

熟練大工の作る無垢の家

Natural標準仕様書



当社のこだわり木材について

木は軽くてもろいイメージがありますが、同じ重さで比べると…
 木の引張強度は鉄の約3倍、圧縮強度はコンクリートの約6倍です。
 地震のエネルギーは建物の重さに比例する為、軽くて強度がある木は耐震力のある素材です。




当社が主に使用しております柱材は、**芯を使った樹齢50年前後の国産無垢材です。**
 ナチュラル仕様は土台 桧 120角、通柱 杉 120角、管柱 杉 105角を使用しています。
 ライクス仕様は土台 桧 120角、通柱 桧 120角、管柱 桧 105角を使用しています。



国産ヒノキ
土台4寸角



法隆寺

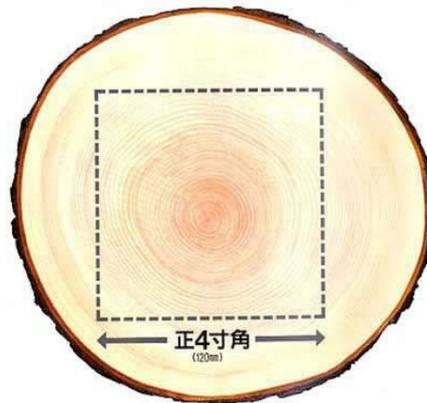

桧や杉などの針葉樹は切られてからも200年間強くなり続け、1300年を経過してようやく切られた時の状態
 に戻ると言われる程丈夫な木です。
 大変腐りにくく、世界最古の木造建築である、法隆寺の五重塔にも桧が使われています。
 その強度と耐久性には、絶大なる信頼感があります。

実験「野外での木材腐朽テスト」下の写真は、木材・住宅情報交流組織LICC(リック)が行ったテストの様子です！

野ざらし3年目の杉・桧は幹の外側には傷みが見られますが、
 木材の中心部はキレイなままです。
 ミツガは下方が腐り始め、ホワイトウッドは全体的に腐っています。



そして、4年半後の下の写真はホワイトウッドは
 朽ち果てて崩壊してしまっています。
 杉・桧は表面近くは多少傷んでいるものの
 耐久性に問題はありませんでした。



実際の住宅は屋根や壁があり、このように
 朽ち果てることはないでしょうが、
 ホワイトウッド(集成材)と桧・杉(無垢材)
 の耐久性には、かなりの差がある
 事は確かです。
 輸入材のホワイトウッド。
 とはいえ、ホワイトウッドという樹種がある
 わけではなく、北欧で伐採されたトウヒや
 スプルス
 など、色の白い木の総称です。
 ホワイトウッドの集成材は、近年急速に普及し
**日本の住宅の5割以上、
 建売住宅では7割程
 柱材として使用されています。**

半永久的に効果が持続する ホウ素系防腐防蟻剤

“ホウ酸”について、
ご説明いたします。

ホウ酸は“天然物”

ホウ酸は米・カリフォルニア州や西トルコの鉱脈で採掘される「ホウ酸塩鉱物」を精製して作られます。ホウ酸は鉱脈のほかにも、海水、淡水、岩石、すべての植物、土壌などに存在する“天然物”です。




“安全”で“効果が低下しない”⇒

鉱物由来のホウ酸は、分解や揮発することが無いから、効果が低下しないぞ！
合成殺虫剤（農薬）は3～5年で無くなるから、注意が必要じゃぞ！

—持続効果比較—


ホウ酸 

合成殺虫剤  3～5年

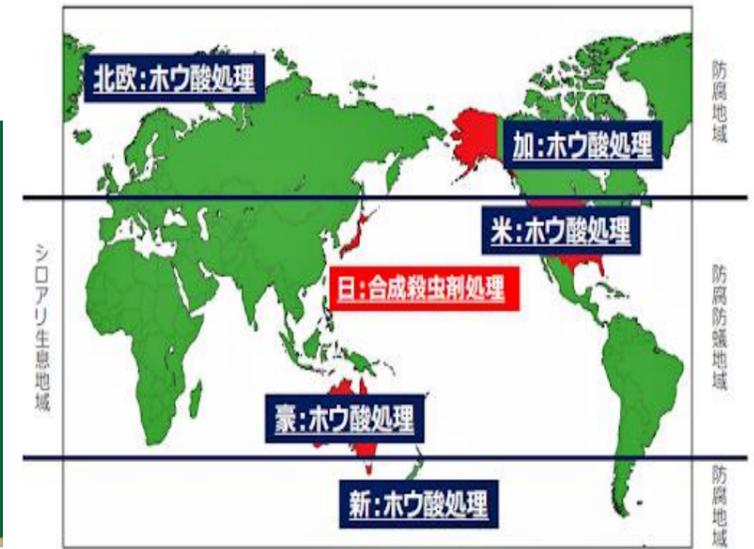

日本での木材保存剤は一般的には農薬の合成殺虫剤です。その農薬成分は、わずかながら蒸散しつづき、健康を害す恐れがあります。また、3～5年で蒸散しつくし、無処理状態になるので、**3～5年毎に再処理が必要で**、そのたびに費用が発生します。

一方、ホウ酸は、蒸散することは無く、建物内の空気を汚しません。また、**長期間効果を持続させるので、再施工の必要が全くありません。**ただし、ホウ酸は、水に溶けやすいので、外部で使うことが出来ません。

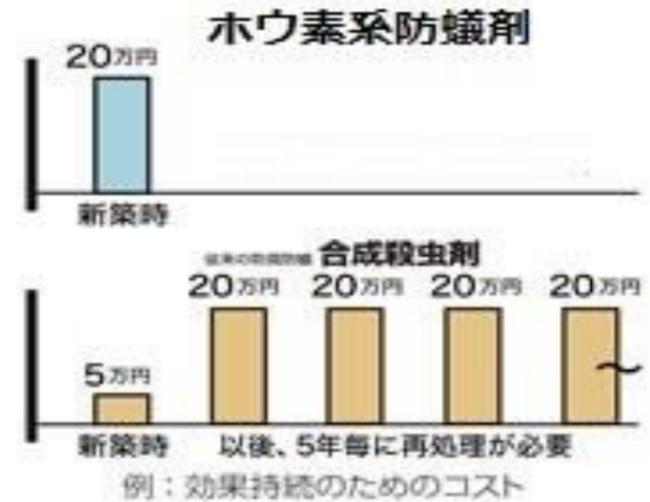

シロアリ駆除にホウ酸を使用するメリット

ホウ酸のメリットとしては下記の通りです。**半永久的に防蟻効果が続く**

人を含めた哺乳類にとって安全低コストでシロアリ駆除ができる

シロアリ駆除にホウ酸を使う1つ目のメリットは、防蟻効果が半永久的に続くということです。

ホウ素は薬剤などの有機物でないので、経年による揮発や滅失することはありません。

そのため、一度施工すればそのホウ酸が存在し続ける限り、効果が持続するのです。

ホウ酸の毒性は、腎臓がある生き物なら体内で分解ができます。

そのため、ホウ酸の急性毒性は、食塩と同程度と考えてよいです。

人間を含めた哺乳類には腎臓があるため、

仮に摂取しても短時間で排泄できるため、

ホウ酸は安全な物質と言えます。




アメリカの平均寿命は84年で、日本は30年。

工法や環境が似ているのに、何が違うのでしょうか？




⇒ホウ酸処理!! 再処理できない箇所は要注意!

あとで再処理ができない壁の中の柱などに、効果が無くなる薬剤を使っちゃいかんぞ！
無くなったら無処理と同じじゃからな。

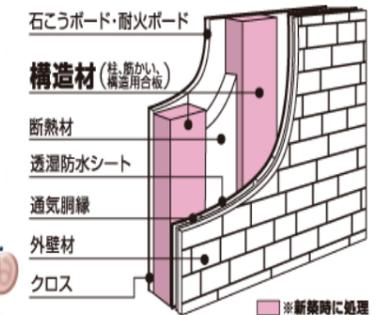

基礎、構造

ベタ基礎

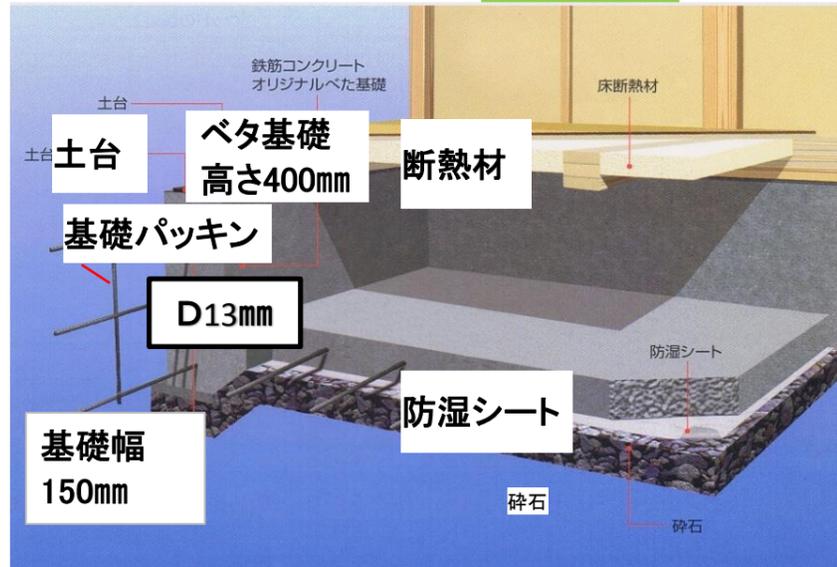

Likes仕様は在来工法に構造用合板をプラスした耐震構造です



屋根


床

遮音マット7.5mm

フローリング12mm

構造用合板24mm

壁

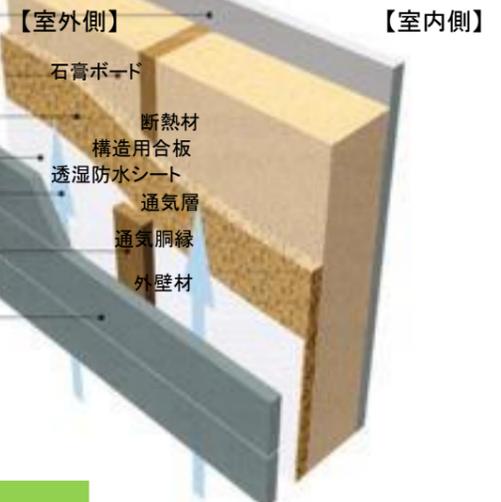


ベタ基礎とは、建物の底部のコンクリートが隙間なく連続し、基礎の底部が一枚の板状になっている基礎のことです。地盤に施工された鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているため、地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がす事が可能です。

基礎パッキン


メリット その① 全周換気

建物の全周からの床下換気になり、湿気がたまりやすい角部分もしっかり換気できます。

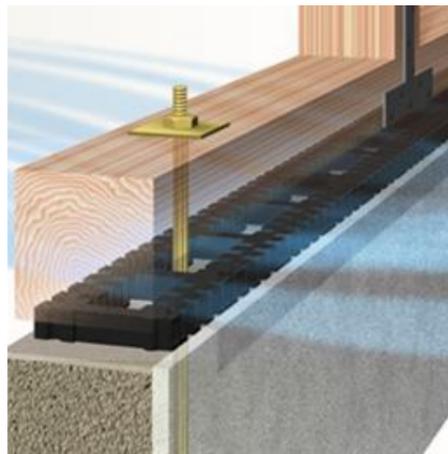


Jotoキソパッキング工法

キソパッキングロング

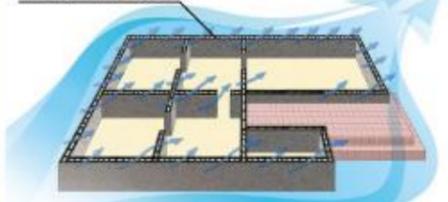

全周通気でコーナー部分もスッキリ換気


従来の工法

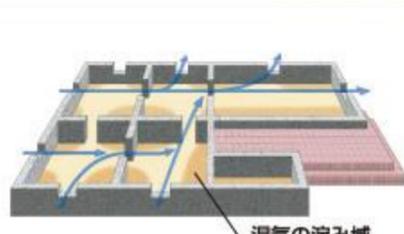

コーナー部分は湿気がこもりやすい

メリット その② 土台への湿気を遮断

基礎パッキンが、基礎コンクリートと土台を分離するので、コンクリートから土台への湿気を遮断します。湿気による土台の腐れや白蟻被害を防ぐことができます。

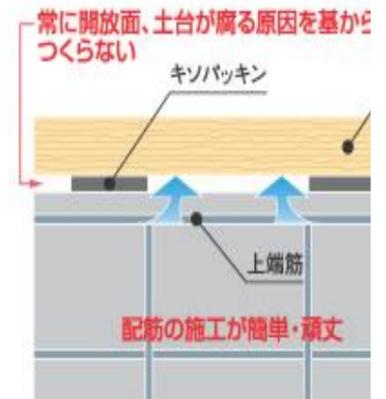

メリット その④ ねずみ・シロアリ対策

小動物が床下へ侵入できませんので、防鼠材の施工が必要なくコストダウンできます。また、土台がコンクリートに接すると、腐りやすくなりシロアリの生息しやすい環境になります。基礎と土台の間にキソパッキンを設置することで、腐る原因をなくし、シロアリが生息しにくい床下環境をつくれます。

メリット その③ 安全・剛性

床下換気口のように基礎を削る必要が無いので、基礎の剛性を保ちます。基礎パッキン工法は振動実験や、経過住宅のデータなどでも安全性が確認されています。



地震による換気口の断裂

基礎パッキンロング工法とは基礎の上にパッキンを敷きその上に土台をのせる工法です。

タイガーハイクリンボード

ホルムアルデヒド吸収分解せっこうボード



タイガーハイクリンボード (JIS A 6901)

タイガーハイクリンボードはタイガーボードの火に強い性能を保持したまま『シックハウス症候群』の原因となる空気中のホルムアルデヒドを吸収分解します。特に空気環境の影響を受けやすい小さなお子様がいるご家庭におすすめです。

ホルムアルデヒド無対策の場合

タイガーハイクリンボードの効果



ホルムアルデヒド吸収分解せっこうボード

吸収 → 分解 → 分解 → 分解 → 吸収

「ホルムアルデヒド吸収・分解イメージ」

ハイクリンボードに付加したハイクリン性能が有害物質であるホルムアルデヒドと化学反応し、安定した物質と水に分解します




ハイクリンボードの施工(壁紙施工前)

タイガーハイクリンボードの性能

【試験方法】

- ①性能比較の為、タイガーハイクリンボードとタイガーボードを使用
 - ②6畳のモデルルーム内にホルムアルデヒドを強制的に発生させ初期濃度を5ppmに設定
 - ③室内のホルムアルデヒド濃度をガス検知管により継続測定
- 【試験結果】
タイガーハイクリンボードを使用した場合、試験開始6時間後で気中濃度 0.05ppm の値(厚生労働省指針値以下の濃度)となり、ホルムアルデヒド濃度が低減されました。

タイガーハイクリンボードは一般的な住宅では5年(試算値)以上効果が持続しますので、新築時に購入した家具などからのホルムアルデヒドの放出が心配される場合は効果的です。

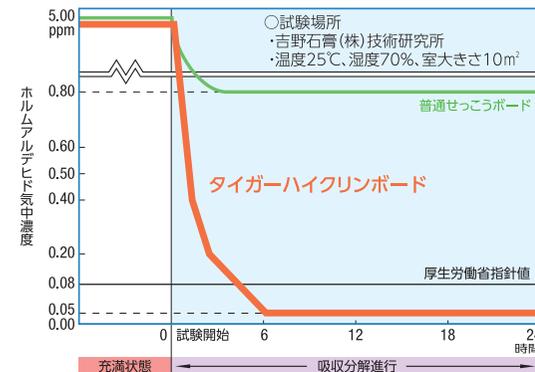


タイガーハイクリンボードは、(財)日本建築センターから『室内空気中の揮発性有機化合物汚染低減建材』として認定されています。

どうしてタイガーハイクリンボードが必要?

家具にはホルムアルデヒド濃度規制がありません!

気温の上昇と共にホルムアルデヒドも増加!


東京都が収納家具を対象に調査したところ、国の指針値を超えるホルムアルデヒド濃度を放出する家具が確認されました。「低ホルム仕様」や「F☆☆☆☆」の表示の家具でも基準値を超えるものがありました。



(H23年4月 東京都調べ)




空気は人が摂取するものの中で最も大きな割合!

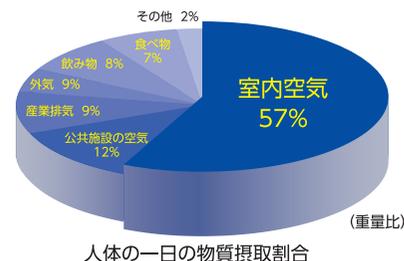

お子様には空気環境への配慮が必要です!

お子様の場合、体重1kg当たりで比較すると1日の呼吸量は大人の2倍にもなります。家で過ごす時間が長い幼少期のお子様には住宅内の空気環境に配慮が必要となります。

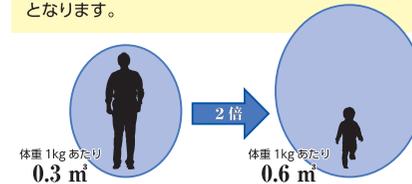

杉の無垢床材16帖まで標準仕様になります。



夏はサラツとしている
調湿性が高い杉は、湿度が高くなると組織細胞内に湿気を吸収します。そのため合板フローリングのようにベタベタすることなく、夏場でもサラツとしているのです。



コストもやさしい、木肌も優しい
素足で歩きたくなる杉フローリング



●冬は、温かい

断熱性が高い杉は、組織細胞内に空気を沢山含んでおり極めて高い断熱性能を持っています。そのため冬場でも合板フローリングのようにヒンヤリすることはありません。それどころか、常に触れている部分は温かくなっていくのです。

●とにかく肌触りが良い！

夏場でもサラツとしていて、冬場でも温かい理由の一つが床の表面仕上げです。耐傷性の高い塗装仕上げを施した合板フローリングと違い、無垢材は余計な塗装を施さない無垢そのまま仕上げ！まるで赤ちゃんのお尻のような肌触り？だから、裸足で歩くと、とっても気持ちが良いのです。

●経年変化を楽しめる

無垢の木は、私達人間と同じように生きています。呼吸しています。

だから日焼けをして褐色もします。色鮮やかだった杉の床も経年変化で少しずつ飴色へと変化していきます。だから時間が経って

古くなればなったで日に日に愛着が湧いてくるのです。

●丈夫で長持ち！

糊で貼り合わされた合板に、無垢の単板やフィルムを貼った一般的なフローリングの耐用年数は15～20年と言われ使用環境によって表面が剥がれたりする場合があります。



JIO新築住宅かし保険「追加外装下地検査」のご案内

実は、瑕疵事故の**94%**が
「**雨漏り**」でした!

事故が発生すると…、いろいろな問題が起こります。


お客様に多大なご迷惑が…

信用の失墜につながる…

対応にかかる時間と費用を考えると…



JIOの「追加外装下地検査」が雨漏りの不安を解消します。

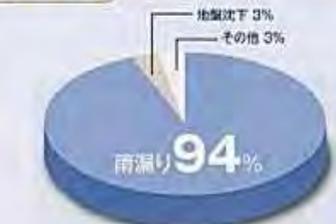

瑕疵事故内容の割合
(2009年10月以降 申請受付物件44万件的な新築住宅に対して 地盤調査)

JIOの「追加外装下地検査」とは?

完成すると見えなくなる防水部分の検査です。

- 1回目 基礎配筋検査
- 2回目 躯体検査
- 3回目 追加外装下地検査
- 竣工

主な検査項目

窓等の開口部の防水措置
屋根の上部部や外壁との取合い部
外壁貫通部の防水措置

対象住宅
「JIO新築住宅瑕疵保険」にお申込みいただく階数3以下の住宅

検査のタイミング
「防水下地張り工事の完了時」になります。木造住宅の場合は、外壁の下地等(防水紙等)の工事が完了した段階で現場検査を行います。

検査の方法
検査員目視または計測で行います。この検査は雨漏りに関する瑕疵を捉える取組みとして行いますが、防水が必要な部位すべてを確認するものではありません。

累計検査数8万件*のJIOにおまかせください!

*2009年7月~2013年3月の「追加外装下地検査」実施検査数

実際の検査指摘事例等をご紹介します。裏面をご覧ください。

実際に「追加外装下地検査」を受けた物件では

13%*に「指摘あり」

*2012年4月~2013年3月の実施検査数30万件に対して

検査してよかった!

検査指摘事例と施工のポイント


指摘事例① 貫通部

ダクトとの取合い部において防水措置が実施されていません。



ダクトと防水紙を専用部材(防水テープ等)で密着させる必要があります。

ポイント

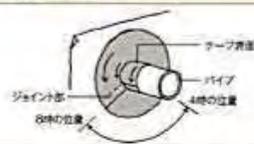

- ジョイント部は上側のテープ剥離となるようにし、目安として4~8時の位置で剥離するようにします。
- テープに「しわ」が入らないように入念に圧着します。〔しわ〕は水道(みずみち)となり雨水が流入します。


指摘事例② 開口部(サッシ廻り等)

サッシ枠と防水紙の取合い部で防水措置が実施されていません。



サッシ枠と防水紙を専用部材(防水テープ等)で貼り付ける必要があります。

ポイント

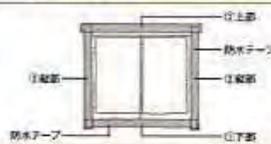

- 防水テープは①下部②側部③上部の順に貼ります。
- 下部テープ機能が上部テープを突き出ないように、また、側部テープの上部が上部テープを突き出ないように貼り付けます。


指摘事例③ 笠木と外壁の取合い部

笠木と外壁の取合い部の防水措置が実施されていません。



取合い部の三面交点のピンホールをふさぐように専用部材(防水テープ等)を貼り付ける必要があります。

ポイント

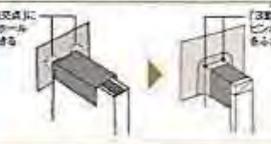

- 伸張タイプ片面粘着防水テープを使用し、しわが入らないように貼り付けます。
- *伸張タイプの防水テープを使用すると、しわが入らなくピンホールがふさぎやすくなります。

雨漏りしやすい部分や施工のポイントとなる部分を検査することが、雨漏り防止につながります。

検査後の報告

検査結果(指摘箇所がある場合はその内容を含む)を事業者様へ報告いたします。「報告書」と「検査写真」はJIO Web システムからご確認いただけます。
※結果に応じて是正・施工いただいた部分の写真の提出をお願いします。

ご注意

この検査をご希望の場合は保険申込時に「追加外装下地検査実施住宅」のコースを選択してください。保険申込後の追加申込・キャンセルはできません。

JIO 国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人
株式会社 日本住宅保証検査機構

〒101-0041 東京都千代田区神田南千代田2-6 ランティック南千代田ビル4F
TEL. 03-6259-4500(代表)

この商品の詳細およびご不明な点は、番番りのJIO支店までお問い合わせください。

ライクスホームの(株)日本住宅保証検査機構JIO検査と保証

各種保証書・証明書発行

お引渡しの際に、以下の各種保証書・証明書を発行致します。

1. 住宅瑕疵担保責任保険【(株)日本住宅保証検査機構(JIO)】
2. 住宅設備機器について各メーカーの保証書
3. 自社発行アフターメンテナンス保証書

保証期間



保証の対象になるのは、ライクスホームの施工による住宅です
但し、継続して6ヶ月以上居住しない場合及び、お引渡し後10年
以内に他社様にて増改築工事を行った場合は対象外となります。



保証期間は住宅の引渡しから10年間です。

保険の対象となるのは住宅品質確保法に

定められた、「構造耐力上主要な部分」と、「雨水の浸入を防止する部分」です。

具体的には柱や基礎等、不具合があると住宅の強度が低下してしまう部分や、屋根や外壁等、きちんと防水処理していないと雨水が浸入してしまう部分です。

保険の対象となる新築住宅の部分



もしも保険期間中に不具合が発生したら?

不具合があったら事業者が保険金でしっかりと補修します。

「JIOわが家の保険」では、不具合に対する保証を事業者に義務付けているので安心です。また補修にかかる費用を保険でカバーできるので、必要な工事が確実に実施できます。

【保険金の支払限度額】2,000万円

戸建て住宅はオプションで3,000万円～5,000万円まで選択できます。



「JIOわが家の保険」は
建築中の現場をJIOの検査員が検査します。

建築中の現場検査が不具合(かし)の発生防止につながります。

保険の加入にあたって、
建築中に現場検査を実施します。
検査では建築士の資格を持ったJIOの検査員が、
「構造耐力上主要な部分」と
「雨水の浸入を防止する部分」について
チェックします。



定期点検の時以外でも、気になることがあれば迅速に対応いたしますのでいつでもご連絡下さい。

- ・建具の不具合
- ・床下の点検(シロアリチェック)
- ・設備の点検 等々わからないことや疑問点がありましたら、お気軽にご連絡下さい。


高耐候タイプ

ファーストクラスのカオリティ!
住まいのロングライフパートナー!

日本窯業外装材協会 (NYG) 推奨品

建築用シーリング材 1成分形変成シリコン系 LM (低モジュラス) 型 SRシール H100

JIS A 5758
建築用シーリング材
F-1.2.5F-8020 (MS-1)
CERI CE0609001
JISA F ☆☆☆☆認定品

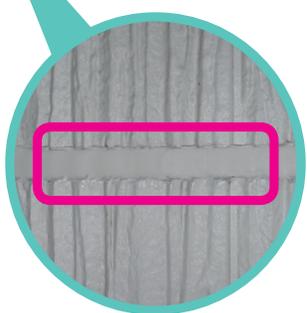


こんなところで使われます。



SRシール H100 レーダーチャート

SRシール H100
■ 他社高耐候 1 成分形
■ 変成シリコン系
■ 他社高耐候 1 成分形
■ ポリウレタン系

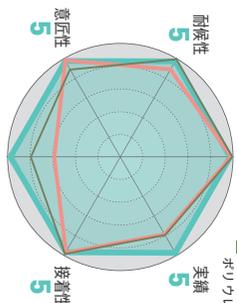

※期待耐用年数30年

※上記レーダーチャートは当社調べより

すぐれた防汚性

メンテナンスサイクルが長くなってもシーリング材が汚れてしまっても、その意匠性が保たれます。SRシール H100は汚れが付きにくく、外壁の目地をきれいに保つことができます。SRシール H100は防汚性能にも優れています。

SRシール H100 のポイント

1 すぐれた耐候性 (期待耐候年数 30年)

他社に先がけて高耐候品を開発し、発売いたしました。従来の変成シリコン系シーリング材よりも表面耐候性が格段にすぐれ、屋外で使用された際の變形・変色・劣化等の変質が起りにくく、長期使用に適しています。

初期 (25倍拡大)	SRシール H100	変成シリコン一般品
6000 時間経過	6000 時間経過	2000 時間経過
耐候試験後 (25倍拡大)	良好	劣化

※サンシャインウエスタメーター (以下サンシャイン WGM と略) による厚膜耐候性試験。200 ~ 300 時間が実暴露の 1 年に相当します。

2 すぐれた接着性

特殊高分子ポリマーの使用により、やわらかく復元力があり、接着性能を長期的に維持します。また応力緩和とタイフのため、シーリング材が動きに合わせて伸縮し、はがれが起きにくい特性を持ちます。

3 メンテナンスサイクルの緩和

高耐候シーリング材のため、メンテナンスサイクルを長く保て、経済性にすぐれています。特に、高耐候のサンディングへの切り替えの際に併用することで、メンテナンスの頻度を減らし、トータルコストの削減につながります。

変成シリコン一般品	SRシール H100 (高耐候タイプ)	高耐候サイディング
定期点検 不具合部分のみ交換	定期点検 不具合部分のみ交換	定期点検
定期点検 全面交換	定期点検 不具合部分のみ交換	定期点検
定期点検 不具合部分のみ交換	定期点検 不具合部分のみ交換	定期点検
定期点検 全面交換	定期点検 不具合部分のみ交換	定期点検
定期点検 不具合部分のみ交換	定期点検 不具合部分のみ交換	定期点検
定期点検 全面交換	定期点検 全面交換	定期点検 全面塗装

施工 5年 10年 15年 20年 25年 30年

※標準や使用条件によってメンテナンス時期は異なりますので、目安として活用してください。
※品質保証ではなく、補修・交換 (有償) 時期の目安として活用してください。
※定期点検により、経年による補修が必要な部分が見られた場合は、部分補修してください。

サンライズ株式会社

本社 / 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町 1-7-1

北浜 TNK ビル 10 階

TEL 06-6202-7700 FAX 06-6202-7900

Eメールアドレス sunrise-ho@sunrise-bg.co.jp

営業拠点 札幌 / 仙台 / 関東 / 横浜 / 岡崎 / 大阪 / 高松 / 広島 / 福岡

お問い合わせは下記までご連絡ください。

コニアルガラス



カラーバリエーション


CC562* ガラス・ブラック	CC576* ガラス・パールグレイ	CC521* ガラス・ココナツブラウン	CC547* ガラス・アイリッシュグリーン
CC520* ガラス・ナイトブルー	CC546* ガラス・アッシュグレイ	CC536* ガラス・アイスシルバー	CC527* ガラス・ラスティグリーン
CC552* ガラス・ヒュアブラック	CC577* ガラス・ウェードグリーン	CC583* ガラス・ポルターレッド	CC541* ガラス・ウォルナットブラウン
CC523* ガラス・メロウオレンジ	CC533* ガラス・プロヴァンスベージュ	CC543* ガラス・ユーロレッド	CC581* ガラス・グラスブラウン

“より美しく”へのこだわりを、
隅々まで満たす発色・光沢。

美しい発色と光沢を長くキープ。無機系塗膜・ガラスコート。

GLASSA Coating 屋根にとって紫外線は美しさの天敵。美しい屋根面も、紫外線の影響で、新築時から10年、20年、30年と経過していくと色あせてきます。KMEWの屋根材「ガラス・シリーズ」は、独自の技術「ガラスコート」をトップコートに採用した、紫外線に負けず、しかも汚れにくい屋根材。美しさをより長くキープします。

紫外線より結合エネルギーが強いから色あせにくい。

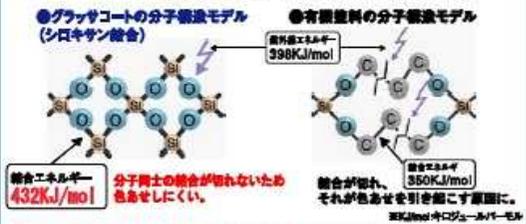


●ガラスは長期間経過しても色あせはほとんど目立たない




塗膜の柔軟性で、衝撃によるひび割れに強い。

「ガラスコート」は無機系塗膜なのに柔軟性がありひび割れの心配が少なく、トップコートの劣化による機能低下を抑えます。

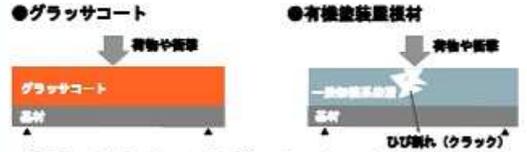


汚れを寄せつけず、しみこみにくい。静電気が起こりにくいため、汚れの付着や集積を防ぎます。また高密度の塗膜が、汚れをしみ込みにくくしています。

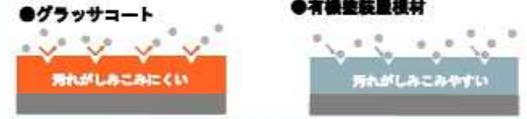


粘土瓦の約1/3の軽さで、地震の揺れを軽減します

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、建物の重心が高ければ揺れはさらに増大します(同じ構造でも同じ強度の場合)。COLOR BESTの坪当たり重量は、粘土瓦の約1/3。建物全体の重量が軽減できるとともに重心も低く抑えられ、建物に確かな安定感を生み出します。

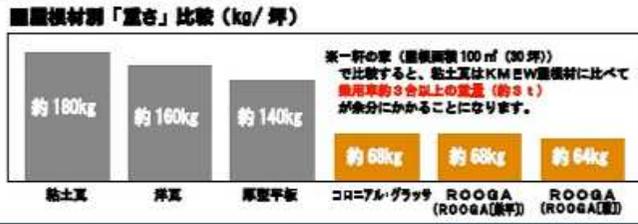

外観のロングライフ化

新築時の色、光沢の変化を極力おさえ、「キレイ」をキープし続けるガラス。住宅のロングライフ化をいう時代の要求に答え住まいの価値を永くまもり続けます。

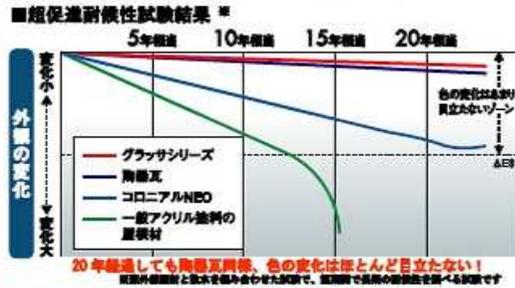

メンテナンスコストを節約

色あせにくいガラスは、通常10年後、20年後の塗り替えが必要なく、当社従来商品に比べ、標準的な住宅モデルで約70～80万円の維持管理費が節約できます。



断熱材

光熱費32.4%平均49,255円削減



次世代省エネルギー基準の住宅にすれば!!
暖冷房費の節約とCO₂削減に貢献します。

次世代省エネ基準を採用することで、家庭にも地球にも優しい住まいを実現します。下図は日本の45都府県の次世代省エネ基準(等級4)と新省エネ基準(等級3)で断熱した住宅の年間暖房費を灯油量に換算して、省エネ効果を比較したものです。新省エネ基準に比べ7主要都市(青森、仙台、宇都宮、東京、名古屋、大阪、福岡)平均では年間約32.4%(401?)削減できます。しかもCO₂は年間約1,055kg削減可能。金額換算では約49,255円もおトクになります。パラマウントは次世代省エネ住宅を推進し、高断熱・高気密化の普及にまします全力をあげてまいります。

断熱材ハウスロン

例えば新潟市では・・・

- 暖房費(灯油代金).....年間 **88,256** 円削減
- CO₂の排出量.....年間 **1,847** kg削減




- その断熱性能は、密度と厚さで変化し、一般的に密度が高いほど、厚さを増すほど、断熱性能がアップします。
- 安定した素材ですから、高温多湿のような条件下でも形状安定性に優れています。
- 吸音性にすぐれたグラスウールは、外壁や間仕切り壁等の内部に施工することにより、遮音性が約5~10dB改善され、室内への騒音の侵入、室外への音漏れを軽減し、静かな室内環境を作ります。

発ガン性が全くなく、健康で安全

グラスウールは、JIS改正で新設されるホルムアルデヒド等級の上位規格(F☆☆☆☆)に該当。VOC(揮発性有機化合物)も含んでいないなど、シックハウス症候群の原因になる物質の心配もなく安全。また、発ガン性がないことも、世界的に認められています。



シロアリの食害に強いグラスウール。

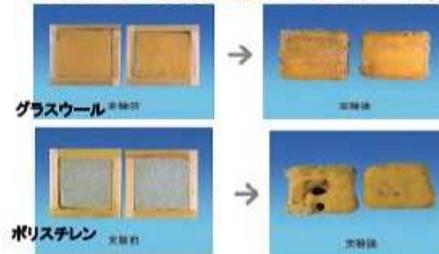

木造住宅ではシロアリの被害が多く、木材以外のものも侵食されます。

特に、発泡系断熱材を好んで侵食し、大きな食害により断熱性だけでなく住宅の耐久性自体を損なうことにもなります。

グラスウールはシロアリの被害を受けない優れた防蟻性を備えています。

グラスウール



ポリステレン



●各種断熱材を入れた飼育ビンにイエシロアリの職蟻500頭、兵隊50頭を投入。30℃の恒温器内で40日間飼育し、断熱材の食害状況を観察。(農業大学農学部 林産化学研究室「シロアリ食害試験報告」)

グラスウールは、不燃材料のガラスを主原料としており、火災時の延焼防止に有効な耐火断熱材料と言えます。火災にあった時に猛烈な発煙や有毒なシアン系ガスを発生しないため、非難時の安全確保にも有効な建築材料です。




☆eco商品☆


フロン系ガス(代替フロンも含む)によるオゾン層の破壊は一段と進行しており、地表に降り注ぐ紫外線による人体への悪影響が心配されていますが、グラスウールは高い断熱性を有するフロン系ガスを使わないノンフロン断熱材です。しかも、製造中の排出換算量もきわめて少なく、地球環境にやさしい建築材料です。原材料もそのほとんどがリサイクルガラスを使用しており、一度使った後も再利用可能なリサイクル製品です。

エピソードNEO

アルミ窓から、“あたらしいアルミ樹脂複合窓”に進化

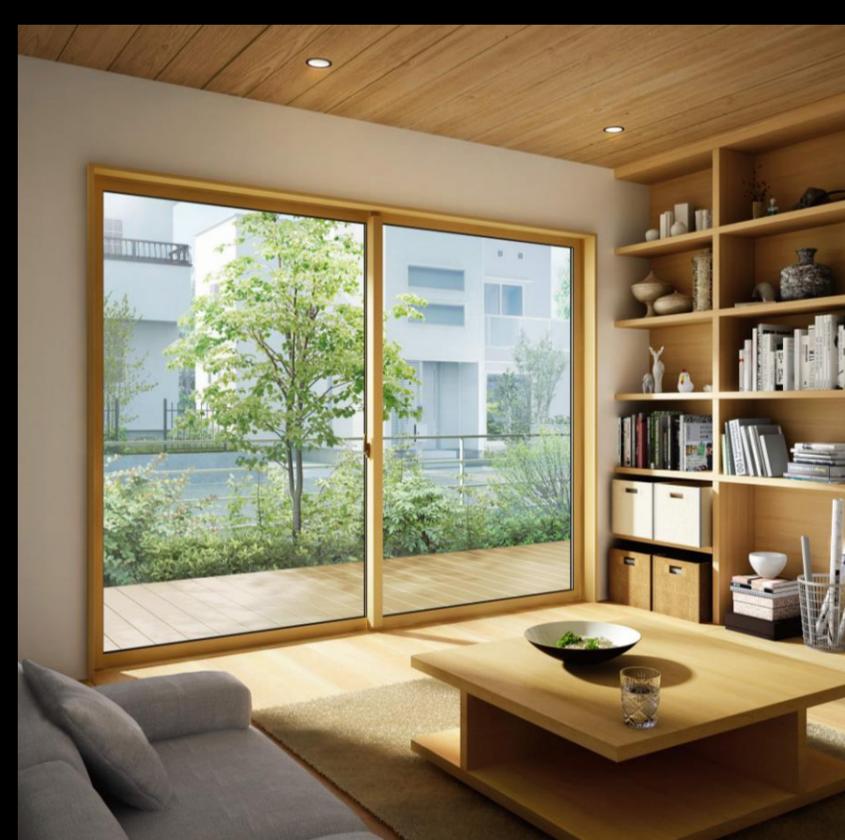


断熱性能・防露性能の向上

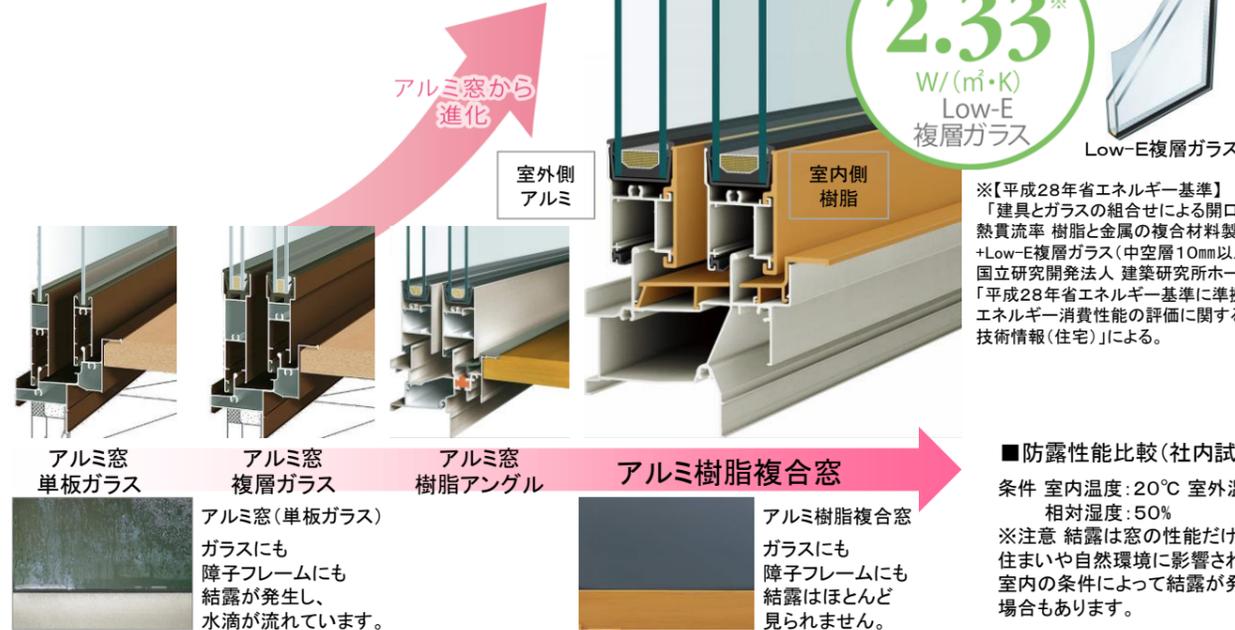

アルミ窓ではできなかった、窓の外観カラー×内観カラーの組合せ

は**23**パターン！

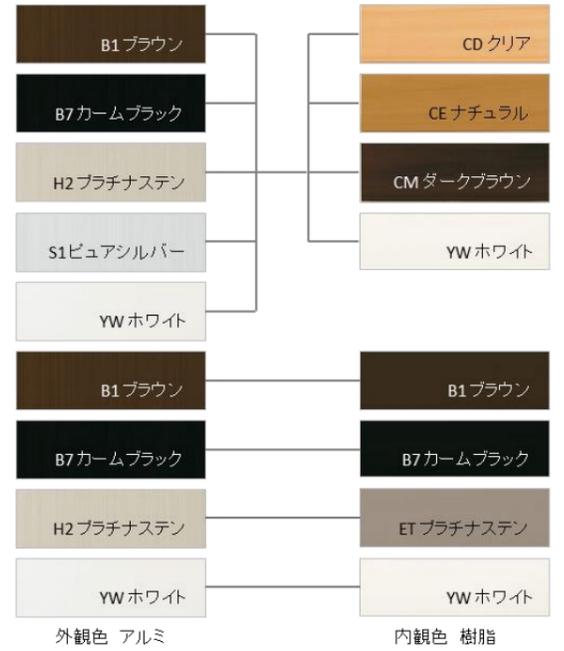


ラインアップ



セレクト商品

■エピソード

窓は熱の出入りがいちばん多い場所です。

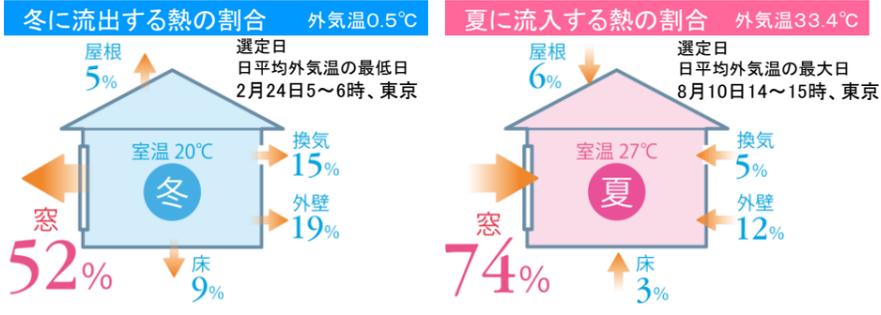

断熱性能が高い「エピソードNEO」なら、年間冷暖房費も節約できます。

■各地域の年間冷暖房費の比較 (エアコン設定温度 冬20℃、夏27℃の場合)


東京	アルミ窓(複層ガラス)	41,715円
	エピソードNEO(Low-E複層ガラス)	35,246円
名古屋	アルミ窓(複層ガラス)	50,468円
	エピソードNEO(Low-E複層ガラス)	42,572円
大阪	アルミ窓(複層ガラス)	46,803円
	エピソードNEO(Low-E複層ガラス)	39,565円
福岡	アルミ窓(複層ガラス)	41,822円
	エピソードNEO(Low-E複層ガラス)	35,962円

※「H25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II 住宅」標準住戸のプランにおける例で、AE-Sim/Heatによる当社の計算結果より。窓種:アルミ(複層ガラス)


【算出条件】
使用ソフト:AE-Sim/Heat(建築の温熱環境シミュレーションプログラム)/株式会社 建築環境ソリューションズ 気象データ:「拡張アメダス気象データ」2000年版 標準年/(一社)日本建築学会住宅モデル:「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II 住宅」標準住戸のプラン 2階建て/延床面積:120.08㎡/開口率:26.8%(4~8地域) 躯体:平成11年省エネルギー基準適合レベル

※住まいの条件により得られる数値は異なりますので目安としてご利用ください。
【算出条件】
●住宅断熱仕様 次世代省エネルギー基準(平成11年基準) Q値適合レベル
●住宅モデル「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II 住宅」標準住戸のプラン 2階建て/延床面積:120.08㎡/開口率:21.0%(1~3地域)26.8%(4~8地域)
●使用ソフト AE-Sim/Heat(建築の温熱環境シミュレーションプログラム)/株式会社 建築環境ソリューションズ
●気象データ「拡張アメダス気象データ」2000年版 標準年/(一社)日本建築学会
●想定生活者 4人
●想定冷暖房機器「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II 住宅」に準拠
●空調設定 暖房:20℃ 冷房:27℃(就寝時:28℃)・60%
「住宅事業建築主の判断の基準」におけるエネルギー消費量計算方法の解説スケジュールによる間歇運転
●電力量単価 27円/kWh(税込)/(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会 新電力目安単価

一年中快適な遮熱高断熱(Low-E)複層ガラス。夏を涼しく冬を暖かく。

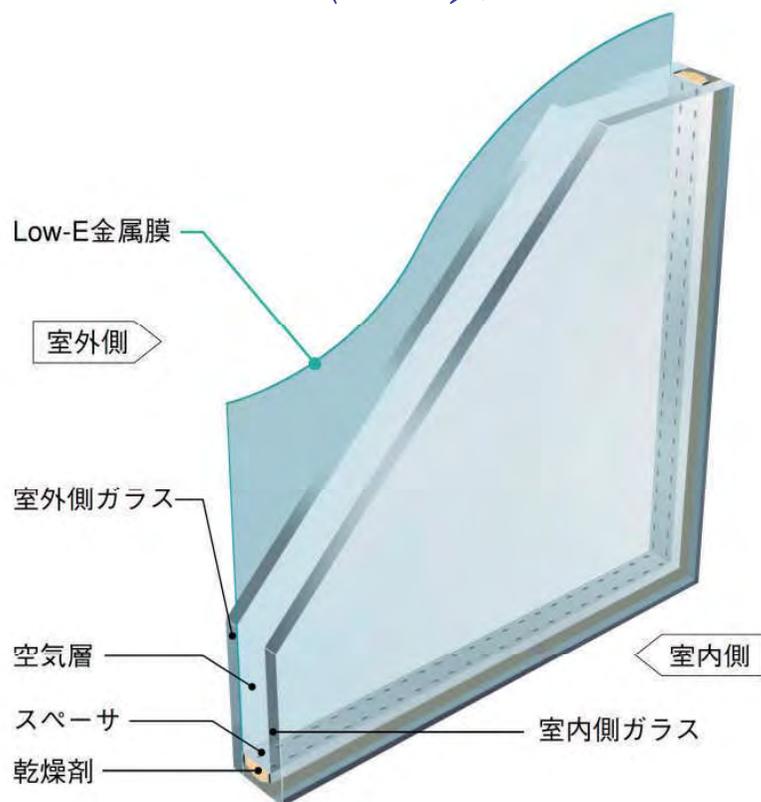

暑い夏も室内は快適！
しかも、UVカット効果で、
窓際の紫外線も安心！！

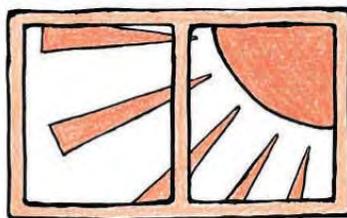

Point 1

夏は太陽熱の侵入を防ぎ、冷房効果を高めます。

室外側ガラスにLow-E金属膜をコーティングした夏冬兼用の遮熱高断熱タイプのLow-E複層ガラス。室内に入る太陽光を50%以上カットし、冷房効果を高めます。

Point 2


冬は暖房熱を外に逃がさず快適な環境を保ちます。

Low-E金属膜が冬の室内熱を外へ逃がさないため、通常の複層ガラスより暖房効果が上がります。

Point 3

紫外線も76%カット。

紫外線領域の吸収性能が高いため、太陽光だけでなく、紫外線も大幅カット。

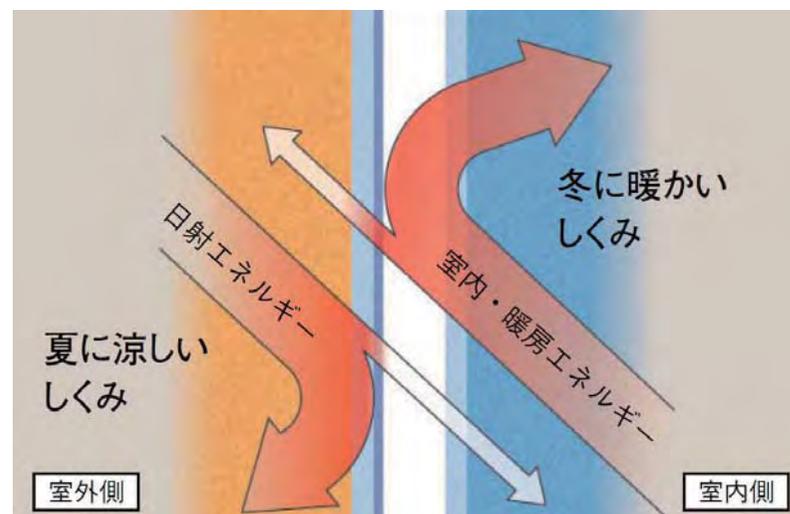

※ ガラス色はブルー1色をご用意しています。

断熱玄関ドア Smart Door Venato

ナチュラル

～ピタットKey仕様(電池錠)～

※Bタイプの場合
外部フレームのカラーは
全てH2色となります。
※Cタイプの場合
外部フレームのカラーは
S1色の場合はK1色、ブラ
ックカラーはH2色の場
合はH2色(ニーチェラ
ット)となります。

S04



- Bタイプ
H2 AR
H2 AS
H2 W7
- H2 YF
H2 KX
H2 HS
H2 HT
H2 Z9
H2 W6
- K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR
- Cタイプ
S1
H2
B1
B7

※Bタイプの場合
親扉の上下形材色
顔親色はH2色となります。
※Cタイプの場合
親扉の上下形材色
顔親色はH2色と
同色となります。

W7: ハニーチェリー

S13



- Aタイプ
AR
AS
W7
- YF
KX
HS
HT
Z9
W6
- Cタイプ
H2
B1
B7

※Aタイプの場合
親扉の上下形材色は
バリエーションがKX色
の場合はB7色。
それ以外の場合は
H2色となります。
※Cタイプの場合
親扉の上下形材色は
バリエーションが
KX色と同色となります。

Z9: ショコラウォールナット

S21



- Bタイプ
H2 AR
H2 AS
H2 W7
- H2 YF
H2 KX
H2 HT
H2 Z9
H2 W6
- K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR
- Cタイプ
S1
H2
B1
B7

※親扉の上下形材色、
外顔親色は
H2色となります。

MR: チェックレッド

S27



- Bタイプ
H2 W7
H2 YF
H2 KX
H2 Z9
H2 W6
- Cタイプ
S1
H2
B7

※親扉の上下形材色、
内外顔親色はH2色
となります。

KX: ラステックウッド

K10



- Bタイプ
H2 AR
H2 AS
H2 W7
- H2 YF
H2 KX
H2 HS
H2 HT
H2 Z9
H2 W6
- K2 JZ
H2 ME
H2 MR
- Cタイプ
S1
H2
B1
B7

YF: キャラメルチーク

P01



- Aタイプ
AR
AS
W7
BE
YF
KX
- HT
Z9
W6
XQ
KQ
QD

- Bタイプ
K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR
- Cタイプ
YW
S1
H2
B1
B7

KQ: ミストグリーン

P02



- Bタイプ
H2 AR
H2 AS
H2 W7
H2 BE
H2 YF
H2 KX
- H2 HT
H2 Z9
H2 W6
H2 XQ
H2 KQ
H2 QD
K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR
- Cタイプ
YW
S1
H2
B1
B7

AR: パナワールナット

W02



- Aタイプ
AR
AS
BE
YF
KX
- Z9
W6
KQ

BE: マキアートバイン

M05



- Bタイプ
H2 W7
H2 Z9
H2 W6
- K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR
- Cタイプ
H2

W6: 桑炭

U06




- Aタイプ
YF
KX
HS
HT
Z9
- XQ
QD

HS: アーモンドウォールナット

Cylinder シリンダー錠

ピタットKey

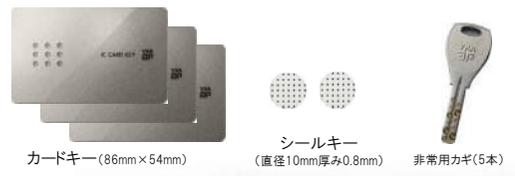

カードキー(86mm×54mm) シールキー(直径10mm厚み0.8mm) 非常用カギ(5本)

カードキー3枚とシールキー2枚が
標準装備追加の際はカードとシール合わせて
最大20枚まで登録可能です。

Handl ハンドル

・ストレート



シルバー ゴールド ブラック

Door guard ドアガード



さらに安心をプラスする
ロック機構

ドアを閉じた状態でアーム部分
を受け側へスライドすることで
アームが「かんぬき」となり、
ドアをロックすることができます。

快適さをプラスする通風機構



ドアガード使用時の全閉状態
でフックを押込むことで、ドアを
少しだけ開けた状態で固定
することができます。
生活シーンにあわせ玄関の
通風・換気が可能です。

便利

新しい電池錠

玄関ドアをもっと便利に。もっと快適に。

Smart Control Key

スマートコントロールキー

<ピタットKey 操作方法>

ICチップを内蔵したカード/シールをハンドルを近づけるだけで上下2つのカギを1度に開け閉め。また、シールを貼るだけでお気に入りの持ち物がカギに早変わりします。

GOOD DESIGN
新発想の電気錠システムを玄関ドアに標準装備する事で、デザイン性・安定性・利便性が向上した点が高く評価されました。



カードキー3枚とシールキー2枚が標準装備追加の際はカードとシール合わせて最大20枚まで登録可能です。

カードキーは、非接触式だから財布やバスケースに入れたままでOK

シールキーは、貼るだけでお気に入りの小物がカギに早変わり

非常用シリンダー(上下)
停電などの非常時にはシリンダーカバーを開けて操作します。

LED(施錠表示)
開け閉めに合わせて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。

AC100V式 電池式
施錠錠読み取り部カードキー/シールキーをここに近づけて操作します。※電池式の場合はボタンを押してからカード(シール)を近づけてください。

カードキー
シールキー

サムターン取り外しレバー(上下)
レバーを押してサムターンを引っ張ればサムターンを取り外すことができます。

施錠表示窓(上下)
表示窓の色でカギの状態を確認できます。

サムターン(上下)
サムターンをまわして施錠錠します。上下とも脱着式なので取り外しができます。

電池ボックス

室外側

室内側

室外側ハンドル

室内側ハンドル

ストレーツ

配線工事が不要な電池式




見えないカギ穴
非常用シリンダーは見えないので、ピッキング抑制にもつながります。

シリンダーカバーでカギ穴が見えないので、ピッキングの対象になりにくくなります。


シリンダーが見えません。

LED(施錠表示)
カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。

開け閉めに合わせて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉の状態を確認できるので安心です。




防犯性の高い鍵錠と脱着サムターンを採用
上下共こじ破りに強い、鍵錠を採用しています。上下共サムターンは脱着式。取り外しができるから安心です。

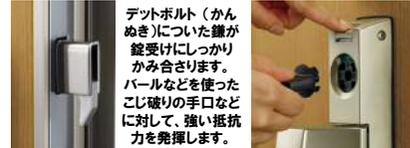

脱出時や就寝時に取り外しておけば、ガラスを破って手や工具を入れて、サムターンをまわされるような心配もありません。

非常用シリンダー
非常時は非常用シリンダーで施錠錠。

優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキーを採用しています。



非常用カギ(ディンプルキー) 5本標準装備

!! 不測の事態に備え、必ず非常用カギを携帯してください。

15mm厚 エクセレージ・親水 15

シルバスタイル15



ベイカーブリック



クレールウッド15



ランブル15



ピステイ



シュプリストーン15



ステイブルタイル



オルデン NEW



アリビオ NEW



プラシード15



ファインクレスト15



キューブシュクレ15



グリッタ NEW



スマッシュライン15



和ポーター15



スクラッチクロス



クロット NEW



エッジライン NEW



ヴァンテージブリックII



打ちっ放し調15



16mm厚 ネオロック・親水 16

ニューリッジウェーブ

45 3 横



- NW4531A MWビバホワイト
- NW4531K MWビバホワイト
- NW4532A MWビバベージュ
- NW4532K MWビバベージュ
- NW4533A MWバイエロー
- NW4533K MWバイエロー
- NW4534A MWビバブラウン
- NW4534K MWビバブラウン

ナチュラルレンガ NEW


45 3 横



- NW3832A MWエーデルイエロー
- NW3832K MWエーデルイエロー
- NW3833A MWエーデルオレンジ
- NW3833K MWエーデルオレンジ
- NW3835A MWバックレンレッド
- NW3835K MWバックレンレッド
- NW3836A MWハイドホワイト
- NW3836K MWハイドホワイト

ディレクション

45 3 横

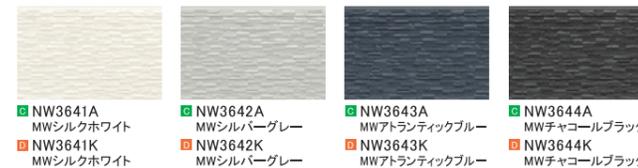

- NW3641A MWシルクホワイト
- NW3641K MWシルクホワイト
- NW3642A MWシルバークレイ
- NW3642K MWシルバークレイ
- NW3643A MWアトランティックブルー
- NW3643K MWアトランティックブルー
- NW3644A MWチャコールブラック
- NW3644K MWチャコールブラック



- NW3645A MWマックスホワイト
- NW3645K MWマックスホワイト

ニティ


45 3 縦横



- NW4951U MWシルクホワイト
- NW4952U MWアッシュベージュ
- NW4953U MWオイスターグレー
- NW4954U MWダークブラウン

シックボーダー


45 3 横

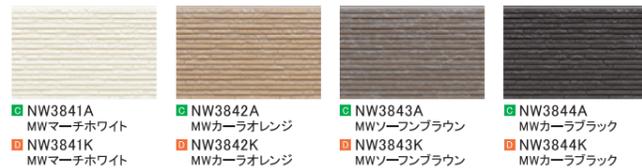

- NW3841A MWマーチホワイト
- NW3841K MWマーチホワイト
- NW3842A MWカーラオレンジ
- NW3842K MWカーラオレンジ
- NW3843A MWゾーフンブラウン
- NW3843K MWゾーフンブラウン
- NW3844A MWカーラブラック
- NW3844K MWカーラブラック

ドロワタイル

45 3 横

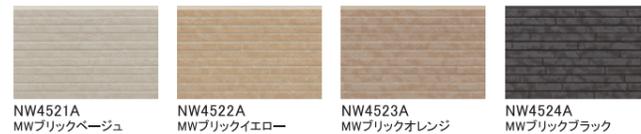

- NW4521A MWブリックベージュ
- NW4522A MWブリックイエロー
- NW4523A MWブリックオレンジ
- NW4524A MWブリックブラック

アウマールウッド

45 3 縦横



- NW4541A MWシルクホワイト
- NW4542A MWダークローストブラウン
- NW4543A MWチャコールブラウン

フィオット

45 3 縦横



- NW3751A MWニューホワイト
- NW3751U MWニューホワイト
- NW3751K MWニューホワイト
- NW3752A MWミルキーホワイト
- NW3752U MWミルキーホワイト
- NW3752K MWミルキーホワイト
- NW3753A MWベビーアイボリー
- NW3753U MWベビーアイボリー
- NW3753K MWベビーアイボリー
- NW3755A MWフリーベージュ
- NW3755U MWフリーベージュ
- NW3755K MWフリーベージュ

ニュースリムストーン


45 3 縦横



- NW4691A MWクロースホワイト
- NW4691U MWクロースホワイト
- NW4691K MWクロースホワイト
- NW4694A MWクロースブラウン
- NW4694U MWクロースブラウン
- NW4694K MWクロースブラウン
- NW4696A MWハイドグレー
- NW4696U MWハイドグレー
- NW4696K MWハイドグレー
- NW4697A MWフローラルベージュ
- NW4697U MWフローラルベージュ
- NW4697K MWフローラルベージュ
- NW4698A MWサトルオレンジ
- NW4698U MWサトルオレンジ
- NW4698K MWサトルオレンジ
- NW4699A MWラスティブラウン
- NW4699U MWラスティブラウン
- NW4699K MWラスティブラウン
- NW46910A MWクロースブラック
- NW46910U MWクロースブラック
- NW46910K MWクロースブラック

レクタングル

45 3 横

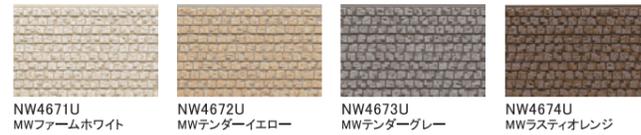

- NW4671U MWファームホワイト
- NW4672U MWテンダーイエロー
- NW4673U MWテンダーグレー
- NW4674U MWラスティオレンジ

キャストストライプ

45 3 縦横



- NW3121U MWニューホワイト
- NW3121K MWニューホワイト
- NW3124U MWスマートブラウン
- NW3124K MWスマートブラウン
- NW3126U MWスローグレー
- NW3126K MWスローグレー

セフィロウッド

45 3 縦横



- NW4051U MWブリュレアイボリー
- NW4053U MWブリュレブラウン
- NW4054U MWブリュレブラック
- NW4055U MWブリュレオレンジ

親水コート

親水コーティング外壁材

(ネオロック・親水16/エクセレージ・親水15)
エクセレージ・親水14

雨で汚れを洗い流す、親水コート仕様の外壁材。




親水性

雨で汚れを洗い流します。

親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われています。雨が降れば親水基が汚れとの間に雨水を入り込みやすくするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗い流してくれます。

雨が浮かして流す

水が汚れの下に入り込み、浮き上がることによって、汚れが流れ落ちます。

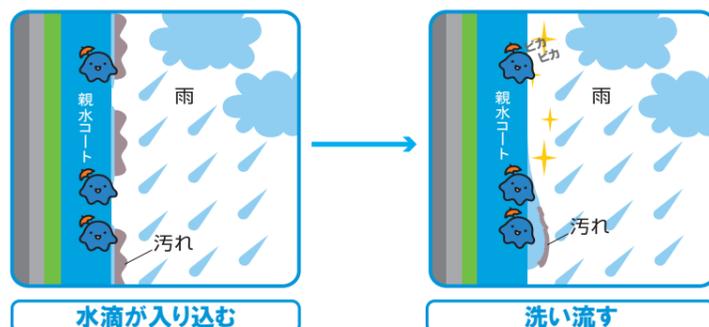

使用地域に応じた基材をご用意しています。

耐凍害性に優れた、「ネオロック」。寒冷地・積雪地での使用に最適です。


ネオロックシリーズ

“押し出し製法”が作り出す基材の中の空隙が、「優れた耐凍害性を発揮」。

外壁材の基材内部に含まれた水分が凍結すると膨張し凍害が発生します。ケイミュー外壁材「ネオロックシリーズ」は、押し出し製法を採用することにより、基材内部に大小多数の微細な独立空隙を形成しています。これが、水分凍結時の体積膨張による圧力を吸収緩和してくれます。


■ネオロックシリーズ構造図

・通常時 ■水

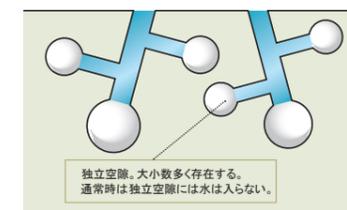

水が空隙の一部に含まれている状態です。

・凍結時 ■水

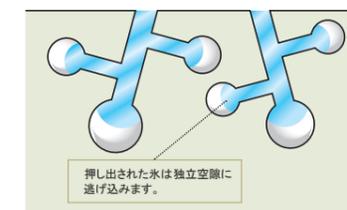


含まれる水が凍結するとき生じる圧力を独立空隙が緩和し、凍害を防ぎます。

汚れ落ち試験


[条件] ●油汚れ: 一般食用油+カーボンを使用

※社内実験結果です。


汚れが付着

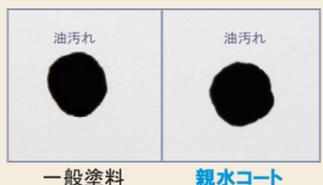


霧状の水をかける

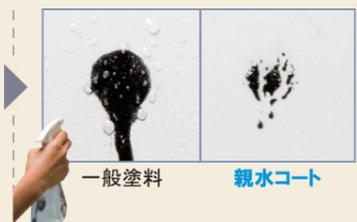

水で汚れが流れ落ちる

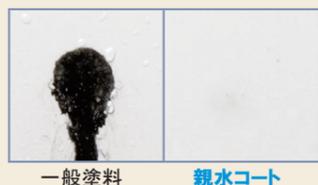

[親水性]が雨で汚れを洗い流します。

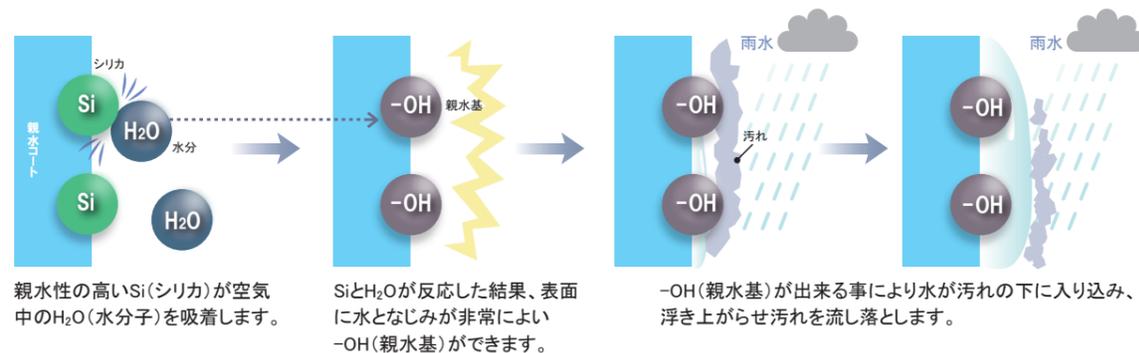

一般地域での使用に最適なベーシックタイプ。

エクセレージシリーズ

優れた強度と軽量を兼ね備え、地震にも安心です。

エクセレージシリーズは、寒冷地・積雪地以外での一般地向けに開発された外壁材。優れた強度を持ちながら、重さがモルタルの1/2以下なので、建物にかかる負荷が小さく、耐震性に優れています。



ケイミュー外壁材耐凍害性実験

優れた耐凍害性は、厳しい実験で実証済み。

■実験方法

昼間、加湿器により室内を高温多湿に保ち人工的に結露させ、サイディングの裏面から十分に水分を吸収させます。夜間になると外気温が-10~-20℃まで下がるので水分が凍結します。これを冬の間、120~130回繰り返すことにより耐凍害性を評価。

深い雪に埋もれた実験小屋(北海道)



高温多湿に保たれる室内



●ネオロック・親水16/エクセレージ・親水15/エクセレージ・親水14の防汚効果は、弊社従来品と比較し排気ガスや埃、砂塵に対して効果を発揮しますが、多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。なお、錆やカビ・苔・藻の発生に対しては十分な洗浄効果は発揮されません。特に汚れが集中しやすい窓サッシ下には、ツタワンDやロングツタワンDのご使用をおすすめいたします。

●汚れが気になる場合は、中性洗剤とスポンジを使って水洗いすることも汚れを落とすことが可能です。

ラフォresta

Natural



リビング

居室・洗面所


トイレ

クローゼット

玄関収納

靴約22足収納

W12

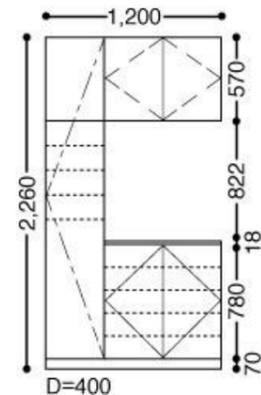

BE

TG

TN

TT

TA

TA

TA

TA

木目が判りやすいクリアオーク色にて作成しております

□室内ドア

マットシルバー

マットブラック

シルキーホワイト



□錠ユニット



表示錠 サムターン

□カラーバリエーション



プレーン ホワイトウォールナット クリアオーク ナチュラルチェリー ブラウンチェーク ダークウォールナット

□クローゼットドア
・玄関収納 把手



丁番



樹脂板



明かり窓

□室内引き戸オプション品



枠の手前で作動し、ゆっくり確実に開け閉め出来るソフトクローズ機構を戸先・戸尻に標準装備。開閉時の隙間や跳ね返り防止ができ、枠への衝突音も軽減します



操作しやすい幅広引手&スライド式錠
幅が広く手がかりの良い引手形状。錠付仕様には、操作のしやすいスライド式の錠を採用しました。

引き手

表示錠

スライド式錠



パワフルフローアー® REO

鏡面仕上げなのに、衝撃に強くキズもつきにくい。
針葉樹合板 + MDF + ツキ板にリニューアル。床暖房も安心して使えます。



クリアーバーチ



ビターバーチ



フレッシュバーチ



フレッシュオーク

3P カバ(Vミゾ2本入 横ミゾ付き)

フレッシュバーチ
J0820(ツヤあり)/J0850(ツヤ消し)



3P オーク(Vミゾ2本入 横ミゾ付き)

フレッシュオーク
J0810(ツヤあり)/J0800(ツヤ消し)



クリアーバーチ

J0821(ツヤあり)/J0851(ツヤ消し)



ブラウンオーク

J0813(ツヤあり)/J0833(ツヤ消し)



ビターバーチ

J0824(ツヤあり)/J0854(ツヤ消し)



ダークオーク

J0815(ツヤあり)/J0835(ツヤ消し)




- 床暖房対応
- 耐キャスター※
- 傷に強い
- ホットカーペットOK※
- 低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆
- 低VOC対応※
- 耐汚染性 汚れにくい
- 抗菌処理※
- 防虫処理
- WAXフリー※

※施工はノリ・クギ併用をお願いします。

※短手・長手オスガネ下に接着剤が入り込むように塗布して下さい。
(床暖房を使用しない場合も強く推奨します。)

※詳しくは製品に同梱の施工要領書をご参照ください。

※耐キャスター/繰り返しの使用や材質形状などの条件によって、表面に傷や汚れが付く恐れがあります。特に金属製のキャスターや球状キャスターなどはフローリングを傷つけますので、ご使用を避けるか、厚手のカーペットを敷いて保護してください。
※ホットカーペットOK/直接の使用は避けて下さい。
※低VOC対応/VOC(揮発性化学物質)の削減に取り組んでおります。
※抗菌処理/無機系の黄色ブドウ球菌、大腸菌などの細菌の増殖を抑制します。
※WAXフリー/WAXは掛ける必要はありませんが、掛けていただいても支障はありません。WAXを掛ける場合はリンレイ製のワックス「ハイテックフローリングコート」をつや消しシリーズには「ハイテックフローリングコートつや消し40」をご使用下さい。
※天然銘木の風合いとして、木材の導管による、表面の凹凸が入るものがあります。(導管とは、木材が成長する時、水分と栄養分を吸い上げる道です。)
※当社製品にはアスベストは含まれておりません。
※水廻りにご使用の際はフローアー接合部、壁際からの浸水を防止してください。
※基材につきましては、弊社の都合により変更する場合があります。

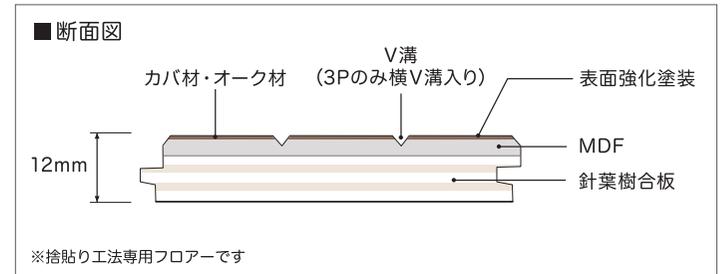

プリオス[®]Japan

業界初の床暖房対応商品。

EBコーティングにより汚れに強く、傷がつきにくい。
 パウダー仕上げを施し、木目を白く引き立たせた暖かみのある床材です。
 風合いの異なる6種類のオーク柄からお選び下さい。



PJ-1031/ ブリーチオーク柄

PJ-1032/ サンドオーク柄

PJ-1033/ カフェオーク柄

PJ-1034/ ショコラオーク柄

PJ-1035/ ビターオーク柄

PJ-1036/ ナチュラルオーク柄




世界的にもインテリアの流れは、自然の風合い、あたたかみ、優しさという傾向が強くなってきています。そういう中、新しく表面にパウダー仕上げを施し木目を白く引き立たせることにより、やさしく柔らかな風合いを表現した時代にあった商品がプリオスJAPANです。

- 床暖房対応
- 耐カスター[※]
- 傷に強い
- ホットカーペットOK[※]
- 低ホルムアルデヒドF☆☆☆☆
- 低VOC対応[※]
- 耐汚染性汚れにくい
- 防虫処理
- WAXフリー[※]

業界初、針葉樹 + ハードボード。
 さらに床暖房対応。

■断面図

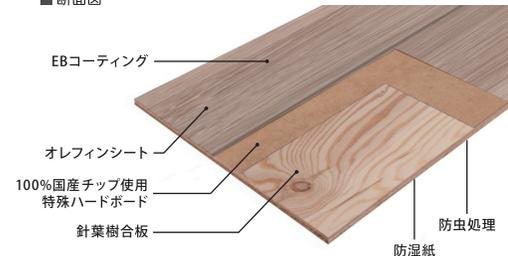

※耐カスター「オレフィンシート+EBコーティング層+特殊ハードボード」のトリプル効果で、従来品よりさらに凹み傷やスリ傷がつきにくくなりましたが、金属製のキャスターや球状キャスターなどはフローリングを傷つけますので、ご使用を避けるか、厚手のカーペットを敷いて保護してください。

※ホットカーペットOK/直接の使用は避けて下さい。


※低VOC対応/VOC(揮発性化学物質)の削減に取り組んでおります。

※WAXフリー/WAXは掛ける必要はありませんが、掛けていただいても支障はありません。但しツヤなしの風合いが損なわれますのでご注意ください。WAXを掛ける場合はリンレイ製のワックス「ハイテックフローリングコート」をご使用下さい。

※当社製品にはアスベストは含まれておりません

※水廻りにご使用の際はフローア接合部、壁際からの浸水を防止してください。

※基材つきましては、弊社の都合により変更する場合があります。

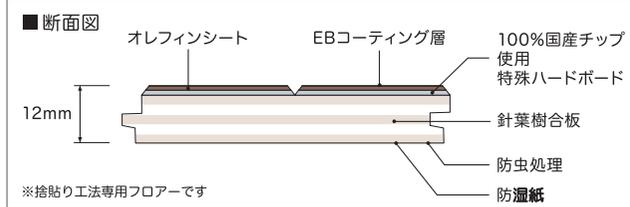

株式会社イクタ <http://www.ikuta.co.jp>
 本社 〒489-0979 愛知県瀬戸市坊金町117番地 Tel:0561-85-2461 Fax:0561-85-0310
 東京オフィス 〒107-0062 東京都港区南青山3-5-1 Tel:03-6721-0191 Fax:03-6721-0192
 O&K南青山401

Quality & Originality

良質な住宅づくりをサポートするキッチンです。



CG合成によるイメージ画像です。

LIXIL

※写真はイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

Natural仕様 (2020)

システムキッチン エーエス

I型 本体間口255cm SWK8LH

AS

オールインワン浄水栓

スタイリッシュなフォルムに、多彩な機能を搭載しました。



P26/オールインワン浄水栓 AJタイプ・エコハンドル LIXIL製

エコハンドル
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

レバーハンドル
正面の位置では水が出ません。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

くるプッシュ切替
簡単操作の「くるプッシュ切替」。ダイヤル切替（シャワーと整流）とプッシュ切替（浄水と原水）の4段階吐水。

カートリッジ内蔵
浄水カートリッジをスマートに内蔵。ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。

シャワー/整流
ダイヤル切替

浄水/原水
プッシュ切替

スライドストッカー


奥行きいっぱいまで引き出せて、使い勝手に合わせた収納が可能。



引出しの奥行きいっぱいまで引き出せる、フルエクステンション構造を採用。いちばん奥にしまったものも「スツ」と取り出せます。

足元までしっかり収納
足元の収納スペースもしっかり確保。ケコミ部分にもたっぷり収納できます。

シンク

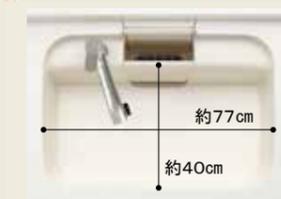

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3つの「キレイ」がそろいました。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

排水口のリングをなくし、汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。

てまなし排水口

※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
キレイシンク

ワークトップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



人造大理石トップ

ガスコンロ



トップ:グレー フェイス:シルバー
レンジフード連動なし
V33/3口コンロ・ホーロータイプ (無水片面焼グリル) リンナイ製
R1633COWHVMX

レンジフード



シルバー 加熱機器連動なし
A07/NBHシロッコファンタイプ 富士工業製
NBH9387S1M

引出し仕様

扉を勢よく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる高品質なレールです。



メラミン底板 ソフトモーションレール

アンダーストッカー



扉カラー

ウォールキャビネット



開き扉 奥行37.5cm系

ウォールキャビネット



開き扉 側面不燃仕様 奥行37.5cm系

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。



扉カラー

グループ2

AB シリーズ
RE3/リッド'レッド' YE3/リッド'イエロ' WE3/リッド'ホワイト' AC シリーズ
GE2/ペ'ルグ'グリーン BE2/ペ'ルグ'ブルー PE2/ペ'ルグ'ピンク WE2/ペ'ルグ'ホワイト

BB シリーズ
AE4/クリエ'ターク UE4/クリエ'モカ CE4/クリエ'スガ NE4/クリエ'ベル IE4/クリエ'イブ'リー

グループ1

AA シリーズ
DE0/ディ'ブ'ブルー YE0/ス'ム'イエロー WE0/ス'ム'ホワイト BA シリーズ
UE1/ディ'ブ'ウォル'ホワイト NE1/ナチュラル'チェリー

取手 ※取手もお選び頂けます。

〈グループ2用〉

Q シルバー ラインQ U ブラック ラインU V シェイニング ラインV K シルバー ロング'ハンド'BK H ブラック ミッド'ハンド'RH G シェイニング ラインG F シルバー ミッド'ハンド'RF

〈グループ1用〉

E シルバー ショート'ハンド'BE D シルバー ショート'ハンド'BD

ワークトップ〈人造大理石〉:グループ1 **シンク〈人造大理石〉** **キッチンパネル〈MEシリーズ〉**

QW ペ'ルグ'ホワイト E シュガ'ホワイト I ライム'グリーン M ブ'ロサ'ピンク N ハニ'イエロー F マロン'ベージュ BW フレッシュ'ホワイト BX ラフ'サンド'ホワイト BV ラフ'サンド'ベージュ

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



手軽にリラックスでき、いつもキレイ。
もっと、お風呂が好きになるバスルーム。



CG合成によるイメージ画像です。

LIXIL

Natural仕様 (2020)

Arise

システムバスルーム アライズ Eタイプ

1616サイズ BMUS-1616LBE-A+H

壁パネルカラー〈アクセント張り〉

アクセント 鏡面

<input type="checkbox"/> HN642 ウッドグレインライト	<input type="checkbox"/> HN651 シャインウッドホワイト	<input type="checkbox"/> HN661 チェリー	<input type="checkbox"/> HN662 ウォールナット	<input type="checkbox"/> HN663 ダークウォールナット	<input type="checkbox"/> HN953 トバースブルー	<input type="checkbox"/> HN748 組石ホワイト	<input type="checkbox"/> HN746 組石ベージュ	<input type="checkbox"/> HN747 組石グレー
<input type="checkbox"/> HN751 ホワイトストーン	<input type="checkbox"/> HN752 ブラックストーン	<input type="checkbox"/> HN481 グリッドオセロド	<input type="checkbox"/> HN491 フォアストーン	<input type="checkbox"/> HN735 ストーンザイダー	<input type="checkbox"/> HN461 ボタチーベージュ	<input type="checkbox"/> HN194 ボトルグリーン	<input type="checkbox"/> HN191 ブルシャブルー	<input type="checkbox"/> HN983 青磁リーフ
<input type="checkbox"/> HN984 グリーンリーフ	<input type="checkbox"/> HN952 アブブルー	<input type="checkbox"/> HN954 モザイクアブ	<input type="checkbox"/> HN932 シルクステッチ	<input type="checkbox"/> HN933 ストーンージュ	<input type="checkbox"/> HN951 アラージュン			

アクセント HT

<input type="checkbox"/> HT531 ウェブホワイト	<input type="checkbox"/> HT532 ウェブピンク	<input type="checkbox"/> HT311 カリエール	<input type="checkbox"/> HT312 クエモカ	<input type="checkbox"/> HT541 ランダムウッド	<input type="checkbox"/> HT241 オランダグライ	<input type="checkbox"/> HT242 オランダグライベール	<input type="checkbox"/> LE701 ホワイト(EB)	<input type="checkbox"/> LE301 ホワイト(マット)
---	--	---	--	---	---	--	--	---

浴槽カラー〈FRP〉

<input type="checkbox"/> NW1 ホワイト	<input type="checkbox"/> Y71 ベージュ	<input type="checkbox"/> G94 グリーン	<input type="checkbox"/> P91 ピンク
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

エプロンカラー★ミナモ浴槽専用カラー

<input type="checkbox"/> FW1 ホワイト	<input type="checkbox"/> N11 ブラック	<input type="checkbox"/> Y84 ベージュ
<input type="checkbox"/> U84★ グレー	<input type="checkbox"/> G96★ グリーン	<input type="checkbox"/> P95★ ピンク

床カラー〈単色〉

<input type="checkbox"/> N86 ホワイト	<input type="checkbox"/> Y71 ベージュ	<input type="checkbox"/> U61 グレー
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

キレイサーモフロア

スポンジでお掃除ラクラク。
寒い冬場でも、冷ヤツとしない。



くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した
強い水流で、汚れを流す。



サーモバスS

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。



換気設備



浴槽

4つの仕様からお選びいただけます。

<input type="checkbox"/> 1600 ロング浴槽	<input type="checkbox"/> エコベンチ 浴槽	<input type="checkbox"/> ストレート ライン浴槽	<input type="checkbox"/> ミナモ浴槽 ※実際には掘りバーは付きません	<input type="checkbox"/> 共通
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作ボタン
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	排水栓
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	プッシュワン ウェイ排水栓 (メタル調)

カウンター




洗い場側水栓



シャワーヘッド



ミラー

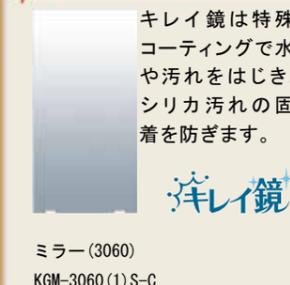

収納



天井&照明



シャワーフック



タオル掛



ドア



フロタ・フロタフック



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がございますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

家族みんなが気持ちよく毎日を過ごせる
キレイと使いやすさを究めた洗面化粧台です。



CG合成によるイメージ画像です。

INAX

※写真はイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

Natural仕様 (2020)

洗面化粧台 ピアラ

間口 750mm AR3H-755SY/MAR2-753TXS

Piara

扉カラー ミドルグレード



- LP2 クリエール
- LM2 クリエモカ
- LD2 クリエグーク
- YS2 クロスホワイト

洗面器カラー



- H プレイン材ホワイト

ひろびろボウル&くるくる水栓

身支度や家事をラクにする **ひろびろボウル & くるくる水栓**

2人並んでの身支度もスムーズ

洗顔・洗髪もゆったりスペースで

つけ置き洗い中も、バケツを避けての手洗いもOK

汚れにくくお掃除もカンタン

洗面器

底が広くて平らで水汲みしやすい **ひろびろボウル**

ハイバックガード一体ボウル
新 **てまなし排水口**
サイドガード (高さ10mm)
深さ 185mm
1 広くて平らな底面
2 ウエットパレット
3 ドライパレット

1

2

3

バケツの水汲みや衣類の洗いも、コップや泡立てネットなど、濡らしたくないものを、つけ置き洗いもしやすいです。濡れものを気兼ねなく置けます。

水栓金具

使いたい位置にくりりと回せる **くるくる水栓**

左右に180度回転するので身支度・家事がしやすい。

壁付け水栓だからお手入れも簡単。

シャワーホース収納式で洗濯やお掃除に便利。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

エコハンドル
レバーハンドル正面の位置では水が出ます。
お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

化粧台本体

引出タイプ
AR3H-755SY

扉裏ポケット

ドライヤーもすっきり収納。

ミラーキャビネット

3面鏡(全収納・スタンダードLED)
MAR2-753TXS

スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。

3面鏡トレイアレンジ

入れるものの高さに合わせてトレイの位置を変更。



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がございますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

便器も便座もお掃除ラクラクの一体型シャワートイレ。

キレイ機能

アクアセラミック

従来の陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



100年
クリーン
AQUA
CERAMIC

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレはもっとも使用水量が多く、全体の28%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%、大8L便器と比べ約49%節水できます。



ECO5

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

[試算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

お掃除リフトアップ



真上にしっかり上がるから、お掃除できなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。

手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。



パワー脱臭

着座すると自動で脱臭。




キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。

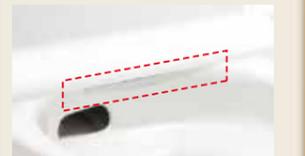

CG合成によるイメージ画像です。

2年保証
1年延長保証
3年安心

AQUA CERAMIC SIAA ISO27000 for KOHKEN

INAX

※イメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

Natural仕様 (2020)

ベシアシャワートイレ (フチレス)

YBC-BA20S/DT-BA282G

機能一覧

- ■ ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■ ■
- 777セラミック (ISO 抗菌準拠)
 - パワーストリーム洗浄
 - お掃除リフトアップ (手動)
 - 女性専用レディスノズル
 - スッキリノズルシャッター
 - ノズルそうじ
 - ノズルオートクリーニング
 - ノズル先端着脱
 - キレイ便座
 - 便フタワンタッチ着脱
 - 抗菌樹脂 (ISO 抗菌準拠)


- ■ ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■ ■
- 超節水 ECO5 (大 5L、小 3.8L)
 - スーパー節電
 - ワンタッチ節電 (8h)
 - 電源スイッチ
- ■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■ ■
- おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)
 - おしりワイド洗浄
 - おしりマッサージ洗浄
 - ビデ洗浄 (泡沫ソフト)
 - ワイドビデ洗浄
 - ノズル位置調節

- ■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■ ■
- パワー脱臭
 - 暖房便座
 - スローダウン便座
 - 便座ヒーターオート OFF
 - 着座センサー
 - リモコン
 - 点字対応

アクセサリ



カラーバリエーション

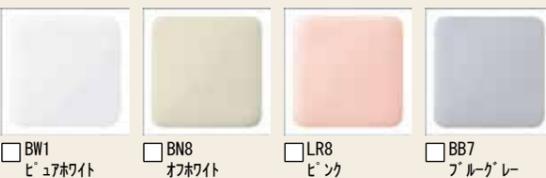

リモコンデザイン



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



SYSTEM KITCHEN
mitte



画像はイメージです

システムキッチン ミッテ
間口2550mm

I型プラン イメージ画像扉カラー
ブライトオーク(1U2)

Color Variation

1(単色/抽象柄)			1(木目柄)		取っ手
1UA: ホワイト	1UD: ピンク	1UF: ネイビーブルー	1U2: ブライトオーク	1U1: オーク	MG: スリムライン取っ手
1UB: グレー	1UC: パネラ				KA: ラウンド取っ手
1UG: ページュ	1UE: ネーブル				

センターラインキャビネット

センターラインで分割して
取り出しやすく、しまいやすく



フライパンもかまわずラクらく取り出しできます。



レードル類や調味料も上段スライドトレイに収納可能

すべり台シンク

排水口に向かって水がスイスイ
流れて使いやすい




※イメージ写真

3°の傾斜でごみがすべり流れる
シンクの内側に
はりついて流れにくい
野菜くずやごみが
すべるように排水口へ



エコシングル水栓

お湯のムダ使いを抑える
『エコシングル』

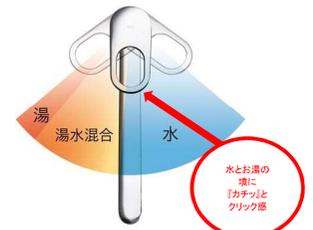

ガスの使用量
年間 約**41%** カット
クリック感を
設けることで
水とお湯が
きちんと
使い分け可能

※試算条件は別途ご確認ください

フード

吸い込み力が強い万能タイプ



シロッコファンフード: シルバー

シンク

排水口に向かって水がスイスイ流れる



すべり台シンク(人工大理石)

カウンター

温かみのあるシンプルな石目模様



人工大理石カウンター

調理機器

使いやすいバーシックタイプ



ホーロートップ片面焼きコンロH: シルバー

基本仕様水栓

レバー操作で温度と吐水量を調節



シングルレバー水栓(エコシングル)

調理スペース用フロアキャビネット

よく使うものが出し入れしやすい引き出しタイプ



2段引き出し(スライドトレイ付き)

キッチンパネル

汚れをふき取りやすく表面つるつる



シンプルキッチンパネル

ウォールキャビネット

収納たっぷり、ミドルタイプ



ミドルウォールキャビネット

シンク用フロアキャビネット

よく使うものが出し入れしやすい引き出しタイプ



2段引き出し



画像はイメージです

SYSTEM BATHROOM

サザナ HSシリーズ Nタイプ
1616(1坪サイズ)

HSV1616UNX3**

Color Variation

床:お掃除ラクラクほっかり床		壁:アクセントパネル		浴槽:FRP	浴槽:エプロン
タイル調	ホワイト	ベージュ	アクセントプラン 壁の正面か浴槽横の一面に 個性的なパネルを使い、 表情豊かな楽しい空間に。	ホワイト	ホワイト
	ライトグレー	パールブルー		ホワイト	ライトグレー
	ブラウン	ブラック		ホワイト	ブラック
石目	ホワイト	ベージュ	アクセントプラン 正面アクセントパネル	ホワイト	ホワイト
	ライトグレー	ダークグレー	浴槽横アクセントパネル	ライトグレー	ライトグレー
	ホワイト	ベージュ	アクセントパネル	ライトグレー	ライトグレー
紺色	ホワイト	ベージュ	※アクセントパネルの位置は、 正面か浴槽横からお選びいただけます。	ホワイト	ホワイト
	ライトグレー	ダークグレー	アクセントパネル	ライトグレー	ライトグレー
	ホワイト	ベージュ	アクセントパネル	ライトグレー	ライトグレー

心地よさ&お掃除ラクラク

2つの層で冷気をシャットアウトするW断熱構造！
思わず足を進めたくなるやわらかさ

お掃除ラクラク (ほっかり床)

足もとがうれし!

親水パワーの効果で軽くすれば
汚れがスグキリ。床のお掃除がラクラク簡単。

浴槽

ラクかるふた2枚割りふた
(断熱仕様・ふたふたフック付)

ワンプッシュ排水栓
追加工あり

クレイドル浴槽 (FRPバス)

換気

洗面所リモコン
ランドリーパイプ (1本付き)

浴室換気暖房乾燥機 (1室換気・AC100V)

天井/照明

平天井 (壁高さ:H2150)

半球形照明・1灯 (LEDランプ・電球色)

お掃除ラクラク排水口

洗いやすいカタチと、
抗菌・防カビ※効果でサツときれい

お掃除ラクラク排水口 (抗菌・防カビ仕様)

まるごとがうれし!

■汚れが簡単に落ちるメカニズム
ヘアキャッチャーや封水筒、排水口まわりは
滑らか・シンプルな形状で凹凸が少ないので汚れが
付きにくく、お掃除がラクラク。
※詳細はカタログをご参照下さい。

魔法びん浴槽

断熱構造ですとあったか
魔法びん浴槽 (JIS高断熱浴槽準拠)

ラクかるふた

浴槽
浴槽断熱材

カウンター

お掃除ラクラクカウンター

ホワイト ブラック ベージュ

※カウンターと収納棚は同色になります。

ドア

スグキリ折戸 (W800・H2000) ホワイト

お掃除ラクラクカウンター

カウンター奥も
サイドも洗い残しなし

お掃除ラクラクカウンター

簡単がうれし!

壁と浴槽から離れたデザインだから
スポンジひとつでまるごとお掃除可能。

洗い場水栓

スグキリ水栓 (ホワイトハンドル)

エアインシャワー (ホワイト)

鏡 / 収納

フラット収納棚
ガードバー付き1段

ホワイト ブラック ベージュ

お掃除ラクラク鏡
縦長ミラー (W298 x H600)

※収納棚のカラーは
カウンターと同色になります。

窓枠

フリーサイズ窓枠



ラクラクスマート水栓

一連の動作がスムーズに行える



物の一時置き、手洗い・洗顔などの一連の動作がスムーズに行えるように、様々な機能をスマートな直線形状の水栓に集約しました。

すべり台ボウル

水がコーナーの排水口へまっしぐらに流れる設計



「ワンタッチ排水ボタン」取り外してラクに洗えます。

泡や髪の毛をスイスイするよう押し流すので、使うたびキレイに。お手入れもラクラクです。

奥ひろ収納「奥ひろし」

TOTO独自の工夫によって、広い収納スペースが生まれました



排水管のカチヤをシンプルにし、奥へ配置することで、収納スペースを確保。

※詳細は別途カタログ参照


部分 増量イメージ

エコミラー

ヒーターなしでもくもりにくい



従来品 (くもり止めヒーター付き)

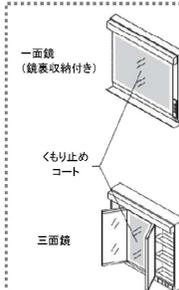

鏡にくもり止めコートをほどこしました。ヒーターを使っていないので、くもりがとれるまでの待ち時間がありません。

洗面化粧台 オクターブ

間口750mm

洗面化粧台 (片引き出し・F1 パール調) 三面鏡 (ベーシックLED・エコミラー)

LDSFA075BJGDN1 * LMFA075A3GEC1G

Color Variation

カウンター	扉 (ミドルクラス)			取っ手
ホワイト	W パナシェホワイト	B パナシェアワ	J ミルベージュ	持ちやすく飽きがこない マットな金属の質感
スマート棚	C ロイミディアムウッド	M ロイダルブラウン		
ホワイト (パール調)				

洗面ボウル

泡や髪がスイスイ流れる



ポウラー体カウンター (実容量12L)

水栓金具

一連の動作がスムーズに行える



引き出して使えるハンドシャワー式




シャワー ソフト (泡まつ)

イメージ画像

ラクラクスマート水栓

化粧台

引き出しと、広いスペースの扉タイプの組み合わせ

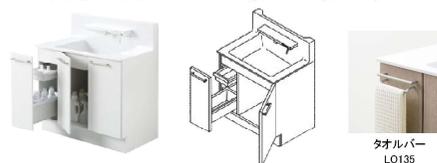

片引き出しタイプ (間口750mm)



タオルバー L0135

化粧鏡

全面鏡裏収納付き



三面鏡 (ベーシックLED・エコミラー・間口750mm)



WASHLET.

画像はイメージです

リモコン



アクセサリ



棚付二連紙巻器 YH650 # * * *

■紙巻器カラー



※は受注生産品となります。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。



タオルリング YT408R

手洗あり・リモコンセット CES9137L # * * *

ウォシュレット一体形便器

ZJ(4.8L仕様) 手洗あり

Color Variation



#NW1 ホワイト #SC1 パステルアイボリー #SR2 パステルピンク※

※は受注生産品となります。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。

機能一覧

プレミスト	セルフクリーニング	クリーン便座	クリーンノズル
抗菌	お掃除リフト	便ふた着脱	ノズルぞうじ
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	eco小ボタン	おまかせ節電
タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	オート便器洗浄※	オートパワー脱臭
脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン	トルネード洗浄	停電時安心設計	

“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です ※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません

プレミスト

便座に座ると自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションを作ります




※写真はイメージ

CeFiONtect
「セフィオンテクト」
特許:3339640
陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルにするTOTO独自の技術です

ツルツル表面で水と相性のよい「セフィオンテクト」との相乗効果でさらに汚れを付きにくく、落ちやすくする新技術です。

超節水の大4. 8 L 洗浄 (小3.6L、eco小3.4L)

従来品に比べ約71%の超節水が可能に水道代も年間約14,200円おトクです

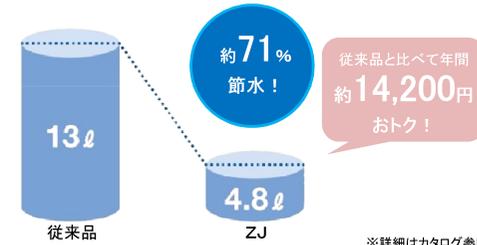

※詳細はカタログ参照

フチなし形状&トルネード洗浄

汚れがたまりやすいフチ裏をなくした「スコフチ」少ない水で効率的に洗浄「トルネード洗浄」



便器のフチを覆るようにして、シートでさっとふくだけでお掃除できます。

渦を巻くような水流が、汚れやすいエアアをしっかりと洗浄。

深ひろボウル

ボウルを深く大きくして、さらに手洗いがしやすくなりました。水はぬしにくく、気持ちよく洗えます



大人から子供まで使いやすい高さに設計しています。

セフィオンテクト

汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。※線水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤・芳香洗剤などを使用した場合、セフィオンテクトの効果は十分発揮できなくなります。



※写真はイメージ

クリーン樹脂

便座とノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふきでお手入れできます




【従来品】

【クリーン樹脂】

たっぷりリッチ洗浄

一定の間隔で水に空気を混ぜることで洗浄の強弱をつけ、たっぷりとした洗い心地としっかりとした洗い心地の両立を実現

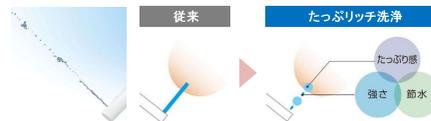

お掃除リフト

汚れがたまりやすい便器とのすき間をラクにお掃除

サイドのレバーを引き出して下側に回すと、ウォシュレット前部分を持ち上げることができます。

