

ローコストなのに高品質

Modern 仕様書



当社のこだわり木材について



木は軽くてもろいイメージがありますが、同じ重さで比べると・・・

木の引張強度は鉄の約3倍、圧縮強度はコンクリートの約6倍です。

地震のエネルギーは建物の重さに比例する為、軽くて強度がある木は耐震力のある素材です。

WWE仕様は構造体土台にシベリア産のホワイトウッドを使用しております。

FIX仕様は構造体土台に105角の集成材を使用しております。

Modern仕様は構造体土台に105角の集成材を使用しております。

MUKU仕様は構造体土台に桧無垢又は集成材105角を使用しています。

アクアフォームを選択希望の方は欧米産集成材を使用致します。



桧や杉などの針葉樹は切られてからも200年間強くなり続け、1300年を経過してようやく切られた時の状態に戻ると言われる程丈夫な木です。

大変腐りにくく、世界最古の木造建築である、法隆寺の五重塔にも桧が使われています。

その強度と耐久性には、絶大なる信頼感があります。

法隆寺



実験「野外での木材腐朽テスト」下の写真は、木材・住宅情報交流組織LICC(リック)が行ったテストの様子です！

野ざらし3年目の杉・桧は幹の外側には傷みが見られますが、木材の中心部はキレイなままです。
ミツガは下方が腐り始め、ホワイトウッドは全体的に腐っています。



野ざらし3年目

そして、4年半後の下の写真はホワイトウッドは朽ち果てて崩壊してしまっています。

杉・桧は表面近くは多少傷んでいるものの耐久性に問題はありませんでした。




更に1年半後

実際の住宅は屋根や壁があり、このように朽ち果てることはないでしょうが、ホワイトウッド(集成材)と桧・杉(無垢材)の防蟻耐久性には、かなりの差がある事は確かです。

輸入材のホワイトウッド。
とはいえ、ホワイトウッドという樹種がある
ホワイトウッドの集成材は、
近年急速に普及し、
**日本の住宅の5割以上、
建売住宅では7割程
柱材として使用されています。**

基礎、構造

土台105mm

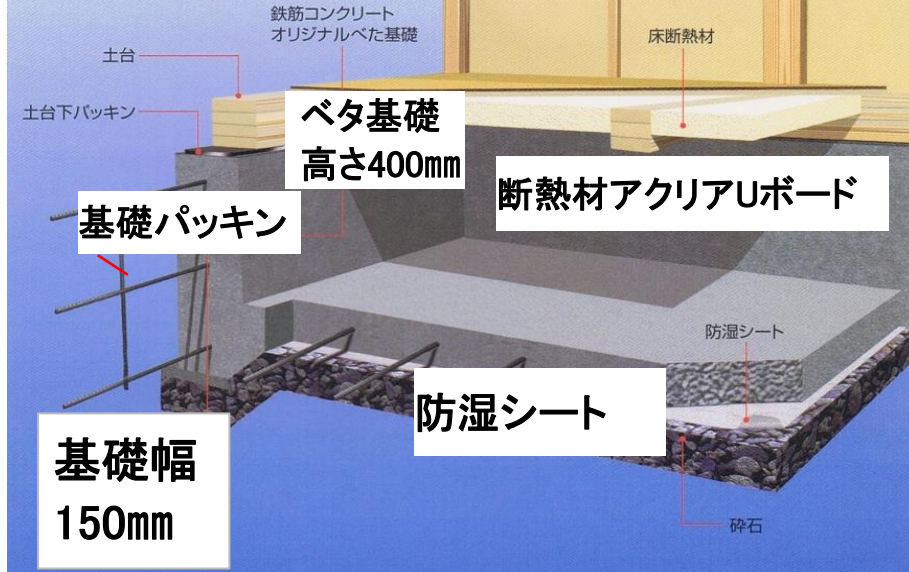

ベタ基礎



FIX、Modern、MUKU仕様は在来工法に構造用面材をプラスしたハイブリット耐震構造です


構造強度を高め、地震に強い住まいを実現

耐力面材 (木造軸組パネル工法)

住宅それ自体の強度を高めるために外周の柱の周りに耐力面材を貼ります。こうすることで均一で安定した性能となり、構造躯体の耐久性にも大きくこととなります。木材や他の木質材料に比べて腐朽菌に侵されにくいため抗腐力を発揮し、またシロアリによる被害も少なく抑えます。

地震の力を分散して耐震性をUP

従来の木造在来工法と2×4工法のような壁パネルを組み合わせたハイブリッド工法により、地震や台風の際に高い強度・耐震性・耐久性を発揮。構造用耐力面材が地震の揺れによる力の流れを一部に集中することなく分散し、耐震性を高めながら安定した強度を保ちます。



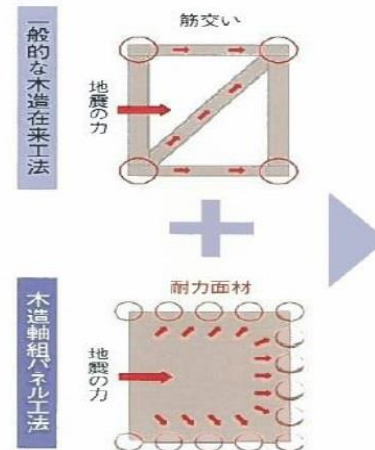


ベタ基礎とは、建物の底部のコンクリートが隙間なく連続し、基礎の底部が一枚の板状になっている基礎のことです。地盤に施工された鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているため、地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がす事が可能です。地面をコンクリートで覆うので地面から上がってくる湿気を防ぎ、シロアリの侵入も防ぎます。

基礎パッキン

メリット その① 全周換気

建物の全周からの床下換気になり、湿気がたまりやすい角部分もしっかり換気できます。

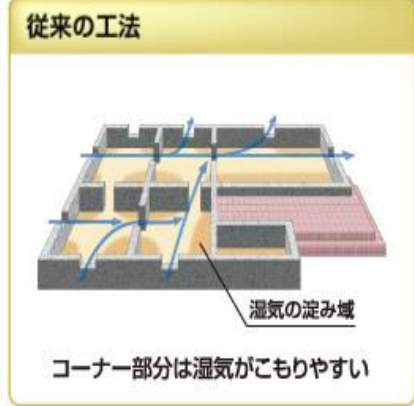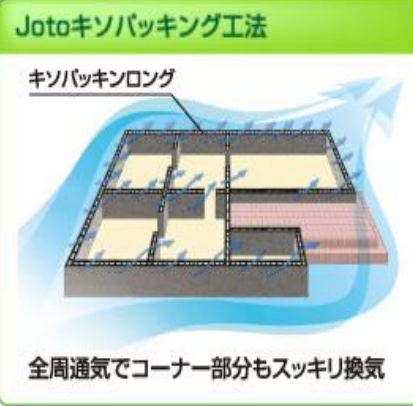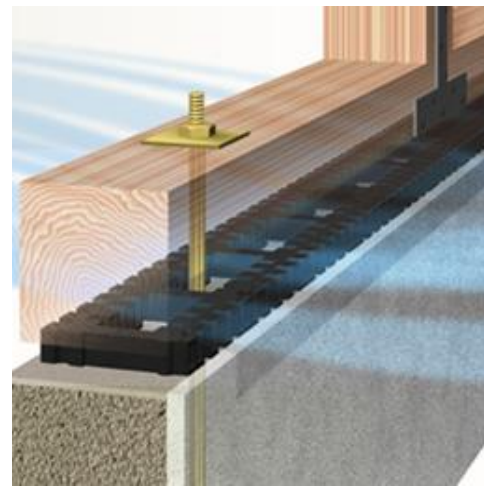

基礎パッキンロング工法とは基礎の上にパッキンを敷きその上に土台をのせる工法です。



地震による換気口の断裂

メリット その② 安全・剛性

床下換気口のように基礎を削る必要が無いので、基礎の剛性を保ちます。基礎パッキン工法は振動実験や、経過住宅のデータなどでも安全性が確認されています。


剛床工法・耐力面材 (木造軸組パネル)

大空間を可能にする水平剛性の向上

剛床工法


床は、構造体と強力に一体化した剛床工法を採用。更に24mm厚の構造用合板を留め、床を面構造にすることで水平剛性を高めました。これにより、地震や台風時に床面が受ける横揺れやねじれを抑制することができます。

高品質な構造用合板を採用

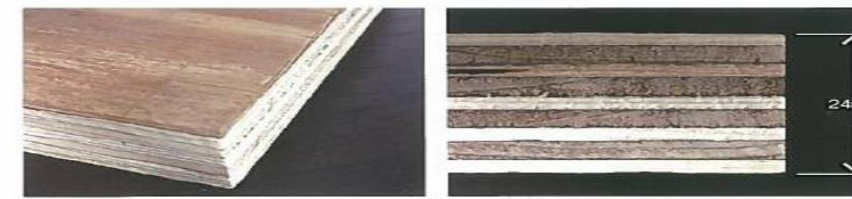

床に使用する構造用合板は厚さ24mm。当社では屋根を形成するパネルに使用される構造用合板が厳しい検査をクリアした強度を誇る高品質なものを採用しています。24mm厚の構造用合板は剛性構造を実現し、地震による床から壁へ伝わるダメージを抑制します。

横揺れ、ねじれに強い剛床工法

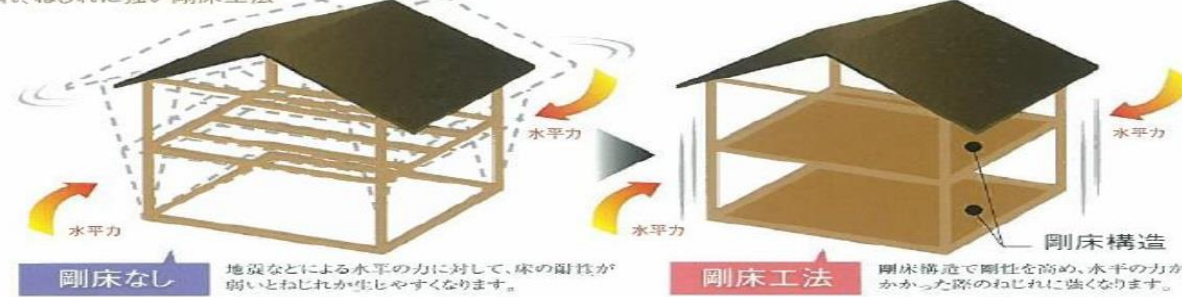

novopan STPIⅡの特徴

novopan STPIⅡとは

novopan STPIⅡは、木造軸組工法・枠組壁工法耐力壁の国土交通大臣認定品であり、かつ昭和56年建設省告示1100号および平成13年国土交通省告示1541号で指定する「構造用パーティクルボード」です。




JISの表示とその意味

曲げ強度の区分	S18	構造用パーティクルボード
耐水性区分	MR2(P)	劣化対策等級3に対応
ホルムアルデヒド等級	F★★★★	ホルムアルデヒド対策等級3に対応

筋かい耐力壁と面材耐力壁


筋かい耐力壁は、柱・梁との接合部に力が集中するため脆性的な破壊を起こす恐れがありますが、面材耐力壁は面全体に力を分散させることから地震や台風などの外力に対して粘り強く抵抗します。

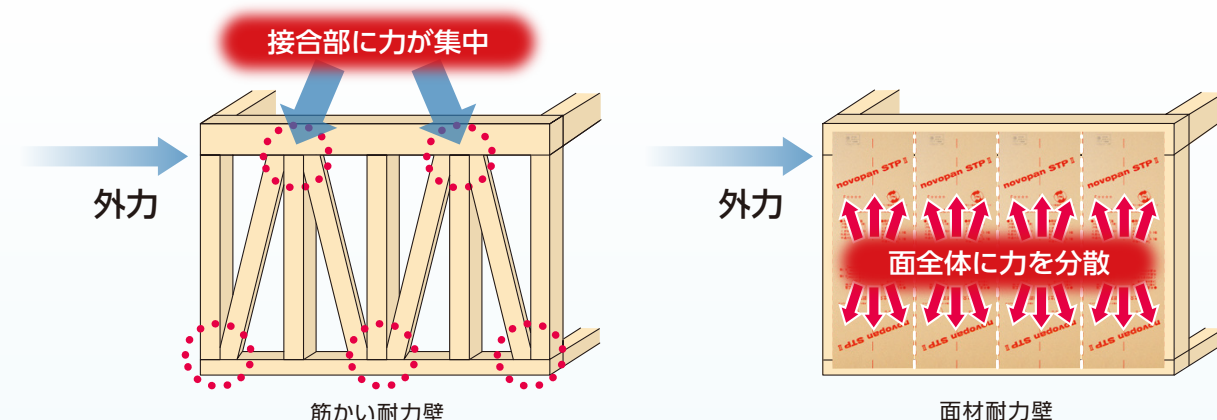

高いせん断性能

novopan STPIⅡは、耐力面材に要求される面内せん断性能については合板より高く、特にせん断剛性は合板の2倍以上あります。

■せん断性能…合板 < STPIⅡ

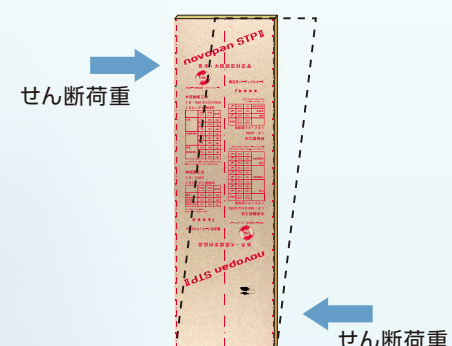

ノボパンを使って
家族も安心の
「強い家」
動画公開中！


「日本には強い壁が必要だ」
編




パソコン・スマートフォンからご覧いただけます。

高い耐水性能

novopan STPIⅡは、耐水性の高い接着剤を使用しており、水の浸入を抑えております。

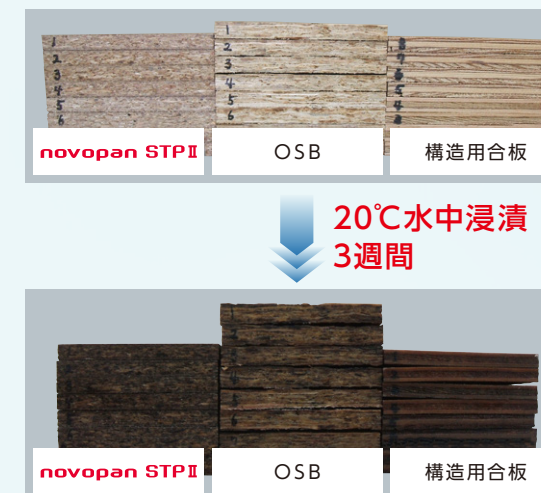

48時間水中浸漬後の吸水率

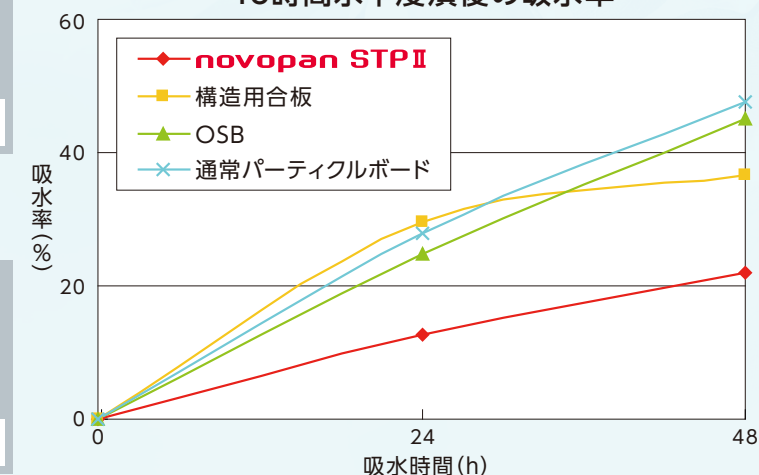

ネイルマーク

ネイルマークにより、早くて正確な施工が可能になります。



- 外周は●□のいずれかに釘打ちすると150mmとなります。
- 外周は●□の両方に釘打ちすると75mmとなります。
- 外周は線の上端、下端のいずれかに釘打ちすると100mmとなります。
- 中通は線の上端、下端のいずれかに釘打ちすると200mmとなります。

高い安定性

- 品質** → 日本工業規格(JIS)に規定された工業製品であるため、安定した品質でお届けしています。
- 供給** → 2工場(関東・関西)で生産しているため、供給体制が安定しています。
- 価格** → 工業製品であるため、急な価格変動はなく、安定した価格でご提供可能です。



ライクスホームの(株)日本住宅保証検査機構JIO検査と保証

各種保証書・証明書発行

お引渡しの際に、以下の各種保証書・証明書を発行致します。

1. 住宅瑕疵担保責任保険【(株)日本住宅保証検査機構(JIO)】
2. 住宅設備機器について各メーカーの保証書
3. 自社発行アフターメンテナンス保証書

保証期間

お引渡し

(一部保証期間終了)

2年

10年

保証開始

短期保証終了

長期保証終了

短期保

長期保証



保証の対象になるのは、ライクスホームの施工による住宅です
但し、継続して6ヶ月以上居住しない場合及び、お引渡し後10年
以内に他社様にて増改築工事を行った場合は対象外となります。



『JIOわが家の保険』は
建築中の現場をJIOの検査員が検査します。

建築中の現場検査が不具合(かし)の発生防止につながります。

保険の加入にあたって、
建築中に現場検査を実施します。
検査では建築士の資格を持ったJIOの検査員が、
「構造耐力上主要な部分」と
「雨水の浸入を防止する部分」について
チェックします。




保険期間は住宅の引渡しから10年間です。

保険の対象となるのは住宅品質確保法に

定められた、「構造耐力上主要な部分」と、
「雨水の浸入を防止する部分」です。

具体的には柱や基礎等、不具合があると住宅の
強度が低下してしまう部分や、屋根や外壁等、
きちんと防水処理していないと
雨水が浸入してしまう部分です。

保険の対象となる新築住宅の部分

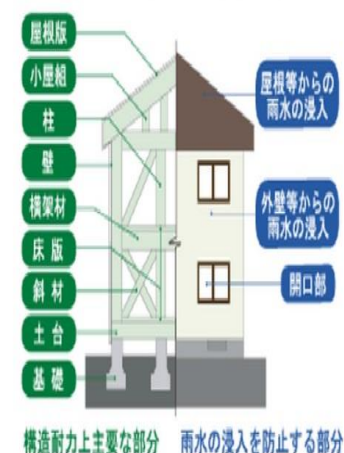

もしも保険期間中に不具合が発生したら?



不具合があったら事業者が保険金で
しっかりと補修します。

「JIOわが家の保険」では、不具合に対する保証を事業者に
義務付けているので安心です。また補修にかかる費用を
保険でカバーできるので、必要な工事が確実に実施できます。

【保険金の支払限度額】2,000万円

戸建て住宅はオプションで
3,000万円～5,000万円まで選択できます。



定期点検の時以外でも、気になることがあれば迅速に対応いたしますのでいつでもご連絡下さい。

- ・建具の不具合
- ・床下の点検(シロアリチェック)
- ・設備の点検 等々わからないことや疑問点がありましたら、お気軽にご連絡下さい。

高性能グラスウール断熱材 断熱等級4仕様

一年中もっと快適で健康に暮らせるように、各部位の断熱性能を最高レベルに。
簡単には変えられない壁の中だからこそ、今選んで欲しい。

天井	アクリアマット 14K 155mm R4.1
壁	アクリアマット 10K 100mm R2.3
床	アクリアUボードピンレス 24K 80mm R2.2



R:熱抵抗値($\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$)

壁

アクリアマット

高性能10K 厚さ100mm

熱抵抗値: $2.3 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$



- ❖ 防湿フィルム付アクリア
- ❖ 断熱材の四辺に防湿気密フィルム
の大きな耳が付いているので、確実
な防湿気密施工ができます。

フィルム厚さ: 18ミクロン 透湿抵抗値: $0.032 (\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa} / \text{ng})$

吸音性があるので、
室外からの騒音を
和らげます。

家中の温度差が小さく
なりヒートショックを
起こしにくくなります。

夏、クーラーが効く
ようになります！
設定温度を上げても
涼しく快適。

冬、同じ室温でも
快適さが違います！
設定温度を下げて
も暖かく快適。



20年経っても断熱性能が
変わりません。

シックハウスの原因となる
ホルムアルデヒドを使用し
ていません。

ガラスが主原料なので、
火に強く燃えにくい材料です。



天井

アクリアマット

高性能14K 厚さ155mm

熱抵抗値: $4.1 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$



- ❖ 断熱等性能等級4の
天井に対応している
高性能グラスウールです！



床

アクリア

Uボードピンレス

高性能24K 厚さ80mm

熱抵抗値: $2.2 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$



- ❖ 適度な弾力性があるので、隙間のない
断熱施工ができます。
- ❖ 透湿性を備えた水蒸気を通しやすい素
材ですので、床合板の湿気を逃します。



アクリアくんが活躍
するCMIはこちらから
好評放送中！



アクリア公式キャラクター
「アクリアくん」

ホームページのスペシャルサイトでもご覧いただけます。

アクリア

検索

<https://www.afgc.co.jp/aclear/>




FIBER + GLASS

吉野石膏グループ
旭ファイバーグラス株式会社

201909

基礎全周で換気するロングタイプ のため住宅に優しく安心な 土台スペーサーです。

施工精度アップ



墨出し線が見えるので施工精度アップ！ロングタイプなので全周敷き込むだけの簡単施工です。

安定性アップ



表面の凹凸模様で滑りにくく、安定性が向上します。

換気量アップ




有効換気面積81.9cm²/m
土台スペーサー不使用時に比べて換気量が約1.5倍となります。また、土台スペーサーの持つ換気スリットが防鼠材の役割を果たして小動物等の侵入を防ぎます。

土台スペーサー のメリット

手間をかけて弱点が残る基礎

土台スペーサー不使用時

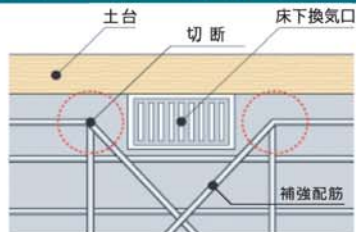


- 基礎に換気開口部を設けるために上端筋を切断するので耐力が低下します。
- 地震に弱く基礎がクラック(ひび割れ)を起こしやすいくなります。
- 基礎と土台が接し密着しており、その部分から湿気が土台に浸透して土台腐れの原因となります。

土台スペーサー使用時



- 基礎と土台の間が換気部材なので、上端筋の切断は必要ありません。
- 力のロスのない頑丈な基礎となります。
- 基礎と土台の間が土台スペーサーによって離れているので、換気良く土台腐れを引き起こしにくくなります。

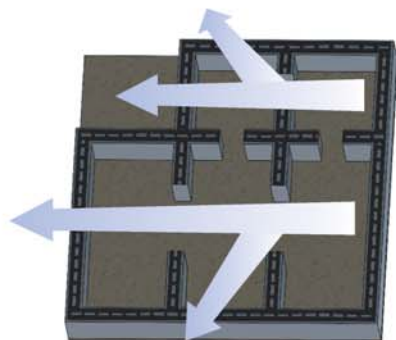


土台スペーサーによる全周換気によって床下の湿気を排湿し、適度な乾燥が土台の腐れも防いで住宅の耐久性を高めます。

全周換気なのでこもりやすかったコーナー部の湿気もスッキリ換気。

鋼製束

優れた耐久性と強度を誇るタカヤマ金属の鋼製束。コンパクトなボディなのにパワフルな力を発揮します。安心と信頼の床下支持部材は、大手住宅メーカー他、全国各地のお客様に採用されています。

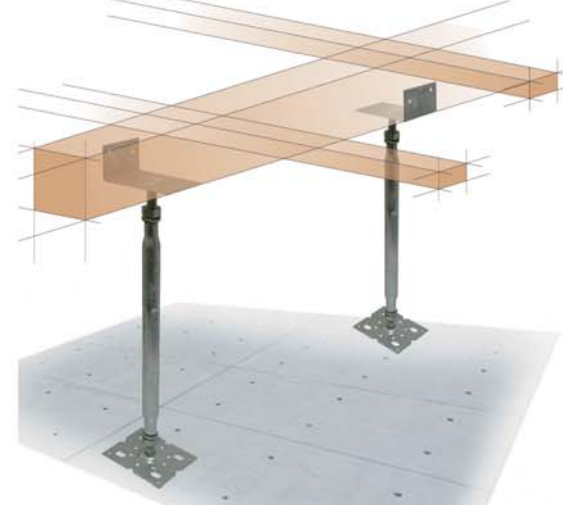

1 溶融亜鉛めっき+エコめっき

電柱金具等の表面処理に用いられる溶融亜鉛めっきの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛めっきをRoHS対応の環境に配慮した鉛フリーのエコめっきに切り替え、環境にも住まいにも人にも優しい鋼製束です。



eco



2 圧縮強度2トン以上

1本あたり約2トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。



床下換気
under floor ventilation

基礎構造
foundation structure

一村産業

タカヤマ金属工業

160201

土台スペーサーロング
鋼製束

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

グリシェイドクアッド

どんな住まいにもマッチする、檜皮葺き調テクスチャーを採用。
日本の住まいの最適な「軽さ」と「強さ」をもった屋根材です。



■カラーバリエーション



GK221 ココナツツ・ブラウン



GK262 ネオ・ブラック



GK275P パール・グレイ



GK227 ラスティ・グリーン



GK247 アイリッシュ・グリーン

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどで確かめください。

耐震性

地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器平板瓦の1/2以下という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するは、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は全商品、重量が陶器平板瓦の1/2以下の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重量]比較(kg/1坪)＝屋根材本体の重量



屋根で減震

地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



負荷が小さい

地面の揺れ

地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受け渡す。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができ、揺れを抑えられます。

建物の重心を低く



揺れが小さい

地面の揺れ

地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができ、揺れを抑えられます。


耐風性能

台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。




防水性

大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



資料・商品：ケイミュー株式会社 (19.11)

— Entrance —

玄関ドア ヴェナート D30

— D4仕様・非防火 — 【標準仕様】

YKK
ap

玄関ドア
entrance door

YKK AP

201001

ヴェナートD30

カラーバリエーション

■片開きドア W922XH2330



◆◆ ハンドル ◆◆

※ハンドル写真は全て室外側です。内部側は異なります。

◆丸型ストレート

シルバー ブラック



◆角型ストレート

シルバーブラック



◆クラシック

ゴールド ブラック



■ シリンダー <WGシリンダー> ユーシン・ショウワ製



◆◆ 脱着サムターン ◆◆

サムターンをボタンひとつで取外しできます。外出時や就寝時に外しておけば、ガラスを破って手や工具を差し入れられても、サムターンを操作して開けられる心配がありません。(下部錠のみ)



ボタンを押しながら取外し



OPTION

電池式 スマートドア ヴェナート

ピタットKey

カード/シールキーを読み取り部に近づけるだけで上下二つのカギを連動して開け閉め。非接触方式だからサイフやバスケースに入れたままでもOK。



シールキーを貼るだけでお気に入りの小物がカギに早変わり。

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。※カラー設定はデザインにより異なります。


■シンプルライン (MDX2321,MDX2323はマイクロガードなし)



MFX231□
レמודMGホワイト



MFX236□
レמודMGブルー



MDX2321□ * マイクロガード無し
ゼスティブラックⅡ



MDX2323□ * マイクロガード無し
ゼスティネイビーⅡ

■プロネウォール



MFX721□
エミネMGホワイト



MFX722□
エミネMGアイボリー



MFX723□
エミネMGレンヂクリーム



MFX728□
エミネMGコアブラック

■リーブルスクエア



MFX701□
シルフMGホワイト



MFX702□
シルフMGオフホワイト



MFX703□
シルフMGグレー



MFX7031□
モリスMGブラックⅡ



MFX707□
シルフMGグラフィート

■シャトーウォール調



MFX1227□
スノーMGホワイト



MFX1220□
ムーンMGベージュ



MFX1225□
シェールMGイエロー

■ルシェルド



MFX893□
ブランダMGキャメル



MFX894□
ブランダMGダークグレー

■木目調 ツートーン



MFX3720□
レジェMGホワイト



MFX3731□
ドヌムMGココアⅡ



MFX3732□
ドヌムMGチャコールⅡ

■レジェマルシェ



MFX771□
カリノMGホワイト



MFX772□
カリノMGアイボリー



MFX773□
カリノMGクリーム



MFX775□
カリノMGブラウン



MFX778□
カリノMGチャコール

■パティナウツド




MFX831□
アंकMGホワイト



MFX832□
アंकMGナチュラル



MFX833□
アंकMGオークブラウン



MFX836□
アंकMGプルシアン



MFX837□
アंकMGブラック

■ソフィアウォール調



MFX3513□
スノーMGホワイト



MFX352□
ムーンMGベージュ



MFX3510□
ミストMGホワイト



MFX3511□
アリアMGホワイト

■グレアウツド



MFX731□
トスコMGホワイト



MFX737□
トスコMGブラウン



MFX738□
トスコMGカーキ



MFX735□
トスコMGシルバー



MFX739□
トスコMGチャコール

■ハッシュウォール調



WFX561□
スノーMGホワイトV



WFX562□
ムーンMGベージュV



WFX563□
セジュールMGクリームV



WFX564□
ランドMGブラウンV



WFX565□
ペイブMGチャコールV

■コンクリート打ちっ放し



MFX192□
コンクリートMGグレー

■無垢板型枠RCウォール



WFX541□
RCMGグレー

■ブリーレ



MFX901□
リーブMGクリアホワイト



MFX902□
リーブMGホワイト



MFX903□
リーブMGネイビー



MFX904□
リーブMGブラック



MFX907□
リーブMGディープブルー

■アルドラ



MFX911□
アルドラMGホワイト



MFX912□
アルドラMGライトグレー



MFX913□
アルドラMGキャメル



MFX914□
アルドラMGダークグレー

マイクロガード

1. 雨水で汚れを落とすセルフクリーニング効果を発揮します。
2. 日陰だって、夜だって効果を発揮
3. 防藻、防カビ機能をプラス

汚れが付着 → 水がかかると... → きれいに落ちました

●出隅: 長尺同質出隅(長さ3m)
色は各色対応

■コロリータイル調



■リシェルストーン




■フリディア



■フォストライン



■ステディストーン

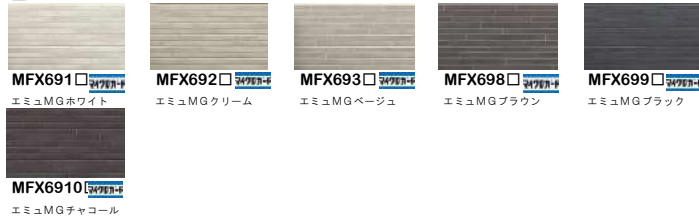

■ソルジェストーン



■リエット



■クリレタイル



■ロワブリック調




■シェルモンテ



■ルベリアストーン調



■マトリカ



■ネピアストーン調




■リオビスタ



■ニュービッコロストーン調



■ルスコミュニケーション調

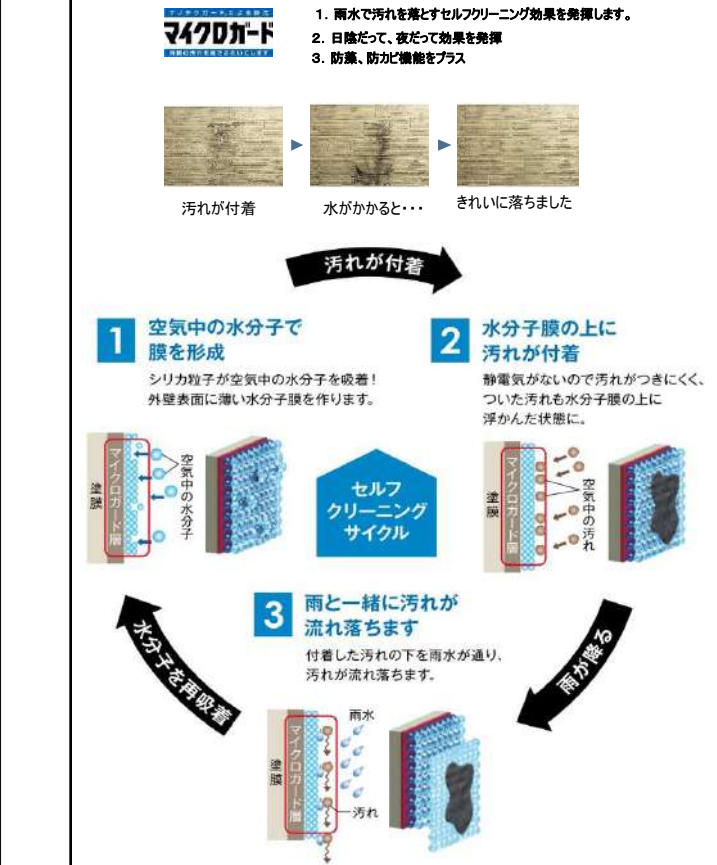


●出隅: 長尺同質出隅(長さ3m)
色は各色対応

非防火【B type】 アルミ窓 フレミング J


作成日：2021.07

YKK
ap

樹脂アングルを採用した「フレミング J」
結露を抑制し、標準装備の複層ガラスは省エネ性能
に優れ、より快適な住まいを実現します

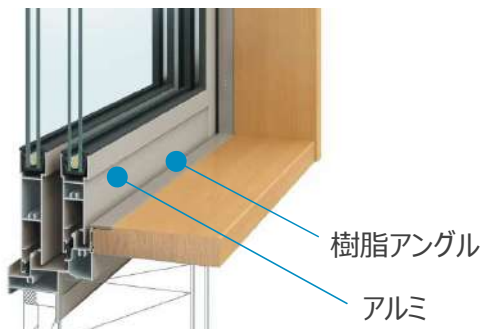

Low-E複層ガラス

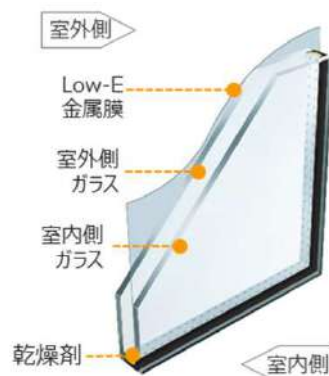

ガラスをLow-E金属膜
でコーティングすること
によって、ガラスの断熱性能
を高めた複層ガラスです。

カラーバリエーション

アルミ型材色

B1 **B7** **H2** **S1** **YW**

ブラウン カムブラック ブラチナステン ピュアシルバー ホワイト

□ 空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。



引違い窓 ・ シャッター付き引違い窓



□ 3 枚建



□ 4 枚建



□ 面格子付き
□ たて □ ラチス

片上げ下げ窓



□ 面格子付き
□ たて □ ラチス

FIX窓



内倒し窓



□ 面格子付き
□ たて □ ラチス

たてすべり出し窓




□ カムラッチハンドル

すべり出し窓




□ カムラッチハンドル

高所用すべり出し窓

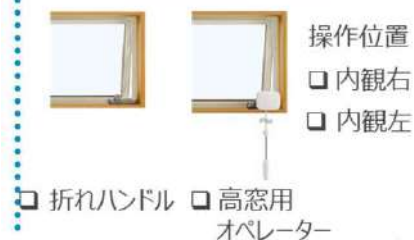

通風ドア



□ 網戸付格子
□ よこ □ ラチス

テラスドア



フロア納まり片引き戸



□ 通風タイプ □ 全面ガラス・中棧付

※商品の仕様詳細はカタログ等でご確認ください。 ※画像はイメージです。印刷物のため実際の商品と異なる場合がございますので、サンプル等でご確認ください。

ドア

【LDKドア】



SA型

【洋室・洗面室ドア】



SB型

【トイレドア】



SC型

【洋室・洗面室ドア】



PA型

【トイレドア】



TA型

ドアハンドル



A1型 空錠
ST: サテンシルバー色塗装

引き手



A1型 表示錠
ST: サテンシルバー色塗装

LDKドア採光部



C1型 空錠
ST: サテンシルバー色塗装

蝶番



C1型 表示錠
ST: サテンシルバー色塗装

LDKドア採光部



半透明アクリル板
(取り外し不可)

蝶番



カバー蝶番
サテンシルバー色塗装

クローゼット

3方枠下付け直レール・固定枠



フラットタイプ扉



丸型取っ手



ST: サテンシルバー (塗装)

玄関収納

W1200 コの字型 ミラー付



フラットタイプ扉



丸型取っ手



ST: サテンシルバー (塗装)

造作材

幅木



窓枠



※標準は下部の窓台のみです。
(4方枠はオプション)

無目枠



コーナーキャップ (樹脂製)



真・価値建材

VERITIS

ベリティス

5つの視点で追求した極上の木味感

木目

全ての木目を見直し、
選び抜いた原木の木目



木肌

本物を感じる自然な木肌感



照り

見る角度によって異なる
光の反射での表情の変化



色彩

“熱”で木材そのものの色を変え、
自然な照りのある表情を活かす



艶

自然木に近い光沢を追求し
本物の味わいを再現



①トップコート層

②手触り感演出層

③深み演出層

④照り演出・木目柄印刷層

⑤ベース印刷層

幅広い色相表現が深みのある豊かな表情を実現



色柄 木味感を5つの層に折り込んだ新規構成の木目印刷シート

スモークオーク柄

ウォールナット柄

チェリー柄

オーク柄

2015年5月発売新柄

メープル柄

ホワイトオーク柄


しっくいホワイト柄 (木目なし)

ホワイトアッシュ柄

可動棚



棚板5段



※画像がイメージです。実際は5段となります。

棚板(アートランバーOタイプ)



シェルホワイト EBコート仕様

シンプルステン棚柱セット



シルバー



耐震用耐板
ストッパー

長期使用にも耐えられる、EBテクノロジーを用いたEBコート仕様。(シェルホワイト対応)

EBコート仕様

汚れに強い!


傷に強い!

粘着剤に強い!

汚れをはじく

傷がつきにくい

跡が残らない




枕棚



15. 8mm 分層型 棚板 片面化粧



LW シェルホワイト



■耐荷重の目安値

パーツ	条件	耐荷重の目安値
枕棚	幅2000mm以下 幅2001mm以上(※材質・寸法・重量等により)	70kg (ハンガー・バネなど 掛かるものを除く)
パイプ	フック間ピッチ1000mm以下	20kg


※上記の数値は目安であり保証値ではありません。
パイプに物を下げる場合、棚板の上に載せる物の重さ合計して棚板の耐荷重の目安値を
ごえないようご注意ください。

※天面はホワイトではありません。

中段



LW シェルホワイト



■耐荷重の目安値

パーツ	条件	耐荷重の目安値
中段	幅2000mm以下 幅2001mm以上(※材質・寸法・重量等により)	200kg

※上記の数値は目安であり保証値ではありません。

建具とコーディネートできる柄。
さまざまなインテリアに対応する
個性豊かな「素材」の表情7柄を揃えました。

S

シート仕上げ

へこみに強い
カップ、スプーン
などの食器の落下
によるへこみ傷が
付きにくい床材

キャスターに強い
1点集中の傷対
策。基材に高度
を高めた床材

すり傷に強い
緻密で平滑な塗
膜をもつ塗装仕
上げですり傷が
つきにくい

WAX
不要
ワックスがけな
しで、お手入れ
は乾拭きだけで
OK

汚れに強い
汚れが染み込みに
くく、拭き取りや
すい床材

床暖房対応
床暖房の熱に
強い床材

カラーバリエーション

トータル
コーディネート
柄

ウォールナット柄

チェリー柄

オーク柄

メープル柄

ホワイトオーク柄

トレンド
柄

チャコールオーク柄

エイジドチーク柄

インディゴオーク柄

エイジドチェスナット柄

カームチェリー柄

ウォッシュドオーク柄

アイボリーアッシュ柄

イメージ

エイジドチーク柄

エイジドチェスナット柄

インディゴオーク柄

チャコールオーク柄

アイボリーアッシュ柄

インテリアスタイル

ラグジュアリー

Stylish modern | スタイリッシュモダン

ブラック&ホワイトのハイコントラストや、ニュアンスのある色が映える最先端なインテリアです。シンプルで上質な家具や小物をアクセントにきかせてシックに楽しむスタイルです。

Casual | カジュアル

明るくシンプルな空間の中に、木目の質感がやわらかさをつくるコーディネート。アクセントカラーをきかせたり、ガラスやアクリルのクリアな質感をコーディネートして楽しんで。

Japanese modern | ジャパニーズモダン

古民家調のインテリアに合うダークな木目や数寄屋ツールの白木町の明るい木目を使った、和モダンの伝統スタイルをモダンにそぎ落してアレンジしたスタイルです。

Natural | ナチュラル

古民家調のインテリアに合うダークな木目や数寄屋ツールの白木町の明るい木目を使った、和モダンの伝統スタイルをモダンにそぎ落してアレンジしたスタイルです。

Villa resort | ヴィラ・リゾート

別荘で過ごすリゾート感を楽しむ大人の上質インテリア。家具や小物次第でコースタル（西海岸）やフォークロア（民族調）に変化する、憧れのリゾート暮らしを創るスタイルです。

Vintage | ヴィンテージ

DIYなどのクラフト感を取り入れたインテリア。黒いアイアンやヴィンテージ間のある家具や小物と組み合わせ、インダストリアル感やレトロ感を楽しむスタイルです。

Modern classic | モダンクラシック

クラシカルなムードをアレンジして現代的に暮らすインテリア。格闘ある壁紙や重厚感のある家具や小物でコーディネート。枠組デザインのドアやヘリンボーンなどの伝統的な形が映えるスタイルです。

French chic | フレンチ・シック

プロバンス地方やパリのアパートマンのフランスの小粋なセンスを楽しむインテリア。使い古したシャビー感のある家具や小物でフェミニンなムードを楽しむスタイルです。

シンプル

ラグジュアリー

カジュアル

デコラティブ

2019.06.27

◆お願い◆

- 商品によっては、改良などにより、仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合があります。ご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物とは若干異なりますので、実際の商品見本で確かめください。

© Panasonic Corporation Panasonic

1810仕様：Cタイプ システムキッチン アレスタ

I 型 本体間口255cm SWK8JH

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。
現場調達品、シリーズ外選定品に関しては表現しておりません。

扉カラー

ストリーク

K66U：オニキスブラック

B66U：ラビースブルー

R66U：ガーネットレッド

クオリティウッド

C70U：ウォールナット

U70U：チェリー

I70U：チェスナット

H70U：イタリアンウォールナット

パール

G62Q：パールグリーン

B62Q：パールブルー

P62Q：パールピンク

W62Q：パールホワイト

ソリッド

R63Q：ソリッドレッド

Y63Q：ソリッドイエロー

W63Q：ソリッドホワイト

クリエ

A64Q：クリエダーク

U64Q：クリエモカ

C64Q：クリエラスク

N64Q：クリエベール

I64Q：クリエアイボリー

ベーシックカラー

D60E：ディープブルー

Y60E：スムースイエロー

W60E：スムースホワイト

ベーシックウッド

U61E：ディープウォールナット

N61E：ナチュラルチェリー

取手 ※取手もお選び頂けます。

Q：シルバーラインQ

U：ブラックラインU

V：シャインニッケルラインV

K：シルバーロングハンドルK

H：ブラックミッドハンドルH

G：シャインニッケルミッドハンドルG

F：シルバーミッドハンドルF

E：シルバーショートハンドルE

D：シルバーショートハンドルD

ワークトップ人造大理石

QW：ベーシックホワイト

シンク 人造大理石

E：ジュガーホワイト

I：ライムグリーン

M：プロサムピンク

N：ハニートン

F：マロンベージュ

キレイシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

てまなし排水口

シンク用キャビネット



包丁差し

スライドストッカー
(ポケットなし)

コンロ用キャビネット



※2口コンログリルなし用タイプも
ご用意しています。

スライドストッカー
(ポケットなし)

調理台用キャビネット



スライドストッカー 3段引出し

食器洗い乾燥機用キャビネット



スライドストッカー 浅型用

人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラー
コーディネート。耐久性にも
優れた人造大理石トップです。



水栓金具



オールインワン浄水栓DSタイプ・エコハンドル
JFAD466SYJG5J

ガスコンロ



フェイス：シルバー トップ：グレー
レンジフード連動なし
3口コンロ・ホーロートップタイプ
(無水片面焼グリル)
H1633A0RHVJX

レンジフード



別売品：化粧パネル・金属幕板
※写真は化粧パネルです。

シルバー 加熱機器連動なし
ADRタイプ
ADR934SIRJ

食器洗い乾燥機

食器収納点数：40点(約5人分)
運転コース：6コース



浅型タイプ(パネル材仕様)
NP45RS7SJGJ

キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お
手入れしやすい。カラーやデ
ザインのバリエーションも豊富
にご用意しています。



引出し仕様

ロングスライド引出しで、収
納力がさらにアップ。奥のも
も出し入れ簡単。



メラミン底板
ソフトモーションレール
(ロングスライド引出しタイプ)

選べる取手

取手のカラーと形を選んで、
コーディネートを自在にアレ
ンジできます。




扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパー
が下りて扉をロック。収納物
の落下や飛び出しを防ぐ安心
機能です。揺れが収まると自
動的にロックを解除します。



ワークトップ高さ

カウンター高さ 85 cm
身長160 cm



ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷2+5cmが目安です。

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。



※長くお使いいただくために、やわ
らかい布でお手入れしてください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

AF878200761-01





扉柄

木目(光沢)

☐ アルペロブラック

☐ アルペロホワイト

木目(マット)

☐ ソフトウォールナット柄

☐ ソフトチェリー柄

☐ ソフトオーク柄

単色(光沢)

☐ ネイビー

☐ ファインレッド

☐ コーラルピンク

単色(マット)

☐ ホワイトアッシュ柄

☐ オリーブグリーン

☐ ベージュ

☐ ビューティホワイト

☐ ガンテージメタル柄

☐ ペイントウッド柄

☐ ガンテージブラウン柄

取っ手

☐ HCD ☐ HCE ☐ LCA

☐ HAA ☐ HAE

☐ MJG ☐ MJE

☐ MJG

クッキングコンセント ー便利で安心。プチストレス解消！ー

調理家電をいかに使いこなすか。大切なのはコンセントとの位置！

コンセントが奥だとコードが邪魔にもなることも...

調理中、手元にコンセントがあると調理家電をさっと使え、とても便利。

水ダレからコンセントを守る形状はパナソニックならではの発想。

便利な小物フックが2コ付いています。バンドタオルやミトン、レジ袋などの小物を掛けておくには便利なフック。

フロアユニット 加熱機器

楽な姿勢で使えるスライドタイプ

コンロ下スライド 幅750mm

2段引き出し ストッカー付 幅750mm

シンク下スライド (包丁差し付) 幅1050mm ※内引き出しは付いていません。

包丁差し

ソフトクロージング機構

シルバー色ストッカー

●ホーロートップガスコンロ 幅600mm
【シルバー色】 片面焼グリル・外炎式
トッププレート色: グレー色
操作: プッシュ&レバー式 全口温度センサー
QSSG32Q1V

スキマレスシンク

カウンターとシンクの継ぎ目のすきまをなくしました。

シンクと一体成型の排水口なので汚れが溜まりにくく、お手入れラクラク

アミカゴゴミが集まりやすく、捨てやすい形状

目皿も取り外して洗えます。

☐ グラノーホワイト

☐ グレー

☐ カームベージュ

☐ カームグレー

☐ グリーン

☐ ピンク

カウンター レンジフード 食器洗い乾燥機(浅型) キッチンボード

耐熱性

280℃油鍋と350℃の空焚き鍋を20分放置後、変色、ふくれなし。

グラノーホワイト

スマートフードII (シロココファン)
【シルバー色】 W750 LED照明付
QSS43AHZ2M

食器洗い乾燥機 浅型【シルバー色】
ドアパネル仕様
ラクな姿勢で入れやすいフルオープン。
QSS45RS7SDP

プレーン柄(3mm厚) ホワイト(RA)

水栓

操作しやすいビッグレバー。
浄水器内臓混合水栓。(タカギ製)

おすすめオプション！ 置きラク収納パーツ付ユニット

◎シンク下ユニット収納パーツ

②まな板スタンド ①包丁差し ⑤内引き出し ④多目的ボックス ③上置きトレイ

◎コンロ下ユニット収納パーツ

①調味料トレイ ②多目的ボックス ③ボルトトレイ

◎収納パーツ付シンク下ユニットには、内引き出しが付きます！



扉柄

木目(光沢)



☐ アルペ'ロブラック

単色(光沢)



☐ アルペ'ロホワイト


ネイビー



☐ ファインレッド



☐ コーラルピンク



☐ オリーブグリーン



☐ ベージュ



☐ ビューティホワイト

木目(マット)



☐ ソフトウォールナット柄



☐ ソフトチェリー柄



☐ ソフトオーク柄



☐ ホワイトアッシュ柄



☐ ウィンテージメタル柄



☐ ペイントウッド柄



☐ ウィンテージブラウン柄



☐ アルミライン(LCA)



☐ ハンドル(HCE)

☐ ハンドル(HAA)

☐ ハンドル(HDA)

☐ アルミライン(LCA)

フロアユニット

楽な姿勢で使えるスライドタイプ

スライド引き出しなので収納物が一目瞭然。出し入れがしやすく収納効率もアップします。さらに、静かにゆっくり閉まるソフトクロージング機構の採用で、収納物への衝撃を和らげます。



image



コンロ下スライド



シンク下スライド



食洗機下スライド



ソフトクロージング機構

スキマレスシンク

キレイ・清潔、
おそうじラクラク。スキマレスシンク

シンクとカウンターの継ぎ目や排水口の隙間はどうしても汚れが溜まりやすくお掃除が大変でした。パナソニックはこの隙間をなくすことや素材等からおそうじラクラクを実現しました。



カウンターとシンクの継ぎ目のすきまをなくしました。



シンクと一体成型の排水口なので汚れが溜まりにくく、お手入れラクラク



アミカゴ
ゴミが集まりやすく、捨てやすい形状



目皿も取り外して洗えます。



☐ グラノーホワイト



☐ グレー



NEW ☐ カームベージュ



NEW ☐ カームグレー



☐ グリーン



☐ ピンク

ウォールユニット



ウォールユニット
高さ 700mm




耐震ロック
ウォールユニットが振動すると、自動的にロックされます。

取っ手レス扉


カウンター

耐熱性

280℃油鍋と
350℃の空焚き鍋
を20分放置後、変色、ふくれなし。



サンドホワイト



サンドグレー

加熱機器



●ホーロートップガスコンロ 幅600mm
【シルバー色】片面焼グリル・外炎式
トッププレート色: グレー色
操作: プッシュ&レバー式 全口温度センサー
〈LESQ32Q1V〉



ホーロートップ
汁受け皿なしでお掃除がラクです。



全バーナー
温度センサー&
消し忘れ消火機能搭載
すべての火口にセンサーを搭載し、「調理油過熱防止装置」、「立ち消え安全装置」、「消し忘れ消火機能」の3つの安全機能を標準装備。

レンジフード



スマートフードII (シロココファン)
【シルバー色】 W750 LED照明付

水栓




操作しやすいビッグレバー。
浄水器内蔵混合水栓。(タカギ製)

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 浅型【シルバー色】
ドアパネル仕様
ラクな姿勢で入れやすいフルオープン。
〈LES45RS7SD〉

キッチンボード




ホワイト(RA)

キッチン
は
ステンレスエコキャビネットの時代へ。

Stainless Eco Cabinet

Kitchen Panel -New-



油や臭い、汚れをつきに
くするキッチンパネル。
高級感を醸し出す鏡面
仕上げに加え、柔らかな
印象を与えるマット
仕上げをご用意しました。



※セット写真はイメージで実際の仕様とは異なります。

Counter

■人工大理石天板

グレイホワイト (T)

ルイスグレー (E)

New ルイスベージュ (M)

熱に強く、柔らかな質感の人工大理石。
色は清潔感のあるホワイト、上品なグレー、
優しい印象のベージュをご用意しました。

Sink

■人工大理石シンク

W711mm

カムホワイト (H)

ベージュ (B)

グレー (I) New

■美・サイレントシンク

キズ、水アカがつきにくい
高機能シンク。
水目の締めは図書館レベルです。

Faucets

■浄水器一体型水栓 (タカギ製)
ZZJA497MN9NTN02-T

水量・温度調節がレバー1本で可能。
水と湯の境にクリック感を設け、
ムダなガスや電気の使用を防ぎます。

Gas Range

■片面焼きグリル付コンロ
ZGFNK6R18QSE-T
(シルバー・W60cm) 水無し

キズに強いホーロー製のベージュタイプ。
高火力によってスピーディな調理を実現します。

Rang Hood

■フラットスリムレンジフード
ZRS90ABM14FS (L/R) -T

凸凹を減らしたシンブルでスリムなデザイン。
フード本体が35mmと薄くスタイリッシュなデザイン。
整流板も装備しており、清浄性、吸引性に優れたフード。

Dish Washer

■ブルオープン/食器洗い乾燥機
ZWPP45R14LDS-T
(シルバー・W45cm)

腰をかがめることなく、
ラクに食器が入れ出しできる引き出し型。

【Class 4】

クリスタシリーズ




フイーカウッドシリーズ




クイールシリーズ -New-



リュースウッドシリーズ



メリノシリーズ



【Class 5】


トワルシリーズ -New-



ウッドシリーズ



スエードシリーズ



ロッッシュシリーズ -New-



※取手の対応
Class4はBUGFT
Class5はBUGFTLM
からお選び頂けます。





CG合成によるイメージ画像です。

壁パネルカラー アクセント張り

アクセント:ハイクラス




浴槽カラー FRP



エプロンカラー



床カラー 樹脂モザイク単色



AXご紹介

SYSTEM BATHROOM
AX
3 DESIGN
Taste




パツとくるりんぽい排水口

パツとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。



キレイサーモフロア

足元が冷ヤツとしない。



クレイドア

汚れにくい
スッキリデザイン。



サーモバスS

ダブル保温構造でお湯が冷め
にくい。(JIS高断熱浴槽準拠)



浴槽材質

ベーシックで親しみやすいカラーです。



エコベンチ浴槽



エプロン



分割カータイプ

フロタ・フロタフック



換気設備



24: 常時換気機能付
100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

ドア



洗い場側水栓



クランクレス水栓<メタルマット調>

シャワーヘッド



スライドフック付握りバー



カウンター



照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等
により異なります。
パネルダウンライト(昼光色LED)2灯
LE-D1D-10A/1L

MV 洗面化粧台 MV

間口750mm VJHT-755SY/MVJ1-753TXJU

キレイの追求が、
美しい空間を生んだ洗面ドレッサー。



CG合成によるイメージ画像です。

LIXIL

■ 扉カラー スタンダード



☐ VP1
ホワイト

■ カウンターカラー



☐ H
ブレン材ホワイト

■ 扉カラー ハイグレード



☐ LD2
クリエターク



☐ LP2
クリエベール



☐ LM2
クリエモカ



☐ YS2
グロスホワイト

■ カウンターカラー



☐ H
ブレン材ホワイト

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。

キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。



カウンターは仮置きスペースにピッタリ。



奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。



キレイアップ水栓



ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。



お湯が混合するレバーハンドル正面の位置ではお知らせします。水が出ます。

新てまなし排水口


お手入れ簡単仕様でキレイをキープ！**新てまなし排水口**



ゴミをキャッチ
ななめ形状
ヘアキャッチャー


通水部

化粧台本体



引出タイプ
VJHT-755SY

ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スリムLED)
MVJ1-753TXJU

スリムLED

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。




3面鏡トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。



トレイ3段 トレイ2段

取っ手タイプ



取っ手レス仕様

低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料
建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91A

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

JDYQHQ0324-01

株式会社 LIXIL





※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ご提案扉柄




ライト柄

水栓



マルチシングルレバーシャワー
(カチット水栓)



お湯と水の境目を「カチット」の音でお知らせし、お湯のムダを省きます。


本体キャビネット



フロートタイプ

カウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン

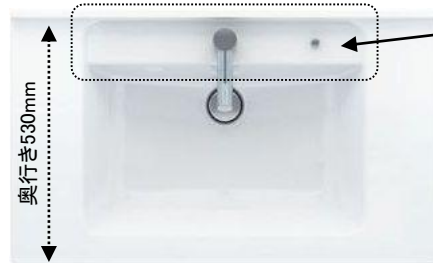

(画像は幅900mm)

水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、汚れてもささっと拭くだけ。




掃除しにくいフチの隙間がない排水口。ゴミを取り除きやすいヘアキャッチャー。

扉柄バリエーション


扉柄A



扉柄B



扉柄C



ホワイト

* 扉柄A/B/Cは価格が変わります。

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットする シーライン。



標準プラン



ワイドカウンタープラン



フロートプラン

ミラー



1面鏡500 収納付
(側面色:白)

2210仕様_BA1グレード ベージュシャワートイレ (フチレス)

BC-BA20S/BW1 DT-BA281/BW1

INAX



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

2210仕様
3年保証

HYPER KILAMIC

SIAA
ISO22020
for KCH001

機能一覧		
■ 省エネ機能 ■ - ハイパーストリーミング (ISO法準拠) - パワーストリーム洗浄 - 女性専用レディスノズル - スリキリノズルシャッター - ノズルそうじ - ノズルオートクリーニング - ノズル先端着脱 - キレイ便座 - 暖房ファンタッチ音説 - 抗菌樹脂 (ISO抗菌率BA) ■ エコ機能 ■	■ 超節水ECO5 ■ - スーパー節電 - ワンタッチ節電 (8H) - 電圧センサー ■ 洗浄機能 ■ - おしり洗浄 (泡ジェット洗浄) - おしりワイド洗浄 - おしりマッサージ洗浄 - ビデ洗浄 (泡津ソフト) - ワイドビデ洗浄 - ノズル位置調節 ■ 快適機能 ■	■ 暖房便座 ■ - スローダウン便座 - 便座ヒーターオートOFF - 着座センサー - リモコン - 点字対応

カラーバリエーション	リモコンデザイン
☒ BW1 ベージュホワイト ☐ BNB ホワイト ☐ LRB ピンク ☐ BB7 ブルーグレー	

ECO FIRST
LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご覧ください

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れと拭き、お掃除ラクラクです。を洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌 (銀イオン) パワーで細菌の繁殖も抑えられる。汚れに強い便器素材です。

汚物汚れに強い

ハイパーキラミックは「水になじみやすい親水性」。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、便器の美しさを長く保てます。



しっかりと汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、菌などの原因となる細菌の繁殖をしっかりと抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

SIAA
ISO22020
for KCH001

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままで、従来の品より大幅に洗浄水量を減らしました。「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%大8L便器と比べ約49%節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

*おフロ1杯を180Lで計算

試算(標準内)4人家族(男性2人、女性2人)が大13L/人/日、小8L/人/日使用した場合で算出。

紙巻器



カラーバリエーション
□BA □BW1 □BNB □LRB □BB7
ワンタッチ式紙巻器
CF-A22H/BW1

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。
※便フタが開いた状態で手が洗いにくい場合は、便フタを閉じてください。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



スリキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



女性専用「レディスノズル」

INAXはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



*各写真・イラストはイメージです。見解内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なります。実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考用です。背景に花柄や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。
・表示価格は、商品代のみ(メーカー希望小売価格)で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

トイレ
toilet

LIXIL

221001

ベ
ー
シ
ア
シ
ャ
ワ
ー
ト
イ
レ
プ

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

2022-2023年度版 基本照明リスト



60形室内用ダウンライト 標準設置箇所

- 玄関・ホール・廊下 (5ヶ所)
- トイレ (主・副階各1ヶ所)
- キッチン (2ヶ所)
- 洗面室 (1ヶ所)
- クローゼット (1ヶ所)

LED内蔵 NEW 高気密SB

○LSEB9532LE1 (100V) 電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 3,300円 (税抜) 消費電力4.5W 入力電流0.1A

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠 (ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・4.5W)

LED交換不可 調光不可 拡散タイプ G購入 埋込穴φ100



60形屋外用ダウンライト 設置箇所

- ポーチ (1ヶ所) ※ビルトインガレージ (2ヶ所)

LED内蔵 高気密SB

○LSEW5028LE1 (100V) 電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 3,900円 (税抜) 消費電力4.5W 入力電流0.1A

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠 (ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02010・LGK02011

●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・4.5W)

LED交換不可 調光不可 拡散タイプ G購入 埋込穴φ100



60形室内用ブラケット 設置箇所

- 階段 (1ヶ所) ※3F住宅 (2ヶ所)

LED内蔵

○LSEB4030LE1 (100V) 電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 6,000円 (税抜) 消費電力4.5W 入力電流0.08A

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅135・高135・出しろ90・重0.5kg
●アクリルカバー (乳白つや消し)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当

●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率93.1 lm/W (419 lm・4.5W)

LED交換不可 調光不可 拡散タイプ G購入



設置箇所

- 流し元 (1ヶ所)

LED内蔵

○LSEB7108LE1 (100V) 昼白色 (5000K) Ra83

希望小売価格 11,800円 (税抜) 消費電力9.5W 入力電流0.17A

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅450・高65・出しろ64・重0.6kg
●アクリルカバー (乳白)
●キレイコート仕様 (カバー)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)

スイッチ付 / コンセント付 (1000Wまで) / 15形直管蛍光灯1灯器具相当 / 壁面 (縦・横向き)・天井面取付専用 / 横向きで傾斜天井に取付可能 / 両面化粧タイプ

●調光操作不可
固有エネルギー消費効率88.4 lm/W (840 lm・9.5W)

キレイコート LED交換不可 調光不可 拡散タイプ

横向きの場合 傾斜天井に取付可能 縦向きの場合 傾斜天井への取付不可

(背面図)

基本セット

テレビドアホン

JS-12E

オープン価格



カメラ付
玄関子機



↑ AC100V

モニター付親機

増設機器



↑ AC100V

●JS-12Eに1台増設可能
(内線通話はできません)

モニター付子機
JS-1H-T

オープン価格

チャイム音で来訪者を知らせます。



呼出音増設スピーカー
IER-2

本体希望小売価格
¥1,800(税抜)

または



ワイヤレス呼出システム
FW-TR

オープン価格

3.5型カラーモニター

3.5型カラーモニターを採用。
夜もしっかりカラーで確認できます。



※イメージです。

シンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配
置し、外観の美しさにこだわりました。



本体底面

スピーカースリット

カメラレンズ角度調整

カメラレンズ角度が上・下・左・右・斜めに調整可能

従来品に比べ、角度調整ができる範囲が広がりました。



カメラ角度調節レバーは、本体裏側にあります。

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ① 正面向き | ⑤ 右向き 最大15° [2段階] |
| ② 下向き 最大7° [1段階] | ⑥ 左斜め上向き [1段階]※ |
| ③ 上向き 最大15° [2段階] | ⑦ 右斜め上向き [1段階]※ |
| ④ 左向き 最大15° [2段階] | |

※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定すると
映像がひずむことがあります。

画面表示

分かりやすい画面表示

誰にでも視覚的に分かりやすいアイコン
やお知らせ表示灯を採用。



- 文字が点滅…新着録画有り
- 文字が点灯…時刻未設定



「再生ボタン」または「モニターボタン」で切り替え

録画機能

留守中に誰が来たのかわかるから安

呼出直後の自動録画のほか、呼出中や通
話中、モニター中に録画ボタンを押して手動
録画ができます。

●録画件数…最大30件(1件1画像)



ワンタッチズーム

来訪者をズームアップして確認

ワンタッチで約1.5倍に拡大してしっかり確認。
拡大位置は9種類より選べます。



ノーマル画面



ズーム画面

