

予算内で夢を実現

FIX WWE 共通仕様書



当社のこだわり木材について



木は軽くてもろいイメージがありますが、同じ重さで比べると・・・
木の引張強度は鉄の約3倍、圧縮強度はコンクリートの約6倍です。
地震のエネルギーは建物の重さに比例する為、軽くて強度がある木は耐震力のある素材です。

WWE仕様は構造体にオール105角のホワイトウッドを使用 土台は105角樺を使用しております
FIX仕様は構造体にオール105角の国産杉集成材を使用 土台は105角松を使用しております
Modern仕様は構造体は杉集成材 105角、土台は国産桧105角を使用しています。
MUKU仕様は構造体は桧無垢材 120角、土台は国産桧120角を使用しています。



桧や杉などの針葉樹は切られてからも200年間強くなり続け、1300年を経過してようやく切られた時の状態に戻ると言われる程丈夫な木です。
大変腐りにくく、世界最古の木造建築である、法隆寺の五重塔にも桧が使われています。
その強度と耐久性には、絶大なる信頼感があります。
法隆寺



実験「野外での木材腐朽テスト」下の写真は、木材・住宅情報交流組織LICC(リック)が行ったテストの様子です！

野ざらし3年目の杉・桧は幹の外側には傷みが見られますが、木材の中心部はキレイなままです。
ミツガは下方が腐り始め、ホワイトウッドは全体的に腐っています。



そして、4年半後の下の写真はホワイトウッドは朽ち果てて崩壊してしまっています。
杉・桧は表面近くは多少傷んでいるものの耐久性に問題はありませんでした。



実際の住宅は屋根や壁があり、このように朽ち果てることはないでしょうが、ホワイトウッド(集成材)と桧・杉(無垢材)の耐久性には、かなりの差がある事は確かです。
輸入材のホワイトウッド。
とはいえ、ホワイトウッドという樹種があるわけではなく、北欧で伐採されたトウヒやスプルースなど、色の白い木の総称です。
ホワイトウッドの集成材は、近年急速に普及し日本の住宅の5割以上、建売住宅では7割程柱材として使用されています。

人と環境にやさしい家造りと強くて長持ちの住宅をご提供いたします。

環境

環境を考える

当社では今問題となっている環境汚染を考慮、CO₂を排出する燃焼機器をオール電化システムに変える事により、CO₂の排出量を約1/2に削減し、環境との共生を提案しております。(オプション仕様)

健康

人体を考える

人体に悪影響を及ぼすホルムアルデヒドなどを含む加工木材などをJIS:JAS規格指定の基準をクリアした商品を使用することにより人体にも環境にも優しい住宅を提供いたします。

バリアフリー

高齢化を考える

高齢化にともない、住宅もお年寄りのことを考慮した建物を提案いたします。(部屋の配置・段差の解消・手摺りの設置など)

構造

構造を考える

阪神大震災以後、木造住宅在来工法は耐震性が弱いなどの評価がされがちですが、本来日本においての建築である在来工法は、その風土にあった施工方法だったはず。現在では耐震性に関して公的に金物などを強化し、耐震性能を向上させ、2×4工法にも劣らないパネル工法など施工も変化してきました。当社においても独自のパネルを企画作成し、在来工法の良さを残しつつ、2×4にも負けない剛性を持った住宅を提案いたします。

■集成柱の躯体の特徴

集成材(エンジニアリング・ウッド)

従来木材(無垢材)とEW(エンジニアリング・ウッド)の比較。
無垢材は狂いが生じ、変形(伸縮)し易いので、造作後、多部に渡ってヒビ・すきま・床鳴り等のクレームが出易いですが、これをEWを使用する事によって低減できます。

断熱性

建築材料として断熱性に優れ水分を吸収してくれるなど、夏は涼しく冬は暖かい理想的な住まいを提供できます。

防火性能

断面積を大きくすることにより、1000℃以上になっても必要強度は保たれます。これは断片を大きくすると表面が焦げて炭化層ができ、酸素の供給が絶たれ燃えにくくなる為です。

強度

天然木(無垢材)に対し約1.3倍以上の強度性能があります。


耐久性

集成材に使用される接着剤も進歩しており、管理条件を整えれば半永久的に耐久性を保てます。


自由な形

集成材は幅・厚み・長さ等自由に接着・調整することができ、長大材や湾曲材の製造が可能です。また、強度に合わせて原材料を選別でき、自由なデザインや構造計算に基づく強度の部材を供給することができます。

柱材の長期許容圧縮力比較



梁・桁材の長期許容曲げ応力比較



■プレカット



プレカットを採用し、高度なクオリティーをもつ住宅を、より短期間で供給できるよう努力しております。プレカットにより建材・部材等の均一化が可能になり、精度においても0.1mmの正確さまでコントロールできます。また、様々な資材・部材にも対応でき、お客様の多様なニーズにもお答えできます。木材の大半を工場生産にシフトチェンジしている為、今までの大工の違いによる品質の低下を解消し、均一なレベルの住宅を供給します。

■施工の流れ(仕様により工事・工程内容は異なります。)

STEP1
配筋

STEP2
基礎

STEP3
土台敷き

STEP4
上棟

STEP5
屋根

STEP6
床組

STEP8
透湿・防水シート

STEP9-1
外壁
※サイディングの場合

STEP9-2
外壁
※モルタルの場合

STEP10
完成

STEP11
完成立会

STEP12
お引渡し

3尺枅組工法(床組)

■ベタ基礎

強固なベタ基礎・基礎幅150mmなどを採用し、耐久性や強度にすぐれた家づくりを心がけております。いつまでも安心して暮らせる住宅を提供し続けます。

工法・構造
structure

施工
construction

170501①

当社の施工
頑強で精密な躯体

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

ライクスホームの(株)日本住宅保証検査機構JIO検査と保証

各種保証書・証明書発行

お引渡しの際に、以下の各種保証書・証明書を発行致します。

- 1. 住宅瑕疵担保責任保険【(株)日本住宅保証検査機構(JIO)】
- 2. 住宅設備機器について各メーカーの保証書
- 3. 自社発行アフターメンテナンス保証書

保証期間




保証の対象になるのは、ライクスホームの施工による住宅です
但し、継続して6ヶ月以上居住しない場合及び、お引渡し後10年以内に他社様にて増改築工事を行った場合は対象外となります。

『JIOわが家の保険』は
建築中の現場をJIOの検査員が検査します。

建築中の現場検査が不具合(かし)の発生防止につながります。

保険の加入にあたって、
建築中に現場検査を実施します。
検査では建築士の資格を持ったJIOの検査員が、
「構造耐力上主要な部分」と
「雨水の浸入を防止する部分」について
チェックします。

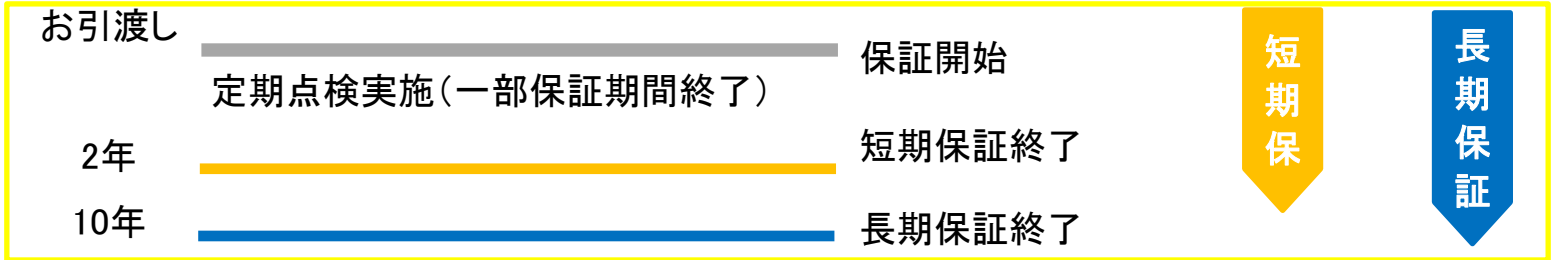

保険期間は住宅の引渡しから10年間です。

保険の対象となるのは住宅品質確保に定められた、「構造耐力上主要な部分」と、「雨水の浸入を防止する部分」です。
具体的には柱や基礎等、不具合があると住宅の強度が低下してしまう部分や、屋根や外壁等、きちんと防水処理していないと雨水が浸入してしまう部分です。

保険の対象となる新築住宅の部分

屋根等からの雨水の浸入
外壁等からの雨水の浸入
開口部

構造耐力上主要な部分 雨水の浸入を防止する部分

もしも保険期間中に不具合が発生したら?

不具合があったら事業者が保険金でしっかりと補修します。

「JIOわが家の保険」では、不具合に対する保証を事業者が義務付けているので安心です。また補修にかかる費用を保険でカバーできるので、必要な工事が確実に実施できます。

【保険金の支払限度額】2,000万円

戸建て住宅はオプションで
3,000万円～5,000万円まで選択できます。

定期点検の時以外でも、気になることがあれば迅速に対応いたしますのでいつでもご連絡下さい。

- ・建具の不具合
- ・床下の点検(シロアリチェック)
- ・設備の点検 等々わからないことや疑問点がありましたら、お気軽にご連絡下さい。

標準仕様

外の暑さ、寒さからお家を守り、お部屋の快適温度を保つ断熱材です。

FIBER + GLASS

吉野石膏グループ

旭ファイバーグラス株式会社



	標準仕様
天井	マットエース 10K 100mm R2.0(共通仕様)
壁	
床	アクリアUボードピンレス 32K 42mm R1.2

R:熱抵抗値 (㎡・K/W)



住む人にも施工する人にも安全な断熱材です。
アスベストを一切使用していません。
発がん性に対しても安心です。

グループ1	ヒトに対して発がん性がある	アスベスト、たばこなど
グループ2A	ヒトに対して発がん性ありうる	とても熱い飲み物、レドミート(ほ乳類の肉)など
グループ2B	ヒトに対して発がん性の可能性がある	ガソリン、ピクルスなど
グループ3	ヒトに対して発がん性に分類されない	グラスウール(短繊維)、コーヒー、紅茶など
グループ4	たぶんヒトに対して発がん性がない	カプロラクタム1品種のみ

※JIS A 5521/グラスウール2018年6月現在

壁・天井

マットエース®

10K 厚さ100mm 熱抵抗値:2.0㎡・K/W



孔あき着色
ポリエチレンフィルム

室外側



防湿ポリエチレンフィルム


室内側

❖グラスウールは断熱性能、
吸音性能に優れています。



20年経っても断熱性能が
変わりません。

●グラスウールの断熱性能の経時変化

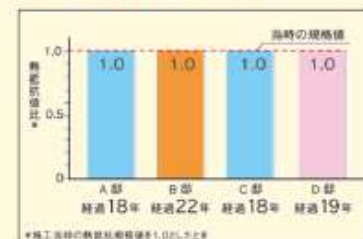

ガラスが主原料なので、
火に強く燃えにくい材料です。



床

アクリア Uボードピンレス

高性能32K 厚さ42mm 熱抵抗値:1.2㎡・K/W



- ❖適度な弾力性があるので、隙間のない断熱施工ができます。
- ❖透湿性を備えた水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。




天井



壁

基礎全周で換気するロングタイプ のため住宅に優しく安心な 土台スペーサーです。

施工精度アップ



墨出し線が見えるので施工精度アップ！ロングタイプなので全周敷き込むだけの簡単施工です。

安定性アップ



表面の凹凸模様で滑りにくく、安定性が向上します。

換気量アップ




有効換気面積81.9cm²/m
土台スペーサー不使用時に比べて換気量が約1.5倍となります。また、土台スペーサーの持つ換気スリットが防鼠材の役割を果たして小動物等の侵入を防ぎます。

土台スペーサー のメリット

手間をかけて弱点が残る基礎

土台スペーサー不使用時

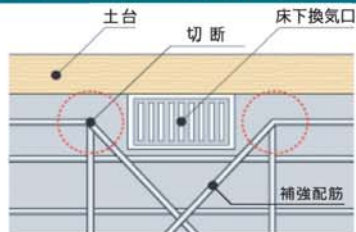


- 基礎に換気開口部を設けるために上端筋を切断するので耐力が低下します。
- 地震に弱く基礎がクラック(ひび割れ)を起こしやすいくなります。
- 基礎と土台が接し密着しており、その部分から湿気が土台に浸透して土台腐れの原因となります。

土台スペーサー使用時



- 基礎と土台の間が換気部材なので、上端筋の切断は必要ありません。
- 力のロスのない頑丈な基礎となります。
- 基礎と土台の間が土台スペーサーによって離れているので、換気良く土台腐れを引き起こしにくくなります。

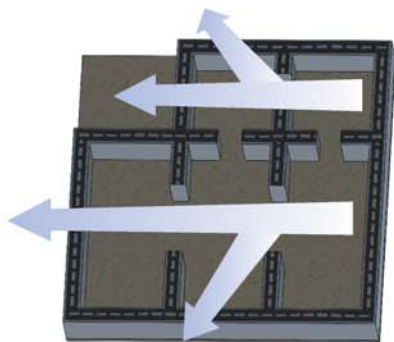

土台スペーサーによる全周換気によって床下の湿気を排湿し、適度な乾燥が土台の腐れも防いで住宅の耐久性を高めます。

全周換気なのでこもりやすかったコーナー部の湿気もスッキリ換気。

鋼製束

優れた耐久性と強度を誇るタカヤマ金属の鋼製束。コンパクトなボディなのにパワフルな力を発揮します。安心と信頼の床下支持部材は、大手住宅メーカー他、全国各地のお客様に採用されています。



1 溶融亜鉛めっき+エコめっき

電柱金具等の表面処理に用いられる溶融亜鉛めっきの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛めっきをRoHS対応の環境に配慮した鉛フリーのエコめっきに切り替え、環境にも住まいにも人にも優しい鋼製束です。



eco



2 圧縮強度2トン以上

1本あたり約2トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。



床下換気
under floor ventilation

基礎構造
foundation structure

一村産業

タカヤマ金属工業

160201

土台スペーサーロング
鋼製束

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。



Window—

A

アルミ+樹脂アングル枠

「フレミング」

YKK
ap


健康的で長持ちする住まいを

「長持ち住宅」・「健康」・「安心」・「安全」・「お買い求め易さ」の5つのキーワードに配慮

防露性能を高める樹脂アングルにより
ダニ・カビの発生、窓まわりの内装材の腐食を防ぎます



【標準】



引違い窓



面格子付き引違い窓



縦にり出し窓



横にり出し窓



片上げ下げ窓

【オプション】



シャッターウィンドウ




FIX窓

【構造】

複層ガラス障子
+樹脂アングル枠



アングル部 樹脂



樹脂アングル

【防露性】


アングル部の不快な結露を抑え、内装材の腐食やクロスの汚れを防ぎます。



(イメージ)



(イメージ)



【防犯性】

●空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まった状態でないとクレセントが回らない設計なので、無締りに効果的！！

障子が完全に閉まると、トリガーがクレセント受けに当り、施錠が可能になります



●2ロック

窓のタイプに応じて、補助錠、サブロックを標準装備

<引違い窓>



補助錠

<上げ下げ窓>



サブロック

<たてすべり出し窓>



サブロック

【性能】

省エネルギーで
快適な室温が保てます

断熱性能

次世代省エネ基準
IV地域以南適合
H-2※

※: 引違い窓の一部サイズ

外の騒音を遮り
静かな暮らしを守ります

遮音性能

型式認定等級2

すきま風やほこりの
侵入を抑えます

気密性能

A-4

風や雨の
侵入を抑えます


耐風圧性能

S-3

水密性能

W-4 (引違いW-3)

【一般複層ガラス】



【カラー】

B1 ブラウン	B7 カーマブラック	H2 プラチナステン
YW ホワイト	S1 ビュアルバー	

※ 写真はイメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

サッシ
window sash

YKKap

S

140501

フレミング

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。

〈屋根材〉


ニチハ アスファルトシングル アルマ

2階建専用

●「アスファルトシングル」とは？

……主としてガラス繊維を原料としたルーフィング原反にアスファルトを含浸・塗布し、表面に顔料などで焼き付け塗装した比較的小粒の粗い鉱物質粒子を散着し、裏面には鉱物質細粒を散着した砂付きルーフィングを一定の形状に裁断した屋根葺材です。
米国で生まれ、約140年の歴史があります。

〈アルマ製品構造図(2重構造)〉



★現在、米国では住宅屋根の80%以上にアスファルトシングルが施工されており、4億坪弱/年の市場規模があります。
北米からハワイまで、あらゆる気候・環境下で幅広く使用されており、品質の高さが実証されています。

【アスファルトシングルの特長】

- ・**軽い** : 一般的な家の屋根(100㎡前後)で陶器瓦約5t・新生瓦約1.6tに対し、アスファルトシングルはおよそ1.2t。
- ・**静か** : 弾力性のある材料なので、雨音が他の屋根葺材と比較して静かです。
- ・**施工性が良い** : 軽く、特殊な工具を必要としないため、作業性に優れています。
- ・**高い防水性** : アスファルトシングルは、数ある屋根材の中でも抜群の防水性を備えています。
基材の主成分がアスファルトであり、基本的に水を吸い込むことが無い上、セルフシーラント(自着剤)が外部からの水をシャットアウトします。
- ・**柔軟性** : 柔軟性のある基材で、曲面施工も可能です。

●メンテナンスについて

……アスファルトシングルの特長である「軽さ」と「薄さ」は、メンテナンス時の大きなメリットとなります。
コスト削減に繋がり、環境にも優しいメンテナンスが実現できます。

■メンテナンス方法

→剥がさずに重ね葺きするのが、アスファルトシングルの一般的なメンテナンス方法です。
既存のシングル材を剥がさないで、撤去費や廃材処理費等、いわゆるライフサイクルコストを軽減できます。
また、廃材が少ないので、環境にも優しいメンテナンスと言えます。
→シングル用の塗料で色を塗ることも可能ですが、独特のランダムな色合いは失われます。
→部分的に汚れたり傷ついた場合は、その部分だけを差し替えることができます。

■アルマ 商品ラインナップ

■国土交通大臣認定(飛び火認定試験合格) DR-Q596 (申請者:オーウェンスコーニングジャパン株式会社)



SA201ブラックⅡ



SA202グレーⅡ



SA203ブラウンⅡ



SA204グリーンⅡ



SA205キャメルⅡ

本体仕様

寸法	厚さ	凸部6mm(凹部3mm)
	横	984mm
長さ	縦	337mm
	縦	143mm
重量	葺き足	約27kg
	㎡当り葺き枚数	約7枚
枚数	坪当り葺き枚数	約23枚
	梱包	16枚/梱
枚数	パレット積み量	64梱包

SA202 施工例



●アルマの性能は？

……「アルマ」は、米国オーウェンスコーニング社(Owens Corning)とのOEM商品です。
ニチハでは、厳しい社内試験はもちろん、独自にオリジナル接着剤を開発するなど、より安心してお使い頂ける屋根材としてご提案させて頂いております。

■色について

→粒状着色石・セラミック焼き付け塗装)3種類をランダムに撒くことにより、グラデーションを表現しています。
焼き物の瓦と同じように、天然石に塗料を焼き付けてありますので、紫外線に対する耐候性・耐色性に優れています。

■品質について

→釘とオリジナル接着剤(シングルセメント)で留め付けることにより、経年による剥がれ・めくれを防ぎます。
更に本体表面のセルフシーラント(自着剤)が施工後、太陽の熱で接着することにより、高い防水性を発揮します。

→アルマの芯材は、無機質のガラスファイバーで出来ており、製品のねじれ・膨れ・変形を防ぎます。
また、良質のアスファルトを使用することで、より高い防水性・防火性能・耐久性・柔軟性を兼ね備えています。

→健康上有害となるアスベストは一切使用しておりません。

※印刷のため、実物の色柄と異なる場合がございます。現物サンプルなどでお確かめください。



素晴らしい人間環境づくり

ニチハ株式会社

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。

アルマ


グリシェイドクアッド

どんな住まいにもマッチする、檜皮葺き調テクスチャーを採用。
原材料に一切石綿(アスベスト)を使用していない商品で、
「軽くて、強くて、安心な」屋根材です。


- まるで遙かな時を経て育まれた、大樹の樹皮のような表面の風合い。
- 葺き面積当たりで日本瓦の約1/2以下の軽さと40年の歴史が培った高品質・高機能が地震や台風、長雨などの日本の厳しい気候風土から住まいを守ります。



■カラーラインナップ ※末尾品番は出荷地域により異なります。

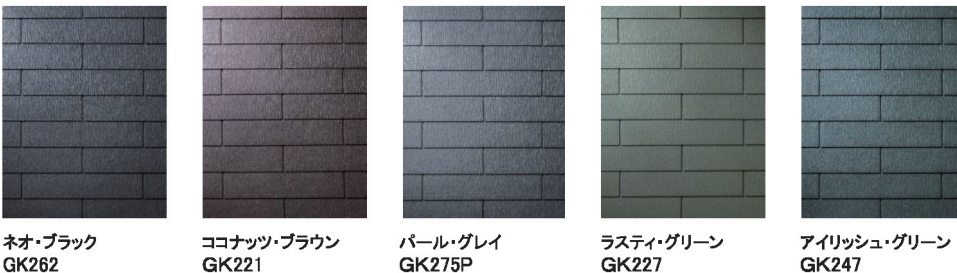

■本体仕様及び本体形状図



■働き寸法・重量

働き寸法	910mm×182mm
厚さ	5.2mm
1枚の重量	約3.4kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約68kg
対応勾配	3寸以上
梱包入数	8枚
パレット積み入数	272枚 (13.6坪分)

※パレット積み寸法／横925×奥行925×高さ990mm


耐震性

地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器瓦の1/2以下という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するには建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は全商品、重量が陶器瓦の1/2以下の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪) - 屋根材本体の重量

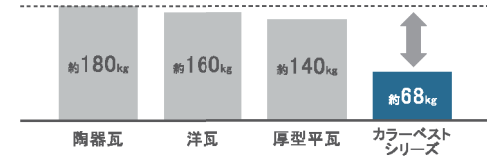

地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることが出来ます。

建物の重心を低く



地震のとき、重心が高い建物ほど揺れが大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることが出来ます。




耐風性能

台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を充分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。





防水性

大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葦材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

DATA

※商品写真は印刷の為、現物と若干異なる場合があります。詳細はカットサンプル等でご確認下さい。

資料・商品: ケイミー株式会社 2015.2

DOOR 室内ドア ～『木』本来の縦の木目が活かされたフラット仕様～

リビング扉
D1
フラット仕様



lighting
(採光部)

STYLE:D1



Handle
シンプルレバー



長角座空錠

洋室扉
D1
フラット仕様



【カラー】



DPD色
(DPダーク)



DPL色
(DPライト)



DPW色
(DPホワイト)

SHOES BOX 玄関収納



～スペースを有効に
活用したコの字型収納～




■玄関収納内部

樹脂製なので軽く、丸洗いができ、清潔です。30ピッチで移動が可能ですので、収納プランも簡単に変更できます。

CLOSET クローゼット



クローゼット 取手



Stairs 階段

・踏み板



・ケ込み板



・丸棒手摺



・表面は、フロアと同じEBコーティングを施しており、キズに強く、美しさが持続します。

・踏板には、2本の特殊樹脂モールを埋め込んでおり、視覚での確認をやすく、お年寄りにも優しいデザインとなっております。

・段鼻(踏板の先)は、優しいR加工仕上げとなっております。

・手摺には、握りやすいエンボス加工のシートを採用。子供にも安心の製品となっております。

Floor フローリング

ワックス不要

傷に強い

床暖房対応



RW色(ロイヤルウォール)

床暖房に標準対応

エポルカフロアは耐熱性や寸法安定性に優れており、温度変化によるクラックを抑制します。標準仕様として、床暖房対応を可能とする床材です。



MYW色(blankウォールナットホワイト)



HM色(ハンブメープル)




LS色(リビングシカモア)



WML色(ウインターメープルライト)




BN色(バウアーノチェ)



WMN色(ウインターメープルナチュラル)



DM色(ダンスメープル)



WMB色(ウインターメープルブラウン)



BC色(ブランディチェリー)




Bi色(ピアンコスカーク)

施工イメージ



EB (Electron Beam:電子線) コーティング技術



電子線を照射することにより、樹脂を硬化させる技術。フレンクやHPL樹脂コーティング製品に比べ、「傷や汚れ、日光などに強い」、長期で使用する際、経年変化に優れた次世代型塗膜対応技術。



※印刷の関係上、実際の色とは異なる場合があります。



地球に優しい製品づくりを目指しています。非塩ビシート採用を採用しています。

株式会社 オリエント

2017. Sep

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

■コロリータイル調



■リシェストーン



■フリディア



■フォストライン



■ステディストーン




■ソルジェストーン



■リエット



■クリレタイル



■ロワブリック調




■シェルモンテ



■ルベリアストーン調



■マトリカ



■ネピアストーン調





■リオビスタ



■ニュービックロストーン調



■ルスコムミール調

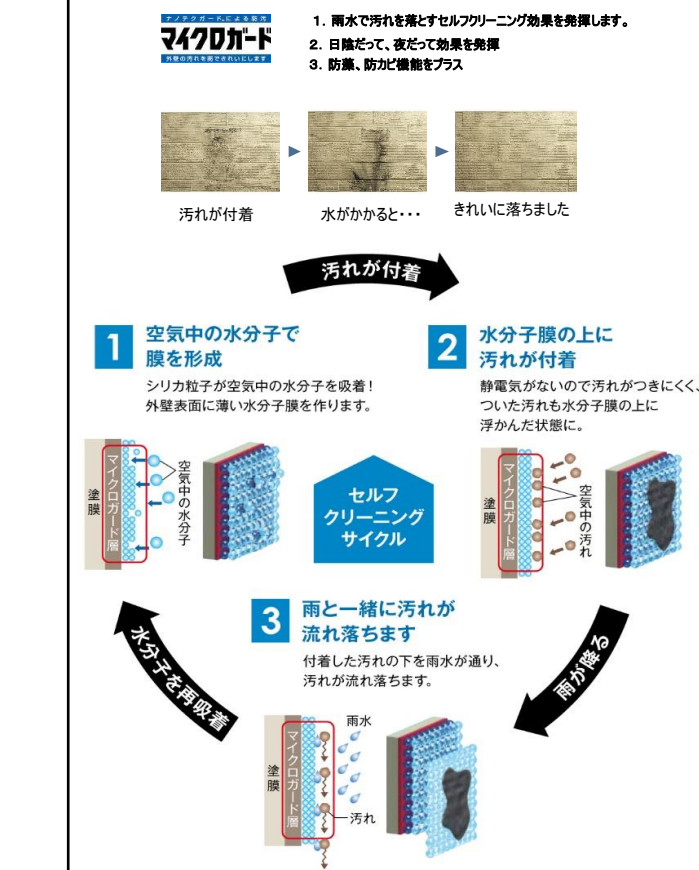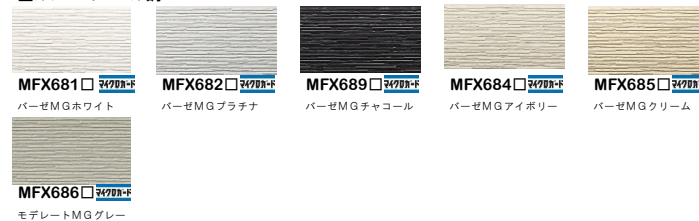

●出隅: 長尺同質出隅(長さ3m)
色は各色対応

親水コート


親水コーティング外壁材

14mmシリーズに雨で汚れを洗い流す
親水性をプラス!

親水性

外壁材表面に水分子の膜を作り、
雨で汚れを洗い流す。

先進のナノテクノロジーによる親水コーティングが、外壁に付着した汚れを雨の力で洗い流します。雨で洗い流した後は、再び空気中の水分子を吸着。塗装表面をいつも水分子膜に守られている状態に保ちます。

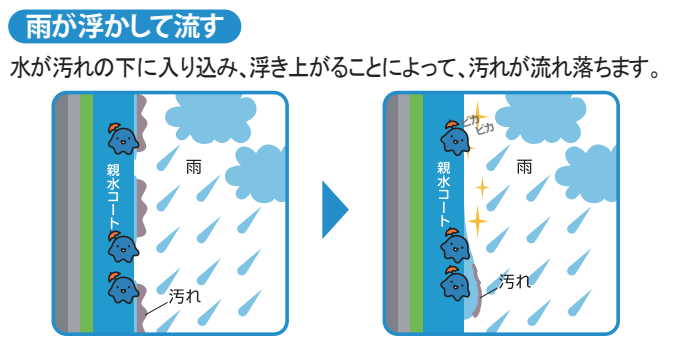

親水コートの汚れ落ち効果

汚れ付着

霧状の水をかける

一般塗料

親水コート

水で汚れが流れ落ちる

一般塗料

親水コート

●親水コートの防汚効果は、弊社従来品と比較し排気ガスや埃、砂塵に対して効果を発揮しますが、多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。
●汚れが気になる場合は、軽く水洗いしてください。

- 厚み 1 4 mm ●製品本体 1 0 年保証
- 耐火等級 3 級対応・4 5 分準耐火構造対応
- ※保証に関する詳細はケイミュー営業所にお問合せ下さい。

同質長尺出隅

L=3030mm

参考画像：シフォンストーン
MWパレスライトブラウン
(各商品ごとにご用意しております)

マレーア NEW			
NEW 2020年3月2日	NEW 2020年3月2日	NEW 2020年3月2日	NEW 2020年3月2日
EW2361H QWマックスホワイト	EW2362H QWシルクホワイト	EW2363H QWアッシュベージュ	EW2364H QWベビーオーカー
NEW 2020年3月2日	NEW 2020年3月2日	NEW 2020年3月2日	
EW2365H QWクースグレー	EW2366H QWフィノグレー	EW2367H QWアイボリーブラック	

スレッドストーン			
A EW1921H QWニュアンスホワイト B EW1921K QWニュアンスホワイト	A EW1922H QWアルパホワイト B EW1922K QWアルパホワイト	A EW1923H QWニュアンスグレー B EW1923K QWニュアンスグレー	A EW1924H QWマーチブラック B EW1924K QWマーチブラック
A EW1925H QWニュアンスブラウン B EW1925K QWニュアンスブラウン	A EW1926H QWアディクションベージュ B EW1926K QWアディクションベージュ	A EW1927H QWアディクションブラウン B EW1927K QWアディクションブラウン	

レベレント			
EW2341H QWマックスホワイト	EW2342H QWシルクホワイト	EW2343H QWシルバークレー	EW2344H QWミッドグレー
EW2345H QWシルクグレー	EW2346H QWシックベージュ	EW2347H QWアトランティックブルー	EW2348H QWマックスブラック

スマッシュライン			
EW2011H MWシルクホワイト	EW2012H MWアッシュベージュ	EW2013H MWシルクグレー	EW2014H MWアイボリーブラック
EW2015H MWオータムホワイト	EW2016H MWクリームベージュ	EW2017H MWショコラブラウン	EW2019H MWマックスホワイト
EW20110H MWアトランティックブルー	EW20111H MWマックスブラック		

オラージュウッド			
EW2181H QWシルクホワイト	EW2182H QWスティールベージュ	EW2183H QWダークローストブラウン	EW2184H QWチャコールブラウン

シームストーン			
EW1871H MWソルホワイト	EW1872H MWクローズグレー	EW1873H MWバイルサーモンピンク	EW1875H MWカリスターダークグレー

パストラル			
A EW2101H QWコンフォートホワイト B EW2101K QWコンフォートホワイト	A EW2102H QWビュアベージュ B EW2102K QWビュアベージュ	A EW2103H QWニュアンスベージュ B EW2103K QWニュアンスベージュ	A EW2104H QWボワブラック B EW2104K QWボワブラック

シェーフ			
EW2231H QWリラックホワイト	EW2232H QWリラックグレー	EW2233H QWリラックベージュ	EW2234H QWシタンオレンジ
EW2235H QWシタンブラウン			

メイズスクエア			
EW2141K QWコンフォートホワイト	EW2142K QWファインベーチ	EW2143K QWビュアオレンジ	EW2144K QWファームブラック
EW2145K QWフォールホワイト	EW2146K QWアルバイエロー	EW2147K QWフォールブラウン	EW2148K QWアルパブラック
NEW 2020年3月2日 新色			
EW2149K QWトワイライトブルー			

ミニモ			
EW1931K QWマーチホワイト	EW1932K QWファインベーチ	EW1933K QWカーラオレンジ	EW1934K QWカーラグレー

ひより14			
EW1881H MWミルキーホワイト	EW1882H MWベビーアイボリー	EW1883H MWシルバークレー	EW1884H MWチャコールブラウン

ラフレンガ			
EW1754K MWブロッサムオレンジ	EW1755K MWブロッサムブラウン	EW1756K MWハイドホワイト	EW1757K MWブロッサムライトブラウン
EW1758K MWブロッサムオーカー			

シマーストーン			
EW2241H QWフリートホワイト	EW2242H QWファインホワイト	EW2243H QWブリュレアイボリー	EW2244H QWフリートイエロー
EW2245H QWフリートブラウン	EW2246H QWボワグレー		

リュージュ			
EW2071H QWシルクホワイト	EW2072H QWミルキーホワイト	EW2073H QWアッシュベージュ	EW2074H QWパールオレンジ
EW2075H QWスローグレー	EW2076H QWハーベストイエロー	EW2077H QWショコラブラウン	EW2078H QWチャコールブラウン
EW2079H QWアトランティックブルー			

シフォンストーン




ルキナストーン



カルムウェーブ



ゼブラウッド

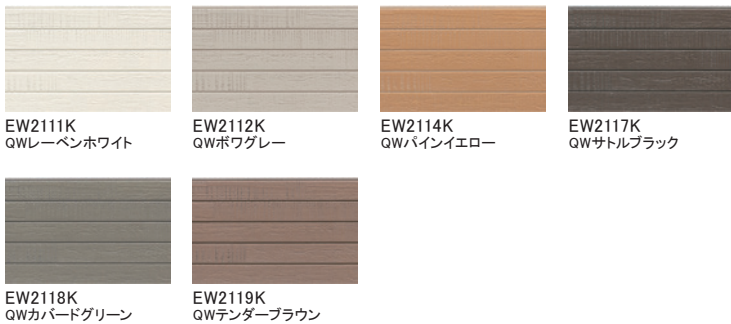

レナータストーン



パワブロック



シビックスストーン




シュプリストーン



ラングストーン



アビブリック

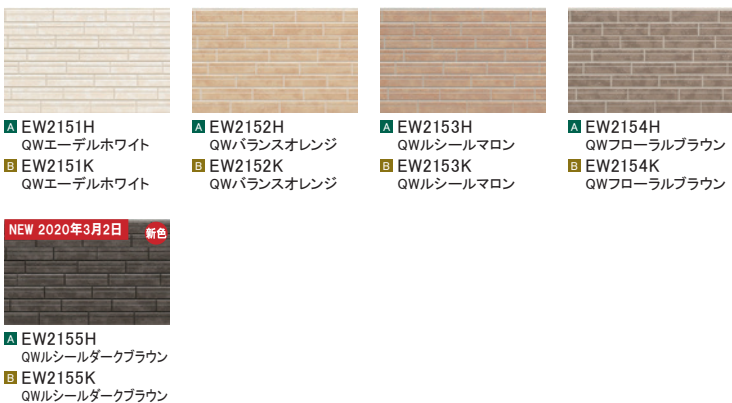

シルフィード



木目調



パイルボーダー



板木目14



セラディール親水14

ラダックウッド NEW



プラシス NEW



ソティーレ14




モダンストライプ8




■シンプルライン (MDX2321,MDX2323はマイクロガードなし)



MFX231□
レモードMGホワイト



MFX236□
レモードMGブルー



MDX2321□ * マイクロガード無し
ゼスティブラックⅡ



MDX2323□ * マイクロガード無し
ゼスティネイビーⅡ

■プロネウォール



MFX721□
エミネMGホワイト



MFX722□
エミネMGアイボリー



MFX723□
エミネMGフレンチクリーム



MFX728□
エミネMGコアブラック

■リーブルスクエア



MFX701□
シルフMGホワイト



MFX702□
シルフMGオフホワイト



MFX703□
シルフMGグレー




MFX7031□
モリスMGブラックⅡ




MFX707□
シルフMGグラファイト


■シャトール調



MFX1227□
スノーMGホワイト



MFX1220□
ムーンMGベージュ



MFX1225□
シェールMGイエロー

■ルシェルド



MFX893□
ブランダMGキャメル



MFX894□
ブランダMGダークグレー

■木目調 ツートーン



MFX3720□
レジェMGホワイト



MFX3731□
ドヌムMGココアⅡ



MFX3732□
ドヌムMGチャコールⅡ

■レジェマルシェ



MFX771□
カリノMGホワイト



MFX772□
カリノMGアイボリー



MFX773□
カリノMGクリーム



MFX775□
カリノMGブラウン



MFX778□
カリノMGチャコール

■パティナウッド




MFX831□
アंकMGホワイト




MFX832□
アंकMGナチュラル



MFX833□
アंकMGオークブラウン



MFX836□
アंकMGプルシアン



MFX837□
アंकMGブラック

■ソフィアウォール調



MFX3513□
スノーMGホワイト



MFX352□
ムーンMGベージュ



MFX3510□
ミストMGホワイト




MFX3511□
アリアMGホワイト

■グレアウッド




MFX731□
トスコMGホワイト




MFX737□
トスコMGブラウン



MFX738□
トスコMGカーキ



MFX735□
トスコMGシルバー



MFX739□
トスコMGチャコール

■ハッシュウォール調




WFX561□
スノーMGホワイトV



WFX562□
ムーンMGベージュV



WFX563□
セジュールMGクリームV



WFX564□
ランドMGブラウンV



WFX565□
ベイブMGチャコールV

■コンクリート打ちっ放し



MFX192□
コンクリートMGグレー

■無垢板型枠RCウォール



WFX541□
RCMGグレー

■ブリーレ



MFX901□
リープMGクリアホワイト



MFX902□
リープMGホワイト



MFX903□
リープMGネイビー



MFX904□
リープMGブラック

■アルドラ



MFX911□
アルドラMGホワイト



MFX912□
アルドラMGライトグレー



MFX913□
アルドラMGキャメル



MFX914□
アルドラMGダークグレー

マイクロガード

1. 雨水で汚れを落とすセルフクリーニング効果を発揮します。
2. 日陰だって、夜だって効果を発揮
3. 防藻、防カビ機能をプラス



- 出隅: 長尺同質出隅(長さ3m)
色は各色対応

カラーバリエーション

■ 片開きドア W922XH2330

JJ パナウォールナット
BQ シナモンオーク
BV ハニーチェリー
BE マキアートバイン
KE キャラメルテーク
AM ダーズリンウォールナット
DP ガナッシュウォールナット
Z9 ショコラウォールナット
W6 桑炭
XP ココナッツチェリー
BJ アイスブルーノーチェ
QS オリーブグリーン
A8 スモークヒッコリー
AF ガトーアカシア
HV ビターズトーン
LU サファイアブルー
KR ルビーレッド
S1 ピュアシルバー
H2 プラチナステン
K5 カームブラック

F 01



A8 : スモークヒッコリー

枠 本体 共通

S1
H2
K5

枠 本体

H2 BV
H2 KE
H2 Z9
H2 W6
H2 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV
H2 LU
H2 KR

F 03



XP : ココナッツチェリー

枠 本体 共通

S1
H2
K5

枠 本体

H2 BV
H2 KE
H2 Z9
H2 W6
H2 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV
H2 LU
H2 KR

F 04



BV : ハニーチェリー

枠 本体 共通

S1
H2
K5

枠 本体

H2 BV
H2 KE
H2 Z9
H2 W6
H2 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV
H2 LU
H2 KR

F 06



AF : ガトーアカシア

枠 本体 共通

S1
H2
K5

枠 本体

H2 BV
H2 KE
H2 Z9
H2 W6
H2 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV
H2 LU
H2 KR

F 08



KR : ルビーレッド

枠 本体 共通

S1
H2
K5

枠 本体

H2 BV
H2 KE
H2 Z9
H2 W6
H2 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV
H2 LU
H2 KR

C 04



AM : ダーズリンウォールナット

枠 本体 共通

BV
KE
AM
Z9
W6
XP
H2
K5

C 07



XP : ココナッツチェリー

枠 本体 共通

BV
KE
AM
Z9
W6
XP
H2
K5

C 09



AM : ダーズリンウォールナット

枠 本体 共通

BV
KE
AM
Z9
W6
XP
H2
K5

C 10



DP : ガナッシュウォールナット

枠 本体 共通

JJ
BQ
BV
BE
KE
AM
DP
Z9
W6
XP
BJ
QS
S1
H2
K5

枠 本体

B7 A8
B7 AF
B7 HV
H2 LU
H2 KR

E 04



AM : ダーズリンウォールナット

枠 本体 共通

JJ
KE
AM
Z9
QS

E 07



AM : ダーズリンウォールナット

枠 本体 共通

JJ
KE
AM
Z9
QS

N 09



BQ : シナモンオーク

枠 本体 共通

JJ
BQ
BE
KE
DP
Z9
XP
BJ

◆◆ ハンドル ◆◆

※ハンドル写真は全て室外側です。内部側は異なります。

◆丸型ストレート

シルバー ブラック



◆角型ストレート

シルバーブラック



◆クラシック

ゴールド ブラック

■ シリンダー <WGシリンダー>
ユーシン・ショウワ製

<ブラック>

樹脂カーパー付
オーナーキー 5本

◆◆ 脱着サムターン ◆◆

サムターンをボタンひとつで取外しできます。外出時や就寝時を外しておけば、ガラスを破って手や工具を差し入れられても、サムターンを操作して開けられる心配がありません。(下部錠のみ)



ボタンを押しながら取外し



OPTION

電池式 スマートドア
ヴェナート

ピタットKey

カード/シールキーを読み取り部に近づけるだけで上下二つのカギを連動して開け閉め。非接触方式だからサイフやバスケースに入れたままでもOK。

シールキーを貼るだけでお気に入り
の小物がカギに早変わり。

カラーバリエーション

■ 片開きドア W 9 2 2 X H 2 3 3 0

F03T 風



XP:ココナッツチェリー

F11



BE:マキアートバイン

F12



K5:カームブラック

E09



DP:ガナッシュウォールナット

E10



BJ:アイスブルーノーチェ

E11



XP:ココナッツチェリー

E12



BE:マキアートバイン

E13



DP:ガナッシュウォールナット

C05



XP:ココナッツチェリー

N03



KE:キャラメルチーク

N04



BE:マキアートバイン

N12



BE:マキアートバイン

◆◆ ハンドル ◆◆

※ハンドル写真は全て室外側です。内部側は異なります。

◆丸型ストレート

シルバー ブラック



◆角型ストレート

シルバー ブラック



◆ロートアイアン調

ブラック



◆クラシック

ゴールド ブラック

■ シリンダー <WGシリンダー>
ユーシン・ショウワ製

<ブラック>

樹脂カバー付
オーナーキー 5本

◆◆ 脱着サムターン ◆◆

サムターンをボタンひとつで取外しできます。外出時や就寝時に外しておけば、ガラスを破って手や工具を差し入れられても、サムターンを操作して開けられる心配がありません。(下部錠のみ)



ボタンを押しながら取外し



OPTION

電池式 スマートドア
ヴェナート

ビタットKey

カード/シールキーを読み取り部に近づけるだけで上下二つのカギを連動して開け閉め。非接触方式だからサイフやバスケースに入れたままでもOK。



シールキーを貼るだけでお気に入りの小物がカギに早変わり。

ベーシアシヤワートイレ(フチレス)

BC-BA20S/BW1 DT-BA283G/BW1

INAX



※窓は参考例です。
0.5坪プラン (780×1,690mm) CG合成によるイメージ画像(壁：エコカラット)です。

2年保証
1年延長保証
3年安心

HYPER KILAMIC

SIAA
ISO 22196
for KOH-KIN

機能一覧

■ ■ ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■ ■

ハイパーキラミック (ISO抗菌準拠)
パワーストリーム洗浄
お掃除リフトアップ (手動)
鉢内スプレー
女性専用レディスノズル
スッキリノズルシャッター
ノズルそうじ
ノズルオートクリーニング
ノズル先端着脱
キレイ便座
便フタワンタッチ着脱

■ ■ ■ ■ 抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)

■ ■ ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■ ■
超節水ECO5 (大5L、小3.8L)
スーパー節電
ワンタッチ節電 (8h)
電源スイッチ
■ ■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■ ■
おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)
おしりワイド洗浄
おしりマッサージ洗浄
ビデ洗浄 (泡沫ソフト)
ワイドビデ洗浄

ノズル位置調節

■ ■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■ ■
フルオート便器洗浄 (男子小洗浄なし)
リモコン便器洗浄
Wパワー脱臭
暖房便座
スローダウン便座
便座ヒーターオートOFF
着座センサー
リモコン
点字対応

■ カラーバリエーション



※注文色 (納期約2週間)



リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみま
で回り、少ない水でもしっかり汚れ
を洗い流します。

フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、
お掃除ラクラクです。


ハイパーキラミック

キズ、汚れに強く、
銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。

SIAA
ISO 22196
for KOH-KIN


キズ汚れに強い

高硬度のジル
コンを釉薬の
表面まで含ん
でいるので、
キズがつきに
く、汚れの
付着を軽減し
ます。



上釉
↓
下釉
ジルコン
↓
素地質

汚物汚れに強い

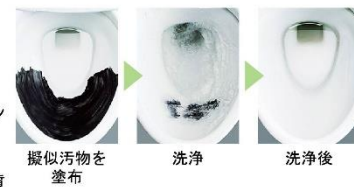

紙巻器



カラーバリエーション



ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/WA ※LR8・BB7は注文色です。

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mm
なので、空間をより広々でき、
ゆとりを生み出します。



お掃除リフトアップ

真上にはっきり上がるから、お
掃除できなかったすき間汚れ
が奥まで楽に拭き取れて、気にな
るにおいの元もカットします。



手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広
くて深い手洗鉢です。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚
れを付きにくくするのでお掃
除もラクラク。



フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的
に便器を洗浄。



Wパワー脱臭

使用状況を判断して、パワー
脱臭とフルパワー脱臭を自動
的に切り替えます。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いご注意ください。
・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

AF878201123-01



MV 洗面化粧台 MV

間口750mm VJHT-755SY/MVJ1-753TXJU

キレイの追求が、
美しい空間を生んだ洗面ドレッサー。



CG合成によるイメージ画像です。

LIXIL

■ 扉カラー スタンダード



☐ VP1
ホワイト

■ カウンターカラー



☐ H
ブレン材ホワイト

■ 扉カラー ハイグレード



☐ LD2
クリエターク



☐ LP2
クリエベール



☐ LM2
クリエモカ



☐ YS2
グロスホワイト

■ カウンターカラー



☐ H
ブレン材ホワイト

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。

キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。



カウンターは仮置きスペースにピッタリ。



奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。



キレイアップ水栓



ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。



お湯が混合するレバーハンドル正面の位置ではお知らせします。水が出ます。

新てまなし排水口


お手入れ簡単仕様でキレイをキープ！**新てまなし排水口**



ゴミをキャッチ
ななめ形状
ヘアキャッチャー

通水部

化粧台本体



引出タイプ
VJHT-755SY

ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スリムLED)
MVJ1-753TXJU

スリムLED

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。




3面鏡トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。



トレイ3段 トレイ2段

取っ手タイプ



取っ手レス仕様

低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料
建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91A

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、視物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

JDYQHQ0324-01

株式会社 LIXIL




システムバスルーム アライズ Zタイプ

LIXIL




CG合成によるイメージ画像です。

壁パネルカラー Lパネルアクセント張り



浴槽カラー FRP

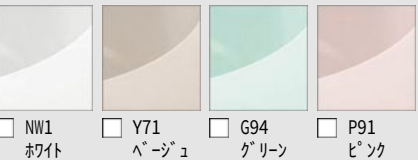

エプロンカラー



床カラー クレイサーモア 単色



キレイサーモフロア

スポンジでお掃除ラクラク。
寒い冬場でも、冷ヤツとしない。



くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した
強いうずが、汚れを流す。



サーモバス S

お湯が冷めにくい、浴槽保
温材と保温組フタの“ダブル
保温”構造。



換気設備



100V換気乾燥暖房機
UFD-111A

エコベンチ浴槽



プッシュワンウェイ排水栓
〈メタル調〉

洗い場側水栓



BF-HW156TX-PU

シャワーヘッド



カラーバリエーション
□ ホワイト □ ブラック
エコアクアシャワー〈メタル調〉
BF-SL6BG-PU/FW1

カウンター



カラーバリエーション
□ FW1 □ N11 □ Y84
まる洗いカウンター〈ワイド〉

照明



LDA-P1-1A

ミラー



KGM-30100S

収納



カラーバリエーション
FW1 N11
□ (ホワイト) □ (ブラック)
コーナーシェルフ〈ホワイト〉(2段)
NT-225A(5)R-1S/FW1

ドア



VDY-8002006R(73)/WM

タオル掛



TB-400E-K

スライドフック付握りバー



CKNB(7)-B-L1000/CH

天井



平天井(廻し縁なし)

フロフタ・フロフタフック



※写真はイメージです。
見取り内容とは異なる
場合があります。

PLAN GUIDE I 型 W2550


The kitchen is part of Interior.

※イメージ写真の為、実際のプランとは異なります。

■扉カラー 木目柄・艶消し ※扉色記号 (対応取手)

 パールウッド
C4V (L/M)

 モカウッド
C4B (L/M)

 チャコールウッド
E4Z (L/M)


L/ショートバーシルバー



M/ショートバーブラック

COLOR VARIATION
■扉カラー ※扉色記号 (対応取手)

木目柄・艶消し

 クラウドウォールナット
KVL (C/G/T)

 ミストアッシュ
E3M (C/G/Y/P/T)

木目柄・艶消し (横目)

 オークラテ
C3A (C/G/Y/P/T)

 エルムモカ
C3K (C/G/Y/P/T)

木目柄・艶消し (横目)

 ライングレンライト
KBE (E)

 ナチュラルオーク
KBN (E)

抽象柄・艶消し

 スエードホワイト
CAT (C/G/Y/P/T)

 スエードチャコール
CAZ (C/G/Y/P/T)

木目柄・鏡面/光沢

 グラセウッドビー
E7N (C/G/Y/P/T)

 グラセウッドグレース
E7G (C/G/Y/P/T)

抽象柄・単色/光沢

 アンティウッドアッシュ
EMA (C/G/Y/P/T)

 アンティミントグリーン
EQS (C/G/Y/P/T)

抽象柄・単色/光沢

 ボルカホワイト
EQT (C/G/Y/P/T)

 アンティロゼ
EQU (C/G/Y/P/T)

石目柄・艶消し

 カルクグレー
ECG (C/G/Y/P/T)

 カルクブルーグレー
ECV (C/G/Y/P/T)

石目柄・艶消し

 ラスティチャコール
E5H (C/G/Y/P/T)

■取手


G/ロングバーシルバー



Y/ラインシルバー



T/ネオアシブラック



G/ロングバーブラック



P/ラインブラック



E/取手レス

◆ワークトップ

■ステンレス

ドット柄のエンボスが施された、上品な美しさが魅力のワークトップです。

◆加熱機器

**■片面焼きグリル付コンロ
ZGFNK6R18QSE-T (シルバー・W60cm)
水無し**

キズに強いホーロー製のベーシックタイプ。高火力によってスピーディな調理を実現します。

◆シンク


静音シンク

**■TUシンク
(洗剤バスケット付)**

大きな鍋も洗しやすい奥行きたっぷりのシンクです。排水口が奥なので水の流れもスムーズです。



洗剤バスケット

◆レンジフード

**■シロコファン
ZRS75NBX20FSZ-T (LED照明付)**

静かな動作音と強力排気のレンジフード。外風に影響されやすい集合住宅やダクト排気を行う場合に適しています。

◆水栓

**■省エネシングル水栓
ZZKXS871EJCL-T**


節湯B・節湯C1

よく使われるレバー中央で水を優先して吐水し、水とお湯の境にクリック感を設けることで、湯水をきちんと使い分け、ムダなガスや電気の使用を防ぎます。

◆吊戸棚

■吊戸棚 (高さ700)

すっきり収納できる2段タイプです。(棚板1枚) 耐震ラッチ・サイレントダンパー付。

◆キッチンパネル


クリアホワイト



ホワイトクラウド



モザイクベージュ



スタックグレー



ブランシュウッド

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。

●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

Panasonic
Homes & Living



- ①玄関・ホール・廊下（5ヶ所）
- ②トイレ（主・副階各1ヶ所）
- ③キッチン（2ヶ所）
- ④洗面室（1ヶ所）
- ⑤クローゼット（1ヶ所）
- ⑥※吊戸が無い場合はダウンライト1ヶ所とする

LEDダウンライト LED内蔵

壁面上部まで光をまわし、
やわらかな明るさが広がります。



LEDダウンライト

多重影ができないLED
LEDにすれば電気代の
削減にもつながります

■年間電気代比較	LED 7.5W	白熱灯 40W
消費電力5.7W 入力電流0.12A	約410円	約2,490円
※1日5.5時間点灯した場合（年間約2,000時間点灯） ※電気料金は単価27円/kWh（税込）で計算。 （シミュレーションの計算は2016年3月時点、消費税率8%で計算）		



LED内蔵 高気密SB
●LSEB5049LE1 (100V)
電球色 (2700K)
Ra83
消費電力5.7W
入力電流0.12A

●LSEB5048LE1 (100V)
電球色 (3000K)
Ra83
消費電力5.7W
入力電流0.12A

●LSEB5052LE1 (100V)
電球色 (3000K)
Ra83
消費電力5.7W
入力電流0.12A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●枠（ホワイト）や消し
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
60形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に
取付可能／適合リニューアブルプレート LGK02000・
LGK02001・LGK02004・LGK02005
●配光については斜天井対応になっていません。
●調光操作不可
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●遮光板取付10cm
固有エネルギー消費効率76.3 lm/W (435 lm・
5.7W)



ポーチ（1ヶ所）

※ビルトインガレージ（3F建住宅に限る）



LED内蔵 高気密SB
●LSEW5012LE1 (100V)
電球色 (2700K)
Ra83
消費電力5.7W
入力電流0.12A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●枠（ホワイト）や消し
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
60形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に
取付可能／適合リニューアブルプレート LGK02010・
LGK02011
●配光については斜天井対応になっていません。
●調光操作不可
●遮光板取付10cm
固有エネルギー消費効率71.0 lm/W (405 lm・
5.7W)

LED内蔵 調光不可 高気密SB 100



階段（1ヶ所）

※3F建住宅（2ヶ所）



LED内蔵 NEW
●LGB81702LE1 (100V)
電球色 (2700K)
Ra83
消費電力5.7W
入力電流0.11A
2017年1月20日発売

●LGB81701LE1 (100V)
電球色 (3000K)
Ra83
消費電力5.7W
入力電流0.11A
2017年1月20日発売

●LGB81700LE1 (100V)
電球色 (3000K)
Ra83
消費電力5.7W
入力電流0.11A
2017年1月20日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅135・高135・出し高90・重0.5kg
●アクリルカバー（乳白）や消し
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●可動方向以外照り付け不可
固有エネルギー消費効率63.0 lm/W (378 lm・
6W)

LED内蔵 調光不可 高気密SB 100



流し元（1ヶ所）



LED内蔵 NEW
●LSEB7108LE1 (100V)
電球色 (3000K)
Ra83
消費電力9.5W
入力電流0.17A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅450・高65・出し高64・重0.6kg
●プラスチックカバー（乳白）
●レイコット仕様（カバー）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
スイッチ付／コンセント付（100Wまで）／15形
直管電球1灯器具相当／壁面（縦・横向き）・
天井面取付専用／両面化粧タイプ
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率88.4 lm/W (840 lm・
9.5W)

LED内蔵 調光不可 高気密SB 100

キッチンライト

両面化粧タイプ
対面型キッチンにぴったり。
両面をきれいに仕上げてあります。



●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。