熟練大工の作る高品質住宅

MUKU　仕様書

当社のこだわり木材について

木は軽くてもろいイメージがありますが、同じ重さで比べると・・・
木の引張強度は鉄の約3倍、圧縮強度はコンクリートの約6倍です。
地震のエネルギーは建物の重さに比例する為、軽くて強度がある木は耐震力のある素材です。

WWE仕様は構造体にオール105角のホワイトウッドを使用　土台は105角栂を使用しておりま
FIX仕様は構造体にオール105角の国産杉集成材を使用　土台は105角松を使用しております
Modern仕様は構造体は杉集成材 105角、土台は国産桧105角を使用しています。
MUKU仕様は構造体は桧無垢又は集成材 105角、土台は国産桧105角を使用しています。

法隆寺

桧や杉などの針葉樹は切られてからも200年間強くなり続け、1300年を経過してようやく切られた時の状態に戻ると言われる程丈夫な木です。
大変腐りにくく、世界最古の木造建築である、法隆寺の五重塔にも桧が使われています。
その強度と耐久性には、絶大なる信頼感があります。

実験「野外での木材腐朽テスト」下の写真は、木材・住宅情報交流組織LICC（リック）が行ったテストの様子です！

野ざらし3年目の杉・桧は幹の外側には傷みが見られますが、
木材の中心部はキレイなままです。
米ツガは下方が腐り始め、ホワイトウッドは全体的に腐っています。

そして、4年半後の下の写真はホワイトウッドは
朽ち果てて崩壊してしまっています。
杉・桧は表面近くは多少傷んでいるものの
耐久性に問題はありませんでした。

実際の住宅は屋根や壁があり、このように
朽ち果てることはないでしょうが、
ホワイトウッド（集成材）と桧・杉（無垢材）
の耐久性には、かなりの差がある
事は確かです。
輸入材のホワイトウッド。
とはいえ、ホワイトウッドという樹種がある
わけではなく、北欧で伐採されたトウヒや
スプルス
など、色の白い木の総称です。
ホワイトウッドの集成材は、近年急速に普及し
日本の住宅の5割以上、
建売住宅では7割程
柱材として使用されています。

半永久的に効果が持続する　ホウ素系防腐防蟻剤

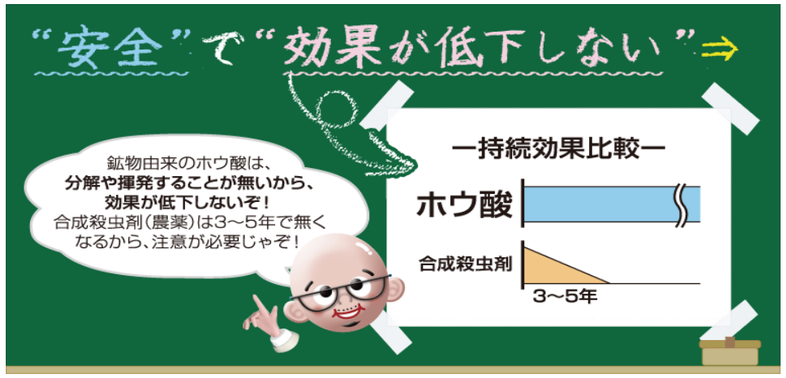

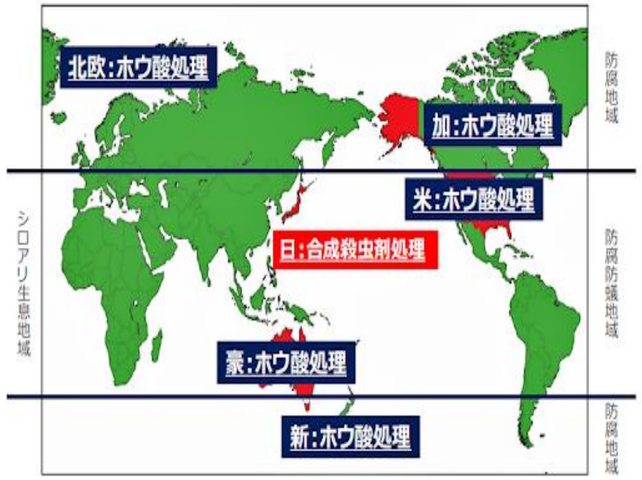

日本での木材保存剤は一般的には農薬の合成殺虫剤です。その農薬成分は、わずかながら蒸散しつづけ、健康を害す恐れがあります。また、3～5年で蒸散しつくし、無処理状態になるので、**3～5年毎に再処理が必要で**、そのたびに費用が発生します。
一方、ホウ酸は、蒸散することは無く、建物内の空気を汚しません。また、**長期間効果を持続させるので、再施工の必要が全くありません。**ただし、ホウ酸は、水に溶けやすいので、外部で使用することが出来ません。

シロアリ駆除にホウ酸を使用するメリット
ホウ酸のメリットとしては下記の通りです。**半永久的に防蟻効果が続く**
人を含めた哺乳類にとって安全低コストでシロアリ駆除ができる
シロアリ駆除にホウ酸を使う1つ目のメリットは、防蟻効果が半永久的に続くということです。
ホウ素は薬剤などの有機物でないので、経年による揮発や滅失することはありません。
そのため、一度施工すればそのホウ酸が存在し続ける限り、効果が持続するのです。
ホウ酸の毒性は、腎臓がある生き物なら体内で分解ができます。
そのため、ホウ酸の急性毒性は、食塩と同程度と考えてよいです。
人間を含めた哺乳類には腎臓があるため、
仮に摂取しても短時間で排泄できるため、
ホウ酸は安全な物質と言えます。

アメリカの平均寿命は84年で、日本は30年。
工法や環境が似ているのに、何が違うのでしょうか？

基礎、構造

ベタ基礎

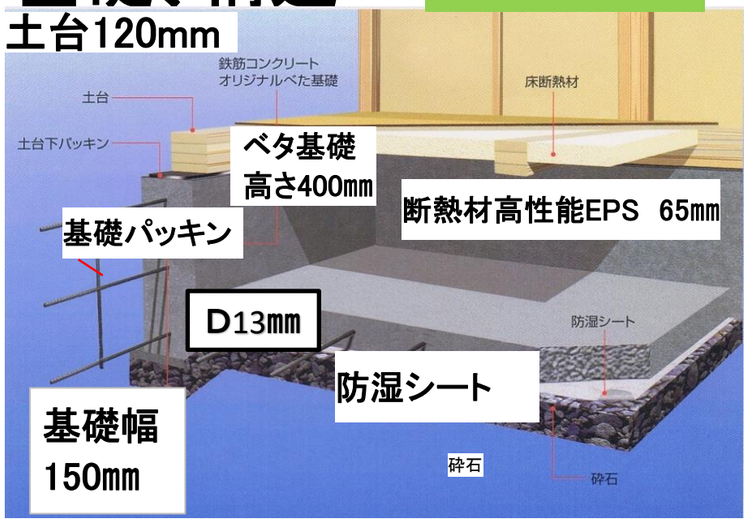

ベタ基礎とは、建物の底部のコンクリートが隙間なく連続し、基礎の底部が一枚の板状になっている基礎のことです。地盤に施工された鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているため、地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がす事が可能です。地面をコンクリートで覆うので地面から上がってくる湿気を防ぎ、シロアリの侵入も防ぎます。

Likes Muku Natural仕様は在来工法に構造用合板＋筋交いのハイブリッド耐震構造です

基礎パッキン

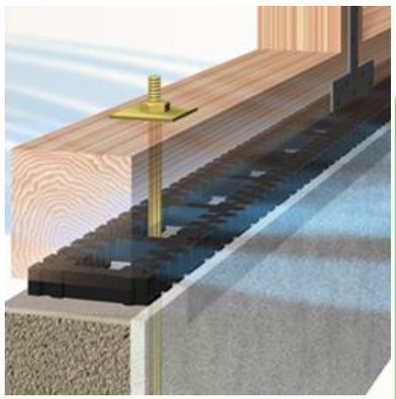

基礎パッキンロング工法とは基礎の上にパッキンを敷きその上に土台をのせる工法です。

地震による換気口の断裂

メリット その①　全周換気

建物の全周からの床下換気になり、
湿気がたまりやすい角部分もしっかり換気できます。

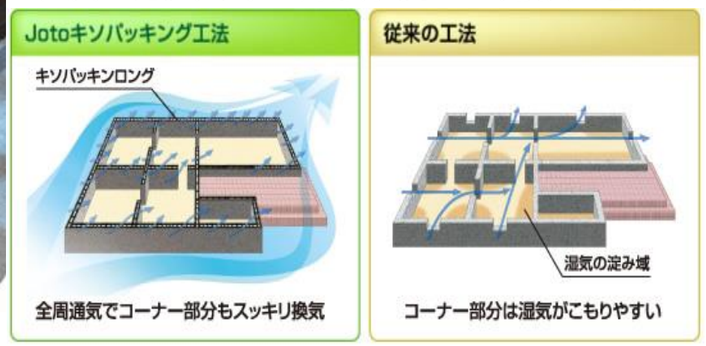

メリット その②　安全・剛性

床下換気口のように基礎を削る必要が無いため、
基礎の剛性を保ちます。
基礎パッキン工法は振動実験や、経過住宅のデータなどでも安全性が確認されています。

novopan STPⅡの特徴

novopan STPⅡとは

novopan STPⅡは、木造軸組工法・枠組壁工法耐力壁の国土交通大臣認定品であり、かつ昭和56年建設省告示1100号および平成13年国土交通省告示1541号で指定する「構造用パーティクルボード」です。

JISの表示とその意味		
曲げ強度の区分	S18	構造用パーティクルボード
耐水性区分	MR2(P)	劣化対策等級3に対応
ホルムアルデヒド等級	F★★★★	ホルムアルデヒド対策等級3に対応

筋かい耐力壁と面材耐力壁

筋かい耐力壁は、柱・梁との接合部に力が集中するため脆性的な破壊を起こす恐れがありますが、面材耐力壁は面全体に力を分散させることから地震や台風などの外力に対して粘り強く抵抗します。

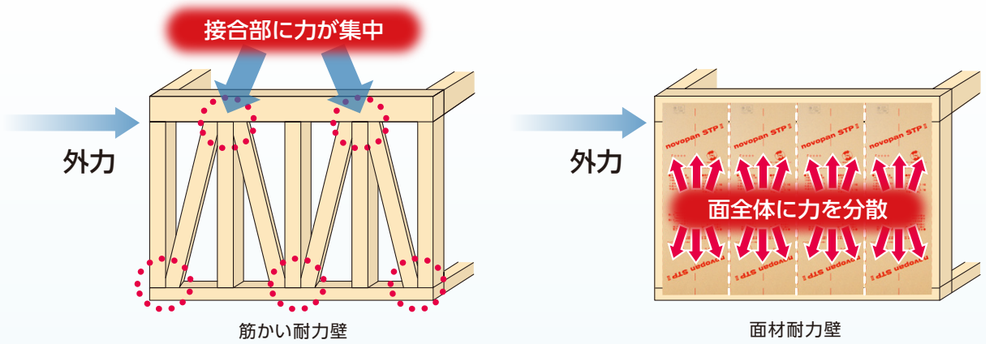

高いせん断性能

novopan STPⅡ は、耐力面材に要求される面内せん断性能については合板より高く、特にせん断剛性は合板の2倍以上あります。

▌せん断性能…合板＜STPⅡ

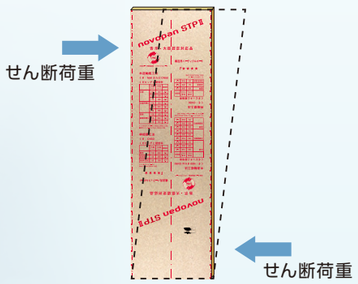

ノボパンを使って家族も安心の「強い家」動画公開中！

「日本には強い壁が必要だ」編

パソコン・スマートフォンからご覧いただけます。

高い耐水性能

novopan STPⅡは、耐水性の高い接着剤を使用しており、水の浸入を抑えております。

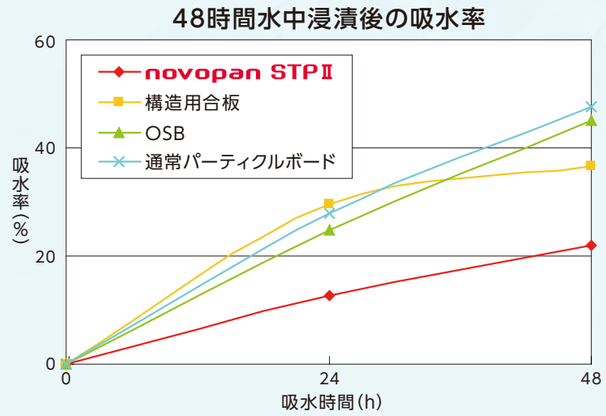

ネイルマーク

ネイルマークにより、早くて正確な施工が可能になります。

- 外周は●□のいずれかに釘打ちすると150mmとなります。
- 外周は●□の両方に釘打ちすると75mmとなります。
- 外周は線の上端、下端のいずれかに釘打ちすると100mmとなります。
- 中通は線の上端、下端のいずれかに釘打ちすると200mmとなります。

高い安定性

品質 日本工業規格(JIS)に規定された工業製品であるため、安定した品質でお届けしています。

供給 2工場(関東・関西)で生産しているため、供給体制が安定しています。

価格 工業製品であるため、急な価格変動はなく、安定した価格でご提供可能です。

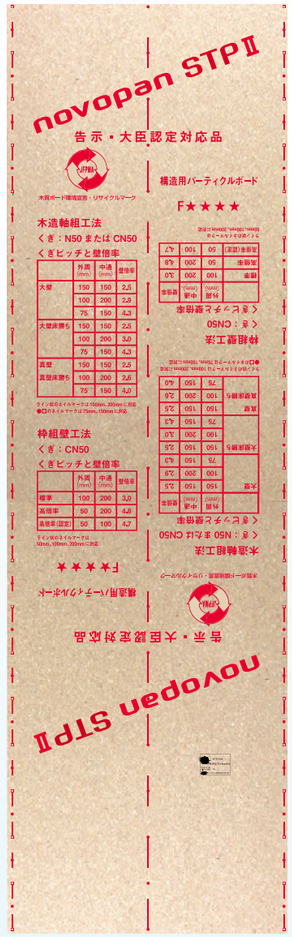

外の暑さ、寒さからお家を守り、お部屋の快適温度を保つ断熱材です。

吉野石膏グループ
旭ファイバーグラス株式会社

	標準仕様
天井	マットエース 10K 100㎜ R2.0(共通仕様)
壁	
床	アクリアUボードピンレス 32K 42㎜ R1.2

R:熱抵抗値(㎡・K/W)



住む人にも施工する人にも安全な断熱材です。
アスベストを一切使用していません。
発がん性に対しても安心です。

グループ1	ヒトに対して発がん性がある	アスベスト、たばこなど
グループ2A	ヒトに対して発がん性でありうる	とても熱い飲み物、レッドミート(ほ乳類の肉)など
グループ2B	ヒトに対して発がん性の可能性がある	ガソリン、ピクルスなど
グループ3	ヒトに対して発がん性に分類されない	グラスウール(短繊維)、コーヒー、紅茶など
グループ4	たぶんヒトに対して発がん性がない	カプロラクタム1品種のみ

※IARCモノグラフ2016年6月現在

20年経っても断熱性能が変わりません。

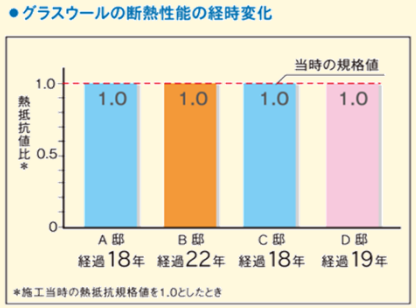

硝子繊維協会資料より(※当時の商品)

ガラスが主原料なので、
火に強く燃えにくい材料です。



壁・天井

マットエース®

10K 厚さ100㎜ 熱抵抗値:2.0㎡・K/W



❖グラスウールは断熱性能、
吸音性能に優れています。



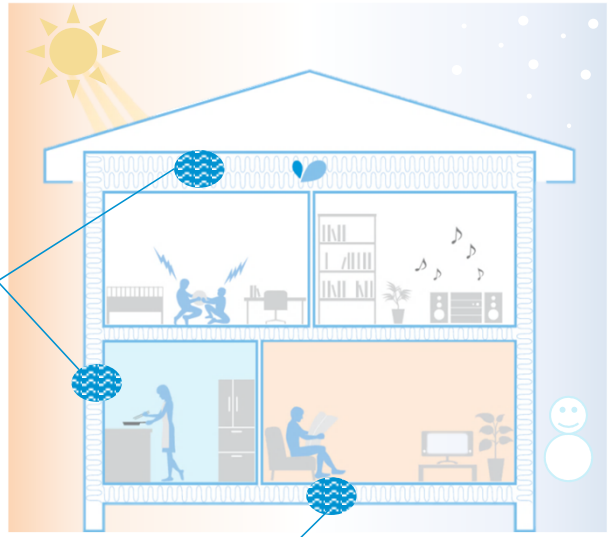

床

Aclear(アクリア) Uボードピンレス

高性能32K 厚さ42㎜ 熱抵抗値:1.2㎡・K/W

NON ホルムアルデヒド

❖適度な弾力性があるので、隙間のない
断熱施工ができます。
❖透湿性を備えた水蒸気を通しやすい素
材ですので、床合板の湿気を逃します。

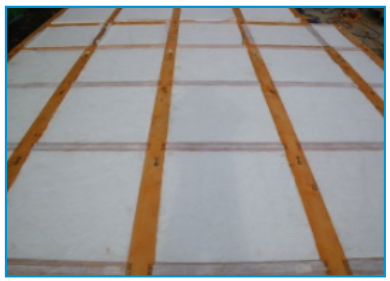

YOSHINO
安全で快適な住空間を創る 吉野石膏

タイガーハイクリンボード

ホルムアルデヒド吸収分解せっこうボード

タイガーハイクリンボード
（JIS A 6901）

タイガーハイクリンボードはタイガーボードの火に強い性能を保持したまま『シックハウス症候群』の原因となる空気中のホルムアルデヒドを吸収分解します。
特に空気環境の影響を受けやすい小さなお子様がいるご家庭におすすめです。

ホルムアルデヒド無対策の場合

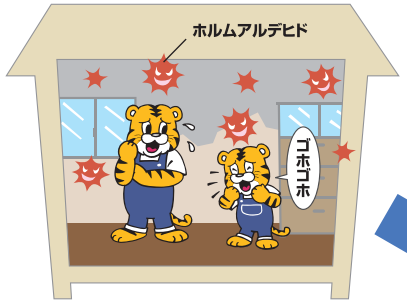

タイガーハイクリンボードの効果

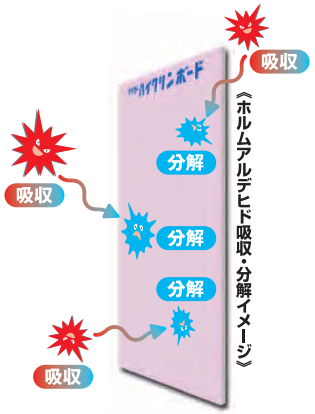

ハイクリンボードに付加したハイクリン性能が有害物質であるホルムアルデヒドと化学反応し、安定した物質と水に分解します

ハイクリンボードの施工（壁紙施工前）

タイガーハイクリンボードの性能

【試験方法】
①性能比較の為、タイガーハイクリンボードとタイガーボードを使用
②6畳のモデルルーム内にホルムアルデヒドを強制的に発生させ初期濃度を 5ppm に設定
③室内のホルムアルデヒド濃度をガス検知管により継続測定
【試験結果】
タイガーハイクリンボードを使用した場合、試験開始6時間後で気中濃度 0.05ppm の値（厚生労働省指針値以下の濃度）となり、ホルムアルデヒド濃度が低減されました。

タイガーハイクリンボードは一般的な住宅では５年（試算値）以上効果が持続しますので、新築時に購入した家具などからのホルムアルデヒドの放出が心配される場合は効果的です。

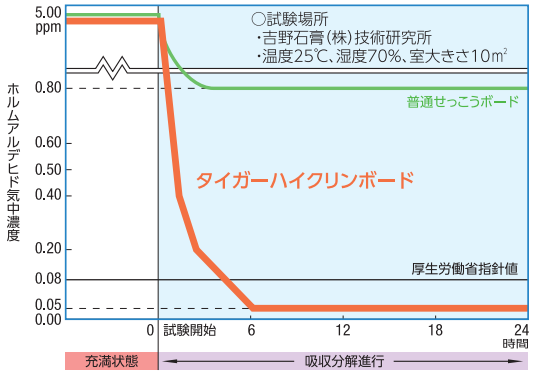

タイガーハイクリンボードは、（財）日本建築センターから『室内空気中の揮発性有機化合物汚染低減建材』として認定されています。

どうしてタイガーハイクリンボードが必要？

家具にはホルムアルデヒド濃度規制がありません！

東京都が収納家具を対象に調査したところ、国の指針値を超えるホルムアルデヒド濃度を放出する家具が確認されました。「低ホルム仕様」や「F☆☆☆」の表示の家具でも基準値を超えるものがありました。



(H23 年 4 月 東京都調べ)

気温の上昇と共にホルムアルデヒドも増加！

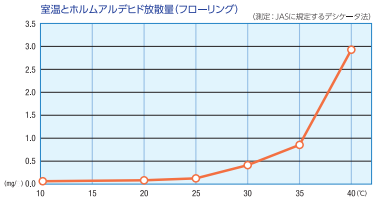

空気は人が摂取するものの中で最も大きな割合！

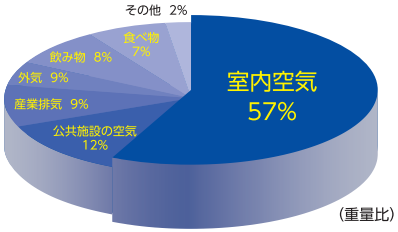

人体の一日の物質摂取割合

出典：村上周三「住まいと人体」
（「臨床環境医学」第９巻第２号 p49　日本臨床環境医学会）

お子様には空気環境への配慮が必要です！

お子様の場合、体重1ｋｇ当たりで比較すると1日の呼吸量は大人の2倍にもなります。家で過ごす時間が長い幼少期のお子様には住宅内の空気環境に配慮が必要となります。

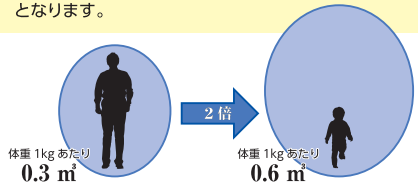

出典：東京都福祉保健局
「化学物質子どもガイドライン室内空気編」

杉の無垢床材16帖まで標準仕様になります。

夏はサラッとしている
調湿性が高い杉は、湿度が高くなると組織細胞内に
湿気を吸収します。そのため合板フローリングのように
ベタベタすることなく、夏場でもサラッとしているのです。

●冬は、温かい
断熱性が高い杉は、組織細胞内に空気を沢山含んでおり
極めて高い断熱性能を持っています。そのため冬場でも
合板フローリングのようにヒンヤリすることはありません。
それどころか、常に触れている部分は温かくなってくるのです。

●とにかく肌触りが良い！
夏場でもサラッとしていて、冬場でも温かい理由の一つが
床の表面仕上げです。耐傷性の高い塗装仕上げを施した
合板フローリングと違い、無垢材は余計な塗装を施さない
無垢そのまんま仕上げ！まるで赤ちゃんのお尻のような肌触り？
だから、裸足で歩くと、とっても気持ちが良いのです。

●経年変化を楽しめる
無垢の木は、私達人間と同じように生きています。呼吸しています。
だから日焼けをして褐色もします。色鮮やかだった杉の床も
経年変化で少しずつ飴色へと変化していきます。だから時が経って
古くなればなったで日に日に愛着が湧いてくるのです。

●丈夫で長持ち！
糊で貼り合わされた合板に、無垢の単板やフィルムを貼った
一般的なフローリングの耐用年数は１５～２０年と言われ
使用環境によって表面が剥がれたりする場合もあります。

JIO新築住宅かし保険「追加外装下地検査」のご案内

実は、瑕疵事故の94%が「雨漏り」でした!

瑕疵事故内容の割合
(2009年10月以降 保険付保物件44万件の低層住宅に対して 当社調べ)

事故が発生すると…、いろいろな問題が起こります。

JIOの「追加外装下地検査」が雨漏りの不安を解消します。

JIOの「追加外装下地検査」とは?

完成すると見えなくなる防水部分の検査です。

住宅瑕疵担保責任法に基づく検査

1回目 基礎配筋検査

2回目 躯体検査

3回目 追加外装下地検査

竣工

主な検査項目

窓等の開口部の防水措置

笠木の上端部や外壁との取合い部

外壁貫通部の防水措置

対象住宅

「JIO新築住宅瑕疵保険」にお申込みいただく階数3以下の住宅

検査のタイミング

「防水下地張り工事の完了時」となります。
木造住宅の場合は、外壁の下地等(防水紙等)の工事が完了した段階で現場検査を行います。

検査の方法

検査は目視または計測で行います。この検査は雨漏りに関する瑕疵を減らす取組みとして行いますが、防水が必要な部位すべてを確認するものではありません。

累計検査数8万件*のJIOにおまかせください!

*2009年7月~2013年3月の「追加外装下地検査」実施検査数

実際の検査指摘事例等をご紹介しています。裏面をご覧ください。

実際に「追加外装下地検査」を受けた物件では **13%*に『指摘あり』**

*2012年4月~2013年10月の実施検査数3万件に対して

検査してよかった!

検査指摘事例と施工のポイント

指摘事例① 貫通部

ダクトとの取合い部において防水措置が実施されていません。

ダクトと防水紙を専用部材(防水テープ等)で密着させる必要があります。

ポイント



●ジョイント部は上側のテープ勝ちとなるようにし、目安として4~8時の位置で終わるようにします。
●テープに「しわ」が入らないように入念に圧着します。(「しわ」は水道(みずみち)となり雨水が浸入します。)

指摘事例② 開口部(サッシ廻り等)

サッシの枠と防水紙の取合い部で防水措置が実施されていません。

サッシ枠と防水紙を専用部材(防水テープ等)で貼り付ける必要があります。

ポイント



●防水テープは①下部→②縦部→③上部の順に貼ります。
●下部テープ横端が縦部テープを突き出ないように、また、縦部テープの上端が上部テープを突き出ないように貼り付けます。

指摘事例③ 笠木と外壁の取合い部

笠木と外壁の取合い部の防水措置が実施されていません。

取合い部の三面交点のピンホールをふさぐように専用部材(防水テープ等)を貼り付ける必要があります。

ポイント



●伸張タイプ"片面粘着防水テープを使用し、しわが入らないように貼り付けます。
*伸張タイプの防水テープを使用すると、しわが入りにくく、ピンホールがふさぎやすくなります。

雨漏りしやすい部分や施工のポイントとなる部分を検査することが、雨漏り防止につながります。

検査後の報告

検査結果(指摘箇所がある場合はその内容を含む)を事業者様へ報告いたします。
「報告書」と「検査写真」はJIO Webシステムからご確認いただけます。
※結果に応じて是正・施工いただいた部分の写真の提出をお願いします。

ご注意

この検査をご希望の場合は保険申込時に「追加外装下地検査実施住宅」のコースを選択してください。保険申込後の追加申込・キャンセルはできません。

この商品の詳細およびご不明な点は、最寄りのJIO支店までお問い合わせください。

国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人
株式会社日本住宅保証検査機構
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-6 ランディック神田ビル4F
TEL.03-6859-4500(代表)

JIO SN1020-01
1309

ライクスホームの㈱日本住宅保証検査機構JIO検査と保証

各種保証書・証明書発行

お引渡しの際に、以下の各種保証書・証明書を発行致します。
1. 住宅瑕疵担保責任保険【㈱日本住宅保証検査機構(JIO)】
2. 住宅設備機器について各メーカーの保証書
3. 自社発行アフターメンテナンス保証書

保証期間

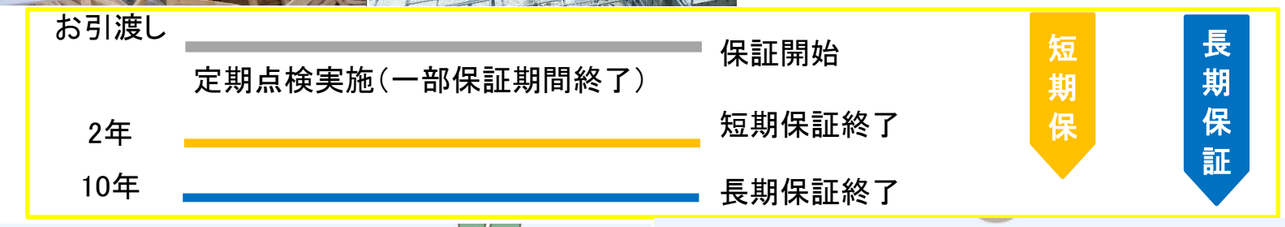

保証の対象になるのは、ライクスホームの施工による住宅です
但し、継続して6ヶ月以上居住しない場合及び、お引渡後10年
以内に他社様にて増改築工事を行った場合は対象外となります。

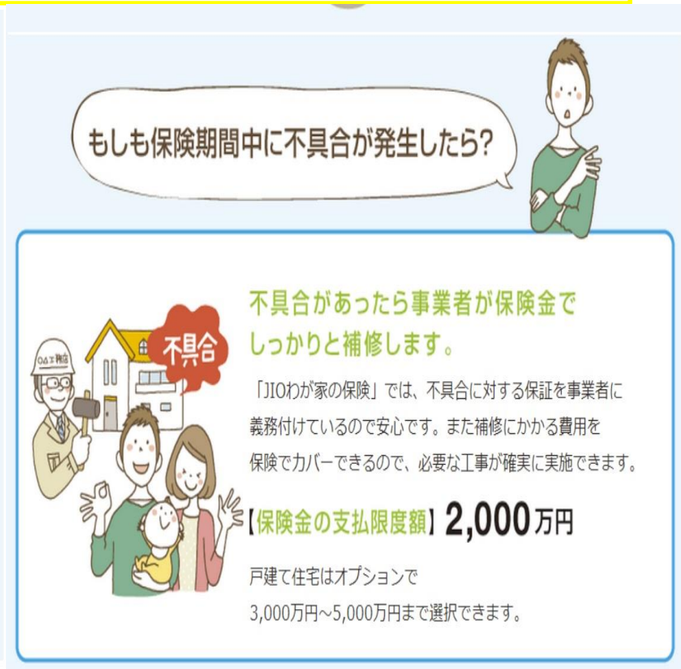

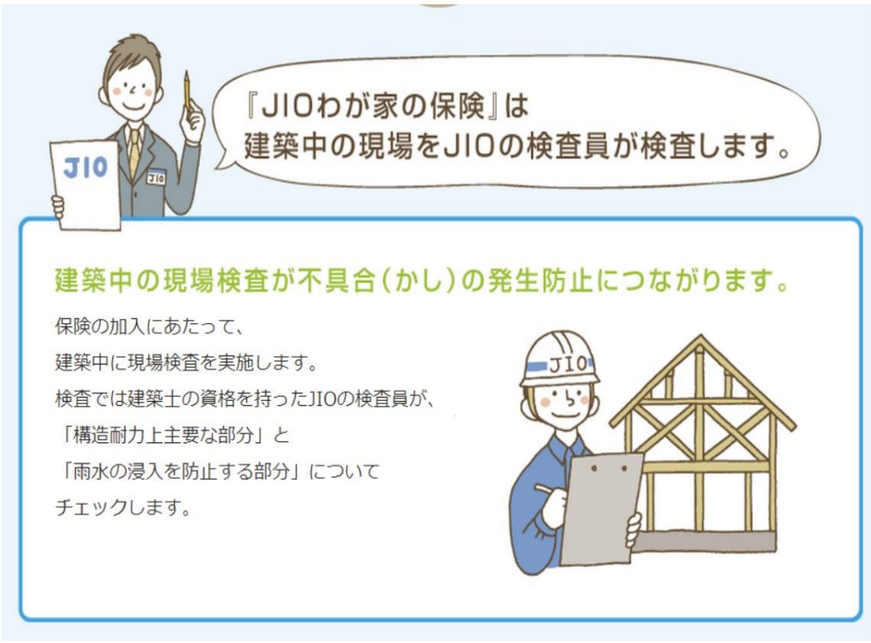

定期点検の時以外でも、気になることがあれば迅速に対応いたしますのでいつでもご連絡下さい。
・建具の不具合
・床下の点検(シロアリチェック)
・設備の点検　等々わからないことや疑問点がありましたら、お気軽にご連絡下さい。

鮮やかでクールな新色追加で、バリエーションも充実！

COLOR BEST 遮熱GLASSA（遮熱グラッサ・シリーズ）

コロニアル遮熱グラッサ

遮熱

耐候性グレード	種類	厚み	標準重量	一般名称	適用地域			屋根30分耐火構造
★★★ 耐候性3星	製品本体	5.2mm	約68kg	平形屋根用スレート㊁5.2（一文字）	一般地域	積雪地域	多雪地域	FP030RF-9082（繊維不燃セメント板（8mm以上））
					○	○	×	

※グラッサ・クールブルー、グラッサ・クールレッドは平成28年度申請予定

■仕　様

働き寸法／厚さ	910mm×182mm／5.2mm
1枚の重量	約3.4kg
葺きあがり3.3m²当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3m²当たりの重量	約68kg
梱包入数	8枚
対応勾配	3寸以上 ※下葺材仕様によりさらに寸法上

■本体形状図



■カラーバリエーション

遮熱レベル1

CC862G
グラッサ・クールブラック

CC821G
グラッサ・クールブラウン

CC877G
グラッサ・クールグリーン

CC826W
グラッサ・クールブルー

CC893W
グラッサ・クールレッド

遮熱レベル2

CC835W
グラッサ・クールシルバー

CC833W
グラッサ・クールベージュ

CC823W
グラッサ・クールオレンジ

遮熱レベル3

CC825W
グラッサ・クールホワイト

※光線の具合により色の見え方が異なります。※印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

グラッサコート＋赤外線反射顔料で、美しさと心地よさをひとつに。

グラッサコートで屋根の美しさが長持ち。

屋根材表層のコーティングに、紫外線に強い独自のグラッサコートを採用。色あせの原因となる紫外線の影響を軽減することで、その発色や光沢を末長くキープし続けます。



グラッサコートに赤外線反射顔料を配合。

赤外線を反射する特殊な顔料をグラッサコートに配合。遮熱グラッサの表面で、高いレベルで太陽の熱を反射し、野地板への熱の伝達、さらには屋根裏への熱の侵入を抑えます。

■遮熱グラッサ構造図（イメージ）



耐候性とともに反射性能も長期間持続。

紫外線に強いグラッサコートに赤外線反射顔料を配合した遮熱グラッサは、長期耐候性とともに反射性能も長期間キープ。30年相当の経年試験でも、その高い持続力が確認されています。

■耐候性試験分光光度計反射率測定データグラフ（グラッサ・クールシルバー）

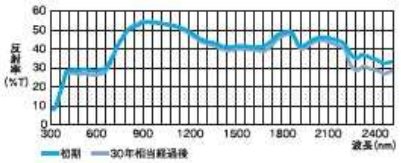

赤外線の反射によって日射反射率も向上。

太陽光に含まれる光線のうち、熱線となる赤外線の反射率を大幅に高めることで、屋根全体の日射反射率もアップ。屋根材の蓄熱を抑えて、居住空間内部への熱の伝達を抑制します。

■日射反射率の比較

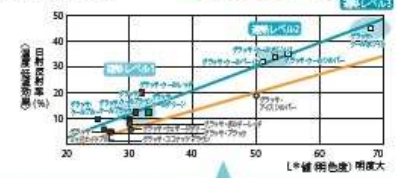

屋根の表面温度と屋根裏温度を下げて、室内の温度低下に貢献。

赤外線を反射することで屋根の表面温度と屋根裏温度の上昇を抑制する遮熱グラッサ。単体の効果はもちろん、熱シャット工法を併用すればより一層の温度上昇抑制効果が得られます。

遮熱レベル1
グラッサ・クールブラック／グラッサ・クールブラウン
グラッサ・クールグリーン／グラッサ・クールブルー NEW
グラッサ・クールレッド 開発中
遮熱レベル2
グラッサ・クールシルバー／グラッサ・クールベージュ
グラッサ・クールオレンジ
遮熱レベル3
グラッサ・クールホワイト

NEW：2016年4月1日発売

■当社実験結果（最大温度差）

	コロニアルグラッサ（グラッサ・ブラック）	コロニアル遮熱グラッサ 遮熱レベル1（ブラック・クールブラック）	遮熱レベル2（ライト色 グラッサ・クールシルバー）	遮熱レベル3（ホワイト色 グラッサ・クールホワイト）
表面温度	試験基準温度 ⇒	-5℃	-11℃	-19℃
標準工法屋根裏温度	試験基準温度 ⇒	-3℃	-9℃	-12℃
熱シャット工法屋根裏温度	↓	-12℃	-13℃	-17℃	-18℃

2011年7月・2012年7月・2013年7月測定データ　場所：滋賀県草津市　屋根勾配：5寸　屋根面積：23m²　断熱材なし　換気棟あり

◎年間の冷暖房エネルギーを約3%*削減し、省エネに貢献。

屋根裏の温度低減により、室内への熱の伝達を抑え、省エネへの貢献が期待される遮熱グラッサ。当社が行なったシミュレーションでは、当社従来品に比べ、年間の冷暖房エネルギーを約3%削減*することがわかりました。

※当社従来品比（コロニアルグラッサブラック）：京都府立大学尾崎教授による温度予測ツールTHERB」（国土交通省品確法の特別評価方法設定ソフト）を使用した算出値です。【計算モデル】床面積121㎡の住宅をモデル化（躯体標準工法＋天井無断熱、外壁3D遮熱工法＋GW50mm）【外壁塗装】経済アメダス気象データ標準年（2000年版/大阪地域）に基づく【空調条件】冷房26℃（6～9月）、暖房20℃（12～3月）、実生活を想定した空調運転＊年間の冷暖房負荷は計算に基づく目安であり、建物形状、地域、生活環境等により異なります。

建築用シーリング材
1成分形変成シリコーン系
LM（低モジュラス）型

SRシール H100

日本窯業外装材協会（NYG）推奨品

高耐候タイプ

ファーストクラスのクオリティ！
住まいのロングライフパートナー！

JIS A 5758
建築用シーリング材
F-12.5E-8020（MS-1）
CERI CE0609001
JSIA F ☆☆☆☆認定品



こんなところで使われます。

SRシール H100 レーダーチャート

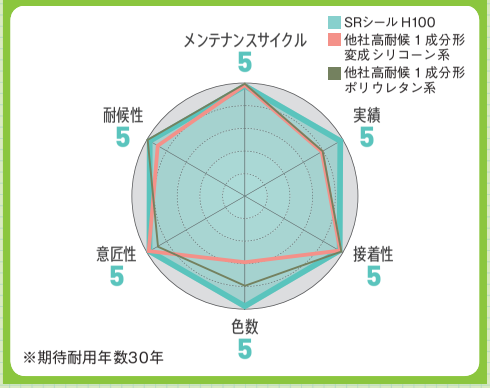

※上記レーダーチャートは当社調べより

すぐれた防汚性

メンテナンスサイクルが長くなってもシーリング材が汚れてしまっては、その意匠性が保たれません。SRシール H100は汚れが付きにくく、外壁の目地をきれいに保つことができます。
SRシール H100は防汚性能にも優れています。

SRシール H100 のポイント

1 すぐれた耐候性（期待耐候年数30年）

他社に先がけて高耐候品を開発し、発売いたしました。従来の変成シリコーン系シーリング材よりも表面耐候性が格段にすぐれ、屋外で使用された際の変形・変色・劣化等の変質が起こりにくく、長期使用に適しています。

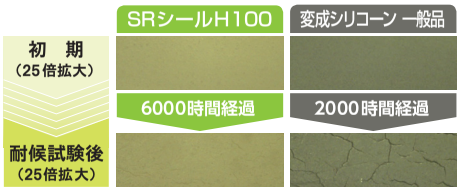

※サンシャインウェザオメーター（以下サンシャイン WOM と略）による厚膜耐候性試験。200 ～ 300 時間が実暴露の 1 年に相当します。

2 すぐれた接着性

特殊高分子ポリマーの使用により、やわらかく復元力があり、接着性能を長期的に維持します。また応力緩和タイプのため、シーリング材が動きに合わせて伸縮し、はがれが起きにくい特性を持ちます。

3 メンテナンスサイクルの緩和

高耐候シーリング材のため、メンテナンスサイクルを長く保て、経済性にすぐれています。特に、高耐候のサイディングへの切り替えの際に併用することで、メンテナンスの頻度を減らし、トータルコストの削減につながります。

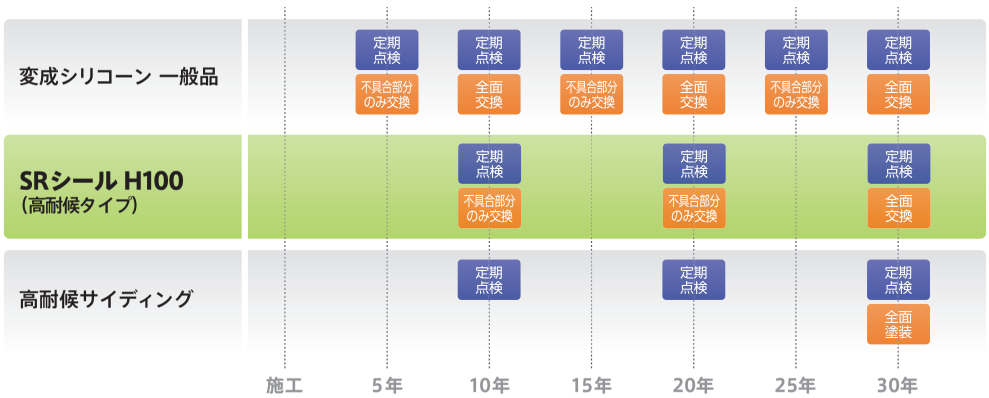

※環境や使用条件によってメンテナンス時期は異なりますので、目安として活用してください。
※品質保証ではなく、補修・交換（有償）時期の目安として活用してください。
※定期点検により、経年による補修が必要な部分が見られた場合は、部分補修してください。

サンライズ 株式会社
本社 / 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町 1-7-1 北浜 TNK ビル 10 階
TEL 06-6202-7700 FAX 06-6202-7900
メールアドレス sunrise-ho@sunrise-bg.co.jp
営業拠点 札幌 / 仙台 / 関東 / 横浜 / 岡崎 / 大阪 / 高松 / 広島 / 福岡

お問い合わせは下記までご連絡ください。

【非防火Ｄ】アルミ樹脂複合窓エピソードⅡ NEO

作成日：2021.07

YKK ap

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスし、高い断熱性能を実現

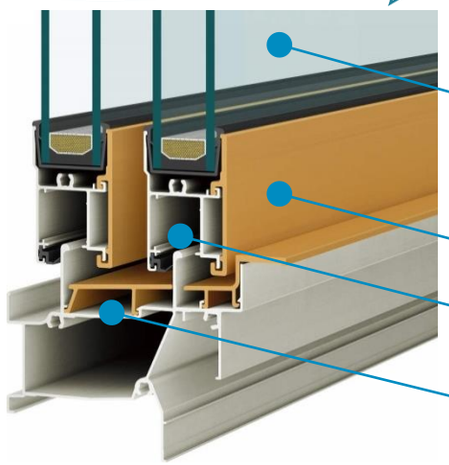

Low-E複層ガラス

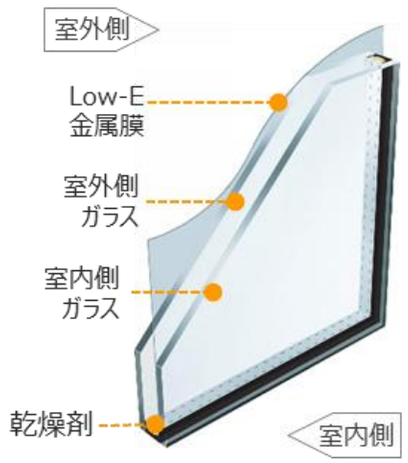

ガラスをLow-E金属膜でコーティングすることによって、ガラスの断熱性能を高めた複層ガラスです。

カラーバリエーション

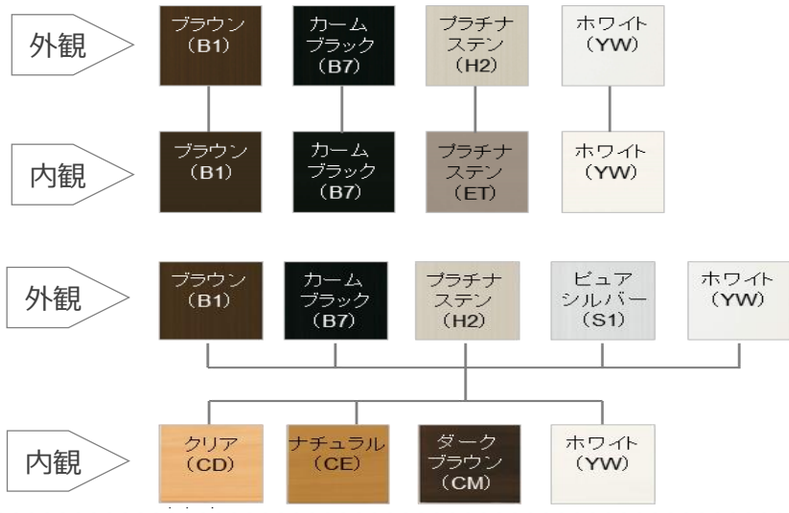

引違い窓 ・ シャッター付き引違い窓

全長引手

昇降ロープ

面付き引違い窓

❑ 面格子付き
❑ たて ❑ ラチス

片上げ下げ窓・面付片上げ下げ窓

内観

❑ 面格子付き
❑ たて ❑ ラチス

ＦＩＸ窓

勝手口通風ドア

❑ 網戸付格子
❑ よこ❑ ラチス

テラスドア

たてすべり出し窓

❑ カムラッチハンドル

すべり出し窓

内観

❑ カムラッチハンドル

高所用すべり出し窓

❑ 折れハンドル

内観

操作位置

❑ 内観右 ❑ 内観左

❑ 高窓用
オペレーター

スリット窓

よこスリットFIX窓

※よこスリットすべり出し窓

※カムラッチハンドル仕様

たてスリット
FIX窓

※たてスリット
すべり出し窓

内倒し窓

❑ 面格子付き
❑ たて

※商品の仕様詳細はカタログ等でご確認ください。 ※画像はイメージです。印刷物のため実際の商品と異なる場合がございますので、サンプル等でご確認ください。

Low-E 複層ガラス（遮熱タイプ＋ガス入り）

基本商品　遮 熱　高断熱　高防露　UVカット

室外側ガラスをLow-E金属膜でコーティングし、太陽の熱線を約50%カット。冷房効果を高め、西日対策や紫外線による室内の色褪せ防止になります。

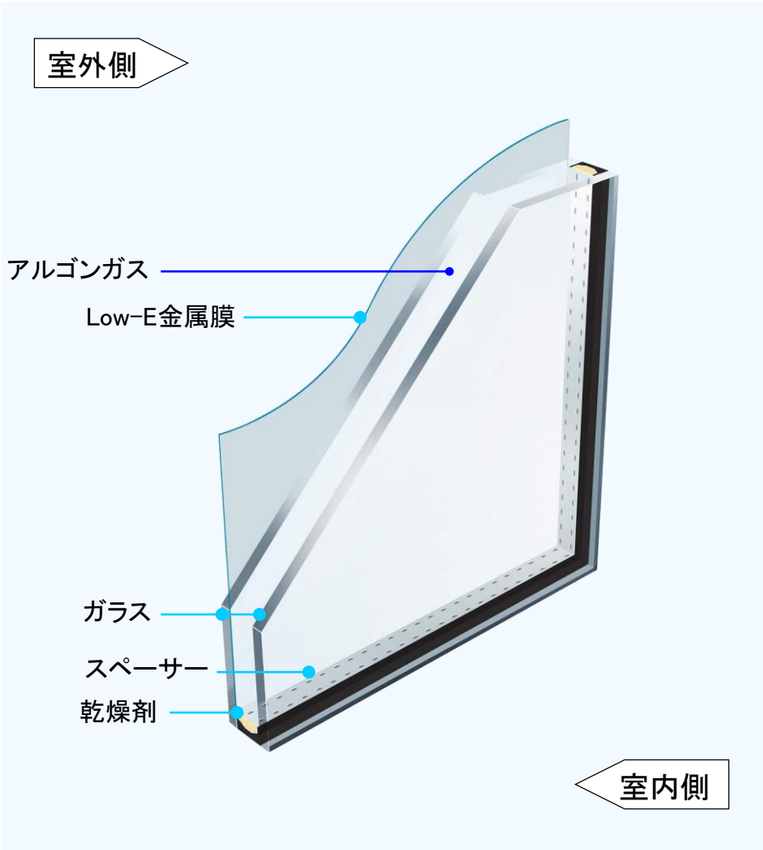

ガラス構成

Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）

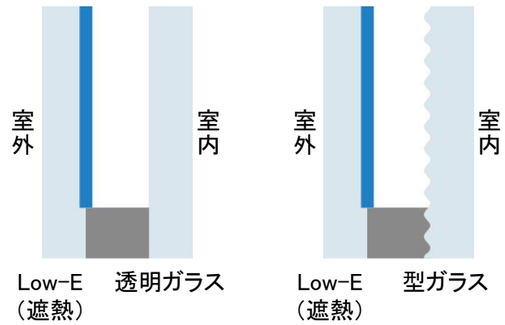

カラーバリエーション

※Low-E複層ガラスは透過光と反射光で色調が異なって見える場合もありますので、ご了承ください。
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なります。ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。

ブルー

熱の流入、流出を防ぎます

室内の暖かさや涼しさを室外に逃がさない断熱性を持ちながら、太陽の日射や照り返しなどの熱の流入を遮断することで、室内の暑さを抑えます。

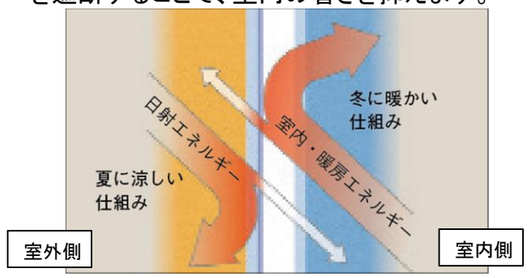

商品体系

ガラスタイプ	ガラスカラー	中空層	スペーサー
Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）― 透明 / 型	ブルー	アルゴンガス入 / 乾燥空気	アルミスペーサー

※アルゴンガスとは、空気中に約1%存在する毒性のない不燃性の不満性ガスで、
電球や蛍光灯の中にも使用されています。
熱を伝えにくく空気よりも比重が重い特性があるため、
複層ガラスの中空層で対流を抑えて断熱効果を高めます。

熱伝導率の数値が低いほど、断熱性能は高くなります。

アルゴンガスとは

アルゴンガスは、空気中に約1%存在する不活性ガスです。
毒性はなく不燃性で、人体に悪影響はありません。
電球や蛍光灯の中にも封入されているガスです。
このガスは、空気よりも熱伝導率が低いため熱を伝えにくく、
また、空気よりも比重が重く、複層ガラスの中空層で対流を抑えて
断熱効果を高めます。

アルゴンガスは“無色・無臭・毒性無し”

アルゴンガスは空気中に3番目に多く含まれる不活性ガスで、
人体への影響はまったくありません。（不燃性で照明等にも封入されています）

	熱伝導率 [W/(m・K)]
アルゴンガス	0.016
空　気	0.024
ガラス	1.0
アルミ	209.0

アルゴンガスの熱伝導率は空気の1.5倍の低さ

性能値（3＋A12＋3（空気））

ガラスシリーズ		ブルー
断 熱	熱貫流率※1 数値が小さいほど断熱効果が高い	1．6 〔W/(㎡・K)〕
遮 熱	日射熱取得率※2 数値が小さいほど遮熱効果が高い	0.40 （η値）
UVカット	紫外線カット率	76．3%

※1　室内と室外で温度差があると、窓を閉めていても窓やガラスを通して熱が伝わります。この移動する熱量を“熱貫流率”といいます（1㎡あたり1時間に移動する熱量です）。
※2　太陽の日射熱が、日よけやガラスを通して室内側へ入り込む割合を“日射熱取得率”といいます。
●表中の光学特性値および熱的性能値は関連JISなどに基づき算出した値です。
（計算方法＝日射熱取得率・光学性能：JISR3106/熱貫流率：JISR3107に準じた計算結果）
●表中の光学特性値および熱的性能値は関連JISなどに基づき算出した値です。
●表中の値は実測値および計算値を一般的数値として示したものであり、性能を保証するものではありません。
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

モエンエクセラード V（ブイ）シリーズ （防汚機能品）

保証対応 変色・褪色 10年

マイクロガード

Dtype 16mm金物貼り同質短尺コーナー高級品 仕様

耐火 3等級

2021年9月現在

■セリオスタイルV

EFX1351□ プラムMGホワイト	EFX1352□ プラムMGアイボリー	EFX1354□ プラムMGチャコール

■コルモストーン調V

EFX3351□ フォンドMGシュガー	EFX3352□ フォンドMGリーフ	EFX3353□ フォンドMGショコラ	EFX3355□ フォンドMGダーク

■ナチュラルラインV

EFX3751□ プラムMGホワイトⅡ	EFX3752□ プラムMGアイボリーⅡ	EFX3754□ プラムMGチャコールⅡ	EFX3757□ プラムMGブルーⅡ

■マイスターウッド調V

EF9351□ イデアルMGキャメル	EF9355□ イデアルMGボルドー	EF9356□ イデアルMGチャコール	EF9357□ イデアルMGブラウン

■ミラージュタイルV

EFX3951□ エメMGホワイト	EFX3953□ エメMGブラウン	EFX3954□ エメMGチャコール

■ロックラインV

EF9051□ プラムMGホワイトⅡ	EF9052□ プラムMGアイボリーⅡ	EF9053□ プラムMGアッシュⅡ	EF9054□ プラムMGクリームⅡ

■コシュカV

EFA1951□ マテレMGネイビー	EFA1952□ マテレMGブラック	EFA1953□ マテレMGホワイト	EFA1954□ マテレMGクリアホワイト

■モナビストーンV

EFA5251□ フローMGクリアホワイト	EFA5252□ フローMGホワイト	EFA5253□ フローMGクリーム	EFA5254□ フローMGネイビー

■コンクリート打ちっ放し１６V

EFA4351□ コンクリートMGライトグレー

■しぶきV

EF5361(56)□ プラムMGバニラホワイトⅡ	EF5357□ プラムMGアッシュⅡ	EF5358□ プラムMGクリームⅡ	EF5359□ プラムMGブラウンⅡ	EF5362□ プラムMGセピアⅡ

■ポメロストーン調V

EFX4051□ エアルMGスノー	EFX4052□ エアルMGトリュフ	EFX4053□ エアルMGショコラ	EFX4054□ エアルMGプラチナ	EFX4055□ エアルMGアッシュグレー	EFX4057□ エアルMGブラック

■リーガストーン調V

EFX3451□ ランダMGラテ	EFX3452□ ランダMGトリュフ	EFX3453□ ランダMGパウダー	EFX3455□ ランダMGプラチナ	EFX3457□ ランダMGブラック

■スプリットストーン調V

EFX1651□ アプラMGクリーム	EFX1652□ アプラMGワイン	EFX1653□ アプラMGキャロット

■ボルブストーン調V

EFX3151□ エアルMGスノー	EFX3152□ エアルMGラテ	EFX3153□ エアルMGトリュフ

■シャルムロックV

EFA2851□ コンティMGホワイト	EFA2852□ コンティMGアッシュ	EFA2853□ コンティMGアイボリー	EFA2854□ コンティMGブラウン	EFA2855□ コンティMGグレー

■グレインウッドV

EFA2251□ スペリオMGナチュラル	EFA2256F スペリオMGウォルナット	EFA2255□ スペリオMGブラック

■キアンカV

EFA5651□ アイリオMGホワイト	EFA5652□ アイリオMGベージュ	EFA5653□ アイリオMGブラウン	EFA5654□ アイリオMGチャコール

■ディスタシェイドV

EFA5451□ ストレムMGホワイト	EFA5452□ ストレムMGクリーム	EFA5453□ ストレムMGブラウン	EFA5454□ ストレムMGセピア

■シェードブリック調V

EFX3253□ コットMGミルク	EFX3254□ コットMGボルド

●出隅：短尺同質出隅仕様
（長さ455mm）
●留め付け：金具施工

■アフェットV

EFA5351□ ブリジェMGセピア	EFA5352□ ブリジェMGブラック

ニチハ

D type ネオロック・親水 16（12 柄・52 品番）エクセレージ・親水 15（22 柄・91 品番）

15・16mm金物貼り短尺コーナー普及品仕様 親水 雨で流す

親水性

表面の親水基と汚れの間に、雨水が入りやすくなり汚れを洗い流します。

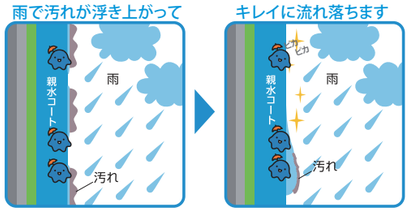

■ 親水コートの汚れ落ち効果

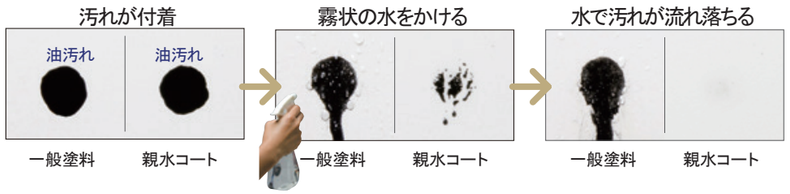

親水コートシリーズについて

- ●製品本体１０年保証
- ●耐火等級３級対応・４５分準耐火構造対応
- ●厚み　１５mm（エクセレージ15）／１６mm（ネオロック16）

※保証に関する詳細はケイミュー営業所にお問合せ下さい。

同質短尺出隅

L=455mm
留め付け：金具施工

参考画像：ファインクレスタ15 MWレーベンベージュB
（各商品ごとにご用意しております）

ネオロック・親水16

アウマールウッド

縦横

NW4541A MWシルクホワイト
NW4542A MWダークローストブラウン
NW4543A MWチャコールブラウン

キャストストライプ

縦横

NW3121U MWニューホワイト
NW3124U MWスマートブラウン
NW3126U MWスローグレー

ニティ

縦横

NW4951U MWシルクホワイト
NW4952U MWアッシュベージュ
NW4953U MWオイスターグレー
NW4954U MWダークブラウン

ドロワタイル

横

NW4521A MWブリックベージュ
NW4522A MWブリックイエロー
NW4523A MWブリックオレンジ
NW4524A MWブリックブラック

レクタングル

横

NW4671U MWファームホワイト
NW4672U MWテンダーイエロー
NW4673U MWテンダーグレー
NW4674U MWラスティオレンジ

シックボーダー

横

G NW3841A MWマーチホワイト
J NW3841K MWマーチホワイト
G NW3842A MWカーラオレンジ
J NW3842K MWカーラオレンジ
G NW3843A MWソーフンブラウン
J NW3843K MWソーフンブラウン
G NW3844A MWカーラブラック
J NW3844K MWカーラブラック

ニューリッジウェーブ

横

G NW4531A MWビバホワイト
J NW4531K MWビバホワイト
G NW4532A MWビバベージュ
J NW4532K MWビバベージュ
G NW4533A MWビバイエロー
J NW4533K MWビバイエロー
G NW4534A MWビバブラウン
J NW4534K MWビバブラウン

ナチュラルレンガ

横

G NW3832A MWエーデルイエロー
J NW3832K MWエーデルイエロー
G NW3833A MWエーデルオレンジ
J NW3833K MWエーデルオレンジ
G NW3835A MWバッケンレッド
J NW3835K MWバッケンレッド
G NW3836A MWハイドホワイト
J NW3836K MWハイドホワイト

セフィロウッド

縦横

E NW4051U MWプリュレアイボリー
F NW4051K MWプリュレアイボリー
E NW4053U MWプリュレブラウン
F NW4053K MWプリュレブラウン
E NW4054U MWプリュレブラック
F NW4054K MWプリュレブラック
E NW4055U MWプリュレオレンジ
F NW4055K MWプリュレオレンジ

ディレクトーン

横

C NW3641A MWシルクホワイト
D NW3641K MWシルクホワイト
C NW3642A MWシルバーグレー
D NW3642K MWシルバーグレー
C NW3643A MWアトランティックブルー
D NW3643K MWアトランティックブルー
C NW3644A MWチャコールブラック
D NW3644K MWチャコールブラック
C NW3645A MWマックスホワイト
D NW3645K MWマックスホワイト

フィオット

縦横

G NW3751A MWニューホワイト
H NW3751U MWニューホワイト
F NW3751K MWニューホワイト
G NW3752A MWミルキーホワイト
H NW3752U MWミルキーホワイト
F NW3752K MWミルキーホワイト
G NW3753A MWベビーアイボリー
H NW3753U MWベビーアイボリー
F NW3753K MWベビーアイボリー
G NW3755A MWフリーベージュ
H NW3755U MWフリーベージュ
F NW3755K MWフリーベージュ
G NW3756A MWココアオーカー
H NW3756U MWココアオーカー
F NW3756K MWココアオーカー
G NW3757A MWチャコールブラック
H NW3757U MWチャコールブラック
F NW3757K MWチャコールブラック

ニュースリムストーン

縦横



G NW4691A MWクローズホワイト
H NW4691U MWクローズホワイト
F NW4691K MWクローズホワイト
G NW4694A MWクローズブラウン
H NW4694U MWクローズブラウン
F NW4694K MWクローズブラウン
G NW4696A MWハイドグレー
H NW4696U MWハイドグレー
F NW4696K MWハイドグレー
G NW4697A MWフローラルベージュ
H NW4697U MWフローラルベージュ
F NW4697K MWフローラルベージュ
G NW4698A MWサトルオレンジ
H NW4698U MWサトルオレンジ
F NW4698K MWサトルオレンジ
G NW4699A MWラスティブラウン
H NW4699U MWラスティブラウン
F NW4699K MWラスティブラウン

G W46910A MWクローズブラック
N W46910U MWクローズブラック
N W46910K MWクローズブラック

※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

商品：ケイミュー株式会社（2021年3月現在）

エクセレージ・親水15

打ちっ放し調15
縦横

EW3571H
MWマテリアルグレー

ベイカーブリック
横

EW4271K
MWリネガルベージュ

EW4272K
MWパレスオレンジ

EW4273K
MWパレスオーカー

エッジライン
横

EW4161K
MWミルキーホワイト

EW4162K
MWアッシュベージュ

EW4163K
MWスマートブラウン

シュプリストーン15
縦横

EW4251H
MWルーチェホワイト

EW4252H
MWマーチベージュ

EW4253H
MWファインシルバー

EW4254H
MWボワブラック

ヴィンテージブリックⅡ
横

EW4321H
MWパッケンホワイト

EW4322H
MWパッケンピンク

EW4323H
MWパッケンイエロー

EW4324H
MWパッケンレッドブラウン

EW4325H
MWアドバンスカーキ

ステイブルタイル
横

EW4411K
MWパッケンベージュ

EW4412K
MWカリスグレー

EW4413K
MWハニーイエロー

EW4414K
MWバインオレンジ

EW4415K
MWハイドホワイト

ひより15
横

A EW3212H
MWベビーアイボリー
B EW3212K
MWベビーアイボリー

A EW3215H
MWミルキーホワイト
B EW3215K
MWミルキーホワイト

A EW3216H
MWアッシュベージュ
B EW3216K
MWアッシュベージュ

グリッタ
横

EW4651K
MWサテンホワイト

EW4652K
MWスローグレー

EW4653K
MWサテンブラック

シルバスタイル15
横

EW3701K
MWカバードホワイト

EW3707K
MWフィットイエロー

EW3708K
MWフィットピンク

EW3709K
MWフィットグレー

キューブシュクレ15
横

EW3941K
MWサトルホワイト

EW3942K
MWサトルクールグレー

EW3944K
MWハイドブラウン

EW3945K
MWサトルベージュ

スクラッチクロス
横

EW4041K
MWマーチピンク

EW4043K
MWブランブラウン

EW4044K
MWトワイライトブルー

EW4045K
MWハイドホワイト

EW4046K
MWブレンドブラック

クレールウッド15
縦横

EW4231K
MWパッケングレー

EW4234K
MWテンダーブラウン

EW4236K
MWサトルブラック

EW4237K
MWセレノホワイト

EW4238K
MWカバードグリーン

オルデン
縦横

EW7071H
MWシルクホワイト

EW7072H
MWアトランティックブルー

EW7073H
MWマックスブラック

クロット
横

EW4121K
MWシルクホワイト

EW4122K
MWチャコールブラウン

EW4123K
MWアイボリーブラック

ファインクレスタ15
横

EW3491K
MWファインホワイト

EW3494K
MWレーベンベージュ

EW3495K
MWフィットブラウン

EW3496K
MWカリスブラック

和ボーダー15
縦横

EW3671K
MWソルホワイト

EW3673K
MWソルカフェ

EW3675K
MWソルダークブラウン

EW3677K
MWハイドグレー

EW3678K
MWサトルベージュ

EW3679K
MWハイドブラック

プラシード15
横

A EW3871H
MWミルキーホワイト
B EW3871K
MWミルキーホワイト

A EW3872H
MWマチュアベージュ
B EW3872K
MWマチュアベージュ

A EW3873H
MWベビーアイボリー
B EW3873K
MWベビーアイボリー

A EW3877H
MWダークブロン
B EW3877K
MWダークブロン

A EW3878H
MWアースブラウン
B EW3878K
MWアースブラウン

A EW38710H
MWシルクホワイト
B EW38710K
MWシルクホワイト

A EW38711H
MWマットベージュ
B EW38711K
MWマットベージュ

アリビオ
横

EW7101K
MWサテンホワイト

EW7102K
MWミルキーホワイト

EW7103K
MWスローグレー

エレノア
横

EW7061K
MWシルクホワイト

EW7062K
MWユーロベージュ

EW7063K
MWスティルベージュ

ランブル15
横

EW4261K
MWシルクホワイト

EW4262K
MWアッシュベージュ

EW4263K
MWベビーアイボリー

EW4264K
MWチャコールブラウン

ピスティ
横

EW4661K
MWミルキーホワイト

EW4662K
MWマットベージュ

EW4663K
MWサテンベージュ

EW4664K
MWスティルベージュ

EW4665K
MWモイスチャーブラウンライト

EW4666K
MWタウンブラウン

スマッシュライン15
横

A EW4221H
MWシルクホワイト
B EW4221K
MWシルクホワイト

A EW4222H
MWアッシュベージュ
B EW4222K
MWアッシュベージュ

A EW4223H
MWシルクグレー
B EW4223K
MWシルクグレー

A EW4224H
MWアイボリーブラック
B EW4224K
MWアイボリーブラック

A EW4225H
MWミルキーホワイト
B EW4225K
MWミルキーホワイト

A EW4226H
MWアトランティックブルー
B EW4226K
MWアトランティックブルー

A EW4227H
MWマックスホワイト
B EW4227K
MWマックスホワイト

断熱玄関ドア ヴェナート D30

非防火地域 標準仕様

作成日：2021.07

YKK ap

カラーバリエーション

- JJ バニラウォールナット
- BQ シナモンオーク
- BV ハニーチェリー
- BE マキアートバイン
- KE キャラメルチーク
- AM ダージリンウォールナット
- DP ガナッシュウォールナット
- Z9 ショコラウォールナット
- W6 桑炭
- XP ココナッツチェリー
- BJ アイスブルーノーチェ
- QS オリーブグリーン
- A8 スモークヒッコリー
- AF ガトーアカシア
- HV ピターストーン
- LU サファイアブルー
- KR ルビーレッド
- S1 ピュアシルバー
- H2 プラチナステン
- K5 カームブラック

F01

枠 本体 共通: S1, H2, K5

枠 本体: H2 BV, H2 KE, H2 Z9, H2 W6, H2 XP, B7 A8, B7 AF, B7 HV, H2 LU, H2 KR

A8：スモークヒッコリー

F03

枠 本体 共通: S1, H2, K5

枠 本体: H2 BV, H2 KE, H2 Z9, H2 W6, H2 XP, B7 A8, B7 AF, B7 HV, H2 LU, H2 KR

XP：ココナッツチェリー

F04

枠 本体 共通: S1, H2, K5

枠 本体: H2 BV, H2 KE, H2 Z9, H2 W6, H2 XP, B7 A8, B7 AF, B7 HV, H2 LU, H2 KR

BV：ハニーチェリー

F06

枠 本体 共通: S1, H2, K5

枠 本体: H2 BV, H2 KE, H2 Z9, H2 W6, H2 XP, B7 A8, B7 AF, B7 HV, H2 LU, H2 KR

AF：ガトーアカシア

F08

枠 本体 共通: S1, H2, K5

枠 本体: H2 BV, H2 KE, H2 Z9, H2 W6, H2 XP, B7 A8, B7 AF, B7 HV, H2 LU, H2 KR

KR：ルビーレッド

C04

枠 本体 共通: BV, KE, AM, Z9, W6, XP, H2, K5

AM：ダージリンウォールナット

C07

枠 本体 共通: BV, KE, AM, Z9, W6, XP, H2, K5

XP：ココナッツチェリー

C09

枠 本体 共通: BV, KE, AM, Z9, W6, XP, H2, K5

AM：ダージリンウォールナット

C10

枠 本体 共通: JJ, BQ, BV, BE, KE, AM, DP, Z9, W6, XP, BJ, QS, S1, H2, K5

枠 本体: B7 A8, B7 AF, B7 HV, H2 LU, H2 KR

DP：ガナッシュウォールナット

E04

枠 本体 共通: JJ, KE, AM, Z9, QS

AM：ダージリンウォールナット

E07

枠 本体 共通: JJ, KE, AM, Z9, QS

AM：ダージリンウォールナット

N09

枠 本体 共通: JJ, BQ, BE, KE, DP, Z9, XP, BJ

BQ：シナモンオーク

◆◆ ハンドル ◆◆

※ハンドル写真は全て室外側です。内部側は異なります。

◆丸型ストレート　シルバー　ブラック

◆角型ストレート　シルバー　ブラック

◆クラシック　ゴールド　ブラック

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。※カラー設定はデザインにより異なります。

■ シリンダー <WGシリンダー>

ユーシン・ショウワ製

<シルバー>

<ゴールド>

<ブラック>

樹脂カバー付
オーナーキー 5本

◆◆ 脱着サムターン ◆◆

サムターンをボタンひとつで取外しできます。外出時や就寝時に外しておけば、ガラスを破って手や工具を差し入れられても、サムターンを操作して開けられる心配がありません。（下部錠のみ）

ボタンを押しながら取外し

OPTION

電池式 スマートドア
ピタットキー

【標準装備】ICタグキー３個
子鍵　２本

シリンダーを内蔵した
すっきりとしたハンドル
デザイン

非常用カギ内蔵

ピタットキー

新型

ICタグキー
"タグ"をピタッと近づける

専用アプリ

スマホアプリを使った
鍵の設定、登録。
鍵の開け閉めが可能。

ドア

【LDKドア】

□ SA型

□ SB型

□ SC型

【洋室・洗面室ドア】

PA型

【トイレドア】

TA型

ドアハンドル

A1型　空錠
ST：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装

A1型　表示錠
ST：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装

引き手

C1型　空錠
ST：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装

C1型　表示錠
ST：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装

LDKﾄﾞｱ採光部

半透明アクリル板
（取り外し不可）

蝶番

カバー蝶番
ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装

クローゼット

3方枠ノン下レール・固定枠
（1間までレール無し、1.5間以上は下付けレール仕様）

フラットタイプ扉

丸型取っ手

T2：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ（塗装）

玄関収納

W1200　コの字型　ミラー付

フラットタイプ扉

丸型取っ手

T2：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ（塗装）

造作材

幅木

ｺｰﾅｰｷｬｯﾌﾟ
（樹脂製）

窓枠

※標準は下部の窓台のみです。
（4方枠はオプション）

無目枠



色柄　木味感を5つの層に折り込んだ新規構成の木目印刷シート

□ソフトウォールナット柄

□ソフトチェリー柄

□ソフトオーク柄

□ウォールナット柄

□ チェリー柄

□ オーク柄

□ メープル柄

□ ホワイトオーク柄

□ ホワイトアッシュ柄

□ しっくいホワイト柄
（木目なし）

※写真はイメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

真・価値建材
VERITIS
ベリティス

ベリティスフロアーＳｅタイプ

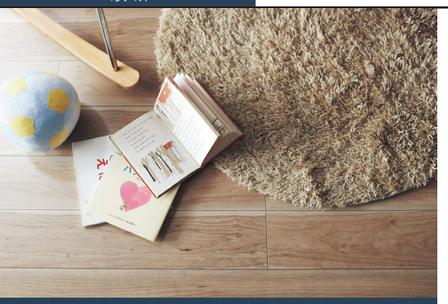

建具とコーディネートできる柄。
さまざまなインテリアに対応する
個性豊かな「素材」の表情７柄を揃えました。

S
シート仕上げ

へこみに強い
カップ、スプーンなどの食器の落下によるへこみ傷が付きにくい床材

キャスターに強い
１点集中の傷対策。基材に高度を高めた床材

すり傷に強い
緻密で平滑な塗膜をもつ塗装仕上げですり傷がつきにくい

ワックス不要
ワックスがけなしで、お手入れは乾拭きだけでＯＫ

汚れに強い
汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材

床暖房対応
床暖房の熱に強い床材

カラーバリエーション

トータルコーディナート柄

ウォールナット柄

チェリー柄

オーク柄

メープル柄

ホワイトオーク柄

トレンド柄


チャコールオーク柄

エイジドチーク柄

インディゴオーク柄

エイジドチェスナット柄

カームチェリー柄

ウォッシュドオーク柄

アイボリーアッシュ柄

イメージ

エイジドチーク柄

エイジドチェスナット柄

インディゴオーク柄

チャコールオーク柄

アイボリーアッシュ柄

インテリアスタイル

ラグジュアリー

Stylish modern | スタイリッシュモダン



ブラック＆ホワイトのハイコントラストや、ニュアンスのある色が映える最先端なインテリアです。シンプルで上質な家具や小物をアクセントにきかせてシックに楽しむスタイルです。

Japanese modern | ジャパニーズモダン



古民家調のインテリアに合うダークな木目や数寄屋ツールの白木町の明るい木目を使った、和モダンの伝統スタイルをモダンにそぎ落してアレンジしたスタイルです。

Villa resort | ヴィラ・リゾート



別荘で過ごすリゾート感を楽しむ大人の上質インテリア。家具や小物次第でコースタル（西海岸）やフォークロア（民族調）に変化する、憧れのリゾート暮らしを創るスタイルです。

Modern classic | モダンクラシック

クラシカルなムードをアレンジして現代的に暮らすインテリア。格調ある壁紙や重厚感のある家具や小物でコーディネート。框組デザインのドアやヘリンボーンなどの伝統的な形が映えるスタイルです。

シンプル

デコラティブ

Casual | カジュアル

明るくシンプルな空間の中に、木目の質感がやわらかさをつくるコーディネート。アクセントカラーをきかせたり、ガラスやアクリルのクリアな質感をコーディネートして楽しんで。

Natural | ナチュラル

古民家調のインテリアに合うダークな木目や数寄屋ツールの白木町の明るい木目を使った、和モダンの伝統スタイルをモダンにそぎ落してアレンジしたスタイルです。

Vintage | ヴィンテージ



DIY などのクラフト感を取り入れたインテリア。黒いアイアンやヴィンテージ間のある家具や小物と組み合わせ、インダストリアル感やレトロ感を楽しむスタイルです。

French chic | フレンチ・シック

プロバンス地方やパリのアパルトマンのフランスの小粋なセンスを楽しむインテリア。使い古したシャビー感のある家具や小物でフェミニンなムードを楽しむスタイルです。

カジュアル

2019.06.27

◆お願い◆
・商品によっては、改良などにより、仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合はあります。ご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物とは若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

© Panasonic Corporation
Panasonic

Panasonic

Cタイプ

パナソニック キッチン　ラクシーナ

フロアユニット

楽な姿勢で使えるスライドタイプ

コンロ下スライド
幅750mm

2段引き出し
ストッカー付　幅750mm

シンク下スライド
（包丁差し付）幅1050mm
※内引き出しは付いていません。

包丁差し

ソフトクロージング機構

シルバー色ストッカー

加熱機器

●ホーロートップガスコンロ　幅600mm
【シルバー色】 片面焼グリル・外炎式
トッププレート色：グレー色
操作：プッシュ&レバー式　全口温度センサー
QSSG32Q1V

スキマレスシンク

カウンターとシンクの継ぎ目のすきまをなくしました。

シンクと一体成型の排水口なので汚れが溜まりにくく、お手入れラクラク

アミカゴ
ゴミが集まりやすく、捨てやすい形状

目皿も取り外して洗えます。

☐ グラーノホワイト

☐ グレー

☐ カームベージュ

☐ カームグレー

☐ グリーン

☐ ピンク

扉柄

木目（光沢）

☐ ｱﾙﾍﾞﾛﾌﾞﾗｯｸ

☐ ｱﾙﾍﾞﾛﾎﾜｲﾄ

木目（マット）

☐ ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄

☐ ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄

☐ ｿﾌﾄｵｰｸ柄

単色（光沢）

☐ ﾈｲﾋﾞｰ

☐ ﾌｧｲﾝﾚｯﾄﾞ

☐ ｺｰﾗﾙﾋﾟﾝｸ

☐ ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄

☐ ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ

☐ ﾍﾞｰｼﾞｭ

☐ ﾋﾞｭｰﾃｨﾎﾜｲﾄ

☐ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾒﾀﾙ柄

☐ ﾍﾟｲﾝﾄｳｯﾄﾞ柄

☐ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾌﾞﾗｳﾝ柄

取っ手

☐ HCD

☐ HCE

☐ LCA

☐ HAA

☐ HAE

NEW

☐ MJD

NEW

☐ MJE

NEW

☐ MJG

クッキングコンセント　ー便利で安心。プチストレス解消！ー

調理家電をいかに使いこなすか。大切なのはコンセントとの位置！

コンセントが奥だとコードが邪魔にもなることも･･･

調理中、手元にコンセントがあると調理家電をさっと使え、とても便利。

水ダレからコンセントを守る形状はパナソニックならではの発想。

便利な小物フックが2コ付いています。
バンドタオルやミトン、レジ袋などの小物を掛けておくには便利なフック。

カウンター

耐熱性

280℃油鍋と350℃の空焚き鍋を20分放置後、変色、ふくれなし。

グラーノホワイト

レンジフード

スマートフードII（シロッコファン）
【シルバー色】 W750　LED照明付
QSS43AHZ2M

食器洗い乾燥機（浅型）

食器洗い乾燥機　浅型【シルバー色】
ドアパネル仕様
ラクな姿勢で入れやすいフルオープン。
QSS45RS7SDP

キッチンボード

プレーン柄（3mm厚）　ホワイト（RA）

水栓

操作しやすいビッグレバー。
浄水器内臓混合水栓。（タカギ製）

OP　おすすめオプション！　置きラク収納パーツ付ユニット

◎シンク下ユニット収納パーツ

◎収納パーツ付シンク下ユニットには、内引き出しが付きます！

◎コンロ下ユニット収納パーツ

※写真はイメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

Panasonic

Cタイプ

パナソニック キッチン　リビングステーション　Vスタイル

Living Station V-style

扉柄

木目（光沢）

□ アルベロブラック

□ アルベロホワイト

単色（光沢）

□ ネイビー

□ ファインレッド

□ コーラルピンク

□ オリーブグリーン

□ ベージュ

□ ビューティホワイト

木目（マット）

□ ソフトウォールナット柄

□ ソフトチェリー柄

□ ソフトオーク柄

□ ホワイトアッシュ柄

□ ヴィンテージメタル柄

□ ペイントウッド柄



□ ヴィンテージブラウン柄

□ ハンドル（HCE）

□ ハンドル（HAA）

□ ハンドル（HDA）

□ アルミライン（LCA）

フロアユニット

楽な姿勢で使えるスライドタイプ

スライド引き出しなので収納物が一目瞭然。出し入れがしやすく収納効率もアップします。さらに、静かにゆっくり閉まるソフトクロージング機構の採用で、収納物への衝撃を和らげます。

image

コンロ下スライド

シンク下スライド

食洗機下スライド

ソフトクロージング機構

ウォールユニット

image

ウォールユニット
高さ　700mm


耐震ロック
ウォールユニットが振動すると、自動的にロックされます。

取っ手レス扉

カウンター

耐熱性

280℃油鍋と350℃の空焚き鍋を20分放置後、変色、ふくれなし。

サンドホワイト

サンドグレー

サンドベージュ

加熱機器

●ホーロートップガスコンロ　幅600mm
【シルバー色】 片面焼グリル・外炎式
トッププレート色：グレー色
操作：プッシュ&レバー式　全口温度センサー
<LESG32Q1V>

ホーロートップ
汁受け皿なしでお掃除がラクです。

全バーナー
温度センサー&
消し忘れ消火機能搭載
すべての火口にセンサーを搭載し、「調理油過熱防止装置」、「立ち消え安全装置」、「消し忘れ消火機能」の3つの安全機能を標準装備。

スキマレスシンク

キレイ・清潔、
おそうじラクラク。

スキマレスシンク

シンクとカウンターの継ぎ目や排水口の隙間はどうしても汚れが溜まりやすくお掃除が大変でした。
パナソニックはこの隙間をなくすことや素材等からおそうじラクラクを実現しました。

カウンターとシンクの継ぎ目のすきまをなくしました。

シンクと一体成型の排水口なので汚れが溜まりにくく、お手入れラクラク

アミカゴ
ゴミが集まりやすく、捨てやすい形状

目皿も取り外して洗えます。

□ グラーノホワイト

□ グレー

NEW □ カームベージュ

NEW □ カームグレー

□ グリーン

□ ピンク

レンジフード

スマートフードII（シロッコファン）
【シルバー色】 W750　LED照明付

水栓

操作しやすいビッグレバー。
浄水器内臓混合水栓。（タカギ製）

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機　浅型【シルバー色】
ドアパネル仕様
ラクな姿勢で入れやすいフルオープン。
<LES45RS7SD>

キッチンボード

プレーン柄（3mm厚）

ホワイト（RA）

※写真はイメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

STEDIA 【Cタイプ】

ステディア

クリナップ
キッチンから、笑顔をつくろう

※セット写真はイメージで実際の仕様とは異なります。

Kitchen Panel

クリアホワイト(KA)

ホワイトクラウド(DA)

モザイクベージュ(DJ)

油や臭い、汚れをつきにくくするキッチンパネル。
高級感を醸し出す鏡面仕上げに加え、柔らかな印象を与えるマット仕上げをご用意しました。

スタッコグレー(DG)

ブランシュウッド(DW)

Counter

■人工大理石天板


グレインホワイト（T）


ルイスグレー（E）


ルイスベージュ（M）

熱に強く、柔らかな質感の人工大理石。
色は清潔感のあるホワイト、上品なグレー、優しい印象のベージュをご用意しました。

Sink

■人工大理石シンク

カームホワイト(H)

ベージュ(B)

OR

■美・サイレントシンク

キズ、水アカがつきにくい高機能シンク。
水音の静けさは図書館レベルです。

浅型ゴミカゴ

洗剤バスケット

グレー(I) New

耐久性に優れた、美しくなめらかな質感の人工大理石。
油汚れもサッと拭き取ることができます。

■ステンレス製排水口
シンクの表面同様、美コートが施されています。


汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かします。

Faucets


節湯B/節湯C1
対応

■浄水器一体型水栓
ZSMJT428R20BH-T

水量・温度調節がレバー1本で可能。
水と湯の境にクリック感を設け、ムダなガスや電気の使用を防ぎます。

Gas Range

■片面焼きグリル付コンロ
ZGFNK6R18QSE-T
（シルバー・W60㎝）水無し

キズに強いホーロー製のベーシックタイプ。
高火力によってスピーディな調理を実現します。

Rang Hood

■フラットスリムレンジフード
ZRS90ABM20FS（L/R）-T

凸凹を減らしたシンプルでスリムなデザイン。
フード本体が35mmと薄くスタイリッシュなデザイン。
整流板も装備しており、清掃性、吸引性に優れたフード。

Dish Washer

毎日使うからこそ使いやすい
フル上面操作

■プルオープン食器洗い乾燥機
ZWPP45R14LDS-T
（シルバー・W45㎝）

腰をかがめることなく、ラクに食器が出し入れできる引き出し型。

【Class 4】

クリスタシリーズ


クリスタホワイト(CYE)

クリスタシトロン(CYF)

クリスタレッド(CYB)

クリスタブルーグレー(CYW)

フィーカウッドシリーズ

オークラテ(C3A)

チェリーブレンド(C3B)

エルムモカ(C3K)

ウォールナットビター(C3L)

クイールシリーズ

クイールシフォン(CBG)

クイールキャメル(CBK)

クイールオリーブ(CBS)

リュースウッドシリーズ

ペアウッドホワイト(CWT)

ペアウッドアッシュ(CWX)

マリンウッドダーク(CWZ)

メリノシリーズ

メリノローズ(CUU)

メリノバーガンディー(CUX)

【Class 5】

トワルシリーズ


トワルグレー(ECG)

トワルブルーグレー(ECV)

トワルローズ(ECU)

ウッドシリーズ

ノルディックビーチ(C4V)

クラシカルバーチ(C4B)

カーボンバーチ(E4Z)

スエードシリーズ

スエードホワイト(CAT)


スエードチャコール(CAZ)

ロッシュシリーズ

ロッシュグレー(E5K)

ロッシュチャコール(E5H)

※取手の対応
Class4はＢＵＧＦＴ
Class5はＢＵＧＦＴＬＭ
からお選び頂けます。

ライン取手シルバー(B)

ライン取手ブラック(U)

ロングバーブラック(G)

ロングバーシルバー(F)

ネコアシブラック(T)

ショートバーシルバー(L)

ショートバーブラック(M)

※ショートバーはClass5のみの対応です。

Panasonic

Bタイプ

パナソニックバスルーム オフローラ 1616サイズ

パナソニック バスルーム Oflora

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

毎日使うバスルームは、いつもやすらぎの空間でありたい。
そんな願いを、新しくなったオフローラがかなえます。

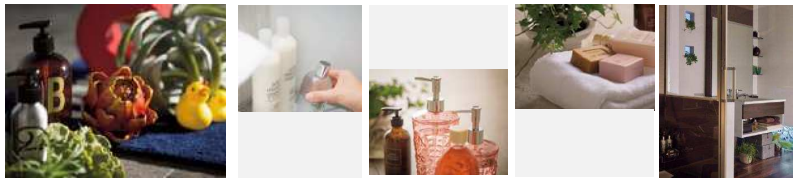

パナソニック バスルーム
Oflora
オフローラ

キレイはつづくよ、いつまでも。
毎日のおそうじはサッと拭くだけで「いつもキレイ」。
お気に入りの照明や壁柄で「空間もキレイ」。
カラダもココロも洗い流して「私もキレイ」。
そんな「キレイ」がいつまでもつづく、心地よいくつろぎの空間へ。

浴槽

ゆったりとした
やさしいカタチ
エスライン浴槽。
浴槽内ステップ付きで、
半身浴や親子入浴もゆったり、
思いのまま。フチに腰かけやすく、
出入りもラクラク。環境にやさしい
節水タイプ浴槽です。

ポップアップ
排水栓

FRP浴槽

□ ピュアホワイト
□ ナチュラル
□ ペールグリーン
□ ローズ

●保温浴槽+断熱組フタ

●断熱組みフタ

※イメージ。

カウンター

バイザーカウンター

※イメージ

□ピュア ホワイト □ベージュ □ブラック

壁柄C アクセントパネル仕様 Cグレード

アクセントパネル・鏡面仕様＋光沢仕様

アイスラックグレー柄(AC)＋パラレルホワイト
アイスラックブラウン柄(AC)＋パラレルホワイト
ガラスタイルクリア柄(AC)＋パラレルホワイト
ガラスタイルピンク柄(AC)＋パラレルホワイト
ガラスタイルホワイト柄(AC)＋パラレルホワイト
ガラスタイルブラック柄(AC)＋パラレルホワイト
モザイク硝子ブラウン柄(AC)＋パラレルホワイト
サニーベージュ柄(AC)＋パラレルホワイト
アンティークブラック柄(AC)＋パラレルホワイト
アンティークブラウン柄(AC)＋パラレルホワイト
ダークマーブル柄(AC)＋パラレルホワイト
エアリーブルー柄(AC)＋パラレルホワイト
エアリーピンク柄(AC)＋パラレルホワイト
ドラマホワイト柄(AC)＋パラレルホワイト

アクセントパネル・マット仕様＋マット仕様

NEW
シャンパン柄(AC)＋グレイスホワイト
モザイクベージュ柄(AC)＋グレイスホワイト
珊瑚石柄(AC)＋グレイスホワイト
クレマストーン柄(AC)＋グレイスホワイト
ウォールナット柄(AC)＋グレイスホワイト
チェリー柄(AC)＋グレイスホワイト
メープル柄(AC)＋グレイスホワイト
ブラックランダムライン柄(AC)＋グレイスホワイト
グレーランダムライン柄(AC)＋グレイスホワイト
ベージュランダムライン柄(AC)＋グレイスホワイト

アクセントパネル(AC)

床・浴槽エプロン

スミピカフロア

乾くやすく、滑りにくく、お掃除しやすい床。床のパターンが同一方向にそろうグリッド加工と床のスミが立ち上がってお掃除しやすい床です。

□単色ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾜｲﾄ □単色ﾐﾃﾞｨｱﾑﾍﾞｰｼﾞｭ □単色ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰ

浴槽エプロン

□ピュアホワイト □ﾐﾃﾞｨｱﾑﾍﾞｰｼﾞｭ □ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰ

【ささっと排水口】
髪の毛が集まりやすく、捨てやすい形状のヘアキャッチャー！

水の流れで髪の毛を中央に

ミラー・収納棚

スリムミラー

ライトシェルフ
2段

□ホワイト □ブラック

水栓

壁付水栓・吐水パイプなし
（メタルハンドル）

シャワースライドバー
（メタル）

W水流シャワー
（メタルワンタッチ）

天井・照明・換気扇

フラット天井

オートルーバー暖房換気乾燥機
自動でスイングするオートルーバーの採用で短時間で浴室空間をあたためます。
「スポット乾燥」と「ワイド乾燥」で乾燥機能も効率的。



フラットラインLED照明
（調色）（白色・電球色）

その他仕様

タオル掛けA

スキットドア
換気口がドア上部にあるので汚れにくくおそうじラクラク
面材まわりがパッキンレスなのでおそうじラクラク

2枚折りドア
ホワイト 段差5mm

※写真はイメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

TOTO



システムバスルーム

サザナ　HTシリーズ　Sタイプ

1616（1坪サイズ）

HTV1616WSX1**

※1620サイズ、1216サイズも同仕様となります。

カラリと乾いて気持ちいい

翌朝には、
靴下のまま入れる「カラリ床」

カラリ床®

■カラリパターンの仕組み

タテヨコ規則正しいパターンで、
お手入れカンタン、お掃除ラクラクです。
翌朝にはカラリと乾き、靴下のまま入っても大丈夫。

※「カラリ床」はTOTO株式会社の登録商標です。

お掃除ラクラクカウンター

カウンター奥も
サイドも洗い残しなし

簡単がうれC!　お掃除ラクラク カウンター

壁と浴槽から離れたデザインだから
スポンジひとつでぐるりと一周、お掃除可能。

お掃除ラクラク鏡

面倒な鏡の汚れも
ラクラクすっきり

クリアがうれC!　お掃除ラクラク 鏡

お掃除ラクラクのヒミツ

炭素の膜で、水あかのこびり付きを抑えます。

浴槽（FRPバス）

□ラウンド浴槽

浴槽内ステップ付き
※1216サイズはステップなし

□クレイドル浴槽

浴槽内ステップなし

□スクエア浴槽

浴槽内ステップなし
※1216サイズは選択不可

魔法びん浴槽®
（JIS高断熱浴槽準拠）

ラクかるふろふた2枚割ふた
（断熱仕様・ふろふたフック付）

※ふろふた形状は、
浴槽仕様により異なります。

ワンプッシュ排水栓

追焚加工
あり

「ラクかるふろふた」は、
重さが従来のほぼ半分！※2、3



※2　自社比較（2012年8月発売の
断熱ふたとの比較）
※3　3枚割ふたを除く

洗い場水栓 / スライドバー

スッキリ棚水栓（棚W215）［シルバー］一般地仕様
+コンフォートウェーブクリックシャワー（メタル調）

スライドハンガー付きインテリアバー
L=1000

鏡 / 収納

収納棚　W175・正面3段

※カラーは、カウンターにあわせて
自動的に変更になります。

お掃除ラクラク鏡
縦長ミラー
（W298×H1200）

カウンター

お掃除ラクラクカウンター

換気

露出タイプ

洗面所リモコン

ランドリーパイプ
（1本付き）

特定保守製品

消費生活用製品安全法
『長期使用製品安全点検制度』
対象商品

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」（1室換気 AC100V）
（抗菌・防カビ仕様）

ドア

スッキリ折戸
（W800・H2000・ホワイト）

天井 / 照明

平天井（壁高さ：H2150）
抗菌・防カビ仕様

シーリング照明 1灯
（LEDランプ・電球色）

タオル掛け / 窓枠

タオル掛け（L=400・ホワイト）

フリーサイズ窓枠

Color Variation

カラリ床

□ホワイト

□ベージュ

□ライトグレー

カウンター

□ホワイト

□ベージュ

□ブラック

※収納棚カラーは
カウンターカラーに
あわせて自動的に
変更になります。

壁：アクセントパネル

ハイグレードⅡ

□ティンバー グリーン（鏡面）
□ロブスト グレー（鏡面）
□リフル ホワイト（鏡面）
□リフル ブラウン（鏡面）
□マルキーナ グレー（鏡面）
□ルティシュ ピンク（鏡面）
□ファセット ベージュ（鏡面）
□ファルティ ウッド（鏡面）
□タルシア ベージュ（鏡面）
□ソルディグレー ウッド（鏡面）
□プリズム ブルー（鏡面）
□ドレーブ コーラル（鏡面）
□マテリアルアロマ グリーン（鏡面）
□マテリアルアロマ ピンク（鏡面）
□セイラン （鏡面）
□クレアライト グレー（鏡面）
□クレアダーク グレー（鏡面）

壁：周辺パネル

□プリエベージュ

□プリエホワイト

□ベーシスホワイト

浴槽：FRPバス

□ホワイト

□ベージュ

□アクア

□ピンク

浴槽エプロン

□ホワイト

□ベージュ

□アクア

□ピンク

□ブラック

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

システムバスルーム　アライズ Zタイプ

LIXIL

CG合成によるイメージ画像です。

キレイサーモフロア

スポンジでお掃除ラクラク。
寒い冬場でも、冷ヤッとしない。

くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した
強いうずが、汚れを流す。

※イラストはイメージ

※効果的な渦流を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。

サーモバスS

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。

※イメージ図

フタの形状が実際とは異なります。

換気設備

24：常時換気機能付

100V換気乾燥暖房機

UFD-112A

エコベンチ浴槽

プッシュワンウェイ排水栓
〈メタル調〉

洗い場側水栓

コンパクトプッシュ水栓

BF-HW156TX-PU

シャワーヘッド

カラーバリエーション

☑ホワイト　□ブラック

エコアクアシャワー〈メタル調〉

BF-SL6BG-PU/FW1

カウンター

カラーバリエーション

☑FW1　□N11　□Y84

まる洗いカウンター（ワイド）

照明

コーナーパネルライト（昼光色LEDランプ60W形）

LDA-P1D-1A

ミラー

タテ長ミラー（30100）

KGM-30100S

収納

カラーバリエーション

☑FW1（ホワイト）　□N11（ブラック）

コーナーシェルフ〈ホワイト〉（2段）

NT-225A(5)R-1S/FW1

ドア

カラーバリエーション

本体カラー

☑WM（Sホワイト）

□S1（シルバー）

□K（ブラック）

折り戸［11mm段差］（800W）

VDY-8002006R(73)/WM

タオル掛

TB-400E-K

スライドフック付握りバー

スライドフック付握りバー〈メタル調〉

CKNB(7)-B-L1000/CH

天井

※写真はイメージです。

平天井（廻し縁なし）

フロフタ・フロフタフック

※写真はイメージです。
見積り内容とは異なる場合があります。

薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉・
保温フタ用組フタフック〈メタル調〉

壁パネルカラー　Lパネルアクセント張り

アクセントパネル 鏡面

□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□
HN642 ウッドグレインライト	HN651 シャインウッドホワイト	HN661 チェリー	HN662 ウォールナット	HN663 ダークウォールナット	HN953 トパーズブルー	HN748 組石ホワイト	HN746 組石ベージュ	HN747 組石グレー	HN751 ホワイトストーン	HN752 ブラックストーン	HN481 グリジオセラドン

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
HN491 テオブロストーン	HN735 ストーンモザイクダーク	HN461 ポテチーノベージュ	HN194 ボトルグリーン	HN191 ブルシャンブルー	HN983 青磁リーフ	HN984 グリーンリーフ	HN952 アクアブルー	HN954 モザイクアクア	HN932 シルキーステッチ	HN933 ストーンルージュ	HN951 フラワーシーン

アクセントパネル HT

□	□	□	□	□	□	□	□	☑
HT531 ウェーブホワイト	HT532 ウェーブピンク	HT311 クリエペール	HT312 クリエモカ	HT541 ランダムウッド	HT241 オンダガタライト	HT242 オンダガタライトペール	LE701 ホワイト(EB)	LE301 ホワイト(マット)

ベースパネル

浴槽カラー　FRP

☑	□	□	□
NW1 ホワイト	Y71 ベージュ	G94 グリーン	P91 ピンク

エプロンカラー

☑	□
FW1 ホワイト	N11 ブラック

床カラー　キレイサーモフロア 単色

☑	□	□
N86 ホワイト	Y71 ベージュ	U61 グレー

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M21064184568-01

株式会社 LIXIL

MV 洗面化粧台 MV

間口750mm　VJHT-755SY/MVJ1-753TXJU

キレイの追求が、
美しい空間を生んだ洗面ドレッサー。

CG合成によるイメージ画像です。

LIXIL

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。

※写真はイメージです。

バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。

カウンターは仮置きスペースにピッタリ。
※間口によりスペースが変わります。

奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、
水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

新てまなし排水口

お手入れ簡単仕様でキレイをキープ！



化粧台本体



引出タイプ
VJHT-755SY

ミラーキャビネット

3面鏡（全収納・スリムLED）
MVJ1-753TXJU

スリムLED

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。

3面鏡トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。

取っ手タイプ

取っ手レス仕様

低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆

下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法（シックハウス対策）が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

タオルリング

スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91A

扉カラー　スタンダード

☐ VP1
ホワイト

扉カラー　ハイグレード

☐ LD2
クリエダーク

☐ LP2
クリエペール

☐ LM2
クリエモカ

☐ YS2
グロスホワイト



☐ HD2
ディープグレー

☐ HP2
パステルピンク

カウンターカラー

☐ H
プレーンネオホワイト

カウンターカラー

☐ H
プレーンネオホワイト

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

JDYTQH00324-01

株式会社 LIXIL

REST ROOM

ウォシュレット一体形便器　ＺＪ２

TOTO

CES9153（手洗あり）

画像はイメージです

CES9152（手洗なし）

画像はイメージです

リモコン

汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクト

「手間をかけずにずーっときれい。」
陶器表面の凹凸を100 万分の1mm のナノレベルでツルツルに。
汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。

プレミスト

便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト※」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。

汚れやカビもツルッと落ちる、ナノレベルのなめらかさ。

水をすばやく表面に広げて、汚れを浮かし落とします。



自動で便器にミスト（水）をふきかけて、水のクッションを作ります

※詳細はカタログ参照ください

汚れをはじくから、サッとひとふき

クリーン樹脂

「ウォシュレット」の便座とノズルには、
防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。
汚れてもサッとひとふきでお掃除できます。



※詳細はカタログ参照ください



つぎ目なし

便座の内側にも
外側にも
つぎ目がないので
お掃除ラクラク。

しっかり洗浄、お掃除しやすい

フチなし形状「スゴフチ」
お掃除のしやすさを究めたデザイン

トルネード洗浄
便器の中をぐるりとしっかり洗浄

お掃除しやすい

お掃除リフト

ワンプッシュで
ウォシュレット前方が
持ち上がるので、
汚れがたまりやすい便器との
すき間もラクにお掃除できます。

みんなが手洗いしやすい

深ひろボウル

大人から子供まで、
しっかり手が洗いやすい
高さに設計しています。
水はねもしにくく、いつでも
気持ちよく洗えます。

節水だからエコ

従来の約1/3の水で洗浄する、
進化した節水技術。

年間約14,200円節約

※ZJ2の場合　※詳細はカタログ参照ください



紙巻器

YH52R
紙巻器

【キャップカラー】
- ライトグレー
- パステルピンク
- ベージュ

※3色のキャップが付属されます

タオルリング

YT410

Color Variation

□ #NW1
ホワイト

□ 【注】#SC1
パステルアイボリー

□ 【注】#SR2
パステルピンク

【注】 受注生産品です。納期は約2週間（大型連休を除く）かかります。

Function

■清潔（除菌）■
セルフクリーニング

■清潔（防汚）■
クリーン便座(つぎ目なし)
クリーンノズル
プレミスト
抗菌・セフィオンテクト

■清掃機能■
ノズルそうじ
お掃除リフト
便ふた着脱
トルネード洗浄
フチなし形状

■洗浄機能■
おしり洗浄
やわらか洗浄
ビデ洗浄
ムーブ洗浄
水勢調節
洗浄位置調節

■エコ機能■
eco小ボタン
タイマー節電
おまかせ節電
超節水

■快適機能■
便座・便ふたソフト閉止
オート便器洗浄※1
オートパワー脱臭・脱臭
リモコン便器洗浄
暖房便座
着座センサー
リモコン
停電時安心設計

動画はこちら＊

※1　男子小用時（立ち姿勢）にはオート便器洗浄しません。
※"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です。

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。
＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

TSK141030-3-16

2018年度　　基本照明リスト

2018.3.5作成
F64YPH-03

Panasonic
Homes & Living

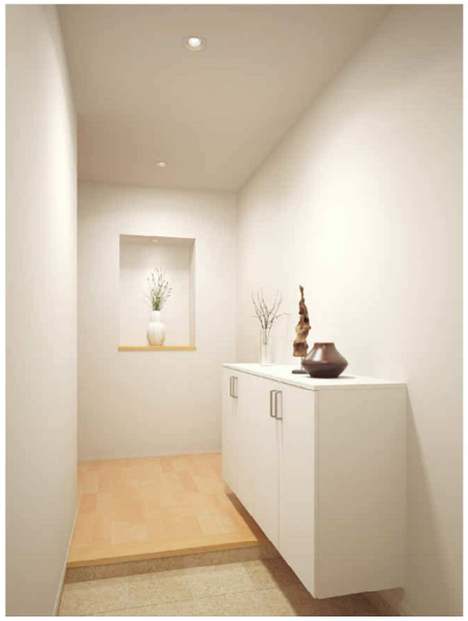

① 玄関・ホール・廊下（5ヶ所）
② トイレ（主・副階各1ヶ所）
③ キッチン（2ヶ所）
④ 洗面室（1ヶ所）
⑤ クローゼット（1ヶ所）
⑥ 流し元(1ヶ所）吊戸がない場合

LEDダウンライト LED内蔵
［拡散タイプ マイルド配光］

壁面上部まで光をまわし、
やわらかな明るさが広がります。

発光部が直接視界に入らないように、乳白カバーを採用。
消灯時もすっきりとした表情で、空間に収まります。

高気密SB形ダウンライト

断熱施工天井専用のダウンライト。
パッキンで室内の気密性もアップ。

ブローイング工法とマット敷工法の断熱材に施工でき、断熱遮音効果を損ないません。
さらにパッキンで空気や音をもれにくくしています。

LED内蔵　NEW 高気密SB



○**LSEB9502**LE1 (100V)　電球色(2700K) Ra83
消費電力4.5W
入力電流0.1A
2018年4月21日発売

○**LSEB9501**LE1 (100V)　温白色(3500K) Ra83
消費電力4.5W
入力電流0.1A
2018年4月21日発売

○**LSEB9500**LE1 (100V)　昼白色(5000K) Ra83
消費電力4.5W
入力電流0.1A
2018年4月21日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80　埋込高80
●枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)　60形電球相当
60形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率108.8 lm/W (490 lm・4.5W)

LED交換不可 LED内蔵　調光不可　拡散マイルド　埋込穴φ100

数値は暫定値です。

注)ユニット交換はできません。

ポーチ（1ヶ所）
※ビルトインガレージ（2ヶ所）（３Ｆ住宅に限る）

LED内蔵　NEW 高気密SB

○**LSEW5028**LE1 (100V)　電球色(2700K) Ra83
消費電力4.5W
入力電流0.1A
2018年4月21日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80　埋込高80
防湿型・防雨型
●アルミ枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)　60形電球相当
60形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアルプレート LGK02010・LGK02011
●調光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・4.5W)

LED交換不可 LED内蔵　調光不可　拡散マイルド　埋込穴φ100

数値は暫定値です。

階段（1ヶ所）
※３Ｆ住宅（２ヶ所）

LED内蔵

○**LSEB4030**LE1 (100V)　電球色(2700K) Ra83
消費電力4.5W
入力電流0.08A

○**LSEB4029**LE1 (100V)　温白色(3500K) Ra83
消費電力4.5W
入力電流0.08A

○**LSEB4028**LE1 (100V)　昼白色(5000K) Ra83
消費電力4.5W
入力電流0.08A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　ツマミネジ方式
幅135・高135・出しろ90・重0.5kg　60形電球相当
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●垂直方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率102.2 lm/W (460 lm・4.5W)

LED交換不可 LED内蔵　調光不可　拡散

流し元（1ヶ所）

LED内蔵

○**LSEB7108**LE1 (100V)　昼白色(5000K) Ra83
消費電力9.5W
入力電流0.17A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅450・高65・出しろ64・重0.6kg　15形直管蛍光灯相当
●プラスチックカバー(乳白)
●キレイコート仕様(カバー)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
スイッチ付／コンセント付（1000Wまで）／15形直管蛍光灯1灯器具相当／壁面（縦・横向き）・天井面取付専用／両面化粧タイプ
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率88.4 lm/W (840 lm・9.5W)

キレイコート　LED交換不可 LED内蔵　調光不可　拡散

キッチンライト
両面化粧タイプ

対面型キッチンにぴったり。
両面をきれいに仕上げてあります。

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。