

熟練大工の作る高品質住宅

MUKU 仕様書



杉の無垢材16帖まで標準仕様になります。夏はサラッとしている



調湿性が高い杉は、湿度が高くなると組織細胞内に湿気を吸収します。そのため合板フローリングのようにベタベタすることなく、夏場でもサラッとしているのです。



コストもやさしい、木肌も優しい
素足で歩きたくなる杉フローリング



●冬は、温かい

断熱性が高い杉は、組織細胞内に空気を沢山含んでおり極めて高い断熱性能を持っています。そのため冬場でも合板フローリングのようにヒンヤリすることはありません。それどころか、常に触れている部分は温かくなってくるのです。

●とにかく肌触りが良い！

夏場でもサラッとしていて、冬場でも温かい理由の一つが床の表面仕上げです。耐傷性の高い塗装仕上げを施した合板フローリングと違い、無垢材は余計な塗装を施さない無垢そのまんま仕上げ！まるで赤ちゃんのお尻のような肌触り？だから、裸足で歩くと、とっても気持ちが良いのです。

●経年変化を楽しめる

無垢の木は、私達人間と同じように生きています。呼吸しています。だから日焼けをして褐色もします。色鮮やかだった杉の床も経年変化で少しずつ飴色へと変化していきます。だから時が経つて古くなればなったで日に日に愛着が湧いてくるのです。


●丈夫で長持ち！

糊で貼り合わされた合板に、無垢の单板やフィルムを貼った一般的なフローリングの耐用年数は15～20年と言われ使用環境によって表面が剥がれたりする場合もあります。




基礎、構造

土台120mm

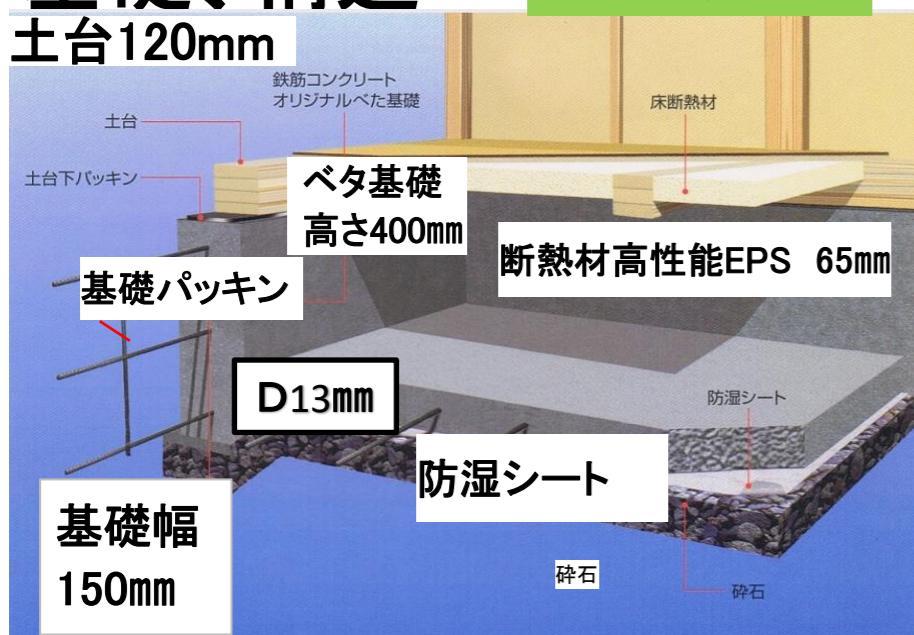

ベタ基礎とは、建物の底部のコンクリートが隙間なく連続し、基礎の底部が一枚の板状になっている基礎のことです。地盤に施工された鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているため、地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がす事ができます。地面をコンクリートで覆うので地面から上がってくる湿気を防ぎ、シロアリの侵入も防ぎます。

基礎パッキン

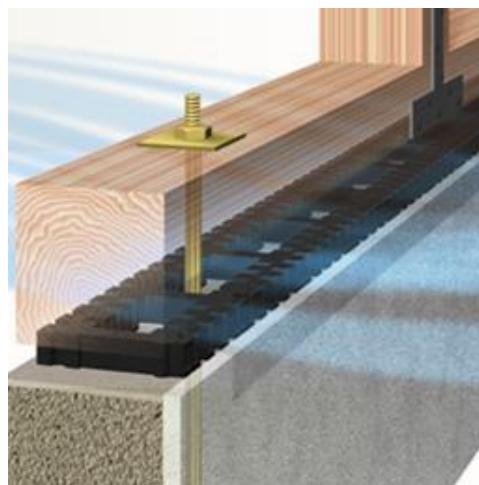


基礎パッキンロング工法とは
基礎の上にパッキンを敷き
その上に土台をのせる工法
です。



ベタ基礎



Likes仕様は在来工法に構造用面材をプラスした耐震構造です

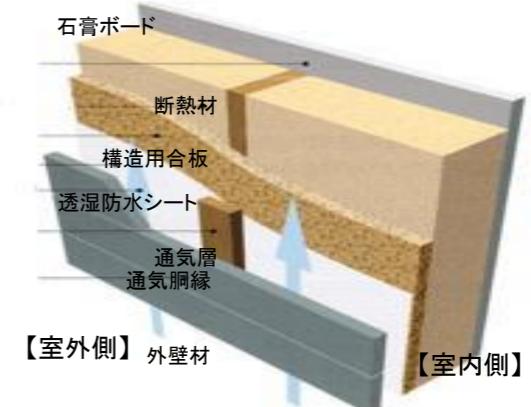


剛床工法・耐力面材 (木造軸組パネル工法)

大空間を可能にする水平剛性の向上

剛床工法


el-Felidiaの床は、構造体と強力に一体化した剛床工法を採用。更に24mm厚の構造用合板を留め、床を面構造にすることで水平剛性を高めました。これにより、地震や台風時に床面が受けける横揺れやねじれを抑制することができます。

高品質な構造用合板を採用

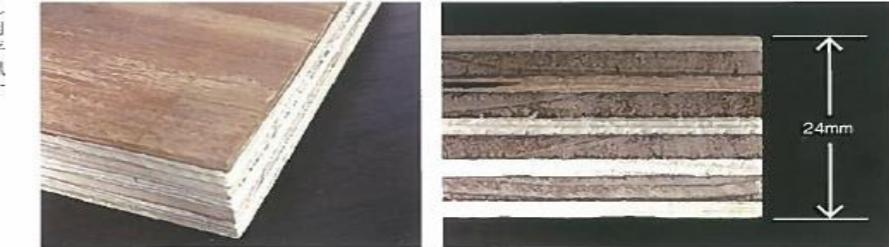


床に使用する構造用合板は厚さ24mm。当社では屋根を形成するパネルに使用される構造用合板とともに、厳しい検査をクリアした強度を誇る高品質なものを採用しています。24mm厚の構造用合板は剛性の高い床構造を実現し、地震による床から壁へ伝わるダメージを抑制します。

横揺れ、ねじれに強い剛床工法

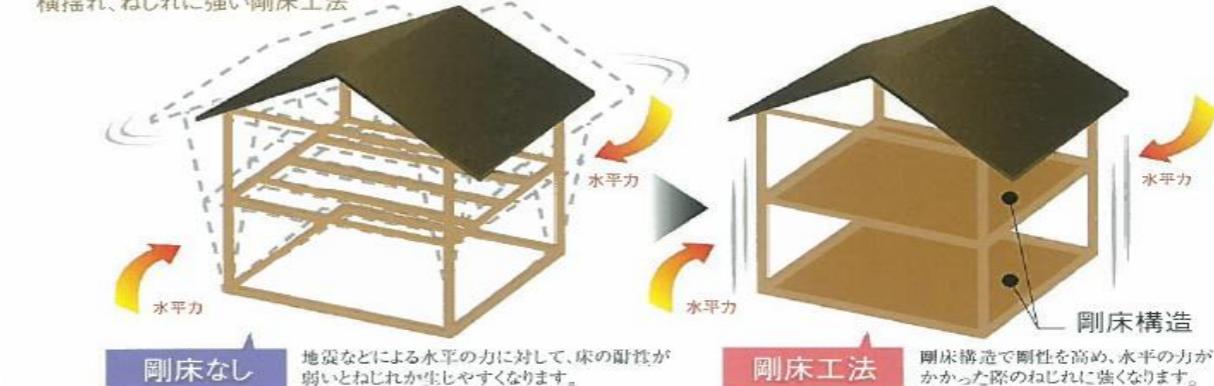

剛床工法の仕組み

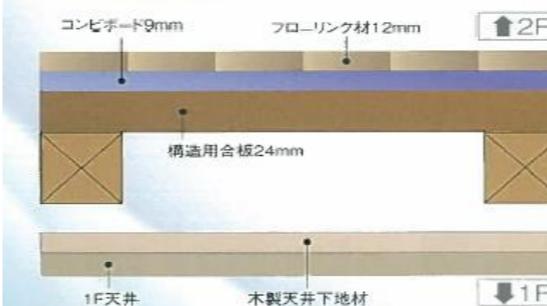

1階と2階の床には剛床工法を採用しました。梁に24mm厚の構造用合板を直接留め、柱・梁と床面を一体化。地震の際の横揺れに効果を発揮し、一般的な板太工法に比べて横からの力に対する強度が約2倍になりました。

床全体を一体化して床面を強化

断熱材

光熱費32.4%平均49,255円削減



次世代省エネ基準の住宅にすれば!!
暖冷房費の節約とCO₂削減に貢献します。

次世代省エネ基準を採用することで、家庭にも地球にも優しい住まいを実現します。下図は日本の45都府県の次世代省エネ基準(等級4)と新省エネ基準(等級3)で断熱した住宅の年間暖房費を灯油量に換算して、省エネ効果を比較したものです。新省エネ基準に比べ7主要都市(青森、仙台、宇都宮、東京、名古屋、大阪、福岡)平均では年間約32.4%(401?)削減できます。しかもCO₂は年間約1,055kg削減可能。金額換算では約49,255円もおトクになります。パラマウントは次世代省エネ住宅を推進し、高断熱・高気密化の普及にますます全力をあげてまいります。

断熱材ハウスロン



- その断熱性能は、密度と厚さで変化し、一般的に密度が高いほど、厚さを増すほど、断熱性能がアップします。
- 安定した素材ですから、高温多湿のような条件下でも形状安定性に優れています。
- 吸音性にすぐれたグラスウールは、外壁や間仕切り壁等の内部に施工することにより、遮音性が約5~10dB改善され、室内への騒音の侵入、室外への音漏れを軽減し、静かな室内環境を作ります。

発ガン性が全くなく、健康で安全

グラスウールは、JIS改正で新設されるホルムアルデヒド等級の上位規格(F☆☆☆☆)に該当。VOC(揮発性有機化合物)も含んでいないなど、シックハウス症候群の原因になる物質の心配もなく安全。また、発ガン性がないことも、世界的に認められています。



グラスウール



ポリスチレン

- 各種断熱材を入れた飼育 bin にイエシロアリの職蟻500頭、兵隊50頭を投入。30°Cの恒温器内で40日間飼育し、断熱材の食害状況を観察。(農業大学農学部林産化学研究室「シロアリ食害試験報告」)

グラスウールは、不燃材料のガラスを主原料としており、火災時の延焼防止に有効な耐火断熱材料と言えます。火災にあった時に猛烈な発煙や有毒なシアン系ガスを発生しないため、非難時の安全確保にも有効な建築材料です。



☆eco商品☆

フロン系ガス(代替フロンも含む)によるオゾン層の破壊は一段と進行しており、地表に降り注ぐ紫外線による人体への悪影響が心配されていますが、グラスウールは高い断熱性を有するフロン系ガスを使わないノンフロン断熱材です。しかも、製造中の排出換算量もきわめて少なく、地球環境にやさしい建築材料です。原材料もそのほとんどがリサイクルガラスを使用しており、一度使った後も再利用可能なりサイクル製品です。

当社のこだわり木材について



木は軽くてもろいイメージがありますが、同じ重さで比べると…
木の引張強度は鉄の約3倍、圧縮強度はコンクリートの約6倍です。
地震のエネルギーは建物の重さに比例する為、軽くて強度がある木は耐震力のある素材です。

WWE仕様は構造体にオール105角のホワイトウッドを使用 土台は105角梅を使用しております
FIX仕様は構造体にオール105角の国産杉集成材を使用 土台は105角松を使用しております
Modern仕様は構造体は杉集成材 105角、土台は国産桧105角を使用しています。
MUKU仕様は構造体は桧無垢材 120角、土台は国産桧120角を使用しています。



桧や杉などの針葉樹は切られてからも200年間強くなり続け、1300年を経過してようやく切られた時の状態に戻ると言われる程丈夫な木です。
大変腐りにくく、世界最古の木造建築である、法隆寺の五重塔にも
桧が使われています。
その強度と耐久性には、絶大なる信頼感があります。
法隆寺



実験「野外での木材腐朽テスト」下の写真は、木材・住宅情報交流組織LICC(リック)が行ったテストの様子です！

野ざらし3年目の杉・桧は幹の外側には傷みが見られますが、
木材の中心部はキレイなままです。
米ツガは下方が腐り始め、ホワイトウッドは全体的に腐っています。




そして、4年半後の下の写真はホワイトウッドは
朽ち果てて崩壊してしまっています。
杉・桧は表面近くは多少傷んでいるものの
耐久性に問題はありませんでした。



実際の住宅は屋根や壁があり、このように
朽ち果てることはないでしょうが、
ホワイトウッド(集成材)と桧・杉(無垢材)
の耐久性には、かなりの差がある
事は確かです。
輸入材のホワイトウッド。
とはいって、ホワイトウッドという樹種がある
わけではなく、北欧で伐採されたトウヒや
スプルス
など、色の白い木の総称です。
ホワイトウッドの集成材は、近年急速に普及し
日本のお住まいの5割以上、
建売住宅では7割程
柱材として使用されています。

半永久的に効果が持続する ホウ素系防腐防蟻剤

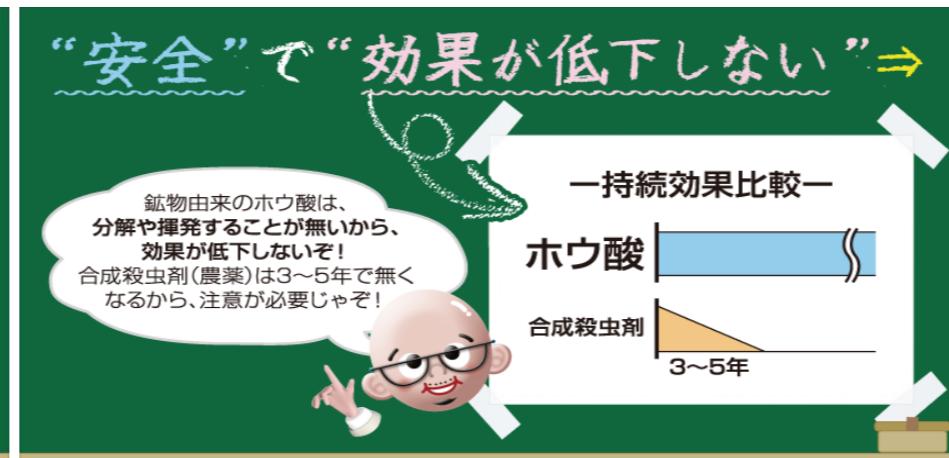

日本での木材保存剤は一般的には農薬の合成殺虫剤です。その農薬成分は、わずかながら蒸散しつづけ、健康を害す恐れがあります。また、3～5年で蒸散しつづけ、無処理状態になるので、**3～5年毎に再処理が必要で、そのたびに費用が発生します。**

一方、ホウ酸は、蒸散することは無く、建物内の空気を汚しません。また、**長期間効果を持続させるので、再施工の必要が全くありません。**ただし、ホウ酸は、水に溶けやすいので、外部で使用することが出来ません。



シロアリ駆除にホウ酸を使用するメリット

ホウ酸のメリットとしては下記の通りです。**半永久的に防蟻効果が続く**

人を含めた哺乳類にとって安全低コストでシロアリ駆除ができる

シロアリ駆除にホウ酸を使う1つ目のメリットは、防蟻効果が半永久的に続くということです。

ホウ素は薬剤などの有機物ないので、経年による揮発や滅失はありません。

そのため、一度施工すればそのホウ酸が存在し続ける限り、効果が持続するのです。

ホウ酸の毒性は、腎臓がある生き物なら体内で分解ができます。

そのため、ホウ酸の急性毒性は、食塩と同程度と考えてよいです。

人間を含めた哺乳類には腎臓があるため、


仮に摂取しても短時間で排泄できるため、

ホウ酸は安全な物質と言えます。




アメリカの平均寿命は84年で、日本は30年。

工法や環境が似ているのに、何が違うのでしょうか？

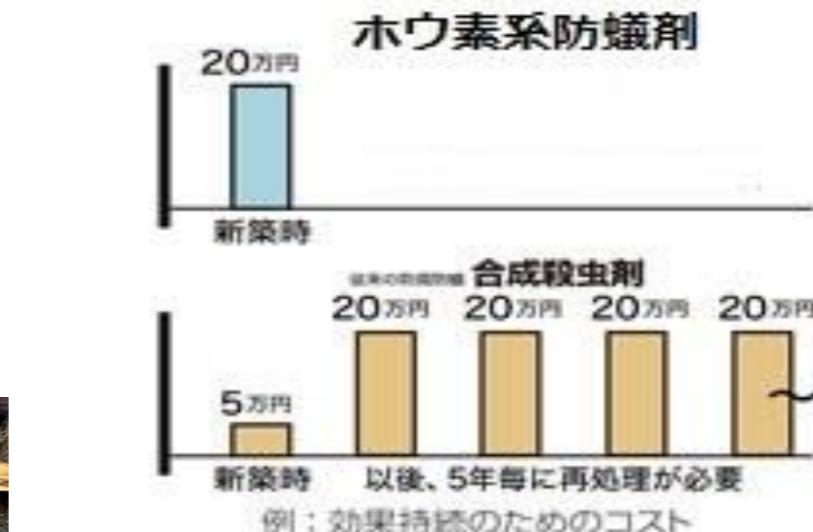

⇒**ホウ酸処理!!** 再処理できない箇所は要注意！

あとで再処理ができない
壁の中の柱などに、効果が無くなる
薬剤を使ってはいかんぞ！
無くなったら無処理と同じじゃからな。

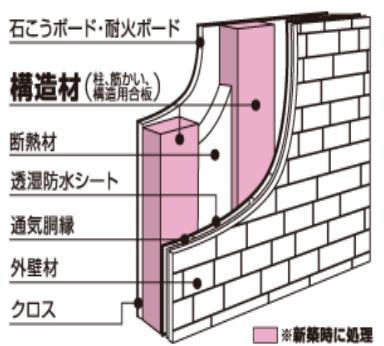

タイガーハイクリンボード

ホルムアルデヒド吸収分解せっこうボード





タイガーハイクリンボードはタイガーボードの火に強い性能を保持したまま『シックハウス症候群』の原因となる空気中のホルムアルデヒドを吸収分解します。

特に空気環境の影響を受けやすい小さなお子様がいるご家庭におすすめです。

ホルムアルデヒド無対策の場合

タイガーハイクリンボードの効果

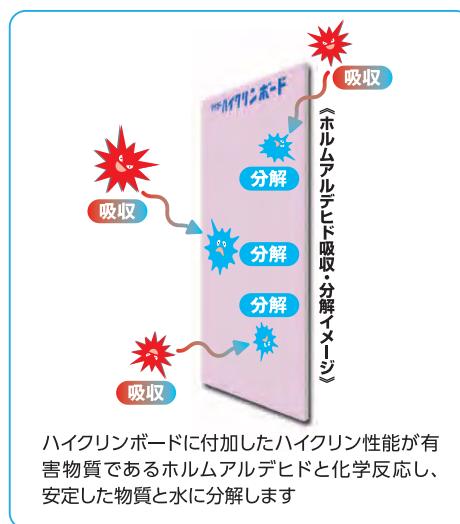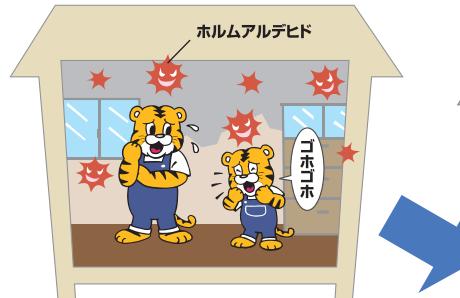


タイガーハイクリンボードの性能

【試験方法】

- ①性能比較の為、タイガーハイクリンボードとタイガーボードを使用
 - ②6畳のモデルルーム内にホルムアルデヒドを強制的に発生させ初期濃度を5ppmに設定
 - ③室内的ホルムアルデヒド濃度をガス検知管により継続測定
【試験結果】
- タイガーハイクリンボードを使用した場合、試験開始6時間後で気中濃度 0.05ppm の値（厚生労働省指針値以下の濃度）となり、ホルムアルデヒド濃度が低減されました。

タイガーハイクリンボードは一般的な住宅では5年（試算値）以上効果が持続しますので、新築時に購入した家具などからのホルムアルデヒドの放出が心配される場合は効果的です。

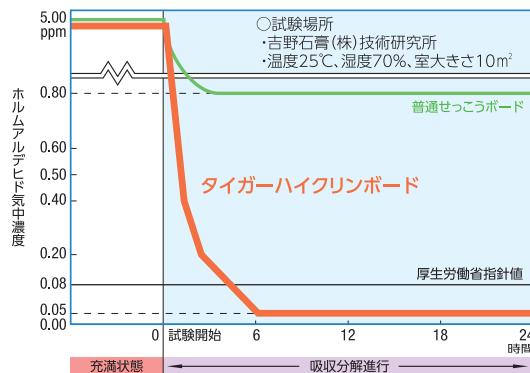


タイガーハイクリンボードは、(財)日本建築センターから『室内空気中の揮発性有機化合物汚染低減建材』として認定されています。

どうしてタイガーハイクリンボードが必要?


家具にはホルムアルデヒド濃度規制がありません！

東京都が収納家具を対象に調査したところ、国の指針値を超えるホルムアルデヒド濃度を放出する家具が確認されました。「低ホルム仕様」や「F☆☆☆☆」の表示の家具でも基準値を超えるものがありました。


(H23年4月 東京都調べ)



気温の上昇と共にホルムアルデヒドも増加！

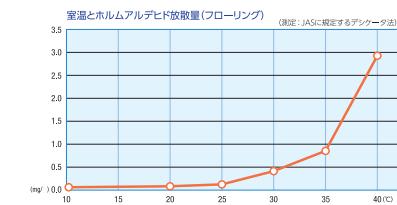


空気は人が摂取するものの中で最も大きな割合！

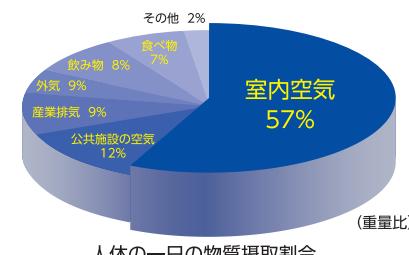

出典：村上周三「住まいと人体」
(「臨床環境医学」第9巻第2号 p49 日本臨床環境医学会)

お子様には空気環境への配慮が必要です！

お子様の場合、体重1kg当たり比較すると1日の呼吸量は大人の2倍になります。家で過ごす時間が長い幼少期のお子様には住宅内の空気環境に配慮が必要となります。



出典：東京都福祉保健局
(「化学物質子どもガイドライン室内空気編」)

JIO新築住宅かし保険「追加外装下地検査」のご案内

実は、瑕疵事故の94%が
「雨漏り」でした!

事故が発生すると…いろいろな問題が起こります。



JIOの
「追加外装下地検査」が
雨漏りの不安を解消します。

JIOの「追加外装下地検査」とは?

完成すると見えなくなる防水部分の検査です。

1回目 基本配筋検査



主な検査項目



対象住宅
(JIO新築住宅瑕疵保険)にお申込みいただく階数3以下の住宅

検査のタイミング

「防水下地強化工事の完了時」となります。
木造住宅の場合は、外壁の下地等(防水紙等)の工事が完了した段階で現場検査を行います。

検査の方法

検査は目視または計測で行います。この検査は雨漏りに関する瑕疵を洗らす取組みとして行いますが、防水が必要な部位すべてを確認するものではありません。

竣工

累計検査数8万件*のJIOにおまかせください!

*2009年7月~2013年3月の「追加外装下地検査」実施検査

実際の検査指摘事例等をご紹介しています。裏面をご覧ください。

実際に「追加外装下地検査」を受けた物件では

13%*に「指摘あり」

*2012年4月~2013年3月の実施検査数30件に対して

検査してよかったです!

検査指摘事例と施工のポイント

指摘事例① 貫通部

ダクトとの取合い部において防水措置が実施されていません。



ダクトと防水紙を専用部材(防水テープ等)で密着させる必要があります。

- ジョイント部は上部のテープ跡となるようにし、日直として4~8時の位置で終わるようになります。
- テープに「しわ」が入らないように入念に圧着します。(「しわ」は水道(みずみち)となり雨水が浸入します。)

指摘事例② 開口部(サッシ廻り等)

サッシ枠と防水紙の取合い部で防水措置が実施されています。



サッシ枠と防水紙を専用部材(防水テープ等)で貼り付ける必要があります。

- 防水テープは①下部→②上部の順に貼ります。
- 下部テープ端部が端部テープを突き出ないように、また、端部テープの上端が上部テープを突き出ないように貼り付けます。

指摘事例③ 立木と外壁の取合い部

立木と外壁の取合い部の防水措置が実施されています。



取合い部の三面交点のピンホールをふさぐように専用部材(防水テープ等)を貼り付ける必要があります。

- 伸張タイプ*片面粘着防水テープを使用し、しわが入らないように貼り付けます。
- *伸張タイプの防水テープを使用すると、しわが入りにくく、ピンホールが小さくなります。

雨漏りしやすい部分や施工のポイントとなる部分を検査することが、雨漏り防止につながります。

検査後の報告

検査結果(指摘箇所がある場合はその内容を含む)を事業者様へ報告いたします。

「報告書」と「検査写真」はJIO Webシステムからご確認いただけます。

*結果に応じて是正・施工いただいた部分の写真の提出をお願いします。

ご注意

この検査をご希望の場合は保険申込時に「追加外装下地検査実施住宅」のコースを選択してください。保険申込後の追加申込・キャンセルはできません。



国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人
株式会社 日本住宅保証検査機構

〒101-0041 東京都千代田区神田錦町2-6 ランディング錦町ビル4F
TEL:03-6859-4500(代表)

この商品の詳細およびご不明な点は、最寄りのJIO支店までお問い合わせください。

JIO SN1200-01

1309

ライクスホームの(株)日本住宅保証検査機構JIO検査と保証

各種保証書・証明書発行

お引渡しの際に、以下の各種保証書・証明書を発行致します。

1. 住宅瑕疵担保責任保険【株】日本住宅保証検査機構(JIO)
2. 住宅設備機器について各メーカーの保証書
3. 自社発行アフターメンテナンス保証書



保証の対象になるのは、ライクスホームの施工による住宅です
但し、継続して6ヶ月以上居住しない場合及び、お引渡後10年
以内に他社様にて増改築工事を行った場合は対象外となります。

保証期間



お引渡し

定期点検実施(一部保証期間終了)

2年

10年


保証開始

短期保証終了

長期保証終了

短期保証

長期保証

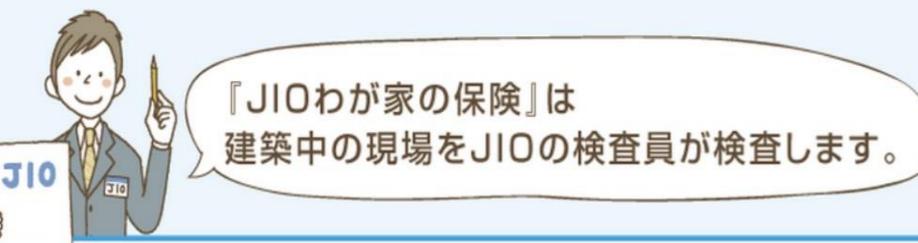

建築中の現場検査が不具合(かし)の発生防止につながります。

保険の加入にあたって、
建築中に現場検査を実施します。
検査では建築土の資格を持ったJIOの検査員が、
「構造耐力上主要な部分」と
「雨水の浸入を防止する部分」について
チェックします。



保証期間は住宅の引渡しから10年間です。

保証の対象となるのは住宅品質確保法に

定められた、「構造耐力上主要な部分」と、

「雨水の浸入を防止する部分」です。

具体的には柱や基礎等、不具合があると住宅の
強度が低下してしまう部分や、屋根や外壁等、
きちんと防水処理していないと

雨水が浸入してしまう部分です。

保証の対象となる新築住宅の部分



もしも保証期間中に不具合が発生したら?



不具合があったら事業者が保険金で
しっかりと補修します。

「JIOわが家の保険」では、不具合に対する保証を事業者に
義務付けているので安心です。また補修にかかる費用を
保険でカバーできるので、必要な工事が確実に実施できます。



【保険金の支払限度額】2,000万円

戸建て住宅はオプションで
3,000万円~5,000万円まで選択できます。

定期点検の時以外でも、気になることがあれば迅速に対応いたしますのでいつでもご連絡下さい。

- ・建具の不具合
- ・床下の点検(シロアリチェック)
- ・設備の点検 等々わからないことや疑問点がありましたら、お気軽にご連絡下さい。

建築用シーリング材

SRシールH100

1成分形変成シリコーン系

LM(低モジュラス)型



日本業界外装材協会(NYG)推奨品




ファーストクラスのクオリティ! 住まいのロングライフパートナー!

高耐候タイプ



SRシールH100レーダーチャート

■ SRシールH100
● 他の高耐候1成分形
▲ 他のシリコーン系
■ 他の高耐候1成分形
● ポリウレタン系



※期待耐用年数30年

※上記レーダーチャートは当社調べにより

すぐれた接着性

他社に先がけて高耐候品を開発し、発売いたしました。従来の変成シリコーン系シリコンゴムよりも表面耐候性が格段にすぐれ、屋外で使用された際の変形・変色・劣化等の変質が起りにくく、長期の使用に適しています。

※サンシャインウェザオメーター(25倍拡大)による耐候試験後(25倍拡大)

※サンシャインウェザオメーター(200~300時間実暴露)による厚膜耐候性試験。200~300時間が実暴露の1年に相当します。

すぐれた接着性(期待耐候年数30年)

| | |
|------------------|------------|
| SRシールH100 | 変成シリコーン一般品 |
| 初期 (25倍拡大) | 2000時間経過 |
| 耐候試験後 (25倍拡大) | |

SRシールH100のポイント

1すぐれた耐候性(期待耐候年数30年)

特殊高分子ポリマーの使用により、やわらかく復元力があり、接着性能を長期間的に維持します。また応力緩和タイプのため、シリリング材が動きに合わせて伸縮し、はがれが起きにくい特性を持ちます。

2すぐれた接着性

高耐候シリコンゴムの接着性を長く保て、経済性にすぐれています。特に、高耐候のサイディングへの切り替えの際に併用することで、メンテナンスの頻度を減らし、トータルコストの削減につながります。

3メンテナنسサイクルの緩和

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| 定期点検 不具合部分のみ交換 | 定期点検 全面交換 | 定期点検 不具合部分のみ交換 | 定期点検 全面交換 | 定期点検 不具合部分のみ交換 | 定期点検 全面交換 | 定期点検 全面交換 |
| SRシールH100 (高耐候タイプ) | | | | | | |
| 高耐候サイディング | | | | | | |
| 施工 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 |


※環境や使用条件によってメンテナанс時期は異なりますので、自覚として活用してください。
※品質保証ではなく、補修・交換(有償)時期の目安として活用してください。
※定期点検により、経年による補修が必要な部分が見られた場合は、部分補修してください。

SUNRISEサンライズ株式会社

本社 / 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町 1-7-1
北浜 TNKビル 10階
TEL 06-6202-7700 FAX 06-6202-7900
メールアドレス sunrise-ho@sunrise-bg.co.jp

営業拠点 札幌 / 仙台 / 関東 / 横浜 / 大阪 / 高松 / 広島 / 福岡
お問い合わせは下記までご連絡ください。

一年中快適な遮熱高断熱(Low-E)複層ガラス。夏を涼しく冬を暖かく。

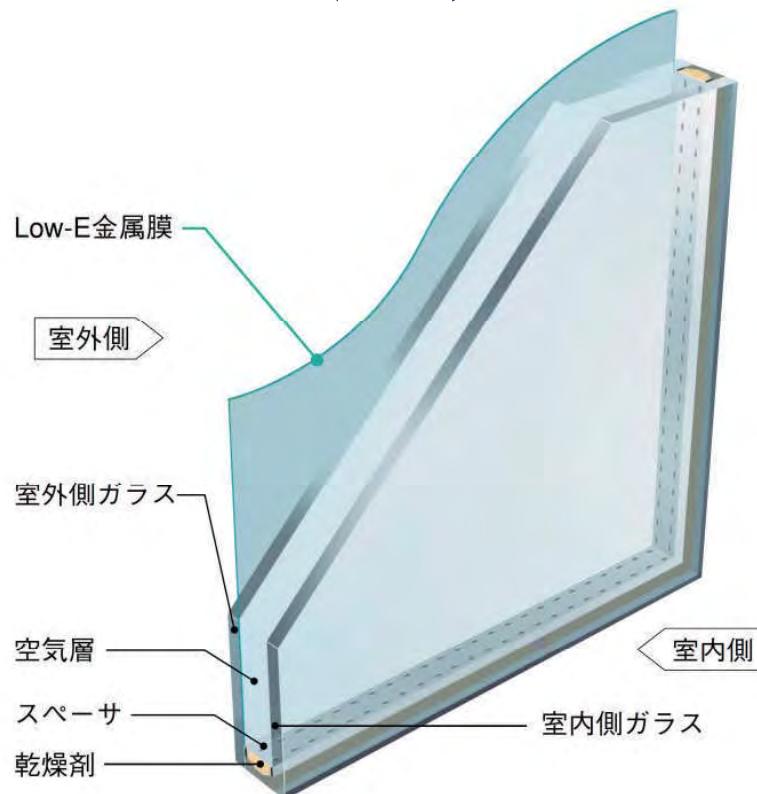

Point 1

夏は太陽熱の侵入を防ぎ、冷房効果を高めます。

室外側ガラスにLow-E金属膜をコーティングした夏冬兼用の遮熱高断熱タイプのLow-E複層ガラス。室内に入る太陽光を50%以上カットし、冷房効果を高めます。

Point 2


冬は暖房熱を外に逃がさず快適な環境を保ちます。

Low-E金属膜が冬の室内熱を外へ逃がさないため、通常の複層ガラスより暖房効果が上がります。

Point 3

紫外線も76%カット。

紫外線領域の吸収性能が高いため、太陽光だけでなく、紫外線も大幅カット。

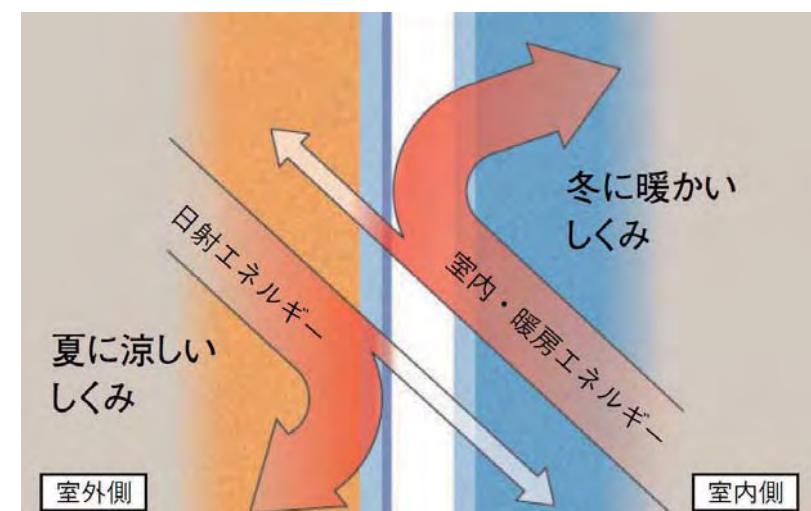

※ ガラス色はブルー1色をご用意しています。

ドア

【LDKドア】



□ SA型



□ SB型



□ SC型

【洋室・洗面室ドア】



PA型

【トイレドア】




TA型

ドアハンドル

A1型 空錠
ST:サテンシルバー色塗装A1型 表示錠
ST:サテンシルバー色塗装

引き手

C1型 空錠
ST:サテンシルバー色塗装C1型 表示錠
ST:サテンシルバー色塗装

LDKドア採光部

半透明アクリル板
(取り外し不可)

蝶番

カバー蝶番
サテンシルバー色塗装

クローゼット

3方枠下付け直レール・固定枠



※イメージ PHOTO



造作材

幅木



窓枠



無目枠



※標準は下部の窓台のみです。
(4方枠はオプション)


色柄 木味感を5つの層に折り込んだ新規構成の木目印刷シート



真・価値建材
VERITIS
ベリティス

木目
木肌


照り



■コルモストーン調V



■ナチュラルラインV

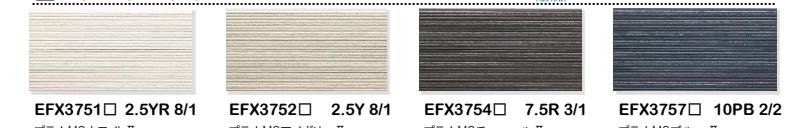


■マイスターウッド調V




■ミラージュタイルV




■ロックラインV

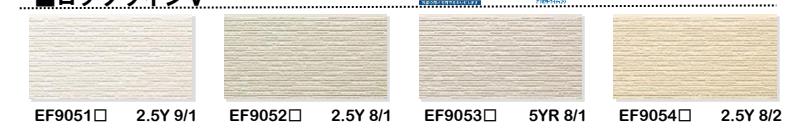

■コシュカV

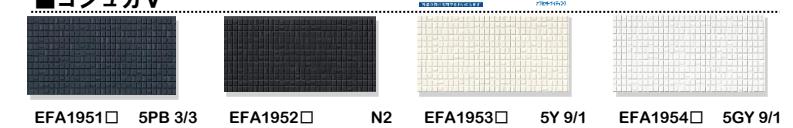

■モナビストーンV

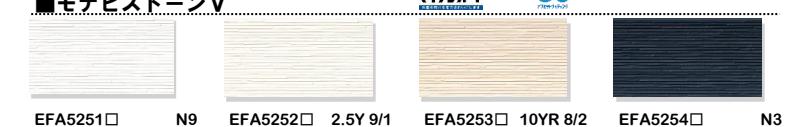


■ディスタシェイドV



■しぶきV




■ボメロストーン調V

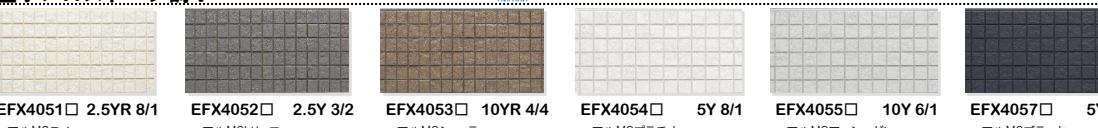

■リーガストーン調V



■スプリットストーン調V



■コンクリート打ちっ放し16V



- 出隅: 短尺同質出隅仕様
長さ455ミリ
- 留め付け: 金具施工

■ボルブストーン調V




■シャルムロックV



■グレインウッドV



■アフェットV



■キアンカV




■セリオスタイルV



親水性

表面の親水基と汚れの間に、雨水が入りやすくなり汚れを洗い流します。

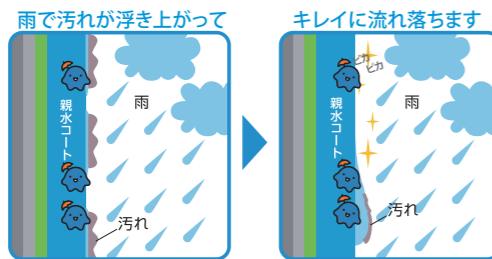

■ 親水コートの汚れ落ち効果



親水コートシリーズについて

- 製品本体 10 年保証
- 耐火等級 3 級対応・45 分準耐火構造対応
- 厚み 15 mm（エクセレージ15）/ 16 mm（ネオロック16）

※保証に関する詳細はケイミュー営業所にお問合せ下さい。

同質短尺出隅

L=455mm
留め付け：金具施工
参考画像：ファインクレスタ15
MWレーベンページュB
(各商品ごとにご用意しております)

ネオロック・親水16

キャストストライプ

縦横



E NW3121U MWニューホワイト
F NW3121K MWニューホワイト
E NW3124U MWスマートブラウン
F NW3124K MWスマートブラウン
E NW3126U MWスローグレー
F NW3126K MWスローグレー

アウマールウッド


縦横



NW4541A MWシルクホワイト
NW4542A MWダークローストブラウン
NW4543A MWチャコールブラウン

ディレクトーン

横

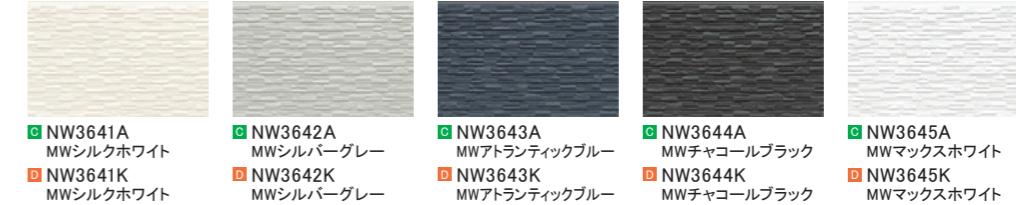

C NW3641A MWシルクホワイト
D NW3641K MWシルクホワイト
C NW3642A MWシルバーグレー
D NW3642K MWシルバーグレー
C NW3643A MWアランティックブルー
D NW3643K MWアランティックブルー
C NW3644A MWチャコールブラック
D NW3644K MWチャコールブラック
C NW3645A MWマックスホワイト
D NW3645K MWマックスホワイト

ナチュラルレンガ NEW

横



G NW3832A MWエーデルイエロー
I NW3832K MWエーデルイエロー
G NW3833A MWエーデルオレンジ
I NW3833K MWエーデルオレンジ
G NW3835A MWバッキンレッド
I NW3835K MWバッキンレッド
G NW3836A MWハイドホワイト
I NW3836K MWハイドホワイト
G NW3838A MWブリュレオレンジ

セフィロウッド

縦横



NW4051U MWブリュレアイボリー
NW4053U MWブリュレブラウン
NW4054U MWブリュレブラック
NW4055U MWブリュレオレンジ

フィオット

縦横



G NW3751A MWニューホワイト
H NW3751U MWニューホワイト
F NW3751K MWニューホワイト
G NW3752A MWミルキーホワイト
H NW3752U MWミルキーホワイト
F NW3752K MWミルキーホワイト
G NW3753A MWベビーアイボリー
H NW3753U MWベビーアイボリー
F NW3753K MWベビーアイボリー
G NW3755A MWフリーベージュ
H NW3755U MWフリーベージュ
F NW3755K MWフリーベージュ
G NW3756A MWココアーカー
H NW3756U MWココアーカー
F NW3756K MWココアーカー
G NW3757A MWチャコールブラック
H NW3757U MWチャコールブラック
F NW3757K MWチャコールブラック

ニティ

縦横



NW4951U MWシルクホワイト
NW4952U MWアッシュベージュ
NW4953U MWオイスターイグレー
NW4954U MWダークブラウン

ニューリッジウェーブ


横



G NW4531A MWビバホワイト
J NW4531K MWビバホワイト
G NW4532A MWビバベージュ
J NW4532K MWビバベージュ
G NW4533A MWビバイエロー
J NW4533K MWビバイエロー
G NW4534A MWビバラウン
J NW4534K MWビバラウン

レクタングル

縦横

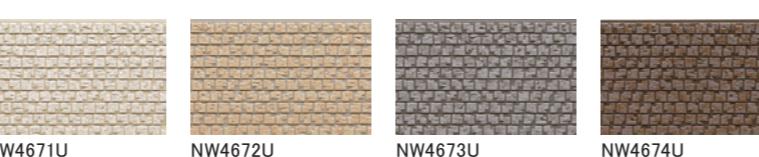

NW4671U MWファームホワイト
NW4672U MWテンダーエイロ
NW4673U MWテンダーグレー
NW4674U MWラスティオレンジ

ニュースリムストーン

縦横



G NW4691A MWクローズホワイト
H NW4691U MWクローズブラウン
F NW4691K MWクローズホワイト
G NW4694A MWクローズブラウン
H NW4694U MWクローズホワイト
F NW4694K MWクローズホワイト
G NW4696A MWハイドグレー
H NW4696U MWハイドグレー
F NW4696K MWハイドグレー
G NW4697A MWフローラルベージュ
H NW4697U MWフローラルベージュ
F NW4697K MWフローラルベージュ
G NW4698A MWサトルオレンジ
H NW4698U MWサトルオレンジ
F NW4698K MWサトルオレンジ
G NW4699A MWラスティブラウン
H NW4699U MWラスティブラウン
F NW4699K MWラスティブラウン

シックボーダー

縦横



C NW3841A MWマーチホワイト
D NW3841K MWマーチホワイト
C NW3842A MWカラーオレンジ
D NW3842K MWカラーオレンジ
C NW3843A MWソーフンブラウン
D NW3843K MWソーフンブラウン
C NW3844A MWカラーブラック
D NW3844K MWカラーブラック
F NW46910A MWクローズブラック
H NW46910U MWクローズブラック
F NW46910K MWクローズブラック

エクセレージ・親水15

オルデン NEW



アリビオ NEW



グリッタ NEW



クロット NEW



エッジライン NEW



エレノア NEW



打ちっ放し調15



ベイカーブリック



ひより15



ランブル15



シュプリストーン15



キューブシュクレ15



ファインクレスタ15



シルバースタイル15



スクラッチクロス



和ボーダー15



ヴィンテージブリックII



ステイルタイル



プラシード15



スマッシュライン15



クレールウッド15



ピスティ




エピソードNEO

アルミ窓から、“あたらしい アルミ樹脂複合窓”に進化




断熱性能・防露性能の向上

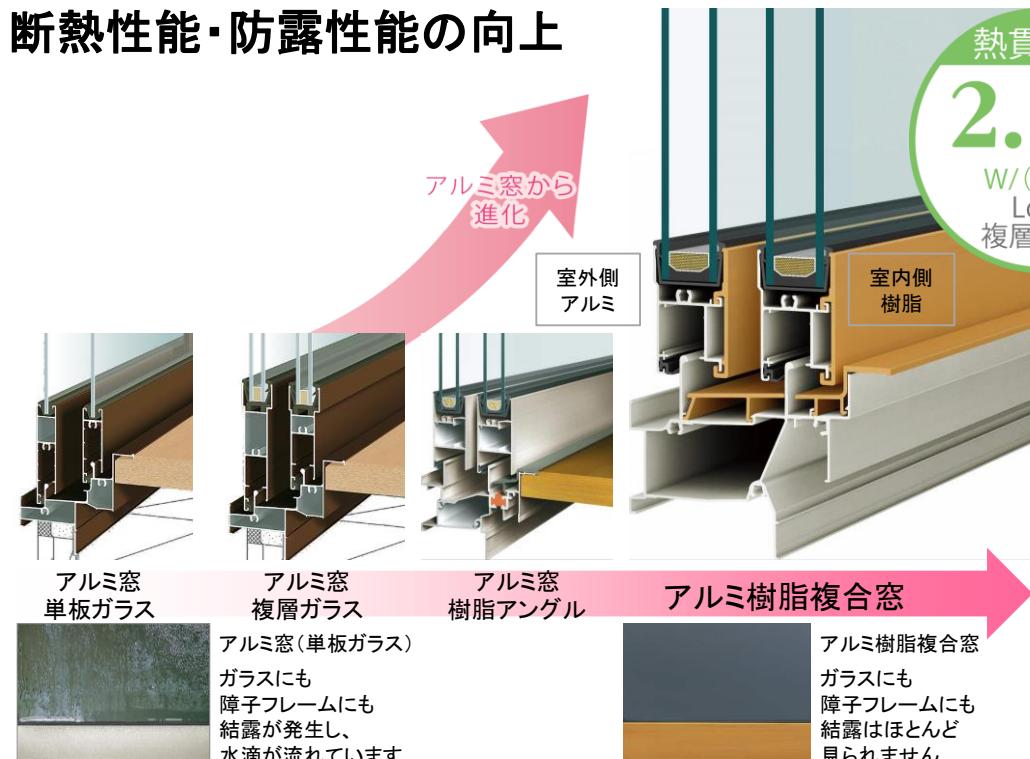

※【平成28年省エネルギー基準】
「建具とガラスの組合せによる開口部の
熱貫流率 樹脂と金属の複合材料製建具
+Low-E複層ガラス(中空層10mm以上)
国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内
「平成28年省エネルギー基準に準拠した
エネルギー消費性能の評価に関する
技術情報(住宅)」による。

■防露性能比較(社内試験)
条件 室内温度:20°C 室外温度:0°C
相対湿度:50%
※注意 結露は窓の性能だけでなく
住まいや自然環境に影響されます。
室内の条件によって結露が発生する
場合もあります。

アルミ窓ではできなかった、
窓の外観カラー×内観カラーの組合せ
は23パターン!

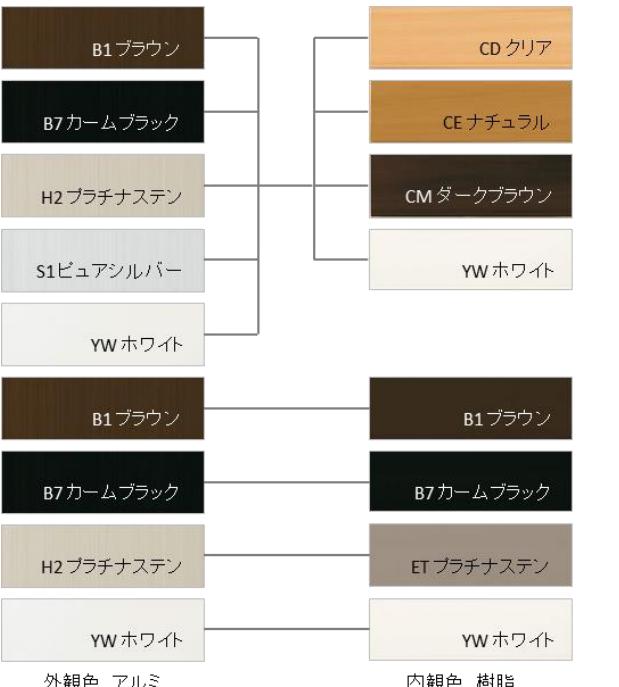

■ラインアップ



引違い窓 窓タイプ



引違い窓 テラスタイル



片引き窓



面格子付引違い窓(縦・横・クロス)



シャッター付引違い窓



片上げ下げ窓
面格子付
片上げ下げ窓



たてすべり出し窓
カムラッチハンドル仕様




すぺり出し窓
カムラッチハンドル仕様




セレクト商品

■エピソード

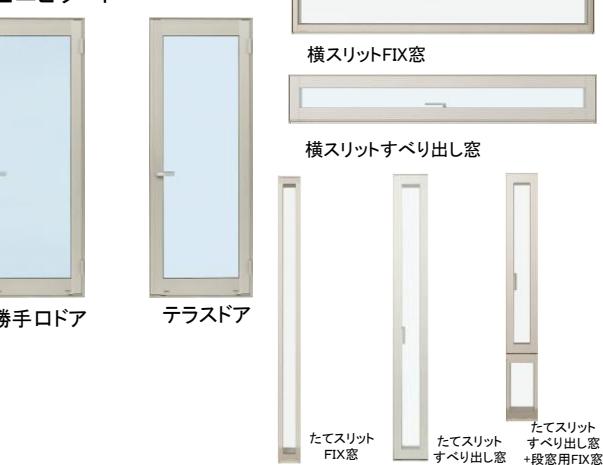

窓は熱の出入りがいちばん多い場所です。

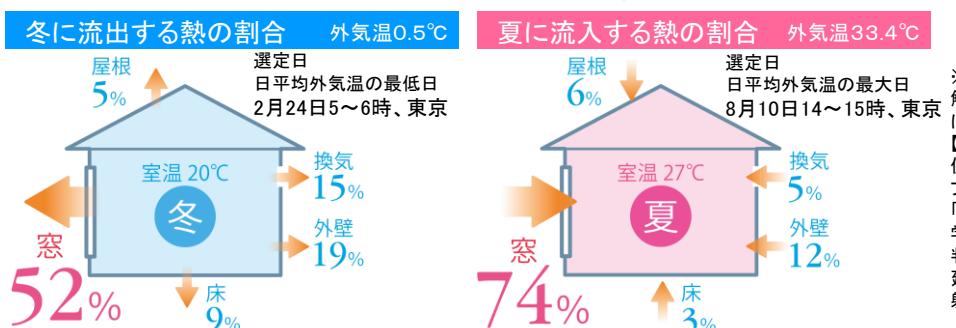

※「H25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ『住宅』標準住戸のプランにおける例で、AE-Sim/Heatによる当社の計算結果より。窓種:アルミ(複層ガラス)
【算出条件】
使用ソフト: AE-Sim/Heat(建築の温熱環境シミュレーションプログラム)/ 株式会社 建築環境ソリューションズ 気象データ:「拡張アメダス気象データ」2000年版 標準年/(一社)日本建築学会住宅モデル:「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ『住宅』標準住戸のプラン 2階建て/延床面積: 120.08m² / 開口率: 26.8%(4~8地域)躯体: 平成11年省エネルギー基準適合レベル

断熱性能が高い「エピソードNEO」なら、年間冷暖房費も節約できます。

■各地域の年間冷暖房費の比較 (エアコン設定温度 冬20°C、夏27°Cの場合)

| | | |
|-----|--------------------------|---------|
| 東京 | アルミ窓 (複層ガラス) | 41,715円 |
| | エピソードNEO (Low-E複層ガラス) | 35,246円 |
| 名古屋 | アルミ窓 (複層ガラス) | 50,468円 |
| | エピソードNEO (Low-E複層ガラス) | 42,572円 |
| 大阪 | アルミ窓 (複層ガラス) | 46,803円 |
| | エピソードNEO (Low-E複層ガラス) | 39,565円 |
| 福岡 | アルミ窓 (複層ガラス) | 41,822円 |
| | エピソードNEO (Low-E複層ガラス) | 35,962円 |

※住まいの条件により得られる数値は異なりますので目安としてご利用ください。

【算出条件】
●住宅断熱仕様 次世代省エネルギー基準(平成11年基準)
Q値適合レベル
●住宅モデル「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ『住宅』標準住戸のプラン 2階建て/延床面積: 120.08m² / 開口率: 21.0% (1~3地域) 26.8% (4~8地域)
●使用ソフト AE-Sim/Heat(建築の温熱環境シミュレーションプログラム)/ 株式会社 建築環境ソリューションズ
●気象データ「拡張アメダス気象データ」2000年版 標準年/(一社)日本建築学会
●想定生活者 4人
●想定冷暖房機器「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ『住宅』」に準拠
●空調設定 暖房: 20°C 冷房: 27°C (就寝時: 28°C) · 60%
「住宅事業建築主の判断の基準におけるエネルギー消費量計算方法の解説」スケジュールによる間隔運転
●電力量単価 27円/kWh(税込)/(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会 新電力目安単価

□3.5型カラーTVインターホン(Panasonic)



留守でも来訪者を
あとから確認できる
録画機能搭載

- 自動で録画・保存!
留守中の来訪者画像をモニター親機に自動で録画・保存(静止画:30件)できる録画機能を内蔵。
帰宅後モニター画面で確認できます。

カラーカメラ付玄関機

カラーモニター付親機

□階段・手摺(オリエント／エポルカフロア)



●踏板

●ケ込板



・MYW色

・LS色

・BN色

・FM色

・BC色

・RW色

●丸棒手摺



RW色
ロイヤル
ウォール

●表面は、フロアと同じEBコーティングを施しており、傷に強く、美しさが持続します。

●踏板には、2本の特殊樹脂モールを埋め込んでおり、視覚での確認が容易で、お年寄りにも優しいデザインとなっております。

●段鼻(踏板の先)は、優しいR加工仕上げとなっております。


●手摺には、握り易いエンボス加工のシートを採用、子供にも安心の製品となっております。

□フローリング(オリエント／エポルカフロア)

森林資源を有効に活用する環境配慮型フローリング。
日常生活で床材の受ける様々な傷の発生に対して
大幅にメンテナンスの手間も軽減します。



LS色



MYW色
ブランクウォール
ナットホワイト



LS色
リビングシカモア



BN色
パウアーノーチェ



FM色
フォーシーズンズ
メイプル



BC色
ブランディチェリー



RW色
ロイヤルウォール

引っ搔き傷



掃除機をかけたり、
ペットを飼うなどの
日常生活で頻繁に
発生する引っ搔き傷、
擦り傷・白化傷など
にEBコーティング層
が効果を発揮します。

衝撃落下傷




□洗面・トイレ床材

アンモニア対策済



Bi色
(ビアンコニコルナーナ)

EB(Electron Beam:電子線)コーティング技術

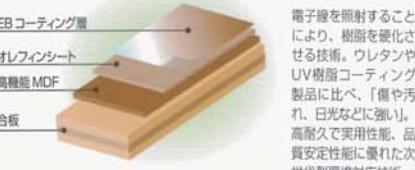

電子線を照射すること
により、樹脂を硬化させ
る技術。ウレタンや
UV樹脂コーティング
製品に比べ、「傷や汚
れ、日光などに強い」。
高耐久実用性能、品
質安定性能に優れた次
世代型環境対応技術。

※印刷により実際の色とは異なります。実際の商品見本でお確かめ下さい。

※メーカーにより製品に多少の違いがある場合がございますが、同等品となります。詳しくは各支店にお問合せ下さい。

非防火A/B/Cタイプ[®]

GIESTA 2 ジエスタ2

LIXIL

■ドアデザイン



暮らしやすく

＜標準装備＞
お手入れ簡単な
「シャッターフ付シリンドラー」

玄関ドアの中でも精密な部分である シリンドラーを保護するため、カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。また鍵も耐ピッキング性能の高い、砂やホコリにも強いウェーブキーを採用しています。




ガラス破り対策に有効な
「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけでサムターンの取り外しが簡単にできます。外出時や帰郷時ごとにおがくサムターン回しで開けられる心配がありません。



破られにくい「2ロック」で、ピッキング対策も万全。
『ジエスタ2』は2ロックを標準装備。シリンドラー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

＜標準装備＞
こじ破りに強い、3つの鎌付デッドボルト
ジエスタ2は3つの鎌付デッドボルトを採用。こじ破りに対する抵抗力を高めています。

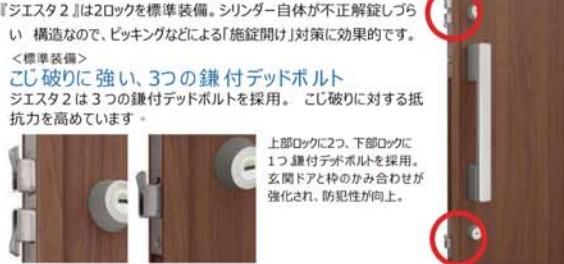

●お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

■カラーバリエーション

木目調(遮熱鋼板)

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| シルバーマーブル(EF) | エクリュアイボリー(EA) | アイラッシュパイン(CA) | アンダーラウンチエリー(CC) |
| リーコグリーン(EF) | アンティークオーク(BA) | ポートマカガニー(CJ) | クリエード(BB) |
| トリエモカ(CB) | ゼンオーク(BD) | トリノバイ(BC) | クリラスク(CE) |
| ブレイッシュオーク(EI) | クリエイボリー(EH) | セディナムチャーリー(CD) | ブラックウォルナット(BG) |
| カリエベーツ(EC) | | | |

アルミニウム(遮熱鋼板)

| | | | |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| シャイニンググレー(AK) | バーチブルー(FD) | マットブラック(AA) | オータムブラウン(AG) |
| シャンパンレザード(FH) | ホワッシュルージュ(A) | ナチュラルホワイト(FW) | |

■ハンドルバリエーション

外部ハンドル：A型

外部ハンドル：D型




K4仕様

K4仕様【平成28年省エネルギー基準】
建具とガラスの組み合わせによる開口部の 热貫流率：4.07 [W/(m·K)]

一般(非断熱)枠

複層ガラス



DATA
 ●断熱性：
 平成25年省エネルギー基準
 建具とガラスの組み合わせによる開口部の热貫流率
 4.07W/m²·K
 ●耐風圧性：S-2等級
 ●気密性：A-4等級
 ●水密性：W-2等級
 ●遮音性：等級2(住宅性能表示)

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

株式会社 LIXIL

ジエスタ2

LIXIL

170501

トイレ 【ウォシュレット一体形便器】

ウォシュレット一体形便器 ZJ(4.8L仕様)

大きな手洗いボウルと新フチなし形状で、より使いやすく清潔なトイレ空間に



画像はイメージです

Color Variation



#NW1

ホワイト



#SC1
パステルアイボリー



#SR2
パステルピンク

※パステルピンクは2014年4月以降~受注生産品となります。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

手洗あり・リモコンセット
CES9135L ***



汚れがかくれる場所がない



お掃除しやすさを究めたTOTO独自のフチ形状「スゴフチ」。
奥までぐるーっとフチなしだから、お手入れカンタン。

使う前のひと工夫「プレミスト」

NEW

TOTO独自の

「スゴ
フチ」



便座に座ると、自動でプレミストをふきつけます。水と相性のよいセフィオンテクトだからミストが便器表面に広がり、汚れをつきにくく、落ちやすくなります。
CeFiON tec 汚れが入るすき間もないほどツルツルな陶器表面

汚れが付きにくく、落ちやすい

超表面平滑とイオンパワーの「セフィオンテクト」加工で、
汚れが付きにくい。



すき間汚れも見逃さない



便器とウォシュレットのすき間汚れをふき取れる「お掃除リフト」ニオイの元になる汚れを残しません。



手洗ラクラク「深ひろボウル」



ボウルを深く大きくしたから、水はねしにくく気持ちよく手洗できます。大人から子供も使いやすい、床面から790mmの高さに設計。

アクセサリー



紙巻器

YH52R

■本体カラー: ホワイト

■キャップカラー



ライトグレー パステルピンク ベージュ

DAT A

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

TOTO

トイレ

TOTO

161212

ウォシュレット一体型洗浄便器 ZJ

_161212

システムキッチン アレスター

I型 本体間口255cm SWK8JH



扉カラー



取手 ※取手もお選び頂けます。



キレイシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

てまなし排水口

シンク用キャビネット



包丁差し
スライドストッパー
(ポケットなし)

コンロ用キャビネット



※2口コンログリルなし用タイプも
ご用意しています。
スライドストッパー
(ポケットなし)

調理台用キャビネット



スライドストッパー 3段引出し

食器洗い乾燥機用キャビネット



スライドストッパー 浅型用

人造大理石トップ



インテリアに合わせてカラー
コーディネート。耐久性にも
優れた人造大理石トップです。

水栓金具



オールインワン浄水栓DSタイプ・エコハンドル
JFAD466SYXJG5J

ガスコンロ



フェイス:シルバー トップ:グレー
レンジフード連動なし
3ロコンロ・ホーロートップタイプ
(無水片面焼グリル)
H1633A0RHVJX

レンジフード



別売品:化粧パネル・金属幕板
※写真は化粧パネルです。

シルバー 加熱機器連動なし
ADRタイプ
ADR934SIRJ

食器洗い乾燥機



食器収納点数:40点(約5人分)
運転コース:6コース

浅型タイプ(パネル材仕様)
NP45RS7SJGJ

キッチンパネル



油汚れが簡単に落とせて、お
手入れしやすい。カラーやデ
ザインのバリエーションも豊富
にご用意しています。

引出し仕様



ロングスライド引出しで、収
納力がさらにアップ。奥のも
のも出し入れ簡単。

メラミン底板
ソフトモーションレール
(ロングスライド引出しタイプ)

選べる取手

取手のカラーと形を選んで、
コーディネートを自在にアレンジできます。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

扉キャッチ機構

搖れを感知すると、ストッパー
が下りて扉をロック。収納物
の落下や飛び出しを防ぐ安心
機能です。搖れが収まると自
動的にロックを解除します。



ワークトップ高さ



カウンター高さ 85cm
身長160cm

ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷2+5cmが目安です。

扉のお手入れラクラク



汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。

※長くお使いいただくために、やわ
らかい布でお手入れしてください。

◆お願い

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下一等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示価格は、商品代のみのメーター希望小売価格で、取扱費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- 掲載内容及び写真、図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

Lacucina

パナソニック キッチン ラクシーナ



扉柄

木目(光沢)



木目(マット)



単色(光沢)



木目(マット)



取っ手



クッキングコンセント 一便利で安心。チストレス解消!

調理家電をいかに使いこなすか。大切なのはコンセントとの位置!



コンセントが奥だとコードが邪魔にもなることも…

調理中、手元にコンセントがあると調理家電をさっと使え、とても便利。

水ダレからコンセントを守る形状はパナソニックならではの発想。

便利な小物フックが2つ付いています。バッドオルやミトン、レジ袋などの小物を掛けておくには便利なフック。

フロアユニット

楽な姿勢で使えるスライドタイプ



ソフトクロージング機構
シルバー色ストッカー

加熱機器



●ホーロートップガスコンロ 幅600mm
【シルバー色】片面焼グリル・外炎式
トッププレート色: グレー色
操作: ブッシュ&レバー式 全口温度センサー
QSSG32Q1V

スキマレスシンク



カウンターとシンクの
継ぎ目のすきまをなくしました。

シンクと一体成型の排水
口なので汚れが溜まりにくく、お手入れラクラク

アミカゴ
ゴミが集まりやすく、捨てやすい
形状



カウンター

レンジフード

食器洗い乾燥機(浅型)

キッチンボード

耐熱性
280°C油鍋と350°Cの空焚き鍋を
20分放置後、変色、ふくれなし。



スマートフードII (シロッコファン)
【シルバー色】W750 LED照明付
QSS43AHZ2M



食器洗い乾燥機 浅型【シルバー色】
ドアパネル仕様
楽な姿勢で入れやすいフルオープン。
QSS45RS7SDP

水栓



操作しやすいビッグレバー。
浄水器内蔵混合水栓。(タカギ製)


OP おすすめオプション!

◎シンク下ユニット収納パーティ



◎収納パーティ付シンク下ユニットには、内引き出しが付きます！

置きラク収納パーティ

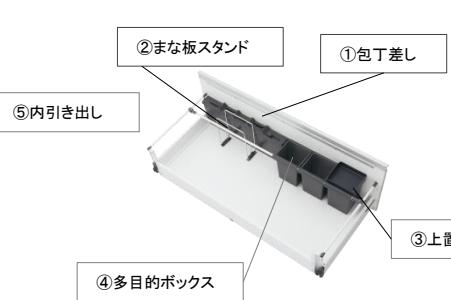

◎コンロ下ユニット収納パーティ



つながる 先進キッチン
Living Station
リビングステーション



スキマレスシンク

キレイ・清潔、
おそうじラクラク。 **スキマレスシンク**

シンクとカウンターの縫ぎ目や排水口の隙間はどうしても汚れが溜まりやすくお掃除が大変でした。
パナソニックはこの隙間をなくすことや素材等からおそうじラクラクを実現しました。



カウンターとシンクの縫ぎ目のすきまをなくしました。



アミカゴ
ゴミが集まりやすく、捨てやすい形状

シンクと一体成型の排水口なので汚れが溜まりにくく、お手入れラクラク

皿盤も取り外して洗えます。



グラーノホワイト

グレー



NEW カームベージュ

NEW カームグレー



グリーン

ピンク

扉柄

木目(光沢)



アルベロブラック
木目(マット)



アルベロホワイト

単色(光沢)



ネイビー



フайнレッド*



コーラルピンク



NEW オリーブグリーン



ベージュ



ピューティホワイト



ホワイト



ハンドル(HCE)
 ハンドル(HAA)
 ハンドル(HDA)
 アルミライン(LCA)

フロアユニット

楽な姿勢で使えるスライドタイプ

スライド引き出しなので収納物が一目瞭然。出し入れがしやすく収納効率もアップします。さらに、静かにゆっくり閉まるソフトクロージング機構の採用で、収納物への衝撃を和らげます。



コンロ下スライド



シンク下スライド



食洗機下スライド



ソフトクロージング機構

ウォールユニット

耐熱性



image



image

耐震ロック
ウォールユニットが振動すると、自動的にロックされます。



image

ウォールユニット
高さ 700mm

image

取手レス扉

image



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

毎日使うバスルームは、いつもやすらぎの空間でありたい。
そんな願いを、新しくなったオフローラがかなえます。




パナソニックバスルーム

Oflo
オフローラ



キレイはつづくよ、いつまでも。
毎日のおそうじはサッと拭くだけで「いつもキレイ」。
お気に入りの照明や壁柄で「空間もキレイ」。
カラダもコロも洗い流して「私もキレイ」。
そんな「キレイ」がいつまでもつづく、心地よいくつろぎの空間へ。



浴槽



ゆったりとした
やさしいカタチ
エスライン浴槽。

浴槽内ステップ付きで、
半身浴や親子入浴もゆったり、
思いのまま、体に腰かけやすく、
出入りもラクラク。環境にやさしい
節水タイプ浴槽です。

FRP浴槽

□ ピュアホワイト

□ ナチュラル

□ ベールグリーン

□ ローズ

●保温浴槽+断熱組フタ



●断熱組みフタ



カウンター



バイザーカウンター
※イメージ



ピュアホワイト
ベージュ
ブラック

壁柄C アクセントパネル仕様 Cグレード

アクセントパネル・鏡面仕様+光沢仕様



アクセントパネル・マット仕様+マット仕様



床・浴槽エプロン

スミピカフロア

軽くすべく、お掃除しやすい床。床のパターンが同一方向にそろうグリッド加工と床のスミが立ち上がってお掃除しやすい床です。



【ささっと排水口】
髪の毛が集まりやすく、捨てやすい形状の
ヘアキャッチャー！



水の流れで髪の毛を中央に

ミラー・収納棚

スリムミラー



ライトシェルフ
2段
□ホワイト
□ブラック

水栓

壁付水栓・吐水パイプなし (メタルハンドル)



シャワースライドバー
(メタル)

W水流シャワー (メタルワンタッチ)



天井・照明・換気扇



フラット天井



オートルーバー暖房換気乾燥機

自動でスイッチするオートルーバーの採用で短時間で浴室空間をあたためます。
「スポット乾燥」と「ワイド乾燥」で乾燥機能も効率的。



その他仕様



タオル掛けA



スキッドア
換気口がドア上部に
あるので汚れにくく
おそうじラクラク



2枚折りドア
ホワイト 段差5mm
面材まわりが
パッキンレスなので
おそうじラクラク



システムバスルーム サザナ HTシリーズ Sタイプ 1616(1坪サイズ)

HTV1616WSX1**

※1620サイズ、1216サイズも同仕様となります。

Color Variation

| カラリ床 | カウンター |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ホワイト | <input type="checkbox"/> ホワイト |
| <input type="checkbox"/> ベージュ | <input type="checkbox"/> ベージュ |
| <input type="checkbox"/> ライトグレー | <input type="checkbox"/> ブラック |

*収納棚カラーはカウンターカラーにあわせて自動的に変更になります。

| 壁: アクセントパネル | | | |
|--|---|---|---|
| ハイグレードII | | | |
| <input type="checkbox"/> ティンバー グリーン(鏡面) | <input type="checkbox"/> ロブスト グレー(鏡面) | <input type="checkbox"/> リフル ホワイト(鏡面) | <input type="checkbox"/> リフル ブラウン(鏡面) |
| <input type="checkbox"/> マルキーナ グレー(鏡面) | <input type="checkbox"/> ルテシュー ピンク(鏡面) | <input type="checkbox"/> フェセット ベージュ(鏡面) | <input type="checkbox"/> フルティ ウッド(鏡面) |
| <input type="checkbox"/> タルシア ベージュ(鏡面) | <input type="checkbox"/> リルディ/グレー ウッド(鏡面) | <input type="checkbox"/> ブリズム ブルー(鏡面) | <input type="checkbox"/> ドレープ コーラル(鏡面) |
| <input type="checkbox"/> マテリアルアロマ グリーン(鏡面) | <input type="checkbox"/> マテリアルアロマ ピンク(鏡面) | <input type="checkbox"/> セイラン (鏡面) | <input type="checkbox"/> クレアライト クレー(鏡面) |
| <input type="checkbox"/> クレアダーク グレー(鏡面) | | | |

| 壁: 周辺パネル | 浴槽: FRPバス | 浴槽エプロン |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> プリエベージュ | <input type="checkbox"/> ホワイト | <input type="checkbox"/> リフル |
| <input type="checkbox"/> プリエホワイト | <input type="checkbox"/> ベージュ | <input type="checkbox"/> フルティ |
| <input type="checkbox"/> ベーシスホワイト | <input type="checkbox"/> アクア | <input type="checkbox"/> ウッド |
| | <input type="checkbox"/> ピンク | <input type="checkbox"/> コーラル |
| | <input type="checkbox"/> ブラック | |


スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]一般地仕様+コンフォートウェーブクリックシャワー(メタル調)
スライドハンガー付きインテリアバー L=1000収納棚 W175・正面3段
※カラーは、カウンターにあわせて自動的に変更になります。
お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー (W298×H1200)お掃除ラクラクカウンター
お掃除ラクラク鏡
お掃除ラクラクカウンター
お掃除ラクラク鏡浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(1室換気 AC100V)
(抗菌・防カビ仕様)
消費生活用製品安全法
『長期使用製品安全点検制度』
対象商品
露出タイプ
洗面所リモコン
ランドリーバイブ
(1本付き)スッキリ折戸 (W800×H2000・ホワイト)
平天井(壁高さ:H2150)
抗菌・防カビ仕様
シーリング照明 1灯 (LEDランプ・電球色)フリーサイズ窓枠
タオル掛け(L=400・ホワイト)
タオル掛け

カラリと乾いて気持ちいい

翌朝には、靴下のまま入れる「カラリ床」




■カラリパターンの仕組み

タテヨコ規則正しいパターンで、お手入れカンタン、お掃除ラクラクです。
翌朝にはカラリと乾き、靴下のまま入っても大丈夫。

※「カラリ床」はTOTO株式会社の登録商標です。

お掃除ラクラクカウンター

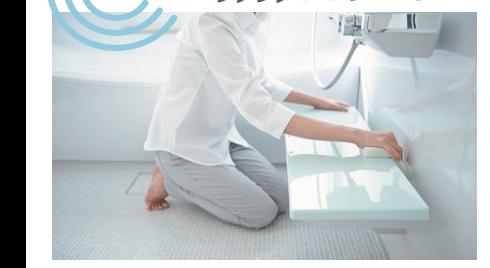カウンター奥も
サイドも洗い残しなし壁と浴槽から離れたデザインだから
スポンジひとつでぐるりと一周、お掃除可能。

お掃除ラクラク鏡

面倒な鏡の汚れも
ラクラクすっきり

お掃除ラクラクのヒミツ

炭素の膜で、水あかのこびり付きを抑えます。

浴槽(FRPバス)

| ラウンド浴槽 | クレイドル浴槽 | スクエア浴槽 |
|---|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 浴槽内ステップ付き ※1216サイズはステップなし | <input type="checkbox"/> 浴槽内ステップなし | <input type="checkbox"/> 浴槽内ステップなし ※1216サイズは選択不可 |
| | | |

魔法^{ひん}浴槽^{ゆとう}

(JIS高断熱浴槽準拠)

ラクかるふろふた2枚割ふた
(断熱仕様・ふろふたフック付)
※ふろふた形状は、浴槽仕様により異なります。追焚加工
あり「ラクかるふろふた」は、重さが従来のほぼ半分!^{※2,3}※2 自社比較(2012年8月発売の断熱ふたとの比較)
※3 3枚割ふたを除く

鏡 / 収納

カウンター
お掃除ラクラクカウンター
お掃除ラクラク鏡
お掃除ラクラクカウンター
お掃除ラクラク鏡


換気

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(1室換気 AC100V)
(抗菌・防カビ仕様)
消費生活用製品安全法
『長期使用製品安全点検制度』
対象商品
露出タイプ
洗面所リモコン
ランドリーバイブ
(1本付き)スッキリ折戸 (W800×H2000・ホワイト)
平天井(壁高さ:H2150)
抗菌・防カビ仕様
シーリング照明 1灯 (LEDランプ・電球色)フリーサイズ窓枠
タオル掛け(L=400・ホワイト)
タオル掛け

ドア

スッキリ折戸 (W800×H2000・ホワイト)
平天井(壁高さ:H2150)
抗菌・防カビ仕様
シーリング照明 1灯 (LEDランプ・電球色)

天井 / 照明

フリーサイズ窓枠
タオル掛け(L=400・ホワイト)
タオル掛けフリーサイズ窓枠
タオル掛け(L=400・ホワイト)
タオル掛け

システムバスルーム アライズ Zタイプ

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

■ 壁パネルカラー Lパネルアクセント張り


アクセントパネル 鏡面




■ 浴槽カラー F R P



■ エプロンカラー

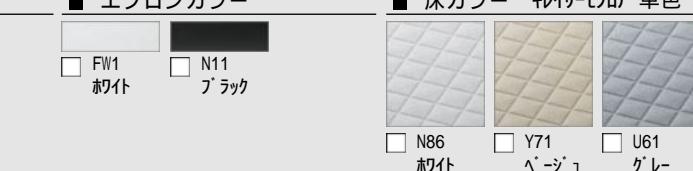

■ 床カラー キレイモフロア 単色

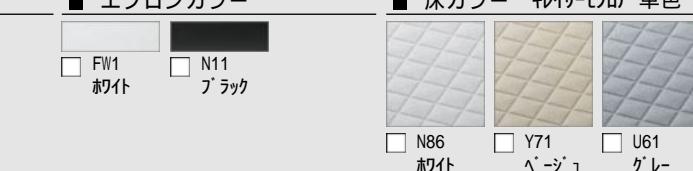

キレイモフロア

スポンジでお掃除ラクラク。
寒い冬場でも、冷ヤツとしない。



くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した
強いうずが、汚れを流す。



サーモバス S

お湯が冷めにくく、浴槽保
温材と保温組フタの「ダブル
保温」構造。



換気設備



エコベンチ浴槽



洗い場側水栓



シャワーヘッド



カウンター




照明



ミラー



収納



ドア




タオル掛け



スライドフック付握りバー



天井



薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・
保温フタ用組フタフック<メタル調>



ECO
FIRST
LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。



LIXIL長期保証サービス

詳細はWEBをご確認ください

◆お願い

・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。

・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取扱費・工事費・消費税・セット販売の小物など別途ご負担をお願いいたします。

・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

UMBRUV00300-01

株式会社 LIXIL

MV 洗面化粧台 MV

間口750mm VJHT-755SY/MVJ1-753TXJU

キレイの追求が、
美しい空間を生んだ洗面ドレッサー。



CG合成によるイメージ画像です。


扉カラー スタンダード



カウンターカラー



扉カラー ハイグレード

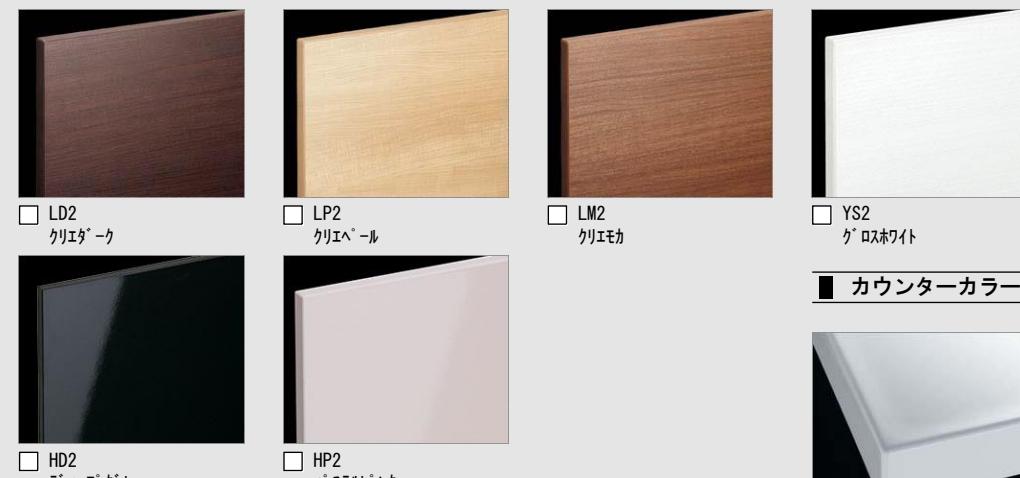

LIXIL

キレイアップカウンター

パックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。



※写真はイメージです。



パックガードまでの一本成形でお手入れ簡単。 カウンターは仮置きスベースにピッタリ。 奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。
※間口によりスペースが変わります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないでお掃除簡単です。



ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



スリムLED

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。




新てまなし排水口

お手入れ簡単仕様でキレイをキープ! 新てまなし排水口



ゴミをキャッチ
ななめ形状
ヘアキャッチャー
通水部

化粧台本体



引出タイプ
VJHT-755SY

ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スリムLED)
MVJ1-753TXJU

3面鏡トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるもの高さにピッタリ合わせられます。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

取っ手タイプ



取っ手レス仕様

低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての
木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91A



詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

・商品写真是印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

・商品写真是参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。

・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取扱費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

JDTQH00324-01

株式会社 LIXIL