熟練大工の作る高品質住宅

MUKU　仕様書



















当社のこだわり木材について

木は軽くてもろいイメージがありますが、同じ重さで比べると・・・
木の引張強度は鉄の約3倍、圧縮強度はコンクリートの約6倍です。
地震のエネルギーは建物の重さに比例する為、軽くて強度がある木は耐震力のある素材です。



WWE仕様は構造体土台にシベリア産のホワイトウッドを使用しております。
FIX仕様は構造体土台に105角の集成材をを使用しております。
Modern仕様は構造体土台に105角の集成材をを使用しております。
MUKU仕様は構造体土台に桧無垢又は集成材105角を使用しています。
アクアフォームを選択希望の方は欧米産集成材を使用致します。




法隆寺

桧や杉などの針葉樹は切られてからも200年間強くなり続け、1300年を経過してようやく切られた時の状態に戻ると言われる程丈夫な木です。
大変腐りにくく、世界最古の木造建築である、法隆寺の五重塔にも桧が使われています。
その強度と耐久性には、絶大なる信頼感があります。



実験「野外での木材腐朽テスト」下の写真は、木材・住宅情報交流組織LICC（リック）が行ったテストの様子です！

野ざらし3年目の杉・桧は幹の外側には傷みが見られますが、
木材の中心部はキレイなままです。
米ツガは下方が腐り始め、ホワイトウッドは全体的に腐っています。

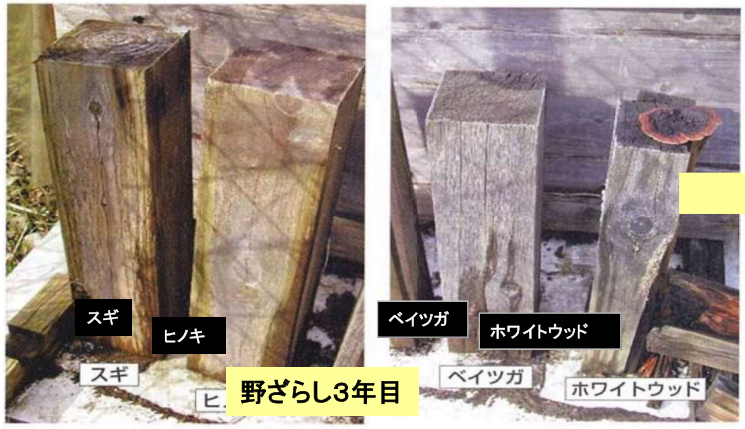

そして、4年半後の下の写真はホワイトウッドは
朽ち果てて崩壊してしまっています。
杉・桧は表面近くは多少傷んでいるものの
耐久性に問題はありませんでした。



実際の住宅は屋根や壁があり、このように朽ち果てることはないでしょうが、
ホワイトウッド（集成材）と桧・杉（無垢材）の防蟻耐久性には、かなりの差がある事は確かです。

輸入材のホワイトウッド。
とはいえ、ホワイトウッドという樹種がある
ホワイトウッドの集成材は、
近年急速に普及し、
日本の住宅の5割以上、
建売住宅では7割程
柱材として使用されています。

ZEH(等級５）レベル仕様

断熱材 アクアフォーム

NIPPON AQUA

各種補助金事業にもアプローチ

2022年10月仕様　こどもみらい　フラット35　長期優良住宅

などはZEHレベル適合が必要になります。



アクアフォームの大きな特徴

他の断熱材には無い、自己接着力により隙間なく充填でき、
住まいの大敵とされる躯体内結露を抑制。
長期に亘ってその効果を発揮します！



- **●人にやさしい**　アレルギーの原因となるホルムアルデヒドの発生ナシ。
- **●静かな住空間**　隙間のない施工+細かな気泡構造で吸音性UP！
- **●省エネルギー**　高気密で冷暖房効率アップ！無駄の無い住まいの実現。
- **●換気の効率化**　隙間が無い事により優れた空気環境を維持します。

現場での発砲施工で細かい部分の隙間を解消

アクアフォームは住宅の隅から隅まで家全体をすっぽり覆ってしまう
現場吹付け発砲による断熱工事です。
これにより柱と柱の間や、細かい部分にも隙間なく充填する事ができます。
グラスウール10Kの約1.5倍の断熱効果を保持しています。
構造体との自己接着能力を有する為、高い気密・断熱性があり、建物の冷暖房に要する光熱費を削減します。





お得な
冷暖房費

よくある質問

Q1. ウレタンの断熱性能はだんだん低下するの？

A.アクアフォームは「空気」によって断熱しています。気泡中と大気中の空気は同じ成分なので性能が変わりません。

Q2. 火事がおこれば、燃えるのが心配ですが…？

A.アクアフォームは熱硬化性プラスチックです。高温になっても液化しません。火災の際にアクアフォームは約300～400℃で固体の状態で燃焼し、二酸化炭素等を発生し、そのもの自体は炭化します。住宅に安心して使える断熱材といえます。

ヒートショックの危険

ヒートショックをご存知ですか？？
危険性を知って、より安心安全な
住まいに。



交通事故死亡者数
約4,300人
＜
ヒートショック死亡者数
約17,000人

出典 全日本交通安全協会「平成25年中の交通事故死亡者数」、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター調べ

交通事故より死亡率が高い

真冬の住宅は室温差が命取りになります。
特に高齢者は注意が必要で、外出するよりよっぽど危険度が高いのです。

アクアフォームで変わる住環境







高性能グラスウール断熱材　断熱等級4仕様　断熱等級5対応

一年中もっと快適で健康に暮らせるように、各部位の断熱性能を最高レベルに。

簡単には変えられない壁の中だからこそ、今選んで欲しい。

天井	アクリアマット 14K 155㎜ R4.1
壁	アクリアマット ~~14K~~ 16K 100㎜ R2.3
床	アクリアUボードピンレス 24K 80㎜ R2.2

R:熱抵抗値(㎡・K/W)

NON ホルムアルデヒド

天井 Aclear mat（アクリアマット）

高性能14K　厚さ155㎜

熱抵抗値：4.1㎡・K/W



❖断熱等性能等級4の天井に対応している高性能グラスウールです！



壁 Aclear mat（アクリアマット）


16K　高性能~~10K~~　厚さ100㎜

熱抵抗値：2.3㎡・K/W



❖防湿フィルム付アクリア
❖断熱材の四辺に防湿気密フィルムの大きな耳が付いているので、確実な防湿気密施工ができます。

フィルム厚さ：18ミクロン　透湿抵抗値：0.032(㎡・s・Pa/ng)

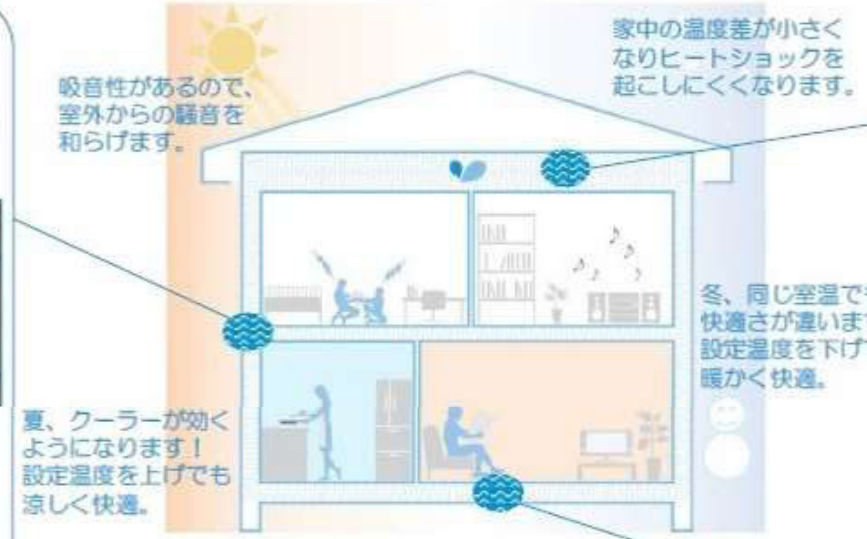



20年経っても断熱性能が変わりません。



シックハウスの原因となるホルムアルデヒドを使用していません。

ガラスが主原料なので、火に強く燃えにくい材料です。

床 Aclear Uボードピンレス（アクリア）



高性能24K　厚さ80㎜

熱抵抗値：2.2㎡・K/W

❖適度な弾力性があるので、隙間のない断熱施工ができます。
❖透湿性を備えた水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。



アクリアくんが活躍するCMはこちらから好評放送中！



アクリア公式キャラクター「アクリアくん」

ホームページのスペシャルサイトでもご覧いただけます。

アクリア　検索

https://www.afgc.co.jp/aclear/





吉野石膏グループ
旭ファイバーグラス株式会社

201909

半永久的に効果が持続する　ホウ素系防腐防蟻剤



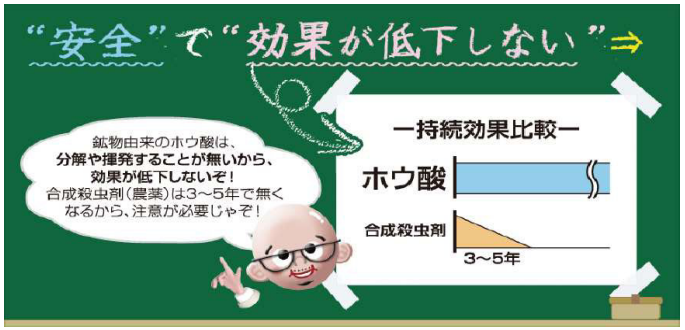


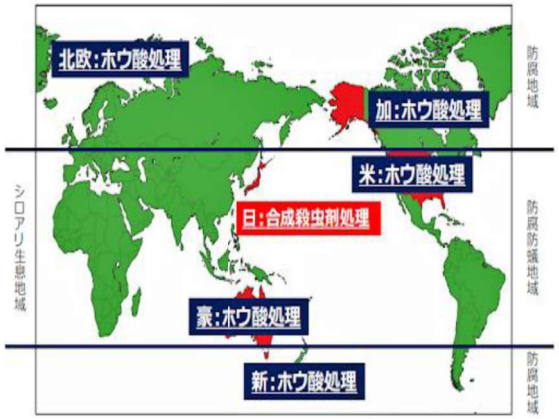



日本での木材保存剤は一般的には農薬の合成殺虫剤です。
その農薬成分は、わずかながら蒸散しつづけ、健康を害す恐れがあります。また、3～5年で蒸散しつくし、無処理状態になるので、**3～5年毎に再処理が必要で**、そのたびに費用が発生します。
一方、ホウ酸は、蒸散することは無く、建物内の空気を汚しません。また、**長期間効果を持続させるので、再施工の必要が全くありません。**ただし、ホウ酸は、水に溶けやすいので、外部で使用することが出来ません。




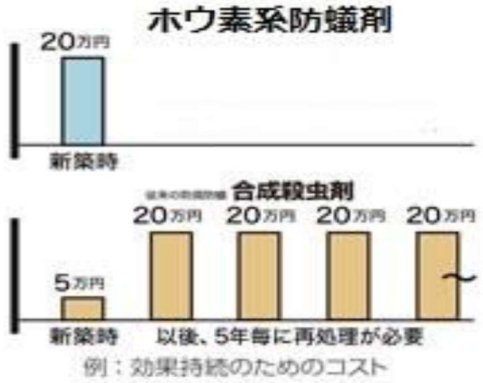

シロアリ駆除にホウ酸を使用するメリット
ホウ酸のメリットとしては下記の通りです。**半永久的に防蟻効果が続く**
人を含めた哺乳類にとって安全低コストでシロアリ駆除ができる
シロアリ駆除にホウ酸を使う1つ目のメリットは、防蟻効果が半永久的に続くということです。
ホウ素は薬剤などの有機物でないので、経年による揮発や滅失することはありません。
そのため、一度施工すればそのホウ酸が存在し続ける限り、効果が持続するのです。
ホウ酸の毒性は、腎臓がある生き物なら体内で分解ができます。
そのため、ホウ酸の急性毒性は、食塩と同程度と考えてよいです。
人間を含めた哺乳類には腎臓があるため、
仮に摂取しても短時間で排泄できるため、
ホウ酸は安全な物質と言えます。





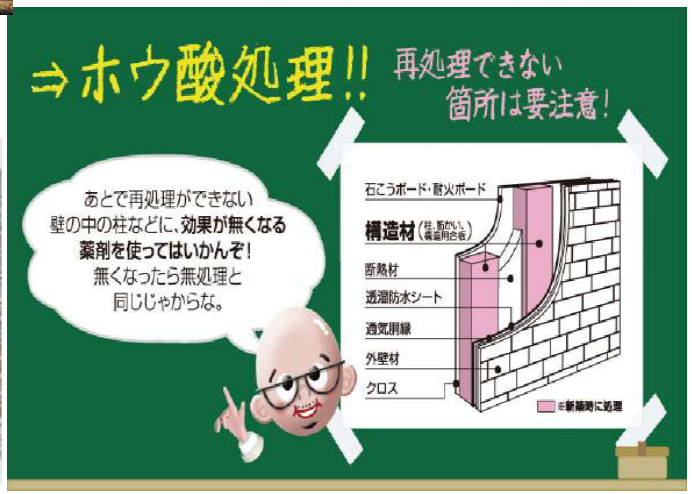

アメリカの平均寿命は84年で、日本は30年。
工法や環境が似ているのに、何が違うのでしょうか？

杉の無垢床材16帖まで標準仕様になります。









夏はサラッとしている

調湿性が高い杉は、湿度が高くなると組織細胞内に
湿気を吸収します。そのため合板フローリングのように
ベタベタすることなく、夏場でもサラッとしているのです。

●冬は、温かい

断熱性が高い杉は、組織細胞内に空気を沢山含んでおり
極めて高い断熱性能を持っています。そのため冬場でも
合板フローリングのようにヒンヤリすることはありません。
それどころか、常に触れている部分は温かくなってくるのです。

●とにかく肌触りが良い！

夏場でもサラッとしていて、冬場でも温かい理由の一つが
床の表面仕上げです。耐傷性の高い塗装仕上げを施した
合板フローリングと違い、無垢材は余計な塗装を施さない
無垢そのまんま仕上げ！まるで赤ちゃんのお尻のような肌触り？
だから、裸足で歩くと、とっても気持ちが良いのです。

●経年変化を楽しめる

無垢の木は、私達人間と同じように生きています。呼吸しています。
だから日焼けをして褐色もします。色鮮やかだった杉の床も
経年変化で少しずつ飴色へと変化していきます。だから時が経って
古くなればなったで日に日に愛着が湧いてくるのです。

●丈夫で長持ち！

糊で貼り合わされた合板に、無垢の単板やフィルムを貼った
一般的なフローリングの耐用年数は１５～２０年と言われ
使用環境によって表面が剥がれたりする場合もあります。

タイガーハイクリンボード


ホルムアルデヒド吸収分解せっこうボード



タイガーハイクリンボード
（JIS A 6901）


タイガーハイクリンボードはタイガーボードの火に強い性能を保持したまま『シックハウス症候群』の原因となる空気中のホルムアルデヒドを吸収分解します。
特に空気環境の影響を受けやすい小さなお子様がいるご家庭におすすめです。

ホルムアルデヒド無対策の場合

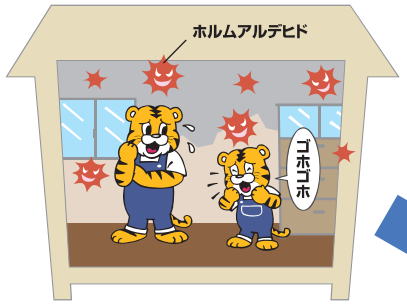

タイガーハイクリンボードの効果



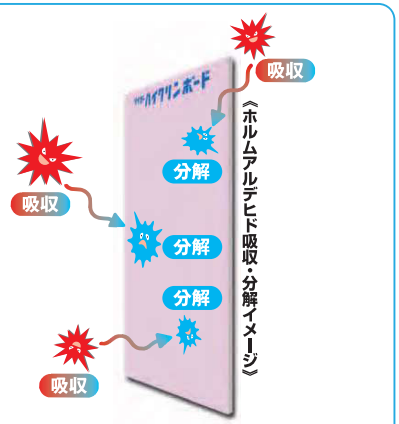

ハイクリンボードに付加したハイクリン性能が有害物質であるホルムアルデヒドと化学反応し、安定した物質と水に分解します




ハイクリンボードの施工（壁紙施工前）

YOSHINO
安全で快適な住空間を創る 吉野石膏

タイガーハイクリンボードの性能

【試験方法】
①性能比較の為、タイガーハイクリンボードとタイガーボードを使用
②6畳のモデルルーム内にホルムアルデヒドを強制的に発生させ初期濃度を5ppm に設定
③室内のホルムアルデヒド濃度をガス検知管により継続測定
【試験結果】
タイガーハイクリンボードを使用した場合、試験開始6時間後で気中濃度 0.05ppm の値（厚生労働省指針値以下の濃度）となり、ホルムアルデヒド濃度が低減されました。

タイガーハイクリンボードは一般的な住宅では５年（試算値）以上効果が持続しますので、新築時に購入した家具などからのホルムアルデヒドの放出が心配される場合は効果的です。

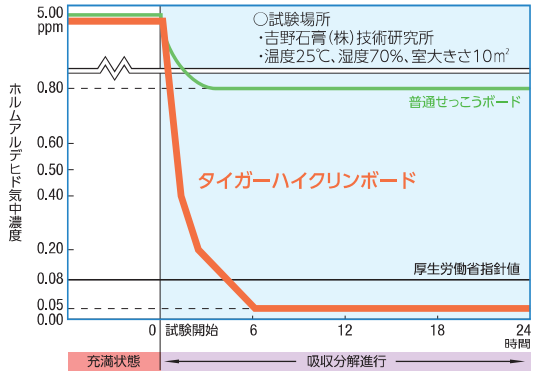




タイガーハイクリンボードは、（財）日本建築センターから『室内空気中の揮発性有機化合物汚染低減建材』として認定されています。

どうしてタイガーハイクリンボードが必要？


家具にはホルムアルデヒド濃度規制がありません！

東京都が収納家具を対象に調査したところ、国の指針値を超えるホルムアルデヒド濃度を放出する家具が確認されました。「低ホルム仕様」や「F☆☆☆」の表示の家具でも基準値を超えるものがありました。




（H23 年 4 月 東京都調べ）

気温の上昇と共にホルムアルデヒドも増加！

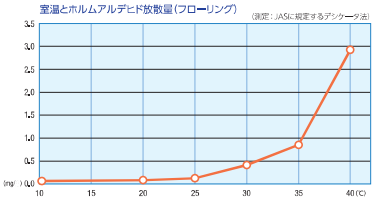

空気は人が摂取するものの中で最も大きな割合！

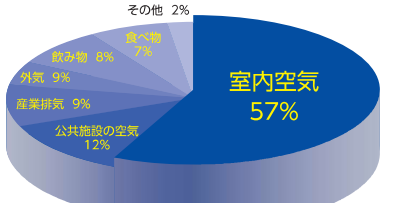


人体の一日の物質摂取割合

出典：村上周三「住まいと人体」
（「臨床環境医学」第９巻第２号 p49　日本臨床環境医学会）

お子様には空気環境への配慮が必要です！


お子様の場合、体重１ｋｇ当たりで比較すると１日の呼吸量は大人の２倍にもなります。家で過ごす時間が長い幼少期のお子様には住宅内の空気環境に配慮が必要となります。

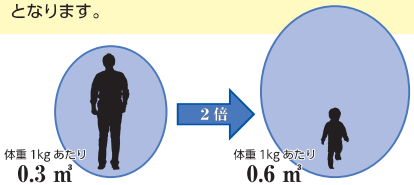

出典：東京都福祉保健局
「化学物質子どもガイドライン室内空気編」

基礎、構造

ベタ基礎

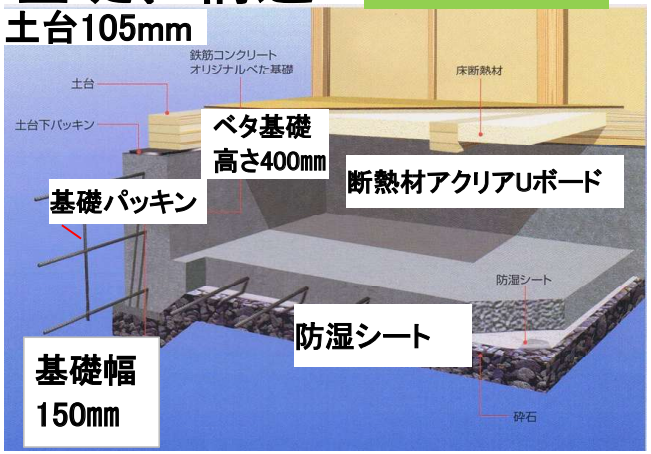






ベタ基礎とは、建物の底部のコンクリートが隙間なく連続し、基礎の底部が一枚の板状になっている基礎のことです。地盤に施工された鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているため、地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がす事が可能です。地面をコンクリートで覆うので地面から上がってくる湿気を防ぎ、シロアリの侵入も防ぎます。

基礎パッキン




基礎パッキンロング工法とは基礎の上にパッキンを敷きその上に土台をのせる工法です。



地震による換気口の断裂

メリット その① 全周換気

建物の全周からの床下換気になり、
湿気がたまりやすい角部分もしっかり換気できます。

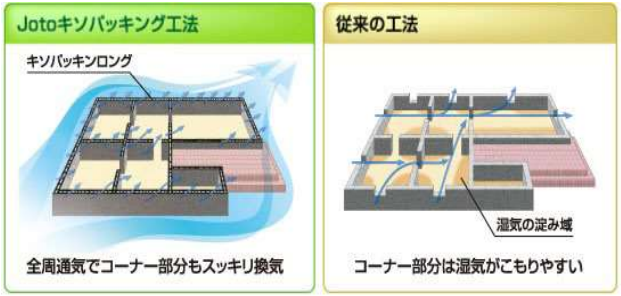



メリット その② 安全・剛性

床下換気口のように基礎を削る必要が無いため、基礎の剛性を保ちます。
基礎パッキン工法は振動実験や、経過住宅のデータなどでも安全性が確認されています。

FIX、Modern、MUKU仕様は在来工法に構造用面材をプラスしたハイブリット耐震構造です

耐力面材（筋交い+面材で耐力性UP）

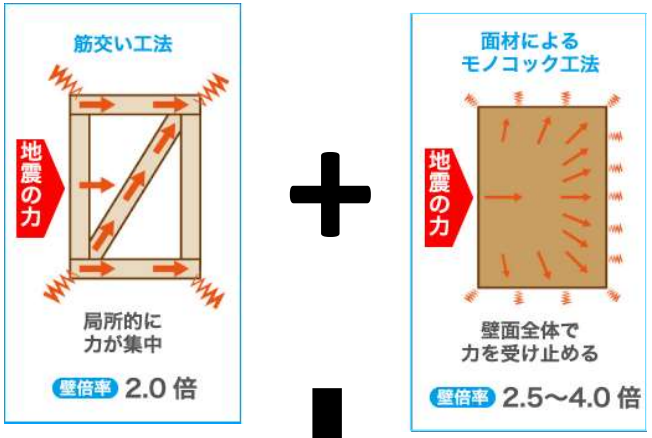

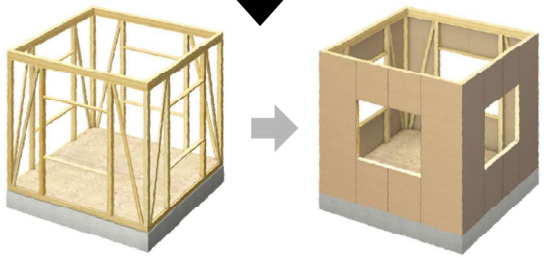

剛床工法（横揺れ、ねじれに強い工法）



novopan STPⅡの特徴

novopan STPⅡとは


novopan STPⅡは、木造軸組工法・枠組壁工法耐力壁の国土交通大臣認定品であり、かつ昭和56年建設省告示1100号および平成13年国土交通省告示1541号で指定する「構造用パーティクルボード」です。



JISの表示とその意味		
曲げ強度の区分	S18	構造用パーティクルボード
耐水性区分	MR2(P)	劣化対策等級3に対応
ホルムアルデヒド等級	F★★★★	ホルムアルデヒド対策等級3に対応

筋かい耐力壁と面材耐力壁


筋かい耐力壁は、柱・梁との接合部に力が集中するため脆性的な破壊を起こす恐れがありますが、面材耐力壁は面全体に力を分散させることから地震や台風などの外力に対して粘り強く抵抗します。

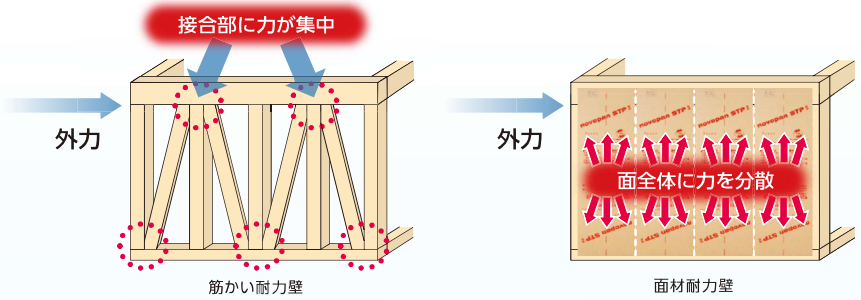

高いせん断性能

novopan STPⅡ は、耐力面材に要求される面内せん断性能については合板より高く、特にせん断剛性は合板の2倍以上あります。

■ せん断性能…合板＜STPⅡ



ノボパンを使って家族も安心の「強い家」動画公開中！


「日本には強い壁が必要だ」編

パソコン・スマートフォンからご覧いただけます。

高い耐水性能

novopan STPⅡは、耐水性の高い接着剤を使用しており、水の浸入を抑えております。



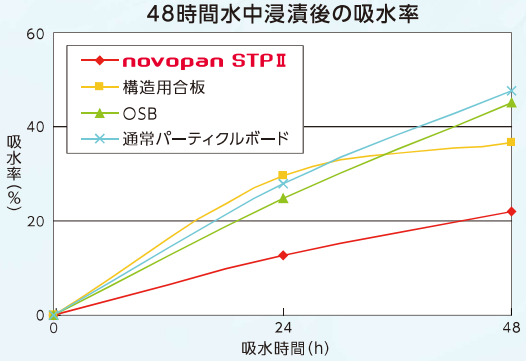

ネイルマーク

ネイルマークにより、早くて正確な施工が可能になります。



- 外周は●□のいずれかに釘打ちすると150mmとなります。
- 外周は●□の両方に釘打ちすると75mmとなります。
- 外周は線の上端、下端のいずれかに釘打ちすると100mmとなります。
- 中通は線の上端、下端のいずれかに釘打ちすると200mmとなります。

高い安定性

品質 日本工業規格(JIS)に規定された工業製品であるため、安定した品質でお届けしています。

供給 2工場(関東・関西)で生産しているため、供給体制が安定しています。

価格 工業製品であるため、急な価格変動はなく、安定した価格でご提供可能です。



ライクスホームの㈱日本住宅保証検査機構JIO検査と保証

各種保証書・証明書発行

お引渡しの際に、以下の各種保証書・証明書を発行致します。
1. 住宅瑕疵担保責任保険【㈱日本住宅保証検査機構(JIO)】
2. 住宅設備機器について各メーカーの保証書
3. 自社発行アフターメンテナンス保証書






保証の対象になるのは、ライクスホームの施工による住宅です
但し、継続して6ヶ月以上居住しない場合及び、お引渡後10年
以内に他社様にて増改築工事を行った場合は対象外となります。






保証期間

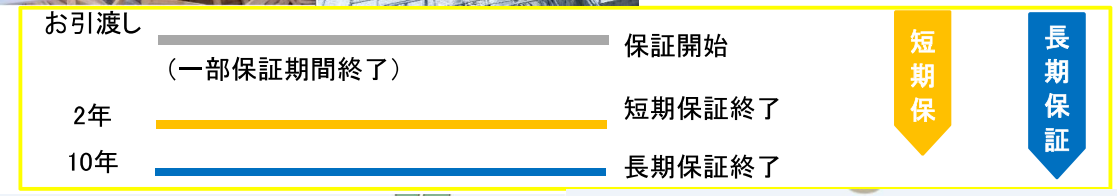





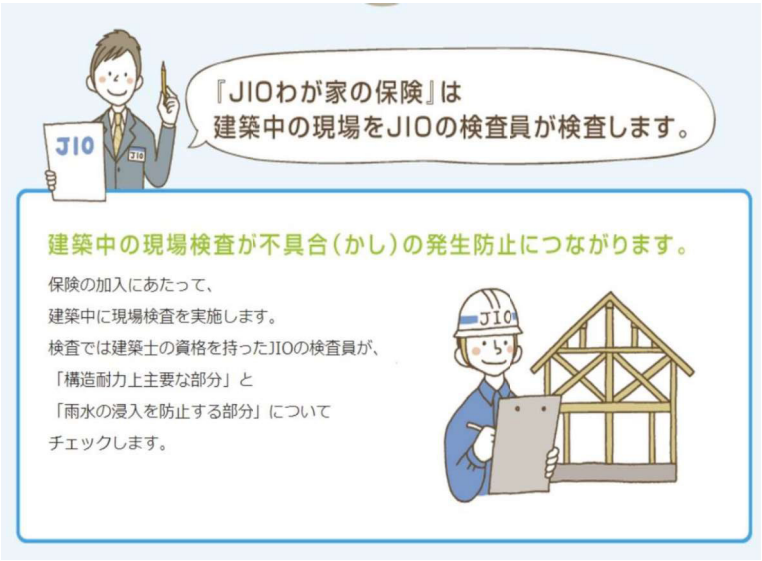

定期点検の時以外でも、気になることがあれば迅速に対応いたしますのでいつでもご連絡下さい。
・建具の不具合
・床下の点検(シロアリチェック)
・設備の点検　等々わからないことや疑問点がありましたら、お気軽にご連絡下さい。

JIO新築住宅かし保険「追加外装下地検査」のご案内

実は、瑕疵事故の94%が「雨漏り」でした!



瑕疵事故内容の割合
(2009年10月以降 保険付保物件44万件の低層住宅に対して 当社調べ)

事故が発生すると…、いろいろな問題が起こります。



JIOの「追加外装下地検査」が雨漏りの不安を解消します。


JIOの「追加外装下地検査」とは?

完成すると見えなくなる防水部分の検査です。



主な検査項目


窓等の開口部の防水措置




笠木の上端部や外壁との取合い部


外壁貫通部の防水措置

対象住宅

「JIO新築住宅瑕疵保険」にお申込みいただく階数3以下の住宅

検査のタイミング

「防水下地張り工事の完了時」となります。
木造住宅の場合は、外壁の下地等(防水紙等)の工事が完了した段階で現場検査を行います。

検査の方法

検査は目視または計測で行います。この検査は雨漏りに関する瑕疵を減らす取組みとして行いますが、防水が必要な部位すべてを確認するものではありません。

累計検査数8万件*のJIOにおまかせください!

*2009年7月~2013年2月の「追加外装下地検査」実施検査数

実際の検査指摘事例等をご紹介しています。裏面をご覧ください。

実際に「追加外装下地検査」を受けた物件では **13%*に『指摘あり』**

*2012年4月~2013年3月の実施検査数3万件に対して

検査してよかった!

検査指摘事例と施工のポイント


指摘事例① 貫通部

ダクトとの取合い部において防水措置が実施されていません。



ダクトと防水紙を専用部材(防水テープ等)で密着させる必要があります。

ポイント



- ジョイント部は上側のテープ勝ちとなるようにし、目安として4~8時の位置で終わるようにします。
- テープに「しわ」が入らないように入念に圧着します。(「しわ」は水道(みずみち)となり雨水が浸入します。)


指摘事例② 開口部(サッシ廻り等)

サッシの枠と防水紙の取合い部で防水措置が実施されていません。



サッシ枠と防水紙を専用部材(防水テープ等)で貼り付ける必要があります。

ポイント



- 防水テープは①下部→②縦部→③上部の順に貼ります。
- 下部テープ構築が縦部テープを突き出ないように、また、縦部テープの上端が上部テープを突き出ないように貼り付けます。


指摘事例③ 笠木と外壁の取合い部

笠木と外壁の取合い部の防水措置が実施されていません。



取合い部の三面交点のピンホールをふさぐように専用部材(防水テープ等)を貼り付ける必要があります。

ポイント



- 伸張タイプ*片面粘着防水テープを使用し、しわが入らないように貼り付けます。

*伸張タイプの防水テープを使用すると、しわが入りにくく、ピンホールが小さくなりやすくなります。

雨漏りしやすい部分や施工のポイントとなる部分を検査することが、雨漏り防止につながります。

検査後の報告

検査結果(指摘箇所がある場合はその内容を含む)を事業者様へ報告いたします。
「報告書」と「検査写真」はJIO Webシステムからご確認いただけます。
※結果に応じて是正・施工いただいた部分の写真の提出をお願いします。

ご注意

この検査をご希望の場合は保険申込時に「追加外装下地検査実施住宅」のコースを選択してください。保険申込後の追加申込・キャンセルはできません。

国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人
株式会社 日本住宅保証検査機構
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-6 ランディック神田ビル4F
TEL.03-6853-4600(代表)

この商品の詳細およびご不明な点は、最寄りのJIO支店までお問い合わせください。

JIO SN1020-01
1309

コロニアルグラッサ



商品ラインナップ

GLASSA Coating　AutoClave　グラッサコート仕上げ

CC562*
グラッサ・ブラック

CC575P*
グラッサ・パールグレイ

CC521*
グラッサ・ココナッツブラウン

CC547*
グラッサ・アイリッシュグリーン

CC545P*
グラッサ・アッシュグレイ

CC535P*
グラッサ・アイスシルバー

CC527*
グラッサ・ラスティグリーン

CC526*
グラッサ・ミッドナイトブルー

CC552*
グラッサ・ピュアブラック

CC541*
グラッサ・ウォルナットブラウン

CC577*
グラッサ・ウェザードグリーン

CC593*
グラッサ・ボルドーレッド

CC591*
グラッサ・グラスブラウン

CC533*
グラッサ・プロヴァンスベージュ

CC523*
グラッサ・メロウオレンジ

CC543*
グラッサ・ユーロレッド

印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。

軽くて地震に有利

軽い屋根の減震効果で、地震時の揺れを軽減します。


建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、重心が高ければ揺れはさらに増大します。カラーベストは全商品が一般的な陶器平板瓦の約1/2という軽さ。
建物の総重量を軽く、重心を低くでき、住まいの減震効果が期待できます。

■屋根材別「重さ」比較（1坪当りの重さ）




「屋根で減震」のメカニズム

建物の重量を軽くするほど、
建物にかかる地震の力を小さくできます。



※屋根の重量だけが違う同じ建物に、同じ加速度の力を与えた場合の建物にかかる負荷の違いをイメージしています。

重心の低い建物ほど、
地震による建物の揺れを小さくできます。



※屋根の重量だけが違う同じ建物に、同じ加速度の力を与えた場合の揺れの違いをイメージしています。

屋根を軽く、揺れを小さく。
屋根で減震
by KMEW 屋根材


軽い屋根による減震効果。そのメカニズムや施工例などを紹介したホームページを開設しています。

キレイが続く

ケイミュー独自のコーティング〈グラッサコート〉で、屋根の美しさが長持ち。


屋根は太陽からの紫外線を浴び続けることで、次第に色あせが目立ち始めます。
ケイミュー屋根材はすべてが紫外線に強いトップコートで着色層をしっかりとガード。経年による変色を抑制し、葺き始めの美しい発色・光沢を末長くキープし続けます。

■グラッサシリーズの構造
（イメージ図）

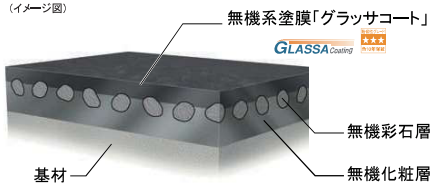

■耐候性経年変化

超促進耐候性試験とは ＿ 紫外線照射と散水を組み合わせた試験で、短期間で長期の耐候性を調べる試験です。

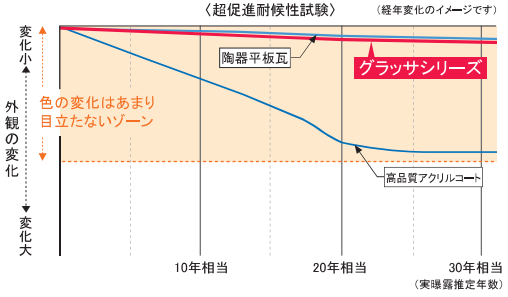

■30年相当経過しても色あせは目立たない



資料・商品：ケイミュー株式会社 2021.04

建築用シーリング材

1成分形変成シリコーン系

LM（低モジュラス）型

SRシール H100

日本窯業外装材協会（NYG）推奨品



SRシール H100 のポイント

1 すぐれた耐候性（期待耐候年数30年）

他社に先がけて高耐候品を開発し、発売いたしました。従来の変成シリコーン系シーリング材よりも表面耐候性が格段にすぐれ、屋外で使用された際の変形・変色・劣化等の変質が起こりにくく、長期使用に適しています。




※サンシャインウェザオメーター（以下サンシャイン WOM と略）による厚膜耐候性試験。200～300 時間が実暴露の1年に相当します。

2 すぐれた接着性

特殊高分子ポリマーの使用により、やわらかく復元力があり、接着性能を長期的に維持します。また応力緩和タイプのため、シーリング材が動きに合わせて伸縮し、はがれが起きにくい特性を持ちます。


3 メンテナンスサイクルの緩和

高耐候シーリング材のため、メンテナンスサイクルを長く保て、経済性にすぐれています。特に、高耐候のサイディングへの切り替えの際に併用することで、メンテナンスの頻度を減らし、トータルコストの削減につながります。

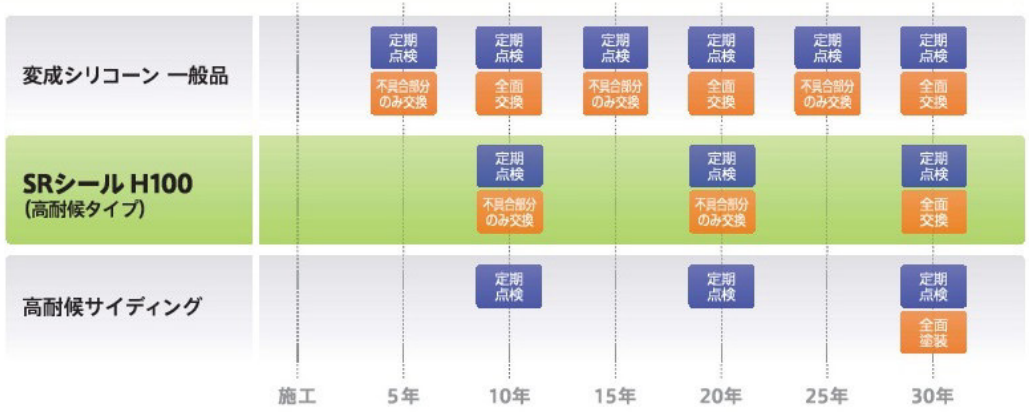

※環境や使用条件によってメンテナンス時期は異なりますので、目安として活用してください。
※品質保証ではなく、補修・交換（有償）時期の目安として活用してください。
※定期点検により、経年による補修が必要な部分が見られた場合は、部分補修してください。

SRシール H100 レーダーチャート

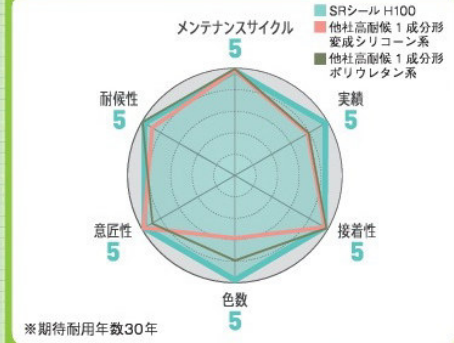

※期待耐用年数30年

※上記レーダーチャートは当社調べより

すぐれた防汚性

メンテナンスサイクルが長くなってもシーリング材が汚れてしまっては、その意匠性が保たれません。SRシール H100は汚れが付きにくく、外壁の目地をきれいに保つことができます。
SRシール H100は防汚性能にも優れています。

JIS A 5758
建築用シーリング材
F-12.5E-8020（MS-1）
CERI CE0609001
JSIA F ☆☆☆☆認定品





こんなところで使われます。

サイディングにベストマッチ!!

高耐候性
熱・水・光（紫外線）等の屋外条件下で暴露した場合のシーリング材の耐久性

接着耐久性
熱・水・光（紫外線）等の劣化条件における各種被着体への接着性

応力緩和性
シーリング材に一定の変形を加えた場合に発生する引張応力が時間と共に徐々に減少していく特性

必要な三大要素をハイクオリティに備えています

サイディング用シーリング材に求められる性能。それは、高耐候性・接着耐久性・応力緩和性です。
それらの全てをH100は兼ね備えています。
これらの性能を高いレベルで維持するH100を選定することで、四季折々の厳しい環境に対応します。

品質へのこだわり

一般財団法人日本ウエザリングテストセンター宮古島暴露試験場にて、実暴露試験もおこなっており、紫外線が強い厳しい環境下での耐候性試験も実施しています。




サンライズ 株式会社
本社 / 〒541-0045　大阪府大阪市中央区道修町 1-7-1 北浜 TNK ビル 10 階
TEL 06-6202-7700　FAX 06-6202-7900
メールアドレス sunrise-ho@sunrise-bg.co.jp
営業拠点 札幌 / 仙台 / 関東 / 横浜 / 岡崎 / 大阪 / 高松 / 広島 / 福岡

Low-E 複層ガラス（遮熱タイプ＋ガス入り）


基本商品　遮　熱　高断熱　高防露　UVカット

室外側ガラスをLow-E金属膜でコーティングし、太陽の熱線を約50%カット。冷房効果を高め、西日対策や紫外線による室内の色褪せ防止になります。

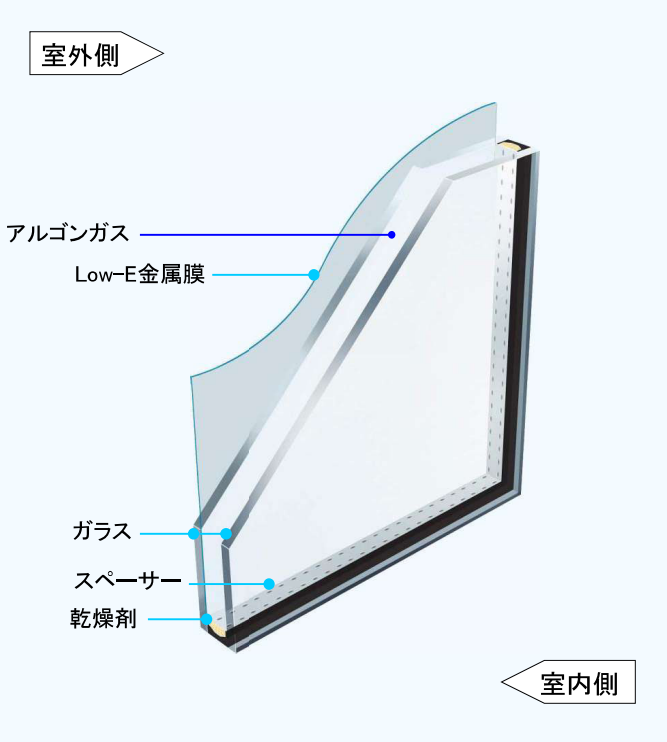

ガラス構成

Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）

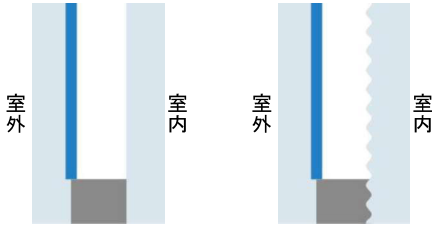


カラーバリエーション

※Low-E複層ガラスは透過光と反射光で色調が異なって見える場合もありますので、ご了承ください。
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なります。ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。



熱の流入、流出を防ぎます

室内の暖かさや涼しさを室外に逃がさない断熱性を持ちながら、太陽の日射や照り返しなどの熱の流入を遮断することで、室内の暑さを抑えます。

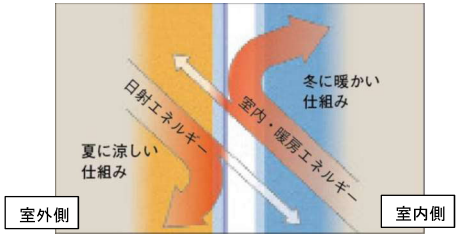

商品体系

ガラスタイプ	ガラスカラー	中空層	スペーサー
Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）	透明 / 型	ブルー	アルゴンガス入 / 乾燥空気	アルミスペーサー

※アルゴンガスとは、空気中に約1%存在する毒性のない不燃性の不満性ガスで、電球や蛍光灯の中にも使用されています。
熱を伝えにくく空気よりも比重が重い特性があるため、複層ガラスの中空層で対流を抑えて断熱効果を高めます。

熱伝導率の数値が低いほど、断熱性能は高くなります。

アルゴンガスとは

アルゴンガスは、空気中に約1%存在する不活性ガスです。
毒性はなく不燃性で、人体に悪影響はありません。
電球や蛍光灯の中にも封入されているガスです。
このガスは、空気よりも熱伝導率が低いため熱を伝えにくく、
また、空気よりも比重が重く、複層ガラスの中空層で対流を抑えて
断熱効果を高めます。

アルゴンガスは“無色・無臭・毒性無し”

アルゴンガスは空気中に3番目に多く含まれる不活性ガスで、
人体への影響はまったくありません。（不燃性で照明等にも封入されています）

	熱伝導率 [W/(m･K)]
アルゴンガス	0.016
空　気	0.024
ガラス	1.0
アルミ	209.0

アルゴンガスの熱伝導率は空気の1.5倍の低さ

性能値（3＋A12＋3（空気））

ガラスシリーズ		ブルー
断　熱	熱貫流率※1 数値が小さいほど断熱効果が高い	1．6 〔W/(㎡･K)〕
遮　熱	日射熱取得率※2 数値が小さいほど遮熱効果が高い	0.40 （η値）
UVカット	紫外線カット率	76．3%

※1　室内と室外で温度差があると、窓を閉めていても窓やガラスを通して熱が伝わります。この移動する熱量を“熱貫流率”といいます（1㎡あたり1時間に移動する熱量です）。
※2　太陽の日射熱が、日よけやガラスを通して室内側へ入り込む割合を“日射熱取得率”といいます。
●表中の光学特性値および熱的性能値は関連JISなどに基づき算出した値です。
（計算方法＝日射熱取得率・光学性能：JISR3106／熱貫流率：JISR3107に準じた計算結果）
●表中の光学特性値および熱的性能値は関連JISなどに基づき算出した値です。
●表中の値は実測値および計算値を一般的数値として示したものであり、性能を保証するものではありません。
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

防火【Dtype】


国土交通大臣認定
防火設備

アルミ樹脂複合窓
エピソードⅡ防火窓GNEO


作成日：2022.08.26

YKK ap

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた
『樹脂』のメリットをプラスし、高い断熱性能を実現

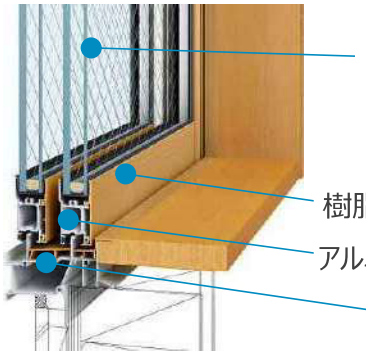


Low-E複層ガラス　網入

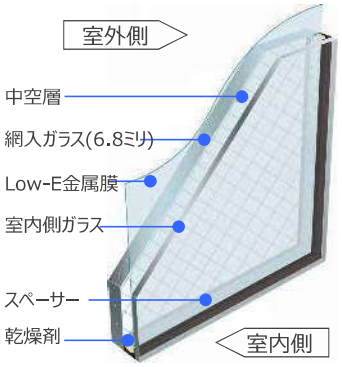

ガラスをLow-E金属膜でコーティングすることによって、ガラスの断熱性能を高めた複層ガラスです。

カラーバリエーション

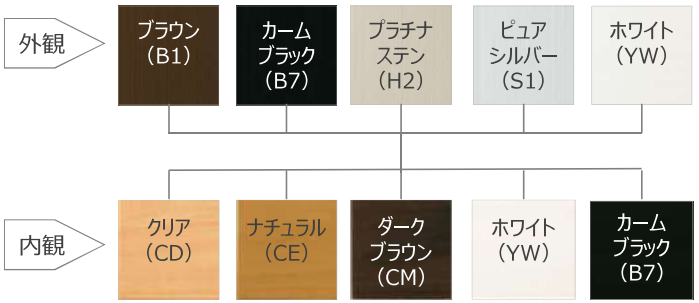

引違い窓 ・ シャッター付き引違い窓



面付き引違い窓



❑ 面格子付き
❑ たて　❑ ラチス

片上げ下げ窓・面付片上げ下げ窓



❑ 面格子付き
❑ たて　❑ ラチス

ＦＩＸ窓



勝手口通風ドア



❑ 網戸付格子

テラスドア



たてすべり出し窓



❑ オペレーターハンドル
❑ カムラッチハンドル

すべり出し窓



❑ オペレーターハンドル
❑ カムラッチハンドル

高所用すべり出し窓



❑ 内観右　❑ 内観左

❑ 折れハンドル



❑ 高窓用
オペレーター



スリット窓





❑ カムラッチハンドル仕様





内倒し窓






❑ 面格子付き
❑ たて　❑ ラチス

※商品の仕様詳細はカタログ等でご確認ください。 ※画像はイメージです。印刷物のため実際の商品と異なる場合がございますので、サンプル等でご確認ください。

光セラ18 —光触媒の壁—

KMEW ケイミュー

従来の光セラに、新たな技術を融合させ、革新的発展を目指す「外壁ルネサンス」。様々な社会的課題に対して、ケイミューの新たな挑戦が始まる。

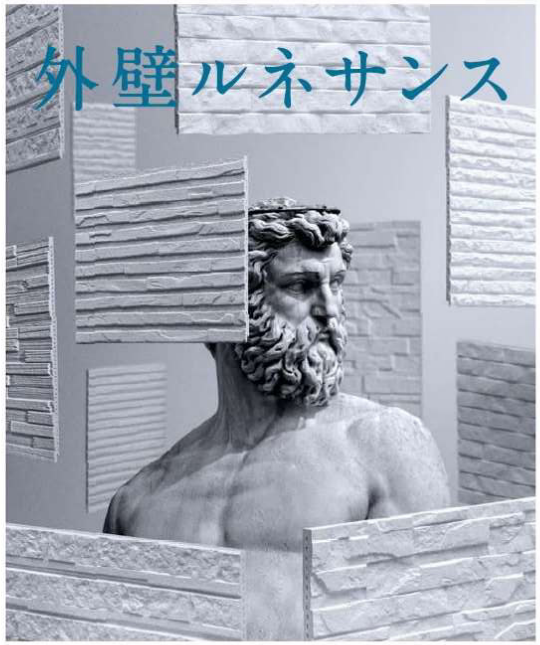


ダ・ヴィンチテクノロジー
Da vinci technologies

芸術の枠を超えて、あらゆる分野から物事の本質を鋭く追求したレオナルド・ダ・ヴィンチ。ケイミューも彼の思想に習い、建築学、人間工学、心理学、自然科学、視覚芸術学の視点から、包括的なアプローチで外壁の在り方を研究。外壁界に新風を吹き込む革新的テクノロジーで、人と空間と暮らしの真の調和をめざし、より快適で豊かな未来を創造していきます。

革新Ⅰ ＋2㎜で映える 深彫りの壁

深彫りの格調と風格

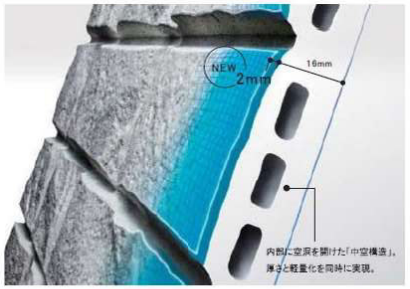

映える深彫りの壁。
わずか2ミリの違いが、圧倒的な存在感と風格を放つ。陽光に照らされてひときわ映え、さらに夜間のライトアップで表情豊かな深い陰影を創り出します。


■ 断面比較



わずか2ミリの違いが生む歴然
16ミリから18ミリへ。緻密な計算による深い凹凸の造形により、力強い印象や表情豊かな陰影を演出。

革新Ⅲ 光触媒工業会認証 抗ウイルス・抗菌

抗ウイルスという安心

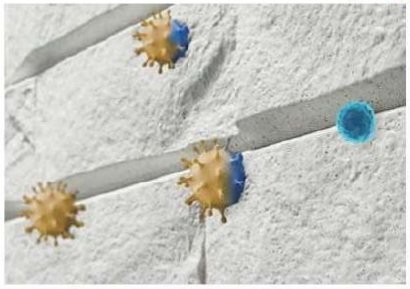

見えない敵から、家族を守る。
新しい生活様式が問われる今、外壁は何ができるだろう。抗ウイルス・抗菌性能というひとつの答えにたどり着きました。長年研究を重ねてきた光触媒技術を応用し、壁に付着したウイルスや菌などの抑制効果を確認。革新の先にある暮らしをこれからも守っていくために、安心・安全の追求に終わりはありません。

付着したウイルスや菌を不活化
長年研究を重ねた光触媒技術を応用して、外壁表面に付着したウイルスなどの抑制効果を確認しました。


PIAJ 光触媒工業会
登録:2010-0008

セルフクリーニング	UV
空気浄化（窒素酸化物）	UV
抗ウイルス	UV
抗菌	UV

「光セラ」は光触媒工業会（PIAJ）の「セルフクリーニング」「空気浄化（窒素酸化物）」「抗ウイルス」「抗菌」基準をクリアし、認証を取得しています。
※詳しくは弊社ホームページ https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/hikariceras/piaj.pdf をご参照ください。

革新Ⅱ トリプルガードによる 色40年品質※

色40年品質※の美しさ
※保証は「色10年保証」または「色15年保証」になります。

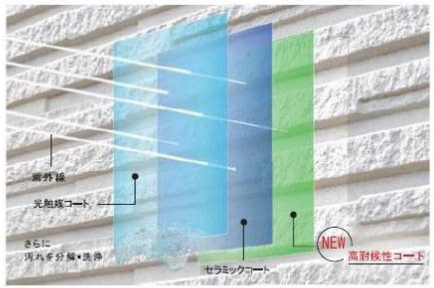


光セラ18は、色40年品質へ。
色あせや日焼けの原因となる、
外壁の大敵紫外線。
光セラ18は、紫外線吸収剤を含んだ3層のコーティングで、徹底ガード。
着色層への侵入を防いで、長年にわたり、色あせ・日焼けを防ぎます。
さらに、太陽力で汚れをセルフクリーニング。美しさを長く持続します。
30年後に感動し、40年後に驚愕する。外壁に長く変わらぬ美しさを。

業界初！※紫外線トリプルガード
※2021年1月22日現在 窯業系サイディング業界 当社調べ


色あせの原因となる紫外線を3層のコーティングで徹底ガード。
長年にわたり色褪せ・日焼けを防ぎます。

光触媒の壁 光セラ 色40年品質

「光触媒コート」と「セラミックコート」で紫外線のほとんどをガードしていた従来の光セラに、紫外線吸収剤を多く含んだ「高耐候性コート」をさらに追加。紫外線を徹底ガードし、長年にわたり着色層をしっかり保護。色褪せ・日焼けを防ぎます。

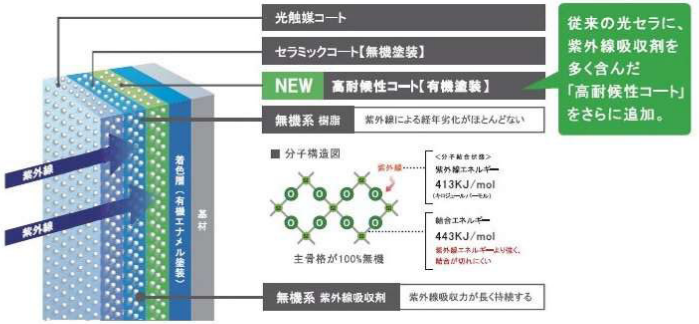

■ 促進耐候性試験（スーパーUV試験）（社内実験結果）
※実環境曝露年（当社調査データ）※商品の違いによって、色差の値が異なります。

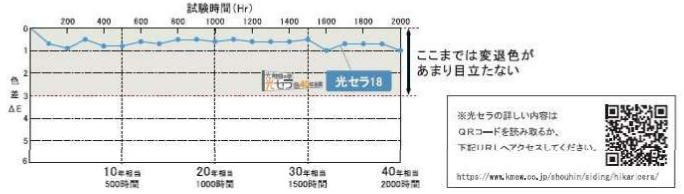


※光セラの詳しい内容はQRコードを読み取るか、下記URLへアクセスしてください。
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/hikariceras/




光触媒が外壁表面に付着したウイルスや菌を不活化。

光触媒から発生する活性種により、表面に付着したウイルスや菌を分解します。

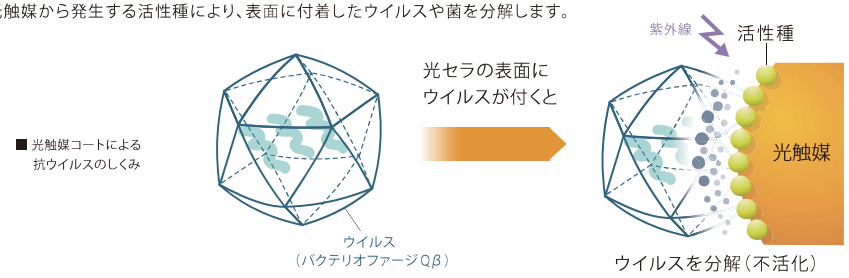

■ 抗ウイルス抗菌試験（試験機関：光触媒工業会推奨「神奈川県立産業技術総合研究所」）

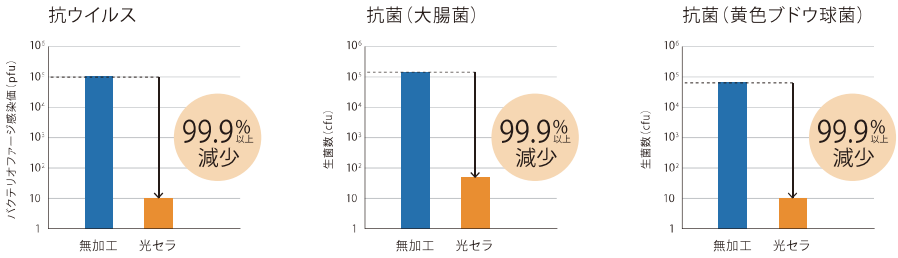

※ 試験方法は抗ウイルス効果：JIS R 1706、抗菌効果：JIS R 1702に準拠しました。詳細はKMEW外壁材総合カタログをご参照ください。
※ 光触媒工業会において「光触媒の抗ウイルス」とは、「光触媒の表面において、ウイルスの活性を抑制する状態」を言います。
光触媒の抗ウイルスの効果は、ウイルス全般への効果を期待できますが、全てのウイルスあるいは特定のウイルスに対する効果を保証するものではありません。
また、病気の予防や治療効果を示すものではありません。

18mmだからできる、深い陰影感

■ 類似柄で比べてみると…




■ 断面比較



18mm だから出来る、深彫感が壁に陰影を落とし、
高級感や上質感のある佇まいに仕上げます。


太陽のチカラで浮かす 雨のチカラで流す 「ダブル クリーニング 機能」

壁に付着した汚れを太陽光で分解。付着力の弱まった汚れと壁の間に雨水が入り込んで汚れを自然に落とすという、ダブルのクリーニング効果を備えています。

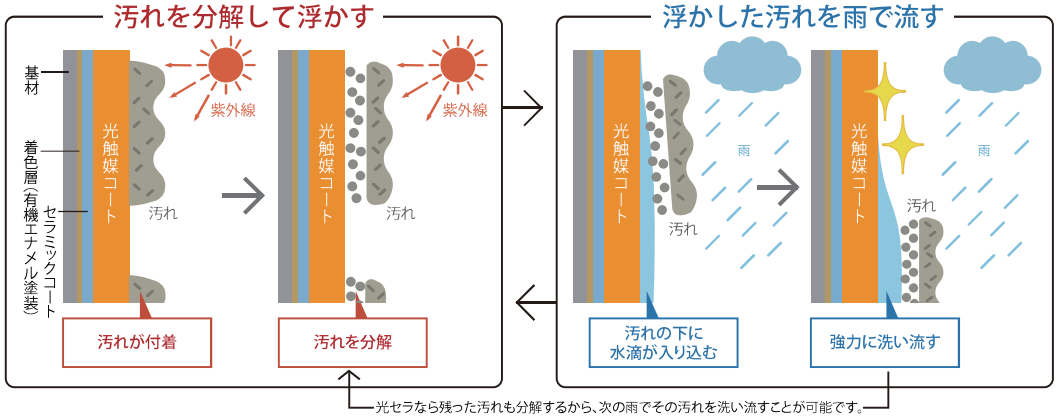

色40年品質※を実現する、「紫外線トリプルガード」

「光触媒コート」と「セラミックコート」で紫外線のほとんどをガードしていた
従来の光セラに、紫外線吸収剤を多く含んだ「高耐候性コート」をさらに追加。
紫外線を徹底ガードし、長年にわたり着色層をしっかり保護。色褪せ・日焼けを防ぎます。

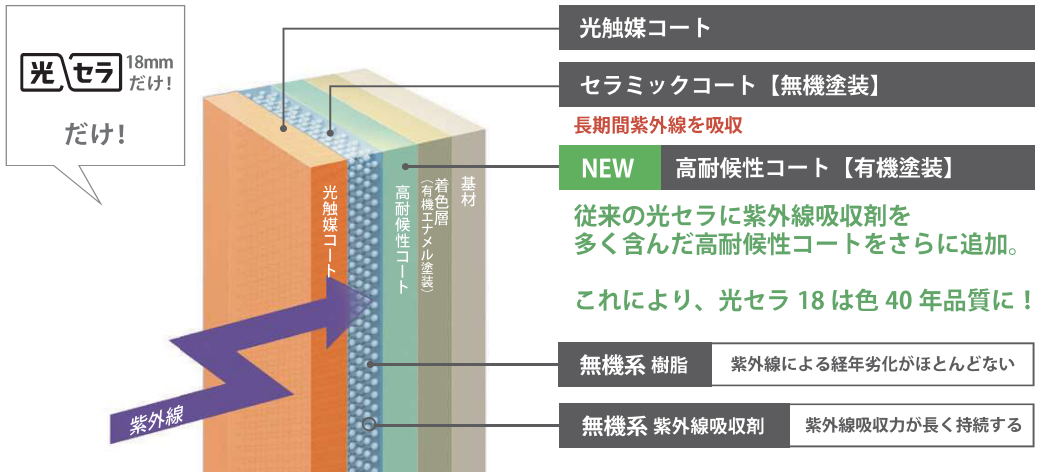

※保証は「色10年保証」または「色15年保証」になります。

エクセレージ・光セラ15 ARTIER アルティエ

ソラネル
グラオフプリント塗装 縦横



EH7081＊ QFルイユ チタン ホワイト
EH7082＊ QFルイユ チタン ベージュ
EH7083＊ QFルイユ チタン グレー
EH7084＊ QFルイユ チタン ブラック

ロッシュストライプ
グラオフプリント塗装 横



EH4831＊ QFシュタイン チタン アイボリー
EH4832＊ QFシュタイン チタン ベージュ
EH4833＊ QFシュタイン チタン ブラウン
EH4834＊ QFシュタイン チタン ダークレッド

ベイカーブリック
グラオフプリント塗装 横



新色 2022年3月1日
EH4276＊ QFドゥーロ チタン ホワイト
EH4277＊ QFドゥーロ チタン ダークレッド
EH4278＊ QFドゥーロ チタン ダークブラウン
EH4279＊ QFドゥーロ チタン ブラック

シルバスタイル15
グラオフプリント塗装 横



新色 2022年3月1日
EH37012＊ QFリンビオ チタン ホワイト
EH37013＊ QFリンビオ チタン ライトグレー
EH37014＊ QFリンビオ チタン ウォームグレー
EH37015＊ QFリンビオ チタン ダークグレー
EH37016＊ QFリンビオ チタン ブラック

クレールウッド15
グラオフプリント塗装 縦横



新色 2022年3月1日
EH42310＊ QFピース チタン ホワイト
EH42311＊ QFピース チタン グレー
EH42312＊ QFピース チタン グリーン
EH42313＊ QFピース チタン オレンジ
EH42314＊ QFピース チタン ブラウン
EH42315＊ QFピース チタン レッドブラウン
EH42316＊ QFピース チタン ブラック

エクセレージ・光セラ15

エッジライン
横



EH4163＊ ミルキー チタン ホワイト
EH4164＊ アッシュ チタン ベージュ

プラッシュストーン
横



EH4381＊ ハイド チタン ホワイト
EH4382＊ サイレント チタン ベージュ
EH4384＊ グラシュ チタン オレンジ

グリッタ
横



EH4651＊ サテン チタン ホワイト
EH4652＊ シルク チタン ホワイト
EH4653＊ スロー チタン グレー
EH4654＊ アイボリー チタン ブラック

キューブシュクレ15
横



EH3941＊ サトル チタン ホワイト
EH3942＊ サトル チタン クールグレー
EH3945＊ サトル チタン ベージュ
EH3946＊ ハイド チタン ブラウン

ビオリーノ
横



EH4401＊ QFキルン チタン アイボリー
EH4402＊ QFリビート チタン ベージュ
EH4403＊ QFバウロニア チタン オレンジ
EH4404＊ QFリビート チタン ダークブラウン

ファインクレスタ15
横



EH3491＊ ファイン チタン ホワイト
EH3493＊ バルフェ チタン ベージュ
EH3496＊ クラフト チタン オレンジブラウン
EH3497＊ ファイン チタン ブラック

ひより15
横



EH3211＊ ミルキー チタン ホワイト
EH3212＊ アッシュ チタン ベージュ
EH3215＊ ベビー チタン アイボリー

ステイブルタイル
横



EH4411＊ QFユース チタン ベージュ
EH4412＊ QFアバン チタン グレー
EH4415＊ QFハイド チタン ホワイト

スクラッチクロス
横



EH4041＊ QFソプラ チタン ホワイト
EH4042＊ QFアーベント チタン ベージュ
EH4043＊ QFアーベント チタン ブラウン
EH4044＊ QFソプラ チタン ブラック

シマンフラット
縦横



新柄 2022年3月1日
EH7301＊ ラント チタン ホワイト
EH7302＊ ラント チタン ライトグレー
EH7303＊ ソイル チタン ミドルグレー
EH7304＊ ソイル チタン ダークグレー
EH7305＊ ソイル チタン ブラック

プラシード15
横



EH3871＊ ミルキー チタン ホワイト
EH3872＊ マチュア チタン ベージュ
EH3873＊ ベビー チタン アイボリー
EH38710＊ シルク チタン ホワイト
EH38711＊ マット チタン ベージュ
EH38712＊ ユーロ チタン ベージュ
EH38713＊ サテン チタン ベージュ

キューブモザイク
横



EH3885＊ ハーモニー チタン ホワイト
EH3887＊ ハーモニー チタン オレンジ
EH3889＊ ハーモニー チタン ブラック

クロット
横



EH4121＊ シルク チタン ホワイト
EH4122＊ アッシュ チタン ベージュ
EH4123＊ チャコール チタン ブラウン
EH4124＊ アイボリー チタン ブラック

レシフェ
横



EH4241＊ コンフォート チタン ホワイト
EH4242＊ ピュア チタン ピーチ
EH4243＊ カーラ チタン オレンジ
EH4244＊ ボワ チタン ブラック

和ボーダー15
縦横



EH3671＊ ソル チタン ホワイト
EH3673＊ クラフト チタン オーカー
EH3674＊ ソル チタン ダークブラウン
EH3675＊ ユース チタン グレー
EH3676＊ ユース チタン アイボリー
EH3678＊ ハイド チタン ブラック

スマッシュライン15
横



EH4221＊ シルク チタン ホワイト
EH4222＊ アッシュ チタン ベージュ
EH4223＊ シルク チタン グレー
EH4224＊ アイボリー チタン ブラック
EH4225＊ ミルキー チタン ホワイト
EH4226＊ アトランティック チタン ブルー
EH4227＊ マックス チタン ホワイト
EH4228＊ マックス チタン ブラック

ネオロック・光セラ18 ARTIER アルティエ

ビーンズタイル18
クリアーコート塗装 縦横

NEW 2022年3月1日
NH5511＊ グラッシー チタン オーカー
NH5512＊ グラッシー チタン ブラウン
NH5513＊ グラッシー チタン ブラック

ナチュラルレンガ18
クリアフリーコート塗装 縦横

NEW 2022年3月1日
NH5571＊ QFオルター チタン ホワイト
NH5572＊ QFオルター チタン イエロー
NH5573＊ QFオルター チタン オレンジ
NH5574＊ QFオルター チタン レッド

オーバルストーン
クリアフリーコート塗装 横

新柄 2022年3月1日
NH5701＊ QFオビリ チタン ベージュ
NH5702＊ QFオビリ チタン グレー
NH5703＊ QFオビリ チタン ダークグレー
NH5704＊ QFオビリ チタン ブラック

ドロワタイル18
クリアフリーコート塗装 横

NEW 2022年3月1日
NH5581＊ QFミッサ チタン ホワイト
NH5582＊ QFミッサ チタン ダークグレー
NH5583＊ QFミッサ チタン ダークブラウン
NH5584＊ QFミッサ チタン ブラック

コンポジション
クリーンコート塗装 横

NH5271＊ エピカ チタン グリーン
NH5272＊ エピカ チタン オレンジ
NH5273＊ エピカ チタン ブラウン
NH5274＊ エピカ チタン ブラック

ガーランドタイル
クリーンコート塗装 横

NH5281＊ グレイズ チタン ホワイト
NH5282＊ グレイズ チタン ベージュ
NH5283＊ グレイズ チタン ブラウン
NH5284＊ グレイズ チタン グレー

ファーブストーン
クリアフリーコート塗装 横

新柄 2022年3月1日
NH5711＊ QFカノン チタン ホワイト
NH5712＊ QFカノン チタン ベージュ
NH5713＊ QFカノン チタン ブラウン
NH5714＊ QFカノン チタン ダークブラウン
NH5715＊ QFカノン チタン ブラック

レクタングル18
クリアフリーコート塗装 縦横

NEW 2022年3月1日
NH5521＊ QFベーラ チタン ホワイト
NH5522＊ QFベーラ チタン イエロー
NH5523＊ QFベーラ チタン グレー
NH5524＊ QFベーラ チタン ダークオレンジ
NH5525＊ QFベーラ チタン ブラウン

アーバンシダー18
クリアフリーコート塗装 縦横

NEW 2022年3月1日
NH5531＊ QFミーテ チタン ベージュ
NH5532＊ QFミーテ チタン オレンジ
NH5533＊ QFミーテ チタン ブラウン
NH5534＊ QFミーテ チタン ダークブラウン
NH5535＊ QFミーテ チタン グレー

ラフシェイク
クリーンコート塗装 横

NH5431＊ ミルト チタン ホワイト
NH5432＊ ミルト チタン ベージュ
NH5433＊ ミルト チタン ブラウン
NH5434＊ ミルト チタン ダークブラウン
NH5435＊ シーン チタン ダークグレー
NH5436＊ シーン チタン ブラック

ラジウッド
クリーンコート塗装 縦横

NH5291＊ トーン チタン ナチュラル
NH5292＊ トーン チタン キャメル
NH5293＊ トーン チタン ライトブラウン
NH5294＊ トーン チタン ビターブラウン
NH5295＊ トーン チタン ダークレッド
NH5296＊ トーン チタン ブラック

セフィロウッド18
クリーンコート塗装 縦横

NH5475＊ ガーデン チタン オーク
NH5476＊ ガーデン チタン ウォルナット
NH5477＊ ガーデン チタン オリーブ
NH5478＊ ガーデン チタン スモーク
NH5479＊ トーン チタン ライトブラウン
NH54710＊ フェイント チタン ホワイト
NH54711＊ フェイント チタン ベージュ
NH54712＊ ガーデン チタン ブラック

ネオロック・光セラ18

ナチュラルレンガ18
横

NEW 2022年3月1日
NH5575＊ QFハイド チタン ホワイト
NH5576＊ QFメルティ チタン ピンク

トリニティストーン
横

NH5211＊ QFクラフト チタン ホワイト
NH5212＊ QFユース チタン オレンジ
NH5213＊ QFキルン チタン ブラウン

キャストストライプ18
縦横

NEW 2022年3月1日
NH5611＊ QFニュー チタン ホワイト
NH56113＊ QFスロー チタン グレー
NH56115＊ QFチャコール チタン ブラック
NH56116＊ QFフォレスト チタン イエロー

シックボーダー18
横

NEW 2022年3月1日
NH5561＊ QFマーチ チタン ホワイト
NH5562＊ QFバルフェ チタン オーカー
NH5563＊ QFテンダリー チタン ブラウン
NH5564＊ QFテンダリー チタン ブラック

ニティ18
縦横

NEW 2022年3月1日
NH5621＊ QFシルク チタン ホワイト
NH5622＊ QFアッシュ チタン ベージュ
NH5623＊ QFオイスター チタン グレー
NH5624＊ QFダーク チタン ブラウン

ラウンドウェーブ
縦横

NH5125＊ QFシルク チタン ホワイト
NH5126＊ QFシルク チタン グレー
NH5127＊ QFチャコール チタン ブラック
NH5128＊ QFマット チタン ベージュ

寄木調18
横

NH5153＊ QFクラフト チタン ブラック
NH5154＊ QFグレイブ チタン ホワイト
NH5155＊ QFカレント チタン ブラウン
NH5156＊ QFソブラ チタン ブラウン

ハーモレイド
横

NH5201＊ QFマーチ チタン ホワイト
NH5202＊ QFコンフォート チタン ベージュ
NH5203＊ QFコンフォート チタン ブラウン
NH5204＊ QFブリュレ チタン ブラック

インペリアル
横

新柄 2022年3月1日
NH5721＊ QFマックス チタン ホワイト
NH5722＊ QFシルク チタン ホワイト
NH5723＊ QFシルバー チタン グレー
NH5724＊ QFミッド チタン グレー
NH5725＊ QFアトランティック チタン ブルー
NH5726＊ QFチャコール チタン ブラック
NH5727＊ QFマックス チタン ブラック

焼杉調 深炭(フカズミ)浅炭(アサズミ)
縦横

深炭(フカズミ) NH5481＊ QFマックス チタン ブラック
浅炭(アサズミ) NH5491＊ QFマックス チタン ブラック

ホルム18
横

NEW 2022年3月1日
NH5601＊ QFシルク チタン ホワイト
NH5602＊ QFアッシュ チタン ベージュ
NH5603＊ QFロゼ チタン レッド
NH5604＊ QFチャコール チタン ブラック

レスティ
横

NH5231＊ QFミルキー チタン ホワイト
NH5232＊ QFアッシュ チタン ベージュ
NH5233＊ QFペピー チタン アイボリー
NH5234＊ QFマックス チタン ホワイト

ディレクトーン18
横

NH5451＊ QFファイン チタン ホワイト
NH5455＊ QFルーチェ チタン シルバー
NH5456＊ QFレーベン チタン アイボリー
NH5457＊ QFルーチェ チタン ブラック

エクラス
横

NH5401＊ QFマックス チタン ホワイト
NH5402＊ QFシルク チタン ホワイト
NH5403＊ QFオイスター チタン グレー
NH5404＊ QFチャコール チタン ブラック

グラフストーン
横

NH5134＊ QFレーベン チタン アイボリー
NH5135＊ QFサリール チタン ベージュ
NH5136＊ QFブレス チタン ブラウン
NH5137＊ QFコンフォート チタン ホワイト

ニューレイヤーレリーフ18
横

NEW 2022年3月1日
NH5541＊ QFバルフェ チタン グレー
NH5542＊ QFバルフェ チタン ベージュ
NH5543＊ QFバルフェ チタン オーカー
NH5545＊ QFカレント チタン アイボリー
NH5546＊ QFマーチ チタン ホワイト
NH5547＊ QFバルフェ チタン ブラック

マレストーン18
横

NH5461＊ QFマーチ チタン ホワイト
NH5462＊ QFルッソ チタン アイボリー
NH5463＊ QFルッソ チタン イエロー
NH5464＊ QFテンポ チタン ブラウン
NH5465＊ QFブリュレ チタン ブラック
NH5466＊ QFサブル チタン ベージュ
NH5467＊ QFユース チタン ダルブラウン

モダンスリット18
縦横

NH5441＊ QFシルク チタン ホワイト
NH5445＊ QFアトランティック チタン ブルー
NH5447＊ QFシルク チタン グレー
NH5449＊ QFダークコースト チタン ブラウン
NH54410＊ QFチャコール チタン ブラック

カルナック18
横

NH5501＊ QFシルク チタン ホワイト
NH5502＊ QFスロー チタン グレー
NH5503＊ QFマックス チタン ホワイト
NH5504＊ QFアトランティック チタン ブルー
NH5505＊ QFマックス チタン ブラック

バレルウッド18
縦横

NEW 2022年3月1日
NH5592＊ QFサリール チタン オレンジ
NH5593＊ QFバンドソー チタン ブラック
NH5594＊ QFオビ チタン ブラック
NH5595＊ QFバンダ チタン グリーン
NH5597＊ QFオビ チタン レッドブラウン

ニューリッジウェーブ18
横

NEW 2022年3月1日
NH5551＊ QFクロス チタン ホワイト
NH5552＊ QFクロス チタン ベージュ
NH5553＊ QFクロス チタン イエロー
NH5554＊ QFパウロニア チタン ブラウン
NH5555＊ QFシエロ チタン ホワイト
NH5556＊ QFシエロ チタン ブラック

フィオット18
縦横

NEW 2022年3月1日
NH5631＊ QFニュー チタン ホワイト
NH5632＊ QFミルキー チタン ホワイト
NH5633＊ QFペピー チタン アイボリー
NH5636＊ QFチャコール チタン ブラック
NH5637＊ QFフリー チタン ベージュ
NH5638＊ QFココア チタン オーカー
NH5639＊ QFマックス チタン ホワイト
NH56310＊ QFシルク チタン グレー
NH56311＊ QFアトランティック チタン ブルー
NH56312＊ QFマックス チタン ブラック

国土交通大臣認定 防火設備
断熱玄関ドア ヴェナート D30 防火ドア

防火・準防火地域
【分譲】標準仕様

作成日：2022.08.26

YKK ap

N08



枠 本体 共通
BQ
BE
KE
DP
Z9

BE：マキアートパイン

N09



枠 本体 共通
JJ
BQ
BE
KE
DP
Z9
XP
BJ

BQ：シナモンオーク

F08



枠 本体 共通
S1
H2
K5

枠 本体
H2 BV
H2 KE
H2 Z9
H2 W6
H2 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV
H2 LU
H2 KR

A8：スモークヒッコリー

C10



枠 本体 共通
JJ
BQ
BV
BE
KE
AM
DP
Z9
W6
XP
BJ
QS
S1
H2
K5

枠 本体
B7 A8
B7 AF
B7 HV
H2 LU
H2 KR

DP：ガナッシュウォールナット

E14



枠 本体 共通
JJ
BQ
BE
KE
DP
Z9
XP
BJ

KE：キャラメルチーク

F03



枠 本体 共通
S1
H2
K5

枠 本体
H2 BV
H2 KE
H2 Z9
H2 W6
H2 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV
H2 LU
H2 KR

XP：ココナッツチェリー

C03



枠 本体 共通
BV
KE
Z9
W6
XP
H2

BV：ハニーチェリー

N05




枠 本体 共通
JJ
BQ
BE
KE
DP
Z9
XP
BJ

Z9：ショコラウォールナット

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

枠形状 片開き

断熱性能 D4仕様



カラー

JJ バニラウォールナット	BQ シナモンオーク	BV ハニーチェリー
BE マキアートパイン	KE キャラメルチーク	AM ダージリンウォールナット
DP ガナッシュウォールナット	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭
XP ココナッツチェリー	BJ アイスブルーノーチェ	QS オリーブグリーン
A8 スモークヒッコリー	AF カトーアカシア	HV ビターストーン
LU サファイアブルー	KR ルビーレッド	S1 ピュアシルバー
H2 プラチナステン	K5 カームブラック	B7 カームブラック

※B7は枠カラー

ハンドル・シリンダー（手動式）

丸型ストレート



□シルバー
□ブラック

角型ストレート



□シルバー
□ブラック

クラシック



□ゴールド
□ブラック

シリンダー・キー（ ユーシン・ショウワ製）



シルバー



ゴールド



ブラック



樹脂カバー付
オーナーキー
５本

シリンダーのカラーはハンドルと同色です

国土交通大臣認定 防火設備

断熱玄関ドア ヴェナート D30 ピタットキー 電池式

作成日：2022.08.26

オプション仕様

YKK ap



ICタグキー、スマートフォンで、カギの開け閉め可能



新型



ICタグキー
“タグ”をピタッと近づける



- ICチップの壊れにくい構造
- 非常用カギを内蔵
- リモコンと同じ印象のデザインに統一

- ✓ スマホアプリを使った鍵の設定・登録
- ✓ スマホを経由して本体ソフトウェア更新
- ✓ スマホが鍵になる

ピタットキーのカギは

『ICタグキー（３個）』※内蔵非常用カギ3本
『子鍵（２本）』が
標準装備



３個　（３本）　２本

締出し不具合の軽減

非常用カギ

ICタグキー





- ✓ ICタグキーは、非常用カギ内蔵
- ✓ タグキーはICチップの壊れにくい構造に

スマートコントロールキー 専用アプリ





専用アプリの
インストールで、
スマートフォン
（iOS/Android）
で施解錠操作が可能

- ✓ スマホアプリを使った鍵の設定・登録
- ✓ スマホを経由して本体ソフトウェアを更新
- ✓ スマホでの鍵の開け閉め

分かりやすい通知機能



スピーカー搭載
による音声ガイド

- ✓ カギの登録方法などを音声で分かりやすく通知
- ✓ エラーや電池切れなどをスマホアプリへ通知

ドア

【LDKドア】



□ SA型



□ SB型



□ SC型

【洋室・洗面室ドア】



PA型

【トイレドア】



TA型

ドアハンドル



A1型　空錠
ST：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装



A1型　表示錠
ST：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装

引き手



C1型　空錠
ST：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装



C1型　表示錠
ST：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装

LDKﾄﾞｱ採光部



半透明アクリル板
（取り外し不可）

蝶番



カバー蝶番
ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装

クローゼット

3方枠ノン下レール・固定枠
（1間までレール無し、1.5間以上は下付けレール仕様）



フラットタイプ扉



丸型取っ手



T2：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ（塗装）

玄関収納

W1200　コの字型　ミラー付



フラットタイプ扉



丸型取っ手



T2：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ（塗装）

造作材

幅木





ｺｰﾅｰｷｬｯﾌﾟ
（樹脂製）

窓枠



※標準は下部の窓台のみです。
（4方枠はオプション）

無目枠





色柄　木味感を5つの層に折り込んだ新規構成の木目印刷シート



□ソフトウォールナット柄



□ソフトチェリー柄



□ソフトオーク柄



□ウォールナット柄



□ チェリー柄



□ オーク柄



□ メープル柄

□ ホワイトオーク柄


□ ホワイトアッシュ柄



□ しっくいホワイト柄
（木目なし）

※写真はイメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

ベリティスフロアーＳｅタイプ

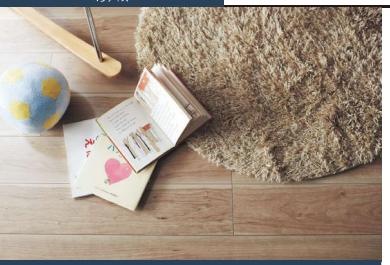

建具とコーディネートできる柄。
さまざまなインテリアに対応する
個性豊かな「素材」の表情７柄を揃えました。

S
シート仕上げ

カラーバリエーション

トータルコーディナート柄


ウォールナット柄


チェリー柄


オーク柄


メープル柄


ホワイトオーク柄

トレンド柄


チャコールオーク柄


エイジドチーク柄


インディゴオーク柄


エイジドチェスナット柄


カームチェリー柄


ウォッシュドオーク柄

アイボリーアッシュ柄

へこみに強い
カップ、スプーンなどの食器の落下によるへこみ傷が付きにくい床材

キャスターに強い
１点集中の傷対策。基材に高度を高めた床材

すり傷に強い
緻密で平滑な塗膜をもつ塗装仕上げですり傷がつきにくい

ワックス不要
ワックスがけなしで、お手入れは乾拭きだけでＯＫ

汚れに強い
汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材

床暖房対応
床暖房の熱に強い床材

イメージ


エイジドチーク柄


エイジドチェスナット柄


インディゴオーク柄


チャコールオーク柄


アイボリーアッシュ柄

インテリアスタイル


ラグジュアリー

Stylish modern | スタイリッシュモダン



ブラック＆ホワイトのハイコントラストや、ニュアンスのある色が映える最先端なインテリアです。シンプルで上質な家具や小物をアクセントにきかせてシックに楽しむスタイルです。

Japanese modern | ジャパニーズモダン





古民家調のインテリアに合うダークな木目や数寄屋ツールの白木町の明るい木目を使った、和モダンの伝統スタイルをモダンにそぎ落してアレンジしたスタイルです。

Villa resort | ヴィラ・リゾート



別荘で過ごすリゾート感を楽しむ大人の上質インテリア。家具や小物次第でコースタル（西海岸）やフォークロア（民族調）に変化する、憧れのリゾート暮らしを創るスタイルです。

Modern classic | モダンクラシック



クラシカルなムードをアレンジして現代的に暮らすインテリア。格闘ある壁紙や重厚感のある家具や小物でコーディネート。框組デザインのドアやヘリンボーンなどの伝統的な形が映えるスタイルです。

シンプル

デコラティブ

Casual | カジュアル



明るくシンプルな空間の中に、木目の質感がやわらかさをつくるコーディネート。アクセントカラーをきかせたり、ガラスやアクリルのクリアな質感をコーディネートして楽しんで。

Natural | ナチュラル



古民家調のインテリアに合うダークな木目や数寄屋ツールの白木町の明るい木目を使った、和モダンの伝統スタイルをモダンにそぎ落してアレンジしたスタイルです。

Vintage | ヴィンテージ



DIY などのクラフト感を取り入れたインテリア。黒いアイアンやヴィンテージ間のある家具や小物と組み合わせ、インダストリアル感やレトロ感を楽しむスタイルです。

French chic | フレンチ・シック



プロバンス地方やパリのアパルトマンのフランスの小粋なセンスを楽しむインテリア。使い古したシャビー感のある家具や小物でフェミニンなムードを楽しむスタイルです。

カジュアル

◆お願い◆
・商品によっては、改良などにより、仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合はあります。ご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物とは若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

© Panasonic Corporation Panasonic

Panasonic

Cタイプ

パナソニック キッチン　ラクシーナ



扉柄

木目（光沢）


☐ ｱﾙﾍﾞﾛﾌﾞﾗｯｸ

☐ ｱﾙﾍﾞﾛﾎﾜｲﾄ


木目（マット）


☐ ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄


☐ ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄


☐ ｿﾌﾄｵｰｸ柄

単色（光沢）


☐ ﾈｲﾋﾞｰ


☐ ﾌｧｲﾝﾚｯﾄﾞ


NEW
☐ ｺｰﾗﾙﾋﾟﾝｸ

☐ ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄


☐ ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ


☐ ﾍﾞｰｼﾞｭ

☐ ﾋﾞｭｰﾃｨﾎﾜｲﾄ


☐ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾒﾀﾙ柄


☐ ﾍﾟｲﾝﾄｳｯﾄﾞ柄


NEW
☐ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾌﾞﾗｳﾝ柄

取っ手


☐ HCD　☐ HCE　☐ LCA


☐ HAA　☐ HAE


NEW
☐ MJD


NEW
☐ MJE


NEW
☐ MJG

クッキングコンセント　ー便利で安心。プチストレス解消！ー

調理家電をいかに使いこなすか。大切なのはコンセントとの位置！


コンセントが奥だとコードが邪魔にもなることも・・・


調理中、手元にコンセントがあると調理家電をさっと使え、とても便利。


水ダレからコンセントを守る形状はパナソニックならではの発想。


便利な小物フックが2コ付いています。
バンドタオルやミトン、レジ袋などの小物を掛けておくには便利なフック。

フロアユニット

楽な姿勢で使えるスライドタイプ


コンロ下スライド
幅750mm


2段引き出し
ストッカー付　幅750mm


シンク下スライド
（包丁差し付）幅1050mm
※内引き出しは付いていません。
包丁差し


ソフトクロージング機構


シルバー色ストッカー

加熱機器


●ホーロートップガスコンロ　幅600mm
【シルバー色】片面焼グリル・外炎式
トッププレート色：グレー色
操作：プッシュ&レバー式　全口温度センサー
QSSG32Q1V

スキマレスシンク


カウンターとシンクの継ぎ目のすきまをなくしました。


シンクと一体成型の排水口なので汚れが溜まりにくく、お手入れラクラク




アミカゴ
ゴミが集まりやすく、捨てやすい形状


目皿も取り外して洗えます。


☐ グラーノホワイト


☐ グレー


☐ カームベージュ


☐ カームグレー


☐ グリーン


☐ ピンク

カウンター

耐熱性

280℃油鍋と350℃の空焚き鍋を20分放置後、変色、ふくれなし。


グラーノホワイト

レンジフード


スマートフードII（シロッコファン）
【シルバー色】W750　LED照明付
QSS43AHZ2M

食器洗い乾燥機（浅型）


食器洗い乾燥機　浅型【シルバー色】
ドアパネル仕様
ラクな姿勢で入れやすいフルオープン。
QSS45RS7SDP

キッチンボード


プレーン柄（3mm厚）　ホワイト（RA）

水栓


操作しやすいビッグレバー。
浄水器内臓混合水栓。（タカギ製）

OP おすすめオプション！　置きラク収納パーツ付ユニット

◎シンク下ユニット収納パーツ


◎収納パーツ付シンク下ユニットには、内引き出しが付きます！



◎コンロ下ユニット収納パーツ



※写真はイメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

Panasonic

Cタイプ

パナソニック キッチン　リビングステーション　Vスタイル

Living Station V-style





扉柄

木目（光沢）


☐ ｱﾙﾍﾞﾛﾌﾞﾗｯｸ


☐ ｱﾙﾍﾞﾛﾎﾜｲﾄ

単色（光沢）


☐ ﾈｲﾋﾞｰ


☐ ﾌｧｲﾝﾚｯﾄﾞ


NEW
☐ ｺｰﾗﾙﾋﾟﾝｸ


☐ ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ


☐ ﾍﾞｰｼﾞｭ


☐ ﾋﾞｭｰﾃｨﾎﾜｲﾄ

木目（マット）


☐ ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄


☐ ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄


☐ ｿﾌﾄｵｰｸ柄

☐ ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄


☐ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾒﾀﾙ柄


☐ ﾍﾟｲﾝﾄｳｯﾄﾞ柄


NEW
☐ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾌﾞﾗｳﾝ柄


☐ ハンドル（HCE）
☐ ハンドル（HAA）
☐ ハンドル（HDA）
☐ アルミライン（LCA）

フロアユニット

楽な姿勢で使えるスライドタイプ

スライド引き出しなので収納物が一目瞭然。出し入れがしやすく収納効率もアップします。さらに、静かにゆっくり閉まるソフトクロージング機構の採用で、収納物への衝撃を和らげます。


image


コンロ下スライド


シンク下スライド


食洗機下スライド


ソフトクロージング機構

スキマレスシンク

キレイ・清潔、おそうじラクラク。 **スキマレスシンク**

シンクとカウンターの継ぎ目や排水口の隙間はどうしても汚れが溜まりやすくお掃除が大変でした。
パナソニックはこの隙間をなくすことや素材等からおそうじラクラクを実現しました。


カウンターとシンクの継ぎ目のすきまをなくしました。




シンクと一体成型の排水口なので汚れが溜まりにくく、お手入れラクラク


アミカゴ
ゴミが集まりやすく、捨てやすい形状


目皿も取り外して洗えます。


☐ グラーノホワイト


☐ グレー


NEW ☐ カームベージュ


NEW ☐ カームグレー


☐ グリーン


☐ ピンク

ウォールユニット


image
ウォールユニット
高さ　700mm


耐震ロック
ウォールユニットが振動すると、自動的にロックされます。


取っ手レス扉

カウンター

耐熱性

280℃油鍋と350℃の空焚き鍋を20分放置後、変色、ふくれなし。


サンドホワイト


サンドグレー


サンドベージュ

加熱機器


●ホーロートップガスコンロ　幅600mm
【シルバー色】片面焼グリル・外炎式トッププレート色：グレー色
操作：プッシュ&レバー式　全口温度センサー
<LESG32Q1V>


ホーロートップ
汁受け皿なしでお掃除がラクです。


全バーナー温度センサー&消し忘れ消火機能搭載
すべての火口にセンサーを搭載し、「調理油過熱防止装置」、「立ち消え安全装置」、「消し忘れ消火機能」の3つの安全機能を標準装備。

レンジフード


スマートフードII（シロッコファン）
【シルバー色】W750　LED照明付

水栓


操作しやすいビッグレバー。
浄水器内臓混合水栓。（タカギ製）

食器洗い乾燥機


食器洗い乾燥機　浅型【シルバー色】
ドアパネル仕様
ラクな姿勢で入れやすいフルオープン。
<LES45RS7SD>

キッチンボード


プレーン柄（3mm厚）
ホワイト（RA）

Panasonic パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

STEDIA 【Cタイプ】

ステディア

クリナップ キッチンから、笑顔をつくろう




※セット写真はイメージで実際の仕様とは異なります。





Kitchen Panel



クリアホワイト(KA)



ホワイトクラウド(DA)



モザイクベージュ(DJ)

油や臭い、汚れをつきにくくするキッチンパネル。
高級感を醸し出す鏡面仕上げに加え、柔らかな印象を与えるマット仕上げをご用意しました。



スタッコグレー(DG)




ブランシュウッド(DW)




Counter



■人工大理石天板



グレインホワイト（T）



ルイスグレー（E）



ルイスベージュ（M）

熱に強く、柔らかな質感の人工大理石。
色は清潔感のあるホワイト、上品なグレー、優しい印象のベージュをご用意しました。

Sink



■人工大理石シンク



カームホワイト(H)



ベージュ(B)



グレー(I) New

OR



■美・サイレントシンク

キズ、水アカがつきにくい高機能シンク。
水音の静けさは図書館レベルです。



浅型ゴミカゴ



洗剤バスケット

耐久性に優れた、美しくなめらかな質感の人工大理石。
油汚れもサッと拭き取ることができます。




■ステンレス製排水口
シンクの表面同様、美コートが施されています。



汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かします。

Faucets





節湯B/節湯C1対応

■浄水器一体型水栓
ZSMJT428R20BH-T

水量・温度調節がレバー1本で可能。
水と湯の境にクリック感を設け、ムダなガスや電気の使用を防ぎます。

Gas Range



■片面焼きグリル付コンロ
ZGFNK6R18QSE-T
（シルバー・W60cm）水無し

キズに強いホーロー製のベーシックタイプ。
高火力によってスピーディな調理を実現します。

Rang Hood



■フラットスリムレンジフード
ZRS90ABM20FS（L/R）-T

凸凹を減らしたシンプルでスリムなデザイン。
フード本体が85mmと薄くスタイリッシュなデザイン。
整流板も装備しており、清掃性、吸引性に優れたフード。

Dish Washer






毎日使うからこそ使いやすいフル上面操作

■プルオープン食器洗い乾燥機
ZWPP45R14LDS-T
（シルバー・W45cm）

腰をかがめることなく、ラクに食器が出し入れできる引き出し型。

【Class 4】

クリスタシリーズ



クリスタホワイト(CYE)

クリスタシトロン(CYF)



クリスタレッド(CYB)

クリスタブルーグレー(CYW)

フィーカウッドシリーズ



オークラテ(C3A)



チェリーブレンド(C3B)



エルムモカ(C3K)



ウォールナットビター(C3L)

クイールシリーズ



クイールシフォン(CBG)




クイールキャメル(CBK)



クイールオリーブ(CBS)

リュースウッドシリーズ



ペアウッドホワイト(CWT)



ペアウッドアッシュ(CWX)



マリンウッドダーク(CWZ)

メリノシリーズ



メリノローズ(CUU)



メリノバーガンディー(CUX)

【Class 5】

トワルシリーズ



トワルグレー(ECG)



トワルブルーグレー(ECV)



トワルローズ(ECU)

ウッドシリーズ



ノルディックビーチ(C4V)



クラシカルバーチ(C4B)



カーボンバーチ(E4Z)

スエードシリーズ



スエードホワイト(CAT)



スエードチャコール(CAZ)

ロッシュシリーズ



ロッシュグレー(E5K)



ロッシュチャコール(E5H)

※取手の対応
Class4はＢＵＧＦＴ
Class5はＢＵＧＦＴＬＭ
からお選び頂けます。



ライン取手シルバー(B)



ライン取手ブラック(U)



ロングバーブラック(G)



ロングバーシルバー(F)



ネコアシブラック(T)



ショートバーシルバー(L)



ショートバーブラック(M)

※ショートバーはClass5のみの対応です。




21-10　Cタイプ

物件No.JXB1886K1

TOCLAS

基本機能のこだわりと
多彩なインテリアシーンで
あなたの暮らしに寄りそうキッチンです。





フロアスライドプラン　標準仕様

レンジフード

薄型フードASR
W９００



シルバーorブラック
（富士工業製）



ASRL3A9017(R/L)(S/B)Y

加熱機器

ホーロートップコンロ
W６００
シルバー
（リンナイ製）



BR3AM5H2SVW



水栓金具

浄水器内蔵シャワー水栓
（トクラス製）



AWJSA2HSK

JIS規格指定16物質
＋浄水器協会指定4物質を除去

キャビネット用トレー



FHDT3045M

食器洗い乾燥機

浅型パネルタイプ
シルバーorブラック
（パナソニック製）



BNP45RS7S(B)AA

カウンター

Clastone クラストン


美しく、お手入れが簡単な人造大理石カウンター

熱に強い



熱や衝撃に強く鍋やフライパンをうっかり直置きしても安心です。

汚れに強い



日頃はフキンでサッと拭くだけできれいになります。

カンタンリニューアル



しつこい汚れ、キズはご家庭のナイロンたわしで修復できます。

段差、つなぎ目なし



カウンターから排水口まで"一体形状"
汚れる場所を無くしました。

扉　シリーズ

Z シリーズ【艶消し】深みのある素材の表現が上質なインテリア空間を実現



□グレーストーン　□ダークレザー　□エイジングゴールド

Q シリーズ【鏡面】上質なグレード感を醸し出すナチュラルで深みのある木目柄



□グロウホワイト　□グロウミディアム　□グロウダーク

D シリーズ【鏡面】深みと光の加減を演出するランダムクロス柄の鏡面扉



□フローズンホワイト　□コーラルピンク　□サフランイエロー　□ミッドナイトブルー　□ワインレッド　□フォレストグリーン

S シリーズ【鏡面/艶消し】白無地仕上げ



□ベーシックホワイト　□シルクホワイト

N シリーズ【艶消し】エイジングを施したような落ち着いた雰囲気の大柄な木目柄



□ペールメープル　□ライトオーク　□ミディアムチーク　□ダークウォルナット

Y シリーズ【艶消し】4種類の樹木の素材感にこだわった豊かな木目柄



□リファインドホワイト　□リファインドモカ

扉　取手




□バー取手 ブラック　□バー取手 シルバー　□ライン取手 シルバー

カウンター


上質感あふれるカウンターは3色から選べます。



□サンドブラック




□サンドグレージュ




□ニューグラーナホワイト

シンク

【デザイン】 使い勝手の良い２つのデザインをラインナップ。



□G2シンク



□H2シンク

【カラー】 華やかな色から落ち着いた色まで全７色をラインナップ。



□ソルベブルー　□シックベージュ　□ライムグリーン　□グレー



□ピーチピンク　□ホワイト　□カフェベージュ

キッチンパネル

□ラスタホワイト

□ラスタベージュ

□ピアンコ

2210仕様_W900

洗面化粧台　MV

間口900mm　VJHT-905SY-G/MVJ1-903TXJU

INAX



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー　ハイグレード



☐ LD2
クリエダーク



☐ LP2
クリエペール



☑ LM2
クリエモカ



☐ YS2
グロスホワイト

■ カウンターカラー



☑ H
プレーンネオホワイト



☐ HD2
ディープグレー



☐ HP2
パステルピンク

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。洗面器容量は16Lの大容量です。



※写真はイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。



カウンターは仮置きスペースとして使えます。
※間口によりスペースが変わります。



奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、
水栓まわりに水がたまりにくいのでお掃除簡単です。





ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。




新てまなし排水口

金属フランジや排水口の奥の突起がなく、お掃除簡単です。



※画像はイメージです。

化粧台本体



引出タイプ
VJHT-905SY-G/LM2H

ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スリムLED)
MVJ1-903TXJU

スリムLED

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。



3面鏡トレイアレンジ

入れるものの高さに合わせて、5cm刻みで高さを自由にアレンジできます。



取っ手タイプ



取っ手レス仕様

低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆

下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

タオルリング



スタンダードシリーズ　タオルリング
KF-91A

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M220674663 23-001-2

株式会社 LIXIL

2210仕様_Bタイプ

システムバスルーム　AX

1616サイズ　BMUS-1616LBZ-B+H

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

壁パネルカラー　アクセント張り

アクセント：ハイクラス

HN642 ウッドグレインライト	HN661 チェリー	☑ HN662 ウォールナット	HN985 ヘイジーシルバー	HN987 ストーンシェルグレー	HN986 クルムホワイト	HT541 ランダムウッド
HT614 モルティオダーク	HT611 シルバーグレー	HT612 スティンブルー				

ベース：ベーシッククラス

☑ LE301 マットホワイト

浴槽カラー　FRP

☑ NW1 ホワイト　☐ Y71 ベージュ

エプロンカラー

☑ FW1 ホワイト　☐ N11 ブラック

床カラー　キレイサーモフロア 単色

☑ N86 ホワイト　☐ Y71 ベージュ　☐ U61 グレー

AXご紹介

SYSTEM BATHROOM
AX
3 DESIGN
Taste


パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。



キレイサーモフロア


足元が冷ヤッとしない。



断面図 ※イメージ図です。

キレイドア

汚れにくい
スッキリデザイン。



キレイドア断面図

サーモバスS

ダブル保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽準拠)



浴槽材質

ベーシックで親しみやすいカラーです。

FRP

エコベンチ浴槽



プッシュワンウェイ排水栓
〈メタル調〉

エプロン



分割カバータイプ

フロフタ・フロフタフック



薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉・
保温フタ用組フタフック〈ホワイト〉

換気設備



24：常時換気機能付
100V　換気乾燥暖房機
UFD-112A

ドア



折り戸[11mm段差](800W)
VDY-8002006R(73)/WM

洗い場側水栓



クランクレス水栓〈メタルマット調〉

シャワーヘッド



スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調〉

スライドフック付握りバー



スライドフック付握りバー〈メタル調〉
CKNB(7)-B-L1000/CH

カウンター



まる洗いカウンター

照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。
パネルダウンライト(昼光色LED)2灯
LE-D1D-10A/1L

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M220264303540-001-1

株式会社 LIXIL

2210仕様_BA1グレード

ベーシアシャワートイレ(フチレス)

BC-BA20S/BW1　DT-BA281/BW1

INAX



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

HYPER KILAMIC　SIAA ISO22196 for KOHKIN

機能一覧

■■■ キレイ機能 ■■■	超節水ECO5（大5L、小3.8L）	暖房便座
ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)	スーパー節電	スローダウン便座
パワーストリーム洗浄	ワンタッチ節電(8h)	便座ヒーターオートOFF
女性専用レディスノズル	電源スイッチ	着座センサー
スッキリノズルシャッター	■■■ 洗浄機能 ■■■	リモコン
ノズルそうじ	おしり洗浄（泡ジェット洗浄）	点字対応
ノズルオートクリーニング	おしりワイド洗浄	
ノズル先端着脱	おしりマッサージ洗浄	
キレイ便座	ビデ洗浄（泡沫ソフト）	
便フタワンタッチ着脱	ワイドビデ洗浄	
抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	ノズル位置調節	
■■■ エコ機能 ■■■	■■■ 快適機能 ■■■	

カラーバリエーション



☑ BW1 ﾋﾞｭｱﾎﾜｲﾄ　☐ BN8 ｵﾌﾎﾜｲﾄ　☐ LR8 ﾋﾟﾝｸ　☐ BB7 ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

汚物汚れに強い

ハイパーキラミックは「水になじみやすい親水性」。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れに強い

高硬度のシルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

SIAA ISO22196 for KOHKIN

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の２１％も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ＥＣＯ５トイレ」なら、大１３Ｌ便器と比べ**約６９％**
大８Ｌ便器と比べ**約４９％**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大８Ｌ便器に比べ、超節水ＥＣＯ５トイレは、
３日でおフロ１杯分以上※節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

[試算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

紙巻器



ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/BW1

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。
※便フタが開いた状態で手が洗いにくい場合は、便フタを閉じてください。




キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



女性専用『レディスノズル』

ＩＮＡＸはノズルが２本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス　詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M220674665572-001-8

株式会社 LIXIL

2022-2023年度版

基本照明リスト



60形室内用ダウンライト 標準設置箇所

■玄関・ホール・廊下（5ヶ所）

■トイレ（主・副階各1ヶ所）

■キッチン（2ヶ所）

■洗面室（1ヶ所）

■クローゼット（1ヶ所）



○LSEB9532LE1（100V）
電球色（2700K）
Ra83
希望小売価格3,300円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.5W
入力電流0.1A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
準耐火構造対応
埋込高80
60形電球相当
●鋼板枠（ホワイトつや消し）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
60形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W（450 lm・4.5W）

LED交換不可 LED内蔵 | 調光不可 | 拡散マイルド | G 購入 | 埋込穴φ100



60形屋外用ダウンライト 設置箇所

■ポーチ（1ヶ所）※ビルトインガレージ（2ヶ所）



○LSEW5028LE1（100V）
電球色（2700K）
Ra83
希望小売価格3,900円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.5W
入力電流0.1A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
埋込高80
防湿型・防雨型
60形電球相当
●アルミ枠（ホワイトつや消し）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
60形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアルプレート LGK02010・LGK02011
●調光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W（450 lm・4.5W）

LED交換不可 LED内蔵 | 調光不可 | 拡散マイルド | G 購入 | 埋込穴φ100



60形室内用ブラケット 設置箇所


■階段（1ヶ所）※3F住宅（2ヶ所）



○LSEB4030LE1（100V）
電球色（2700K）
Ra83
希望小売価格6,000円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.5W
入力電流0.08A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅135・高135・出しろ90・重0.5kg
ツマミネジ方式
60形電球相当
●アクリルカバー（乳白つや消し）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率93.1 lm/W（419 lm・4.5W）

LED交換不可 LED内蔵 | 調光不可 | 拡散 | G 購入

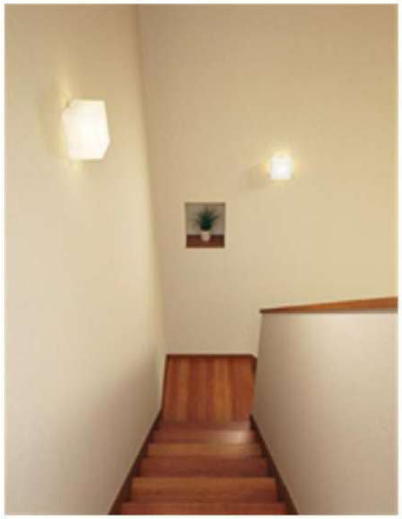

設置箇所

■流し元（1ヶ所）



○LSEB7108LE1（100V）
昼白色（5000K）
Ra83
希望小売価格11,800円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力9.5W
入力電流0.17A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅450・高65・出しろ64・重0.6kg
15形直管蛍光灯相当
●アクリルカバー（乳白）
●キレイコート仕様（カバー）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
スイッチ付／コンセント付（1000Wまで）／15形直管蛍光灯1灯器具相当／壁面（縦・横向き）・天井面取付専用／横向きで傾斜天井に取付可能／両面化粧タイプ
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率88.4 lm/W（840 lm・9.5W）

キレイコート | LED交換不可 LED内蔵 | 調光不可 | 拡散

