LIKES HOME

Likes



標準仕様書

熟練大工の造る無垢の家







30坪 諸費用コミコミ

2,280 万円

株式会社ライクスホーム

〒333-0866 埼玉県川口市芝6306-3

TEL: 0120-914-017

ライクスホーム新仕様の塗り壁

【2025夏　ライクス仕様に追加】
ライクスホームでは、専門パートナー「Drywall Japan」と連携し、
新しい内壁材「ドライウォール」の施工が可能となりました！

ドライウォールは「石膏ボードの上に塗装して仕上げる」工法です。ボード継ぎ目をパテと特殊なテープで平滑に整えた後、建築基準法をクリアしたFスターの安全な水性塗料で仕上げます。クロス貼りの下地ではなく、塗膜自体が仕上げになるので、色や艶を自由に選べるうえ、小さな傷も部分塗装で補修できます。

ドライウォールの3つのメリット

意匠性：一枚板のような綺麗な仕上がり

主な内壁材である石膏ボード同士の継ぎ目やビス穴をそのままにせず、専用のパテで丁寧に埋めて平滑に整える処理を行います。この「パテ処理」によって、まるで一枚の板のようなフラットな壁面をつくることができます。下地の凹凸をしっかりと整えることで、仕上がりが格段に美しくなり、ひび割れや仕上げの浮きも起きにくく、高級感がある室内デザインを実現。

メンテナンス性：工程が少ない＆部分交換がしやすい

将来、壁の色を変えたい時やリフォームの際には、上から塗り重ねるだけで完了します。全面張替えの必要なクロスとは異なり、割れや穴が空いた場合も、部分的なパテ補修＋再塗装で美観を回復。

調湿性：快適に過ごせる一級品

ドライウォールは「呼吸する壁」です。素の石膏ボードは湿気をよく通し、上から水性塗料を二度塗りしても透湿抵抗はビニールクロスの数十倍の通気性があります。そのため室内の余分な湿気を閉じ込めにくく、結露やカビを抑えやすいのが特長です。

当社での施工事例







アメリカでは90年以上の歴史があり、耐震性、耐火性に優れたドライウォールは義務づけされるほど重要とされています。**アメリカのホワイトハウスやトム・クルーズの家にも使われているそうです！**

ドライウォールジャパン代表　望月さん

Drywall Japan
施工実績


ドライウォール一筋30年
726棟以上の施工実績

トータルコストを抑えた家造りに最適

メンテナンスコスト

ドライウォールは初期費用がやや高いものの、更新回数が少なく補修も簡単なため、ライフサイクルコストはクロスより低いです。そもそもクロスは「張り替え」が基本メンテナンスなのに対し、ドライウォールは「再塗装」がメンテナンスなのでメンテナンス時のゴミも少なく済みます。

	ドライウォール	クロス仕上げ
初期コスト	やや高い	安い
メンテナンス	上塗りのみ	全面張り替え
交換時期	15~20年に1度	5~10年に1度



引用元：https://www.kokoroiki.com/architecturalfinish/drywall.html

小キズはパテで埋めてスポット塗装すれば数百円でご自身でできます。

安全性について

F☆☆☆☆適合

ドライウォールに使用される石膏ボードやパテ、塗料は、建築基準法で定められたホルムアルデヒド放散量の最も少ない等級「F☆☆☆☆（フォースター）」に適合した製品です。塗料は安全な水性アクリルエマルジョン塗料を使用。



低VOC

一般的な内装材や塗料には、わずかにVOC（揮発性有機化合物）が含まれており、これが室内空気に影響を与えることがあります。特にホルムアルデヒドやトルエンといったVOCは、シックハウス症候群やアレルギーの原因になることも。ドライウォールは低VOCな商品です。

防火・耐火性

石膏自体が結晶水を含む不燃材で、火災時にも発火しにくい素材となっています。火災時には延焼を防いだり、熱を吸収し火の広がりを遅らせる機能があると言われています。

オプションデザイン

お見積り・ご相談は無料です

・カラー変更：お好みの色を追加できます（2色目から）。
・テクスチャー仕上げ： コテを使った温かみのある模様を壁に加えます。
・コーナーデザイン：出隅（角）をシャープにも、丸みのある優しい印象（R仕上げ）にもできます。
・デザインウォール：アーチ壁やニッチ（飾り棚）など、空間のアクセントとなる造作も可能です。
※上記以外にも様々なオプションがございます。詳細は担当者にご相談ください。

ZEH(等級５）レベル仕様

断熱材アクアフォーム

NIPPON AQUA

各種補助金事業にもアプローチ

2022年10月仕様　こどもみらい　フラット35　長期優良住宅

などはZEHレベル適合が必要になります。



アクアフォームの大きな特徴

他の断熱材には無い、自己接着力により隙間なく充填でき、
住まいの大敵とされる躯体内結露を抑制。
長期に亘ってその効果を発揮します！



- **●人にやさしい**　アレルギーの原因となるホルムアルデヒドの発生ナシ。
- **●静かな住空間**　隙間のない施工+細かな気泡構造で吸音性UP！
- **●省エネルギー**　高気密で冷暖房効率アップ！無駄の無い住まいの実現。
- **●換気の効率化**　隙間が無い事により優れた空気環境を維持します。

現場での発砲施工で細かい部分の隙間を解消

アクアフォームは住宅の隅から隅まで家全体をすっぽり覆ってしまう
現場吹付け発砲による断熱工事です。
これにより柱と柱の間や、細かい部分にも隙間なく充填する事ができます。
グラスウール10Kの約1.5倍の断熱効果を保持しています。
構造体との自己接着能力を有する為、高い気密・断熱性があり、建物の冷暖房に要する光熱費を削減します。





お得な
冷暖房費

よくある質問

Q1. ウレタンの断熱性能はだんだん低下するの？

A.アクアフォームは「空気」によって断熱しています。気泡中と大気中の空気は同じ成分なので性能が変わりません。

Q2. 火事がおこれば、燃えるのが心配ですが…？

A.アクアフォームは熱硬化性プラスチックです。高温になっても液化しません。火災の際にアクアフォームは約300～400℃で固体の状態で燃焼し、二酸化炭素等を発生し、そのもの自体は炭化します。住宅に安心して使える断熱材といえます。

ヒートショックの危険

ヒートショックをご存知ですか？？
危険性を知って、より安心安全な
住まいに。



交通事故死亡者数
約4,300人
＜
ヒートショック死亡者数
約17,000人

出典 全日本交通安全協会「平成25年中の交通事故死亡者数」、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター調べ

交通事故より死亡率が高い

真冬の住宅は室温差が命取りになります。
特に高齢者は注意が必要で、外出するよりよっぽど危険度が高いのです。

アクアフォームで変わる住環境







現場発泡ウレタンフォームとは?

現場にて2液(A液、B液)を
化学反応させて断熱材を形成。
接着をしながら断熱材を
形成する為、断熱と同時に
気密施工ができる。


マシュマロ
断熱の家

現場発泡ウレタンフォーム断熱材

フォームライトSL®

フォームライトSLとは?

水を発泡剤として使用した
低密度のウレタンフォーム。
断熱材が柔軟であり、
躯体の変化に追随。
気密性が長期に持続。
内部ガスの置換がなく、
断熱性が長期に持続。

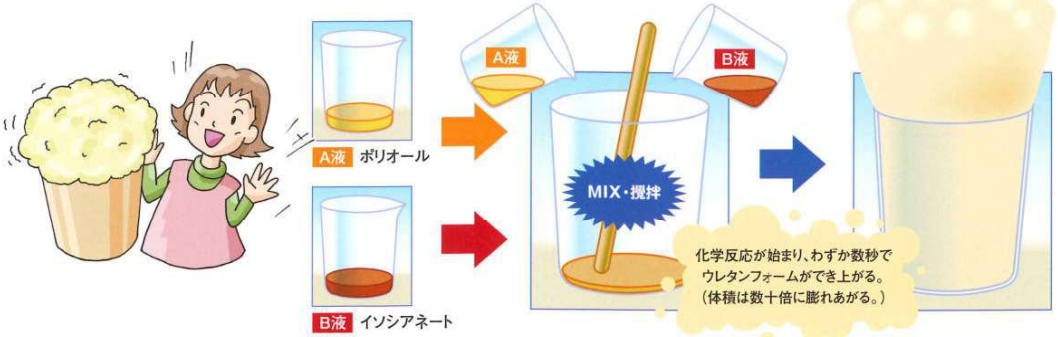

フォームライトSLの施工は専門知識を持った認定施工店が施工をします。







フォームライトSLの特性

断熱性能	熱伝導率=0.034w/m.k、公庫区分D
気密性	高気密性能 自己接着性・自己発泡力により、施工のバラツキによる気密性のバラツキは少ない。通常施工で、C値=2.0以下が可能になる。(次世代Ⅳ基準0.5以下)
長期性能	経年変化が少ない 連続気泡のセル内部のほとんどが空気である為、外部空気との置換えが起きても断熱の低下はほとんど起きない。
環境問題	完全ノンフロン・ノンホルムアルデヒド オゾン層破壊の原因のフロンガスは含んでおりません。 シックハウス対策法でも特定材料に指定されていません。



住宅にとっても、住む人にとっても結露は大敵、健康被害に結びつきます。

アレルギーの一因とされるダニ・カビ、また住宅の最大の敵であるシロアリ。これらの発生を未然に防止するには結露対策がもっとも効果的です。
フォームライトSLは細かな隙間にも入り込み発泡、密着しますので、断熱の欠損がなく温度差をなくす事で結露を防ぎます。そして、その高度な断熱・気密化は結露を防止し、建物そのものの耐久性を向上する上に、その連続気泡構造は木の呼吸を止めることがなく、構造材にとっても優しい断熱材といえます。



ホルムアルデヒドなどによるシックハウス(健康被害)も心配ありません。

シックハウスなどの原因とされる有機物質ホルムアルデヒドを発生させないだけでなく、厚生労働省のガイドラインに定められたVOC(揮発性有機化学物質)も検出されていません。また、水を発泡剤として使用するため環境に悪影響を与えるフロンガスを一切使いません。
フォームライトSLは、地球環境にやさしいだけでなく、暮らす人、施工する人にもやさしい断熱材です。




フォームライトSLと他の断熱材との違いは?

フォームライトSLは、現場で吹き付け施工するノンフロンの硬質ウレタンフォームで、対象物に吹きつけられると瞬時に反応を開始して数秒で約100倍に発泡し、隙間をキッチリ塞ぐと同時に構造材に接着をする今までにない断熱材です。
グラスウールなど従来の断熱材と違い、施工部分にあわせてカットしてはめ込むだけではないので、細かい部分の隙間が出来ません。このため、断熱だけでなく気密性も優れています。



断熱性の違いがサーモ画像で歴然です。

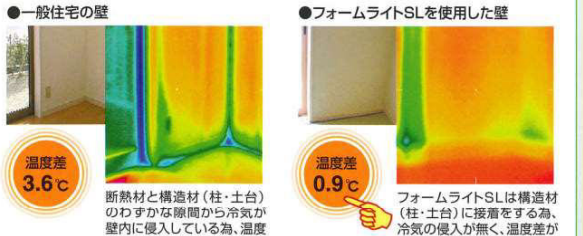



フォームライトSLは燃え難く、延焼の心配もありません。

難燃処理が施されているフォームライトSLは自己消火性を持っています。そのため、火を当て続けない限り延焼することはありません。
また、燃焼時に怖いのが有毒ガスの発生ですが、マウスを使ったガス有毒性試験(実際の燃焼ガスをマウスに吸わせて有毒性をテスト)にも合格。安全な断熱材といえます。

●原液製造

BASF INOAC ポリウレタン株式会社
(ビーエーエスエフ イノアック)

揺れ幅最大80%低減



48回加振した実大住宅の振動台実験


兵庫県南部地震×48回に耐えた制震ダンパー

8トンの錘を載せた実大住宅の振動台実験では、兵庫県南部地震（1995年）を再現した地震波を48回も加振しました。
ミューダム® は全く健全であり、住宅は各回毎にほぼ原点に戻りました。

実大2階建住宅の振動台実験


従来の木製筋かいにミューダム® を追加した実大2階建住宅に、兵庫県南部地震（1995年）を再現した振動台実験では、最大の揺れが80%も低減されました。



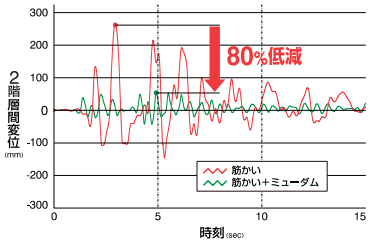


振動台実験による応答変位の時刻歴


実大2階建住宅の振動台実験

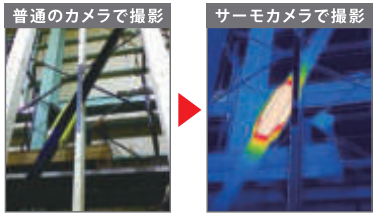

柔軟な配置が可能


ミューダム® は圧縮・引張の対象性能を有するので、金物同士の干渉に注意すれば左右どちらでも、また連続配置も可能です。

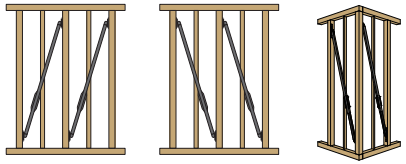

■免震と制震と耐震の知識


木造住宅の地震対策は大きく分けて３種類です

免震住宅



- 地面の揺れが建物に伝わらないため、建物の損傷・家具の転倒などを最小限に抑えることが可能です。
- 建物がほとんど変形しないため、建物本来の耐震性を維持します。
- 高コストであり、設置には地盤敷地に制約があります。

制震住宅



- 地震エネルギーを吸収し建物の変形を抑えます。
- 変形を抑え建物のダメージを低減します。
- ダメージを低減し、建物本来の耐震性を維持します。
- 免震工法と比較し低コストなため一般住宅向けです。

耐震住宅



- 耐震工法とは筋交いや面材によって強度を高めて、地震の力に耐える方法です。

どうして耐震だけではダメなの？
金物固定は地震を受ける度にどんどん緩んでいきます。さらに全体のバランスが取れていなければ弱いところに緩みが集中し全体損傷の引き金になってしまいます。


設計に便利な大臣認定壁

ミューダムは「制震装置」でありながら、2.1～2.3倍の耐力壁として設計することができます

国土交通大臣認定壁倍率取得済み

ミューダム® は夏冬の気温差や、地震の加速度によって性質が変化するゴムやオイルを使わず、すべて金属パーツによって構成されているため、環境に左右されず常に安定した性能を発揮。それゆえ大臣認定を取得することができました。



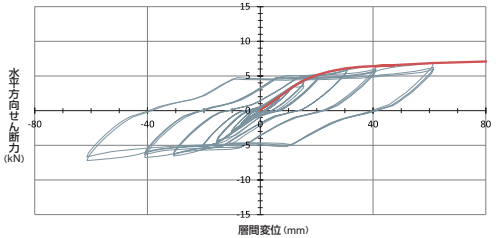

国土交通大臣指定性能評価機関による認定実験（ミューダム RH）

断熱材空間を確保する薄型設計

ミューダム® は「厚さ3cm」と非常に薄いので、断熱材の設置空間を十分に確保することができます。
これにより断熱性能を犠牲にすることなく「ねじれ」にも配慮したバランスのよい配置をすることが可能です。



階高・工法別に5つの大臣認定

［適用範囲］ 木造軸組工法　壁長（芯々）900～1,000mm





※〔 〕内は床合板（30mm以下）の上からコーナー金物を取り付ける場合

60年以上の耐久性

万が一、錆が発生しても金属流動には全く影響ありません


腐食前






腐食後






疲労試験器

上記は、腐食前の試験体と塩水噴霧してボロボロに錆を発生させた腐食後の試験体に、繰り返し100回の加振実験を行った結果です。
グラフは、錆が発生した腐食後でも耐力が低下せず、安定していることを示しています。

夏冬の温度に依存しません
揺れの速度にも依存しません

どんな環境でも
安定した性能を発揮します






京都大学と共同開発

鉄の特性を利用して揺れにブレーキをかける制震装置“EQ GUARD（イーキューガード）”

大きな揺れが生じるとEQ GUARDが踏ん張り、常にブレーキがかかっている状態を生み出します。

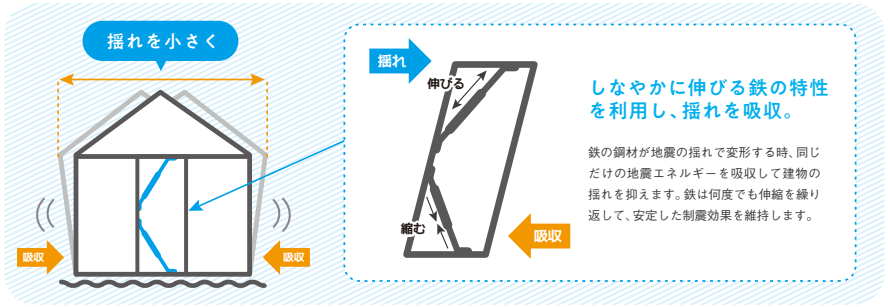

しなやかに伸びる鉄の特性を利用し、揺れを吸収。

鉄の鋼材が地震の揺れで変形する時、同じだけの地震エネルギーを吸収して建物の揺れを抑えます。鉄は何度でも伸縮を繰り返して、安定した制震効果を維持します。




施工例

ポイントはココ！

3つの部材で、効率的に揺れを吸収。構造体へのダメージを低減します。



鋼板ダンパー部の変形（イメージ）



※わかりやすくするために、鋼板ダンパー部を青色にしています。実物とは色が異なります。

変形の仕組みを動画で確認！

国土交通大臣認定を取得

国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍または3.2倍の耐力壁として使用できます。プランニングへの影響が少なく、効率よく「＋制震」の住宅を実現することが可能です。

BX制震システム イーキューガード EQ GUARD
尺モジュール仕様
大臣認定 構造用面材 壁倍率 2.8倍

BX制震システム イーキューガード エム EQ GUARD M
メーターモジュール仕様
大臣認定 構造用面材 壁倍率 3.2倍

繰り返す10回もの大きな揺れに耐える変わらない制震力



EQ GUARD を設置した場合としなかった場合とで、揺れによるダメージの比較検証実験を行いました。
実験では「阪神・淡路大震災」の地震波を、繰り返し10回発生させて建物へのダメージを検証しています。

実証実験

筋かい耐力壁（壁倍率4倍）で検証

EQ GUARD 設置なし（耐震のみ） 3回目



EQ GUARD設置あり（耐震＋制震） 10回目




実験の様子を動画で確認！

設置なし

急激に変形が大きくなり3回目で筋かいが破損

1回目の揺れで大きく変形し、耐震性が低下。そのため、繰り返す大きな揺れに耐えることができず3回目で筋かいが壊れてしまいました。

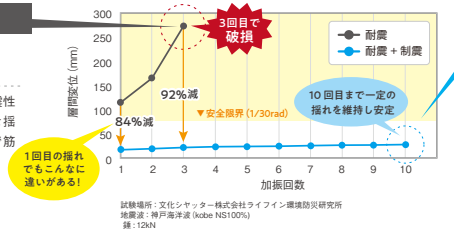

試験場所：文化シャッター株式会社ライフイン環境防災研究所
地震波：神戸海洋波（kobe NS100%）
錘：12kN

設置あり

10回目まで、ほぼ変化なし！

10回大きな揺れを受けてもEQ GUARDが変形を抑え、耐震性の低下を最小限に抑えていることが分かります。


建物の変形

設置なし

3回目で
約270mm程度の変形で破損

設置あり

10回目まで
20～25mm程度の小さな変形を維持

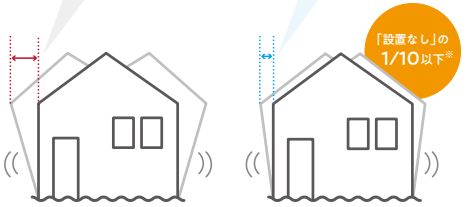

※振動台実験の結果です。実際の減衰効果はプランによって異なります。

面材耐力壁でも、同等の効果を発揮

面材耐力壁（壁倍率5倍）との比較実証実験でも、筋かい耐力壁と同傾向の実験結果で高い制震力を発揮。建物を倒壊から守ることができました。



実験の様子を動画で確認！

半永久的に効果が持続するホウ素系防腐防蟻剤


アメリカの建物は平均寿命は84年で、日本は30年。
工法や環境が似ているのに、何が違うのでしょうか？
その鍵はホウ素にあるんです！



ライクスホームでは合成殺虫剤よりホウ酸！

どうしてホウ酸を使うの？
１．安全に駆除効果が持続する
２．再施工する必要がない
３．長い目で見て低コストでお得



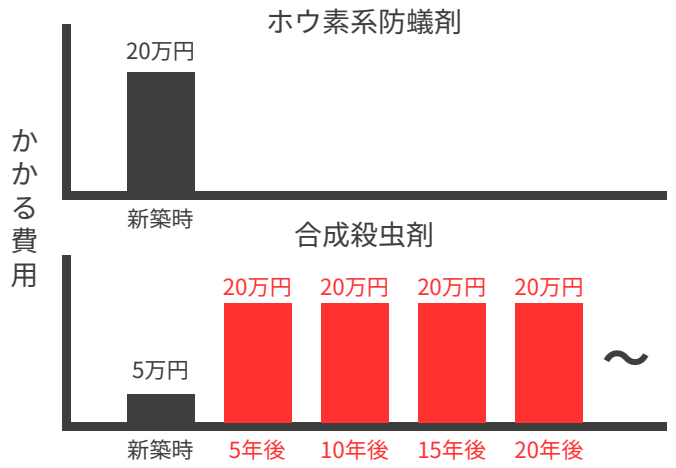

◯日本での木材保存剤は一般的に農薬の合成殺虫剤です
農薬成分は、わずかに蒸散し健康を害すかもしれません
また、３～５年で蒸散しつくしてしまうので再処理費用が…

◯ホウ酸は、蒸散しないので建物の空気は綺麗なまま！
駆除効果も持続するので、再施工の必要が全くありません
そのため長い目で見たコストが抑えられます

ホウ酸って危なくないの？

ホウ酸は天然物で、毒性はとても低いです
腎臓のある哺乳類には、食塩と同程度の毒性で、
摂取しても体外に排出できるんです！



ホウ素系防腐防蟻剤について
詳しく知りたい方はこちら！

日本ボレイト株式会社
ホウ酸防腐防蟻・高耐久化住宅処理

ホウ酸とは一体どんなものなのか？

こだわり檜の無垢材

解説動画公開中
Youtubeマークをクリック！

①耐震力が強い！

木は軽くてもろいイメージがありますが、同じ重さで比べると・・・
木の引張強度は鉄の約3倍、圧縮強度はコンクリートの約6倍です
重い建物は地震の影響を強く受けますが、軽くて強度がある木は耐震力があります




②耐久性が高い！

檜や杉などは切られてからも200年間強くなり続ける丈夫な木です
大変腐りにくく、世界最古の木造建築である法隆寺の五重塔にも使われ
その耐久性に絶大な信頼があります



③技術がつまっている

私たちの使う土台材は、樹齢50年前後の国産桧の芯
他とは異なる4寸(12cm)の土台材により隙間風を防ぐなど、
大工さんの工夫の詰まったお家を提供できます

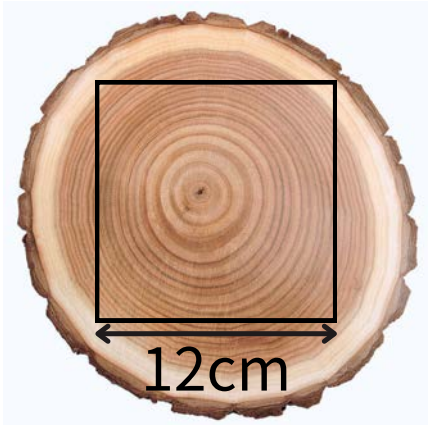



Likes Home

家と家族が一緒に成長していく。
家で過ごした思い出がまた次の世代へと繋がっていく。
そんな物語を提供するためには、耐久性の高い檜材が必要不可欠でした。
美しく、強い木材である「檜」の性質を信じています。

長期優良住宅 新築 のメリット

長期優良住宅（新築）の認定を受けた住宅は、補助金、住宅ローンの金利引き下げ、税の特例や地震保険料の割引等を受けることができます。条件等の最新の情報については各お問合せ先にてご確認ください。

住宅ローンの金利引き下げ

長期優良住宅を取得する場合、住宅ローンの金利の引き下げ等を受けることができます。

●フラット35 S（金利Aプラン）及び維持保全型

フラット35の借入金利を
当初5年間　年 0.75%引き下げ
フラット35子育てプラスを利用すると、若年夫婦世帯※1または子ども※2 1人のご家族の場合には、
当初5年間　年 1.0%引き下げ

※1 借入申込時に夫婦であり、借入申込年度の4月1日において夫婦のいずれかが40歳未満である世帯をいいます。
※2 借入申込年度の4月1日において18歳未満である子をいいます。

●フラット50

返済期間の上限が50年間。住宅売却の際に、借入金利のままで購入者へ住宅ローンの返済を引き継ぐことが可能です。

お問合せ先　(独)住宅金融支援機構 お客様コールセンター
0120-0860-35

税の特例措置

長期優良住宅の認定を受けることで、税の特例措置が拡充されています。

＜2024年12月31日までに入居した場合＞

●所得税（住宅ローン減税）：限度額の引き上げ
控除対象借入限度額　**4,500万円**
子育て世帯または若者夫婦世帯※の場合は、
控除対象借入限度額　**5,000万円**
※19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
（控除率 0.7%。控除期間 最大13年間 ⇒ 最大455万円控除）

＜2025年12月31日までに入居した場合＞

●所得税（投資型減税）
標準的な性能強化費用相当額（上限：650万円）の10%を、その年の所得税額から控除

※ 住宅ローン減税と投資型減税は、いずれかの選択適用（併用は不可）

＜2027年3月31日までに新築された住宅＞

●登録免許税：税率の引き下げ
① 保存登記　0.15% ⇒ **0.1%**
② 移転登記［戸建て］　0.3% ⇒ **0.2%**
［マンション］　0.3% ⇒ **0.1%**

＜2026年3月31日までに新築された住宅＞

●不動産取得税：課税標準からの控除額の増額
控除額1,200万円 ⇒ **1,300万円**

●固定資産税：減税措置（1／2減額）適用期間の延長
［戸建て］　1～3年間 ⇒ 1～**5**年間
［マンション］1～5年間 ⇒ 1～**7**年間

お問合せ先　国土交通省
03-5253-8111（代）

地震保険料の割引

長期優良住宅では、認定基準に定める耐震性が求められます。
所定の確認資料を提出することで、住宅の耐震性に応じた地震保険料の割引を受けることが可能です。そのため、長期優良住宅（新築）の認定を受けた場合は、地震保険を取り扱う損害保険代理店または損害保険会社にお問合せください。

＜住宅が次のいずれかに該当する場合＞

●耐震等級割引
住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）に基づく耐震等級（倒壊等防止）を有している建物であること。
⇒（割引率）耐震等級2：**30%**
耐震等級3：**50%**

●免震建築物割引
品確法に基づく免震建築物であること。
⇒（割引率）**50%**

※耐震等級割引、免震建築物割引のほかに「耐震診断割引」「建築年割引」もありますが、いずれの割引も重複して適用を受けることはできません。

お問合せ先　地震保険を取り扱う損害保険代理店または損害保険会社

性能項目等	長期優良住宅（新築）認定基準の概要		一戸建ての住宅	共同住宅等
劣化対策	劣化対策等級（構造躯体等）等級3 かつ 構造の種類に応じた基準		○	○
	木造	床下空間の有効高さ確保及び床下・小屋裏の点検口設置 など		
	鉄骨造	柱、梁、筋かいに使用している鋼材の厚さ区分に応じた防錆措置 または 上記木造の基準		
	鉄筋コンクリート造	水セメント比を減するか、かぶり厚さを増す		
耐震性	次のいずれかに該当する場合 耐震等級（倒壊等防止）等級2（階数が2以下の木造建築物等で壁量計算による場合にあっては等級3※1） 耐震等級（倒壊等防止）等級1 かつ 安全限界時の層間変形を1/100（木造の場合1/40）以下 耐震等級（倒壊等防止）等級1 かつ 各階の張り間方向及びけた行方向について所定の基準※2に適合するもの（鉄筋コンクリート造等の場合に限る） 品確法に定める免震建築物		○	○
維持管理・更新の容易性	維持管理対策等級（専用配管）等級3		○	○
	維持管理対策等級（共用配管）等級3 更新対策（共用排水管）等級3		—	○
省エネルギー性	断熱等性能等級 等級5 かつ 一次エネルギー消費量等級 等級6		○	○
可変性	躯体天井高さ2,650mm 以上		—	○（共同住宅及び長屋に適用）
バリアフリー性	高齢者等配慮対策等級（共用部分）等級3 ※一部の基準を除く		—	○
居住環境	地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る。 ※申請先の所管行政庁に確認が必要		○	○
住戸面積	一戸建ての住宅　75㎡以上	※少なくとも1の階の床面積が40㎡以上（階段部分を除く面積） ※地域の実情を勘案して所管行政庁が別に定める場合は、その面積要件を満たす必要がある	○	○
	共同住宅等　40㎡以上			
維持保全計画	以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定 ・住宅の構造耐力上主要な部分 ・住宅の雨水の浸入を防止する部分 ・住宅に設ける給水又は排水のための設備 ［政令で定めるものについて仕様並びに点検の項目及び時期を設定］		○	○
災害配慮	災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じる。 ※申請先の所管行政庁に確認が必要		○	○

次ページから、これらの項目について解説します

※1：屋根へPV等を載せた場合は、仕様に関わらず重い屋根の壁量基準が適用されます。
※2：各階の張り間方向及びけた行方向について、それぞれDsが鉄筋コンクリート造の場合は0.3（鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は0.25）かつ各階の応答変位の当該高さに対する割合が1/75以下であること又はDsが鉄筋コンクリート造の場合は0.55（鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は0.5）であること。

耐震等級

「地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ」を等級で表示します。
稀に(数十年に一度程度)発生する地震力が建築基準法で定められており、これに対して損傷を生じない程度のものを等級1としています。





地震保険
50％割引！！


ライクス仕様

計算方法は3通り

ライクス
仕様

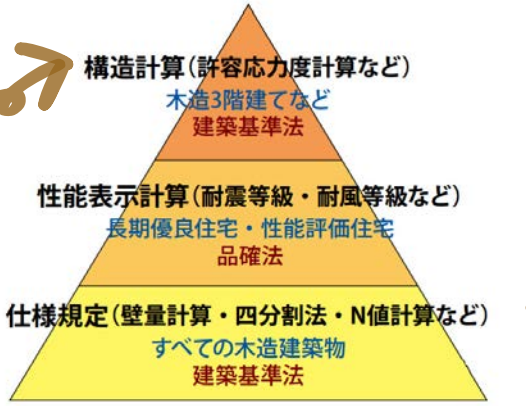

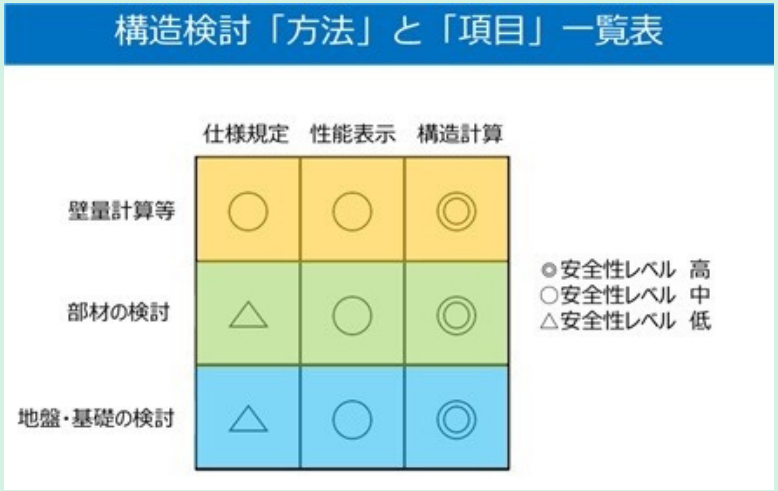

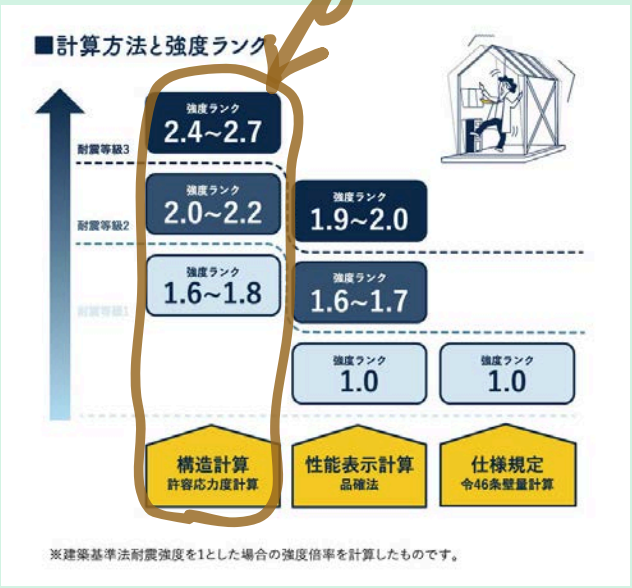

同じ等級でも計算方法によって強度は違う!!

1 構造計算
構造計算(許容応力計算)は建物全てに精密性の高い計算方法です。


2 性能表示計算
壁量計算に加えて、「水平構面(床・屋根倍率)」と「横架材接合部の倍率」を検証します。
※基礎・横架材はバランスを検討している簡易計算でスパン表(早見表)を用います。


3 仕様規定
建築基準法上で決められた計算方法、壁量計算と呼ばれるものです。

こちらをクリックすると、詳細ページに飛びます。
（外部サイトに遷移します。）

基礎、構造

ベタ基礎

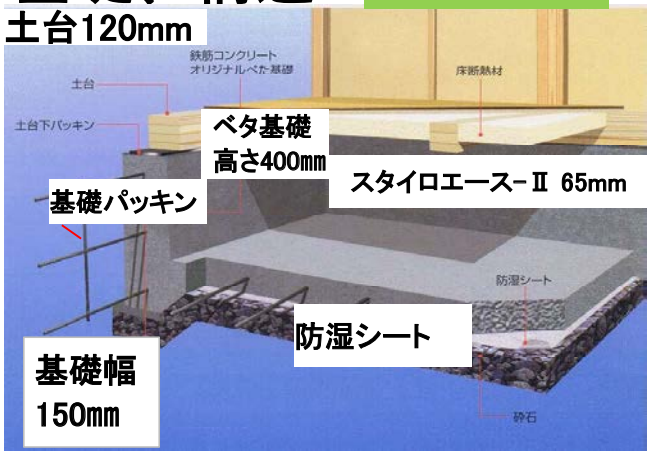


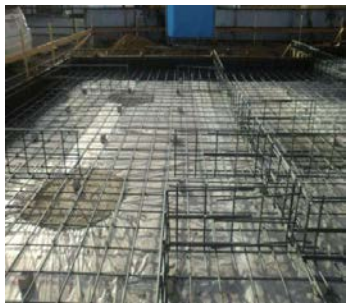



ベタ基礎とは、建物の底部のコンクリートが隙間なく連続し、基礎の底部が一枚の板状になっている基礎のことです。地盤に施工された鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているため、地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がす事が可能です。地面をコンクリートで覆うので地面から上がってくる湿気を防ぎ、シロアリの侵入も防ぎます。

基礎パッキン




基礎パッキンロング工法とは基礎の上にパッキンを敷きその上に土台をのせる工法です。



地震による換気口の断裂

メリット その① 全周換気

建物の全周からの床下換気になり、
湿気がたまりやすい角部分もしっかり換気できます。

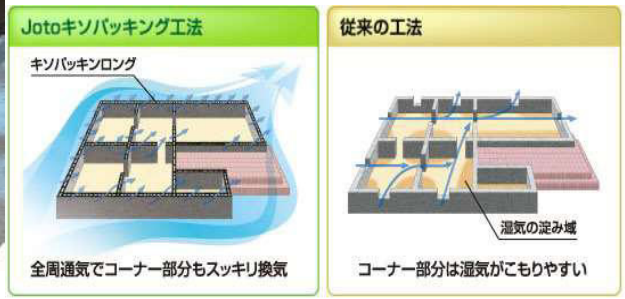



メリット その② 安全・剛性

床下換気口のように基礎を削る必要が無いため、
基礎の剛性を保ちます。
基礎パッキン工法は振動実験や、経過住宅のデータなどでも安全性が確認されています。

Likes Natural仕様は在来工法に構造用合板+筋交いのハイブリット耐震構造です

耐力面材（筋交い+面材で耐力性UP）

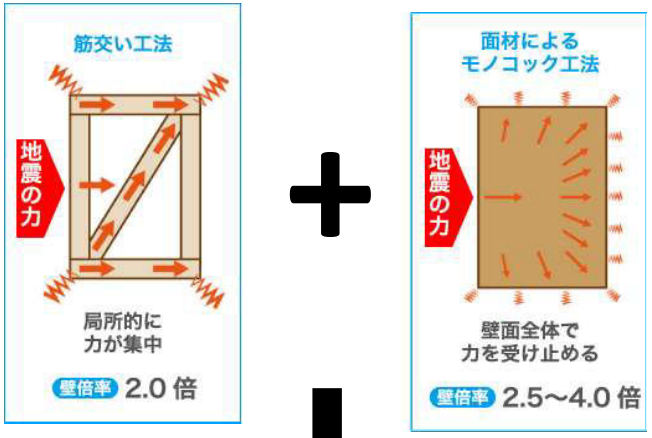

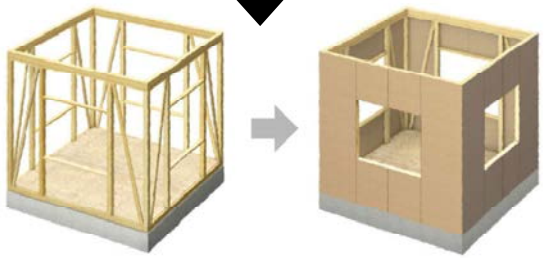

剛床工法（横揺れ、ねじれに強い工法）



NODA

快適な住まいを実現！

HBW

構造用ハイベストウッド

構造用ハイベストウッドとは

高耐水MDF（ミディアム デンシティ ファイバーボード）で耐力面材として重要な面内せん断力が構造用合板の約2倍、壁倍率木造軸組工法2.5倍および4.0倍枠組壁工法3.0倍の大臣認定の構造用面材であり、使用する釘によって使い分けることが可能です。



T-2101-028

透湿抵抗が低く、湿気を屋外に排出しやすい材料

通気工法の下地材として最適、住宅の耐久性を高めます。

- 通気工法は、外装材との間に適切な通気層を設けることで、内部結露により壁内に生じた湿気をすみやかに屋外に排出させるものです。
- 構造用ハイベストウッドは、他の面材と比較して透湿抵抗が低く、壁内の湿気をスムーズに排出し、住宅の耐久性を高めます。


透湿抵抗（m^2hmmHg/g）

構造用ハイベストウッド	構造用合板 広葉樹（ラワン）JAS特類 9mm	構造用合板 針葉樹（ラーチ）JAS特類 9mm	パーティクルボード 耐力壁用 9mm
2.0	11.8	12.2	7.4

※JIS A1324「建築材料の透湿性試験方法」による。


夏 熱気を排出

熱気を排出し冷房効率を高める。

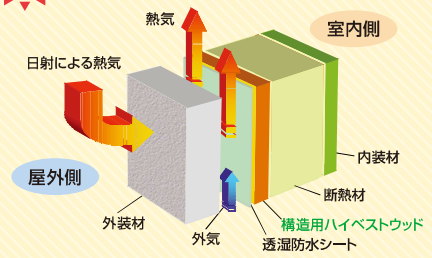


冬 結露を防ぐ

壁内の湿気を排出して内部結露を防ぐ。

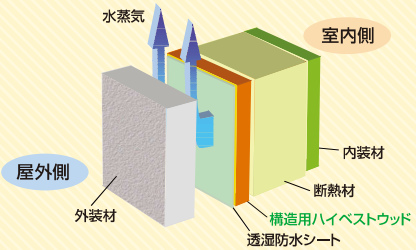

構造強度を高め、地震に強い住まいを！

土台、柱、横架材を、構造用ハイベストウッドで一体化し、構造用合板などを利用し剛床とすることで、全体を一つの箱にし、壁面全体で外力を受け止め、すぐれた耐震・耐風性能が得られます。

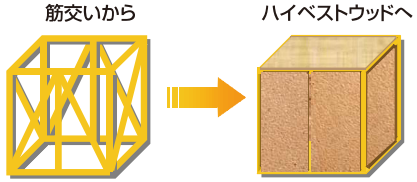

・構造用ハイベストウッドを張りつけた耐力壁は水平力に対してせん断力で抵抗します。


・筋交いと異なり、壁面全体で地震力・風圧力を受け止め、バランスよく分散し、軸組の接合部への力の集中を緩和します。



<< 施工例 >>

繰り返し地震に強い！


構造用面材　性能比較

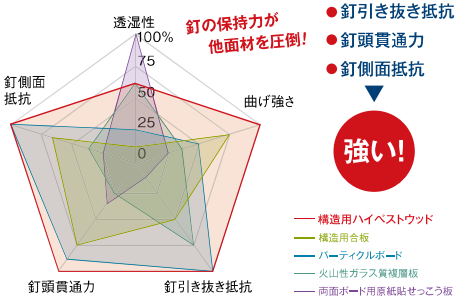

2倍以上※の釘保持力。さらに浸水時には6倍以上※！

（※無機質系面材9mm・両面ボード用原紙貼せっこう板比較）

釘頭貫通試験 乾燥状態と浸漬24時間後の比較

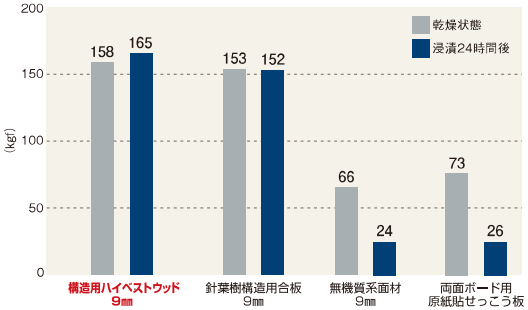

タイガーハイクリンボード


ホルムアルデヒド吸収分解せっこうボード



タイガーハイクリンボード
（JIS A 6901）


タイガーハイクリンボードはタイガーボードの火に強い性能を保持したまま『シックハウス症候群』の原因となる空気中のホルムアルデヒドを吸収分解します。
特に空気環境の影響を受けやすい小さなお子様がいるご家庭におすすめです。

ホルムアルデヒド無対策の場合

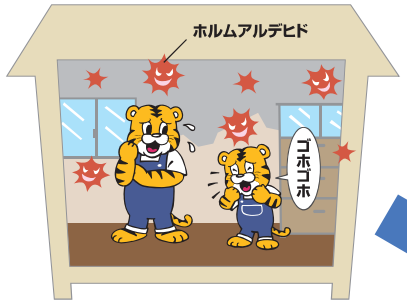

タイガーハイクリンボードの効果



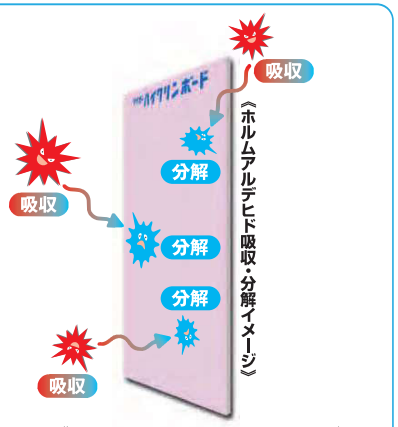

ハイクリンボードに付加したハイクリン性能が有害物質であるホルムアルデヒドと化学反応し、安定した物質と水に分解します




ハイクリンボードの施工（壁紙施工前）

タイガーハイクリンボードの性能

【試験方法】
①性能比較の為、タイガーハイクリンボードとタイガーボードを使用
②6畳のモデルルーム内にホルムアルデヒドを強制的に発生させ初期濃度を 5ppm に設定
③室内のホルムアルデヒド濃度をガス検知管により継続測定
【試験結果】
タイガーハイクリンボードを使用した場合、試験開始6時間後で気中濃度 0.05ppm の値（厚生労働省指針値以下の濃度）となり、ホルムアルデヒド濃度が低減されました。

タイガーハイクリンボードは一般的な住宅では５年（試算値）以上効果が持続しますので、新築時に購入した家具などからのホルムアルデヒドの放出が心配される場合は効果的です。

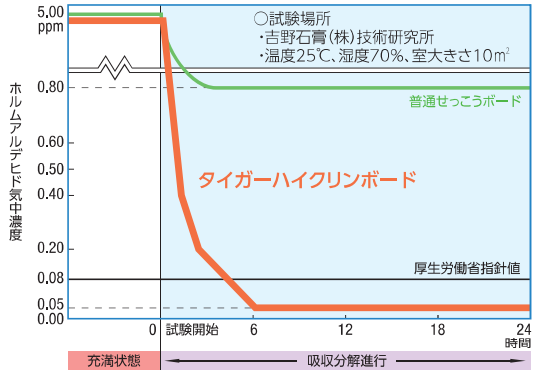




タイガーハイクリンボードは、（財）日本建築センターから『室内空気中の揮発性有機化合物汚染低減建材』として認定されています。

どうしてタイガーハイクリンボードが必要?


家具にはホルムアルデヒド濃度規制がありません！

東京都が収納家具を対象に調査したところ、国の指針値を超えるホルムアルデヒド濃度を放出する家具が確認されました。「低ホルム仕様」や「F☆☆☆」の表示の家具でも基準値を超えるものがありました。


(H23 年 4 月 東京都調べ)



気温の上昇と共にホルムアルデヒドも増加！

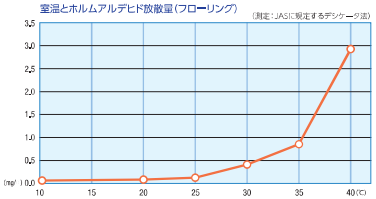

空気は人が摂取するものの中で最も大きな割合！

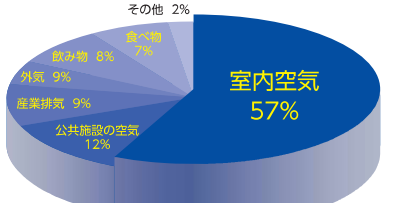


人体の一日の物質摂取割合

出典：村上周三「住まいと人体」
（「臨床環境医学」第９巻第２号 p49　日本臨床環境医学会）

お子様には空気環境への配慮が必要です！

お子様の場合、体重1ｋｇ当たりで比較すると1日の呼吸量は大人の2倍にもなります。家で過ごす時間が長い幼少期のお子様には住宅内の空気環境に配慮が必要となります。

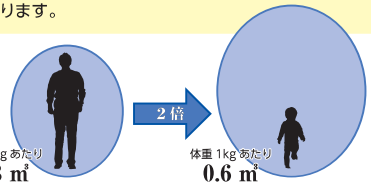

出典：東京都福祉保健局
「化学物質子どもガイドライン室内空気編」

YOSHINO
安全で快適な住空間を創る 吉野石膏

杉の無垢床材16帖まで標準仕様になります。









夏はサラッとしている

調湿性が高い杉は、湿度が高くなると組織細胞内に
湿気を吸収します。そのため合板フローリングのように
ベタベタすることなく、夏場でもサラッとしているのです。

●冬は、温かい

断熱性が高い杉は、組織細胞内に空気を沢山含んでおり
極めて高い断熱性能を持っています。そのため冬場でも
合板フローリングのようにヒンヤリすることはありません。
それどころか、常に触れている部分は温かくなってくるのです。

●とにかく肌触りが良い！

夏場でもサラッとしていて、冬場でも温かい理由の一つが
床の表面仕上げです。耐傷性の高い塗装仕上げを施した
合板フローリングと違い、無垢材は余計な塗装を施さない
無垢そのまんま仕上げ！まるで赤ちゃんのお尻のような肌触り？
だから、裸足で歩くと、とっても気持ちが良いのです。

●経年変化を楽しめる

無垢の木は、私達人間と同じように生きています。呼吸しています。
だから日焼けをして褐色もします。色鮮やかだった杉の床も
経年変化で少しずつ飴色へと変化していきます。だから時が経って
古くなればなったで日に日に愛着が湧いてくるのです。

●丈夫で長持ち！

糊で貼り合わされた合板に、無垢の単板やフィルムを貼った
一般的なフローリングの耐用年数は１５～２０年と言われ
使用環境によって表面が剥がれたりする場合もあります。

JIO新築住宅かし保険「追加外装下地検査」のご案内

実は、瑕疵事故の94%が「雨漏り」でした!



瑕疵事故内容の割合
(2009年10月以降 保険付保物件44万件の低層住宅に対して 当社調べ)

事故が発生すると…、いろいろな問題が起こります。



JIOの「追加外装下地検査」が雨漏りの不安を解消します。

JIOの「追加外装下地検査」とは?


完成すると見えなくなる防水部分の検査です。



主な検査項目



窓等の開口部の防水措置





笠木の上端部や外壁との取合い部



外壁貫通部の防水措置

対象住宅

「JIO新築住宅瑕疵保険」にお申込みいただく階数3以下の住宅

検査のタイミング

「防水下地張り工事の完了時」となります。
木造住宅の場合は、外壁の下地等(防水紙等)の工事が完了した段階で現場検査を行います。

検査の方法

検査は目視または計測で行います。この検査は雨漏りに関する瑕疵を減らす取組みとして行いますが、防水が必要な部位すべてを確認するものではありません。

累計検査数8万件*のJIOにおまかせください!

*2009年7月~2013年3月の「追加外装下地検査」実施検査数

実際の検査指摘事例等をご紹介しています。裏面をご覧ください。

実際に「追加外装下地検査」を受けた物件では **13%*に『指摘あり』**

*2012年4月~2013年3月の実施検査数3万件において

検査してよかった!

検査指摘事例と施工のポイント


指摘事例① 貫通部

ダクトとの取合い部において防水措置が実施されていません。



ダクトと防水紙を専用部材(防水テープ等)で密着させる必要があります。

ポイント



- ジョイント部は上側のテープ勝ちとなるようにし、目安として4~8時の位置で終わるようにします。
- テープに「しわ」が入らないように入念に圧着します。(「しわ」は水道(みずみち)となり雨水が浸入します。)


指摘事例② 開口部(サッシ廻り等)

サッシの枠と防水紙の取合い部で防水措置が実施されていません。



サッシ枠と防水紙を専用部材(防水テープ等)で貼り付ける必要があります。

ポイント



- 防水テープは①下部→②縦部→③上部の順に貼ります。
- 下部テープ構築が縦部テープを突き出ないように、また、縦部テープの上端が上部テープを突き出ないように貼り付けます。


指摘事例③ 笠木と外壁の取合い部

笠木と外壁の取合い部の防水措置が実施されていません。



取合い部の三面交点のピンホールをふさぐように専用部材(防水テープ等)を貼り付ける必要があります。

ポイント



- 伸張タイプ"片面粘着防水テープを使用し、しわが入らないように貼り付けます。

*伸張タイプの防水テープを使用すると、しわが入りにくくピンホールがふさぎやすくなります。

雨漏りしやすい部分や施工のポイントとなる部分を検査することが、雨漏り防止につながります。

検査後の報告

検査結果(指摘箇所がある場合はその内容を含む)を事業者様へ報告いたします。
「報告書」と「検査写真」はJIO Webシステムからご確認いただけます。
※結果に応じて是正・施工いただいた部分の写真の提出をお願いします。

ご注意

この検査をご希望の場合は保険申込時に「追加外装下地検査実施住宅」のコースを選択してください。保険申込後の追加申込・キャンセルはできません。

国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人
株式会社 日本住宅保証検査機構
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-6 ランディック神田ビル4F
TEL.03-6859-4500(代表)

この商品の詳細およびご不明な点は、最寄りのJIO支店までお問い合わせください。

JIO SN1020-01
1309

これから住宅を建てる・購入される皆様へ

あんしん住宅瑕疵保険

20年瑕疵保険のご案内



新築住宅の引渡し後に、万が一、雨漏りが発生したり柱が傾いてしまったら･･･
心配ですよね。これらの原因が瑕疵によるものであった場合に、20年間、修補できるようにする仕組みが、この20年瑕疵保険です。
（この保険の瑕疵とは、引き渡された住宅が、種類または品質に関して契約内容に適合しない状態をいいます。）

瑕疵保険の仕組み（新築住宅引渡し後）



20年瑕疵保険の保険契約者は新築住宅を供給する住宅事業者です。住宅事業者が倒産等により瑕疵担保責任を履行しない場合、住宅所有者は住宅あんしん保証に対し、瑕疵の修補等にかかる費用を直接請求することができます。



「20年瑕疵保険」が安心な理由



国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人「住宅あんしん保証」が保険の引き受けをしています。

施工中には、建築士による現場検査を実施します。
（基礎配筋検査と上部躯体検査）





一般的な新築瑕疵保険は10年間ですが、20年瑕疵保険はその名の通り、保険期間が20年の契約です。

住宅事業者とトラブルになっても、紛争処理制度が利用できます。
※ この制度は（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターが提供しています。




20年瑕疵保険の概要



瑕疵保険の対象部位は？

保険の対象となる部分は、住宅の中でも特に重要な構造耐力上主要な部分と雨水浸入を防止する部分です。





構造耐力上主要な部分　雨水の浸入を防止する部分

これらの対象部分の瑕疵に起因して、構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合、雨水の浸入を防水する部分が防水性能を満たさない場合に保険金をお支払いします。



保険金は最大いくらまで支払われるの？

2,000万円となります。
ただし、新築引渡し日から10年間は、オプションとして3,000万円、4,000万円、5,000万円を選択することができます。住宅事業者様にご確認ください。





支払われる保険金ってどんなものがあるの？

修補費用（直接修補するために必要な材料費など）、事故調査費用（原因調査を除き、修補が必要な範囲や方法等を確定するための費用）、仮住まい費用（修補期間中に転居が必要な場合の宿泊や転居費用）です。



保険金を直接お支払いする場合、下記の算式により算出された額を保険金としてお支払いします。

保険金 ＝ （修補費用 － 免責金額10万円） ＋ 事故調査費用 ＋ 仮住まい費用

※ 住宅取得者が宅地建物取引業者である場合には、（修補費用－免責金額）の額に縮小てん補割合80％を乗じて算出します。

このご案内は、発注者または買主にわかりやすく保険の概要をお伝えするために、商品内容の一部を抜粋し、平易な用語を用いてご説明しております。
保険概要の詳細につきましては、別途、「あんしん住宅瑕疵保険【20年瑕疵保険】概要説明書 追補版」をご覧いただくか、住宅事業者にご確認ください。

国土交通大臣指定　住宅瑕疵担保責任保険法人
国土交通大臣登録　住宅性能評価機関
株式会社住宅あんしん保証
■本社
〒104-0031　東京都中央区京橋 1-6-1　三井住友海上テプコビル 6 階
TEL.03-3562-8122（平日 9：00～17：30）
お客様相談室　TEL.03-6824-9095
ホームページ　https://www.j-anshin.co.jp/

お問い合わせは

●本紙記載内容／2025年9月現在
●本紙に記載しております内容は予告なく変更される場合があります。
承認番号：AB-2508-0073

建築用シーリング材

1成分形変成シリコーン系

LM（低モジュラス）型

SRシール H100

日本窯業外装材協会（NYG）推奨品



SRシール H100 のポイント

1 すぐれた耐候性（期待耐候年数30年）

他社に先がけて高耐候品を開発し、発売いたしました。従来の変成シリコーン系シーリング材よりも表面耐候性が格段にすぐれ、屋外で使用された際の変形・変色・劣化等の変質が起こりにくく、長期使用に適しています。




※サンシャインウェザオメーター（以下サンシャイン WOM と略）による厚膜耐候性試験。200～300 時間が実暴露の1年に相当します。

2 すぐれた接着性

特殊高分子ポリマーの使用により、やわらかく復元力があり、接着性能を長期的に維持します。また応力緩和タイプのため、シーリング材が動きに合わせて伸縮し、はがれが起きにくい特性を持ちます。


3 メンテナンスサイクルの緩和

高耐候シーリング材のため、メンテナンスサイクルを長く保て、経済性にすぐれています。特に、高耐候のサイディングへの切り替えの際に併用することで、メンテナンスの頻度を減らし、トータルコストの削減につながります。

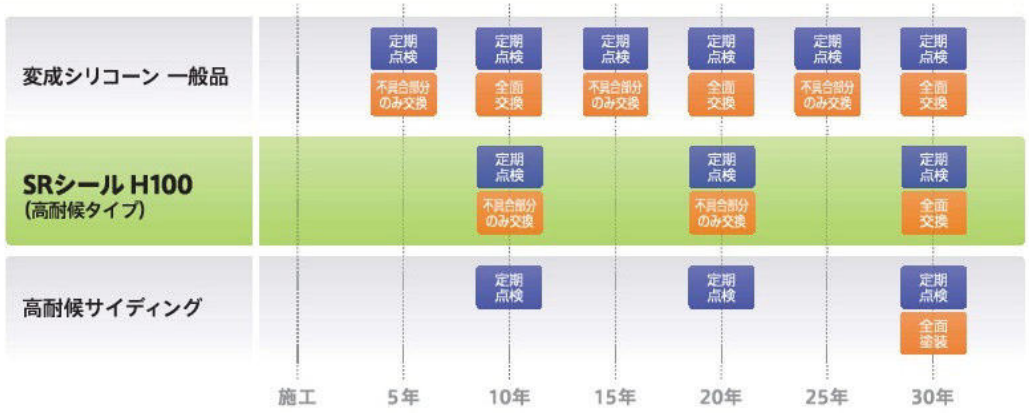

※環境や使用条件によってメンテナンス時期は異なりますので、目安として活用してください。
※品質保証ではなく、補修・交換（有償）時期の目安として活用してください。
※定期点検により、経年による補修が必要な部分が見られた場合は、部分補修してください。

SRシール H100 レーダーチャート

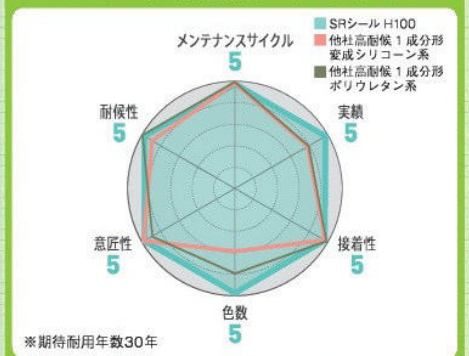

※期待耐用年数30年


※上記レーダーチャートは当社調べより

すぐれた防汚性

メンテナンスサイクルが長くなってもシーリング材が汚れてしまっては、その意匠性が保たれません。SRシール H100は汚れが付きにくく、外壁の目地をきれいに保つことができます。
SRシール H100は防汚性能にも優れています。

JIS A 5758
建築用シーリング材
F-12.5E-8020(MS-1)
CERI CE0609001
JSIA F ☆☆☆☆認定品





こんなところで使われます。

サイディングにベストマッチ!!

高耐候性
熱・水・光（紫外線）等の屋外条件下で暴露した場合のシーリング材の耐久性

接着耐久性
熱・水・光（紫外線）等の劣化条件における各種被着体への接着性

応力緩和性
シーリング材に一定の変形を加えた場合に発生する引張応力が時間と共に徐々に減少していく特性

必要な三大要素をハイクオリティに備えています

サイディング用シーリング材に求められる性能。それは、高耐候性・接着耐久性・応力緩和性です。
それらの全てをH100は兼ね備えています。
これらの性能を高いレベルで維持するH100を選定することで、四季折々の厳しい環境に対応します。

品質へのこだわり

一般財団法人日本ウエザリングテストセンター宮古島暴露試験場にて、実暴露試験もおこなっており、紫外線が強い厳しい環境下での耐候性試験も実施しています。



サンライズ 株式会社
本社 / 〒541-0045　大阪府大阪市中央区道修町 1-7-1 北浜 TNK ビル 10 階
TEL 06-6202-7700　FAX 06-6202-7900
メールアドレス sunrise-ho@sunrise-bg.co.jp
営業拠点 札幌 / 仙台 / 関東 / 横浜 / 岡崎 / 大阪 / 高松 / 広島 / 福岡

鮮やかでクールな新色追加で、バリエーションも充実！

COLOR BEST 遮熱GLASSA（遮熱グラッサ・シリーズ）

コロニアル遮熱グラッサ

遮熱

遮熱グレード	種類	厚さ	標準重量	一般名称	適用地域 一般地域	適用地域 積雪地域	適用地域 多雪地域	屋根3D分割API構造
★★★	製品本体	5.2mm	約68kg/m²	平形屋根用スレート㎜5.2（一文字）	○	○	×	FP030RF-9082（屋根ホドセメント谷：8mm以上）




※グラッサ・クールブルー、グラッサ・クールレッドは平成28年度中頃予定

■仕　様

働き寸法／厚さ	910mm×182mm／5.2mm
1枚の質量	約3.4kg
葺きあがり3.3m²当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3m²当たりの重量	約68kg
幅当入数	8枚
勾配勾配	3寸以上 ※下葺材仕様により2.5寸以上

■本体形状図



■カラーバリエーション

遮熱レベル1



CC862G
グラッサ・クールブラック



CC821G
グラッサ・クールブラウン



CC877G
グラッサ・クールグリーン



CC826W
グラッサ・クールブルー



CC893W
グラッサ・クールレッド

遮熱レベル2



CC835W
グラッサ・クールシルバー



CC833W
グラッサ・クールベージュ



CC823W
グラッサ・クールオレンジ

遮熱レベル3




CC825W
グラッサ・クールホワイト

※光線の具合により色の見え方が異なります。※印刷物と実物とは色が異なります。実物の現品サンプルなどでお確かめください。

グラッサコート＋赤外線反射顔料で、美しさと心地よさをひとつに。


グラッサコートで屋根の美しさが長持ち。

屋根材表層のコーティングに、紫外線に強い独自のグラッサコートを採用。色あせの原因となる紫外線の影響を軽減することで、その発色や光沢を末長くキープし続けます。



グラッサコートに赤外線反射顔料を配合。


赤外線を反射する特殊な顔料をグラッサコートに配合。遮熱グラッサの表面で、高いレベルで太陽の熱を反射し、野地板への熱の伝達、さらには屋根裏への熱の侵入を抑えます。



耐候性とともに反射性能も長期間持続。

紫外線に強いグラッサコートに赤外線反射顔料を配合した遮熱グラッサは、長期耐候性とともに反射性能も長期間キープ。30年相当の経年試験でも、その高い持続力が確認されています。


■耐候性試験分光光度計反射率測定データグラフ（グラッサ・クールシルバー）

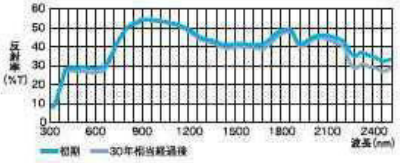

赤外線の反射によって日射反射率も向上。

太陽光に含まれる光線のうち、熱線となる赤外線の反射率を大幅に高めることで、屋根全体の日射反射率もアップ。屋根材の蓄熱を抑えて、居住空間内部への熱の伝達を抑制します。

■日射反射率の比較

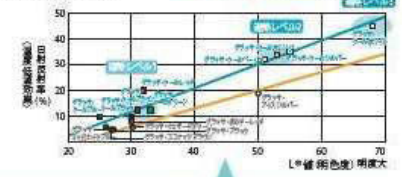

屋根の表面温度と屋根裏温度を下げて、室内の温度低下に貢献。

赤外線を反射することで屋根の表面温度と屋根裏温度の上昇を抑制する遮熱グラッサ。単体の効果はもちろん、熱シャット工法を併用すればより一層の温度上昇抑制効果が得られます。

遮熱レベル1
グラッサ・クールブラック／グラッサ・クールブラウン
グラッサ・クールグリーン／グラッサ・クールブルー NEW
グラッサ・クールレッド NEW
遮熱レベル2
グラッサ・クールシルバー／グラッサ・クールベージュ
グラッサ・クールオレンジ
遮熱レベル3
グラッサ・クールホワイト

NEW 2015年4月1日発売

■当社実験結果（最大温度差）

	コロニアルグラッサ（グラッサ・ブラック）	コロニアル遮熱グラッサ 遮熱レベル1（グラッサ・クールブラック）	コロニアル遮熱グラッサ 遮熱レベル2（グラッサ・クールシルバー）	コロニアル遮熱グラッサ 遮熱レベル3（グラッサ・クールホワイト）
表面温度	試験基準温度	⇒ -5℃	-11℃	-19℃
標準工法屋根裏温度	試験基準温度	⇒ -3℃	-9℃	-12℃
熱シャット工法屋根裏温度	-12℃	-13℃	-17℃	-18℃

2011年7月～2012年7月・2013年7月限定データ　場所：首都東京都心部　屋根勾配：3寸　屋根面積：23m²　散熱材なし、換気棟あり

◎年間の冷暖房エネルギーを約3%削減し、省エネに貢献。

屋根裏の温度低減により、室内への熱の伝達を抑え、省エネへの貢献が期待される遮熱グラッサ。当社が行なったシミュレーションでは、当社従来品に比べ、年間の冷暖房エネルギーを約3%削減することがわかりました。




※当社従来品比（コロニアルグラッサ（グラッサ・ブラック））：東京都立大学尾崎教授による温湿度予測ツール『THERB』(国土交通省品確法の性能評価方法設定ソフト)を使用した算出値です。【計算モデル】床面積121㎡の住宅をモデル化（断熱標準工法＋天井裏断熱、外壁SD通気工法＋GWSOne）【外皮環境】気候アメダス気象データ標準年（2000年度／大阪地域）に基づく【室温条件】冷房26℃（6～9月）、暖房20℃（12～3月）、常生活を想定した空調運転＊年間の冷暖房負荷は計算に基づく目安であり、建物形状、地域、生活調査等により異なります。

APW 330(非防火)

高い断熱性で、夏涼しく、冬暖かい。いごこちをお届け



☑ 樹脂スペーサー仕様　☐ アルミスペーサー仕様

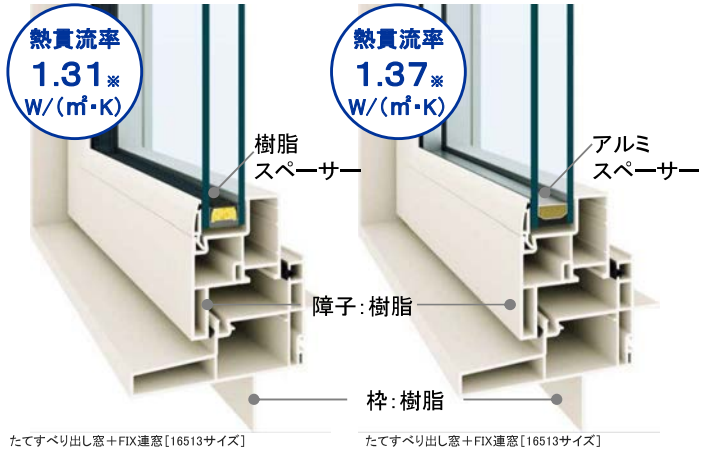

たてすべり出し窓＋FIX連窓[16513サイズ]
Low-E複層ガラス ブルー・アルゴンガス入
※窓の熱貫流率(JIS A 4710:2015に基づいた社内試験値)

たてすべり出し窓＋FIX連窓[16513サイズ]
Low-E複層ガラスブルー・アルゴンガス入
※窓の熱貫流率(JIS A 4710:2015に基づいた社内試験値)

■窓種

※窓種によって仕様、カラー設定が異なる場合があります。詳しくはカタログでご確認ください。

☐片上げ下げ窓　☐たてすべり出し窓　☐すべり出し窓　☐高所用すべり出し窓



☐FIX窓　☐引違い窓　☐シャッター付引違い窓



☐引違いテラス戸　☐シャッター付引違いテラス戸　☐勝手口ドア☐テラスドア



■ガラス

☐ 日射遮蔽型
(遮熱タイプ)
(透明・型)



ガラスカラー



☐ ブルー

☐ 日射遮蔽型/日射取得型
(断熱タイプ)
(透明・型)



ガラスカラー



☐ ニュートラル
☐ ブルー
☐ ブロンズ


☐通風ドア(ｴﾋﾟｿｰﾄﾞⅡNEO対応)



※アルミ樹脂複合構造

■カラーバリエーション

※シャッターの外観色(基本4色)は引違い窓／引違いテラス戸／ハイブリッドスライディング引違いテラス戸の外観色と同様の色となります。
木目仕様では、シャッター外観色はブラウン(B1)になります。

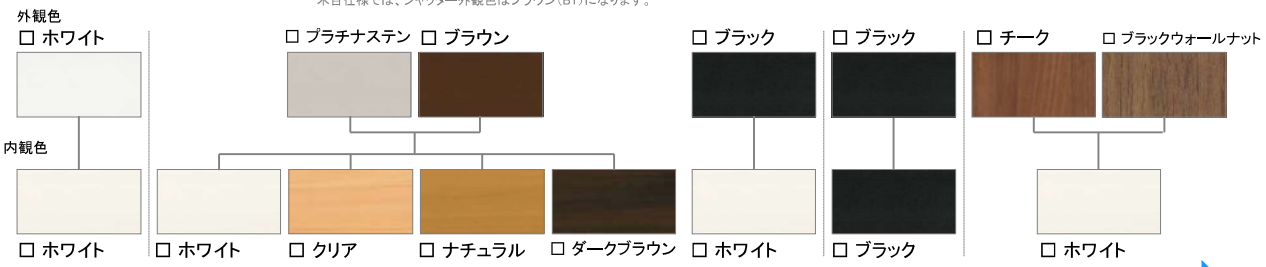


冬の窓辺も足元あったか


コールドドラフトとは

コールドドラフトとは、窓辺で冷やされた空気が、下降気流となり足元に流れたまっていく現象。

空気には、暖かい空気は上へ、冷たい空気は下へたまる性質があります。



[サーモグラフィカメラによる窓辺の温度比較]

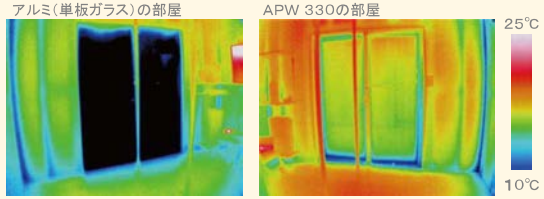

コールドドラフトが起こり、床が冷やされて温度が下がり室内全体の温度低下が見られます。

コールドドラフトを抑え、床が暖かい温度を保っており室内全体も温かく保たれています。

樹脂窓の優れた断熱性って？

「断熱」とは、熱が伝わらないようにすること。
住まいの断熱がスムーズに行われると、外気温の影響が小さくなります。すると、暑い日も寒い日も、家の中は快適な温度を実現することができるのです。

APW 330の樹脂窓は、フレームをアルミから樹脂にし、ガラスを複層にすることで、その断熱性を高めています。

樹脂はアルミの1400倍熱を伝えにくい



※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

TW

ライクスホーム様　TW 標準仕様


TOSTEM 高性能窓　TW

非防火 複層ガラス

LIXIL



複層ガラス仕様



TW
アルゴンガス入り
熱貫流率
1.44
W/(m²·K)※1

※1 縦すべり出し窓（グレモン）TF
複層ガラス（アルゴンガス入り）内
Low-Eグリーン（3+16+3）JIS A 4710
に基づく代表試験体による社内試験値
※2 ガラスの構成によっては変わる場合があります。
※サーモクラインⓇはAGC株式会社の登録商標です。

Ⓐ 高性能ガラス

片側のガラスにLow-Eガラスを採用し、中空層には熱伝導率が低いアルゴンガスを封入し高断熱を実現しました。

アルゴンガス入り
乾燥空気に比べ、熱の伝わりを約30%抑制。アルゴンガスが高い断熱効果を発揮する15～16mm※2の最適中空層設計。


Ⓑ 樹脂スペーサー
（サーモクラインⓇ構造）

ガラスエッジからの熱の伝わりを抑えて断熱性を高め、端部の結露も抑制します。大臣認定防火戸も、樹脂スペーサーを標準採用しています。
※一部サーモクラインⓇ構造の対応をしていないサイズ、機能ガラスがあります。
※TW防火戸は、サーモクラインⓇ構造に対応しておりません。

Ⓒ 高性能フレーム

室内側にアルミの1/1,000の熱伝導率の樹脂を採用。フレーム内は、熱を通しにくい空気の層をたくさん設けた多層ホロー構造にするなどの工夫で断熱性を高めました。


Low-E複層ガラス グリーン



冬は暖房熱を逃がさず、夏は日射熱をカット。

わずかにグリーンに着色したLow-E膜を室内側にコーティングすることにより、優れた断熱効果を発揮しながら夏の日差しを適度にカットします。夏に頻繁に冷房を使用する地域や日差しの侵入が気になる部屋などにおすすめです。

Low-E複層ガラス グリーン（高遮熱仕様）



より夏の日差し対策にこだわるならこちら。

わずかにグリーンに着色したLow-E膜を室外側にコーティングすることで、優れた断熱性能はそのまま、より遮熱性が向上し、夏の強烈な日差しをしっかりカットします。夏に頻繁に冷房を使用する地域や強烈な日差しが入る部屋などにおすすめです。

カラーバリエーション

外観色（アルミ色）



□ダスクグレー(H)　□ブラック(T)　□オータムブラウン(G)　□シャイングレー(K)　□ナチュラルシルバー(D)　□ホワイト(W)

内観色（樹脂色）



□ブラック(M)　□クリエモカP(C)　□クリエラスクP(B)　□クリエペールP(P)　□プレシャスホワイトP(F)

窓種

引違い窓



□単体引違い窓　□シャッター付引違い窓　□面格子付引違い窓

ドア



□テラスドア　□採風勝手口ドア FS（フラットスライド）

装飾窓



□縦すべり出し窓 T（グレモン）　□縦すべり出し窓 TF（グレモン）　□縦すべり出し窓 TFT（グレモン）
□横すべり出し窓（グレモン）　□高所用横すべり出し窓
□FIX窓（内押縁タイプ）　□上げ下げ窓　□装飾引違い窓 HK　□装飾引違い窓 HKK


TWは、暖かい。

ガラス面積最大化により、断熱性能を向上

断熱と日射熱のダブル効果で、冬をより暖かく。


断熱性能の表示ラベル





TWは、美しい。

景色を美しく切り取る、高性能スリムフレーム




TWはフレームをスリム化したスマートなデザインを追求。視界がすっきり広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。

※縦すべり出し窓（グレモン）
06011[05711]での比較。

TWは、強い。

猛烈な“台風”に耐える「耐風圧性能」

瞬間最大風速

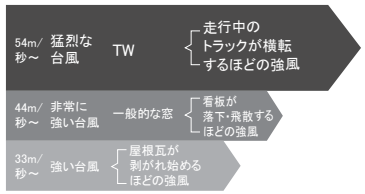

※出典:気象庁「風の強さと吹き方」

厳しい“紫外線”に負けない「耐候性能」



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST 地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）


POM-260721P010

株式会社 LIXIL

Low-E 複層ガラス（遮熱タイプ＋ガス入り）


基本商品　遮　熱　高断熱　高防露　UVカット

室外側ガラスをLow-E金属膜でコーティングし、太陽の熱線を約50%カット。冷房効果を高め、西日対策や紫外線による室内の色褪せ防止になります。

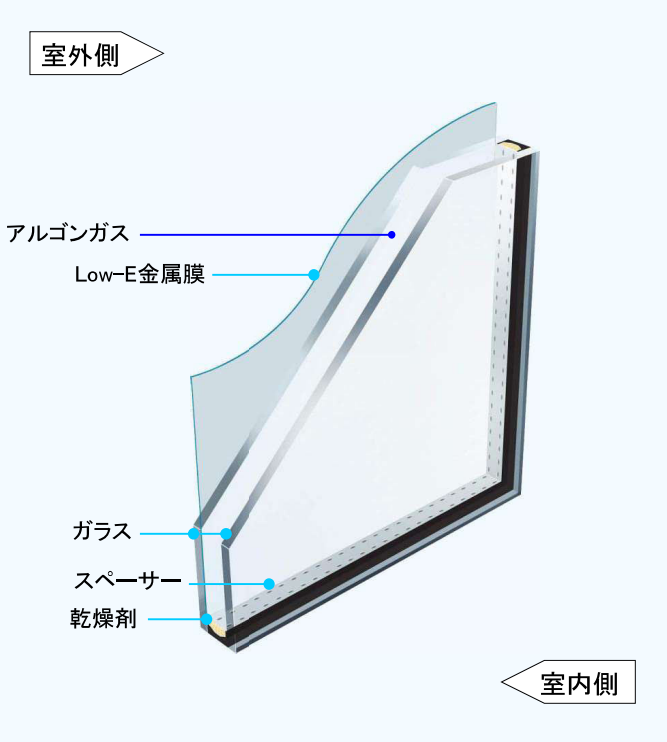

ガラス構成

Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）

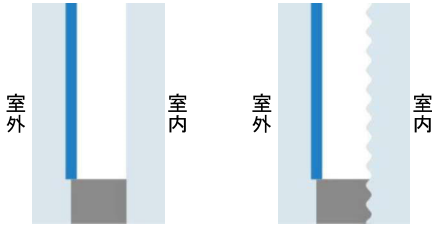

カラーバリエーション


※Low-E複層ガラスは透過光と反射光で色調が異なって見える場合もありますので、ご了承ください。
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なります。ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。

ブルー



熱の流入、流出を防ぎます

室内の暖かさや涼しさを室外に逃がさない断熱性を持ちながら、太陽の日射や照り返しなどの熱の流入を遮断することで、室内の暑さを抑えます。

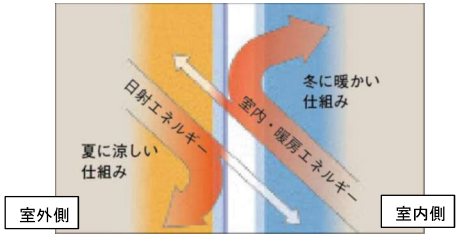

商品体系

ガラスタイプ	ガラスカラー	中空層	スペーサー
Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）	透明 / 型	ブルー	アルゴンガス入 / 乾燥空気	アルミスペーサー

※アルゴンガスとは、空気中に約1%存在する毒性のない不燃性の不満性ガスで、電球や蛍光灯の中にも使用されています。
熱を伝えにくく空気よりも比重が重い特性があるため、複層ガラスの中空層で対流を抑えて断熱効果を高めます。

熱伝導率の数値が低いほど、断熱性能は高くなります。

アルゴンガスとは

アルゴンガスは、空気中に約1%存在する不活性ガスです。
毒性はなく不燃性で、人体に悪影響はありません。
電球や蛍光灯の中にも封入されているガスです。
このガスは、空気よりも熱伝導率が低いため熱を伝えにくく、
また、空気よりも比重が重く、複層ガラスの中空層で対流を抑えて
断熱効果を高めます。

アルゴンガスは“無色・無臭・毒性無し”

アルゴンガスは空気中に3番目に多く含まれる不活性ガスで、
人体への影響はまったくありません。（不燃性で照明等にも封入されています）

	熱伝導率 [W/(m･K)]
アルゴンガス	0.016
空　気	0.024
ガラス	1.0
アルミ	209.0

アルゴンガスの熱伝導率は空気の1.5倍の低さ

性能値（3＋A12＋3（空気））

ガラスシリーズ		ブルー
断　熱	熱貫流率※1 数値が小さいほど断熱効果が高い	1．6 〔W/(㎡･K)〕
遮　熱	日射熱取得率※2 数値が小さいほど遮熱効果が高い	0.40 （η値）
UVカット	紫外線カット率	76．3%

※1　室内と室外で温度差があると、窓を閉めていても窓やガラスを通して熱が伝わります。この移動する熱量を“熱貫流率”といいます（1㎡あたり1時間に移動する熱量です）。
※2　太陽の日射熱が、日よけやガラスを通して室内側へ入り込む割合を“日射熱取得率”といいます。
●表中の光学特性値および熱的性能値は関連JISなどに基づき算出した値です。
（計算方法＝日射熱取得率・光学性能：JISR3106／熱貫流率：JISR3107に準じた計算結果）
●表中の光学特性値および熱的性能値は関連JISなどに基づき算出した値です。
●表中の値は実測値および計算値を一般的数値として示したものであり、性能を保証するものではありません。
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

株式会社ライクスホーム様　標準玄関ドア仕様書(R4. 8月以降仕様)

断熱玄関ドア　D2仕様

Venato D30

～ ピタットKey仕様 ～

ライクス

YKK ap

F02



S1:ピュアシルバー

F06



AF:ガトーアカシア

F07



H2:プラチナステン

F08



KR:ルビーレッド

C03



BV:ハニーチェリー

C08



KE:キャラメルチーク

E02



JJ:バニラウォールナット

E03



QS:オリーブグリーン

E07



AM:ダージリンウォールナット

N05



XP:ココナッツチェリー

N07



DP:ガナッシュウォールナット

N12



BE:マキアートパイン

Cylinder シリンダー錠

ピタットKey





タグキー×3
(非常用収納カギ×3)

非常用カギ×2
(ディンプルキー)

タグキー3枚が標準装備
追加の際は最大20枚まで登録可能です。

Handl ハンドル

・ストレート



シルバー　ブラック

・洋風カーブ




ブラック

D2仕様

主要構造

断熱枠
＋
断熱パネルドア
(42mm厚・
辺縁部熱遮断構造)
＋
Low-E複層ガラス

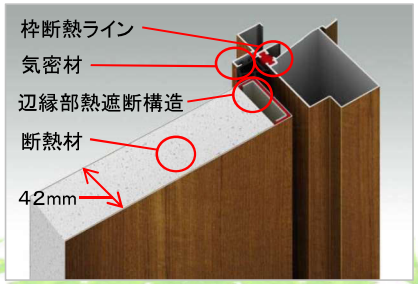

■Low-E複層ガラス



複層ガラスの断熱性能をさらに高め温室効果を加えたLow-E複層ガラス。
室外側ガラスの中空層側にコーティングされたLow-E金属膜が太陽熱を取り入れ、また室内の熱を外へ逃しません。

ピタットキー

100V式　電池式

タグキーを近づけるだけで、サッと施解錠できるから、面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。



非接触式だから、タグキーを近づけるだけでOK

タグキー



タグキーを近づけるだけで
カギを開け閉めできます
※電池式の場合はボタンを押してから近づけてください。

スマートフォン



アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施解錠を行うことができます。※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。

※スマートフォンの電池が切れるとカギの施解錠ができません。
万が一のために、必ず
タグキー、非常用カギのいずれかを
携帯することを推奨します。

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」

現在の施解錠状態や履歴が確認できる

現在の施解錠状態を確認できるほか、自分で行った施解錠操作はアプリに履歴が記録され確認ができます。※

※施解錠状態の確認はbluetooth接続時のみ確認が可能です。
非接続時は、現在の施解錠状態は確認できません。
※施解錠の履歴の確認はbluetooth接続時のみリアルタイムで確認が可能です。非接続時は、最後に接続した時点での施解錠の履歴が確認できます。
※外出先などから現在の施解錠状態を確認したい場合は、
戸締り安心システム「mimott」(カタログ参照)をご利用ください。

標準装備



タグキー×3
（非常用収納カギ×3）



非常用カギ×2
（ディンプルキー）

非常用収納カギ標準装備

タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。
優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【タグキー】　●最大20個まで登録可能





スマートコントロールキー
専用アプリ

利用料金 無料
※ダウンロードが必要です。

■スマートフォンの登録

□ 全部で7台まで登録可能
管理用スマートフォン2台、一般用スマートフォン5台まで登録可能です。

・管理用
施解錠やスマートフォンアプリの通知機能、キーの登録や削除が可能です。

・一般用
施解錠やスマートフォンアプリでの通知機能がご利用になれます。

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」

「スマートコントロールキー」はドアとスマートフォンをBluetoothでつないでキーの管理、施解錠履歴の確認などを行える専用アプリです。

【電子キーの登録確認】※管理用スマートフォンのみ
登録している電子キーのリストを確認できます。
電子キー紛失時などには、削除することができます。
【ドアの設定確認】※管理用スマートフォンのみ
自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。




※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

光セラ18 —光触媒の壁—

KMEW ケイミュー

従来の光セラに、新たな技術を融合させ、革新的発展を目指す「外壁ルネサンス」。様々な社会的課題に対して、ケイミューの新たな挑戦が始まる。

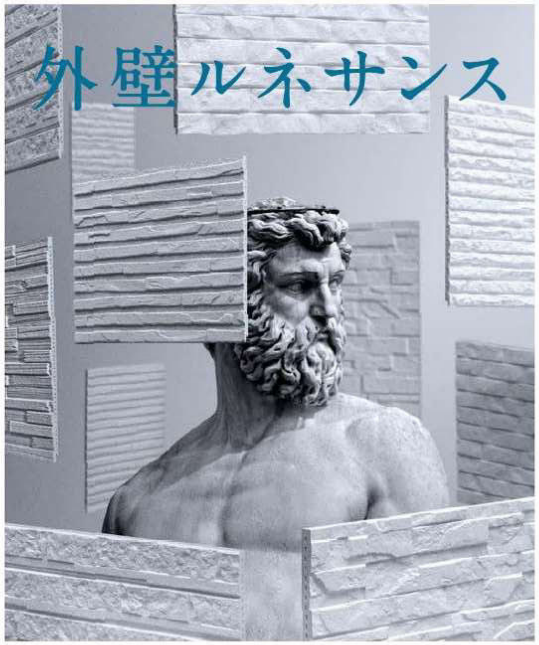


外壁ルネサンス

ダ・ヴィンチテクノロジー
Da vinci technologies

芸術の枠を超えて、あらゆる分野から物事の本質を鋭く追求したレオナルド・ダ・ヴィンチ。ケイミューも彼の思想に習い、建築学、人間工学、心理学、自然科学、視覚芸術学の視点から、包括的なアプローチで外壁の在り方を研究。外壁界に新風を吹き込む革新的テクノロジーで、人と空間と暮らしの真の調和をめざし、より快適で豊かな未来を創造していきます。

革新Ⅰ ＋2㎜で映える 深彫りの壁

深彫りの格調と風格

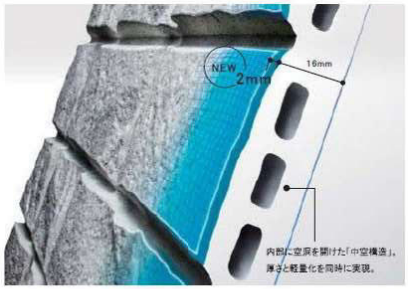

わずか2ミリの違いが生む歴然

16ミリから18ミリへ。緻密な計算による深い凹凸の造形により、力強い印象や表情豊かな陰影を演出。

映える深彫りの壁。

わずか2ミリの違いが、圧倒的な存在感と風格を放つ。陽光に照らされてひときわ映え、さらに夜間のライトアップで表情豊かな深い陰影を創り出します。


■ 断面比較



革新Ⅲ 光触媒工業会認証 抗ウイルス・抗菌

抗ウイルスという安心

抗ウイルス 抗菌

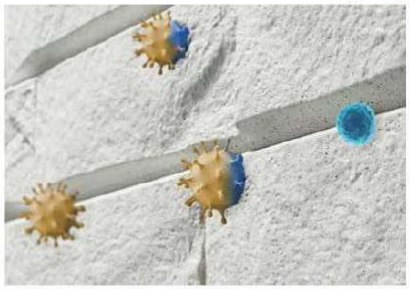

付着したウイルスや菌を不活化

長年研究を重ねた光触媒技術を応用して、外壁表面に付着したウイルスなどの抑制効果を確認しました。

見えない敵から、家族を守る。

新しい生活様式が問われる今、外壁は何ができるだろう。抗ウイルス・抗菌性能というひとつの答えにたどり着きました。長年研究を重ねてきた光触媒技術を応用し、壁に付着したウイルスや菌などの抑制効果を確認。革新の先にある暮らしをこれからも守っていくために、安心・安全の追求に終わりはありません。

PIAJ 光触媒工業会
登録:2010-0008

セルフクリーニング	UV
空気浄化（窒素酸化物）	UV
抗ウイルス	eV
抗菌	UV


「光セラ」は光触媒工業会（PIAJ）の「セルフクリーニング」「空気浄化（窒素酸化物）」「抗ウイルス」「抗菌」基準をクリアし、認証を取得しています。

※詳しくは弊社ホームページ
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/hikarisera/piaj.pdf
をご参照ください。

革新Ⅱ トリプルガードによる 色40年品質※

色40年品質※の美しさ

※保証は「色10年保証」または「色15年保証」になります。

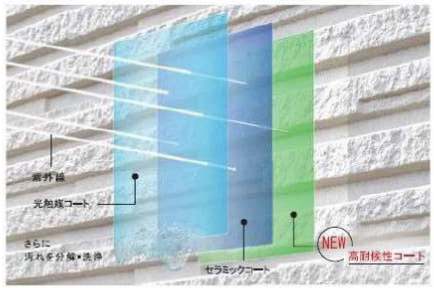

光セラ18は、色40年品質へ。


色あせや日焼けの原因となる、
外壁の大敵紫外線。
光セラ18は、紫外線吸収剤を含んだ3層のコーティングで、徹底ガード。
着色層への侵入を防いで、長年にわたり、色あせ・日焼けを防ぎます。
さらに、太陽力で汚れをセルフクリーニング。美しさを長く持続します。
30年後に感動し、40年後に驚愕する。外壁に長く変わらぬ美しさを。

業界初！※紫外線トリプルガード ※2021年1月22日現在 窯業系サイディング業界 当社調べ


色あせの原因となる紫外線を3層のコーティングで徹底ガード。
長年にわたり色褪せ・日焼けを防ぎます。

光触媒の壁 光セラ 色40年品質

「光触媒コート」と「セラミックコート」で紫外線のほとんどをガードしていた従来の光セラに、紫外線吸収剤を多く含んだ「高耐候性コート」をさらに追加。紫外線を徹底ガードし、長年にわたり着色層をしっかり保護。色褪せ・日焼けを防ぎます。

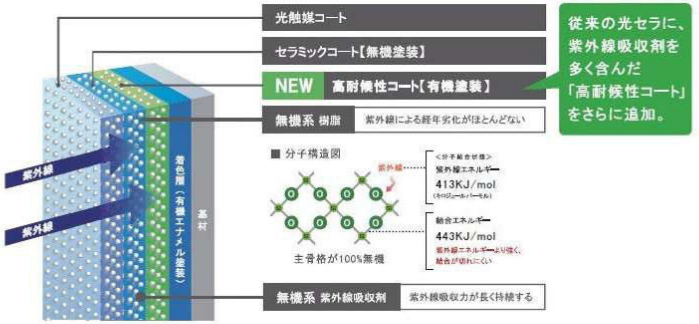

■ 促進耐候性試験（スーパーUV試験）（社内実験結果） ※気候環境変化年（当社調査データ）※商品の素材によって、色差の値が変わります。

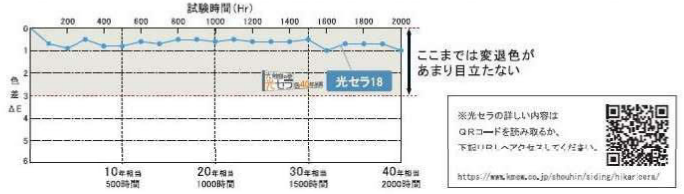

※光セラの詳しい内容はQRコードを読み取るか、下記URLへアクセスしてください。
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/hikarisera/

光セラ

色 40年 品質

ネオロック・光セラ18 ARTIER アルティエ

KMEW

一般地域用

寒冷地域用

18mm厚 ネオロック・光セラ18 ARTIER アルティエ

ラスタータイル ラスターエフェクト塗装

NEW 2023.03.01

NH5851＊ ラスター チタン Mホワイト マンセル値 1PB 8.4/0.2

NEW 2023.03.01

NH5852＊ ラスター チタン Sグレー マンセル値 2.5Y 6.7/0.3

NEW 2023.03.01

NH5853＊ ラスター チタン Dグレー マンセル値 3.7RP 4.2/0.1

NEW 2023.03.01

NH5854＊ ラスター チタン Mブラック マンセル値 8.6PB 2.9/0.4

伊賀在庫品 この商品は配送地域により、他の商品と比べて配送日数がかかる場合があります。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。

ラフシェイク グラデーション塗装

NH5431＊ ミルト チタン ホワイト マンセル値 0.9Y 7.2/2.2

NH5434＊ ミルト チタン ダークブラウン マンセル値 5YR 3.4/0.6

NH5435＊ シーン チタン ダークグレー マンセル値 7YR 3.4/0.3

NH5436＊ シーン チタン ブラック マンセル値 8.3R 3.1/0.1

ビーンズタイル18 グラデーション塗装

NH5512＊ グラッシー チタン ブラウン マンセル値 8.4YR 4.2/2.5

NH5513＊ グラッシー チタン ブラック マンセル値 9.2YR 3.2/0.4

アーバンシダー18 グラオフプリント塗装

NH5531＊ QFミーテ チタン ベージュ マンセル値 8.9YR 5.4/2.3

NH5532＊ QFミーテ チタン オレンジ マンセル値 7.4YR 4.5/3.3

NH5533＊ QFミーテ チタン ブラウン マンセル値 9YR 4.3/2.3

NH5534＊ QFミーテ チタン ダークブラウン マンセル値 6YR 3.6/0.9

NH5535＊ QFミーテ チタン グレー マンセル値 3.1Y 5.7/0.6

オーバルストーン グラオフプリント塗装

NH5701＊ QFオピリ チタン ベージュ マンセル値 1.7Y 6.3/1.3

NH5702＊ QFオピリ チタン グレー マンセル値 9YR 4.6/0.1

NH5703＊ QFオピリ チタン ダークグレー マンセル値 3.3P 3.5/0.2

NH5704＊ QFオピリ チタン ブラック マンセル値 0.8P 3/0.2

ファーブストーン グラオフプリント塗装

NH5711＊ QFカノン チタン ホワイト マンセル値 1.9Y 7.5/1.3

NH5712＊ QFカノン チタン ベージュ マンセル値 1.3Y 7.1/1.4

NH5713＊ QFカノン チタン ブラウン マンセル値 8.1YR 3.6/0.7

NH5714＊ QFカノン チタン ダークブラウン マンセル値 3.1R 3.3/0.3

NH5715＊ QFカノン チタン ブラック マンセル値 4.4P 2.8/0.2

ドロワタイル18 グラオフプリント塗装

NH5581＊ QFミッサ チタン ホワイト マンセル値 4.6Y 7.1/0.6

NH5582＊ QFミッサ チタン ダークグレー マンセル値 1.8YR 3.7/0.2

NH5583＊ QFミッサ チタン ダークブラウン マンセル値 7.9RP 3.1/0.2

NH5584＊ QFミッサ チタン ブラック マンセル値 2.9P 3.1/0.2

フロートバー グラオフプリント塗装

NEW 2023.03.01

NH5861＊ QFテラ チタン ニアホワイト マンセル値 1.6Y 8.2/0.7

NEW 2023.03.01

NH5862＊ QFテラ チタン ファーホワイト マンセル値 6.8Y 7.2/0.3

NEW 2023.03.01

NH5863＊ QFテラ チタン ニアブラック マンセル値 8.5PB 2.9/0.4

NEW 2023.03.01

NH5864＊ QFテラ チタン ファーグレー マンセル値 7.5RP 3.4/0.1

コンポジション グラデーション塗装

NH5271＊ エピカ チタン グリーン マンセル値 4.2Y 5.3/0.9

NH5272＊ エピカ チタン オレンジ マンセル値 8YR 5/3.3

NH5273＊ エピカ チタン ブラウン マンセル値 7.6YR 4.4/2.7

NH5274＊ エピカ チタン ブラック マンセル値 10YR 4/0.5

ラジウッド グラデーション塗装

NH5293＊ トーン チタン ライトブラウン マンセル値 7.2YR 4.5/2.8

NH5294＊ トーン チタン ピターブラウン マンセル値 8.4YR 4/1.3

NH5295＊ トーン チタン ダークレッド マンセル値 5.1YR 3.6/1.1

NH5296＊ トーン チタン ブラック マンセル値 0.3R 3/0.2

ガーランドタイル グラデーション塗装

NH5281＊ グレイズ チタン ホワイト マンセル値 2.2Y 7.7/1

NH5282＊ グレイズ チタン ベージュ マンセル値 0.9Y 7.2/1.8

NH5284＊ グレイズ チタン グレー マンセル値 3.2Y 4.8/0.3

ナチュラルレンガ18 グラオフプリント塗装

NH5571＊ QFオルター チタン ホワイト マンセル値 1.3Y 8/1.1

NH5572＊ QFオルター チタン イエロー マンセル値 9.5YR 6.3/2.4

NH5573＊ QFオルター チタン オレンジ マンセル値 6.7YR 5.5/3.1

NH5574＊ QFオルター チタン レッド マンセル値 5.9YR 4.6/1.6

レクタングル18 グラオフプリント塗装

NH5521＊ QFベーラ チタン ホワイト マンセル値 0.9Y 7.1/1.1

NH5522＊ QFベーラ チタン イエロー マンセル値 1Y 5.3/1.3

NH5523＊ QFベーラ チタン グレー マンセル値 9.4YR 4.4/0.3

NH5525＊ QFベーラ チタン ブラウン マンセル値 5.2YR 3.4/0.4

セフィロウッド18 グラデーション塗装

NH5475＊ ガーデン チタン オーク マンセル値 10YR 5/3

NH5476＊ ガーデン チタン ウォルナット マンセル値 0.3Y 3.6/1.1

NH5477＊ ガーデン チタン オリーブ マンセル値 4Y 3.5/0.8

NH5478＊ ガーデン チタン スモーク マンセル値 10YR 3.5/0.6

NH5479＊ トーン チタン ライトブラウン マンセル値 7.5YR 4.5/2.7

NH54710＊ フェイント チタン ホワイト マンセル値 2.1Y 7.8/1

NH54711＊ フェイント チタン ベージュ マンセル値 1.3Y 6.2/1.2

NH54712＊ ガーデン チタン ブラック マンセル値 5RP 3/0.1

光セラ

色 40年 品質

ネオロック・光セラ18＿1/2

KMEW

一般地域用

寒冷地域用

18mm厚 | ネオロック・光セラ 18

ニューレイヤーレリーフ18


NH5542＊
QFバルフェ チタン ベージュ
マンセル値 1Y 6.4/1.9


NH5543＊
QFバルフェ チタン オーカー
マンセル値 10YR 6/2


NH5545＊
QFカレント チタン アイボリー
マンセル値 0.5Y 6.8/1.9


NH5546＊
QFマーチ チタン ホワイト
マンセル値 2Y 8/1


NH5547＊
QFバルフェ チタン ブラック
マンセル値 3.2YR 3.5/0.3

ハーモレイド


NH5201＊
QFマーチ チタン ホワイト
マンセル値 2Y 7.7/1


NH5202＊
QFコンフォート チタン ベージュ
マンセル値 0.4Y 6/0.7


NH5203＊
QFコンフォート チタン ブラウン
マンセル値 5YR 4/1


NH5204＊
QFプリュレ チタン ブラック
マンセル値 10YR 3/0.5

ナチュラルレンガ18


NH5575＊
QFハイド チタン ホワイト
マンセル値 2.2Y 8.1/0.8


NH5576＊
QFメルティ チタン ピンク
マンセル値 8.9YR 6.6/1.8

レスティ

NH5231＊
QFミルキー チタン ホワイト
マンセル値 1.7Y 7.8/1.1


NH5232＊
QFアッシュ チタン ベージュ
マンセル値 1.3Y 7.3/1.4


NH5233＊
QFベビー チタン アイボリー
マンセル値 0.5Y 7.2/2.3


NH5234＊
QFマックス チタン ホワイト
マンセル値 3.7PB 8.7/0.4

マレストーン18


NH5461＊
QFマーチ チタン ホワイト
マンセル値 1.5Y 7.9/1


NH5462＊
QFルッソ チタン アイボリー
マンセル値 9.8YR 7/1.4


NH5463＊
QFルッソ チタン イエロー
マンセル値 9.5YR 6.7/2.8


NH5464＊
QFテンポ チタン ブラウン
マンセル値 6YR 3.4/0.5


NH5465＊
QFプリュレ チタン ブラック
マンセル値 2.6RP 3.2/0.2


NH5466＊
QFサプル チタン ベージュ
マンセル値 10YR 6.2/2.4


NH5467＊
QFユース チタン ダルブラウン
マンセル値 9.2YR 3.8/0.8

シックボーダー18


NH5561＊
QFマーチ チタン ホワイト
マンセル値 2.2Y 7.9/0.9


NH5562＊
QFバルフェ チタン オーカー
マンセル値 10YR 6/3


NH5563＊
QFテンダリー チタン ブラウン
マンセル値 7.5YR 5/2


NH5564＊
QFテンダリー チタン ブラック
マンセル値 10YR 2/1

バレルウッド18


NH5592＊
QFサリール チタン オレンジ
マンセル値 8YR 5.6/3.1


NH5594＊
QFオビ チタン ブラック
マンセル値 10YR 3/0.5


NH5595＊
QFバンダ チタン グリーン
マンセル値 5Y 5/2


NH5597＊
QFオビ チタン レッドブラウン
マンセル値 5.5YR 3.6/1.4

ラウンドウェーブ


NH5125＊
QFシルク チタン ホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9


NH5126＊
QFシルク チタン グレー
マンセル値 2.5Y 6/1


NH5127＊
QFチャコール チタン ブラック
マンセル値 10YR 3/0.5


NH5128＊
QFマット チタン ベージュ
マンセル値 0.7Y 6.9/1.3

ニューリッジウェーブ18


NH5551＊
QFクロス チタン ホワイト
マンセル値 1.2Y 7.8/0.8


NH5552＊
QFクロス チタン ベージュ
マンセル値 1.2Y 6.5/1.2


NH5553＊
QFクロス チタン イエロー
マンセル値 0.8Y 6/1.8


NH5554＊
QFバウロニア チタン ブラウン
マンセル値 8.8YR 4/1.1

NH5555＊
QFシエロ チタン ホワイト
マンセル値 1.3Y 8.3/0.7


NH5556＊
QFシエロ チタン ブラック
マンセル値 3.2P 3.3/0.2

ディレクトーン18

NH5451＊
QFファイン チタン ホワイト
マンセル値 1.6Y 7.4/1.1

NH5455＊
QFルーチェ チタン シルバー
マンセル値 5.2GY 7.1/0.2

NH5456＊
QFレーベン チタン アイボリー
マンセル値 1Y 7/1.7

NH5457＊
QFルーチェ チタン ブラック
マンセル値 4.8YR 3.5/0.4

エクラス

NH5401＊
QFマックス チタン ホワイト
マンセル値 3.7PB 8.7/0.4

NH5402＊
QFシルク チタン ホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9

NH5403＊
QFオイスター チタン グレー
マンセル値 2.6Y 6.4/1.4

NH5404＊
QFチャコール チタン ブラック
マンセル値 10YR 3/0.5

インペリアル

NH5721＊
QFマックス チタン ホワイト
マンセル値 3.7PB 8.7/0.4

NH5722＊
QFシルク チタン ホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9

NH5723＊
QFシルバー チタン グレー
マンセル値 6.4Y 6.7/0.3

NH5724＊
QFミッド チタン グレー
マンセル値 2Y 5.3/0.2

NH5725＊
QFアトランティック チタン ブルー
マンセル値 5PB 4/1

NH5726＊
QFチャコール チタン ブラック
マンセル値 10YR 3/0.5

NH5727＊
QFマックス チタン ブラック
マンセル値 7.1P 2.9/0.2

2023.02　印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。「＊」･･･出荷地域によって、品番が異なります。詳しくは、外壁材発注カタログをご参照ください。

光セラ 色40年品質

ネオロック・光セラ18＿2/2

KMEW

一般地域用

寒冷地域用

18mm厚 ネオロック・光セラ 18

焼杉調 深炭(フカズミ)浅炭(アサズミ)



深炭(フカズミ)
NH5481＊
QFマックス チタン ブラック
マンセル値 7.1P 2.9/0.2



浅炭(アサズミ)
NH5491＊
QFマックス チタン ブラック
マンセル値 7.1P 2.9/0.2

シンプルストライプ



NEW 2023.03.01
NH5881＊
QFマックス チタン ホワイト
マンセル値 3.7PB 8.7/0.4



NEW 2023.03.01
NH5882＊
QFシルク チタン ホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9



NEW 2023.03.01
NH5883＊
QFダスキー チタン グレー
マンセル値 9.5R 4/0.1



NEW 2023.03.01
NH5884＊
QFアッシュ チタン グリーン
マンセル値 2.2Y 3.6/0.3



NEW 2023.03.01
NH5885＊
QFアトランティック チタン ブルー
マンセル値 5PB 4/1



NEW 2023.03.01
NH5886＊
QFチャコール チタン ブラック
マンセル値 10YR 3/0.5



NEW 2023.03.01
NH5887＊
QFマックス チタン ブラック
マンセル値 7.1P 2.9/0.2

モダンスリット18

NH5441＊
QFシルク チタン ホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9



NH5445＊
QFアトランティック チタン ブルー
マンセル値 5PB 4/1



NH5447＊
QFシルク チタン グレー
マンセル値 2.5Y 6/1



NH5449＊
QFダークロースト チタン ブラウン
マンセル値 7.5YR 4/2



NH54410＊
QFチャコール チタン ブラック
マンセル値 10YR 3/0.5

シュトラール18



NEW 2023.03.01
NH5791＊
QFシルク チタン ホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9



NEW 2023.03.01
NH5792＊
QFミルキー チタン ホワイト
マンセル値 2Y 8/1



NEW 2023.03.01
NH5793＊
QFアッシュ チタン ベージュ
マンセル値 1.3Y 7.3/1.4



NEW 2023.03.01
NH5794＊
QFシルク チタン グレー
マンセル値 2.5Y 6/1



NEW 2023.03.01
NH5796＊
QFアトランティック チタン ブルー
マンセル値 5PB 4/1



NEW 2023.03.01
NH5797＊
QFマックス チタン ホワイト
マンセル値 3.7PB 8.7/0.4



NEW 2023.03.01
NH5798＊
QFマット チタン ベージュ
マンセル値 0.7Y 6.9/1.3



NEW 2023.03.01
NH5799＊
QFペール チタン オレンジ
マンセル値 9YR 7.2/2



NEW 2023.03.01
NH57910＊
QFスマート チタン ブラウン
マンセル値 5.5YR 3.7/0.6



NEW 2023.03.01
NH57911＊
QFマックス チタン ブラック
マンセル値 7.1P 2.9/0.2

ホルム18



NH5601＊
QFシルク チタン ホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9



NH5602＊
QFアッシュ チタン ベージュ
マンセル値 1.3Y 7.3/1.4



NH5603＊
QFロゼ チタン レッド
マンセル値 5R 4/3



NH5604＊
QFチャコール チタン ブラック
マンセル値 10YR 3/0.5

キャストストライプ18

NH5611＊
QFニュー チタン ホワイト
マンセル値 7.3Y 8.5/0.7



NH56113＊
QFスロー チタン グレー
マンセル値 3.4Y 6.9/0.3



NH56115＊
QFチャコール チタン ブラック
マンセル値 10YR 3/0.5



NH56116＊
QFフォレスト チタン イエロー
マンセル値 8.3YR 5.4/5.9

ニティ18

NH5621＊
QFシルク チタン ホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9



NH5622＊
QFアッシュ チタン ベージュ
マンセル値 1.3Y 7.3/1.4



NH5623＊
QFオイスター チタン グレー
マンセル値 2.6Y 6.4/1.4



NH5624＊
QFダーク チタン ブラウン
マンセル値 9.2YR 4.2/0.5

フィオット18

NH5631＊
QFニュー チタン ホワイト
マンセル値 7.3Y 8.5/0.7

NH5632＊
QFミルキー チタン ホワイト
マンセル値 2Y 8/1



NH5633＊
QFベビー チタン アイボリー
マンセル値 0.8Y 7.2/2.3



NH5636＊
QFチャコール チタン ブラック
マンセル値 10YR 3/0.5

NH5637＊
QFフリー チタン ベージュ
マンセル値 9.6YR 6.3/2.5

NH5638＊
QFココア チタン オーカー
マンセル値 7.5YR 5/2

カルナック18

NH5501＊
QFシルク チタン ホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9

NH5502＊
QFスロー チタン グレー
マンセル値 3.4Y 6.9/0.3

NH5503＊
QFマックス チタン ホワイト
マンセル値 3.7PB 8.7/0.4

NH5504＊
QFアトランティック チタン ブルー
マンセル値 5PB 4/1

NH5505＊
QFマックス チタン ブラック
マンセル値 7.1P 2.9/0.2


2023.02 印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。「＊」･･･出荷地域によって、品番が異なります。詳しくは、外壁材発注カタログをご参照ください。

銘木フロアー ラスティック

しっとりとしたマットな風合いのラスティック塗装に、光触媒による消臭、ウィルス、細菌、VOC低減効果をプラスした、安心、安全、健康かつ、天然木ツキ板のフローリング。




AW-NKR3/ナラ樫3P

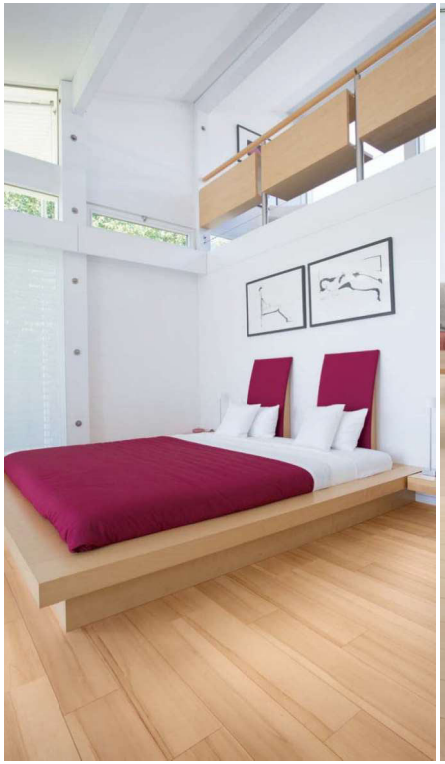

AW-IKR3/イタヤカエデ3P



AW-MR3/ハードメープル3P

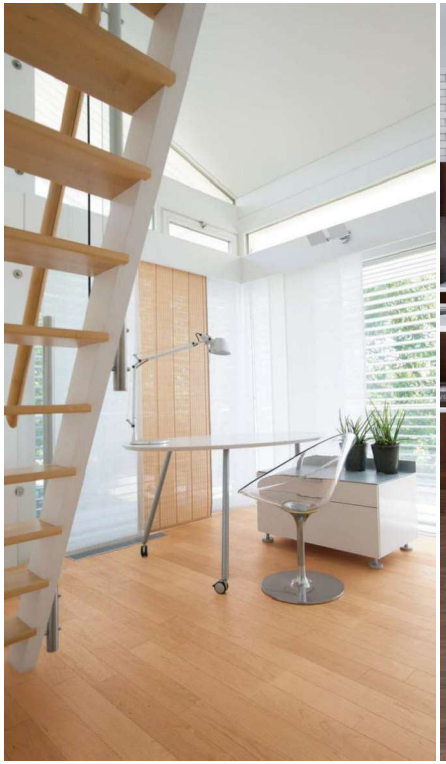

AW-CR3/ブラックチェリー3P



AW-WR3/ウォールナット3P












ウィルス低減効果 / 細菌低減効果 / VOC低減効果 / 消臭効果 / 床暖房対応

耐キャスター※ / ホットカーペットOK※ / 低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ / 耐汚染性 汚れにくい / 防虫処理※ / WAXフリー※

※基材につきましては、弊社の都合により変更する場合があります。
※フロアー表面を繰り返しこすったり、
衝撃を加えるとツヤが変わることがございますのでご注意ください。
※カーペットの滑り止め（裏面に滑り止めのついたカーペットを含む）をご利用の場合、
可塑剤がフローリング表面に付着して取れなくなる場合がございますので
ご使用をお控えください。万一、跡がついた場合の対処については
カーペットや滑り止めの提供元へお問い合わせをお願い致します。

※天然銘木の風合いとして、木材の導管による、表面の凹凸が入るものがあります。
（導管とは、木材が成長する時、水分と栄養分を吸い上げる道です。）
※耐キャスター／繰り返しの使用や材質形状などの条件によって、
表面に傷や汚れが付く恐れがあります。
特に金属製のキャスターや球状キャスターなどは、フローリングを傷つけますので、
ご使用を避けるか、厚手のカーペットを敷いて保護してください。
※ホットカーペットOK／直接の使用は避けて下さい。
尚、ホットカーペットでフロアーを覆いますと、製品本来の塗膜性能が得られません。
※WAXフリー／WAXを掛けても構いませんが、AWラスティック塗装の風合いが変わる他、光触媒性能が20%程低下しますのでご注意ください。WAXを掛ける場合はリンレイ製のワックス「フローリング専用ワックスつやなし」をご使用ください。
※フロアーコーティングを掛けた場合、AWラスティック塗装の風合いが変わる他、光触媒性能が失われますのでご注意ください。
※当社製品にはアスベストは含まれておりません。
※水廻りにご使用の際はフロア＿接合部、壁際からの浸水を防止してください。

■断面図

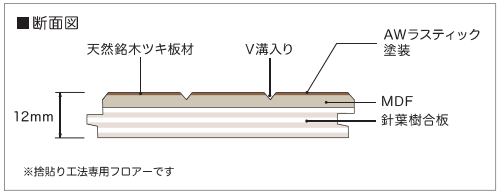

※施工はノリ・クギ併用をお願いします。
※短手・長手オスザネ下に接着剤が入り込むように塗布して下さい。
（床暖房を使用しない場合も強く推奨します。）
※詳しくは製品に同梱の施工要領書をご参照下さい。





オイル塗装の風合いを宿したラスティック塗装
温もりのあるオイル塗装の風合いと、水拭きができキズがつきにくいUV塗装がドッキング。イクタならではの高い技術で開発した、画期的な仕上げです。

安定した寸法精度で床暖房に対応
厳しい試験をクリアした床暖房対応です。また、木の本来の性質から割れや節欠けが出る場合もありますが、月日の流れとともにそれが味わいとなり、経年後も寸法精度は変わりません。


since1870 ikuta corporation
HEAD OFFICE / FACTORY
株式会社イクタ　愛知県瀬戸市坊金町117 Tel:0120-85-2461　www.ikuta.co.jp

エアー・ウォッシュ・フローリング®

画期的な新技術「可視光型光触媒」で、安心・安全・健康な快適生活をフローリングから始めましょう。

菌・カビ・ウィルス・VOC（シックハウスの原因物質）は床に蓄積し、小さな子供やペットに大きな影響を与えます。ikutaでは、室内照明が当たるだけで、不快物質や不安物質を水や炭酸ガスに分解・除去する「可視光型光触媒」を、フローリング材に採用。インフルエンザウィルス、ノロウィルス※にも効果を発揮。安心・安全・健康な快適生活を床から支えます。

※代替であるネコカリシウィルスで評価を実施

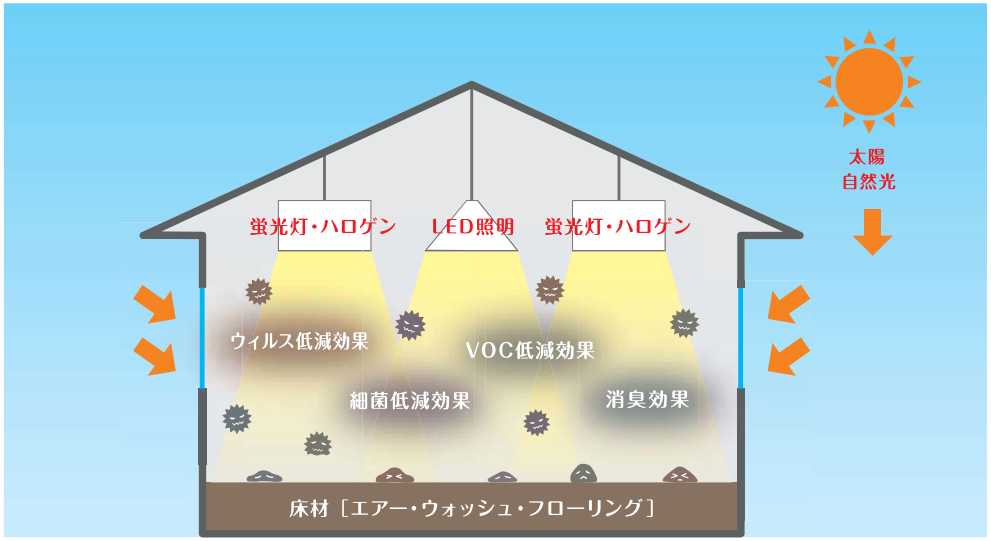

A W FLOORING® AIR WASH FLOORING

エアー・ウォッシュ・フローリング

Chemical Create co.,ltd 株式会社 ケミカルクリエイト × since1870 ikuta corporation

2社による共同開発商品

［2014年度 国土交通省 新技術活用システム登録製品／経済産業省 エコプレミアム認定製品］

A W FLOORING® AIR WASH FLOORING

特長
- ウィルス低減効果
- 細菌低減効果
- VOC低減効果
- 消臭効果

ウィルス低減効果

■インフルエンザウィルス

（単位：TCID50/sample）

	0時間	8時間 蛍光灯
未塗布サンプル	110万	11万
可視光型光触媒塗布サンプル	110万	830

▶蛍光灯（可視光）がある場合には8時間で99.9%のウィルスが減少した。

■ネコカリシウィルス［ノロウィルスの代替］

（単位：TCID50/sample）

	0時間	8時間 蛍光灯
未塗布サンプル	620万	13万
可視光型光触媒塗布サンプル	620万	<100

▶蛍光灯（可視光）がある場合には8時間でほぼ100%のウィルスが減少した。

試験名：ウィルスを用いた抗ウィルス性能評価試験
ウィルス接種日：インフルエンザウィルス：2018年10月24日
ネコカリシウィルス：2018年10月26日
試験品の種類：フィルム
評価方法：ISO18184、JIS R 1706、JIS R 1756に基づく神奈川県立産業技術総合研究所試験法
無加工品名：無加工品
試験品名：サン・クレフコート
試験品の大きさ：50mm×50mm
n数：n=1
試験ウィルス：・Feline calicivirus F-9株（ネコカリシウィルス、ATCC VR-782）
・宿主細胞：CRFK細胞（ATCC CCL-94）
・Influenza A virus (H1N1) A/PR/8/34株（A型インフルエンザウィルス、ATCC VR-1469）
・宿主細胞：MDCK細胞（ATCC CCL-34）
予備照射条件：紫外光（FL20S-BLB）1.0mW/cm²、24時間
試験品の無菌化：無水エタノール清拭
光源の種類：白色蛍光灯 FL20SSW/18
照射条件：暗所並びに可視光 1000 lx
照射時間 0.8時間
シャープカットフィルター：TypeB（N169、380nm以下の波長をカット）
照度計：株式会社トプコン IM-600M
密着フィルム：ポリプロピレンフィルム（VF-10、KOKUYO）、40mm×40mm
保湿用ガラス：硼珪酸ガラス
ウィルス感染価の測定方法：Viral ToxGlo Assay™キット（プロメガ社）を用いたTCID50測定法

細菌低減効果

■大腸菌

初期 → 光照射

（単位：cfu/plate）

	0時間	24時間 蛍光灯
可視光型光触媒塗布サンプル	2000	0

▶蛍光灯（可視光）がある場合には24時間で100%の大腸菌が減少した。

JIS R 1752 ファインセラミックス可視光応答形光触媒抗菌加工製品の抗菌性試験方法・抗菌効果

【試験条件】
光源：蛍光灯
照度：2,000Lx
時間：24時間
菌種：大腸菌
菌数：2,000cfu/Plate程度に調整

■黄色ブドウ球菌

初期 → 光照射

（単位：cfu/plate）

	0時間	5時間 蛍光灯
可視光型光触媒塗布サンプル	2000	0


▶蛍光灯（可視光）がある場合には5時間で100%の黄色ブドウ球菌が減少した。

JIS R 1752 ファインセラミックス可視光応答形光触媒抗菌加工製品の抗菌性試験方法・抗菌効果

【試験条件】
光源：蛍光灯
照度：2,000Lx
時間：5時間
菌種：黄色ブドウ球菌
菌数：2,000cfu/Plate


VOC低減効果

■アセトアルデヒドガス（320ppm）



【試験条件】
試験対象標準ガス：
アセトアルデヒドガス
初発濃度：320ppm
光源：キセノンランプ
100 mW/cm²
L-42フィルター（420nm以上の光：可視光を照射）
評価方法：九州工業大学大学院 工学研究院物質工学研究実験室分析法

■アセトアルデヒドガス（10ppm）




可視光型光触媒塗布サンプル
未塗布サンプル


【試験条件】
試験対象標準ガス：
アセトアルデヒドガス
初発濃度：10ppm
光源：直管形LEDランプ 14W
照度：1,000Lx
評価方法：ガスパック法準拠

消臭効果


■アンモニア
尿のにおい




■トリメチルアミン
腐敗した魚のにおい



■メチルメルカプタン
腐敗した玉ねぎのにおい



■硫化水素
腐敗した卵のにおい



【試験条件】
光源：直管形LEDランプ14W、照度：1,000Lx
評価方法：ガスパック法準拠

可視光型光触媒塗布サンプル
未塗布サンプル

Art Couture Douze J-Base　アートクチュール・ドゥーズ Jベース

NODA



オールドシダー柄チョコレート色（CC）



JAC12S3-CC



アップル柄モカ色（MC）



JAC12S3-MC



オーク柄キャラメル色（CA）



JAC12S3-CA



メープル柄ミルキー色（MK）



JAC12S3-MK



ノットメープル柄ハニー色（HY）



JAC12S3-HY





グレイスパイン柄ペイントホワイト色（GW）




JAC12S3-GW

■溝・面の位置（mm）

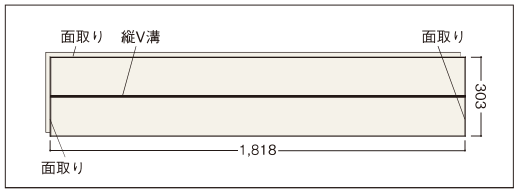

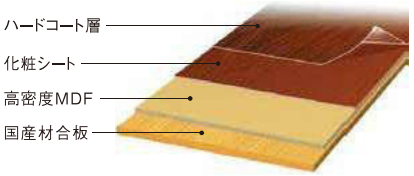

ワックス不要



ワックスがけが不要なフロアで、日頃のお手入れもカンタン。また、表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。

床暖房対応



床暖房対応で、電気カーペットもご使用いただけます。

※電気カーペットと床暖房の併用はしないで下さい。
※電気カーペットの長時間のご使用や使用条件によりシフトやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。

耐凹みキズ



食器などを落としても、へこみキズがつきにくくなっています。キャスター付きのイスや家具を使用しても基材がへこみにくく、耐久性にも優れています。

※耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状によってキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。（キズが全くつかないというわけではありません。弊社一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。）
※事務所等のキャスター使用頻度の高い場所では、カーペットなどを敷いて保護してください。
※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。

- 耐 汚 れ
- 耐 車 イ ス
- 耐擦りキズ
- 抗　　菌
- 耐電気カーペット クラックレス
- 二 重 床 対 応

T-2009-021

Rustic Face Rich J-Base

ラスティック フェイス リッチ・Jベース

モダンでありながら、素朴であたたかみのある風合い。
木目の織りなす床の質感。

NODA



アカシア（AA）　JRF1YS1-AA





ウォールナット（WT）　JRF1YS1-WT





ブラックチェリー（BC）　JRF1YS2-BC





エルム（EM）　JRF1YS1-EM






セン（SN）　JRF1YS1-SN




抗　菌　ワックス不要　耐　汚　れ　耐車イス　耐凹みキズ　耐電気カーペット クラックレス　床暖房対応

国産材　水がいこっぽん

■溝・面の位置（1本溝タイプ）




■断面図（mm）



釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。

ナチュラルハードコート仕上げ

天然木の自然な風合いを活かし、
低艶で塗装感のない仕上りとしながらも
耐久性のある塗装です。

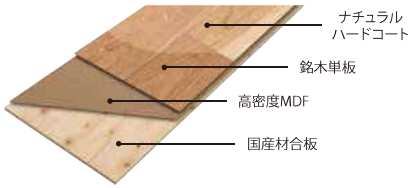

ワックス不要・抗菌対策

ワックス不要　抗　菌

ワックスがけが不要なフロアで、日頃のお手入れもカンタン。また、表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。



耐汚れ

耐　汚　れ

水や汚れが染込みにくく、食べこぼし等も拭きとりやすい床材です。

※水やコーヒー、醤油、薬品などをこぼした場合はすぐに拭き取ってください。



耐車イス

耐車イス

車イスを使用してもキズがつきにくい床材です。

※屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。付着した土砂はよく取り除いてください。



耐電気カーペット・床暖房対応

耐電気カーペット クラックレス　床暖房対応

床暖房対応で、電気カーペットもご使用いただけます。

※加熱により多少の収縮がありますのでご了承ください。
※電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。
※電気カーペットの長期間のご使用や使用条件によりひび割れやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。



耐凹みキズ

耐凹みキズ

食器等を落としても、へこみキズがつきにくくなっています。キャスター付きのイスや家具を使用しても基材がへこみにくく、耐久性にも優れています。

※耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状などの条件によってはキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。（キズが全くつかないというわけではありません。弊社一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。）
※事務所等のキャスター使用頻度の高い場所では、カーペットなどを敷いて保護してください。
※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。



T-2009-021

Canaeru C-Design
カナエル カジュアルコンフォート

LIKES

「カナエル Cデザイン+」
インテリア建材 室内建具

NODA

Color Variation

- **K1** ヒッコリーブラック色 ※枠・玄関収納ボックス：コールブラック色(K3)
- **D1** ウォールナットダーク色
- **E1** チェリーミディアム色
- **L1** オークライト色
- **P1** メープルペール色
- **M1** メープルミルキー色
- **G1** オークグレージュ色
- **W1** アッシュホワイト色 ※枠・玄関収納ボックス：シルキーホワイト色(W3)
- **W3** シルキーホワイト色

リビング



D-63型　D-64型　D-31型　D-A5型　D-29型

居室



D-11型(縦木目)
E-12型(横木目)　D-A1型　D-14型

トイレ・洗面



D-35型(縦木目)
E-36型(横木目)
(表示錠)　D-A2型(表示錠)　D-38型(表示錠)

クローゼット・収納扉(H=23)



D-11型(縦木目)
E-12型(横木目)

D-11型(縦木目)
E-12型(横木目)

玄関収納




D-11型(縦木目)
E-12型(横木目)
W1200　コの字型

約48足収納

FUNCTION

■ 引戸ダブルクローザ機能

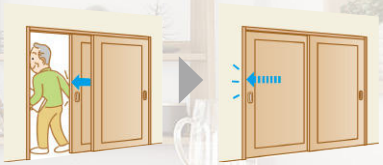

内装引戸
無造作に開け閉めしても途中でスピードが落ち、引き込まれるよう自然に閉まります。弱い力で扉を閉めてもクローザ機能が扉を縦枠までゆっくりと引き込みます。扉と枠がぶつかる不快な音を軽減します。

■ ドアストッパー



内装ドア
マグネットタイプのドアストッパーです。ロック・解除はレバーで簡単に操作できます。

MATERIAL

■ レバーハンドル



■ 丁番(取手と同色)



■ 引手



■ 収納取手



※写真は印刷のため実物とは色や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめ下さい。

Canaeru R-Design
リゾートラスティック

LIKES 「カナエル Rデザイン」 インテリア建材 室内建具

NODA

Color Variation

- K2 ヒッコリーブラック色
- D2 ウォールナットダーク色
- E2 チェリーミディアム色
- L2 オークライト色
- P2 メープルペール色
- M2 メープルミルキー色
- G2 オークグレージュ色
- W2 アッシュホワイト色

枠・玄関収納ボックス

- W3 シルキーホワイト色

■ LDK



A-63型　A-65型　A-32型

■ 洋室




A-61型　A-11型

■ トイレ



A-71型　A-35型

■ 取手・丁番類

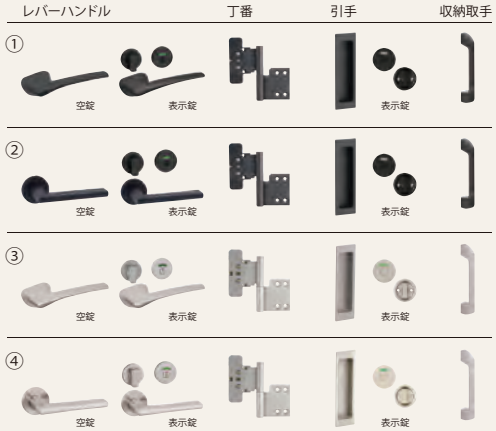

■ 収納デザイン



クローゼット　H=23　A-11型

収納扉　H=23　A-11型

■ 玄関収納



A-11型　W1200　コの字型　ミラー付

ボックスはシルキーホワイト色になります。



ホワイト枠・ブラック丁番が標準仕様
近似色枠（カナエル Cデザイン枠）も選択できます。



FUNCTION

■ 引戸ダブルクローザ機能



内装引戸

無造作に閉めても途中でスピードが落ち、引き込まれるよう自然に閉まります。弱い力で扉を閉めてもクローザ機能が扉を縦枠までゆっくりと引き込みます。扉と枠がぶつかる不快な音を軽減します。

■ ドアストッパー



内装ドア

マグネットタイプのドアストッパーです。ロック・解除はレバーで簡単に操作できます。

NODA

2026年度Ｌｉｋｅｓ仕様（8/7付）

システムキッチン　ND26

壁付Ｉ型　本体高さ85cm本体間口255cm

カラー&テクスチャー
WEBで色味と質感を詳しくご確認いただけます

LIXIL



※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。　＊床名：クリエオークＦ（ＡＣ）複・ラシッサＳ

扉カラー　グループ３

テクスチャーマテリアル　ソリッド

DS5 ダークコンクリート / HS5 グレーセメント / GS4 ソリッドリーフ / PS4 ソリッドローズ / VS4 ソリッドベージュ / KS4 ソリッドブラック

ミストカラー　テクスチャーウッド　クオリティウッド

WS4 ソリッドホワイト / VS3 ミストベージュ / WS3 ミストホワイト / AS8 カームウォルナット / NS8 ライトグレイン / CS7 ウォルナット

クオリティグロス

IS7 チェスナット / NS7 コウノキ / AS6 グロッシーチーク / US6 グロッシーノーチェ / IS6 グロッシーバーチ



※CG合成によるイメージ画像です。

取手　※取手もお選び頂けます。

M ブラック スリム取手 / R シャインニッケル スリム取手 / J シルバー スリム取手 / K シルバー ロング取手 / S ブラック ミドル取手 / T シャインニッケル ミドル取手 / P シルバー ミドル取手

ワークトップ　人造大理石

グループ２

LE シルフィーグレー / LV シルフィーベージュ / DW ソリティホワイト

シンク　人造大理石

シルフィー　ソリッドカラー

D シルフィーグレー / C シルフィーベージュ / E シュガーホワイト

ワークトップ

キッチンを引き立てるシャープなデザイン。



人造大理石トップ

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.4cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット



キレイシンク

ほ 水栓金具



節湯C1　一般地用

オールインワン浄水栓
AJタイプ（カートリッジ1本付）　P85
JFAJ461SYXJ G5D　LIXIL製

ほ 食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ（扉材仕様）　L38
NP45RS9WJ GD　パナソニック製

ほ ガスコンロ



トップ：シルバー　フェイス：シルバー
トップ間口 60cm　レンジフード連動付
3口コンロ・ガラストップタイプ
（無水両面焼グリル）　M22
HB634F1W2VDK　ハーマン製

ほ レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー　加熱機器連動付（照明連動あり）
SERタイプ　A45
SER933SI　富士工業製

キッチンパネル

油汚れも拭き取りやすく、お手入れしやすい



ＭＥシリーズ

アシストポケット

シェルフのないタイプは、背の高い深鍋も余裕で入ります。



シンク用キャビネット



メラミン底板　ソフトモーションレール

スライドストッカー
アシストポケット付（シェルフなし）

コンロ用キャビネット



メラミン底板　ソフトモーションレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板　ソフトモーションレール

スライドストッカー
浅型用（ロング扉）

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系　高さ70cm
〇間口45cm以下は片開きになります。

開き扉（取手レス）

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系　高さ70cm

開き扉（取手レス）
側面不燃仕様

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。



キッチンを支える技術

生活者研究から導いた「行動」を変える技術

Human Fit technology

Human Fit Technology

ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷2＋5cmが目安です。

※ 各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

LIXIL長期保証サービス　詳細はWEBをご確認ください

ほマークは住宅省エネ2026キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ（二次元コード）にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No: M26082003754-001-1
1100HKLV01

株式会社 LIXIL


2026年度Ｌｉｋｅｓ仕様（8/7付）

システムキッチン　ND26

ペニンシュラＩ型　本体高さ85cm本体間口257.4cm

カラー&テクスチャー
WEBで色味と質感を詳しくご確認いただけます

LIXIL

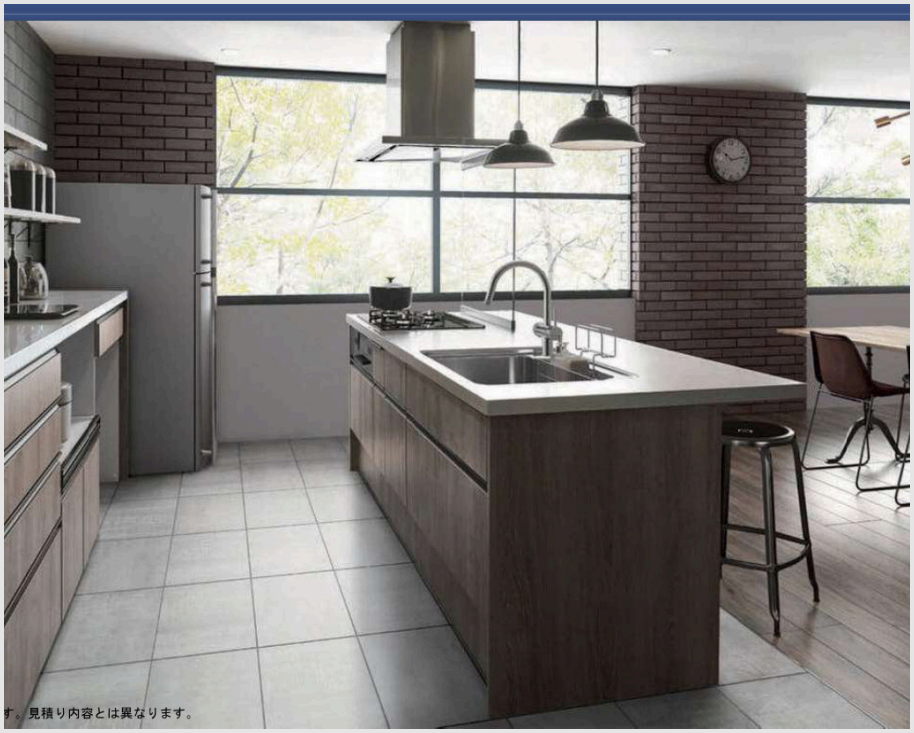

す。見積り内容とは異なります。

※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。　＊床名：サンドブラック調（ＶＲ）複・ラシッサＤ耐水ＵＤわん

扉カラー　グループ３

テクスチャーマテリアル　ソリッド

DS5	HS5	GS4	PS4	VS4	KS4
ﾀﾞｰｸｺﾝｸﾘｰﾄ	ｸﾞﾚｰｾﾒﾝﾄ	ｿﾘｯﾄﾞﾘｰﾌ	ｿﾘｯﾄﾞﾛｰｽﾞ	ｿﾘｯﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ	ｿﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ

ミストカラー　テクスチャーウッド　クオリティウッド

VS4	VS3	VS3	AS8	NS8	CS7
ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ	ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ	ﾐｽﾄﾎﾜｲﾄ	ｶｰﾑｳｫﾙﾅｯﾄ	ﾗｲﾄｸﾞﾚｲﾝ	ｳｫﾙﾅｯﾄ

クオリティグロス

IS7	NS7	AS6	US6	IS6
ﾁｪｽﾅｯﾄ	ｺｳﾉｷ	ｸﾞﾛｯｼｰﾁｰｸ	ｸﾞﾛｯｼｰﾉｰﾁｪ	ｸﾞﾛｯｼｰﾊﾞｰﾁ



取手　※取手もお選び頂けます。

M ﾌﾞﾗｯｸ	R ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ	J ｼﾙﾊﾞｰ	K ｼﾙﾊﾞｰ	S ﾌﾞﾗｯｸ	T ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ	P ｼﾙﾊﾞｰ
ｽﾘﾑ取手	ｽﾘﾑ取手	ｽﾘﾑ取手	ﾛﾝｸﾞ取手	ﾐﾄﾞﾙ取手	ﾐﾄﾞﾙ取手	ﾐﾄﾞﾙ取手

ワークトップ　人造大理石

グループ２

LE	LV	DW
ｼﾙﾌｨｰｸﾞﾚｰ	ｼﾙﾌｨｰﾍﾞｰｼﾞｭ	ｿﾙﾃｨﾎﾜｲﾄ

シンク　人造大理石

シルフィー		ソリッドカラー
D	C	E
ｼﾙﾌｨｰｸﾞﾚｰ	ｼﾙﾌｨｰﾍﾞｰｼﾞｭ	ｼｭｶﾞｰﾎﾜｲﾄ

ワークトップ



キッチンを引き立てる
シャープなデザイン。



スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。

人造大理石トップ

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.4cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット



てまなし排水口

キレイシンク

ほ 水栓金具



節湯C1　一般地用
オールインワン浄水栓
ＡＪタイプ（カートリッジ1本付）　Ｐ８５
ＪＦＡＪ４６１ＳＹＸＪ（５Ｄ　ＬＩＸＩＬ製

ほ ガスコンロ



トップ：シルバー　フェイス：シルバー
トップ間口 60cm　レンジフード連動付
３口コンロ・ガラストップタイプ
（無水両面焼グリル）　Ｍ２２
ハーマン製
ＨＢ６３４Ｆ１Ｗ２ＶＤＸ

ほ レンジフード



シルバー　加熱機器連動付（照明連動なし）
サイドマントルＨＶＲタイプ　Ｂ９０
富士工業製
ＳＭＨＶＲ９３１ＳＩＬＤ

キッチンパネル

油汚れも拭き取りやすく、お手入れしやすい



カラーバリエーション
ＢＷ（フレッシュホワイト）　ＢＸ（ラクサンホワイト）　ＢＶ（ラクサンベージュ）
ＭＥシリーズ

アシストポケット

シェルフのないタイプは、
背の高い深鍋も余裕で入ります。



シンク用キャビネット



メラミン底板　ソフトモーションレール

スライドストッカー
アシストポケット付（シェルフなし）

コンロ用キャビネット



メラミン底板　ソフトモーションレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

調理台用キャビネット



メラミン底板　ソフトモーションレール

スライドストッカー
３段引出し

ダイニング側



ペニンシュラ型
テーブルタイプ

ガラスパネル



金属部分カラー
：シルバー

コンロ前全面タイプ
（センターキッチン用）
ＤＴＰ８５Ｇ０９０Ｇ

キッチンを支える技術

生活者研究から導いた
「行動」を変える技術

Human Fit technology

Human Fit Technology

ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷２＋５cmが目安です。

商品コンセプト

お気に入りの家具のように、
ただそこにいるだけで心が満たされる



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

LIXIL長期保証サービス　詳細はWEBをご確認ください

ほマークは住宅省エネ2026キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ（二次元コード）にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No: M26082003754-001-2
1100HKLV01

株式会社 LIXIL

2026年度Ｌｉｋｅｓ仕様（8/7付）

システムバスルーム　リデア Mタイプ

1616サイズ　BDUS-1616LBM A+H

LIXIL



CG合成画像のため実物と異なる場合があります。窓サッシ表示の場合はイメージです。
隣り合う壁の接合部は柄にズレが生じます。柄の位置の指定はできません。

壁パネルカラー　アクセント張り

※A：照明限定パネルです。※B：色記号の後に*がついているｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙとの組合せは照明限定パネルです。
この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。

アクセント：ハイクラス

HN642 ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾄ	HN651 ｼｬｲﾝｳｯﾄﾞ ﾎﾜｲﾄ	HN661 * ﾁｪﾘｰ	HN662 * ｳｫｰﾙﾅｯﾄ	HN663 * ﾀﾞｰｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ	HN751 ﾎﾜｲﾄｽﾄｰﾝ	HN888 ﾏｰﾌｨﾙﾍﾞｰｼﾞｭ	HN891 * ﾃｵﾌﾞﾛｽﾄｰﾝ	HN735 * ｽﾄｰﾝﾓｻﾞｲｸﾞﾚｰｸ	
HN885 * ﾍｲｼﾞｰｼﾙﾊﾞｰ	HN887 ｽﾄｰﾝｼｪﾙｸﾞﾚｰ	HN886 ｸﾙﾑﾎﾜｲﾄ	HN884 ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌ	HN954 * ﾓｻﾞｲｸｱｸｱ	HN951 ﾌﾗﾜｰｼｰﾝ	HT541 * ﾗﾝﾀﾞﾑｳｯﾄﾞ	HT613 ｽﾀｯｺﾍﾞｰｼﾞｭ	HT614 * ﾓﾙﾃｨｵﾀﾞｰｸ	

ベース：ハイクラス

HT615 * ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝｼﾐｽﾄ	HT611 * ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ	HT612 * ｽﾃｲﾝｸﾞﾌﾞﾙｰ	HN801 鏡面ﾎﾜｲﾄ	HN886 ｸﾙﾑﾎﾜｲﾄ	HT614 ※A ﾓﾙﾃｨｵﾀﾞｰｸ	HT613 ※B ｽﾀｯｺﾍﾞｰｼﾞｭ	HT611 ※A ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ



カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大して
リアルな質感を
ご体感いただけます

浴槽カラー　ＦＲＰ

NW ﾎﾜｲﾄ	Y71 ﾍﾞｰｼﾞｭ	GB4 ｸﾞﾘｰﾝ	P91 ﾋﾟﾝｸ

エプロンカラー

FW ﾎﾜｲﾄ	N11 ﾌﾞﾗｯｸ	Y84 ﾍﾞｰｼﾞｭ

床カラー　ｷﾚｲｻｰﾓﾌﾛｱ　単色

N86 ﾎﾜｲﾄ	Y71 ﾍﾞｰｼﾞｭ	U61 ｸﾞﾚｰ

エコアクアシャワー


空気を含んだ大粒の水滴が
心地よい超節水シャワー。

エコアクアシャワー



心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。



※写真は〈メタル調−ホワイト〉です。


動画はこちら

パッとくるりんポイ排水口


パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

パッとくるりんポイ 排水口

特許第7336233号※1　特許第7336236号※2

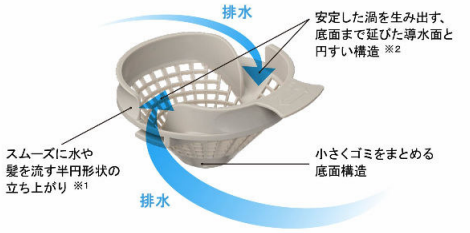

渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときなどの排水。

渦でまとまったゴミをポイ！

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

動画はこちら

キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状で、
お掃除ラクラク。

キレイサーモフロア





溝の奥までスポンジが届きやすい。



足元が冷やッとしない。

冷ヤッとしないヒミツ　※イメージ図です。

従来の床	キレイサーモフロア
	
私たちがモノに触れたとき、身体の熱を奪われることで冷たさを感じます。	独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

動画はこちら

ほ サーモバスS

最後のひとりまで、あたたかい。

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。
（ＪＩＳ高断熱浴槽準拠）

サーモバスS



※イメージ図です。

動画はこちら

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

LIXIL長期保証サービス　詳細はWEBをご確認ください

ほマークは住宅省エネ2026キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ（二次元コード）にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No: M26082003754-001-3
1100HKLV01

株式会社 LIXIL

2026年度Ｌｉｋｅｓ仕様（8/7付）

洗面化粧台　EV

間口750㎜　EBFH-755SY/MEB-753TXSU

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



※写真は自動水栓タイプです。
一体成形カウンターで
お手入れ簡単。



カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

ほキレイアップ水栓

簡単キレイを追求した キレイアップ水栓



一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。

吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。

化粧台本体



フルスライドタイプ
EBFH-755SY/LM2HC

間口750㎜

収納も取り出しも簡単。
奥まで効率よく使いやすい
キャビネットです。



※写真は間口900㎜です。

ミラーキャビネット



スタンダードＬＥＤ照明・３面鏡・全収納
MEB-753TXSU

間口750㎜　コンセント2個

家族の小物の整理に便利な
ミラーキャビネット



※写真は間口900㎜です。

新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

新 てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。
水を通しやすい大口径φ55の排水口です。

マルチボトルトラップ



トラップのお掃除まで簡単

カウンター高さ



■ 扉カラー　ミドルグレード



□ LP2
クリエペール



□ LM2
クリエモカ




□ LD2
クリエダーク



□ YS2
グロスホワイト

■ カウンターカラー



□ H
プレーンネオホワイト



□ HD2
ディープグレー

カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大して
リアルな質感を
ご体感いただけます

※ 各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

ほマークは住宅省エネ2026キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ（二次元コード）にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No: M26082003754-001-4
1100HKLV01

株式会社 LIXIL

2026年度Ｌｉｋｅｓ仕様（8/7付）

ほ INAX ベーシアシャワートイレ

YBC-B30S/BW1(色仮決)　DT-B382G/BW1(色仮決)

LIXIL





※CG合成によるイメージ画像です。

※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

２Ｇグレード 機能表

グレード別機能	お掃除リフトアップ(手動)	パワー脱臭				
キレイ機能	ビデ専用ノズル	パワーストリーム洗浄	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)		
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡速ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応

カラーバリエーション

☐ BW1 ピュアホワイト　☐ BN8 オフホワイト　☐ LR8 ピンク　☐ BB7 ブルーグレー

リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

アクアセラミック

「ツルツル」がつづく。お手入れがずっとラク。



AQUA CERAMIC SIAA ISO22196 for KOHKIN

ビデ専用ノズル

「ビデ」と「おしり」でノズルを兼用しないから安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。




イメージ

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ＥＣＯ５（大５Ｌ・小3.8Ｌ）

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の２１％も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ＥＣＯ５トイレ」なら、大１３Ｌ便器と比べ**約６９％**
大８Ｌ便器と比べ**約４９％**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大８Ｌ便器に比べ、超節水ＥＣＯ５トイレは、
３日でおフロ１杯分以上※節約できます。

※おフロ1杯を１８０Ｌで計算

[試算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

紙巻器



棚付2連紙巻器
CF-AA64/BW1(色仮決)

タオルリング



タオルリング(メッキ)
KF-AA70C

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760㎜なので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。
※前出寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。



お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



パワー脱臭

着座すると自動で脱臭。




キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



※ 各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST 地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

LIXIL長期保証サービス 詳細はWEBをご確認ください

ほ マークは住宅省エネ2026キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No: M26082003754-001-5
1100HKLV01

株式会社 LIXIL

KITCHEN

株式会社ライクスホーム　【 ライクス仕様 】　システムキッチンのご提案

SYSTEM KITCHEN　mitte（ミッテ）　Ｉ型2550㎜　食器洗い乾燥機あり

TOTO



mitte

動画はこちら＊

ライクス仕様（イメージ画像）




スーパークリーンフード（ＬＥＤ）

面倒なファンのお手入れも
日常のお手入れも、ラクラクに

10年間ファンのお手入れ不要
※詳細はカタログ参照







撥油コートを施したファンが回転することでファンの付着油を軽減。
フード本体は凹凸が少ないので、サッとひとふきでお手入れがカンタンです。

３つのすべり台　すべり台シンク

傾斜を持たせることで
一定方向にすべり流れる形状に







シンクの底に3°の傾斜を設けることで、すべり台をすべるように
排水口へと水やごみが流れます。さらに排水口と網かごの形状にも傾斜
を持たせ、3つのすべり台の合わせ技でシンク内のきれいを保ちます。

センターラインキャビネット

いつも使うモノにすぐ手が届く

使用頻度の高い物を上段へ集めることで、調理作業中にかがむ
動作がグンと減り、足腰への負担を軽減します。



細かい調理器具や調味料は
スライドトレーですっきり整頓。



なべやフライパンもかがまず
サッと取り出せます。

水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）

広々洗えてサッと流せる
幅広シャワー

洗い物をする空間が広いので
深くて大きななべもくるりと回しながら
洗えます。シャワーヘッドを伸ばせば
シンクの内側も手早く洗えてラクラク。





Color Variation

2（単色/抽象柄）


HKA：ｼﾝｼｱﾎﾜｲﾄ


1KC：ﾄﾘｺﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ


1KA：ﾄﾘｺﾍﾞｰｼﾞｭ


HKB：ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚｯﾄﾞ


1KB：ﾄﾘｺﾋﾟﾝｸ


HKC：ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ

2（木目柄）


1H1：ﾙｰｽﾎﾜｲﾄﾍﾟｱ


1H4：ﾙｰｽﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ


1H2：ﾓﾅﾗｲﾄｳｯﾄﾞ


1H5：ﾗｽｸﾞﾚｰｵｰｸ


1H3：ﾓﾅﾐﾃﾞｨｱﾑｳｯﾄﾞ


1H6：ﾗｽﾌﾞﾗｯｸｵｰｸ

取っ手

KA：ﾗｳﾝﾄﾞ取っ手（ステンシルバー）


KE：ﾗｳﾝﾄﾞ取っ手（ブラック）

MF：ライン取っ手

水栓金具


水ほうき水栓
（ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ式・エアイン）

浄水器


浄水器専用自在水栓（ビルトイン形）

レンジフード


スーパークリーンフード（LED）
フード色 前幕板タイプ：シルバー

ガス調理機器


ホーロートップ両面焼きコンロR：
シルバー

食器洗い乾燥機


食器洗い乾燥機P
（ストリーム除菌洗浄）：シルバー

タオルハンガー


ラウンド取っ手用
(W130mm)


ライン取っ手用
(W220mm)

シンク

すべり台シンク(人工大理石)

カウンター



人工大理石カウンター

キッチンパネル



シンプルキッチンパネル

ウォールキャビネット



ミドルウォールキャビネット

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

KITCHEN

株式会社ライクスホーム　【 ライクス仕様 】　システムキッチンのご提案

SYSTEM KITCHEN　mitte（ミッテ）　スリム対面･フラット型（壁付け）　間口2573㎜･奥行き750㎜　食器洗い乾燥機なし

TOTO



mitte

動画はこちら＊

ライクス仕様（イメージ画像）



Color Variation

2（単色/抽象柄）


HKA：ｼﾝｼｱﾎﾜｲﾄ


1KC：ﾄﾘｺﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ


1KA：ﾄﾘｺﾍﾞｰｼﾞｭ


HKB：ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚｯﾄﾞ


1KB：ﾄﾘｺﾋﾟﾝｸ


HKC：ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ

2（木目柄）


1H1：ﾙｰｽﾎﾜｲﾄﾍﾟｱ


1H4：ﾙｰｽﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ


1H2：ﾓﾅﾗｲﾄｳｯﾄﾞ


1H5：ﾗｽｸﾞﾚｰｵｰｸ


1H3：ﾓﾅﾐﾃﾞｨｱﾑｳｯﾄﾞ


1H6：ﾗｽﾌﾞﾗｯｸｵｰｸ

取っ手

KA：ﾗｳﾝﾄﾞ取っ手（ステンシルバー）


KE：ﾗｳﾝﾄﾞ取っ手（ブラック）

MF：ライン取っ手

スーパークリーンフード（ＬＥＤ）

面倒なファンのお手入れも
日常のお手入れも、ラクラクに

10年間ファンのお手入れ不要
※詳細はカタログ参照


●オイルパックに汚れがたまったらふき取るだけ





撥油コートを施したファンが回転することでファンの付着油を軽減。
フード本体は凹凸が少ないので、サッとひとふきでお手入れがカンタンです。

３つのすべり台　すべり台シンク

傾斜を持たせることで
一定方向にすべり流れる形状に







シンクの底に3°の傾斜を設けることで、すべり台をすべるように
排水口へと水やごみが流れます。さらに排水口と網かごの形状にも傾斜
を持たせ、3つのすべり台の合わせ技でシンク内のきれいを保ちます。

センターラインキャビネット

いつも使うモノにすぐ手が届く

使用頻度の高い物を上段へ集めることで、調理作業中にかがむ
動作がグンと減り、足腰への負担を軽減します。


細かい調理器具や調味料は
スライドトレーですっきり整頓。


なべやフライパンもかがまず
サッと取り出せます。

水ほうき水栓（ハンドシャワー式･エアイン）

広々洗えてサッと流せる
幅広シャワー

洗い物をする空間が広いので
深くて大きななべもくるりと回しながら
洗えます。シャワーヘッドを伸ばせば
シンクの内側も手早く洗えてラクラク。





水栓金具


水ほうき水栓
（ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ式・ｴｱｲﾝ）

浄水器


浄水器専用自在水栓(ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形)

レンジフード


ｽｰﾊﾟｰｸﾘｰﾝｻｲﾄﾞﾌｰﾄﾞ（LED）：ｼﾙﾊﾞｰ

ガス調理機器


ﾎｰﾛｰﾄｯﾌﾟ両面焼きｺﾝﾛR：
ｼﾙﾊﾞｰ

タオルハンガー


ﾗｳﾝﾄﾞ取っ手用
(W130mm)


ライン取っ手用
(W220mm)

ウォールキャビネット


ﾐﾄﾞﾙｳｫｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

シンク

すべり台シンク(人工大理石)

カウンター



人工大理石カウンター

キッチンパネル



シンプルキッチンパネル

リビング側イメージ



●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

LAVATORY

株式会社ライクスホーム　【 ライクス仕様 】　洗面化粧台のご提案

TOTO

LAVATORY　OctaveLite（オクターブLite）（間口：750㎜）化粧台：LDSFS075BQGDN1＊／化粧鏡：LMFS075A3SLC1G


画像はイメージです

洗面ボウル


洗面ﾎﾞｳﾙ一体ｶｳﾝﾀｰ(実容量12L)

水栓金具


お掃除ﾗｸﾗｸ水栓

化粧鏡


ｽｳｨﾝｸﾞ三面鏡・ﾜｲﾄﾞLED照明
(間口750㎜)ｴｺﾐﾗｰ

化粧台


2段引き出し(間口750㎜)

タオルバー

使いやすい場所に、
タオルをかけられます

※開き扉があるものについては開き扉に、片引き出し、3Wayキャビネットについては左側のラック収納への取り付けを推奨いたします。
※化粧台設置後でも取付可能です。



見た目すっきり・お掃除ラクラク、シンプルドレッサー

汚れがたまらず
お掃除ラクラク


汚れがすべるように流れるボウルとバックガードが、継ぎ目なくなめらかにつながります。
水栓が上部にあるので、ふき掃除もラクラクです。

広いボウルで
ゆったり使える



スリムなカウンターにゆったりと使えるボウルが一体化。
洗濯もしやすいひろびろ形状です。


スペースを活かして
しっかり収納


排水管の配置や構造を見直して、
広い収納スペースを生み出しました。
※画像は2段引き出しのものになります。　※画像はイメージ

すべり台ボウル

泡や髪がスイスイ流れる




排水口を一押しで開閉できる「ワンプッシュ排水ボタン」。取り外してラクに洗えます。

泡や髪の毛を排水口へすべるように押し流し、使うたびにきれいで、お手入れもラクラクです。

スウィング三面鏡

手元への引き出しも、左右開きも可能




袖鏡を手前に引き出せるので、体をかがめずラクな姿勢で使えます。コンタクトレンズの装着や、お化粧のときに便利です。
※画像・図はイメージ

手元に引き出せ、左右どちらからでも開閉できる便利な両開きの鏡扉。
鏡裏はすべて収納スペースで普段よく使う小物がたっぷり入ります。

お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい


棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。



吐水切り替え



ハンドシャワー式



お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

きれいをいっそう保つ、
こだわりの形状と材質

抗菌※・防カビ※効果を持つ樹脂を採用。
ヌメリやカビ汚れの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。



※詳細はカタログ参照

エコミラー

ヒーターなしでも
くもりにくい

節電

鏡にくもり止めコートをほどこした、ヒーター・電気を使わないエコ仕様。オン・オフの手間がなく、くもりがとれるまで待つ必要もありません。



Color Variation

カウンター	扉(ミドルクラス)			
ホワイト	W：パナシェホワイト	R：パナシェブラック		
	Z：ライトウッドN	P：ミディアムウッドN	M：ロイダルブラウン	

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

REST ROOM

株式会社ライクスホーム　【 ライクス仕様 】　トイレのご提案

RESTROOM　ウォシュレット®一体形便器　ＺＪ２　品番：ＣＥＳ９１５３

TOTO



プレミスト

水のクッションで便器を
汚れから守ります


自動で便器にミスト（水）をふきかけて
水のクッションを作ります。
便器表面をツルツルにする
「セフィオンテクト※」との相乗効果で、
便器を汚れから守ります。

※詳細はカタログ参照



1回のプレミストに
使用する水は
約20mL

プレミストと「セフィオンテクト」便器の相乗効果



セフィオンテクト

表面がツルツルで汚れがつきにくい

超平滑


「菌」すら入り込めない、
ナノレベルの
なめらかさです。



親水性

陶器表面に
水がなじむので
汚れを浮かせて
落とします。

※詳細はカタログ参照



水が水滴状に膨らみ、
汚れを浮かせにくい。

水が平らに広がるので、
汚れを浮かせやすい。

クリーン便座(つぎ目なし)・クリーンノズル

便座の内側にも外側にも
つぎ目がないので、お掃除ラクラク



「ウォシュレット」の便座とノズルには、はっ水性のあるクリーン樹脂を採用。
汚れをはじくので、サッとひとふきでお手入れできます。

※詳細はカタログ参照

おそうじ超ラク 汚れツルリン

①フチなし形状「スゴフチ」



②お掃除リフト



③トルネード洗浄



①奥までぐるーっとフチがないから、
サッと ひとふき、お掃除ラクラクです。
。
②ワンプッシュで「ウォシュレット」前方が
持ち上がるので、汚れがたまりやすい
便器とのすき間もラクにお掃除できます。

③渦を巻くようなトルネード洗浄で
便器の中をぐるりとしっかり洗浄。

みんなが手洗いしやすい

深ひろボウル

大人から子供まで、
しっかり手が洗いやすい
高さに設計しています。
水はねもしにくく、いつでも
気持ちよく洗えます。






節水だから エコ

少ない水でしっかり洗浄

13L便器からおよそ1／3、8L便器からおよそ
3／5の洗浄水量へ。普段どおり使っているだけで
いつの間にか節水できます。

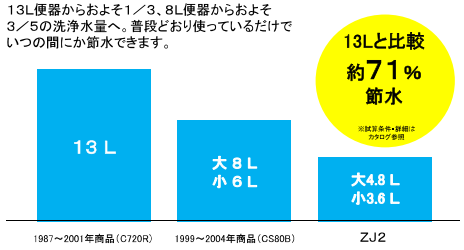

13Lに比べて年間約14,200円、8Lに比べて年間約4,200円節約できます。

Function

セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座（つぎ目なし）	クリーンノズル	抗菌
ノズルそうじ	フチなし形状	プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト
便ふた着脱	ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	おしり洗浄
やわらか洗浄	ビデ洗浄	タイマー節電	おまかせ節電	eco小ボタン
オートパワー脱臭	脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン	オート便器洗浄※	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	

※男子小用時（立ち姿勢）にはオート便器洗浄しません
「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です

Color Variation

#NW1 ホワイト

#SC1 パステルアイボリー【注】

#SR2 パステルピンク【注】

【注】 受注生産品です。納期は約2週間（大型連休を除く）かかります。

リモコン



紙巻器



#NW1：ホワイト
#SC1：パステルアイボリー
#SR2：パステルピンク注2週
#NG2：ホワイトグレー注2週

YH650
棚付二連紙巻器

タオルリング



YT408R
タオルリング

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

HS4210322-2-4

BATHROOM

株式会社ライクスホーム　【 ライクス仕様 】　システムバスのご提案

TOTO

SYSTEM BATHROOM sazana（サザナ）　Sタイプ　１６１６サイズ　品番：ＨＴＶ１６１６ＷＳＸ３＊＊



sazana

動画はこちら＊

画像はイメージです

お掃除ラクラクほっカラリ床

足元に、いつもやさしさを

お掃除ラクラク　ほっカラリ床

■ ひざをついても痛くないやわらかさ



クッション層が畳のような
やわらかさを実現。同時に
断熱材の役割も果たすので
冬場の一歩目もヒヤっとしません。

■ 親水パワーで軽くこすれば汚れスッキリ



床表面に特殊処理を施した親水層の
効果で、皮脂汚れと床の間に水が
入り込み、汚れ落ちがスムーズに。
ブラシでのお掃除がラクラクです。

高さも、角度も、自由自在

コンフォートシャワーバー（手すり兼用）／
コンフォートウエーブシャワー



※写真はコンフォートウエーブシャワー（3モード）です。（オプション）

立って頭の上からシャワーを浴び爽快な気持ちよさを

頭上から降り注ぐシャワーなどお好みの位置で

シャワーの角度を調整し、頭の真上から水流を浴びられます。

※画像はイメージ

座って好きな位置に固定して気持ちよさをじっくり味わう

座っても快適なシャワーポジション

アーチ形だから、座ったときにも楽な姿勢でシャワーを楽しめます。

※画像はイメージ

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)

１台４役の強い味方

暖房、衣類乾燥、換気、涼風の機能を備えた「三乾王」。入浴を快適にするほか、雨の日や花粉の季節には洗濯物の乾燥に重宝します。厚さがスリムになり、天井の見た目もスッキリひろびろ。



※画像はイメージ

魔法びん浴槽

お湯はり後４時間以上たってもあたたかい

魔法びん浴槽は（Nタイプはオプション）
４時間たっても

さらに断熱防水パンを追加で（全タイプオプション）
５時間たっても

温度低下はわずか 2.5℃ 以内　※詳細はカタログ参照



Color Variation

床	カウンター	壁:アクセントパネル	壁:周辺パネル	浴槽	エプロン
ホワイト(ラグ調)	ホワイト	ティンバーグリーン(鏡面)	プリエベージュ(光沢)	ホワイト	ホワイト
ホワイト(タイル調)		ファルティウッド(鏡面)			
ホワイト		プリズムブルー(鏡面)			
ベージュ(ラグ調)	ベージュN	ロブストグレー(鏡面)	プリエホワイト(光沢)	ベージュN	ベージュ
ベージュ(タイル調)		タルシアベージュ(鏡面)			
ベージュ		セイラン(鏡面)			
ライトグレー(ラグ調)	ブラック	リフルホワイト(鏡面)	ベーシスホワイト(ツヤ消し)	ピンクN	ピンクN
ライトグレー(タイル調)		ノルディグレーウッド(鏡面)			
ライトグレー		クレアライトグレー(鏡面)			
ブラウン(ラグ調)		リフルブラウン(鏡面)		アクアN	アクアN
ベールブルー(タイル調)		ベルセシーブルー(鏡面)			
コーラル(タイル調)		クレアダークグレー(鏡面)			
ライトブラウン(タイル調)		マルキーナグレー(鏡面)			ブラック
ブラック(タイル調)		ドレープコーラル(鏡面)			
		ルティシュピンク(鏡面)			
		グレイッシュウォルナッド(鏡面)			
		マテリアルアロマグリーン(鏡面)			
		ファセットベージュ(鏡面)			
		マテリアルアロマピンク(鏡面)			

浴槽



クレイドル浴槽 FRPバス
ワンプッシュ排水栓

水栓



スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]一般地
+コンフォートウエーブシャワー[メタル調]

スライドバー



コンフォートシャワーバー(手すり兼用)
(L=1095)

ドア



折戸(W800×H2000)[ホワイト]

鏡



お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー
(W298×H1175)

収納棚



収納棚W260・側面
2段

カウンター



お掃除ラクラクカウンター 単色

換気扇



浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)
ランドリーパイプ1本、フラケット2セット付き
(1室換気)(AC100V)ヒカルリモコンなし

天井



平天井(抗菌・防カビ仕様)
(壁高さH=2150)

照明

シーリング照明 1灯(LEDランプ)[電球色]

タオル掛け



タオル掛け(角形)
(L=400)[メタル調]

その他仕様

- 魔法びん浴槽あり
- フリーサイズ窓枠(ホワイト)
- 追焚加工

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

HS4210322-2-4

LDKの

天井以外の壁4面を機能性デザイン壁紙など約1000種類から標準にてお選び頂けます。



リザーブ RE-7301~RE-8353

Reserve 1000

カラーやテクスチャーにこだわった豊富なデザインと、汚れが落としやすい壁紙や気になるニオイを消臭する壁紙など10種類の"機能性壁紙"をラインナップ。「デザイン＋機能性」でコーディネイトの幅を広げ、住宅や各種施設での新築・リフォームに幅広くお使いいただけます。

蓄光





不燃認定・木目









お部屋の空気環境には…



お部屋の調湿には…

