

当社のこだわり木材について 木は軽くてもろいイメージがありますが、同じ重さで比べると・・・

木の引張強度は鉄の約3倍、圧縮強度はコンクリートの約6倍です。

地震のエネルギーは建物の重さに比例する為、軽くて強度がある木は耐震力のある素材です。



WWE仕様は構造体にオール105角のホワイトウッドを使用 土台は105角栂を使用しておりま FIX仕様は構造体にオール105角の国産杉集成材を使用 土台は105角松を使用しております Modern仕様は構造体は杉集成材 105角、土台は国産桧105角を使用しています。 MUKU仕様は構造体は桧無垢材 120角、土台は国産桧120角を使用しています。



桧や杉などの針葉樹は切られてからも200年間強くなり続け、1300年を経過してようやく切られた時の状態

に戻ると言われる程丈夫な木です。

大変腐りにくく、世界最古の木造建築である、法隆寺の五重塔にも 桧が使われています。

その強度と耐久性には、絶大なる信頼感があります。

実験「野外での木材腐朽テスト」下の写真は、木材・住宅情報交流組織LICC(リック)が行ったテストの様子です!

野ざらし3年目の杉・桧は幹の外側には傷みが見られますが、 木材の中心部はキレイなままです。

米ツガは下方が腐り始め、ホワイトウッドは全体的に腐っています。



そして、4年半後の下の写真はホワイトウッドは 朽ち果てて崩壊してしまっています。 杉・桧は表面近くは多少傷んでいるものの 耐久性に問題はありませんでした。



朽ち果てることはないでしょうが、 ホワイトウッド(集成材)と桧・杉(無垢材) の耐久性には、かなりの差がある 事は確かです。 輸入材のホワイトウッド。 とはいえ、ホワイトウッドという樹種がある わけではなく、北欧で伐採されたトウヒや スプルス など、色の白い木の総称です。 ホワイトウッドの集成材は、近年急速に普及し 日本の住宅の5割以上、 建売住宅では7割程 柱材として使用されています。

実際の住宅は屋根や壁があり、このように

ライクスホームの㈱日本住宅保証検査機構JIO検査と保証

各種保証書:証明書発行

お引渡しの際に、以下の各種保証書・証明書を発行致します。

- 1. 住宅瑕疵担保責任保険【㈱日本住宅保証検査機構(JIO)】
- 2. 住宅設備機器について各メーカーの保証書
- 3. 自社発行アフターメンテナンス保証書







保証の対象になるのは、ライクスホームの施工による住宅です 但し、継続して6ヶ月以上居住しない場合及び、お引渡後10年 以内に他社様にて増改築工事を行った場合は対象外となります。



『JIOわが家の保険』は 建築中の現場をJIOの検査員が検査します。

建築中の現場検査が不具合(かし)の発生防止につながります。

保険の加入にあたって、

建築中に現場検査を実施します。

検査では建築士の資格を持ったJIOの検査員が、

「構造耐力上主要な部分」と

「雨水の浸入を防止する部分」について チェックします。





保険期間は住宅の引渡しから10年間です。

保険の対象となるのは住宅品質確保法に

10年

定められた、「構造耐力上主要な部分」と、

「雨水の浸入を防止する部分」です。

具体的には柱や基礎等、不具合があると住宅の

強度が低下してしまう部分や、屋根や外壁等、

きちんと防水処理していないと

雨水が浸入してしまう部分です。



K

もしも保険期間中に不具合が発生したら?

長期保証終了





3,000万円~5,000万円まで選択できます。

定期点検の時以外でも、気になることがあれば迅速に対応いたしますのでいつでもご連絡下さい。

- ・建具の不具合
- ・床下の点検(シロアリチェック)
- ・設備の点検 等々わからないことや疑問点がありましたら、お気軽にご連絡下さい。

標準仕様





	標準仕様			
天井	マットエース 10K 100mm R2.0(共通仕様)			
壁	マットエース TOK TOUIIII K2.0(共通任保)			
床	アクリアUボードピンレス 32K 42mm R1.2			



R:熟抵抗值(m·K/W)

住む人にも施工する人にも安全な断熱材です。 アスベストを一切使用していません。 発がん性に対しても安心です。

グループロ	ヒトに対して発がん性がある	アスペスト、たばこなど
グループ2A	ヒトに対して発がん性でありうる	とても熱い飲み物、レッドミート(ほ乳類の肉)など
グループ2B	ヒトに対して発がん性の可能性がある	ガソリン、ビクルスなど
グループ3	ヒトに対して発がん性に分類されない	グラスウール(短線線)、コーヒー、紅茶など
グループ4	たぶんとトに対して発がん性がない	カプロラクタム1品種のみ

毎子繊維協会資料より(申当時の商品)

壁・天井

マットエーズ

10K 厚さ100mm 熱抵抗値:2.0m・K/W



◆グラスウールは断熱性能、 吸音性能に優れています。








20年経っても断熱性能が 変わりません。

●グラスウールの新熱性能の経時変化



ガラスが主原料なので、

火に強く燃えにくい材料です。



床

Aclearuボードピンレス


高性能32K 厚さ42mm 熱抵抗値:1.2m・K/W



- ◆適度な弾力性があるので、隙間のない 断熱施工ができます。
- ◆透湿性を備えた水蒸気を通しやすい素 材ですので、床合板の湿気を逃します。



施工精度アップ



墨出し線が見えるので施工精度 アップ! ロングタイプなので全周 敷き込むだけの簡単施工です。

安定性アップ



表面の凹凸模様で滑りにくく、 安定性が向上します。

換気量アップ




有効換気面積81.9㎡/m

土台スペーサー不使用時に比べて換気量が約1.5倍と なります。また、土台スペーサーの持つ換気スリットが 防鼠材の役割を果たして小動物等の侵入を防ぎます。

土台スペーサー不使用時

土台スペーサ-のメリット




- ●地震に弱く基礎がクラック(ひび割れ)を起 こしやすいくなります。
- 基礎と土台が接し密着しており、その部分から湿
- 気が土台に浸透して土台腐れの原因となります。

土台スペーサー使用時



- 上端筋の切断は必要ありません。
- 力の口スのない頑丈な基礎となります。
- ●基礎と土台の間が土台スペーサーに よって離れているので、換気良く 土台腐れを引き起しにくくなります。




土台スペーサーによる全周換気によって 床下の湿気を排湿し、適度な乾燥が土台の 腐れも防いで住宅の耐久性を高めます。



全周換気なのでこもりやすかった コーナー部の湿気もスッキリ換気。

優れた耐久性と強度を誇るタカヤマ金属の鋼製束。 コンパクトなボディなのにパワフルな力を発揮しま す。安心と信頼の床下支持部材は、大手住宅メー カー他、全国各地のお客様に採用されています。

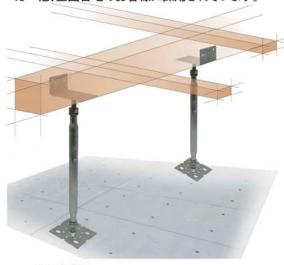

電柱金具等の表面処理に用いられる溶融亜鉛めっきの特長は、非常に耐久 性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。 この溶融亜鉛めっきをRoHS対応の環境に配慮した鉛フリーのエコめっき に切り替え、環境にも住まいにも人にも優しい鋼製束です。





圧縮強度2トン以上



1本あたり約2トン以上の優れた 圧縮強度を、傾斜角10°の環境 でも実現しました。

床下換気 under floor ventilation

基礎構造 foundation structure

一村産業

タカヤマ金属工業

160201

DATA

●商品によっては改良な どにより、仕様・寸法・カ ラーなどに多少の変更が 生ずる場合がありますの でご了承ください。

●商品写真は印刷色のた め、現物と若干異なりま すので、実際の商品見本 でお確かめください。

160401(1)(2)(3)(4)(5)(10)

マ

●「アスファルトシングル」とは?

主としてガラス繊維を原料としたルーフィング原反にアスファルトを 含浸・塗布し、表面に顔料などで焼き付け塗装した比較的粒子の 粗い鉱物質粒子を散着し、裏面には鉱物質細粒を散着した砂付き ルーフィングを一定の形状に裁断した屋根葺材です。 米国で生まれ、約140年の歴史があります。

〈アルマ製品構造図(2重構造)〉

粒状彩色石 耐候性アスファルト 粒状彩色石 耐候性アスファルト 高耐久ファイバーグラスマット (コア部) 耐候性アスファルト

★現在、米国では住宅屋根の80%以上にアスファルトシングルが施工されており、4億坪弱/年の市場規模があります。 北米からハワイまで、あらゆる気候・環境下で幅広く使用されており、品質の高さが実証されています。

【アスファルトシングルの特長】

- :一般的な家の屋根(100㎡前後)で陶器瓦約5t・新生瓦約1.6tに対し、アスファルトシングルはおよそ1.2t。
- : 弾力性のある材料なので、雨音が他の屋根葺材と比較して静かです。
- 施工性が良い :軽く、特殊な工具を必要としないため、作業性に優れています。
- :アスファルトシングルは、数ある屋根材の中でも抜群の防水性を備えています。 高い防水性
 - 基材の主成分がアスファルトであり、基本的に水を吸い込むことが無い上、セルフシーラント
 - (自着剤)が外部からの水をシャットアウトします。
- 柔軟性のある基材で、曲面施工も可能です。
- :表面粒状石に特殊コーティングした粒状石を混ぜる事により、防藻性能を付加。
 - *防薬性能は永久的なものではなく、全ての薬に対して効果を発揮するものではありません。またその効果を保証するものではありません。

●アルマの性能は?

- ・・・・・「アルマ」は、米国オーウェンスコーニング社(Owens Corning)とのOEM商品です。 ニチハでは、厳しい社内試験はもちろん、独自にオリジナル接着剤を開発するなど、より安心してお使い頂ける 屋根材としてご提案させて頂いております。
 - 色について
 - →<u>粒状着色石(セラミック焼き付け塗装)</u>3種類をランダムに撒くことにより、グラデーションを表現しています。 焼き物の瓦と同じように、天然石に塗料を焼き付けてありますので、紫外線に対する耐候性・耐色性に優れています。
 - 品質について
 - →釘とオリジナル接着剤(シングルセメント)で留め付けることにより、経年による剥がれ・めくれを防ぎます。 更に本体裏面のセルフシーラント(自着剤)が施工後、太陽の熱で接着することにより、高い防水性を発揮します。
 - →アルマの芯材は、無機質のグラスファイバーで出来ており、製品のねじれ・膨れ・変形を防ぎます。 また、良質のアスファルトを使用することで、より高い防水性・防火性能・耐久性・柔軟性を兼ね備えています。
 - →健康上有害となるアスベストは一切使用しておりません。

●メンテナンスについて

・・・・・・アスファルトシングルの特長である「軽さ」と「薄さ」は、メンテナンス時の大きなメリットとなります。 コスト削減に繋がり、環境にも優しいメンテナンスが実現できます。

■ メンテナンス方法

- →剥がさずに重ね葺きするのが、アスファルトシングルの一般的なメンテナンス方法です。 既存のシングル材を剥がさないので、撤去費や廃材処理費等、いわゆるライフサイクルコストを軽減できます。 また、廃材が少ないので、環境にも優しいメンテナンスと言えます。
- →シングル用の塗料で色を塗ることも可能ですが、独特のランダムな色合いは失われます。
- →部分的に汚れたり傷ついた場合は、その部分だけを差し替えることができます。

■ アルマ 商品ラインナップ

■国土交通大臣認定(飛び火認定試験合格) DR-0836 (申請者:オーウェンスコーニングジャパン㈱)



SA301 ブラックAR



SA302

グレーAR



SA303 ブラウンAR



SA304

グリーンAR

同質棟仕様



SA202 施工例



■ 本体仕様

	厚さ	凸部6mm (凹部3mm)	
寸法	横	984mm	
	縦 337m 葺き足 143m	337mm	
聋	き足	143mm	
梱包当	り重量	約27kg	
m当り葺き枚数		約7枚	
坪当り葺き枚数		約23枚	
栣	包	16枚/梱	
パレット積み量		64梱包	

SA305

二チ八株式会社

●商品によっては改良な どにより、仕様 寸法・カ ラーなどに多少の変更が 生ずる場合がありますの でご了承ください。

DATA

●商品写真は印刷色のた め、現物と若干異なりま すので、実物の商品見本 でお確かめください。

キャメルAR

KMFW

191001

グリシェイドクァッド

どんな住まいにもマッチする、檜皮葺き調テクスチャーを採用。 原材料に一切石綿(アスベスト)を使用していない商品で、 「軽くて、強くて、安心な」屋根材です。



- ●まるで遙かな時を経て育まれた、大樹の樹皮のような表面の風合い。
- ●葺き面積当たりで日本瓦の約1/2以下の軽さと40年の歴史が培った 高品質・高機能が地震や台風、長雨などの日本の厳しい気候風土から 住まいを守ります。











■カラーラインナップ ※末尾品番は出荷地域により異なります。



ネオ・ブラック GK262



ココナッツ・ブラウン **GK221**



パール・グレイ **GK275P**




ラスティ・グリーン GK227



アイリッシュ・グリーン GK247

■本体仕様及び本体形状図



■働き寸法・重量

働 き 寸 法	910mm×182mm			
厚さ	5. 2mm			
1枚の重量	約3.4kg			
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	20枚			
葺きあがり3.3m²当たりの重量	約68kg			
対応勾配	3寸以上			
梱包入数	8枚			
パレット積み入数	272枚 (13.6坪分)			
※パレット積み寸法/横925×奥行925×高さ990mm				

耐震性

地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器瓦の1/2以下という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおい て、住まいの耐震化は非常に重要な課 題。一般的に建物の揺れを軽減するには 建物の重量を軽く、重心を低くすることが 有効とされています。KMEW屋根材は全 商品、重量が陶器瓦の1/2以下の「軽い 屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守 ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪)-屋根材本体の重量







地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を 軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることがで 地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を 軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることが




軽い屋根による滅震効果。そのメ カニズムや施工例などを紹介したホ ームページを開設しています。

耐風性能

台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW 屋根材は耐風性を充分に考慮した 設計。風の抵抗を効率よく逃がす 設計に加え、一枚一枚の屋根材を 独自の釘止め方式で固定する施 工方法で、強風による屋根材の飛 散やズレを暴小限に抑えます。





防水性

大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス 下葺材の2段階の防水設計を採 用。カラーベストは屋根材の大きな 重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、 残りの雨水の回り込みも下地の防 水シ─トによって防止します。





DATA

- ●商品によっては改良な どにより、仕様・寸法・カ ラーなどに多少の変更が 生ずる場合がありますの でご了承ください。
- ●商品写真は印刷色のた め、現物と若干異なりま すので、実物の商品見本 でお確かめください。





レモードMGブルー



MFX231□ MFX236□ MFX236□ *マイクロガード無し ゼスティブラックⅡ



エミネMGアイボリー エミネMGフレンチクリーム

■リーブルスクエア



シルフMGオフホワイト シルフMGグレー



シルフMGホワイト MFX7031 □ 347011-15

MFX707□ ₹490%-F

モリスMGブラックII シルフMGグラファイト

■シャトーウォール調

MDX2323□ *マイクロガード無し

レモードMGホワイト

ゼスティネイビーⅡ

スノーMGホワイト

カリーノMGホワイト



ムーンMGベージュ

MFX1225 □ ₹470%-F シェールMGイエロー

プランダMGキャメル



プランダMGダークグレー

■木目調 ツートーン







ドヌムMGココア II



MFX3731□ 4778114 MFX3732□ 4479814 ドヌムMGチャコール II

■レジェマルシェ



カリーノMGアイボリー



カリーノMGブラウン

MFX778□ 347031-F カリーノMGチャコール

MFX728□ ₹47011-1

エミネMGコアブラック

■ルシェルド

■パティナウッド



アンクMGナチュラル

アンクMGオークブラウン アンクMGプルシアン

MFX837□ 347011-1 アンクMGブラック

■ソフィアウォール調



スノーMGホワイト



ムーンMGベージュ



ミストMGホワイト



アリアMGホワイト

■グレアウッド

アンクMGホワイト



トスコMGホワイト

トスコMGブラウン



MFX731□ 3/78h- MFX737□ 3/78h- MFX738□ 3/78h- MFX735□ 3/78h- MFX739□ 3/78h-トスコMGカーキ トスコMGシルバー



トスコMGチャコール

■ハッシュウォール調



スノーMGホワイトⅤ



ムーンMGベージュV



セジュールMGクリーム V ランドMGブラウン V





WFX565□ 347031-F ペイブMGチャコールⅤ

■コンクリート打ちっ放し



MFX192□ 347831-8 コンクリートMGグレー

■無垢板型枠RCウォール



WFX541 □ 347031-F RCMGグレー

■ブリーレ



リープMGクリアホワイト リープMGホワイト



リープMGネイビー

リープMGブラック





リープMGディープブルー

■アルドラ

アルドラMGホワイト







アルドラMGダークグレー




- 2. 日陰だって、夜だって効果を発揮
- 3. 防薬、防力ビ機能をプラス



汚れが付着





●出隅: 長尺同質出隅(長さ3m) 色は各色対応





レモードMGブルー



MFX231□ MFX236□ MFX236□ *マイクロガード無し ゼスティブラックⅡ



エミネMGアイボリー エミネMGフレンチクリーム

■リーブルスクエア



シルフMGオフホワイト シルフMGグレー



シルフMGホワイト MFX7031 □ 347011-15

MFX707□ ₹490%-F

モリスMGブラックII シルフMGグラファイト

■シャトーウォール調

MDX2323□ *マイクロガード無し

レモードMGホワイト

ゼスティネイビーⅡ

スノーMGホワイト

カリーノMGホワイト



ムーンMGベージュ

MFX1225 □ ₹470%-F シェールMGイエロー

プランダMGキャメル



プランダMGダークグレー

■木目調 ツートーン







ドヌムMGココア II



MFX3731□ 4778114 MFX3732□ 4479814 ドヌムMGチャコール II

■レジェマルシェ



カリーノMGアイボリー



カリーノMGブラウン

MFX778□ 347031-F カリーノMGチャコール

MFX728□ ₹47011-1

エミネMGコアブラック

■ルシェルド

■パティナウッド



アンクMGナチュラル

アンクMGオークブラウン アンクMGプルシアン

MFX837□ 347011-1 アンクMGブラック

■ソフィアウォール調



スノーMGホワイト



ムーンMGベージュ



ミストMGホワイト



アリアMGホワイト

■グレアウッド

アンクMGホワイト



トスコMGホワイト

トスコMGブラウン



MFX731□ 3/78h- MFX737□ 3/78h- MFX738□ 3/78h- MFX735□ 3/78h- MFX739□ 3/78h-トスコMGカーキ トスコMGシルバー



トスコMGチャコール

■ハッシュウォール調



スノーMGホワイトⅤ



ムーンMGベージュV



セジュールMGクリーム V ランドMGブラウン V





WFX565□ 347031-F ペイブMGチャコールⅤ

■コンクリート打ちっ放し



MFX192□ 347831-8 コンクリートMGグレー

■無垢板型枠RCウォール



WFX541 □ 347031-F RCMGグレー

■ブリーレ



リープMGクリアホワイト リープMGホワイト



リープMGネイビー

リープMGブラック





リープMGディープブルー

■アルドラ

アルドラMGホワイト







アルドラMGダークグレー




- 2. 日陰だって、夜だって効果を発揮
- 3. 防薬、防力ビ機能をプラス



汚れが付着





●出隅: 長尺同質出隅(長さ3m) 色は各色対応

シマーストーン

EW2241H QWプリートホワイト

EW2091H

OWマーチホワイト

シルフィード

EW2243H QWブリュレアイボリー

B エクセレージ (27 柄・149 品番) type セラディール (5 柄・38 品番)



14mmシリーズに雨で汚れを洗い流す 親水性をプラス!


親水性


外壁材表面に水分子の膜を作り、 雨で汚れを洗い流す。

先進のナノテクノロジーによる親水コーティングが、外壁に付着し た汚れを雨の力で洗い流します。雨で洗い流した後は、再び空気中 の水分子を吸着。塗装表面をいつも水分子膜に守られている状態に 保ちます。


雨が浮かして流す

水が汚れの下に入り込み、浮き上がることによって、汚れが流れ落ちます。





■ 親水コートの汚れ落ち効果





水で汚れが流れ落ちる



- ●親水コートの防汚効果は、弊社従来品と比較し排気ガスや埃、砂塵に対して効果を発揮 しますが、多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。
- ●汚れが気になる場合は、軽く水洗いしてください。
- ●厚み14mm
- ●製品本体 1 0 年保証
- ●耐火等級3級対応・45分準耐火構造対応
- ※保証に関する詳細はケイミュー営業所にお問合せ下さい。

同質長尺出隅

L=3030mm

参考画像:シフォンストーン MWパレスライトブラウン



アビイブリック



木目調

EW1296K

EW12910K OWチャコールブラウン

デルタライン 🔤

EW2395H QWアトランティックブルー

メイズスクエア

A FW2141H

B EW2141K

A EW2145H

B EW2145K

QWフォールホワイト

QWコンフォートホワイト

QWベビーアイボリー

EW2152H QWバランスオレンジ

EW1297K

OWスティルベージュ

EW2392H QWシルクホワイト

A FW2142H

B EW2142K

A EW2146H

B EW2146K

QWアルバイエロー



EW1298K

OWシダーブラウン

EW2393H QWスローグレ

A FW2143H


A EW2147H

B EW2147K QWフォールブラウン

QWピュアオレンジ

B EW2143K QWピュアオレンジ





EW1299K

QWショコラブラウン


EW2394H QWアッシュグリーン

A FW2144H

B EW2144K QWファームブラック

A EW2148H EW2148KQWアルバブラック

QWファームブラック



シビックストーン

シームストーン



MWソルホワイト

EW1871H MWソルホワイト



EW1872H MWクローズグレ-



EW1873H MWパイルサーモンピンク



EW1875H MWカリスダークグレー





EW2112K

EW2242H QWファインホワイト



EW2246H QWボワグレ

EW2093H EW2094H QWアルバオーカー OWアルバブラウン

ラフレンガ



FW1758K

MWブロッサムオーカー

FW1755K



FW1757K

EW2111K

ゼブラウッド





FW2119K

QWテンダーブラウン

マレーア

パイルボーダー



B EW1771K MWミルキーホワイト

▲ EW1775H MWスローグレ-

MWスローグレ-

B EW1775K



B EW1772K

■ EW1776H MWスマートブラウン

■ EW1776K



■ EW1773K MWベビーアイボリー



B EW1774K







FW2365H

FW2366H

QWアイボリーブラック

レナータストーン



EW2285H















EW2341H

















QWパレスダークブラウン



EW2287H









EW2347H QWアトランティックブルー

セラディール親水14

CW2122GC MWアッシュベージュ

CW2126GC MWチャコールブラウン

CW1112GC

CW11121GC

ルキナストーン









ミニモ





EW1881H EW1882H MWミルキーホワイト

ひより14



EW2023K MWパレスベージュ



MWチャコールブラウン

EW2024K MWパレスライトブラウン





CW2124GC MWハーベストイエロー

パストラル



B FW2101K

EW1958H

EW1786H

MWトワイライトブラウン

シェーフ

A EW2102H QWコンフォートホワイト QWピュアベージュ **B** EW2102K QWコンフォートホワイト QWピュアベージュ



QWニュアンスベージュ B FW2103K



B EW2104K

EW2181H EW2182H QWシルクホワイト

オラージュウッド

スレッドストーン

EW2183H

EW2184H

A EW1924H QWマーチブラック

B EW1924K QWマーチブラック

ラングストーン

EW2021K MWセレノホワイト

シフォンストーン




EW1765K MWルシールオーカー

EW2022K MWパレスピンク









EW1768K

CW2125GC MWスティルライトブラウン

CW11110GC

MWハーベストイエロー

ソティーレ14

CW2275GC MWバモスホワイト

プラシス

CW2121GC MWオータムホワイト



CW2123GC MWペールオレンジ

CW1116GC

CW11122GC

カルムウェーブ



EW1952H QWアッシュベージュ

QWニューホワイト

EW1957H QWチャコールブラウン



QWニュアンスブラウン

QWニュアンスブラウン

B EW1925K

B EW1926K

QWアディションベージュ

A EW1922H QWアルバホワイト

QWアルバホワイト

B EW1922K





QWアディションブラウン

■ EW1923H QWニュアンスグレー

QWニュアンスグレー

B EW1923K



EW2075H

QWスローグレ-

EW1769K MWバランスグレー



EW2076H

QWハーベストイエロー

MWバランスオレンジ



EW2078H

QWチャコールブラウン



EW2079H

QWアトランティックブルー












CW1119GC

CW11125GC

シュプリストーン



EW1782H MWマーチベージュ



EW1785H MWファインシルバー

スマッシュライン







A EW2016H



A FW2019H

B EW2019K

MWマックスホワイト

MWマックスホワイト



A EW2014H

A EW20110H MWアトランティックブルー

B EW20110K


MWアトランティックブルー

MWアイボリーブラック

MWアイボリーブラック



















板木目14





モダンストライプ8



YKK AP

201001

玄関ドア ヴェナート D30 - D4仕様・非防火 - 【標準仕様】

カラーバリエーション

Entrance –

■片開きドア W922XH2330






A8: スモークヒッコリー

C 07



C 09







51

H2

K5

枠 本体

H₂ BV

H2 KE

H2 Z9

H2 W6

H₂ XP

B7 A8

B7 AF

B7 HV

H₂ LU

H₂ KR

枠 本体 共通













DP ガナッシュウォールナット











AF ガトーアカシア







ピュアシルバー H2

プラチナステン

H2

枠 本体 共通

KE

AM

Z9

W6

XP

H2

K5

枠 本体 共通





枠 本体 共通

KE

AM

Z9

W6

XP

H2

K5



C 10















E 07






DATA

◆ ◆ ハンドル ◆ ◆

XP: ココナッツチェリー



AM: ダージリンウォールナット





















電池式 スマートドア

OPTION

ヴェナート

カード/シールキーを読み取り部に近づけ るだけで上下二つのカギを連動して開け 閉め。非接触方式だからサイフやパスケー





シールキーを貼るだけでお気に入りの 小物がカギに早変わり。

●商品によっては改良な どにより、仕様・寸法・カ ラーなどに多少の変更が 生ずる場合がありますの でご了承ください。

●商品写真は印刷色のた め、現物と若干異なりま すので、実物の商品見本 でお確かめください。


※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。※カラー設定はデザインにより異なります。

非防火【Atype】 アルミ窓 フレミング J

サッシ


作成日:2021.07

樹脂アングルを採用した「フレミング」」 結露を抑制し、標準装備の複層ガラスは省エネ性能 に優れ、より快適な住まいを実現します



樹脂アングル

複層ガラス



2枚のガラスの間に 乾燥空気を閉じこめた スタンダードな複層ガラス です。

カラーバリエーション

アルミ型材色

カームブラック プラチナステン ピュアシルバー

□ 空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。





FIX窓

障子が完全に閉まると トリガーがクレセント受け に当たり、施錠が 可能になります。

引違い窓・ シャッター付き引違い窓



昇降ロープ






□面格子付き □ たて □ ラチス

片上げ下げ窓





内倒し窓



□面格子付き □ たて □ ラチス

たてすべり出し窓




□ カムラッチハンドル

すべり出し窓



カムラッチハンドル

高所用すべり出し窓



通風ドア





フロア納まり片引き戸

□ 通風タイプ



□ 全面ガラス・中桟付

※商品の仕様詳細はカタログ等でご確認ください。 ※画像はイメージです。印刷物のため実際の商品と異なる場合がございますので、サンプル等でご確認ください。

YKK AP

211001

DATA

●商品によっては改良な どにより、仕様・寸法・カ ラーなどに多少の変更が 生ずる場合がありますの

め、現物と若干異なりま すので、実物の商品見本 でお確かめください。

スペース活用

大容量収納

木目感

内装建具 interior fittings

オリエント

211001

シンプルデザイン

枠・扉 同色

建具 デザイン




採光扉


建具

クローゼット

玄関収納 デザイン











二の字型



全トール型

※写真の色柄は見本色です。左下の建具/玄関収納 COLOR SELECTの3色よりお選びください。

建具/玄関収納 COLOR SELECT

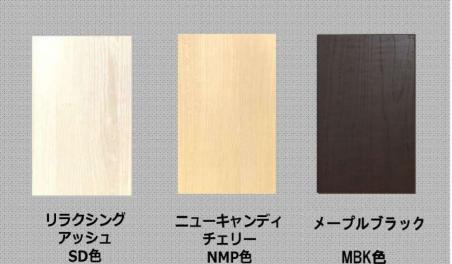

レバーハンドル



空錠



玄関収納

表示錠

玄関収納 特徴

※ミラー付きはオプションになります。

- 用途に合わせた収納デザイン
- コの字、全トール型はミラーの有無が選択可能
- 棚は樹脂製で丸洗いが可能
- 大容量の収納



- ●商品によっては改良な どにより、仕様・寸法・カ ラーなどに多少の変更が 生ずる場合がありますの でご了承ください。
- ●商品写真は印刷色のた め、現物と若干異なりま すので、実物の商品見本 でお確かめください。

※色柄につきましては、写真と色味が異なる場合がございます。必ずサンプルもしくは実物をご確認ください

オ

DATA

耐汚染性

耐候性

□フローリング(エポルカフロア)





MYW色 プランクウォールナットホワイト フォーシーズンズメイプル ブランディチェリー MTW色 ミスティーホワイト ミスティーグレー ミスティーブラウン ミスティーダーク

□洗面・トイレ床材





踏板のノンスリップ断面図形状

傷に強い

ワックス不要 美しさ長持ち

引っ掻き傷



日常生活で頑要に発生する。引っ経済傷・ 擦り傷・白化傷などにオリエント エポルカフロアのEBコーティング層が 効果を発揮します。

美しさ長持ち



オリエントエボルカフロアは天然木・ 突板フロアと比較にならない耐久性を 発揮します。 直射日光や熱・湿度による劣化や変色 クラックなどを制御し、しかも耐磨耗性 にも優れているため、美しさを保ってくれます。





EB (Electron Beam:電子線) コーティング技術



により、樹脂を硬化さ せる技術。ウレタンや UV樹脂コーティング 製品に比べ、「傷や汚 れ、日光などに強い」。 高耐久で実用性能、お 質安定性能に優れた次 世代型環境対応技術。

□階段・手摺

■踏板



階段:MYW色 (プランクウォールナットホワイト)・丸棒手摺:866E

●段鼻(踏板先端)は、優しいR加工仕上げとなります。

デザインとなっております。

傷に強く、美しさが持続します。

●手摺には、握り易いエンボス加工のシートを採用。 また抗菌仕様となっており、お子様にも安心の 製品となっております。

●表面は、フロアと同じEBコーティングを施しており

●踏板には、2本の特殊樹脂モールを埋め込んでおり 視覚での確認が容易で、お年寄りにも優しい







丸棒手摺の色柄は階段色に合わせた 類似色を5色ご用意しております。

※印刷により実際の色とは異なります。実際の商品見本にてお確かめ下さい。

オリエント

211001

工 术 力

DATA

●商品によっては改良な どにより、仕様 寸法・カ ラーなどに多少の変更が 生ずる場合がありますの でご了承ください。

●商品写真は印刷色のた め、現物と若干異なりま すので、実物の商品見本 でお確かめください。

クリナップ

S

200601

COLOR VARIATION

ライングレインライト KBE <mark>(E)</mark>

グレイッシュウォールナット KBO <mark>(E)</mark>

木目柄・艶消し(横目)

■取手







M/ショートバーブラック



◆加熱機器

キズに強いホーロー製のベーシックタイプ。

高火力によってスピーディな調理を実現します。



◆シンク

静音シンク

■TUシンク

(洗剤バスケット付)

■シロッコファン

行う場合に適しています。

大きな鍋も洗いやすい奥行きたっぷりのシンクです。 排水口が奥なので水の流れもスムーズです。


◆レンジフード

ZRS75NBX20FSZ-T (LED照明付)

外風に影響されやすい集合住宅やダクト排気を

静かな動作音と強力排気のレンジフード。

エルムモカ C3K (C/G/Y/P/T)



洗剤パスケット



抽象柄・艶消し







よく使われるレバー中央で水を優先して吐水し、 水とお湯の境にクリック感を設けることで、 湯水をきちんと使い分け、 ムダなガスや電気の使用を防ぎます。



すっきり収納できる2段タイプです。 (棚板1枚) 耐震ラッチ・サイレントダンパー付。

■吊戸棚(高さ700)

◆キッチンパネル



ご用意しました。

油や臭い、汚れをつきにくくする キッチンパネル。

高級感を醸し出す鏡面仕上げに加え、

柔らかな印象を与えるマット仕上げを









スタッコグレー

プランシュウッド


DATA

●商品によっては改良な どにより、仕様・寸法・カ ラーなどに多少の変更が 生ずる場合がありますの でご了承ください。

●商品写真は印刷色のた め、現物と若干異なりま すので、実物の商品見本 でお確かめください。

システムバスルーム アライズ Zタイプ

LIXIL

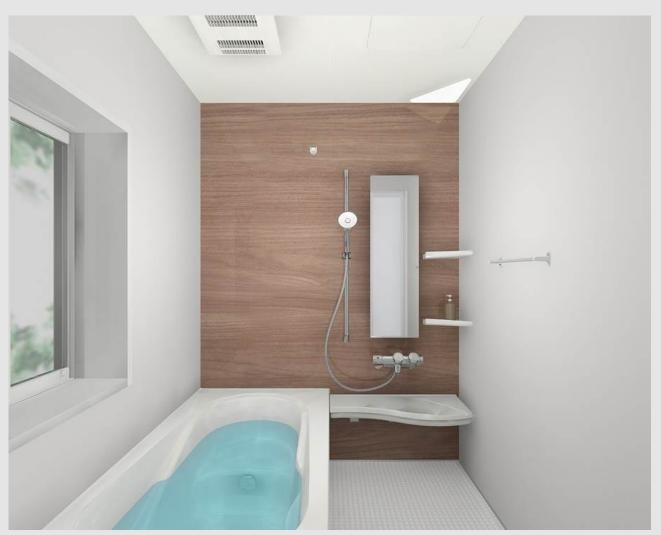

CG合成によるイメージ画像です。







洗い場側水栓









プッシュワンウェイ排水栓










〈メタル調〉





















フロフタ・フロフタフック

平天井(廻し縁なし)

LIXILの環境への取組が 業界トップランナーとして 環境大臣より認定されました。



▼お願い ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や少物寺を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。 ・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。 見積№:M21064184568-01 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

MV 洗面化粧台 MV

間口750mm VJHT-755SY/MVJ1-753TXJU

キレイの追求が、

美しい空間を生んだ洗面ドレッサー





LP2

クリエヘ゜ール

ハ゜ステルヒ゜ンク

LM2

グロスホワイト

プ[°] レーンネオホワイト

カウンターカラー

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になった キレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った 水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。











バックガードまでの一体 カウンターは仮置きス 奥行500mmとコンパクト 成形でお手入れ簡単。 ペースにピッタリ。 ※間口によりスペースが変わります。がります。

なので動作スペースが広

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、 水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。






ホースを引き出して、ボウル手 前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。







スリムLED

の省エネです。

長寿命・省電力のスリムLED。

従来の蛍光灯と比べて約75%

新てまなし排水口



ヘアキャッチャー



ミラーキャビネット



3面鏡トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレ ンジ。入れるものの高さに ピッタリ合わせられます。





低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての 木質系材料

建築基準法(シックハウス対 策)が定めたホルムアルデヒド 放散速度に関する基準の最高 等級区分を満たす商品です。

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング KF-91A

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

LIXILの環境への取組が 単界トップランナーとして 環境大臣より認定されました。

□ H プ゚レーンネオホワイト

ホワイト

■ カウンターカラー



ディープグレー

☐ LD2

クリエタ゛ーク

◆お願い
- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。 (許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

ベーシアシャワートイレ(フチレス)

INAX



3DCGによるイメージ画像です。 反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



1年ERRE SIAA ISO22196 FOR KOHKIN



継能—

1成化 見			
キレイ機能	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	ノズル位置調節	
ハイパーキラミック(ISO抗菌準拠)	エコ機能	快適機能	
パワーストリーム洗浄	超節水ECO5 (大5L、小3.8L)	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)	
お掃除リフトアップ (手動)	スーパー節電	リモコン便器洗浄	
鉢内スプレー	ワンタッチ節電(8h)	Wパワー脱臭	
女性専用レディスノズル	電源スイッチ	暖房便座	
スッキリノズルシャッター	洗浄機能	スローダウン便座	
ノズルそうじ	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	便座ヒーターオートOFF	
ノズルオートクリーニング	おしりワイド洗浄	着座センサー	
ノズル先端着脱	おしりマッサージ洗浄	リモコン	
キレイ便座	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	点字対応	
便フタワンタッチ着脱	 ワイドビデ洗浄		

カラーバリエーション

リモコンデザイン



ピュアホワイト



オフホワイト

LIXILの環境への取組が

業界トップランナーとして 環境大臣より認定されました。









壁リモコン

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみま 便器のフチを丸ごとなくし、サッとひ で回り、少ない水でもしっかり汚れと拭き、お掃除ラクラクです。 を洗い流します。


ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで 細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

汚物汚れに強い

ハイパーキラミックは「水になじみやすい親水性」。 しっかり汚れを洗い流した上 便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

の表面まで含んでいるの で、キズがつきにくく、陶器 の美しさを長く保てます。



で、銀イオンのパワーで、黒 ズミの原因となる細菌の繁殖 をしっかり抑制。汚れや水ア カ、においを低減します。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用し ています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに 従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69% 大8 L 便器と比べ 約49% 節水できます。



おフロー杯以上の

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、 3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人·日、小3回/人·日使用した場合で算出。



ワンタッチ式紙巻器 CF-AA22H/BW1

手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広

くて深い手洗鉢です。

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mm なので、空間をより広々でき、 ゆとりを生み出します。



真上にしっかり上がるから、お掃

お掃除リフトアップ

除できなかった便器とのすき間 汚れが奥まで楽に拭き取れて、気 になるにおいの元もカットします。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつ きにくくするのでお掃除もラクラク



フルオート便器洗浄 便座から立ち上がると自動的



着座すると脱臭を開始。 より強力ににおいを吸引し ます。

Wパワー脱臭







ブルーグレー



▼お願い ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や少物寺を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。 ・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。 見積№:M21064185956-01 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

2018年度 基本照明リスト

2018.3.5作成 F64YPH-03

Panasonic

Homes & Living





- 玄関・ホール・廊下(5ヶ所)
- トイレ(主・副階各1ヶ所)
- キッチン(2ヶ所)
- 洗面室(1ヶ所)
- クローゼット(1ヶ所)
- 流し元(1ヶ所) 吊戸がない場合







Panasonic

191001

流し元(1ヶ所)

※ビルトインガレージ(2ヶ所)(3 F住宅に限る)



ポーチ(1ヶ所)

消费雷力4.5W

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ●アルミ枠(ホワイトつや消し) 防湿型·防雨型 ●光源寿命40000時間(光束維持率 60^{形電球相当}

70%) 60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に 取付可能/適合リニューアルプレート LGK02010・ LGK02011

LGK02011

●調光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・



数値は暫定値です。



階段(1ヶ所)

※3F住宅(2ヶ所)









DATA

●商品によっては改良な どにより、仕様・寸法・カ ラーなどに多少の変更が 生ずる場合がありますの でご了承ください。

●商品写真は印刷色のた め、現物と若干異なりま すので、実物の商品見本 でお確かめください。