LIKES HOME

Natural



標準仕様書

熟練大工の造る無垢の家







30坪 諸費用コミコミ

1,980 万円

株式会社ライクスホーム


〒333-0866 埼玉県川口市芝6306-3
TEL: 0120-914-017

解説動画公開中
Youtubeマークをクリック！

こだわり檜の無垢材

①耐震力が強い！

木は軽くてもろいイメージがありますが、同じ重さで比べると・・・
木の引張強度は鉄の約3倍、圧縮強度はコンクリートの約6倍です
重い建物は地震の影響を強く受けますが、軽くて強度がある木は耐震力があります




②耐久性が高い！

檜や杉などは切られてからも200年間強くなり続ける丈夫な木です
大変腐りにくく、世界最古の木造建築である法隆寺の五重塔にも使われ
その耐久性に絶大な信頼があります



③技術がつまっている

私たちの使う土台材は、樹齢50年前後の国産桧の芯
他とは異なる4寸(12cm)の土台材により隙間風を防ぐなど、
大工さんの工夫の詰まったお家を提供できます

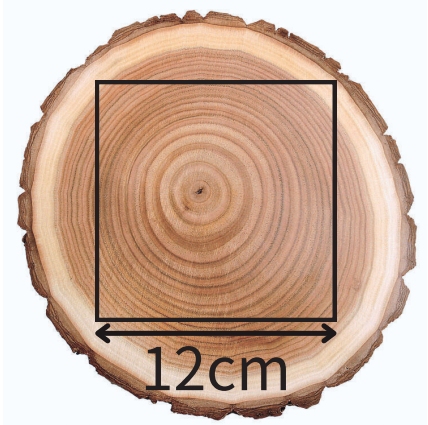



Likes Home

家と家族が一緒に成長していく。
家で過ごした思い出がまた次の世代へと繋がっていく。
そんな物語を提供するためには、耐久性の高い檜材が必要不可欠でした。
美しく、強い木材である「檜」の性質を信じています。

半永久的に効果が持続するホウ素系防腐防蟻剤


アメリカの建物は平均寿命は84年で、日本は30年。
工法や環境が似ているのに、何が違うのでしょうか？
その鍵はホウ素にあるんです！



ライクスホームでは合成殺虫剤よりホウ酸！

どうしてホウ酸を使うの？
１．安全に駆除効果が持続する
２．再施工する必要がない
３．長い目で見て低コストでお得



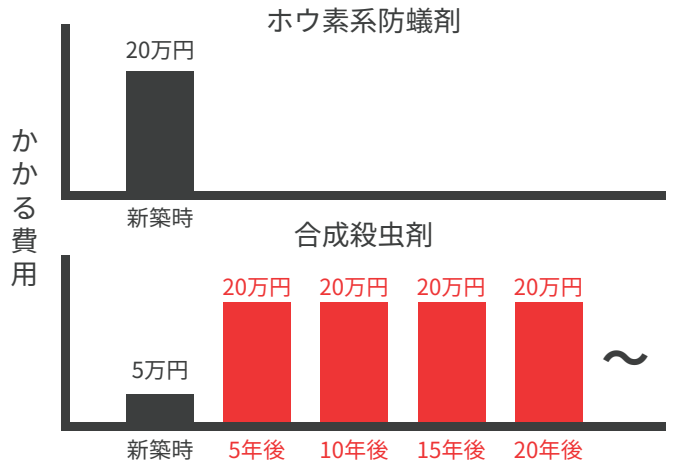

◯日本での木材保存剤は一般的に農薬の合成殺虫剤です
農薬成分は、わずかに蒸散し健康を害すかもしれません
また、３～５年で蒸散しつくしてしまうので再処理費用が…

◯ホウ酸は、蒸散しないので建物の空気は綺麗なまま！
駆除効果も持続するので、再施工の必要が全くありません
そのため長い目で見たコストが抑えられます

ホウ酸って危なくないの？

ホウ酸は天然物で、毒性はとても低いです
腎臓のある哺乳類には、食塩と同程度の毒性で、
摂取しても体外に排出できるんです！



ホウ素系防腐防蟻剤について
詳しく知りたい方はこちら！

日本ボレイト株式会社
ホウ酸防腐防蟻・高耐久化住宅処理

ホウ酸とは一体どんなものなのか？

タイガーハイクリンボード


ホルムアルデヒド吸収分解せっこうボード



タイガーハイクリンボード
（JIS A 6901）


タイガーハイクリンボードはタイガーボードの火に強い性能を保持したまま『シックハウス症候群』の原因となる空気中のホルムアルデヒドを吸収分解します。
特に空気環境の影響を受けやすい小さなお子様がいるご家庭におすすめです。

ホルムアルデヒド無対策の場合

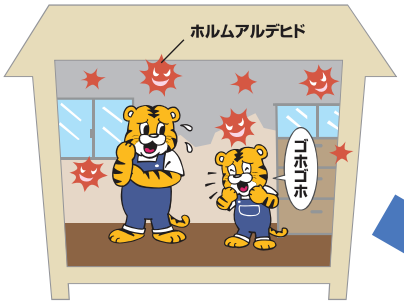

タイガーハイクリンボードの効果



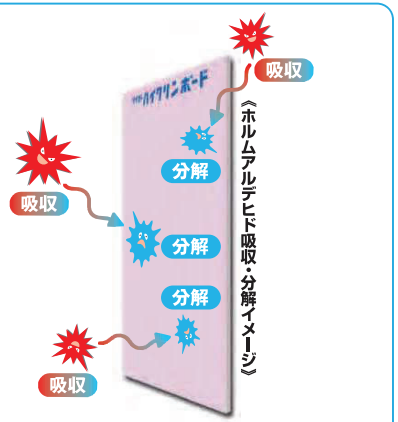

ハイクリンボードに付加したハイクリン性能が有害物質であるホルムアルデヒドと化学反応し、安定した物質と水に分解します




ハイクリンボードの施工（壁紙施工前）

YOSHINO
安全で快適な住空間を創る 吉野石膏

タイガーハイクリンボードの性能

【試験方法】
①性能比較の為、タイガーハイクリンボードとタイガーボードを使用
②6畳のモデルルーム内にホルムアルデヒドを強制的に発生させ初期濃度を5ppm に設定
③室内のホルムアルデヒド濃度をガス検知管により継続測定
【試験結果】
タイガーハイクリンボードを使用した場合、試験開始6時間後で気中濃度 0.05ppm の値（厚生労働省指針値以下の濃度）となり、ホルムアルデヒド濃度が低減されました。

タイガーハイクリンボードは一般的な住宅では５年（試算値）以上効果が持続しますので、新築時に購入した家具などからのホルムアルデヒドの放出が心配される場合は効果的です。

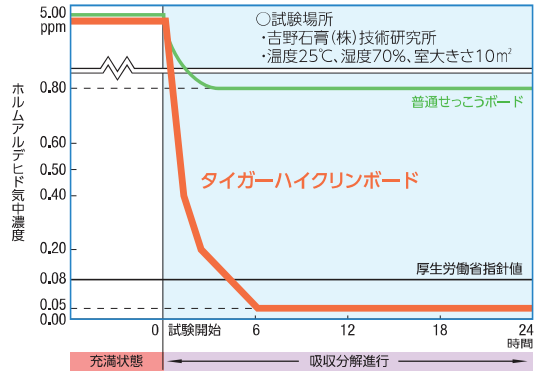




タイガーハイクリンボードは、（財）日本建築センターから『室内空気中の揮発性有機化合物汚染低減建材』として認定されています。

どうしてタイガーハイクリンボードが必要？


家具にはホルムアルデヒド濃度規制がありません！

東京都が収納家具を対象に調査したところ、国の指針値を超えるホルムアルデヒド濃度を放出する家具が確認されました。「低ホルム仕様」や「F☆☆☆」の表示の家具でも基準値を超えるものがありました。


（H23 年 4 月 東京都調べ）



気温の上昇と共にホルムアルデヒドも増加！

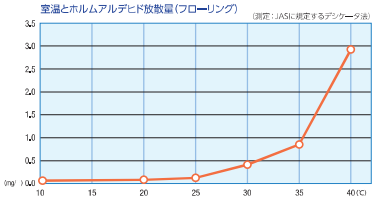

空気は人が摂取するものの中で最も大きな割合！

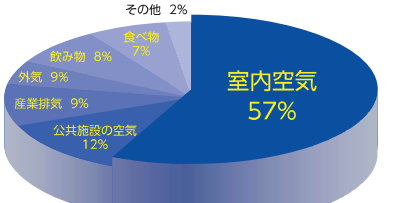


人体の一日の物質摂取割合

出典：村上周三「住まいと人体」
（「臨床環境医学」第９巻第２号 p49　日本臨床環境医学会）

お子様には空気環境への配慮が必要です！

お子様の場合、体重1ｋｇ当たりで比較すると1日の呼吸量は大人の2倍にもなります。家で過ごす時間が長い幼少期のお子様には住宅内の空気環境に配慮が必要となります。

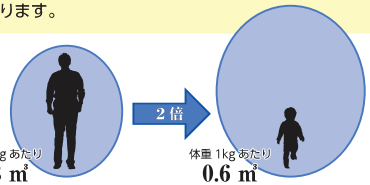

出典：東京都福祉保健局
「化学物質子どもガイドライン室内空気編」

杉の無垢床材16帖まで標準仕様になります。









夏はサラッとしている

調湿性が高い杉は、湿度が高くなると組織細胞内に
湿気を吸収します。そのため合板フローリングのように
ベタベタすることなく、夏場でもサラッとしているのです。

●冬は、温かい

断熱性が高い杉は、組織細胞内に空気を沢山含んでおり
極めて高い断熱性能を持っています。そのため冬場でも
合板フローリングのようにヒンヤリすることはありません。
それどころか、常に触れている部分は温かくなってくるのです。

●とにかく肌触りが良い！

夏場でもサラッとしていて、冬場でも温かい理由の一つが
床の表面仕上げです。耐傷性の高い塗装仕上げを施した
合板フローリングと違い、無垢材は余計な塗装を施さない
無垢そのまんま仕上げ！まるで赤ちゃんのお尻のような肌触り？
だから、裸足で歩くと、とっても気持ちが良いのです。

●経年変化を楽しめる

無垢の木は、私達人間と同じように生きています。呼吸しています。
だから日焼けをして褐色もします。色鮮やかだった杉の床も
経年変化で少しずつ飴色へと変化していきます。だから時が経って
古くなればなったで日に日に愛着が湧いてくるのです。

●丈夫で長持ち！

糊で貼り合わされた合板に、無垢の単板やフィルムを貼った
一般的なフローリングの耐用年数は１５～２０年と言われ
使用環境によって表面が剥がれたりする場合もあります。

耐震等級


「地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ」を等級で表示します。
稀に(数十年に一度程度)発生する地震力が建築基準法で定められており、これに対して損傷を生じない程度のものを等級1としています。





地震保険
50％割引！！

ライクス仕様
※ナチュラル仕様も標準となりました

計算方法は3通り

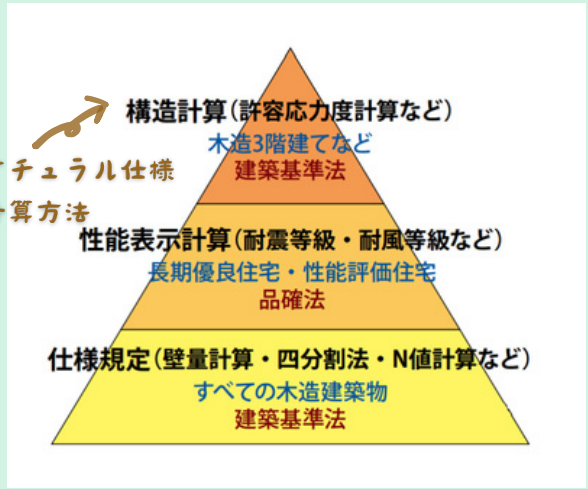

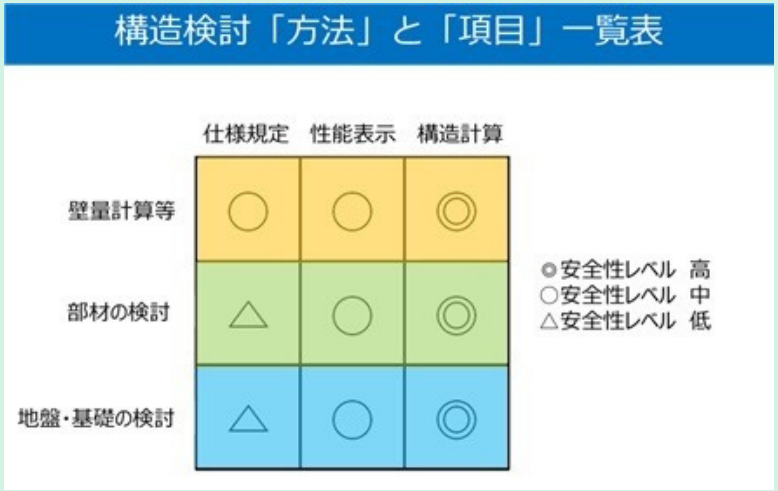

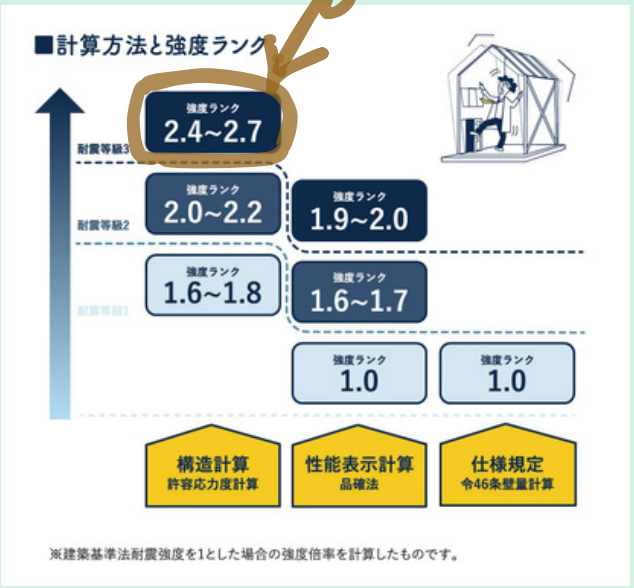

同じ等級でも計算方法によって強度は違う!!

1 構造計算
構造計算(許容応力計算)は建物全てに精密性の高い計算方法です。

2 性能表示計算
壁量計算に加えて、「水平構面(床・屋根倍率)」と「横架材接合部の倍率」を検証します。
※基礎・横架材はバランスを検討している簡易計算でスパン表(早見表)を用います。

3 仕様規定
建築基準法上で決められた計算方法、壁量計算と呼ばれるものです。

こちらをクリックすると、詳細ページに飛びます。
（外部サイトに遷移します。）

長期優良住宅 新築 のメリット

長期優良住宅（新築）の認定を受けた住宅は、補助金、住宅ローンの金利引き下げ、税の特例や地震保険料の割引等を受けることができます。条件等の最新の情報については各お問合せ先にてご確認ください。

住宅ローンの金利引き下げ

長期優良住宅を取得する場合、住宅ローンの金利の引き下げ等を受けることができます。

●フラット35 S（金利Aプラン）及び維持保全型

フラット35の借入金利を
当初5年間　年 0.75%引き下げ
フラット35子育てプラスを利用すると、若年夫婦世帯※1または子ども※2 1人のご家族の場合には、
当初5年間　年 1.0%引き下げ

※1 借入申込時に夫婦であり、借入申込年度の4月1日において夫婦のいずれかが40歳未満である世帯をいいます。
※2 借入申込年度の4月1日において18歳未満である子をいいます。

●フラット50

返済期間の上限が50年間。住宅売却の際に、借入金利のままで購入者へ住宅ローンの返済を引き継ぐことが可能です。

お問合せ先　(独)住宅金融支援機構 お客様コールセンター
0120-0860-35

税の特例措置

長期優良住宅の認定を受けることで、税の特例措置が拡充されています。

＜2024年12月31日までに入居した場合＞

●所得税（住宅ローン減税）：限度額の引き上げ
控除対象借入限度額　**4,500万円**
子育て世帯または若者夫婦世帯※の場合は、
控除対象借入限度額　**5,000万円**
※19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
（控除率 0.7%。控除期間 最大13年間 ⇒ 最大455万円控除）

＜2025年12月31日までに入居した場合＞

●所得税（投資型減税）
標準的な性能強化費用相当額（上限：650万円）の10%を、その年の所得税額から控除

※ 住宅ローン減税と投資型減税は、いずれかの選択適用（併用は不可）

＜2027年3月31日までに新築された住宅＞

●登録免許税：税率の引き下げ
① 保存登記　0.15% ⇒ **0.1%**
② 移転登記［戸建て］　0.3% ⇒ **0.2%**
［マンション］　0.3% ⇒ **0.1%**

＜2026年3月31日までに新築された住宅＞

●不動産取得税：課税標準からの控除額の増額
控除額1,200万円 ⇒ **1,300万円**

●固定資産税：減税措置（1／2減額）適用期間の延長
［戸建て］　1～3年間 ⇒ 1～**5**年間
［マンション］1～5年間 ⇒ 1～**7**年間

お問合せ先　国土交通省
03-5253-8111（代）

地震保険料の割引

長期優良住宅では、認定基準に定める耐震性が求められます。
所定の確認資料を提出することで、住宅の耐震性に応じた地震保険料の割引を受けることが可能です。そのため、長期優良住宅（新築）の認定を受けた場合は、地震保険を取り扱う損害保険代理店または損害保険会社にお問合せください。

＜住宅が次のいずれかに該当する場合＞

●耐震等級割引
住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）に基づく耐震等級（倒壊等防止）を有している建物であること。
⇒（割引率）耐震等級2：**30%**
耐震等級3：**50%**

●免震建築物割引
品確法に基づく免震建築物であること。
⇒（割引率）**50%**

※耐震等級割引、免震建築物割引のほかに「耐震診断割引」「建築年割引」もありますが、いずれの割引も重複して適用を受けることはできません。

お問合せ先　地震保険を取り扱う損害保険代理店または損害保険会社


性能項目等	長期優良住宅（新築）認定基準の概要		一戸建ての住宅	共同住宅等
劣化対策	劣化対策等級（構造躯体等）等級3 かつ 構造の種類に応じた基準		○	○
	木造	床下空間の有効高さ確保及び床下・小屋裏の点検口設置 など		
	鉄骨造	柱、梁、筋かいに使用している鋼材の厚さ区分に応じた防錆措置 または 上記木造の基準		
	鉄筋コンクリート造	水セメント比を減するか、かぶり厚さを増す		
耐震性	次のいずれかに該当する場合 耐震等級（倒壊等防止）等級2（階数が2以下の木造建築物等で壁量計算による場合にあっては等級3※1） 耐震等級（倒壊等防止）等級1 かつ 安全限界時の層間変形を1/100（木造の場合1/40）以下 耐震等級（倒壊等防止）等級1 かつ 各階の張り間方向及びけた行方向について所定の基準※2に適合するもの（鉄筋コンクリート造等の場合に限る） 品確法に定める免震建築物		○	○
維持管理・更新の容易性	維持管理対策等級（専用配管）等級3		○	○
	維持管理対策等級（共用配管）等級3 更新対策（共用排水管）等級3		—	○
省エネルギー性	断熱等性能等級 等級5 かつ 一次エネルギー消費量等級 等級6		○	○
可変性	躯体天井高さ2,650mm 以上		—	○（共同住宅及び長屋に適用）
バリアフリー性	高齢者等配慮対策等級（共用部分）等級3 ※一部の基準を除く		—	○
居住環境	地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る。 ※申請先の所管行政庁に確認が必要		○	○
住戸面積	一戸建ての住宅　75㎡以上	※少なくとも1の階の床面積が40㎡以上（階段部分を除く面積） ※地域の実情を勘案して所管行政庁が別に定める場合は、その面積要件を満たす必要がある	○	○
	共同住宅等　40㎡以上			
維持保全計画	以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定 ・住宅の構造耐力上主要な部分 ・住宅の雨水の浸入を防止する部分 ・住宅に設ける給水又は排水のための設備 ［政令で定めるものについて仕様並びに点検の項目及び時期を設定］		○	○
災害配慮	災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じる。 ※申請先の所管行政庁に確認が必要		○	○

次ページから、これらの項目について解説します

※1：屋根へPV等を載せた場合は、仕様に関わらず重い屋根の壁量基準が適用されます。
※2：各階の張り間方向及びけた行方向について、それぞれDsが鉄筋コンクリート造の場合は0.3（鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は0.25）かつ各階の応答変位の当該高さに対する割合が1/75以下であること又はDsが鉄筋コンクリート造の場合は0.55（鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は0.5）であること。

基礎、構造

ベタ基礎

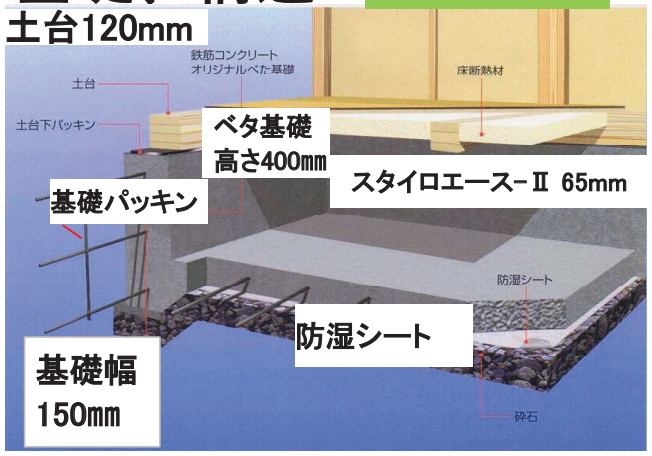






ベタ基礎とは、建物の底部のコンクリートが隙間なく連続し、基礎の底部が一枚の板状になっている基礎のことです。地盤に施工された鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているため、地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がす事が可能です。地面をコンクリートで覆うので地面から上がってくる湿気を防ぎ、シロアリの侵入も防ぎます。

基礎パッキン




基礎パッキンロング工法とは基礎の上にパッキンを敷きその上に土台をのせる工法です。



地震による換気口の断裂

メリット その① 全周換気

建物の全周からの床下換気になり、
湿気がたまりやすい角部分もしっかり換気できます。

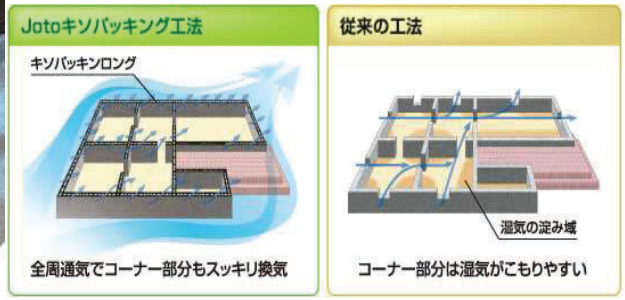



メリット その② 安全・剛性

床下換気口のように基礎を削る必要が無いため、基礎の剛性を保ちます。
基礎パッキン工法は振動実験や、経過住宅のデータなどでも安全性が確認されています。


Likes Natural仕様は在来工法に構造用合板+筋交いのハイブリット耐震構造です

耐力面材（筋交い+面材で耐力性UP）

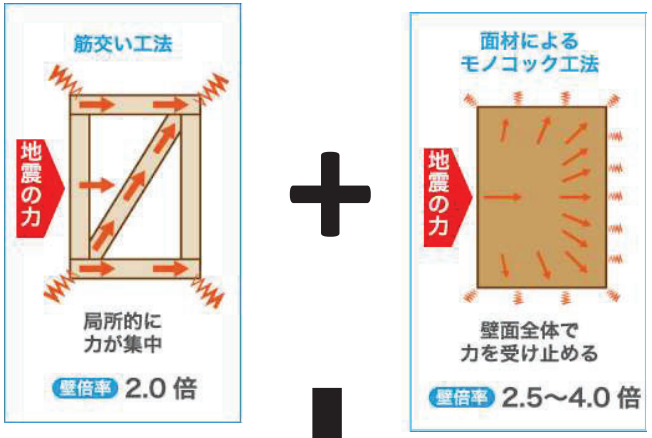

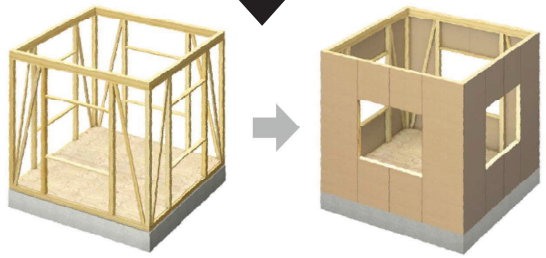

剛床工法（横揺れ、ねじれに強い工法）

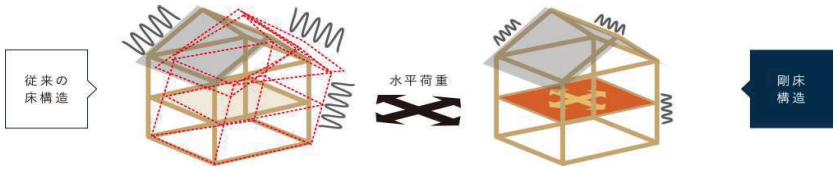

NODA

快適な住まいを実現！

HBW

構造用ハイベストウッド

構造用ハイベストウッドとは

高耐水MDF（ミディアム デンシティ ファイバーボード）で耐力面材として重要な面内せん断力が構造用合板の約2倍、壁倍率木造軸組工法2.5倍および4.0倍枠組壁工法3.0倍の大臣認定の構造用面材であり、使用する釘によって使い分けることが可能です。



T-2101-028

透湿抵抗が低く、湿気を屋外に排出しやすい材料

通気工法の下地材として最適、住宅の耐久性を高めます。

- 通気工法は、外装材との間に適切な通気層を設けることで、内部結露により壁内に生じた湿気をすみやかに屋外に排出させるものです。
- 構造用ハイベストウッドは、他の面材と比較して透湿抵抗が低く、壁内の湿気をスムーズに排出し、住宅の耐久性を高めます。


透湿抵抗（m^2hmmHg/g）

構造用ハイベストウッド	構造用合板 広葉樹（ラワン）JAS特類 9mm	構造用合板 針葉樹（ラーチ）JAS特類 9mm	パーティクルボード 耐力壁用 9mm
2.0	11.8	12.2	7.4

※JIS A1324「建築材料の透湿性試験方法」による。


夏 熱気を排出

熱気を排出し冷房効率を高める。

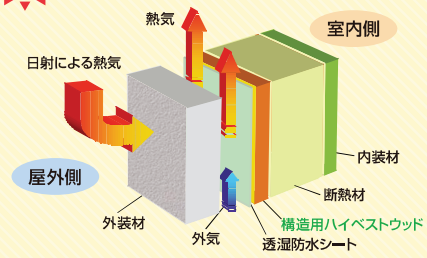


冬 結露を防ぐ

壁内の湿気を排出して内部結露を防ぐ。

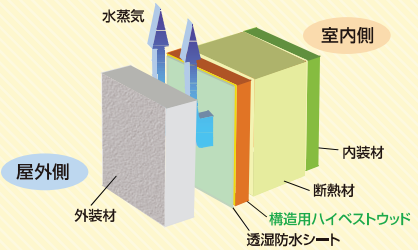

構造強度を高め、地震に強い住まいを！

土台、柱、横架材を、構造用ハイベストウッドで一体化し、構造用合板などを利用し剛床とすることで、全体を一つの箱にし、壁面全体で外力を受け止め、すぐれた耐震・耐風性能が得られます。

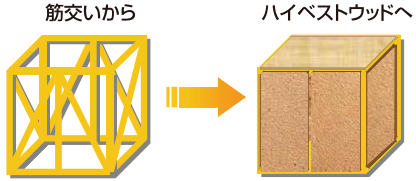

・構造用ハイベストウッドを張りつけた耐力壁は水平力に対してせん断力で抵抗します。


・筋交いと異なり、壁面全体で地震力・風圧力を受け止め、バランスよく分散し、軸組の接合部への力の集中を緩和します。



<< 施工例 >>

繰り返し地震に強い！


構造用面材　性能比較

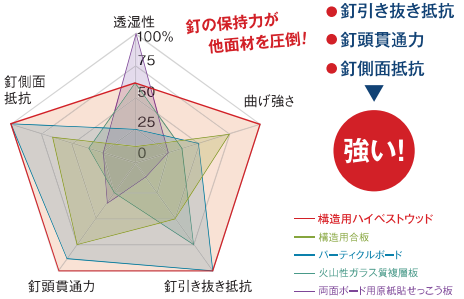

2倍以上※の釘保持力。さらに浸水時には6倍以上※！

（※無機質系面材9mm・両面ボード用原紙貼せっこう板比較）

釘頭貫通試験 乾燥状態と浸漬24時間後の比較

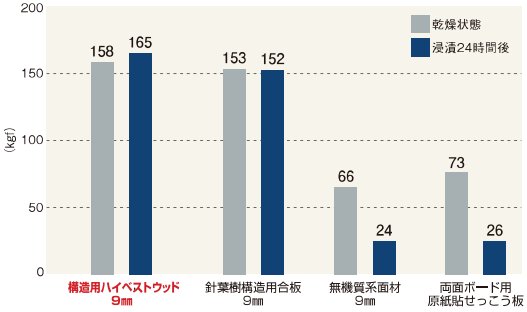

JIO新築住宅かし保険「追加外装下地検査」のご案内

実は、瑕疵事故の94%が「雨漏り」でした!



瑕疵事故内容の割合
(2009年10月以降 保険付保物件44万件の拡張住宅に対して 当社調べ)

事故が発生すると…、いろいろな問題が起こります。



JIOの「追加外装下地検査」が雨漏りの不安を解消します。

JIOの「追加外装下地検査」とは?


完成すると見えなくなる防水部分の検査です。



主な検査項目



窓等の開口部の防水措置





笠木の上端部や外壁との取合い部



外壁貫通部の防水措置

対象住宅

「JIO新築住宅瑕疵保険」にお申込みいただく階数3以下の住宅

検査のタイミング

「防水下地張り工事の完了時」となります。
木造住宅の場合は、外壁の下地等(防水紙等)の工事が完了した段階で現場検査を行います。

検査の方法

検査は目視または計測で行います。この検査は雨漏りに関する瑕疵を減らす取組みとして行いますが、防水が必要な部位すべてを確認するものではありません。

累計検査数8万件*のJIOにおまかせください!

*2009年7月~2013年3月の「追加外装下地検査」実施検査数

実際の検査指摘事例等をご紹介しています。裏面をご覧ください。

実際に「追加外装下地検査」を受けた物件では **13%*に『指摘あり』**

*2012年4月~2013年3月の実施検査数3万件において

検査してよかった!

検査指摘事例と施工のポイント


指摘事例① 貫通部

ダクトとの取合い部において防水措置が実施されていません。



ダクトと防水紙を専用部材(防水テープ等)で密着させる必要があります。

ポイント



- ジョイント部は上側のテープ押さえとなるようにし、目安として4~8時の位置で納わるようにします。
- テープに「しわ」が入らないように入念に圧着します。(「しわ」は水道(みずみち)となり雨水が浸入します。)


指摘事例② 開口部(サッシ廻り等)

サッシの枠と防水紙の取合い部で防水措置が実施されていません。



サッシ枠と防水紙を専用部材(防水テープ等)で貼り付ける必要があります。

ポイント



- 防水テープは①下部→②縦部→③上部の順に貼ります。
- 下部テープ横筋が縦部テープを突き出ないように、また、縦部テープの上端が上部テープを突き出ないように貼り付けます。

指摘事例③ 笠木と外壁の取合い部

笠木と外壁の取合い部の防水措置が実施されていません。



取合い部の三面交点のピンホールをふさぐように専用部材(防水テープ等)を貼り付ける必要があります。

ポイント



- 伸張タイプ"片面粘着防水テープを使用し、しわが入らないように貼り付けます。

*伸張タイプの防水テープを使用すると、しわが入りにくくピンホールがふさぎやすくなります。

雨漏りしやすい部分や施工のポイントとなる部分を検査することが、雨漏り防止につながります。

検査後の報告

検査結果(指摘箇所がある場合はその内容を含む)を事業者様へ報告いたします。
「報告書」と「検査写真」はJIO Webシステムからご確認いただけます。
※結果に応じて是正・施工いただいた部分の写真の提出をお願いします。

ご注意

この検査をご希望の場合は保険申込時に「追加外装下地検査実施住宅」のコースを選択してください。保険申込後の追加申込・キャンセルはできません。

国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人
株式会社日本住宅保証検査機構
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-6 ランディック神田ビル4F
TEL.03-6853-4800(代表)

この商品の詳細およびご不明な点は、最寄りのJIO支店までお問い合わせください。

JIO SN1020-01
1309

これから住宅を建てる・購入される皆様へ

あんしん住宅瑕疵保険

20年瑕疵保険のご案内



新築住宅の引渡し後に、万が一、雨漏りが発生したり柱が傾いてしまったら･･･
心配ですよね。これらの原因が瑕疵によるものであった場合に、20年間、修補できるようにする仕組みが、この20年瑕疵保険です。
（この保険の瑕疵とは、引き渡された住宅が、種類または品質に関して契約内容に適合しない状態をいいます。）

瑕疵保険の仕組み（新築住宅引渡し後）



20年瑕疵保険の保険契約者は新築住宅を供給する住宅事業者です。住宅事業者が倒産等により瑕疵担保責任を履行しない場合、住宅所有者は住宅あんしん保証に対し、瑕疵の修補等にかかる費用を直接請求することができます。



「20年瑕疵保険」が安心な理由



国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人「住宅あんしん保証」が保険の引き受けをしています。

施工中には、建築士による現場検査を実施します。
（基礎配筋検査と上部躯体検査）





一般的な新築瑕疵保険は10年間ですが、20年瑕疵保険はその名の通り、保険期間が20年の契約です。

住宅事業者とトラブルになっても、紛争処理制度が利用できます。
※ この制度は（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターが提供しています。




20年瑕疵保険の概要



瑕疵保険の対象部位は？

保険の対象となる部分は、住宅の中でも特に重要な構造耐力上主要な部分と雨水浸入を防止する部分です。





構造耐力上主要な部分　雨水の浸入を防止する部分

これらの対象部分の瑕疵に起因して、構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合、雨水の浸入を防水する部分が防水性能を満たさない場合に保険金をお支払いします。



保険金は最大いくらまで支払われるの？

2,000万円となります。
ただし、新築引渡し日から10年間は、オプションとして3,000万円、4,000万円、5,000万円を選択することができます。住宅事業者様にご確認ください。





支払われる保険金ってどんなものがあるの？

修補費用（直接修補するために必要な材料費など）、事故調査費用（原因調査を除き、修補が必要な範囲や方法等を確定するための費用）、仮住まい費用（修補期間中に転居が必要な場合の宿泊や転居費用）です。



保険金を直接お支払いする場合、下記の算式により算出された額を保険金としてお支払いします。

保険金 ＝ （修補費用 － 免責金額10万円） ＋ 事故調査費用 ＋ 仮住まい費用

※ 住宅取得者が宅地建物取引業者である場合には、（修補費用－免責金額）の額に縮小てん補割合80％を乗じて算出します。

このご案内は、発注者または買主にわかりやすく保険の概要をお伝えするために、商品内容の一部を抜粋し、平易な用語を用いてご説明しております。
保険概要の詳細につきましては、別途、「あんしん住宅瑕疵保険【20年瑕疵保険】概要説明書 追補版」をご覧いただくか、住宅事業者にご確認ください。

国土交通大臣指定　住宅瑕疵担保責任保険法人
国土交通大臣登録　住宅性能評価機関
株式会社住宅あんしん保証
■本社
〒104-0031　東京都中央区京橋 1-6-1　三井住友海上テプコビル 6 階
TEL.03-3562-8122（平日 9：00～17：30）
お客様相談室　TEL.03-6824-9095
ホームページ　https://www.j-anshin.co.jp/

お問い合わせは

●本紙記載内容／2025年9月現在
●本紙に記載しております内容は予告なく変更される場合があります。
承認番号：AB-2508-0073

建築用シーリング材

1成分形変成シリコーン系

LM（低モジュラス）型

SRシール H100

日本窯業外装材協会（NYG）推奨品



SRシール H100 のポイント

1 すぐれた耐候性（期待耐候年数30年）

他社に先がけて高耐候品を開発し、発売いたしました。従来の変成シリコーン系シーリング材よりも表面耐候性が格段にすぐれ、屋外で使用された際の変形・変色・劣化等の変質が起こりにくく、長期使用に適しています。




※サンシャインウェザオメーター（以下サンシャイン WOM と略）による厚膜耐候性試験。200 ～ 300 時間が実暴露の1年に相当します。

2 すぐれた接着性

特殊高分子ポリマーの使用により、やわらかく復元力があり、接着性能を長期的に維持します。また応力緩和タイプのため、シーリング材が動きに合わせて伸縮し、はがれが起きにくい特性を持ちます。


3 メンテナンスサイクルの緩和

高耐候シーリング材のため、メンテナンスサイクルを長く保て、経済性にすぐれています。特に、高耐候のサイディングへの切り替えの際に併用することで、メンテナンスの頻度を減らし、トータルコストの削減につながります。

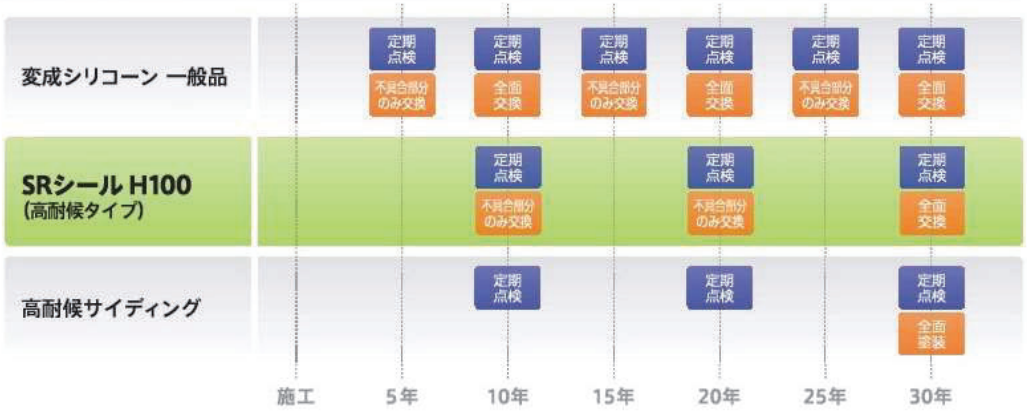

※環境や使用条件によってメンテナンス時期は異なりますので、目安として活用してください。
※品質保証ではなく、補修・交換（有償）時期の目安として活用してください。
※定期点検により、経年による補修が必要な部分が見られた場合は、部分補修してください。

SRシール H100 レーダーチャート

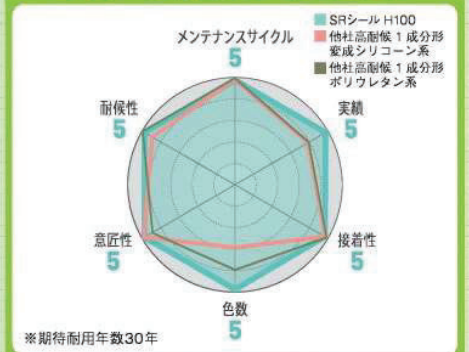


※期待耐用年数30年

※上記レーダーチャートは当社調べより

すぐれた防汚性

メンテナンスサイクルが長くなってもシーリング材が汚れてしまっては、その意匠性が保たれません。SRシール H100は汚れが付きにくく、外壁の目地をきれいに保つことができます。
SRシール H100は防汚性能にも優れています。

JIS A 5758
建築用シーリング材
F-12.5E-8020(MS-1)
CERI CE0609001
JSIA F ☆☆☆☆認定品

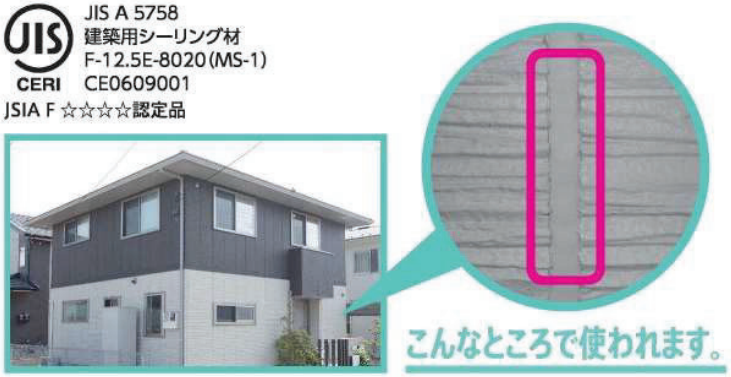

こんなところで使われます。

サイディングにベストマッチ!!

高耐候性
熱・水・光（紫外線）等の屋外条件下で暴露した場合のシーリング材の耐久性

接着耐久性
熱・水・光（紫外線）等の劣化条件における各種被着体への接着性

応力緩和性
シーリング材に一定の変形を加えた場合に発生する引張応力が時間と共に徐々に減少していく特性

必要な三大要素をハイクオリティに備えています

サイディング用シーリング材に求められる性能。それは、高耐候性・接着耐久性・応力緩和性です。
それらの全てをH100は兼ね備えています。
これらの性能を高いレベルで維持するH100を選定することで、四季折々の厳しい環境に対応します。

品質へのこだわり

一般財団法人日本ウエザリングテストセンター宮古島暴露試験場にて、実暴露試験もおこなっており、紫外線が強い厳しい環境下での耐候性試験も実施しています。



サンライズ 株式会社
本社 / 〒541-0045　大阪府大阪市中央区道修町 1-7-1
北浜 TNK ビル 10 階
TEL 06-6202-7700　FAX 06-6202-7900
メールアドレス sunrise-ho@sunrise-bg.co.jp
営業拠点 札幌 / 仙台 / 関東 / 横浜 / 岡崎 / 大阪 / 高松 / 広島 / 福岡

コ■ニアルグラッサ



■カラーバリエーション




“より美しく”へのこだわりを、隅々まで満たす発色・光沢。

美しい発色と光沢を長くキープ。無機系塗膜・グラッサコート。

GLASSA Coating

屋根にとって紫外線は美しさの大敵。美しい屋根面も、紫外線の影響で、新築時から10年、20年、30年と経過していくと色あせてきます。KMEWの屋根材「グラッサ・シリーズ」は、独自の技術「グラッサコート」をトップコートに採用した、紫外線に負けず、しかも汚れにくい屋根材。美しさをより長くキープします。

紫外線より結合エネルギーが強いから色あせしにくい。

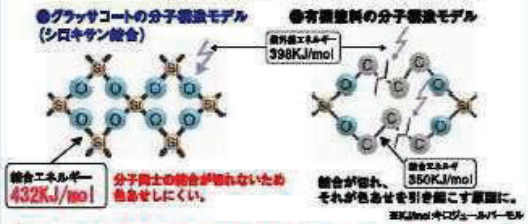

●グラッサは長期間経過しても色あせはほとんど目立たない



塗膜の柔軟性で、衝撃によるひび割れに強い。

「グラッサコート」は無機系塗膜なのに柔軟性がありひび割れの心配が少なく、トップコートの劣化による機能低下を抑えます。



汚れを寄せつけず、しみこみにくい。

静電気が起こりにくいので、汚れの付着や結露を防ぎます。
また高密度の塗膜が、汚れをしみ込みにくくしています。



粘土瓦の約1/3の軽さで、地震の揺れを軽減します

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、建物の重心が高ければ揺れはさらに増大します（同じ構造でも同じ強度の場合）。COLOR BEST の坪当たりの重量は、粘土瓦の約/3. 建物全体の重量が軽減できるとともに重心も低く抑えられ、建物に確かな安定感を生み出します。

■屋根材別「重さ」比較（kg/坪）




※一軒の家（屋根面積100㎡（30坪））で比較すると、粘土瓦はKMEW屋根材に比べて総用車約3台分以上の荷重（約3t）が余分にかかることになります。

外観のロングライフ化

新築時の色、光沢の変化を極力おさえ、「キレイ」をキープし続けるグラッサ。住宅のロングライフ化をいう時代の要求に答え住まいの価値を末永くまもり続けます。

■超促進耐候性試験結果※

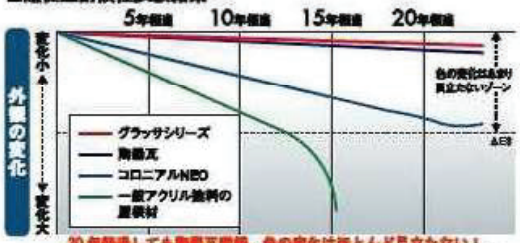

20年相当しても色差又異様、色の変化はほとんど目立たない！

※促進耐候試験と自然を組み合わせた試験で、実際に使用の環境を調べる試験です

メンテナンスコストを節約

色あせしにくいグラッサは、通常10年後、20年後の塗り替えが必要なく、当社従来商品に比べ、標準的な住宅モデルで約70～80万円の維持管理費が節約できます。

〈維持管理費の比較〉



※ 標準的な屋根面積100㎡（30坪）程度で住宅モデルで算出しています。数値はあくまでも参考です。建物形により異なります。

さらに断熱性能を高めて快適かつ各種補助事業にもアプローチ！

2022年4月、上位等級となる等級5が新設！
「長期優良住宅」なども等級5レベルが必須――
こどもみらい、フラット35S、長期優良住宅、ZEHなどの補助事業等はすべて、等級5（ZEH）レベルに適合しないと受けられません。（または満額申請とならない）国の方針も外皮の性能アップの省エネ化です！



天井 / 壁

厚さ	熱抵抗値	厚さ	熱抵抗値
155mm	R4.1	105mm	R2.8

ハウスロンZERO

ノンホルムアルデヒド Non-Formaldehyde

原料に有害物質を含まない
ノンホルムタイプでより安全、より安心。




床

厚さ
65mm

熱抵抗値
2.3



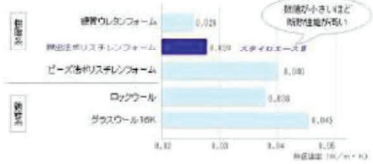

メリット1

シックハウスの心配がありません。

最近、住宅の汚染化学物質としてシックハウス症候群を引き起こすホルムアルデヒドが注目されています。グラスウールはF☆☆☆☆であり、しかも「ハウスロンZERO」はノンホルムアルデヒド品なので安心してご利用いただけます。

シックハウス対策に係る技術的基準(政令・告示)について

ホルムアルデヒドの発散速度(※1)	告示で定める建築材料 対応する規格	大臣認定を受けた建築材料	内装の仕上げの制限
0.005mg／㎡h以下	JIS,JASのF☆☆☆☆	第20条の5第4項の認定	制限なし

※1 測定条件：温度28℃,相対湿度50%,ホルムアルデヒド濃度0.1mg/㎥（＝指針値）
（国土交通省:シックハウス対策に係る技術的基準(政令・告示)について）

F☆☆☆☆表示品は使用制限なく安心してご利用いただけます。
（第一種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件）

メリット2

グラスウールは不燃材料！

グラスウールは、不燃のガラスを主原料としており、火災時の延焼防止の一助となる断熱材料と言えます。また、燃焼時に猛烈な発煙や有毒なシアン系ガスを発生しないため、避難時の安全確保にも有効な建築材料と言えます。

グラスウール自体が燃えていません。



メリット3

ヒトに対して発がん性に分類されない（グループ3）に属しています。

IARC（国際がん研究機関）発がん性評価

グループ1	ヒトに対して発がん性がある	ホルムアルデヒド、アスベスト、たばこなど
グループ2A	ヒトに対して恐らく発がん性がある	ディーゼル排気ガス、紫外線など
グループ2B	ヒトに対して発がん性があるかもしれない	ガソリン、ピクルス、コーヒーなど
グループ3	ヒトに対する発がん性に分類されない	グラスウール、ナイロン、紅茶など
グループ4	ヒトに対して発がん性はない	カプロタクラム1品種のみ

IARC（国際がん研究機関）発がん性評価

メリット4

シロアリ被害に強いグラスウール

実験の結果、グラスウールは、ほとんど食害を受けていません。

飼育容器の硬質石膏の上に厚さ約1mmのプラスチック製の網を置き、その上に餌用すぎ材を置き、さらにその上に試験断熱材をぴったり重なるように置いた。イエシロアリの職蟻300頭、兵蟻30頭を投入。28±2℃の暗所に21日間所静置し食害調査終了後、試験体を飼育容器から取り出し、試験体の食害程度を記録。




グラスウールはまったく貫通せず、周囲に蟻土を付着させるのみ

エピソードNEO

アルミ窓から、“あたらしい アルミ樹脂複合窓”に進化



断熱性能・防露性能の向上

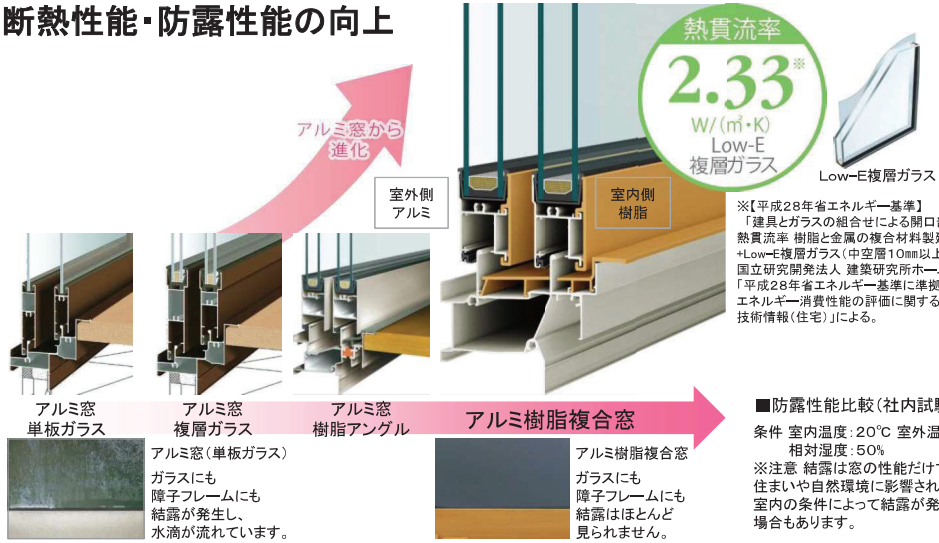

※【平成28年省エネルギー基準】
「建具とガラスの組合せによる開口部の熱貫流率 樹脂と金属の複合材料製建具+Low-E複層ガラス（中空層10㎜以上）国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」による。

アルミ窓（単板ガラス）
ガラスにも障子フレームにも結露が発生し、水滴が流れています。

アルミ樹脂複合窓
ガラスにも障子フレームにも結露はほとんど見られません。

■防露性能比較（社内試験）
条件 室内温度：20℃ 室外温度：0℃ 相対湿度：50%
※注意 結露は窓の性能だけでなく住まいや自然環境に影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合もあります。

アルミ窓ではできなかった、窓の外観カラー×内観カラーの組合せは23パターン！



■ラインアップ


引違い窓 窓タイプ


片引き窓


引違い窓 テラスタイプ


シャッター付引違い窓


面格子付引違い窓（縦・横・クロス）


片上げ下げ窓


面格子付 片上げ下げ窓


たてすべり出し窓 カムラッチハンドル仕様


たてすべり出し窓 オペレーターハンドル仕様


通風ドア


すべり出し窓 カムラッチハンドル仕様


すべり出し窓 オペレーターハンドル仕様


高所用すべり出し窓


FIX窓

セレクト商品


■エピソード


勝手口ドア


テラスドア




窓は熱の出入りがいちばん多い場所です。

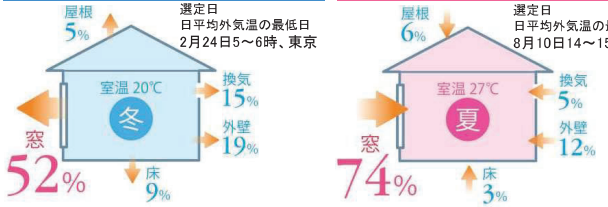

※「H25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ 住宅」標準住戸のプランにおける例で、AE-Sim/Heatによる当社の計算結果より。 窓種：アルミ（複層ガラス）
【算出条件】
使用ソフト：AE-Sim/Heat（建築の温熱環境シミュレーションプログラム）/ 株式会社 建築環境ソリューションズ 気象データ：「拡張アメダス気象データ」2000年版 標準年/（一社）日本建築学会住宅モデル：「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」標準住戸のプラン 2階建て/
延床面積：120.08㎡/ 開口率：26.8%（4～8地域）
躯体：平成11年省エネルギー基準適合レベル

断熱性能が高い「エピソードNEO」なら、年間冷暖房費も節約できます。

■各地域の年間冷暖房費の比較（エアコン設定温度 冬20℃、夏27℃の場合）

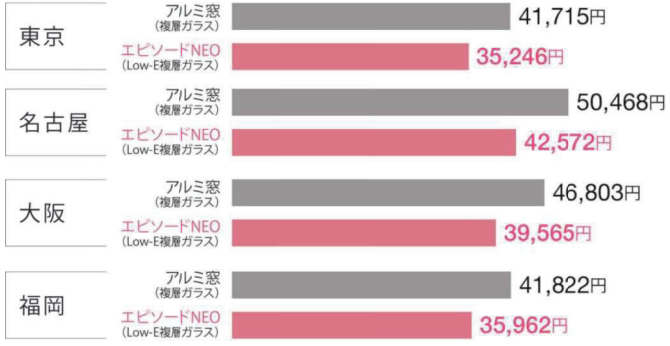


※住まいの条件により得られる数値は異なりますので目安としてご利用ください。
【算出条件】
●住宅断熱仕様 次世代省エネルギー基準（平成11年基準）Q値適合レベル
●住宅モデル「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」標準住戸のプラン 2階建て/延床面積：120.08㎡/開口率：21.0%（1～3地域）26.8%（4～8地域）
●使用ソフト AESim/Heat（建築の温熱環境シミュレーションプログラム）/株式会社 建築環境ソリューションズ
●気象データ「拡張アメダス気象データ」2000年版 標準年/（一社）日本建築学会
●想定生活者 4人
●想定冷暖房機器「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」に準拠
●空調設定 暖房：20℃ 冷房：27℃（就寝時：28℃）・60%
「住宅事業建築主の判断の基準における エネルギー消費量計算方法の解説」スケジュールによる間歇運転
●電力量単価 27円/kWh（税込）/（公社）全国家庭電気製品公正取引協議会 新電力目安単価

Low-E 複層ガラス（遮熱タイプ＋ガス入り）


基本商品　遮 熱　高断熱　高防露　UVカット

室外側ガラスをLow-E金属膜でコーティングし、太陽の熱線を約50%カット。冷房効果を高め、西日対策や紫外線による室内の色褪せ防止になります。

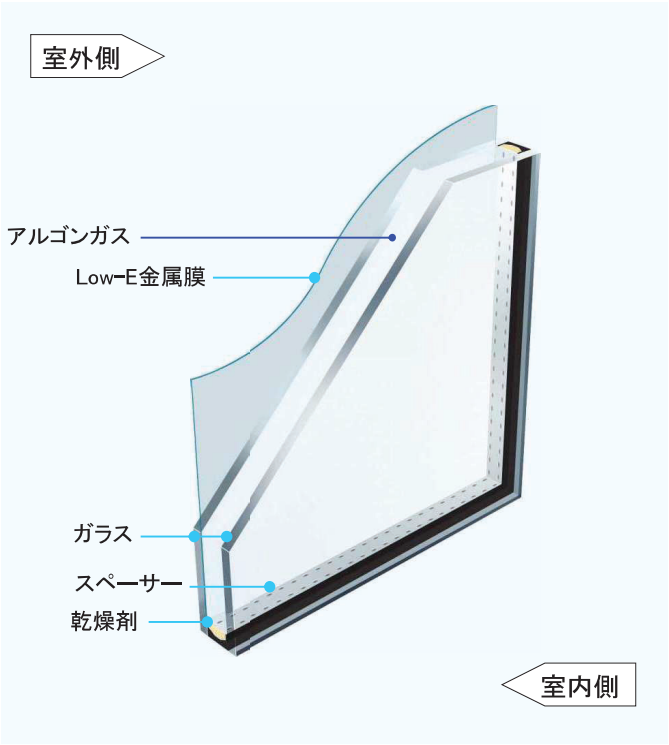

ガラス構成

Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）

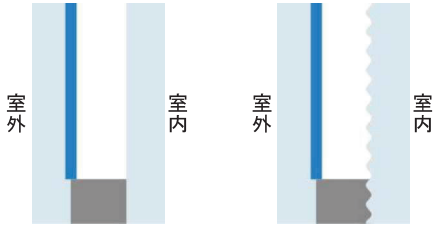

カラーバリエーション


※Low-E複層ガラスは透過光と反射光で色調が異なって見える場合もありますので、ご了承ください。
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なります。ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。

ブルー



熱の流入、流出を防ぎます

室内の暖かさや涼しさを室外に逃がさない断熱性を持ちながら、太陽の日射や照り返しなどの熱の流入を遮断することで、室内の暑さを抑えます。

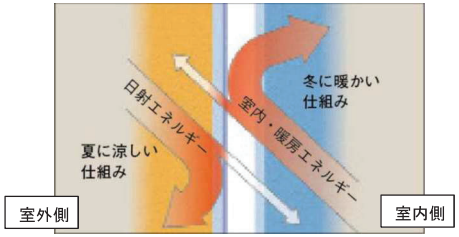

商品体系

ガラスタイプ	ガラスカラー	中空層	スペーサー
Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）	透明 / 型	ブルー	アルゴンガス入 / 乾燥空気	アルミスペーサー

※アルゴンガスとは、空気中に約1%存在する毒性のない不燃性の不満性ガスで、電球や蛍光灯の中にも使用されています。
熱を伝えにくく空気よりも比重が重い特性があるため、複層ガラスの中空層で対流を抑えて断熱効果を高めます。

熱伝導率の数値が低いほど、断熱性能は高くなります。

アルゴンガスとは

アルゴンガスは、空気中に約1%存在する不活性ガスです。
毒性はなく不燃性で、人体に悪影響はありません。
電球や蛍光灯の中にも封入されているガスです。
このガスは、空気よりも熱伝導率が低いため熱を伝えにくく、
また、空気よりも比重が重く、複層ガラスの中空層で対流を抑えて
断熱効果を高めます。

アルゴンガスは“無色・無臭・毒性無し”

アルゴンガスは空気中に3番目に多く含まれる不活性ガスで、
人体への影響はまったくありません。（不燃性で照明等にも封入されています）

	熱伝導率 [W/(m・K)]
アルゴンガス	0.016
空　気	0.024
ガラス	1.0
アルミ	209.0

アルゴンガスの熱伝導率は空気の1.5倍の低さ

性能値（3＋A12＋3（空気））

ガラスシリーズ		ブルー
断 熱	熱貫流率※1 数値が小さいほど断熱効果が高い	1．6 〔W/(㎡・K)〕
遮 熱	日射熱取得率※2 数値が小さいほど遮熱効果が高い	0.40 （η値）
UVカット	紫外線カット率	76．3%

※1　室内と室外で温度差があると、窓を閉めていても窓やガラスを通して熱が伝わります。この移動する熱量を“熱貫流率”といいます（1㎡あたり1時間に移動する熱量です）。
※2　太陽の日射熱が、日よけやガラスを通して室内側へ入り込む割合を“日射熱取得率”といいます。
●表中の光学特性値および熱的性能値は関連JISなどに基づき算出した値です。
（計算方法＝日射熱取得率・光学性能：JISR3106／熱貫流率：JISR3107に準じた計算結果）
●表中の光学特性値および熱的性能値は関連JISなどに基づき算出した値です。
●表中の値は実測値および計算値を一般的数値として示したものであり、性能を保証するものではありません。
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

株式会社ライクスホーム様　標準玄関ドア仕様書(R4. 8月以降仕様)

断熱玄関ドア　D2仕様

Venato D30

～ ピタットKey仕様 ～

ナチュラル

F01



A8：スモークヒッコリー

F03



KR：ルビーレッド

F04



BV：ハニーチェリー

F05



LU ： サファイアブルー

E04



QS：オリーブグリーン

内観 採光部額縁色は枠色と同色

C07



XP：ココナッツチェリー

内観 採光部額縁色は枠色と同色

C09



AMX：ダージリンウォールナット

内観 採光部額縁色は枠色と同色

C10



ＤＰ ：ガナッシュウォールナット

N08



BE:マキアートバイン


N09



ＢＱ：シナモンオーク

Cylinder シリンダー錠

ピタットKey





タグキー×3
（非常用収納カギ×3）



非常用カギ×2
（ディンプルキー）

タグキー3枚が標準装備
追加の際は最大20枚まで登録可能です。

Handl ハンドル

・ストレート



シルバー　ブラック

・洋風カーブ




ブラック


D2仕様

主要構造

断熱枠
＋
断熱パネルドア
（42mm厚・
辺縁部熱遮断構造）
＋
Low-E複層ガラス

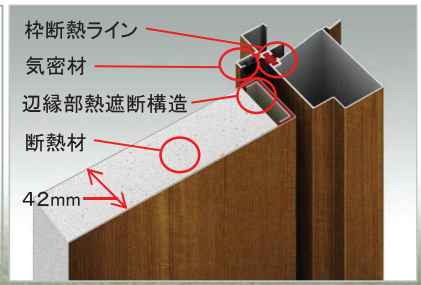

■Low-E複層ガラス



複層ガラスの断熱性能をさらに高め温室効果を加えたLow-E複層ガラス。
室外側ガラスの中空層側にコーティングされたLow-E金属膜が太陽熱を取り入れ、また室内の熱を外へ逃しません。

Canaeru C-Design
カジュアルコンフォート

Natural

「カナエル Cデザイン」
インテリア建材 室内建具

NODA

Color Variation

K1 ヒッコリーブラック色 ※枠・玄関収納ボックス：コールブラック色(K3)

D1 ウォールナットダーク色

E1 チェリーミディアム色

L1 オークライト色

P1 メープルペール色

M1 メープルミルキー色

G1 オークグレージュ色

W1 アッシュホワイト色 ※枠・玄関収納ボックス：シルキーホワイト色(W3)

W3 シルキーホワイト色

リビング



D-24型（縦木目）
E-25型（横木目）
D-27型（縦木目）
D-22型（縦木目）
E-23型（横木目）
D-29型（縦木目）オプション
D-31型（縦木目）オプション

居室




D-11型（縦木目）
E-12型（横木目）

トイレ・洗面



D-35型（縦木目）
E-36型（横木目）

クローゼット・収納扉（H=23）

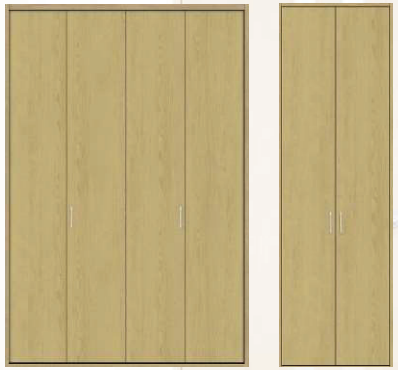

D-11型（縦木目）
E-12型（横木目）

D-11型（縦木目）
E-12型（横木目）

玄関収納



D-11型（縦木目）
E-12型（横木目）
W1200　コの字型

約48足収納

FUNCTION

引戸ダブルクローザ機能



内装引戸
無造作に開け閉めしても途中でスピードが落ち、引き込まれるよう自然に閉まります。弱い力で扉を閉めてもクローザ機能が扉を縦枠までゆっくりと引き込みます。扉と枠がぶつかる不快な音を軽減します。

ドアストッパー



内装ドア
マグネットタイプのドアストッパーです。ロック・解除はレバーで簡単に操作できます。

MATERIAL

レバーハンドル



丁番（取手と同色）



引手



収納取手



T-2303-091

※写真は印刷のため実物とは色や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめ下さい。

ピタットキー

100V式　電池式

タグキーを近づけるだけで、サッと施解錠できるから、面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。




非接触式だから、タグキーを近づけるだけでOK

タグキー



タグキーを近づけるだけで
カギを開け閉めできます
※電池式の場合はボタンを押してから近づけてください。

スマートフォン



アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施解錠を行うことができます。※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。

※スマートフォンの電池が切れるとカギの施解錠ができません。
万が一のために、必ず
タグキー、非常用カギのいずれかを
携帯することを推奨します。

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」

現在の施解錠状態や履歴が確認できる

現在の施解錠状態を確認できるほか、自分で行った施解錠操作はアプリに履歴が記録され確認ができます。※

※施解錠状態の確認はbluetooth接続時のみ確認が可能です。
非接続時は、現在の施解錠状態は確認できません。
※施解錠の履歴の確認はbluetooth接続時のみリアルタイムで確認が可能です。非接続時は、最後に接続した時点での施解錠の履歴が確認できます。
※外出先などから現在の施解錠状態を確認したい場合は、
戸締り安心システム「mimott」(カタログ参照)をご利用ください。

標準装備



タグキー×3
（非常用収納カギ×3）



非常用カギ×2
（ディンプルキー）

非常用収納カギ標準装備

タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。
優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【タグキー】　●最大20個まで登録可能





スマートコントロールキー
専用アプリ

スマートコントロールキー

利用料金
無料
※ダウンロードが必要です。

■スマートフォンの登録

□ 全部で7台まで登録可能
管理用スマートフォン2台、一般用スマートフォン5台まで登録可能です。

▪管理用
施解錠やスマートフォンアプリの通知機能、キーの登録や削除が可能です。

▪一般用
施解錠やスマートフォンアプリでの通知機能がご利用になれます。

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」

「スマートコントロールキー」はドアとスマートフォンをBluetoothでつないでキーの管理、施解錠履歴の確認などを行える専用アプリです。

【電子キーの登録確認】※管理用スマートフォンのみ
登録している電子キーのリストを確認できます。
電子キー紛失時などには、削除することができます。
【ドアの設定確認】※管理用スマートフォンのみ
自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

親水コーティング外壁材

親水コート

（ネオロック・親水16／エクセレージ・親水15
エクセレージ・親水14）

KMEW ケイミュー

雨で汚れを洗い流す、親水コート仕様の外壁材。


大気浄化　汚れ分解　親水性　耐候性

親水性　雨で汚れを洗い流します。

親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われています。雨が降れば親水基が汚れとの間に雨水を入り込みやすくするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗い流してくれます。

雨が浮かして流す

水が汚れの下に入り込み、浮き上がることによって、汚れが流れ落ちます。

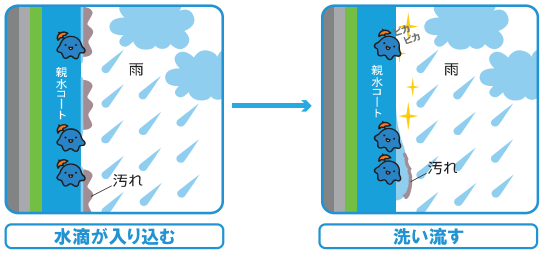


汚れ落ち試験

［条件］●油汚れ：一般食用油＋カーボンを使用

※社内実験結果です。



［親水性］が雨で汚れを洗い流します。

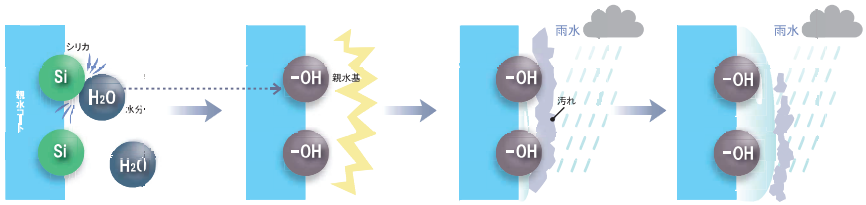

親水性の高いSi（シリカ）が空気中のH_2O（水分子）を吸着します。

SiとH₂Oが反応した結果、表面に水となじみが非常によい−OH（親水基）ができます。

−OH（親水基）が出来る事により水が汚れの下に入り込み、浮き上がらせ汚れを流し落とします。

●ネオロック・親水16/エクセレージ・親水15/エクセレージ・親水14の防汚効果は、弊社従来品と比較し排気ガスや埃、砂塵に対して効果を発揮しますが、多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。なお、錆やカビ・苔・藻の発生に対しては十分な洗浄効果は発揮されません。特に汚れが集中しやすい窓サッシ下には、ツタワンDやロングツタワンDのご使用をおすすめいたします。

●汚れが気になる場合は、中性洗剤とスポンジを使って水洗いすることでも汚れを落とすことが可能です。

使用地域に応じた基材をご用意しています。


耐凍害性に優れた、「ネオロック」。寒冷地・積雪地での使用に最適です。

ネオロックシリーズ

“押し出し製法”が作り出す基材の中の空隙が、「優れた耐凍害性を発揮」。

外壁材の基材内部に含まれた水分が凍結すると膨張し凍害が発生します。ケイミュー外壁材「ネオロックシリーズ」は、押し出し製法を採用することにより、基材内部に大小多数の微細な独立空隙を形成しています。これが、水分凍結時の体積膨張による圧力を吸収緩和してくれます。

■ネオロック シリーズ 構造図

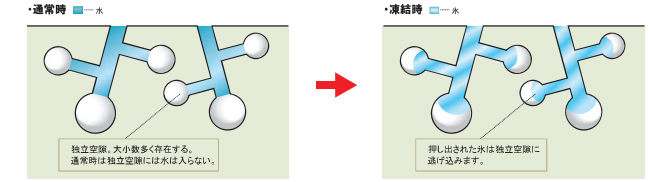

水が空隙の一部に含まれている状態です。

含まれる水が凍結するときに生じる圧力を独立空隙が緩和し、凍害を防ぎます。

一般地域での使用に最適なベーシックタイプ。

エクセレージシリーズ

優れた強度と軽量性を兼ね備え、地震にも安心です。

エクセレージシリーズは、寒冷地・積雪地以外での一般地向けに開発された外壁材。優れた強度を持ちながら、重さがモルタルの１／２以下なので、建物にかかる負荷が小さく、耐震性に優れています。



ケイミュー外壁材耐凍害性実験

優れた耐凍害性は、厳しい実験で実証済み。

■実験方法

昼間、加温器により室内を高温多湿に保ち人工的に結露させ、サイディングの裏面から十分に水分を吸収させます。夜間になると外気温が−10～−20℃まで下がるので水分が凍結します。これを冬の間、120～130回繰り返すことにより耐凍害性を評価。

深い雪に埋もれた実験小屋（北海道）



高温多湿に保たれる室内



親水コーティング外壁材 親水コート

ネオロック・親水16

KMEW

一般地域用

厚　ネオロック・親水 16

ニューリッジウェーブ




NW4531＊ MWピバホワイト マンセル値
NW4532＊ MWピバベージュ マンセル値
NW4533＊ MWピバイエロー マンセル値
NW4534＊ MWピバブラウン マンセル値

ナチュラルレンガ



NW3832＊ MWエーデルイエロー マンセル値
NW3833＊ MWエーデルオレンジ マンセル値
NW3835＊ MWバッケンレッド マンセル値
NW3836＊ MWハイドホワイト マンセル値

ディレクトーン




NW3641＊ MWシルクホワイト マンセル値
NW3642＊ MWシルバーグレー マンセル値
NW3643＊ MWアトランティックブルー マンセル値
NW3644＊ MWチャコールブラック マンセル値
NW3645＊ MWマックスホワイト マンセル値

ニティ



NW4951＊ MWシルクホワイト マンセル値
NW4952＊ MWアッシュベージュ マンセル値
NW4953＊ MWオイスターグレー マンセル値
NW4954＊ MWダークブラウン マンセル値

ニュースリムストーン



NW4691＊ MWクローズホワイト マンセル値
NW4694＊ MWクローズブラウン マンセル値
NW4696＊ MWハイドグレー マンセル値
NW4697＊ MWフローラルベージュ マンセル値
NW4698＊ MWサトルオレンジ マンセル値
NW4699＊ MWラスティブラウン マンセル値
NW46910＊ MWクローズブラック マンセル値

ドロワタイル



NW4521＊ MWブリックベージュ マンセル値
NW4522＊ MWブリックイエロー マンセル値
NW4523＊ MWブリックオレンジ マンセル値
NW4524＊ MWブリックブラック マンセル値

フィオット



NW3751＊ MWニューホワイト マンセル値
NW3752＊ MWミルキーホワイト マンセル値
NW3753＊ MWベビーアイボリー マンセル値
NW3755＊ MWフリーベージュ マンセル値
NW3756＊ MWココアオーカー マンセル値
NW3757＊ MWチャコールブラック マンセル値

レクタングル




NW4671＊ MWファームホワイト マンセル値
NW4672＊ MWテンダーイエロー マンセル値
NW4673＊ MWテンダーグレー マンセル値

アウマールウッド



NW4541＊ MWシルクホワイト マンセル値
NW4542＊ MWダークローストブラウン マンセル値
NW4543＊ MWチャコールブラウン マンセル値

シックボーダー



NW3841＊ MWマーチホワイト マンセル値
NW3842＊ MWカーラオレンジ マンセル値
NW3843＊ MWソーフンブラウン マンセル値
NW3844＊ MWカーラブラック マンセル値

セフィロウッド



NW4051＊ MWブリュレアイボリー マンセル値
NW4053＊ MWブリュレブラウン マンセル値
NW4054＊ MWブリュレブラック マンセル値
NW4055＊ MWブリュレオレンジ マンセル値

キャストストライプ



NW3121＊ MWニューホワイト マンセル値
NW3124＊ MWスマートブラウン マンセル値
NW3126＊ MWスローグレー マンセル値

2023.02　印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。「＊」･･･出荷地域によって、品番が異なります。詳しくは、外壁材発注カタログをご参照ください。

親水コーティング外壁材 親水コート

エクセレージ・親水15＿1/2

KMEW

一般地域用

□□□ □ 厚　エクセレージ・親水 15

シルバスタイル15



EW3701＊ MWカバードホワイト マンセル値 1.8Y 7.4/1
EW3707＊ MWフィットイエロー マンセル値 9.1YR 6.6/3.4
EW3708＊ MWフィットピンク マンセル値 7YR 6.1/2.3
EW3709＊ MWフィットグレー マンセル値 9.7YR 6.3/1.2

イールストーン



EW7341＊ QWオーレホワイト マンセル値 1Y 7.8/0.9
EW7342＊ QWオーレオフホワイト マンセル値 1.1Y 7.4/1
EW7343＊ QWオーレライトオレンジ マンセル値 9.3YR 6.6/1.7
EW7344＊ QWオーレグレー マンセル値 2.7Y 5.7/0.5
EW7345＊ QWオーレダークグレー マンセル値 8.4YR 4/0.5
EW7346＊ QWオーレダークブラウン マンセル値 2.1YR 3.3/0.3
EW7347＊ QWオーレブラック マンセル値 8YR 3.8/0.2

ベイカーブリック



EW4271＊ MWリネガルベージュ マンセル値 9.5YR 6/2.2
EW4272＊ MWパレスオレンジ マンセル値 6.4YR 5.5/2.9
EW4273＊ MWパレスオーカー マンセル値 7.8YR 4.6/1.5

打ちっ放し調15



EW3572＊ QWマテリアルグレー マンセル値 9.8YR 6.7/0.1

シュプリストーン15



EW4251＊ MWルーチェホワイト マンセル値 3.4Y 8.3/0.6
EW4252＊ MWマーチベージュ マンセル値 1.9Y 7/1.4
EW4253＊ MWファインシルバー マンセル値 5Y 7.5/0.5
EW4254＊ MWボワブラック マンセル値 8.1YR 3.4/0.3

ステイブルタイル




EW4411＊ MWバッケンベージュ マンセル値 1Y 6.9/2
EW4412＊ MWカリスグレー マンセル値 10YR 6.2/1.3
EW4415＊ MWハイドホワイト マンセル値 1.4Y 8.3/0.8

ルミナスウッド



EW7361＊ QWブリーズベージュ マンセル値 9.5YR 6.7/3.3
EW7362＊ QWブリーズオレンジ マンセル値 7.5YR 5.2/3.2
EW7363＊ QWブリーズブラウン マンセル値 7.4YR 3.6/1.1
EW7364＊ QWブリーズブラック マンセル値 0.9R 3/0.1

和ボーダー15




EW3671＊ MWソルホワイト マンセル値 1.9Y 7.6/1
EW3673＊ MWソルカフェ マンセル値 10YR 6/2
EW3675＊ MWソルダークブラウン マンセル値 6YR 3.5/0.6
EW3677＊ MWハイドグレー マンセル値 3.1Y 5.9/0.5
EW3678＊ MWサトルベージュ マンセル値 0.9Y 6.8/1.9
EW3679＊ MWハイドブラック マンセル値 6.7R 3.3/0.2

ファインクレスタ15



EW3491＊ MWファインホワイト マンセル値 1.4Y 7.4/1.4
EW3494＊ MWレーベンベージュ マンセル値 2.2Y 7.1/1.9
EW3495＊ MWフィットブラウン マンセル値 8.5YR 5.3/2.3
EW3496＊ MWカリスブラック マンセル値 8.5YR 3.7/0.3

キューブシュクレ15




EW3941＊ MWサトルホワイト マンセル値 1.3Y 7.5/1.1
EW3942＊ MWサトルクールグレー マンセル値 4.5Y 7.2/0.4
EW3944＊ MWハイドブラウン マンセル値 10YR 5/1
EW3945＊ MWサトルベージュ マンセル値 0.8Y 7/1.7

クレールウッド15



EW4231＊ MWバッケングレー マンセル値 1.7Y 6.5/0.7
EW4234＊ MWテンダーブラウン マンセル値 6.9YR 4.5/2.1
EW4236＊ MWサトルブラック マンセル値 7.2YR 3.6/0.7
EW4237＊ MWセレノホワイト マンセル値 2Y 8.1/0.7
EW4238＊ MWカバードグリーン マンセル値 6.6Y 4.5/0.8

ラピスウェーブ




EW7331＊ QWデールホワイト マンセル値 1Y 7.5/0.8
EW7332＊ QWデールベージュ マンセル値 1.1Y 6.8/1.2
EW7333＊ QWデールブラウン マンセル値 7.4YR 3.7/0.7
EW7334＊ QWデールブラック マンセル値 2.7RP 3.5/0.1

ヴェルデブリック



EW7351＊ QWチャームホワイト マンセル値 2.6Y 8.3/0.6
EW7352＊ QWチャームアイボリー マンセル値 1.4Y 7.3/1.1
EW7353＊ QWチャームピンク マンセル値 8.1YR 6.5/1.4
EW7354＊ QWチャームオレンジ マンセル値 7.5YR 5.7/2.7
EW7355＊ QWチャームブラウン マンセル値 5.8YR 5.3/2.6

スクラッチクロス



EW4041＊ MWマーチピンク マンセル値 7.3YR 6.4/1.8
EW4043＊ MWブランブラウン マンセル値 9.6YR 4.5/0.5
EW4044＊ MWトワイライトブルー マンセル値 5PB 3.5/0.5
EW4045＊ MWハイドホワイト マンセル値 1.6Y 8.1/0.6
EW4046＊ MWブレンドブラック マンセル値 8YR 3.2/0.2

2023.02　印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。「＊」･･･出荷地域によって、品番が異なります。詳しくは、外壁材発注カタログをご参照ください。

親水コーティング外壁材

エクセレージ・親水15＿2/2

KMEW

一般地域用

基材厚 | エクセレージ・親水 15

シマンフラット

EW7301＊ MWラントホワイト マンセル値 1.6Y 8.3/1
EW7302＊ MWラントライトグレー マンセル値 5Y 7.4/0.3
EW7303＊ MWソイルミドルグレー マンセル値 1.3Y 5.7/0.4
EW7304＊ MWソイルダークグレー マンセル値 0.3Y 4.8/0.6
EW7305＊ MWソイルブラック マンセル値 9.3R 3.5/0.1

ペブル

EW7371＊ QWサテンホワイト マンセル値 9.8YR 8.4/0.1
EW7372＊ QWシルクホワイト マンセル値 2.5Y 8.2/0.9
EW7373＊ QWシルバーグレー マンセル値 8.3Y 6.6/0.2
EW7374＊ QWアトランティックブルー マンセル値 5PB 4/1
EW7375＊ QWアイボリーブラック マンセル値 6.3YR 3.2/0.2

アリビオ

EW7101＊ MWサテンホワイト マンセル値 4.6Y 8.7/0.2
EW7102＊ MWミルキーホワイト マンセル値 2Y 8/1
EW7103＊ MWスローグレー マンセル値 3.4Y 6.9/0.3

スマッシュライン15

EW4221＊ MWシルクホワイト マンセル値 2Y 8.2/0.9
EW4222＊ MWアッシュベージュ マンセル値 1.3Y 7.3/1.4
EW4223＊ MWシルクグレー マンセル値 2.5Y 6/1
EW4224＊ MWアイボリーブラック マンセル値 6.3YR 3.2/0.2
EW4225＊ MWミルキーホワイト マンセル値 2Y 8/1
EW4226＊ MWアトランティックブルー マンセル値 5PB 4/1
EW4228＊ MWサテンホワイト マンセル値 4.6Y 8.7/0.2

プラシード15

EW3871＊ MWミルキーホワイト マンセル値 2Y 8/1
EW3872＊ MWマチュアベージュ マンセル値 1.7Y 7.6/1.6
EW3873＊ MWベビーアイボリー マンセル値 0.8Y 7.2/2.3
EW3877＊ MWダークブロン マンセル値 8.5YR 5.8/2.9
EW3878＊ MWアースブラウン マンセル値 9YR 4.7/1.2
EW38710＊ MWシルクホワイト マンセル値 2Y 8.2/0.9
EW38711＊ MWマットベージュ マンセル値 0.7Y 6.9/1.3

オルデン

EW7072＊ MWアトランティックブルー マンセル値 5PB 4/1
EW7074＊ MWシルクホワイト マンセル値 2Y 8.2/0.9
EW7075＊ MWサテンブラック マンセル値 3.9P 3.1/0.2

エレノア

EW7061＊ MWシルクホワイト マンセル値 2Y 8.2/0.9
EW7062＊ MWユーロベージュ マンセル値 1Y 7/1.4
EW7063＊ MWスティルベージュ マンセル値 0.3Y 6.3/0.9

ひより15

EW3212＊ MWベビーアイボリー マンセル値 0.8Y 7.2/2.3
EW3215＊ MWミルキーホワイト マンセル値 2Y 8/1
EW3216＊ MWアッシュベージュ マンセル値 1.3Y 7.3/1.4

グリッタ

EW4651＊ MWサテンホワイト マンセル値 4.6Y 8.7/0.2
EW4652＊ MWスローグレー マンセル値 3.4Y 6.9/0.3
EW4653＊ MWサテンブラック マンセル値 7.1P 2.9/0.2

ランブル15

EW4261＊ MWシルクホワイト マンセル値 2Y 8.2/0.9
EW4262＊ MWアッシュベージュ マンセル値 1.3Y 7.3/1.4
EW4263＊ MWベビーアイボリー マンセル値 0.8Y 7.2/2.3
EW4264＊ MWチャコールブラウン マンセル値 5YR 4/1

エッジライン

EW4161＊ MWミルキーホワイト マンセル値 2Y 8/1
EW4162＊ MWアッシュベージュ マンセル値 1.3Y 7.3/1.4
EW4163＊ MWスマートブラウン マンセル値 5.5YR 3.7/0.6

リュージュ15

EW7381＊ QWシルクホワイト マンセル値 2.5Y 8.2/0.9
EW7382＊ QWミルキーホワイト マンセル値 2Y 8/1
EW7383＊ QWベビーアイボリー マンセル値 0.8Y 7.2/2.3
EW7384＊ QWシルクグレー マンセル値 2.5Y 6/1
EW7385＊ QWダスキーグレー マンセル値 5.6YR 4.1/0.1
EW7386＊ QWサテンブラック マンセル値 0.2P 3/0.1


クロット

EW4121＊ MWシルクホワイト マンセル値 2Y 8.2/0.9
EW4122＊ MWチャコールブラウン マンセル値 5YR 4/1
EW4123＊ MWアイボリーブラック マンセル値 4.2P 3.1/0.2

2023.02　印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。「＊」･･･出荷地域によって、品番が異なります。詳しくは、外壁材発注カタログをご参照ください。

パワフルフロアー®REO

鏡面仕上げなのに、衝撃に強くキズもつきにくい。
針葉樹合板＋MDF＋ツキ板にリニューアル。床暖房も安心して使えます。

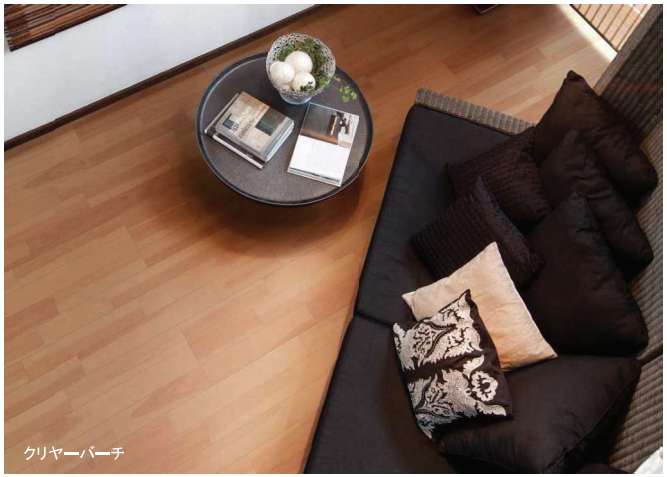
クリヤーバーチ


ビターバーチ


フレッシュバーチ


フレッシュオーク

3P カバ（Vミゾ2本入 横ミゾ付き）


フレッシュバーチ
J0820（ツヤあり）/J0850（ツヤ消し）



クリヤーバーチ
J0821（ツヤあり）/J0851（ツヤ消し）



ビターバーチ
J0824（ツヤあり）/J0854（ツヤ消し）



3P オーク（Vミゾ2本入 横ミゾ付き）

フレッシュオーク
J0810（ツヤあり）/J0800（ツヤ消し）



ブラウンオーク
J0813（ツヤあり）/J0833（ツヤ消し）



ダークオーク
J0815（ツヤあり）/J0835（ツヤ消し）




床暖房対応 | 耐キャスター※ | 傷に強い | ホットカーペットOK※ | 低ホルムアルデヒドF☆☆☆☆
低VOC対応※ | 耐汚染性 汚れにくい | 抗菌処理※ | 防虫処理 | WAXフリー※

※施工はノリ・クギ併用をお願いします。
※短手・長手オスザネ下に接着剤が入り込むように塗布して下さい。
（床暖房を使用しない場合も強く推奨します。）
※詳しくは製品に同梱の施工要領書をご参照ください。

※耐キャスター／繰り返しの使用や材質形状などの条件によって、表面に傷や汚れが付く恐れがあります。特に金属製のキャスターや球状キャスターなどはフローリングを傷つけますので、ご使用を避けるか、厚手のカーペットを敷いて保護してください。
※ホットカーペットOK／直接の使用は避けて下さい。
※低VOC対応／VOC（揮発性化学物質）の削減に取り組んでおります。
※抗菌処理／無機系の黄色ブドウ球菌、大腸菌などの細菌の増殖を抑制します。
※WAXフリー／WAXは掛ける必要はありませんが、掛けていただいても支障はありません。WAXを掛ける場合はリンレイ製のワックス「ハイテクフローリングコート」をつや消しシリーズには「ハイテクフローリングコートつや消し40」をご使用下さい。
※天然銘木の風合いとして、木材の導管による、表面の凹凸が入るものがあります。（導管とは、木材が成長する時、水分と栄養分を吸い上げる道です。）
※当社製品にはアスベストは含まれておりません。
※水廻りにご使用の際はフロアー接合部、壁際からの浸水を防止してください。
※基材につきましては、弊社の都合により変更する場合があります。

■断面図

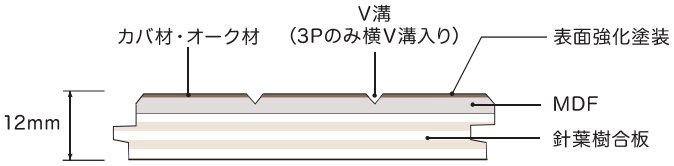

※捨貼り工法専用フロアーです

since1870 ikuta corporation
HEAD OFFICE / FACTORY
株式会社イクタ　愛知県瀬戸市坊金町117 Tel:0120-85-2461　www.ikuta.co.jp

JNEXIO Jネクシオ

原木調達から生産までの一貫生産。
確かな品質と安定供給を実現。

NODA


チェスナット柄ブラック色（BK）


チェリー柄ミディアム色（ME）


エルム柄ベージュ色（BJ）


アッシュ柄ホワイト色（WA）

チェスナット柄ブラック色（BK） **JN1S2-BK**



ウォールナット柄ダーク色（DA） **JN1S2-DA**



チェリー柄ミディアム色（ME） **JN1S2-ME**



エルム柄ベージュ色（BJ） **JN1S2-BJ**



オーク柄ライト色（LT） **JN1S2-LT**



メープル柄ペール色（PA） **JN1S2-PA**




アッシュ柄ホワイト色（WA） **JN1S2-WA**

抗　菌　ワックス不要　耐凹みキズ　耐擦りキズ　耐　汚　れ　耐車イス　耐電気カーペットクラックレス　床暖房対応


国産材　木のいこっポン

■溝・面の位置（1本溝タイプ）




- 基材に高密度MDFと国産材合板との複合材を使用。
- 表面に独自のNEXシートを使用。
- ワックスがけが不要なフロア。

■断面図（㎜）



釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。

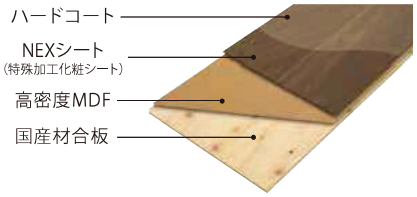

ワックス不要・抗菌対策

ワックスがけが不要なフロアで、日頃のお手入れもカンタン。また、表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。

ワックス不要　抗　菌



耐汚れ

水や汚れが染込みにくく、食べこぼし等も拭きとりやすい床材です。

※水やコーヒー、醤油、薬品などをこぼした場合はすぐに拭き取ってください。

耐　汚　れ



耐凹みキズ

食器等を落としても、へこみキズがつきにくくなっています。キャスター付きのイスや家具を使用しても基材がへこみにくく、耐久性にも優れています。

※耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状などの条件によってはキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。（キズが全くつかないというわけではありません。弊社一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。）
※事務所等のキャスター使用頻度の高い場所では、カーペットなどを敷いて保護してください。
※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。

耐凹みキズ



耐擦りキズ

擦りキズがつきにくくなっています。

※使い方や足先の材質・形状によってはキズがつく場合がありますのでご注意ください。（キズが全くつかないというわけではありません。弊社一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。）
濃色系のフロアは、淡色系のフロアより同じ程度のキズでも目立つ場合がありますのでご了承ください。イス・テーブル等、移動する家具の脚にはフェルトまたはフェルト付きのキャップ等で保護することをおすすめします。

耐擦りキズ



耐車イス

車イスを使用してもキズがつきにくい床材です。

※屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。付着した土砂はよく取り除いてください。

耐　車　イス



耐電気カーペット・床暖房対応

床暖房対応で、電気カーペットもご使用いただけます。

※加熱により多少の収縮がありますのでご了承ください。
※電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。
※電気カーペットの長期間のご使用や使用条件によりひび割れやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。

耐電気カーペットクラックレス　床暖房対応



プリオス® Japan

業界初の床暖房対応商品。


EBコーティングにより汚れに強く、傷がつきにくい。
パウダー仕上げを施し、木目を白く引き立たせた暖かみのある床材です。
風合いの異なる6種類のオーク柄からお選び下さい。



PJ-1031/ ブリーチオーク柄




PJ-1032/サンドオーク柄

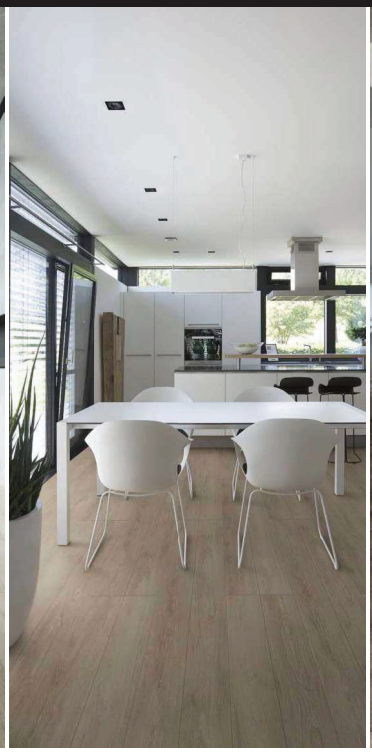

PJ-1033/カフェオーク柄



PJ-1034/ショコラオーク柄

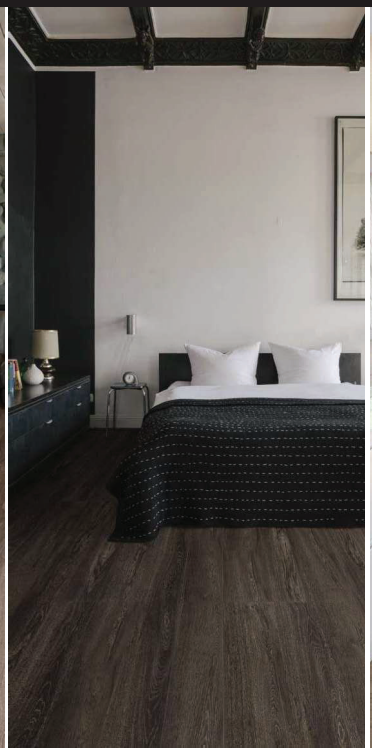


PJ-1035/ビターオーク柄



PJ-1036/ナチュラルオーク柄

世界的にもインテリアの流れは、自然の風合い、あたたかみ、優しさという傾向が強くなってきています。そういう中、新しく表面にパウダー仕上げを施し木目を白く引き立たせることにより、やさしく柔らかな風合いを表現した時代にあった商品がプリオスJAPANです。

■断面図

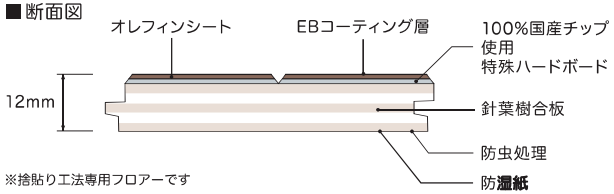


※捨貼り工法専用フロアーです

床暖房対応 | 耐キャスター※ | 傷に強い | ホットカーペットOK※ | 低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆
低VOC対応※ | 耐汚染性 汚れにくい | 防虫処理 | WAXフリー※

※耐キャスター／「オレフィンシート+ＥＢコーティング層+特殊ハードボード」のトリプル効果で、従来品よりさらに凹み傷やスリ傷がつきにくくなりましたが、金属製のキャスターや球状キャスターなどはフローリングを傷つけますので、ご使用を避けるか、厚手のカーペットを敷いて保護してください。
※ホットカーペットOK／直接の使用は避けて下さい。
※低VOC対応／VOC（揮発性化学物質）の削減に取り組んでおります。
※WAXフリー／WAXは掛ける必要はありませんが、掛けていただいても支障はありません。但しツヤなしの風合いが損なわれますのでご注意下さい。WAXを掛ける場合はリンレイ製のワックス「ハイテクフローリングコート」をご使用下さい。
※当社製品にはアスベストは含まれておりません
※水廻りにご使用の際はフロアー接合部、壁際からの浸水を防止してください。
※基材つきましては、弊社の都合により変更する場合があります。

業界初、針葉樹＋ハードボード。さらに床暖房対応。

■断面図

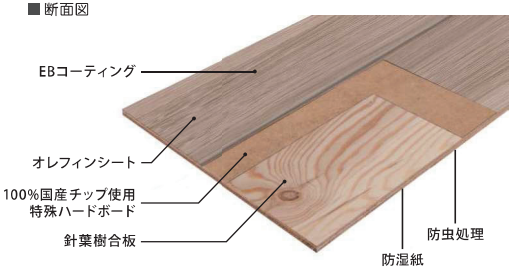

since1870 ikuta corporation

株式会社 イクタ　http://www.ikuta.co.jp
本 社　〒489-0979 愛知県瀬戸市坊金町117番地　Tel:0561-85-2461 Fax:0561-85-0310
東京オフィス　〒107-0062 東京都港区南青山 3-5-1　Tel:03-6721-0191 Fax:03-6721-0192
O&K南青山 401

システムキッチン　ND26

カラー&テクスチャー
WEBで色味と質感を詳しくご確認いただけます


LIXIL



※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。　＊床名：クリエアイボリーＦ（WW）巾木・ラシッサＳ

扉カラー　グループ2

スタッコ



KR8 ﾌﾞﾗｯｸｽﾀｯｺ　VR8 ｸﾞﾚｰｼﾞｭｽﾀｯｺ　WR8 ﾎﾜｲﾄｽﾀｯｺ

メタルフィール

GR9 ｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾛﾝｽﾞ　PR9 ｻﾝｾｯﾄｶｯﾊﾟｰ　VR9 ﾌﾞﾗｳﾝﾌﾞﾗｽ

グロスカラー



RS2 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾚｯﾄﾞ　WS2 ﾍﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ　AS1 ﾊﾞｰﾝﾄﾞｳｯﾄﾞ

ラフウッド

IS1 ﾌﾞﾘｰﾁﾄﾞｳｯﾄﾞ


クリエカラー

AS0 ｸﾘｴﾀﾞｰｸ　US0 ｸﾘｴﾓｶ



CS0 ｸﾘｴｴﾁｪﾘｰ　NS0 ｸﾘｴｵｰｸ　IS0 ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ

取手　※取手もお選び頂けます。



M ﾌﾞﾗｯｸ ｽﾘﾑ取手　R ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ ｽﾘﾑ取手　J ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾘﾑ取手　K ｼﾙﾊﾞｰ ﾛﾝｸﾞ取手　S ﾌﾞﾗｯｸ ﾐﾄﾞﾙ取手　T ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ ﾐﾄﾞﾙ取手　P ｼﾙﾊﾞｰ ﾐﾄﾞﾙ取手

ワークトップ　人造大理石

グループ1



QW ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

シンク　人造大理石

シルフィー



D ｼﾙﾌｨｰｸﾞﾚｰ



C ｼﾙﾌｨｰﾍﾞｰｼﾞｭ

ソリッドカラー



E ｼｭｶﾞｰﾎﾜｲﾄ

ワークトップ

耐久性にも優れた
人造大理石トップです。



人造大理石トップ



すっきりとした
水返しは機能性
とデザイン性を
両立。

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.4cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
てまなし排水口

キレイシンク

ほ 水栓金具



節湯C1　一般地用
オールインワン浄水栓
AJタイプ（カートリッジ1本付）　P85
LIXIL製
JFAJ461SYXJG5D

ガスコンロ



トップ：グレー　フェイス：シルバー
トップ間口 60cm　レンジフード連動なし
3口コンロ・ホーロートップタイプ
（無水片面焼グリル）　M28
パロマ製
P1633A0WHVDX

ほ レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー　加熱機器連動なし
ASRタイプ　N05
富士工業製
ASR934SIRD

キッチンパネル

油汚れも拭き取りやすく、お手入れしやすい



ＭＥシリーズ

シンク用キャビネット



スライドストッカー
（ポケットなし）

コンロ用キャビネット



スライドストッカー
（ポケットなし）

調理台用キャビネット



スライドストッカー
３段引出し

ウォールキャビネット



○間口45cm以下は片開きになります。

開き扉（取手レス）

ウォールキャビネット



開き扉（取手レス）
側面不燃仕様

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。



キッチンを支える技術

生活者研究から導いた
「行動」を変える技術

Human Fit technology

Human Fit Technology

ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷2＋5cmが目安です。

商品コンセプト

お気に入りの家具のように、
ただそこにいるだけで心が満たされる



ECO FIRST　地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

ほマークは住宅省エネ2026キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ（二次元コード）にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M26081973755-001-1
1100HKLW01

株式会社 LIXIL

システムバスルーム　リデア Cタイプ

LIXIL



CG合成画像のため実物と異なる場合があります。窓サッシ表示の場合はイメージです。
隣り合う壁の接合部は柄にズレが生じます。柄の位置の指定はできません。

壁パネルカラー　アクセント張り

アクセント：ハイクラス

HN642 ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾄ	HN651 ｼｬｲﾝｳｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ	HN661 ﾁｪﾘｰ	HN662 ｳｫｰﾙﾅｯﾄ	HN663 ﾀﾞｰｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ	HN751 ﾎﾜｲﾄｽﾄｰﾝ	HN988 ﾏｰﾌｨﾙﾍﾞｰｼﾞｭ	HN491 ﾃｵﾌﾞﾛｽﾄｰﾝ	HN735 ｽﾄｰﾝﾓｻﾞｲﾀﾞｰｸ	
HN985 ﾍｲｼﾞｰｼﾙﾊﾞｰ	HN987 ｽﾄｰﾝｼｪﾙｸﾞﾚｰ	HN986 ｸﾙﾑﾎﾜｲﾄ	HN984 ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌ	HN954 ﾓｻﾞｲｸｱｸｱ	HN951 ﾌﾗﾜｰｼｰﾝ	HT541 ﾗﾝﾀﾞﾑｳｯﾄﾞ	HT613 ｽﾀｯｺﾍﾞｰｼﾞｭ	HT614 ﾓﾙﾃｨｵﾀﾞｰｸ	
HT615 ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝﾐﾝﾄ	HT611 ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ	HT612 ｽﾃｲﾝｸﾞﾌﾞﾙｰ	HN301 鏡面ﾎﾜｲﾄ	LE301 ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ					

ベース：ベーシッククラス



カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大して
リアルな質感を
ご体感いただけます

浴槽カラー　ＦＲＰ

NW1 ﾎﾜｲﾄ	Y71 ﾍﾞｰｼﾞｭ	G94 ｸﾞﾘｰﾝ	P91 ﾋﾟﾝｸ

エプロンカラー

FW1 ﾎﾜｲﾄ	N11 ﾌﾞﾗｯｸ	Y84 ﾍﾞｰｼﾞｭ


床カラー　ｷﾚｲｻｰﾓﾌﾛｱ 単色

N86 ﾎﾜｲﾄ	Y71 ﾍﾞｰｼﾞｭ	U61 ｸﾞﾚｰ

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

特許第7336233号※1　特許第7336236号※2

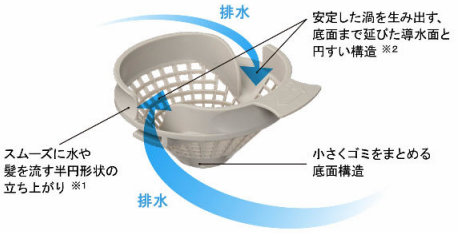

渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときなどの排水。



渦でまとまったゴミをポイ！

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら

※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状で、
お掃除ラクラク。




溝の奥までスポンジが届きやすい。



足元が冷ヤッとしない。


冷ヤッとしないヒミツ　※イメージ図です。

従来の床



私たちがモノに触れたとき、身体の熱を奪われることで冷たさを感じます。

キレイサーモフロア



独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

動画はこちら

※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

ほ サーモバスＳ

最後のひとりまで、あたたかい。

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。
（ＪＩＳ高断熱浴槽準拠）



※イメージ図です。


動画はこちら


キレイドア

汚れにくい
スッキリデザイン。


ホコリがたまりやすく、お掃除しにくいドア下部のガラリをタテ枠に埋込みました。
カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。

タテ枠ドア換気口





キレイドア断面図



※写真・図は折り戸です。

ECO FIRST　地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

ほ マークは住宅省エネ2026キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ（二次元コード）にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M26081973755-001-2
1100HKLW01

株式会社 LIXIL

洗面化粧台　EV

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



※写真は自動水栓タイプです。
一体成形カウンターで
お手入れ簡単。



カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

ほキレイアップ水栓

簡単キレイを追求した キレイアップ水栓



一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。

吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。

化粧台本体



引出タイプ
EBH-755SY/LM2HC

間口７５０mm

取り出したいものが簡単に見つけられる引出収納がついたキャビネットです。



※写真は間口９００mmです。

ミラーキャビネット



スタンダードＬＥＤ照明・３面鏡・全収納
MEB-753TXS

間口７５０mm　コンセント２個

家族の小物の整理に便利な
ミラーキャビネット



※写真は間口９００mmです。

新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

新 てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。
水を通しやすい大口径φ55の排水口です。

マルチボトルトラップ



トラップのお掃除まで簡単

カウンター高さ



扉カラー　ミドルグレード



☐ LP2
クリエペール



☐ LM2
クリエモカ



☐ LD2
クリエダーク



☐ YS2
グロスホワイト

カウンターカラー



☐ H
プレーンネオホワイト



☐ HD2
ディープグレー

カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大して
リアルな質感を
ご体感いただけます

ECO FIRST 地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

ほマークは住宅省エネ2026キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ（二次元コード）にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M26081973755-001-3
1100HKLW01

株式会社 LIXIL

INAX　ベーシアシャワートイレ

LIXIL



※CG合成によるイメージ画像です。


※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

２Ｇグレード 機能表

グレード別機能	お掃除リフトアップ（手動）	パワー脱臭				
キレイ機能	ビデ専用ノズル	パワーストリーム洗浄	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂（ISO抗菌準拠）		
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電（8h）	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄（泡ジェット洗浄）	ビデ洗浄（泡速ソフト）	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応

カラーバリエーション



☐ BW1 ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ　☐ BN8 ｵﾌﾎﾜｲﾄ　☐ LR8 ﾋﾟﾝｸ　☐ BB7 ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

リモコンデザイン




壁リモコン

キレイ機能

アクアセラミック

「ツルツル」がつづく。お手入れがずっとラク。



AQUA CERAMIC SIAA ISO22196 for KOHKIN

ビデ専用ノズル

「ビデ」と「おしり」でノズルを兼用しないから安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。




イメージ

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ＥＣＯ５（大５Ｌ・小3.8Ｌ）

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の２１％も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ＥＣＯ５トイレ」なら、大１３Ｌ便器と比べ**約６９％**
大８Ｌ便器と比べ**約４９％**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大８Ｌ便器に比べ、超節水ＥＣＯ５トイレは、
３日でおフロ１杯分以上※節約できます。

※おフロ1杯を１８０Ｌで計算

[試算条件]4人家族（男性2人、女性2人）が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

紙巻器



棚付2連紙巻器
CF-AA64/WA(色仮決)

タオルリング



タオルリング（メッキ）
KF-AA70C

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。
※前出寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。



お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



パワー脱臭

着座すると自動で脱臭。




キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



ECO FIRST 地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

ほ マークは住宅省エネ2026キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ（二次元コード）にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M26081973755-001-4
1100HKLW01

株式会社 LIXIL

ライクスホーム様　ナチュラル仕様

TOTO

画像はイメージです。商品に床などの写り込みがあります。

ミッテ

キッチンカウンター高さ／850mm

イメージ画像扉カラー
アカシアベージュ（1J1）

Color Variation

※ はお見積りカラーです



「ホワイト」「グレー」「ネイビーブルー」の場合、
小口材の色柄はシルバーとなります。

まっすぐ流れる

コーナーに設けた排水口に向かって
水がまっしぐらに流れます

すべり台シンク



コーナーの排水口に向かって、水や野菜くずが、すべり台をすべるようにスムーズに流れていきます。



汚れや擦り傷は磨いてきれいに落とせます。


楽な姿勢で取り出せる

頻繁に使うものは上段へ
適材適所の収納

センターラインキャビネット



センターラインで分割して、よく使うモノを取り出しやすく、しまいやすく。



背の高いボトルも立てたまま収納でき、サッと取り出せる。


お手入れスイスイ

サッとひとふきで
お手入れカンタン

シンプルキッチンパネル



汚れをふき取りやすい、
表面がつるつるのキッチンパネルです。




レンジフード



フラットシロッコファンフード（フード色前幕板）：シルバー

シンク


水もゴミもスイスイまっしぐら



すべり台シンク（人工大理石）／ホワイト

カウンター

温かみのあるシンプルな石目模様



人工大理石カウンター／UH：ライトストーニーホワイト

調理機器



ホーロートップ 片面焼きコンロH：シルバー

水栓



浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓（ハンドシャワー式）


フロアキャビネット



シンク用フロアキャビネット／2段引き出し

キッチンパネル

表面がつるつるなので、汚れをふき取りやすい



シンプルキッチンパネル／シンプルホワイトN

取っ手



ライン取っ手



●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

LAVATORY

株式会社ライクスホーム　【 ナチュラル仕様 】　洗面化粧台のご提案

TOTO

LAVATORY　OctaveLite（オクターブLite）（間口：750㎜）化粧台：LDSFS075BJGDN1＊／化粧鏡：LMFS075A3GLC1G


画像はイメージです

洗面ボウル


洗面ﾎﾞｳﾙ一体ｶｳﾝﾀｰ(実容量12L)

水栓金具


お掃除ﾗｸﾗｸ水栓

化粧鏡


三面鏡・ﾜｲﾄﾞLED照明
(間口750㎜)ｴｺﾐﾗｰ

化粧台


片引き出し(間口750㎜)

タオルバー


使いやすい場所に、
タオルをかけられます

※開き扉があるものについては開き扉に、片引き出し、3Wayキャビネットについては左側のラック収納への取り付けを推奨いたします。
※化粧台設置後でも取付可能です。



見た目すっきり・お掃除ラクラク、シンプルドレッサー

汚れがたまらず お掃除ラクラク


汚れがすべるように流れるボウルとバックガードが、継ぎ目なくなめらかにつながります。
水栓が上部にあるので、ふき掃除もラクラクです。

広いボウルで ゆったり使える



スリムなカウンターにゆったりと使えるボウルが一体化。
洗濯もしやすいひろびろ形状です。


スペースを活かして しっかり収納


排水管の配置や構造を見直して、
広い収納スペースを生み出しました。
※画像は2段引き出しのものになります。　※画像はイメージ

すべり台ボウル

泡や髪がスイスイ流れる




排水口を一押しで開閉できる「ワンプッシュ排水ボタン」。取り外してラクに洗えます。

泡や髪の毛を排水口へすべるように押し流し、使うたびにきれいで、お手入れもラクラクです。

お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい


棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。



吐水切り替え



※画像はイメージ　※画像はイメージ

ハンドシャワー式


※画像はイメージ

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質



※詳細はカタログ参照

[スッキリ排水口]
排水口に金具がない、滑らかな形状。お手入れもしやすく、汚れもサッとひとふきです。



[らくポイヘアキャッチャー]
たまった髪の毛をひっくり返してポイッと取り除けるので、お掃除らくらく。





汚れやすい排水口をきれいに保ち、
お掃除しやすくするための工夫をすみずみに凝らしました。

エコミラー

ヒーターなしでもくもりにくい





CO2	電気代
年間 約14kg 削減	年間 約829円 お得

※試算条件・詳細はカタログ参照

鏡にくもり止めコートをほどこした、ヒーター・電気を使わないエコ仕様。
オン・オフの手間がなく、くもりがとれるまで待つ必要もありません。

Color Variation

カウンター	扉(ミドルクラス)
ホワイト	W：ﾊﾟﾅｼｭﾎﾜｲﾄ
	R：ﾊﾟﾅｼｭﾌﾞﾗｯｸ
	Z：ﾗｲﾄｳｯﾄﾞ'N
	P：ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｯﾄﾞ'N
	M：ﾛｲﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

REST ROOM

株式会社ライクスホーム　【 ナチュラル仕様 】　トイレのご提案

TOTO

RESTROOM　ウォシュレット®一体形便器　ＺＪ２　品番：ＣＥＳ９１５３



プレミスト

水のクッションで便器を
汚れから守ります


自動で便器にミスト（水）をふきかけて
水のクッションを作ります。
便器表面をツルツルにする
「セフィオンテクト※」との相乗効果で、
便器を汚れから守ります。

※詳細はカタログ参照



1回のプレミストに
使用する水は
約20mL

プレミストと「セフィオンテクト」便器の相乗効果



セフィオンテクト

表面がツルツルで汚れがつきにくい

超平滑


「菌」すら入り込めない、
ナノレベルの
なめらかさです。



親水性

陶器表面に
水がなじむので
汚れを浮かせて
落とします。

※詳細はカタログ参照



水が水滴状に膨らみ、
汚れを浮かせにくい。

水が平らに広がるので、
汚れを浮かせやすい。

クリーン便座(つぎ目なし)・クリーンノズル

便座の内側にも外側にも
つぎ目がないので、お掃除ラクラク



「ウォシュレット」の便座とノズルには、はっ水性のあるクリーン樹脂を採用。
汚れをはじくので、サッとひとふきでお手入れできます。

※詳細はカタログ参照

おそうじ超ラク 汚れツルリン

①フチなし形状「スゴフチ」



②お掃除リフト



③トルネード洗浄



①奥までぐるーっとフチがないから、
サッと ひとふき、お掃除ラクラクです。

②ワンプッシュで「ウォシュレット」前方が
持ち上がるので、汚れがたまりやすい
便器とのすき間もラクにお掃除できます。

③渦を巻くようなトルネード洗浄で
便器の中をぐるりとしっかり洗浄。

Function

セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座（つぎ目なし）	クリーンノズル	抗菌
ノズルそうじ	フチなし形状	プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト
便ふた着脱	ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	おしり洗浄
やわらか洗浄	ビデ洗浄	タイマー節電	おまかせ節電	eco小ボタン
オートパワー脱臭	脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン	オート便器洗浄※	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	

※男子小用時（立ち姿勢）にはオート便器洗浄しません
「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です

Color Variation

#NW1 ホワイト

#SC1 パステルアイボリー【注】

#SR2 パステルピンク【注】

【注】 受注生産品です。納期は約2週間（大型連休を除く）かかります。

みんなが手洗いしやすい

深ひろボウル

大人から子供まで、
しっかり手が洗いやすい
高さに設計しています。
水はねもしにくく、いつでも
気持ちよく洗えます。






節水だから エコ

少ない水でしっかり洗浄

13L便器からおよそ1／3、8L便器からおよそ
3／5の洗浄水量へ。普段どおり使っているだけで
いつの間にか節水できます。

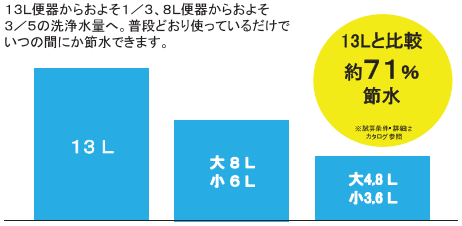

13Lに比べて年間約14,200円、8Lに比べて年間約4,200円節約できます。

リモコン



紙巻器



YH650
棚付二連紙巻器

#NW1：ホワイト
#SC1：パステルアイボリー
#SR2：パステルピンク注2週
#NG2：ホワイトグレー注2週

タオルリング



YT408R
タオルリング

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

BATHROOM

株式会社ライクスホーム　【 ナチュラル仕様 】　システムバスのご提案

SYSTEM BATHROOM sazana（サザナ）　Nタイプ　１６１６サイズ　品番：ＨＴＶ１６１６ＷＮＸ３＊＊

TOTO



sazana

動画はこちら＊

画像はイメージです

お掃除ラクラクほっカラリ床

足元に、いつもやさしさを


お掃除ラクラク　ほっカラリ床

■ ひざをついても痛くないやわらかさ



クッション層が畳のような
やわらかさを実現。同時に
断熱材の役割も果たすので
冬場の一歩目もヒヤっとしません。

■ 親水パワーで軽くこすれば汚れスッキリ



床表面に特殊処理を施した親水層の
効果で、皮脂汚れと床の間に水が
入り込み、汚れ落ちがスムーズに。
ブラシでのお掃除がラクラクです。

魔法びん浴槽

ずっとポカポカ
最後の１人まであたたかい保温機能

浴槽を断熱材で包み込んだ魔法びんのような
構造で、お湯の温かさを保ちます。

魔法びん浴槽®
（JIS高断熱浴槽準拠）



※図はイメージ

やさしい軽さでぬくもりも
キープ「ラクかるふろふた」

ふろふたの重さは
従来のほぼ半分※1！




※1　3枚割ふたを除く。
※2　自社比較（2012年8月発売の
断熱ふろふたとの比較）

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)

１台４役の強い味方

暖房、衣類乾燥、換気、涼風の機能を備えた
「三乾王」。入浴を快適にするほか、雨の日や花粉
の季節には洗濯物の乾燥に重宝します。厚さが
スリムになり、天井の見た目もスッキリひろびろ。



※画像はイメージ

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

排水口のぬめり・カビを抑え、
簡単なお掃除でサッときれいに

凹凸が少なく、汚れが落としやすい形状なのでお掃除が
ラクラク。さらにトラップカバーを開けて見える部分すべて
が抗菌・防カビ効果を持つ樹脂で、ぬめりやカビ汚れの
増殖を抑えます。



※画像はイメージ

Color Variation

床			カウンター	壁：アクセントパネル	壁：周辺パネル	浴槽	エプロン
ホワイト(ラグ調)	ホワイト(タイル調)	ホワイト	ホワイト	プリエエボニー(光沢)	プリエベージュ(光沢)	ホワイト	ホワイト
ベージュ(ラグ調)	ベージュ(タイル調)	ベージュ	ベージュN	プリエダークグレー(光沢)	プリエホワイト(光沢)	ベージュN	ベージュ
ライトグレー(ラグ調)	ライトグレー(タイル調)	ライトグレー	ブラック	プリエアクア(光沢)	ペーンスホワイト(ツヤ消し)	ピンクN	ピンクN
ブラウン(ラグ調)	ヘールブルー(タイル調)			プリエベージュ(光沢)		アクアN	アクアN
	コーラル(タイル調)						ブラック
	ライトブラウン(タイル調)						
	ブラック(タイル調)						

浴槽



クレイドル浴槽 FRPバス
ワンプッシュ排水栓

水栓




スッキリ棚水栓(棚W215)[単色]一般地
+コンフォートウエーブシャワー[ホワイト]

スライドバー



スライドバーなし(シャワーハンガー2個)

ドア




折戸(W800・H2000)[ホワイト]

鏡



お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー
(W298×H600)

収納棚



収納棚W175・正面
2段

カウンター



お掃除ラクラクカウンター 単色

換気扇



浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)
ランドリーパイプ1本、プラケット2セット付き
(1室換気)(AC100V)ヒカルリモコンなし

天井



平天井(抗菌・防カビ仕様)
(壁高さH=2150)

照明



シーリング照明 1灯(LEDランプ)[電球色]

タオル掛け



タオル掛け
(L=400)[ホワイト]

その他仕様

・魔法びん浴槽あり
・フリーサイズ窓枠(ホワイト)
・追焚加工

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

HS4210322−1−4