

LIKES HOME

Fix



標準仕様書

シンプル&スマートなかわいい家



30坪 諸費用コミコミ

1,650 万円

株式会社ライクスホーム

〒333-0866 埼玉県川口市芝6306-3

TEL: 0120-914-017

人と環境にやさしい家造りと強くて長持ちの住宅をご提供いたします。

環境

環境を考える

当社では今問題となっている環境汚染を考慮、CO₂を排出する燃焼機器をオール電化システムに変える事により、CO₂の排出量を約1/2に削減し、環境との共生を提案しております。(オプション仕様)

健康

人体を考える

人体に悪影響を及ぼすホルムアルデヒドなどを含む加工木材などをJIS:JAS規格指定の基準をクリアした商品を使用することにより人体にも環境にも優しい住宅を提供いたします。

バリアフリー

高齢化を考える

高齢化にともない、住宅もお年寄りのことを考慮した建物を提案いたします。(部屋の配置・段差の解消・手摺りの設置など)

構造

構造を考える

阪神大震災以後、木造住宅在来工法は耐震性が弱いなどの評価がされがちですが、本来日本においての建築である在来工法は、その風土にあった施工方法だったはず。現在では耐震性に関して公的に金物などを強化し、耐震性能を向上させ、2×4工法にも劣らないパネル工法など施工も変化してきました。当社においても独自のパネルを企画作成し、在来工法の良さを残しつつ、2×4にも負けない剛性を持った住宅を提案いたします。

■集成柱の躯体の特徴

集成材(エンジニアリング・ウッド)

従来木材(無垢材)とEW(エンジニアリング・ウッド)の比較。
無垢材は狂いが生じ、変形(伸縮)し易いので、造作後、多部に渡ってヒビ・すきま・床鳴り等のクレームが出易いですが、これをEWを使用する事によって低減できます。

断熱性

建築材料として断熱性に優れ水分を吸収してくれるなど、夏は涼しく冬は暖かい理想的な住まいを提供できます。

防火性能

断面積を大きくすることにより、1000℃以上になっても必要強度は保たれます。これは断片を大きくすると表面が焦げて炭化層ができ、酸素の供給が絶たれ燃えにくくなる為です。

強度

天然木(無垢材)に対し約1.3倍以上の強度性能があります。

耐久性

集成材に使用される接着剤も進歩しており、管理条件を整えれば半永久的に耐久性を保てます。


自由な形

集成材は幅・厚み・長さ等自由に接着・調整することができ、長大材や湾曲材の製造が可能です。また、強度に合わせて原材料を選別でき、自由なデザインや構造計算に基づく強度の部材を供給することができます。

柱材の長期許容圧縮力比較



梁・桁材の長期許容曲げ耐力比較



■プレカッタ



プレカッタを採用し、高度なクオリティーをもつ住宅を、より短期間で供給できるよう努力しております。プレカッタにより建材・部材等の均一化が可能になり、精度においても0.1mmの正確さまでコントロールできます。また、様々な資材・部材にも対応でき、お客様の多様なニーズにもお答えできます。木材の大半を工場生産にシフトチェンジしている為、今までの大工の違いによる品質の低下を解消し、均一なレベルの住宅を供給します。

■施工の流れ(仕様により工事・工程内容は異なります。)

STEP1
配筋

STEP2
基礎

STEP3
土台敷き

STEP4
上棟

STEP5
屋根

STEP6
床組

STEP8
透湿・防水シート

STEP9-1
外壁
※サイディングの場合

STEP9-2
外壁
※モルタルの場合

STEP10
完成

STEP11
完成立会

STEP12
お引渡し



3尺枅組工法(床組)

■ベタ基礎

強固なベタ基礎・基礎幅150mmなどを採用し、耐久性や強度にすぐれた家づくりを心がけております。いつまでも安心して暮らせる住宅を提供し続けます。

工法・構造
structure

施工
construction

170501①

当社の施工
頑強で精密な躯体

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

novopan STPⅡの特徴

novopan STPⅡとは

novopan STPⅡは、木造軸組工法・枠組壁工法耐力壁の国土交通大臣認定品であり、かつ昭和56年建設省告示1100号および平成13年国土交通省告示1541号で指定する「構造用パーティクルボード」です。




JISの表示とその意味

曲げ強度の区分	S18	構造用パーティクルボード
耐水性区分	MR2 (P)	劣化対策等級3に対応
ホルムアルデヒド等級	F★★★★	ホルムアルデヒド対策等級3に対応

筋かい耐力壁と面材耐力壁


筋かい耐力壁は、柱・梁との接合部に力が集中するため脆性的な破壊を起こす恐れがありますが、面材耐力壁は面全体に力を分散させることから地震や台風などの外力に対して粘り強く抵抗します。

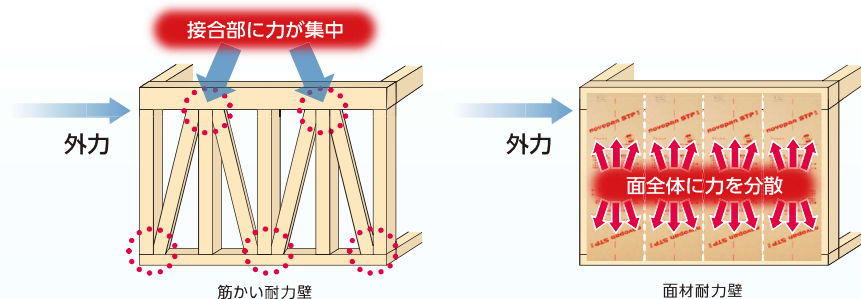

高いせん断性能

novopan STPⅡは、耐力面材に要求される面内せん断性能については合板より高く、特にせん断剛性は合板の2倍以上あります。

■せん断性能…合板 < STPⅡ



ノボパンを使って
家族も安心の
「強い家」
動画公開中！

「日本には強い壁が必要だ」
編





パソコン・スマートフォンからご覧いただけます。

高い耐水性能

novopan STPⅡは、耐水性の高い接着剤を使用しており、水の浸入を抑えております。



20℃水中浸漬
3週間

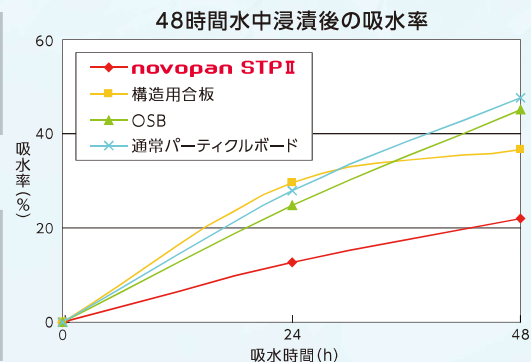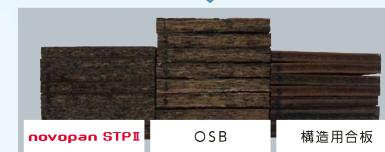

ネイルマーク

ネイルマークにより、早くて正確な施工が可能になります。



- 外周は●□のいずれかに釘打ちすると150mmとなります。
- 外周は●□の両方に釘打ちすると75mmとなります。
- 外周は線の上端、下端のいずれかに釘打ちすると100mmとなります。
- 中通は線の上端、下端のいずれかに釘打ちすると200mmとなります。

高い安定性

- 品質** → 日本工業規格(JIS)に規定された工業製品であるため、安定した品質でお届けしています。
- 供給** → 2工場(関東・関西)で生産しているため、供給体制が安定しています。
- 価格** → 工業製品であるため、急な価格変動はなく、安定した価格でご提供可能です。



安心安全な床下換気材 キソスペーサー®

キソスペーサーは基礎のコンクリート部分と土台の間に入る樹脂製の部材です。



従来の床下換気

換気が不十分になりがちな部分

換気口が部分的にしか設置されていないため換気が不十分な部分が出てしまいます。

キソスペーサーによる床下換気

全周通気


キソスペーサーは基礎の周囲を囲うように設置するため通気性が高くなります。

キソスペーサーロングタイプ 5つの特徴<PAT>

1 合板支持パーツ (GSP) が更なる省施工と安全作業を可能にしました。

狭い作業現場で有効です

キソスペーサー部分をふさがずに施工できます



2 十分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。(換気タイプ)

有効換気面積：90.9cm²/m (82.7cm²/本)

製品圧縮強度	自社規格※	NKSL
	12トン	約17トン

有効換気面積	建築基準法	住宅工事仕様書	NKSL
	60cm ² /m	1mあたり75cm以上	90.9cm ² /m

※自社規格12トンは、ベターリピングが定める短期許容耐力を満たす値です。

3 ストッパー付レベル調整プレートは3種類、2枚まで重ねて使用できます。(換気タイプ)

200
厚さ1mm/2mm/3mmがあります




※レベル調整プレートは両側から使用します。ロング換気タイプ用は、片側2枚まで重ねて使用できます。

4 素手で持っても痛くありません。※



※現場施工時は保護手袋着用など安全策を行って下さい。

5 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。

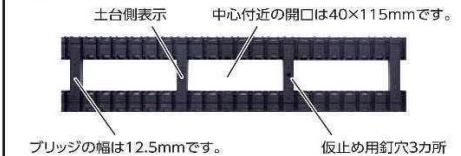

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。

●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本で確かめください。

グリシェイドクアッド

どんな住まいにもマッチする、檜皮葺き調テクスチャーを採用。日本の住まいの最適な「軽さ」と「強さ」をもった屋根材です。



■カラーバリエーション



GK221
コナッツ・ブラウン



GK227
ラスティ・グリーン



GK262
ネオ・ブラック



GK247
アイリッシュ・グリーン



GK275P
パール・グレイ



印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

災害からまもる


■地震時の住まいの揺れを抑える軽い屋根材

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、重心が高ければ揺れはさらに増大します。カラーベストは全商品が一般的な陶器平板瓦の約1/2という軽さ。■陶器平板瓦との本体重量比較 (1坪当りの重さ)
建物の総重量を軽く、重心を低くでき、住まいの減震効果が期待できます。

屋根で減震



屋根は軽いほど、建物の重量を軽く、重心を低くできるため、減震効果が期待できます。



1 建物の重量を軽く


屋根が重いと大きく揺れ、建物に余分な負荷がかかりますが、屋根を軽くすると揺れとその負荷を小さくできます。



※屋根の重量だけが違う同じ建物に同じ加速度の力を与えた場合、建物にかかる負荷や揺れの違いをイメージしています。

2 建物の重心を低く

軽い屋根で建物の重心を低くすれば安定感がより高まるため、地震時の建物の揺れ幅を小さくできます。



■暴風・豪雨の影響を受けにくい設計

屋根材の大きな重なりと下葦材で豪雨でも漏水を抑えます。


カラーベストは屋根材で一次防水を、下葦材で二次防水する2段階の防水設計。屋根材裏面に浸水した場合でも、下葦材で野地板への浸水を防ぎます。

■防水試験 (社内試験)



試験条件
● 防水層 : 240mm/坪
● 試験 : 30m/s
● 試験時間 : 10分間
● 試験 : 約2m
● 4ヶ所点検、漏れ長さ2.5m

一重部分がない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



■防水試験結果

品名	裏面への浸水量	備考
カラーベスト	減少	—
セメント洋瓦	多	ジョイント部より浸入
陶器瓦	多	ジョイント部より浸入

防水試験結果はあくまでも性能評価の目安です。台風などの自然の風とは異なります。※ケイミュー製品には高い防水性があります。2次防水としての屋根下葦材は必ずご使用ください。

屋根材の一枚一枚を釘で固定して、ズレや飛散を防ぎます。


一枚一枚の屋根材を4本の釘で固定する釘留め方式で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

■耐風試験 (社内試験)



試験条件
● 品名 : 20m/s~60m/s (5段階)
● 試験時間 : 15分間
● 試験 : 約4ヶ所
● 4ヶ所点検、漏れ長さ2.5m

一枚一枚が釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。



■耐風試験結果

品名	20m/s	30m/s	40m/s	50m/s	60m/s
カラーベスト	風割なし	風割なし	風割なし	風割なし	風割なし
セメント洋瓦	風割なし	風割なし	風割なし	風割なし	飛散
陶器瓦	風割なし	風割なし	風割なし	風割なし	飛散

風速60m/sの試験でも飛散しませんでした。
耐風試験結果はあくまでも性能評価の目安です。台風などの自然の風とは異なります。※ケイミュー製品には高い耐風性能があります。※耐風性能は別途試験結果報告書にてご確認ください。詳しくは、屋根材総合カタログをご覧ください。

資料・商品：ケイミュー株式会社 2023.04

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

汚れがきれいに落ちる

モインサイディング-M14
モインサイディングW14

Ctype 14mm釘止貼り同質短尺コーナー 仕様②

ナノテクガードによる防汚
4470ガード
外壁の汚れを落とせきれいにします

耐火
3等級

2025年5月現在


■コロリータイル調



■リシェルストーン



■フリディア



■フォストライン



■ステディストーン



■ニュービッコロストーン調



■リオビスタ




■クリレタイル



■ロワブリック調



■シェルモンテ



■ルベリアストーン調



■マトリカ



■リエット



■ソルジェストーン



■ルスコミュール調



■ルストナ



■ネピアストーン調



ナノテクガードによる防汚
4470ガード
外壁の汚れを落とせきれいにします

1. 雨水で汚れを落とすセルフクリーニング効果を発揮します。
2. 日陰だって、夜だって効果を発揮
3. 防藻、防カビ機能をプラス

1 空気中の水分子で水分子膜を形成
シリカ粒子が空気中の水分子を吸着！
外壁表面に薄い水分子膜を作ります。

2 水分子膜の上に汚れが付着
静電気がないので
汚れが付きにくく、
ついた汚れも水分子膜
の上に浮かんだ状態に。

3 雨と一緒に汚れが流れ落ちます
付着した汚れの下を
雨水が通り、
汚れが落ちます。

※「マイクロガード」は株式会社LIXILの登録商標です。

●出隅: 短尺同質出隅(長さ455mm)
色は各柄各色対応

※掲載の写真は印刷物の為、実際の色柄と異なる場合がございます。

外装
wall materials

サイディング

ニチハ

C-②

250516

モ
エ
ン
サ
イ
デ
イ
ン
グ

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

ニチハ


Floor Tile Selection

ICOTRYOWA

アイコットリョーフ

231001


エ
ク
ソ
ン

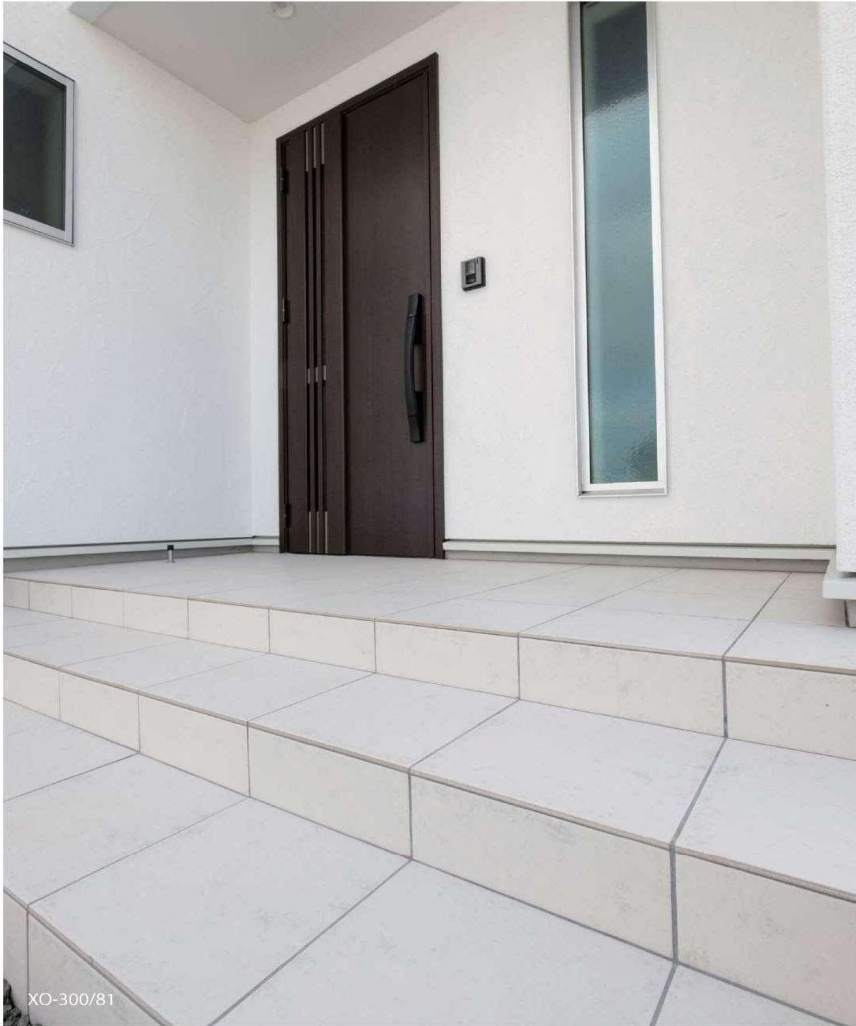


XO-300/81




□ XO-300/81



□ XO-300/82




□ XO-300/86



□ XO-300/87



□ XO-300/88



□ XO-300/A

エクソン

雨の日も安心のノンスリップ加工。アースカラーのバリエーションと
柔らかい自然石の雰囲気が上品なエントランスを演出します。

BI(磁器質)施釉

形状名	品番	実寸法 mm	厚さ mm	必要数 /㎡	入数 /CS	重量 kg/CS
300 角平	XO-300/81~88・A	295×295	8.0	11.2	13	20

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

断熱玄関ドア

ヴェナート D30

非防火地域
標準仕様

作成日:2025.04.07

YKK
ap

玄関ドア
entrance door

カラーバリエーション

JJ パニラウォールナット
KG ナチュラルオーク
BE マキアートバイン
KE キャラメルチーク
AM ダージリンウォールナット
DP ガナッシュウォールナット
YA ス테인ウォールナット
W6 桑炭
XP ココノツチェリー
BJ アイスブルーノージュ
QS オリブグリーン
A8 スモークヒッコリー
AF ガトーアカシア
HV ビターストーン
Z4 ディープグレイ
LU サファイアブルー
KR ルビーレッド
S1 ピュアシルバー
H2 ブラチナステン
K5/B7 カームブラック

N08N



BE : マキアートバイン

枠 本体 共通

KG
BE
KE
DP
YA

N09N



KG : ナチュラルオーク

枠 本体 共通

JJ
KG
BE
KE
DP
YA
XP
BJ

F08N



A8 : スモークヒッコリー

枠 本体 共通

S1
H2
B7 K5

枠 本体

B7 KG
B7 KE
B7 YA
B7 W6
B7 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV
B7 Z4

H2 KG
H2 KE
H2 YA
H2 W6
H2 XP
H2 LU
H2 KR

C10N



Z4 : ディープグレイ

枠 本体 共通

JJ
KG
BE
KE
AM
DP
YA
W6
XP
BJ
QS
Z4
S1
H2
B7 K5

枠 本体

B7 A8
B7 AF
B7 HV
H2 LU
H2 KR

E14N



Z4 : ディープグレイ

枠 本体 共通

JJ
KG
BE
KE
DP
YA
XP
BJ
Z4

C09N



AM : ダージリンウォールナット

枠 本体 共通

KG
KE
AM
YA
W6
XP
Z4
H2
B7 K5

F03N



YA : ス테인ウォールナット

枠 本体 共通

S1
H2
B7 K5

枠 本体

B7 KG
B7 KE
B7 YA
B7 W6
B7 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV
B7 Z4

H2 KG
H2 KE
H2 YA
H2 W6
H2 XP
H2 LU
H2 KR

■ ハンドル

◆丸型ストレート ◆角型ストレート ◆クラシック

シルバー ブラック



シルバー ブラック



ゴールド ブラック



ユーシン・ショウワ製



サムターンをボタンひとつで取外しできます。外出時や就寝時に外しておけば、ガラスを破って手や工具を差し入れられても、サムターンを操作して開けられる心配がありません。(下部錠のみ)



ボタンを押しながら取外し



樹脂カバー付
オーナーキー 5本

OPTIOPN
電池式 スマートドア
ピタットキー

【標準装備】 ICタグキー 3個
子鍵 2本



非常用カギ内蔵

シリンダーを内蔵したすっきりとしたハンドルデザイン



ICタグキー
"タグ"をピタッと近づける



スマホアプリを使った
鍵の設定、登録。
鍵の開け閉めが可能。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。※カラー設定はデザインにより異なります。

YKK AP

非防火

250603

ヴェナート D30

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

国土交通大臣認定 防火設備
断熱玄関ドア

ヴェナート D30 防火ドア

防火・準防火地域
【分譲】標準仕様

作成日：2025.04.07

YKK
ap

玄関ドア
entrance door

YKK AP

防火

250603

ヴェ
エ
ナ
ー
ト
D
3
0



BE : マキアートパイン

枠 本体 共通
KG
BE
KE
DP
YA



KG : ナチュラルオーク

枠 本体 共通
JJ
KG
BE
KE
DP
YA
XP
BJ



A8 : スモークヒッコリー

枠 本体 共通
S1
H2
B7 K5

枠 本体
B7 KG
B7 KE
B7 YA
B7 W6
B7 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV
B7 Z4

H2 KG
H2 KE
H2 YA
H2 W6
H2 XP
H2 LU
H2 KR



Z4 : ディープグレー

枠 本体 共通
JJ
KG
BE
KE
AM
DP
YA
W6
XP
BJ
QS
Z4
S1
H2
B7 K5

枠 本体
B7 A8
B7 AF
B7 HV
H2 LU
H2 KR



Z4 : ディープグレー

枠 本体 共通
JJ
KG
BE
KE
DP
YA
XP
BJ
Z4



KE : キャラメルチーク

枠 本体 共通
KG
BE
KE
YA
XP
BJ
Z4



W6 : 桑炭

枠 本体 共通
S1
H2
B7 K5

枠 本体
B7 KG
B7 KE
B7 YA
B7 W6
B7 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV
B7 Z4


H2 KG
H2 KE
H2 YA
H2 W6
H2 XP
H2 LU
H2 KR

枠形状

片開き

断熱性能

D4仕様



アルミ形材枠
+
断熱パネルドア
+
Low-E網入
複層ガラス

カラー

JJ パニラウォールナット	DP ガナッシュウォールナット	QS イリーブグリーン
KG ナチュラルオーク	YA ステインウォールナット	A8 スモークヒッコリー
BE マキアートパイン	W6 桑炭(クワタン)	AF ガトーアカシア
KE キャラメルチーク	XP ココナッツチェリー	HV ビターストーン
AM ダーズリンウォールナット	BJ アイスブルーノーチェ	Z4 ディープグレイ
LU サファイアブルー	KR ルビーレッド	
S1 ピュアシルバー	H2 ブラチナステン	

※B7は枠カラー
K5/B7
カムブラック

ハンドル・シリンダー（手動式）

丸型
ストレート

角型
ストレート

クラシック



□シルバー
□ブラック



□シルバー
□ブラック



□ゴールド
□ブラック

シリンダー・キー（ユーシン・ショウワ製）



シルバー ゴールド ブラック

シリンダーのカラーはハンドルと同色です



樹脂カバー付
オーナーキー
5本

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。


※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

非防火【B type】 アルミ窓 フレミング J


作成日：2023.08.09

YKK
ap

樹脂アングルを採用した「フレミング J」
結露を抑制し、標準装備の複層ガラスは省エネ性能
に優れ、より快適な住まいを実現します

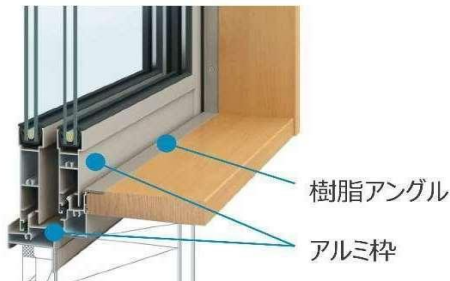

Low-E 複層ガラス



ガラスをLow-E金属膜
でコーティングすること
によって、ガラスの断熱性能
を高めた複層ガラスです。

カラーバリエーション

アルミ型材色

B1

ブラウン

B7

カーンブラック

H2

プラチナステン

YW

ホワイト

□ 空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。



障子が完全に閉まると
トリガーがクレセント受け
に当たり、施錠が
可能になります。

引違い窓 ・ シャッター付き引違い窓



昇降ロープ

□ 3枚建



□ 4枚建



□ 面格子付き
□ たて □ ラチス

片上げ下げ窓



□ 面格子付き
□ たて □ ラチス

F I X 窓



内倒し窓



□ 面格子付き
□ たて □ ラチス

たてすべり出し窓




□ カムラッチハンドル

すべり出し窓



□ カムラッチハンドル

高所用すべり出し窓

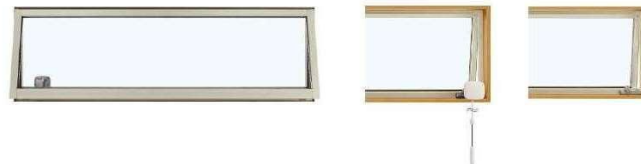

操作位置 □ 内観右
□ 内観左

□ 高窓用
オペレーター

□ 折れハンドル

通風ドア



※アルミ樹脂複合窓 □ 網戸付格子

テラスドア



※アルミ樹脂複合窓

※商品の仕様詳細はカタログ等でご確認ください。 ※画像はイメージです。印刷物のため実際の商品と異なる場合がございますので、サンプル等でご確認ください。

サッシ
window sash

YKK AP

B

231001

フ
レ
ミ
ン
グ
J

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

防火【Btype】


国土交通大臣認定
防火設備

防火窓Gシリーズ アルミ複層


作成日：2023.08.09

YKK
ap

樹脂アングルを採用した「防火窓Gアルミ複層」
結露を抑制し、Low-E複層ガラスは省エネ性能
に優れ、より快適な住まいを実現します

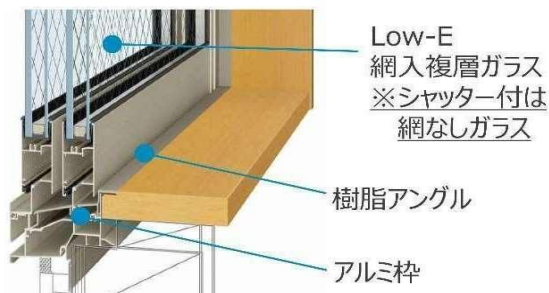

Low-E複層ガラス 網入



ガラスをLow-E金属膜
でコーティングすること
によって、ガラスの断熱性能
を高めた複層ガラスです。

カラーバリエーション

アルミ型材色

B1

ブラウン

B7

カーンブラック

H2

プラチナステン

YW

ホワイト

□ 空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。



引違い窓 ・ シャッター付き引違い窓



面付き引違い窓



片上げ下げ窓



たてすべり出し窓



すべり出し窓



高所用すべり出し窓



スリット窓



たてスリット
FIX窓

たてスリット
すべり出し窓

FIX窓



通風ドア



テラスドア



内倒し窓



※商品の仕様詳細はカタログ等でご確認ください。 ※画像はイメージです。印刷物のため実際の商品と異なる場合がございますので、サンプル等でご確認ください。

サッシ
window sash

YKK AP

B

231001

防火窓Gシリーズ

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

CPシリーズ

Grayish color collection -粋-
ヌーディに近い上質なベージュを表現した
グレイッシュカラーフローリング。
トレンドの部屋づくりも思いのまま。

○床暖房対応について
電気式床暖房(スリーエステクノ製フィルムヒーター限定)にも対応しております。
※詳細条件等は施工説明書をご確認いただきたく存じます。

美しさと強さの
TOYOTEX



厳選した家具や小物に囲まれる
暮らしには最適なデザインです。



落ち着いた優しい色味が生活に癒しをもたらします。



北欧の森や風を感じるようなモチーフや
ファブリックソファが引き立ちます。



CP01 モダンペカン柄




CP02 ナチュラルペカン柄




CP03 グレージュオーク柄

■平面図

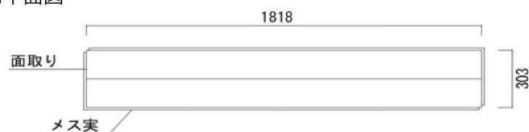

■断面図



サイズ: 12mm × 303mm × 1,818mm

梱包入数: 1ケース6枚(3.3㎡)入り

下地: 捨て貼り施工

基材: パーティクルボード

表面仕上: プレミアコート®10


Wヒールグ塗装

特殊強化紙


VI本溝・横溝なし

■性能

ホットカーペットOK




車椅子対応




滑りにくい



キャスターに強い ※1




抗菌塗装




ペット対応(防滑)



ワックス不要



床暖房対応 ※2




※1 軽質キャスターの枝足及びキャスターの使用頻度の高い場所ではカーペットなど、生着いて表面を保護してください。
金属製及び硬質キャスターは使用しないようご注意ください。

※2 CPシリーズ
フィルムタイプ(スリーエステクノ製フィルムヒーター限定)
小形太付温水マホタイプ(床暖房)に対応しております。
他のタイプへは適用できません。

・新設計塗装「Wヒールグ塗装」

夏はさらっと、冬はヒヤッとしない新設計塗装!!

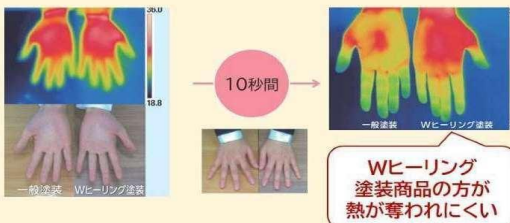

Wヒールグ
塗装商品の方が
熱が奪われにくい

人とペットの滑りにくさを追求!!

	滑りやすい	← 滑りにくい →	滑りにくい
滑り抵抗係数	0.2	0.3	0.4
人の滑りにくさ C.S.R		弊社一般塗装品	Wヒールグ塗装品
ペットの滑りにくさ C.S.R・D*		弊社一般塗装品	Wヒールグ塗装品

※上記数値は弊社試験結果であり、保証値ではありません。人の滑りにくさは「スリッパ」と「靴下」を想定しております。ペットの滑りにくさは小型犬を想定しております。

その他
et cetera

東洋テックス

231001

CPシリーズ

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。



SIAA基準適合の「抗菌」フローリング



SIAAマークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。


〔登録番号〕JP0122534A0002U
対象：メイプル柄
ウォールナット柄、オーク柄

床暖房対応の「e-core」ボード



■平面図

寸法／厚み12×巾303×長さ1,818mm
梱包入数／3枚(半坪)入



■断面図



ANNEX ST LINE UP

ウォールナット柄



品名 メイプル柄 品番【3枚入】 HCT2S5033



品名 オーク柄 品番【3枚入】 HCT2S5213



品名 ウォールナット柄 品番【3枚入】 HCT2S5163

オレフィンシートで発揮される性能

耐傷性
耐変色性
耐摩耗性

特殊繊維板で発揮される性能

耐傷性
耐変色性
耐摩耗性

生活環境に配慮

F☆☆☆☆ (ホルムアルデヒド放散量最高等級) 品です。
トルエン・キシレン等の有害物質を含んではいません。

低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆LESS トルエン・キシレン
放散量低減ヒビ割れ防止
電気カーペット
対応

優れた品質安定性

オレフィンシートは色違いやバラツキ、色ムラなどが少なく、品質安定性に優れています。
またその構成は反りや目スキ、突上げなどが起こりにくく、寸法安定性にも優れています。

床暖房に標準対応

耐熱性や寸法安定性に優れており、温湿度変化によるクラックを抑制。
標準仕様として、床暖房対応を可能とする構成です。

床暖対応

玄関框



メイプル柄用
Live Natural ハードメイプル



オーク柄用
Live Natural オーク



ウォールナット柄用
Live Natural ブラックウォールナット

カナエル E

〈H20タイプ=H2,033mm〉

Color Variation

縦木目					木目なし	
D1	E1	L1	M1	G1	W1	W3
ウォールナットダーク色	チェリーミディアム色	オークライト色	メープルミルク色	オークグレイジュ色	アッシュホワイト色 枠・玄関収納ボックス: シルキーホワイト色(W3)	シルキーホワイト色

ドア



クローゼット



収納扉



玄関収納



造作材

◇巾木	◇窓枠	◇笠木	◇カウンター集成タイプ	◇玄関ドア枠
カラーバリエーション D1: ウォールナットダーク色 E1: チェリーミディアム色 L1: オークライト色 M1: メープルミルク色 G1: オークグレイジュ色 W3: シルキーホワイト色	カラーバリエーション D1: ウォールナットダーク色 E1: チェリーミディアム色 L1: オークライト色 M1: メープルミルク色 G1: オークグレイジュ色 W3: シルキーホワイト色	カラーバリエーション D1: ウォールナットダーク色 E1: チェリーミディアム色 L1: オークライト色 M1: メープルミルク色 G1: オークグレイジュ色 W3: シルキーホワイト色	カラーバリエーション D7: ダーク色 E7: ミディアム色 L7: ライト色 M7: ミルク色 G7: グレイジュ色 W7: ホワイト色	カラーバリエーション D1: ウォールナットダーク色 E1: チェリーミディアム色 L1: オークライト色 M1: メープルミルク色 G1: オークグレイジュ色 W3: シルキーホワイト色

◆取手

ドア取手



IMAGE

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。

●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

※写真は印刷のため実物とは色や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめ下さい。



ピアンコカララ柄



フローライムストーン柄



ブラックスレート柄



SIAA基準適合の「抗菌」フローリング

SIAAマークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

[登録番号]JP0122534A0002U

プランオニキス柄、エクルオニキス柄、グレースセルベ柄、
フローライムストーン柄、セルベジャンテモザイク柄

[登録番号]JP0122534A0001T

クレママーフィル柄、ブラックスレート柄

アネックスサニタリー [サニタリー柄 303幅]

ピアンコカララ柄

品番 HXT2TA01NH

エクルオニキス柄

品番 HXT2A902NH



フローライムストーン柄

品番 HXT2A904NH

ブラックスレート柄

品番 HXT2TA05NH



ワックスは不要

ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面性能を損なうことがあります。


■アネックス サニタリー柄

寸法／厚み 12×幅303×長さ1,818mm


梱包入数／ 6枚（1坪 ≒3.3㎡）入

販売単位／ご注文は1梱包より、梱包単位にて承ります。

■ 平面図



■ 断面図



【STAIRS】化粧階段

WODTEC
朝日ウッドテック株式会社

S752407YDJ2

美しい天然銘木の突き板で仕上げた階段部材。

床材でご用意している品種を品揃え。同色または同色系もしくは際立ち色（反対色）の組み合わせでトータルコーディネートが楽しめます。



施工例写真：パーチ

「いつまでも美しく」を実現。

「キズガード処理」をしていますので、落下物によるへこみ傷等がつきにくくなっています。また、乾湿の繰り返しによって木材表面に生じるヒビワレを起りにくくする、当社独自のヒビワレ防止処理を施しており、天然木の美しさを長く保ちます。

安全性、バリアフリーに配慮した設計。

住まいの中でも事故が起きる可能性が一番高いのが階段。一段毎の端の部分がわかりやすい「ノンスリップ溝」を採用するなど、安心して昇り降りできるよう、安全には特に配慮しています。また、バリアフリー対応の間口は踏み面の大きい段板、変形まわり4段などをご用意しています。



手摺部材

■オーク集成材（クリア塗装品または着色塗装品）



手摺金具

※それぞれ4色をラインナップしております。
手摺350Eシリーズ用ブラケットⅡ

Color variation




■ブラケット・壁付用



シルバー

■フレキシブルジョイント金具「まがるくん」



シルバー

■ブラケット・笠木用



シルバー

■エンド金具「おさむくん」



シルバー

手摺部材

■オーク集成材（クリア塗装品または着色塗装品）



■サウスウッド集成材（着色塗装品）



5つの衛生機能を備えた「ハイジエニック仕様」 ※踏み板部分がハイジエニック仕様となっております。

HYGIENIC

【ハイジエニック仕様とは】

●天然木であること ●以下の5つの衛生性能を兼ね備えていること。

1. 抗ウイルス性能



※1 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
●SIAAの安全性基準に適合しています。

※2 SIAAマークはISO2196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

2. 抗菌性能



3. 耐薬品性能

次亜塩素酸ナトリウムやアルコールをご使用いただけます。

5. 室内空気環境性能

国内最高レベルの室内空気環境性能です。

4. 耐汚染性能

雑菌繁殖のもととなる汚れをきれいに拭き取れます。

LINE UP | 全て乱尺柄となっております。

Live Natural



ブラックチェリー



シカモア



ハードメイプル



ブラックウォルナット



パーチ



オーク



ドライメイプル



ドライウォルナット



ドライオーク

AIRIS-α



パールホワイト



イノセントホワイト



パールグレー



ドライベージュ



ラテブラウン




ミストグレー



※パールホワイトの側板、けこみ板は同色の場合、特殊化粧シートホワイトとなります。

※側板・けこみ板等に3種（特殊化粧シート）の部材をラインナップ。段板の各色と組み合わせてご利用ください。



ホワイト

その他
et cetera

朝日ウッドテック

250109

化粧階段

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

24FYシリーズ

ほ ベーシア シャワートイレ

BC-B30S/BW1 DT-B381/BW1

INAX

トイレ
toilet

LIXIL

B1

230724

ベ
ー
シ
ア



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されていません。



■ 1グレード 機能表

グレード別機能

キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
エコ機能	超節水ECO5	スーパージョー	ワンタッチ節電 (節電)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄 (ジェット洗浄)	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパージョー	ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応

■ カラーバリエーション



☒ BW1 ホワイト
☐ BN8 オレンジ
☐ LR8 ピンク
☐ BB7 ブルーグレー

リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌 (銀イオン) パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに従来の品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の
節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族 (男性2人、女性2人) が大13回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

紙巻器



カラーバリエーション



ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/BW1

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。




キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



女性専用「レディスノズル」

INAXはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



◆ご注意とお願い

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図面の無断複製はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



詳細はWEBをご確認ください

LE マークは住宅省エネ2023キャンペーンの対象製品です。
 詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認ください
 します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



見積No: M23060805360-001-1

株式会社 LIXIL

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
 ●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。



アルベロホワイト柄

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

ラク
テク

その家事に
ラクするテクノロジー。

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットする「シーライン」

お掃除しやすい工夫のカウンター部。

濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。
水栓まわりを傾斜させて、水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

530
mm

ウェットエリア

3度傾斜設計

3°傾斜設計
水栓まわりを3度傾斜設計に。水アカ汚れを減らせる工夫をしています

ウェットエリア
濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。
水あと汚れを極力少なく。

写真は幅750イメージ

片付けにくい「大きめの家電」もすっきり収納できます。

細かい美容家電も
大きなヘアドライヤーもす
っきり入る。

置き場所に困る美容家電を
出し入れしやすく収納。
洗面室が片付きます。

NEW
スタンダードLED照明3面鏡 ミドルパネル

電動ハブラシなどを
充電しながら収納できる。

収納内部にコンセントを2個設置。
シェーバーや電動ハブラシなど、
内部に設置したコンセントを使い、
いつもの収納場所で充電可能です

コンセント3個
(うち収納内は2個)

※写真はスリムLED照明3面鏡
幅900mmの収納例です。

洗面所の鏡を
くまなく拭く！

吸水コーティングの加工済み
お風呂上りも、くまなく拭く。

※センターミラー部がくもりシャットになります。

扉 柄

タイプB

スタンダード
木目柄

□ソフト
ウォールナット柄

□ソフトオーク柄

鏡面
木目柄

□アルベロブラック柄

□アルベロホワイト柄

□ヴィンテージメタル

タイプC

□ホワイト

タオル掛け

水 栓

マルチシングルレバーシャワー

エコカチット

□スゴピカタイプ

お湯と水の増目を
クリック感でお知らせ

レバー
ハンドル

湯 水

湯水混合

カチッ

水栓は引き出せるので、
お掃除に便利

吐水部を左右に
90度首振りできる

汚れをサッとふきとれる

スゴピカタイプ

●シャワー／直流水の切替えが可能

本体キャビネット

細かい物は引出しに。大きいものは開きに。

引出しがドア枠に当たらない構造を採用

ドア枠に当たらないよう、
引出しを約13mm回避しています。
(10mmのドア枠まで対応)

引出しタイプ
W750



※壁面のマグネット収納は含まれません。
※イメージ写真のため実際の色味とは異なる場合がございます。
※16サイズイメージ写真になります。ご確認サイズをご確認ください。

壁 柄

アクセントパネル (AC) : Bグレード



■正面アクセントパネル

■周囲パネル Dグレード



●アクセントパネルを鏡面・周囲パネルは自動的に決まります。

バスルーム

Bタイプベース【1216/1616/1621】



毎日のお風呂掃除がラクになる。いつもきれいなくつろぎのバスルーム「オフローラ」

1 point フラットラインLED照明

天井から差し込むライン状の光。
洗練のバスルーム

スマートな印象で空間全体を明るく照らします。
天井にフラットに納め、お掃除性にも配慮しています。
LEDだから省エネ・長寿命。

白色タイプ



2 point スミピカフロア

床のスミに目地がないので、
汚れが落としやすい



微細な凹凸で乾きやすい。



3 point スキットドア

お掃除性と換気性能を両立したドア




床

スミピカフロア
(ききつと排水口)



□ミディアムホワイト



□ミディアムベージュ



□ミディアムグレー



エプロン



□ビュア
ホワイト



□ミディアム
ベージュ



□ミディアム
グレー



FRP浴槽



■浴槽形状



□エスライン浴槽



□アーチ浴槽



■カラーバリエーション



□ビュアホワイト



□ナチュラル



浴 槽

保温浴槽Ⅱ



ポンプアップ
排水栓



組みつけバック
ホワイト



断熱
組み枠

5時間経っても
2.5℃以内の湯温低下。

年間光熱費を
約4,300円も節約できます。



断熱材で浴槽を包み、
高い保温効果を実現。



断熱材



断熱材



断熱材



断熱材



断熱材



断熱材



断熱材



断熱材



断熱材



断熱材



断熱材



断熱材

タオル掛け



タオル掛け (小ホワイト)



窓 枠



フリーサイズ窓枠
(ホワイト)



フリーサイズ窓枠
(ホワイト)



フリーサイズ窓枠
(ホワイト)



フリーサイズ窓枠
(ホワイト)



フリーサイズ窓枠
(ホワイト)



フリーサイズ窓枠
(ホワイト)



フリーサイズ窓枠
(ホワイト)



フリーサイズ窓枠
(ホワイト)



フリーサイズ窓枠
(ホワイト)



フリーサイズ窓枠
(ホワイト)



フリーサイズ窓枠
(ホワイト)



フリーサイズ窓枠
(ホワイト)



フリーサイズ窓枠
(ホワイト)



フリーサイズ窓枠
(ホワイト)



フリーサイズ窓枠
(ホワイト)



フリーサイズ窓枠
(ホワイト)

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

テレビドアホン JS-12E

オープン価格



カメラ付
玄関子機

2



モニター付親機

1 AC100V



1 AC100V

●JS-12Eに1台増設可能
(内線通話はできません)

モニター付子機
JS-1H-T

オープン価格

チャイム音で来訪者を知らせます。



呼出音増設スピーカー
IER-2

本体希望小売価格
¥1,800(税抜)

または



ワイヤレス呼出システム
FW-TR

オープン価格

3.5型カラーモニター

3.5型カラーモニターを採用。
夜もしっかりカラーで確認できます。



3.5型



※イメージです。

シンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配
置し、外観の美しさにこだわりました。



本体底面

スピーカースリット

カメラレンズ角度調整

カメラレンズ角度が上・下・左・右・斜めに調整可能

従来品に比べ、角度調整ができる範囲が広がりました。



角度調整
レバー

カメラ角度調節レバーは、本体裏側にあります。

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ① 正面向き | ⑤ 右向き 最大15° [2段階] |
| ② 下向き 最大7° [1段階] | ⑥ 左斜め上向き [1段階]※ |
| ③ 上向き 最大15° [2段階] | ⑦ 右斜め上向き [1段階]※ |
| ④ 左向き 最大15° [2段階] | |

※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定すると
映像がひずむことがあります。

画面表示

分かりやすい画面表示

誰にでも視覚的に分かりやすいアイコン
やお知らせ表示灯を採用。



- 文字が点滅…新着録画有り
- 文字が点灯…時刻未設定



「再生ボタン」または「モニターボタン」で切り替え

録画機能

留守中に誰が来たのかがわかるから安

呼出直後の自動録画のほか、呼出中や通
話中、モニター中に録画ボタンを押して手動
録画ができます。

●録画件数…最大30件(1件1画像)



ワンタッチズーム

来訪者をズームアップして確認

ワンタッチで約1.5倍に拡大してしっかり確認。
拡大位置は9種類より選べます。



ノーマル画面



ズーム画面



Ver.2

アイホン

231001

J
S
I
1
2
E

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

2023-2024年度版 基本照明リスト



60形室内用ダウンライト 標準設置箇所

- 玄関・ホール・廊下 (5ヶ所)
- トイレ (主・副階各1ヶ所)
- キッチン (2ヶ所)
- 流し元 (2ヶ所)
- 洗面室 (1ヶ所)
- クローゼット (1ヶ所)

LED内蔵 高気密SB

電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 **3,900円** (税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力4.5W 入力電流0.1A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠 (ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・4.5W)

LED調光不可 調光不可 調光不可 調光不可



Panasonic

231001

60形屋外用ダウンライト 設置箇所

- ポーチ (1ヶ所) ※ビルトインガレージ (2ヶ所)

LED内蔵 高気密SB

電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 **4,400円** (税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力4.5W 入力電流0.1A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠 (ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02010・LGK02011

●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・4.5W)

LED調光不可 調光不可 調光不可 調光不可



60形室内用ブラケット 設置箇所

- 階段 (1ヶ所) ※3F住宅 (2ヶ所)

LED内蔵

電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 **6,900円** (税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力4.5W 入力電流0.08A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅135・高135・出しろ90・重0.5kg
●アクリルカバー (乳白つや消し)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当

●照度方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率93.1 lm/W (419 lm・4.5W)

LED調光不可 調光不可 調光不可 調光不可



DATA

F76APT-Q6作成

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。

●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。