LIKES HOME

Fix



標準仕様書

シンプル&スマートなかっこいい家







30坪 諸費用コミコミ

1,650 万円

株式会社ライクスホーム

〒333-0866 埼玉県川口市芝6306-3

TEL: 0120-914-017

人と環境にやさしい家造りと強くて長持ちの住宅をご提供いたします。

環境

環境を考える

当社では今問題となっている環境汚染を考え、CO_2を排出する燃焼機器をオール電化システムに変える事により、CO_2の排出量を約1/2に削減し、環境との共生を提案しております。(オプション仕様)

健康

人体を考える

人体に悪影響を及ぼすホルムアルデヒドなどを含む加工木材などをＪＩＳ:ＪＡＳ規格指定の基準をクリアした商品を使用することにより人体にも環境にも優しい住宅を提供いたします。

バリアフリー

高年齢化を考える

高年齢化にともない、住宅もお年寄りのことを考慮した建物を提案いたします。(部屋の配置・段差の解消・手摺りの設置など)

構造

構造を考える

阪神大震災以後、木造住宅在来工法は耐震性が弱いなどの評価がされがちですが、本来日本においての建築である在来工法は、その風土にあった施工方法だったはずです。現在では耐震性に関して公的に金物などを強化し、耐震性能を向上させ、2×4工法にも劣らないパネル工法など施工も変化してきました。当社においても独自のパネルを企画作成し、在来工法の良さを残しつつ、2×4にも負けない剛性を持った住宅を提案いたします。

■集成柱の躯体の特徴

集成材(エンジニアリング・ウッド)

従来木材(無垢材)とEW(エンジニアリング・ウッド)の比較。
無垢材は狂いが生じ、変形(伸縮)し易いので、造作後、多部に渡ってヒビ・すきま・床鳴り等のクレームが出易すいですが、これをEWを使用する事によって低減できます。

断熱性

建築材料として断熱性に優れ水分を吸収してくれるなど、夏は涼しく冬は暖かい理想的な住まいを提供できます。

防火性能

断面積を大きくすることにより、1000℃以上になっても必要強度は保たれます。これは断片を大きくすると表面が焦げても炭化層ができ、酸素の供給が絶たれ燃えにくくなる為です。

強度


天然木(無垢材)に対し約1.3倍以上の強度性能があります。

耐久性

集成材に使用される接着剤も進歩しており、管理条件を整えれば半永久的に耐久性を保てます。

自由な形

集成材は幅・厚み・長さ等自由に接着・調整することができ、長大材や湾曲材の製造が可能です。また、強度に合わせて原材料を選別でき、自由なデザインや構造計算に基づく強度の部材を供給することができます。

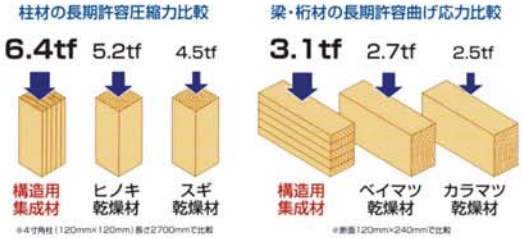

■プレカット



プレカットを採用し、高度なクオリティーをもつ住宅を、より短期間で供給できるよう努力しております。プレカットにより建材・部材等の均一化が可能になり、精度においても0.1mmの正確さまでコントロールできます。また、様々な資材・部材にも対応でき、お客様の多様なニーズにもお答えできます。木材の大半を工場生産にシフトチェンジしている為、今までの大工の違いによる品質の低下を解消し、均一なレベルの住宅を供給します。

■施工の流れ(仕様により工事・工程内容は異なります。)



3尺枡組工法(床組)



STEP11
完成立会

STEP12
お引渡し

■ベタ基礎

強固なベタ基礎・基礎幅150mmなどを採用し、耐久性や強度にすぐれた家づくりを心がけております。
いつまでも安心して暮らせる住宅を提供し続けます。

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

novopan STPⅡの特徴

novopan STPⅡとは


novopan STPⅡは、木造軸組工法・枠組壁工法耐力壁の国土交通大臣認定品であり、かつ昭和56年建設省告示1100号および平成13年国土交通省告示1541号で指定する「構造用パーティクルボード」です。



JISの表示とその意味		
曲げ強度の区分	S18	構造用パーティクルボード
耐水性区分	MR2(P)	劣化対策等級3に対応
ホルムアルデヒド等級	F★★★★	ホルムアルデヒド対策等級3に対応

筋かい耐力壁と面材耐力壁


筋かい耐力壁は、柱・梁との接合部に力が集中するため脆性的な破壊を起こす恐れがありますが、面材耐力壁は面全体に力を分散させることから地震や台風などの外力に対して粘り強く抵抗します。

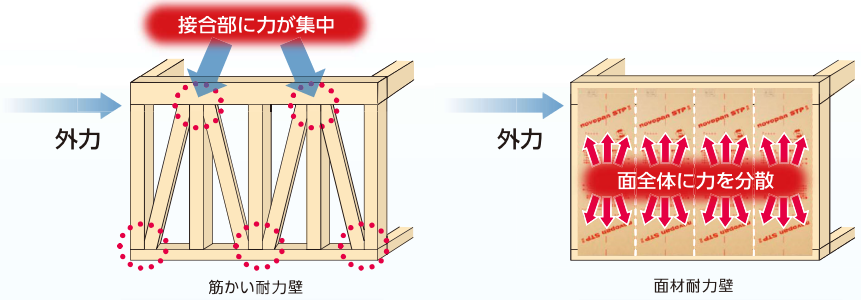

高いせん断性能

novopan STPⅡ は、耐力面材に要求される面内せん断性能については合板より高く、特にせん断剛性は合板の2倍以上あります。

■ せん断性能… 合板＜STPⅡ



ノボパンを使って家族も安心の「強い家」動画公開中！


「日本には強い壁が必要だ」編

パソコン・スマートフォンからご覧いただけます。

高い耐水性能

novopan STPⅡは、耐水性の高い接着剤を使用しており、水の浸入を抑えております。



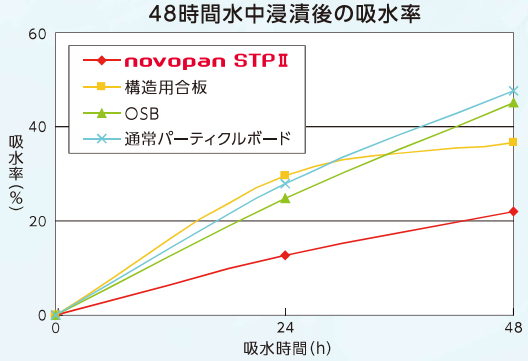

ネイルマーク

ネイルマークにより、早くて正確な施工が可能になります。



- 外周は●□のいずれかに釘打ちすると150mmとなります。
- 外周は●□の両方に釘打ちすると75mmとなります。
- 外周は線の上端、下端のいずれかに釘打ちすると100mmとなります。
- 中通は線の上端、下端のいずれかに釘打ちすると200mmとなります。

高い安定性

品質 日本工業規格(JIS)に規定された工業製品であるため、安定した品質でお届けしています。

供給 2工場(関東・関西)で生産しているため、供給体制が安定しています。

価格 工業製品であるため、急な価格変動はなく、安定した価格でご提供可能です。



高性能グラスウール断熱材　断熱等級4仕様

一年中もっと快適で健康に暮らせるように、各部位の断熱性能を最高レベルに。

簡単には変えられない壁の中だからこそ、今選んで欲しい。

天井	アクリアマット 14K 155㎜ R4.1
壁	アクリアマット 10K 100㎜ R2.3
床	アクリアUボードピンレス 24K 80㎜ R2.2

NON ホルムアルデヒド

R:熱抵抗値(㎡･K/W)

壁

Aclear mat（アクリアマット）


高性能10K　厚さ100㎜

熱抵抗値：2.3㎡･K/W



❖防湿フィルム付アクリア
❖断熱材の四辺に防湿気密フィルムの大きな耳が付いているので、確実な防湿気密施工ができます。

フィルム厚さ：18ミクロン　透湿抵抗値：0.032(㎡･s･Pa/ng)

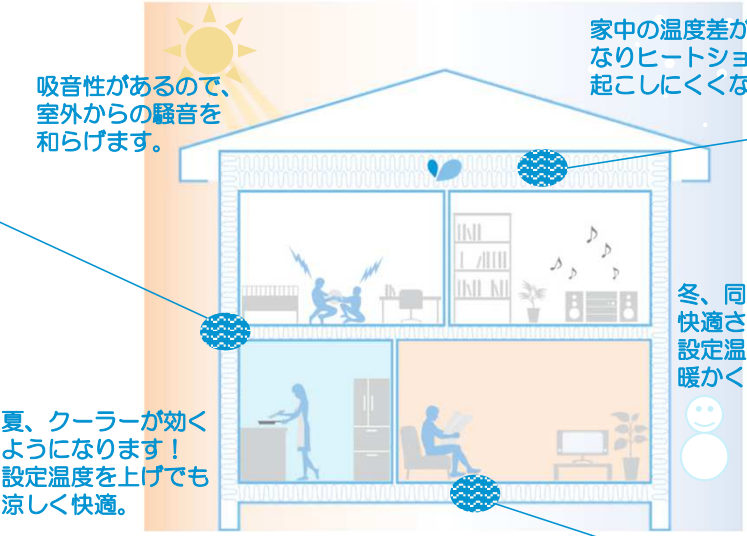

吸音性があるので、
室外からの騒音を
和らげます。

家中の温度差が小さく
なりヒートショックを
起こしにくくなります。

冬、同じ室温でも
快適さが違います！
設定温度を下げても
暖かく快適。

夏、クーラーが効く
ようになります！
設定温度を上げても
涼しく快適。

天井

Aclear mat（アクリアマット）

高性能14K　厚さ155㎜

熱抵抗値：4.1㎡･K/W



❖断熱等性能等級4の天井に対応している高性能グラスウールです！





20年経っても断熱性能が
変わりません。



シックハウスの原因となる
ホルムアルデヒドを使用し
ていません。

ガラスが主原料なので、
火に強く燃えにくい材料です。

床


Aclear Uボードピンレス（アクリア）



高性能24K　厚さ80㎜

熱抵抗値：2.2㎡･K/W

❖適度な弾力性があるので、隙間のない断熱施工ができます。
❖透湿性を備えた水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。

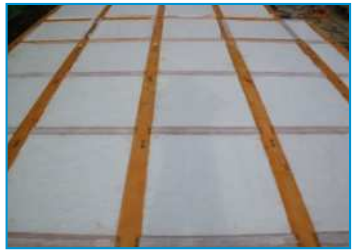

アクリアくんが活躍するCMはこちらから好評放送中！



アクリア公式キャラクター
「アクリアくん」

ホームページのスペシャルサイトでもご覧いただけます。

アクリア　検索

https://www.afgc.co.jp/aclear/

吉野石膏グループ
旭ファイバーグラス株式会社

201909

オプション　断熱性能等級5(ZEH)仕様　【高性能グラスウール断熱材　アクリア】

断熱材 グレードアップ プラン　お家時間を快適に

Aclear（アクリア） Safe & Clean

長期優良住宅・認定低炭素住宅でローン減税優遇。フラット35Sで金利引下げ等、
いろいろな優遇が受けられます。（その他条件有り）

	標準仕様	断熱性能等級5仕様(誘導基準)	R:熱抵抗値(㎡·K/W)
天井	アクリアマット 14K 155㎜ R4.1	アクリアR45 14K 170㎜ R4.5	開口部·窓U値:2.33 (日射熱取得0.46)
壁	アクリアマット 10K 100㎜ R2.3	アクリアネクスト 14K 105㎜ R2.8	
床	アクリアUボードピンレス 20K 90㎜ R2.5	アクリアUボードピンレス 20K 90㎜ R2.5	

天井

標準仕様
アクリアマット14K　厚さ155㎜
熱抵抗値4.1

グレードアップ

断熱性能 約10%UP!!

Aclear（アクリア） R45

夏の暑さから
お家を守ります。

高性能14K　厚さ170㎜
熱抵抗値:4.5㎡·K/W



❖断熱等性能等級4の
天井に対応している
高性能グラスウールです。

壁

標準仕様
アクリアマット10K　厚さ100㎜
熱抵抗値2.3

グレードアップ

断熱性能 約22%UP!!


Aclear（アクリア） NEXT（ネクスト）

高性能14K　厚さ105㎜
熱抵抗値:2.8㎡·K/W



❖高性能防湿フィルム付アクリア
❖断熱材の四辺に防湿気密フィルムの大きな耳が付いているので、確実な防湿気密施工ができます。

防湿性能　JIS A 6930 同等品 測定条件:JIS Z 0208_1976
フィルム厚さ:50ミクロン　透湿抵抗値:0.123(㎡·s·Pa/ng)

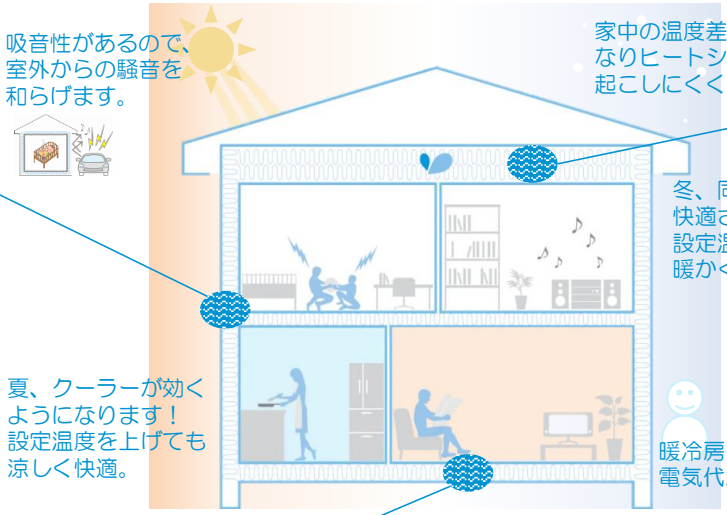

床

Aclear（アクリア） Uボードピンレス

高性能20K　厚さ90㎜
熱抵抗値:2.5㎡·K/W



❖適度な弾力性があるので、隙間のない断熱施工ができます。
❖透湿性を備えた水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。




アクリアはノン·ホルムアルデヒドの高性能グラスウールです。

なんといっても、高性能！


アクリア公式キャラクター「アクリアくん」

一般のグラスウール　アクリア



繊維径約7ミクロン　繊維径約4ミクロン

アクリアは最新の細繊維化技術によって、細いガラス繊維をさらに細くし、たくさんの繊維を絡み合わせることで、より高い断熱性能を実現した高性能グラスウールです。

なにより、安心！



20年経っても断熱性能が変わりません。



NON ホルムアルデヒド



ガラスが主原料なので、
火に強く燃えにくい材料です。

アクリアスペシャルサイト

FIBER・GLASS

吉野石膏グループ
旭ファイバーグラス株式会社

202206

グリシェイドクァッド

どんな住まいにもマッチする、檜皮葺き調テクスチャーを採用。
日本の住まいの最適な「軽さ」と「強さ」をもった屋根材です。



■カラーバリエーション

耐候性グレード ★★　AutoClave Dry



GK221
ココナッツ・ブラウン



GK262
ネオ・ブラック



GK275P
パール・グレイ



GK227
ラスティ・グリーン



GK247
アイリッシュ・グリーン

災害からまもる


■地震時の住まいの揺れを抑える軽い屋根材

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、重心が高ければ揺れはさらに増大します。カラーベストは全商品が一般的な陶器平板瓦の約1/2という軽さ。建物の総重量を軽く、重心を低くでき、住まいの減震効果が期待できます。

屋根で減震


屋根は軽いほど
建物の重量を軽く、
重心を低くできるため、
減震効果が期待できます。

■陶器平板瓦との本体重量比較 〈1坪当りの重さ〉




1 建物の重量を軽く

屋根が重いと大きく揺れ、建物に余分な負荷がかかりますが、屋根を軽くすると揺れとその負荷を小さくできます。

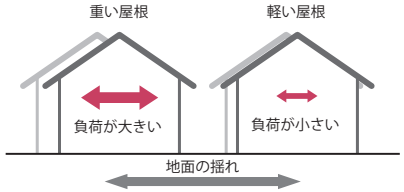

2 建物の重心を低く

軽い屋根で建物の重心を低くすれば安定感がより高まるため、地震時の建物の揺れ幅を小さくできます。

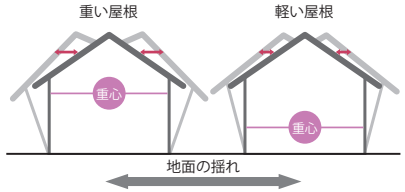


※屋根の重量だけが違う同じ建物に同じ加速度の力を与えた場合、建物にかかる負荷や揺れの違いをイメージしています。

■暴風・豪雨の影響を受けにくい設計

屋根材の大きな重なりと下葺材で豪雨でも漏水を抑えます。


カラーベストは屋根材で一次防水を、下葺材で二次防水する2段階の防水設計。屋根材裏面に浸水した場合でも、下葺材で野地板への浸水を防ぎます。

■ 防水試験 〈社内試験〉



［実験条件］
- 散水量：240mm/hr
- 風速：30m/s
- 試験時間：10分間
- 面積：約2㎡
- 4寸勾配、流れ長さ2m

一重部分がない大きな重なりのため、
優れた防水性を確保しています。



■防水試験結果

品名	裏面への漏水量	備考
カラーベスト	微少	ー
セメント洋瓦	多	ジョイント部より浸入
陶器瓦	多	ジョイント部より浸入

防水試験結果はあくまでも性能評価の目安です、
台風などの自然の風とは異なります。
※ケイミュー屋根材には高い防水性はありますが、2次防水としての屋根下葺材は必ずご使用ください。

屋根材の一枚一枚を釘で固定して、ズレや飛散を防ぎます。

一枚一枚の屋根材を4本の釘で固定する釘留め方式で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。


■ 耐風試験 〈社内試験〉



［実験条件］
- 風速：20m/s～60m/s（整流）
- 試験時間：10分間
- 面積：約4㎡
- 4寸勾配、流れ長さ2.5m

〈屋根材施工方法：標準施工〉

一枚一枚が釘でしっかり固定されているため、
強風による飛散が防止できます。



■耐風試験結果

フラッタリング＝風によるバタつき

品名	20m/S	30m/S	40m/S	50m/S	60m/S
カラーベスト	異常なし			フラッタリング	
セメント洋瓦※	異常なし	フラッタリング			飛散
陶器瓦※	異常なし	フラッタリング			飛散

風速60m/sの試験でも飛散しませんでした。

耐風試験結果はあくまでも性能評価の目安です、
台風などの自然の風とは異なります。
※瓦の種類によって耐風性能は変わります。
※耐風基準は別途建築基準法に準じて設定しております。
詳しくは、屋根材総合カタログをご参照ください。

印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。

資料・商品：ケイミュー株式会社 2023.04

モエンサイディング-M14 モエンサイディングW14

Ctype 14mm釘止貼り同質短尺コーナー 仕様①

マイクロガード 耐火3等級

2025年9月現在

■シンプルライン（MDX2321,MDX2323はﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞなし）

MFX231□ 5GY 8/1
レモードMGホワイト


MFX236□ 10B 4/3
レモードMGブルー


MDX2321□ N2
ゼスティブラックⅡ ＊マイクロガード無し


MDX2323□ 5B 3/1
ゼスティネイビーⅡ ＊マイクロガード無し

■ブロネウォール


MFX721□ 5Y 9/1
エミネMGホワイト


MFX722□ 10YR 8/2
エミネMGアイボリー


MFX723□ 2.5Y 8/2
エミネMGフレンチクリーム


MFX728□ 7.5YR 3/1
エミネMGコアブラック

■パティナウッド



MFX831□ 5Y 9/1
アンクMGホワイト


MFX832□ 7.5YR 7/4
アンクMGナチュラル


MFX833□ 7.5YR 4/4
アンクMGオークブラウン


MFX836□ 5PB 3/2
アンクMGブルシアン


MFX837□ 10YR 3/2
アンクMGブラック



MFX838□ 2.5Y 5/1
アンクMGスモークシルバー


MFX839□ 5GY 3/2
アンクMGダークグリーン


■グラジュレイヤー


MKG931□ N8
グラデMGホワイト


MKG932□ 10YR 8/2
グラデMGアイボリー


MKG933□ 5Y 6/1
グラデMGグレー


MKG934□ N3
グラデMGダークグレー


MKG935□ 5B 3/1
グラデMGディープブルー

■無垢板型枠ＲＣウォール


WFX541□ 10Y 7/1
RCMGグレー

■木目調 ツートーン


MFX3720□ 10Y 8/1
レジェMGホワイト


MFX3731□ 10YR 3/2
ドヌムMGココアⅡ


MFX3732□ 2.5Y 2/1
ドヌムMGチャコールⅡ

■レジェマルシェ

MFX771□ 5Y 9/1
カリーノMGホワイト


MFX772□ 2.5Y 8/2
カリーノMGアイボリー

MFX773□ 10YR 8/2
カリーノMGクリーム


MFX775□ 10YR 5/4
カリーノMGブラウン


MFX778□ 5P 2/1
カリーノMGチャコール

■リーブルスクエア


MFX701□ 10Y 9/1
シルフMGホワイト


MFX702□ 10YR 8/1
シルフMGオフホワイト


MFX703□ 7.5R 5/1
シルフMGグレー


MFX7031□ 5PB 2/1
モリスMGブラックⅡ


MFX707□ 2.5Y 3/2
シルフMGグラファイト

■グレアウッド


MFX731□ 10YR 8/1
トスコMGホワイト


MFX737□ 7.5YR 4/4
トスコMGブラウン


MFX738□ 2.5Y 4/2
トスコMGカーキ


MFX735□ 2.5YR 5/1
トスコMGシルバー


MFX739□ 10YR 3/1
トスコMGチャコール


MFX7310□ 7.5YR 7/4
トスコMGアドシトラス

MFX7311□ 7.5YR 4/4
トスコMGアドブラウン

MFX7312□ 2.5Y 6/1
トスコMGアドシルバー

MFX7313□ 10YR 5/1
トスコMGアドグレー

■ルシェルド

MFX893□ 2.5Y 6/3
ブランダMGキャメル

MFX894□ 10YR 3/1
ブランダMGダークグレー

■ハッシュウォール調

WFX561□ 2.5YR 9/1
スノーMGホワイトV

WFX562□ 5Y 8/1
ムーンMGベージュV

WFX563□ 10YR 8/3
セジュールMGクリームV

WFX564□ 10YR 6/3
ランドMGブラウンV

WFX565□ 2.5Y 3/1
ヘイブMGチャコールV

■コンクリート打ちっ放し

MFX192□ 5GY 7/1
コンクリートMGグレー

■ブリーレ

MFX901□ N9
リーブMGクリアホワイト

MFX902□ 10Y 8/1
リーブMGホワイト

MFX903□ 10PB 2/1
リーブMGネイビー

MFX904□ 2.5YR 2/1
リーブMGブラック

MFX905□ 10Y 6/1
リーブMGグレー

MFX906□ 10Y 3/1
リーブMGモスグリーン

MFX907□ 10B 3/1
リーブMGディープブルー

■ソフィアウォール調

MFX3513□ 7.5R 9/1
スノーMGホワイト

MFX352□ 2.5Y 7/1
ムーンMGベージュ

MFX3510□ 10Y 8/1
ミストMGホワイト

MFX3511□ 5Y 9/1
アリアMGホワイト

●出隅：短尺同質出隅(長さ455mm)
色は各柄各色対応

マイクロガード
1. 雨水で汚れを落とすセルフクリーニング効果を発揮します。
2. 日陰だって、夜だって効果を発揮
3. 防藻、防カビ機能をプラス

※掲載の写真は印刷物の為、実際の色柄と異なる場合がございます。

ニチハ

モエンサイディング-M14
モエンサイディングW14

Ctype 14mm釘止貼り同質短尺コーナー 仕様②

ナノテクガードによる防汚 マイクロガード 外壁の汚れを雨できれいにします

耐火 3等級

2025年9月現在

■コロリータイル調


MFX478□ 2.5Y 5/3 リスタMGココア マイクロガード


MFX474□ 5Y 8/1 リスタMGミルク マイクロガード


MFX476□ 2.5Y 7/2 プレールMGイエロー マイクロガード


MFX477□ 5YR 6/3 プレールMGレッド マイクロガード

■リシェルストーン


MFX811□2.5YR 9/1 オルドMGホワイト マイクロガード


MFX812□ 10YR 8/1 ｵﾙﾄﾞMGアイボリー マイクロガード


MFX813□ 10R 8/2 オルドMGベージュ マイクロガード


MFX814□7.5YR 7/3 ｵﾙﾄﾞMGﾌﾞﾗｳﾝ マイクロガード


MFX816□ 5YR 3/2 ｵﾙﾄﾞMGﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ マイクロガード

■フリディア


MFX711□ N8 ディアMGホワイト マイクロガード


MFX713□ 2.5Y 8/2 ディアMGベージュ マイクロガード


MFX714□ 2.5Y 7/1 ディアMGグレー マイクロガード


MFX7131□ 2.5Y 3/1 ルクルムMGブラックII マイクロガード

■フォストライン


MFX481□ 5Y 7/2 リスタMGベージュ マイクロガード


MFX482□ 10YR 4/4 リスタMGココア マイクロガード


MFX483□ 5Y 4/1 リスタMGスモーク マイクロガード


MFX484□ 10Y 7/1 リスタMGホワイト マイクロガード



MFX485□ 10YR 5/1 リスタMGグレー マイクロガード


MFX487□ 2.5Y 9/1 リスタMGピュアホワイト マイクロガード


MFX4811□7.5YR 3/2 リスタMGビターブラウン マイクロガード


MFX4812□ 5Y 3/1 リスタMGブラック マイクロガード

■ステディストーン


MFX691□ 5Y 3/1 エミュMGホワイト マイクロガード


MFX692□ 5YR 7/1 エミュMGクリーム マイクロガード


MFX693□ 5Y 6/2 エミュMGベージュ マイクロガード


MFX698□ 10YR 4/3 エミュMGブラウン マイクロガード


MFX699□ 5YR 3/1 エミュMGブラック マイクロガード


MFX6910□ 7.5YR 3/1 エミュMGチャコール マイクロガード


■ニューピッコロストーン調


MFX761□ N9 バーゼMGホワイト マイクロガード


MFX764□ 10YR 8/2 バーゼMGクリーム マイクロガード


MFX766□ N7 モデレートMGクールグレー マイクロガード

■リオビスタ


MFX821□ 2.5Y 8/1 リフレMGホワイト マイクロガード


MFX824□ 5YR 4/1 リフレMGダークグレー マイクロガード

MFX825□ 10R 7/1 リフレMGライトグレー マイクロガード


MFX826□ 5Y 6/1 リフレMGグレー マイクロガード


MFX827□ 10YR 6/1 リフレMGアッシュ マイクロガード

■クリレタイル


MFX741□10YR 9/1 サティスMGホワイト マイクロガード


MFX743□ 7.5YR 8/2 サティスMGアーモンド マイクロガード


MFX745□ 5YR 3/2 サティスMGブラウン マイクロガード

■ロワブリック調


MFX165□10YR 6/4 フランMGオレンジ マイクロガード


MFX167□ 7.5YR 6/4 フランMGレッド マイクロガード

MFX168□ 2.5Y 7/3 フランMGイエロー マイクロガード

■シェルモンテ

MFX851□ 5Y 9/1 セロMGホワイト マイクロガード

MFX853□ 10YR 7/2 セロMGブラウン マイクロガード

MFX855□ 7.5YR 3/1 セロMGグラファイト マイクロガード

■ルベリアストーン調

MFX222□ 5Y 7/2 ハウッドMGクリーム マイクロガード

MFX225□ 5Y 8/1 ハウッドMGホワイト マイクロガード

■マトリカ

MFX791□ N8 オルアMGホワイト マイクロガード
NEW
MFX797□ 5Y 9/1 オルアMGｱﾄﾞﾎﾜｲﾄ マイクロガード

MFX792□10YR 9/1 オルアMGアイボリー マイクロガード
NEW
MFX798□ 2.5Y 8/2 オルアMGｱﾄﾞｱｯｼｭ マイクロガード

MFX793□ 10Y 7/1 オルアMGグレー マイクロガード
NEW
MFX799□ 2.5Y 6/1 オルアMGｱﾄﾞｸﾞﾚｰ マイクロガード

MFX796□10YR 3/1 オルアMGチャコール マイクロガード
NEW
MFX7910□ 5Y 3/1 オルアMGｱﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ マイクロガード

■リエット

MFX751□ 2.5Y 9/1 テレMGホワイト マイクロガード

MFX754□ 2.5Y 5/2 テレMGグレイン マイクロガード

MFX756□ 5YR 3/2 テレMGチャコール マイクロガード

■ソルジェストーン

WFX511□ N8 スペラMGホワイト マイクロガード

WFX512□ 10Y 8/2 スペラMGオフホワイト マイクロガード

WFX516□ 5Y 7/2 スペラMGアーモンド マイクロガード

WFX514□ 2.5Y 7/2 スペラMGオーカー マイクロガード

WFX515□ 5Y 3/1 スペラMGブラック マイクロガード

WFX517□ N6 スペラMGグレー マイクロガード

■ルスコミュール調

MFX681□ 5Y 8/1 バーゼMGホワイト マイクロガード

MFX682□ 10Y 7/1 バーゼMGプラチナ マイクロガード

MFX689□10YR 3/1 バーゼMGチャコール マイクロガード

MFX684□ 5Y 7/1 バーゼMGアイボリー マイクロガード

MFX685□ 5Y 8/2 バーゼMGクリーム マイクロガード

MFX686□10YR 6/1 モデレートMGグレー マイクロガード

■ルストナ

MKG921□ N9 ルストナMGピュアホワイト マイクロガード

MKG922□ N8 ルストナMGライトグレー マイクロガード

MKG923□ 2.5Y 9/1 ルストナMGアイボリー マイクロガード

MKG924□ N7 ルストナMGコンクリートグレー マイクロガード

MKG925□ 10Y 3/1 ルストナMGモスグリーン マイクロガード

MKG926□ 10B 3/1 ルストナMGディープブルー マイクロガード

MKG927□ N3 ルストナMGダークグレー マイクロガード

MKG928□ N2 ルストナMGブラック マイクロガード

■ネビアストーン調

MFX463□ 5Y 8/3 リスタMGバニラ マイクロガード

MFX464□ 10Y 8/1 リスタMGミルク マイクロガード


●出隅：短尺同質出隅(長さ455mm)
色は各柄各色対応

※掲載の写真は印刷物の為、実際の色柄と異なる場合がございます。

ニチハ


Floor Tile Selection


ICOTRYOWA

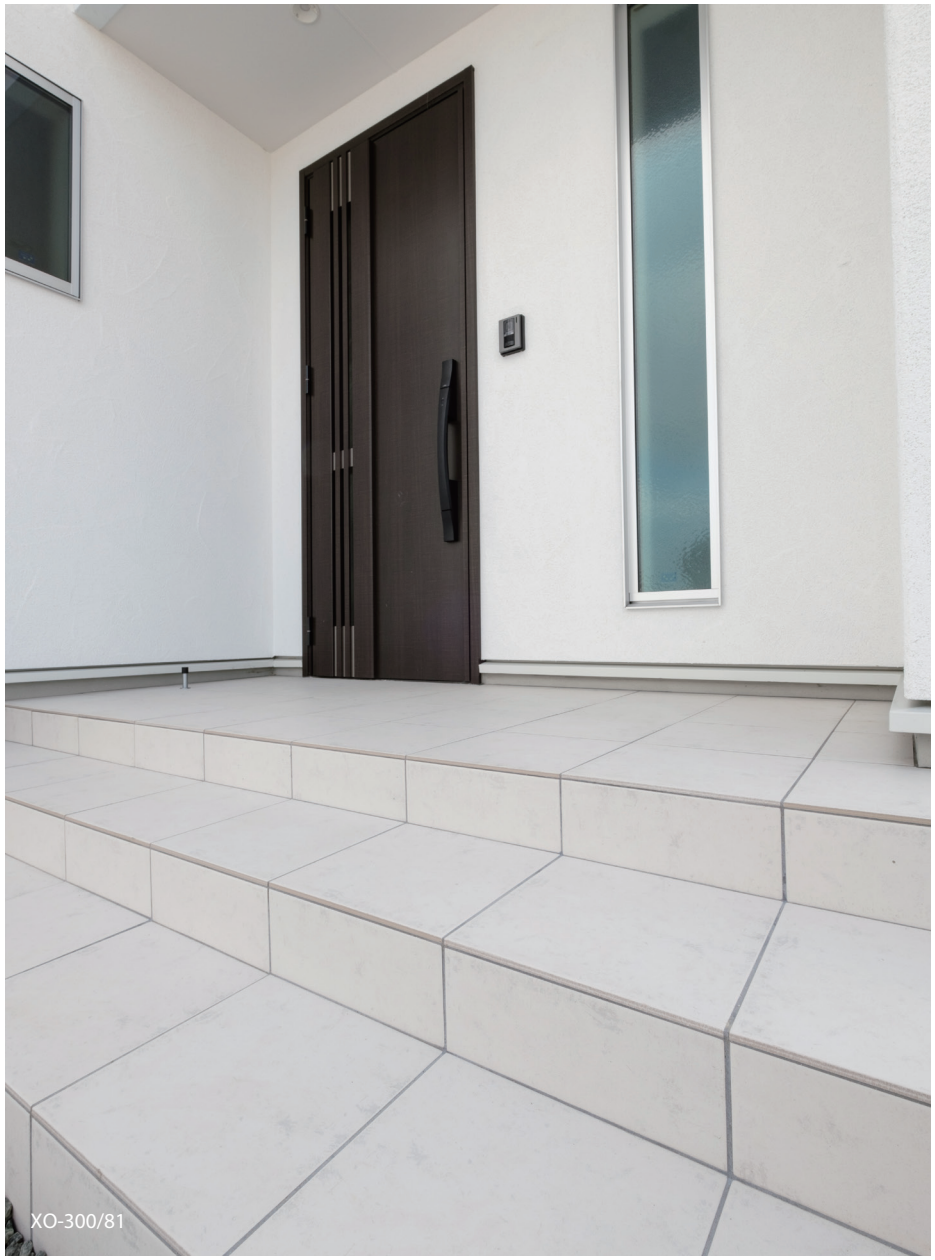
XO-300/81

□ XO-300/81


□ XO-300/82


□ XO-300/86


□ XO-300/87


□ XO-300/88


□ XO-300/A

エクソン

雨の日も安心のノンスリップ加工。アースカラーのバリエーションと
柔らかい自然石の雰囲気が上品なエントランスを演出します。

BⅠ(磁器質)施釉

形状名	品番	実寸法 mm	厚さ mm	必要数 / ㎡	入数 /CS	重量 kg/CS
300 角平	XO-300/81~88・A	295×295	8.0	11.2	13	20

断熱玄関ドア　ヴェナート D30

非防火地域
標準仕様

作成日：2026.1.20

YKK ap

玄関ドア
entrance door

YKK AP

非防火

260108

ヴェナートD30

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

カラーバリエーション

- JJ　バニラウォールナット
- KG　ナチュラルオーク
- BE　マキアートパイン
- PR　ドライチーク
- AM　ダージリンウォールナット
- DP　ガナッシュウォールナット
- YA　ステインウォールナット
- YD　スモークエルム
- XP　ココナッツチェリー
- BJ　アイスブルーノーチェ
- QS　オリーブグリーン
- A8　スモークヒッコリー
- AF　ガトーアカシア
- HV　ビターストーン
- Z4　ディープグレイ
- LU　サファイアブルー
- KR　ルビーレッド
- S1　ピュアシルバー
- H2　プラチナステン
- K5/B7　カームブラック

N08N



KG / BE / PR / DP / YA

BE：マキアートパイン

N09N



JJ / KG / BE / PR / DP / YA / XP / BJ

KG：ナチュラルオーク

F08N



H2 KG / H2 PR / H2 YA / H2 YD / H2 XP / H2 LU / H2 KR / B7 KG / B7 PR / B7 YA / B7 YD / B7 XP / B7 A8 / B7 AF / B7 HV / B7 Z4 / S1 / H2 / B7 K5

A8：スモークヒッコリー

C10N



JJ / KG / BE / PR / AM / DP / YA / YD / XP / BJ / QS / B7 A8 / B7 AF / B7 HV / Z4 / H2 LU / H2 KR / S1 / H2 / B7 K5

Z4 ：ディープグレイ

E14N



JJ / KG / BE / PR / DP / YA / XP / BJ / Z4

Z4 ：ディープグレイ

C09N



KG / PR / AM / YA / YD / XP / Z4 / H2 / B7 K5

AM：ダージリンウォールナット

F03N



H2 KG / H2 PR / H2 YA / H2 YD / H2 XP / H2 LU / H2 KR / B7 KG / B7 PR / B7 YA / B7 YD / B7 XP / B7 A8 / B7 AF / B7 HV / B7 Z4 / S1 / H2 / B7 K5

YA：ステインウォールナット

■ ハンドル

※ハンドル写真は全て室外側です。内部側は異なります。

◆丸型ストレート　シルバー　ブラック



◆角型ストレート　シルバー　ブラック



◆クラシック　ゴールド　ブラック



■ シリンダー <WGシリンダー>


ミネベアショウワ製



<シルバー>



<ブラック>



<ゴールド>



樹脂カバー付
オーナーキー 5本

■脱着サムターン

サムターンをボタンひとつで取外しできます。外出時や就寝時に外しておけば、ガラスを破って手や工具を差し入れられても、サムターンを操作して開けられる心配がありません。（下部錠のみ）



ボタンを押しながら取外し



OPTIOPN

電池式　スマートドア
ピタットキー

【標準装備】　ICタグキー３個
子鍵　２本



シリンダーを内蔵したすっきりとしたハンドルデザイン



非常用カギ内蔵





ICタグキー
“タグ”をピタッと近づける

専用アプリ



スマホアプリを使った鍵の設定、登録。
鍵の開け閉めが可能。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。※カラー設定はデザインにより異なります。

非防火【Dtype】アルミ樹脂複合窓エピソードⅡNEO

作成日：2025.10.03

YKK ap

サッシ
window sash

YKK AP

非防火D


260108

エピソードⅡNEO


DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた
『樹脂』のメリットをプラスし、高い断熱性能を実現

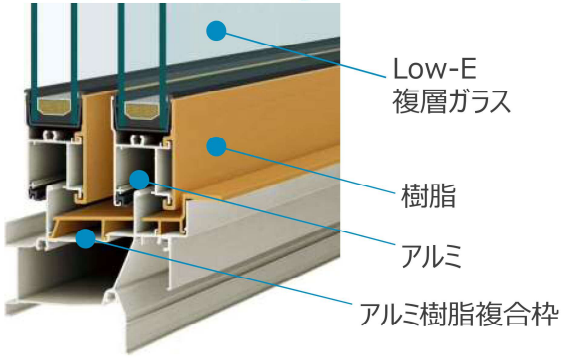


Low-E複層ガラス

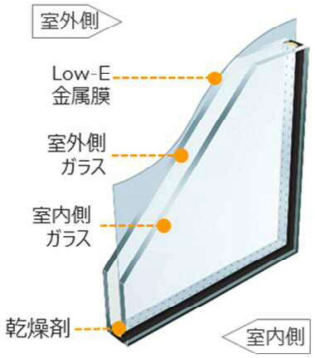


ガラスをLow-E金属膜でコーティングすることによって、ガラスの断熱性能を高めた複層ガラスです。

カラーバリエーション

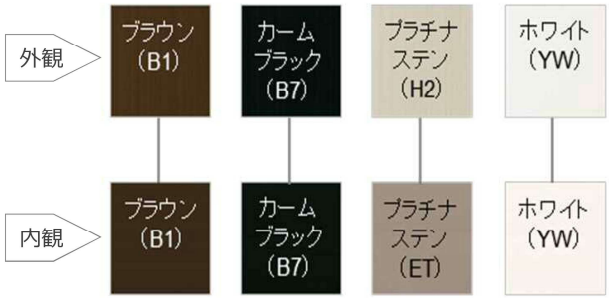

引違い窓 ・ シャッター付き引違い窓

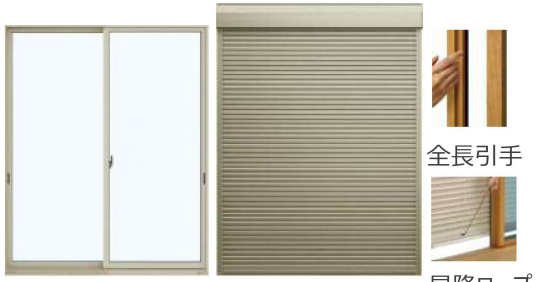

面付き引違い窓



❑ 面格子付き
❑ たて ❑ ラチス

片上げ下げ窓・面付片上げ下げ窓



❑ 面格子付き
❑ たて ❑ ラチス

ＦＩＸ窓



勝手口通風ドア



❑ 網戸付格子

テラスドア



たてすべり出し窓




❑ オペレーターハンドル

すべり出し窓



❑ オペレーターハンドル

高所用すべり出し窓

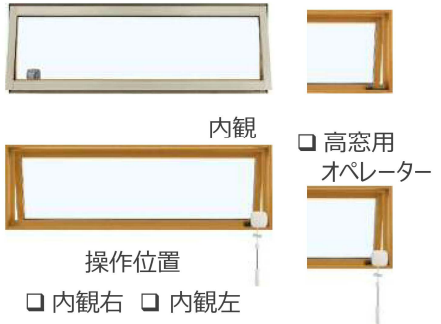

❑ 内観右 ❑ 内観左

スリット窓



❑ カムラッチハンドル



※商品の仕様詳細はカタログ等でご確認ください。 ※画像はイメージです。印刷物のため実際の商品と異なる場合がございますので、サンプル等でご確認ください。

NODA

Canaeru E
カ·ナ·エ·ル

Color Variation

縦木目 ―― 木目なし



D1 ウォールナットダーク色　E1 チェリーミディアム色　L1 オークライト色　M1 メープルミルキー色　G1 オークグレージュ色　W1 アッシュホワイト色　W3 シルキーホワイト色

枠・玄関収納ボックス：シルキーホワイト色(W3)

〈H20タイプ=H2,033㎜〉


■ ドア ■

リビング　居室・洗面　トイレ



縦木目:D-22型　縦木目:D-24型　縦木目:D-11型　縦木目:D-35型

■ クローゼット ■



縦木目:D-11型

ピボット



両サイドのピボットが枠に固定されていますので、開閉がスムーズにおこなえます。

三方枠下レール無し仕様



下枠や下レールがないのでキャスター付きの収納ボックスなどもスムーズに出し入れでき、掃除もラクに行えます。

■ 収納扉 ■



縦木目:D-11型

■ 玄関収納 ■




縦木目:D-11型
W1200 H22トールコの字型

引戸クローザ

ゆっくりと閉まり、跳ね返りのないクローザ機能

- 扉を開ける方向にも閉める方向にもクローザ機能がはたらきます。
- 無造作に開け閉めしても途中でスピードが落ち、引き込まれるよう自然に閉まります。
- 弱い力で扉を閉めてもクローザ機能が扉を縦枠までゆっくりと引き込みます。
- 扉と枠がぶつかる不快な音を軽減します。

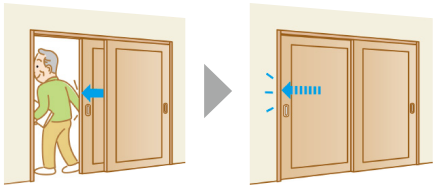


不用意に閉めても…　ブレーキが掛かってゆっくりと跳ね返らずに静かに閉まる…


造作材

◇巾木

カラーバリエーション



巾木
スカート付き



出隅樹脂
コーナー材

D1 ウォールナットダーク色　E1 チェリーミディアム色　L1 オークライト色　M1 メープルミルキー色　G1 オークグレージュ色　W3 シルキーホワイト色

◇窓枠



掃き出し三方枠
掃き出し以外四方枠

カラーバリエーション

D1 ウォールナットダーク色　E1 チェリーミディアム色　L1 オークライト色　M1 メープルミルキー色　G1 オークグレージュ色　W3 シルキーホワイト色

◇笠木



カラーバリエーション

D1 ウォールナットダーク色　E1 チェリーミディアム色　L1 オークライト色　M1 メープルミルキー色　G1 オークグレージュ色　W3 シルキーホワイト色

◇カウンター集成タイプ



カラーバリエーション

D7 ダーク色　E7 ミディアム色　L7 ライト色　M7 ミルキー色　G7 グレージュ色　W7 ホワイト色

◇玄関ドア枠

カラーバリエーション

D1 ウォールナットダーク色　E1 チェリーミディアム色　L1 オークライト色　M1 メープルミルキー色　G1 オークグレージュ色　W3 シルキーホワイト色

◆取手

ドア取手



塗装シルバー

引戸引手



塗装シルバー

収納取手



塗装シルバー



IMAGE

※写真は印刷のため実物とは色や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめ下さい。

CPシリーズ

Grayish color collection –粋-
ヌーディに近い上質なベージュを表現した
グレイッシュカラーフローリング。
トレンドの部屋づくりも思いのまま。

○床暖房対応について
電気式床暖房(スリーエステクノ製フィルムヒーター限定)にも対応しております。
※詳細条件等は施工説明書をご確認いただきたく存じます。

美しさと強さの
TOYOTEX



厳選した家具や小物に囲まれる
暮らしには最適なデザインです。



落ち着いた優しい色味が生活に癒しをもたらします。



北欧の森や風を感じるようなモチーフや
ファブリックソファが引き立ちます。



CP11　モダンペカン柄



CP12　ナチュラルペカン柄




CP13　グレージュオーク柄

■平面図



■断面図



サ イ ズ：12㎜ × 303㎜ × 1,818㎜
梱包入数：1ケース6枚(3.3㎡)入り
下　　地：捨て貼り施工

基　　材：パーティクルボード
表面仕上：プレミアコート®10
　　Wヒーリング塗装
　　特殊強化紙
　　V1本溝・ 横溝なし

■性能

ホットカーペットOK
ホットカーペットを直接使用してもヒビ割れが起こりにくい仕上げになっています。

車椅子対応
車椅子をご使用頂いても一般的な木質フローリングに比べて傷が付きにくくなっています。

滑りにくい
フロアの表面に滑りにくい塗装を施しております。

キャスターに強い ※1
一般居室での使用下で従来のフロアと比較して傷やへこみが付きにくくなっています。
ウレタン製、ゴム製の「ソフトキャスター」をご使用ください。

抗菌塗装
表面に抗菌処理を施しているため細菌の繁殖を抑え清潔に保ちます。

ペット対応(防滑)
ペット(犬や猫)が歩きやすいように、ペットに対する防滑性能を付与した製品。

ワックス不要
従来の木質フロアと比べて、すり傷が付きにくく汚れが付きにくいような塗装をしたフロアです。基本的には乾拭きでワックス掛けは必要ありません。


床暖房対応 ※2
下からの温度変化による木の膨張収縮などを抑え熱によるトラブルが起きにくくなっています。

※1
硬質キャスターの使用及びキャスターの使用頻度が高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。
金属製及び球状キャスターは使用しないでください。


※2
・CPシリーズ
フィルムタイプ(スリーエステクノ製フィルムヒーター限定)
小根太付き温水マットタイプの床暖房に対応しております。
根太間タイプへは使用できません。

・新設計塗装「 Wヒーリング塗装 」

夏はさらっと、冬はヒヤッとしない新設計塗装!!

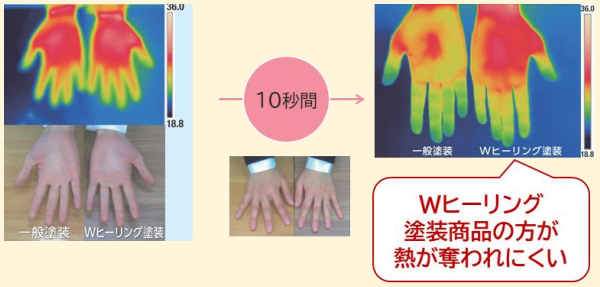


人とペットの滑りにくさを追求!!

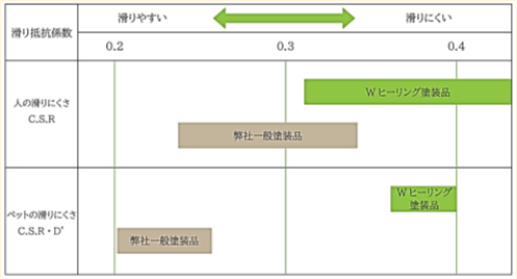



※上記数値は弊社試験結果であり、保証値ではございません。人の滑りにくさは“スリッパ”と“靴下”を想定しております。ペットの滑りにくさは小型犬を想定しております。

ANNEX® 【アネックスST e-core】 床暖兼用

WOODTEC

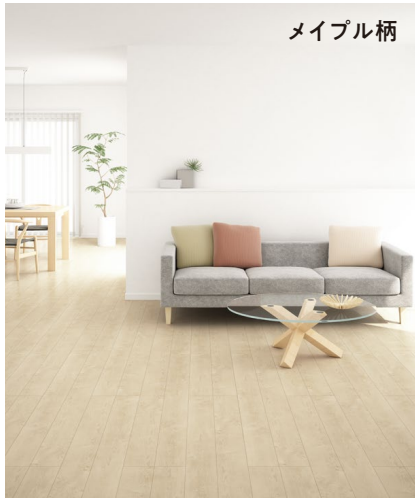

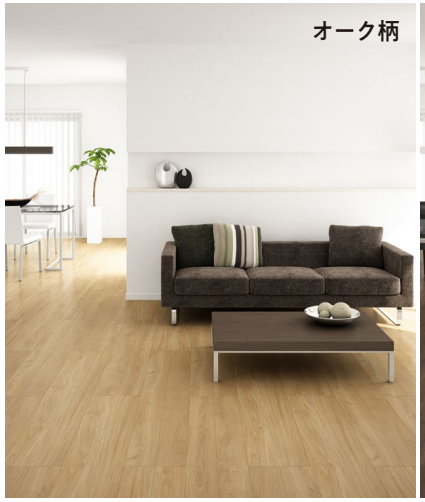

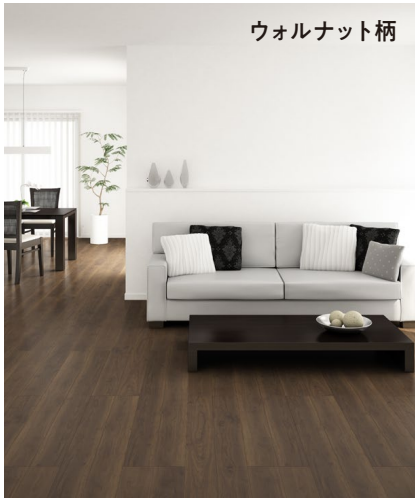

内装上履用 | 耐凹み傷 | 耐すり傷 | 耐摩耗 | フリーワックス
捨て張り | 抗菌 | 床暖房対応 | ヒビワレ防止 | F☆☆☆☆

SIAA基準適合の「抗菌」フローリング

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・印刷 表面層
JP0122534A0002U

ＳＩＡＡマークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。


〔登録番号〕JP0122534A002U
対象：メイプル柄
ウォルナット柄、オーク柄

床暖房対応のe-coreボード




■平面図

寸法／厚み12×巾303×長さ1,818㎜
梱包入数／3枚（半坪）入



■断面図



ANNEX ST LINE UP



品名 メイプル柄　品番［3枚入］HCT2S5033



品名 オーク柄　品番［3枚入］HCT2S5213



品名 ウォルナット柄　品番［3枚入］HCT2S5163

オレフィンシートで発揮される性能

耐傷性 耐塗膜凹み 耐塗膜白化

擦り傷に強い




擦り傷に強い



お手入れが簡単



日焼けに強い



ワックス不要



耐摩耗

摩耗A試験



特殊繊維板で発揮される性能

耐傷性 耐落下 耐キャスター 耐静荷重


キャスター傷に強い



衝撃落下傷に強い



静圧荷重傷に強い



生活環境に配慮

低ホル F☆☆☆☆ | LESS トルエン キシレン エチルベンゼン スチレン | 抗菌

F☆☆☆☆（ホルムアルデヒド放散量最高等級）品です。
トルエン・キシレン等の有害物質を含んでいません。

優れた品質安定性

ヒビワレ防止 電気カーペット対応

オレフィンシートは色違いやバラツキ、色ムラなどが少なく、品質安定性に優れています。
またその構成は反りや目スキ、突上げなどが起こりにくく、寸法安定性にも優れています。

床暖房に標準対応

床暖対応

耐熱性や寸法安定性に優れており、温湿度変化によるクラックを抑制。
標準仕様として、床暖房対応を可能とする構成です。

玄関框



メイプル柄用
Live Natural ハードメイプル



オーク柄用
Live Natural オーク



ウォルナット柄用
Live Natural ブラックウォルナット

ANNEX® アネックス　サニタリー柄

WOODTEC


エクルオニキス柄


フローライムストーン柄


ビアンコカララ柄


ブラックスレート柄

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
無機抗菌剤・印刷
表面層
JP0122534A0002U
JP0122534A0001T


SIAA基準適合の「抗菌」フローリング

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

［登録番号］JP0122534A0002U
対象：エクルオニキス柄、フローライムストーン柄

［登録番号］JP0122534A0001T
対象：ビアンコカララ柄、ブラックスレート柄

アネックスサニタリー柄 【洗面用床材　303 幅】

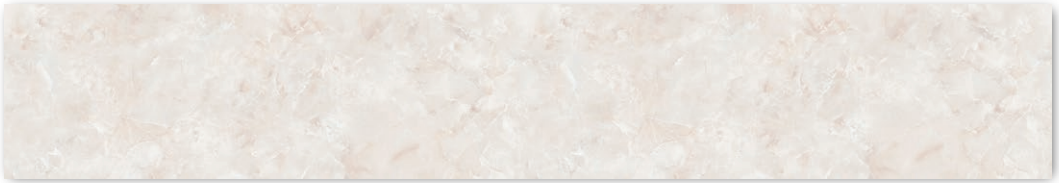


エクルオニキス柄
品番 HXT2A902NH



フローライムストーン柄
品番 HXT2A904NH



ビアンコカララ柄
品番 HXT2TA01NH

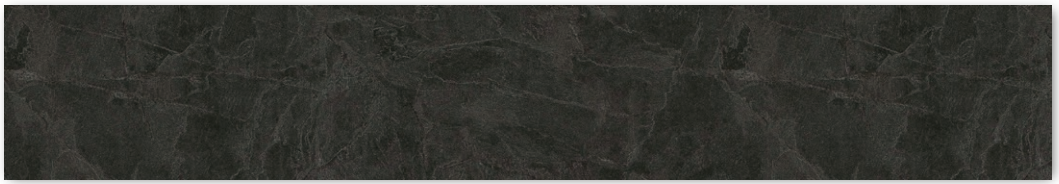


ブラックスレート柄
品番 HXT2TA05NH

ワックスは不要　ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと仕上げ感を損なうことがあります。


アネックス サニタリー柄

寸法／厚み 12× 幅 303× 長さ 1,818 ㎜
梱包入数／６枚（１坪 =3.3 ㎡）入
販売単位 ／ご注文は、１梱包より梱包単位にて承ります。

■ 平面図



■ 断面図



【STAIRS】化粧階段

WOODTEC
朝日ウッドテック株式会社

受注生産品　※出荷日につきましては、当社営業までお問い合わせください。

内装用　F☆☆☆☆　ホルムアルデヒド規制対象外部分

美しい天然銘木の突き板で仕上げた階段部材。

床材でご用意している品種を品揃え。同色または同色系もしくは際立ち色（反対色）の組み合わせでトータルコーディネートがお楽しみいただけます。


施工例写真：バーチ

「いつまでも美しく」を実現。

「キズガード処理」をしていますので、落下物によるへこみ傷等がつきにくくなっています。また、乾湿の繰り返しによって木材表面に生じるヒビワレを起こりにくくする、当社独自のヒビワレ防止処理を施しており、天然木の美しさを長く保ちます。

安全性、バリアフリーに配慮した設計。


住まいの中でも事故が起きる可能性が一番高いのが階段。一段毎の端の部分がわかりやすい「ノンスリップ溝」を採用するなど、安心して昇り降りできるよう、安全には特に配慮しています。また、バリアフリー対応の間口は踏み面の大きい段板、変形まわり４段などもご用意しています。



※踊り場、まわり段板は、単板の貼り方向がわかるよう表中のイラストに⟷で貼り方向をあらわしています。

※Live NaturalとAIRiS-αでは、単板の貼り方向が異なります。

（例）Aタイプ　Bタイプ



５つの衛生機能を備えた「ハイジェニック仕様」

※踏み板部分がハイジェニック仕様となっております。

HYGIENIC

【ハイジェニック仕様とは】
●天然木であること　●以下の５つの衛生性能を兼ね備えていること。

1. 抗ウイルス性能
SIAA ※1
ISO 21702
抗ウイルス加工
無機系・塗装
木部表面
JP0612534X0007J

2. 抗菌性能
SIAA ※2
ISO 22196
抗菌加工
無機系・塗装
木部表面
JP0122534X0007F

3. 耐薬品性能
次亜塩素酸ナトリウムやアルコールをご使用いただけます。

4. 耐汚染性能
雑菌繁殖のもととなる汚れをきれいに拭き取れます。


5. 室内空気環境性能
国内最高レベルの室内空気環境性能です。

※1 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
●抗ウイルス加工は、病気の治癒や予防を目的とするものではありません。。
●SIAAの安全性基準に適合しています。
※2 SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

LINE UP

全て乱尺柄になっております。

標準推奨　カラー

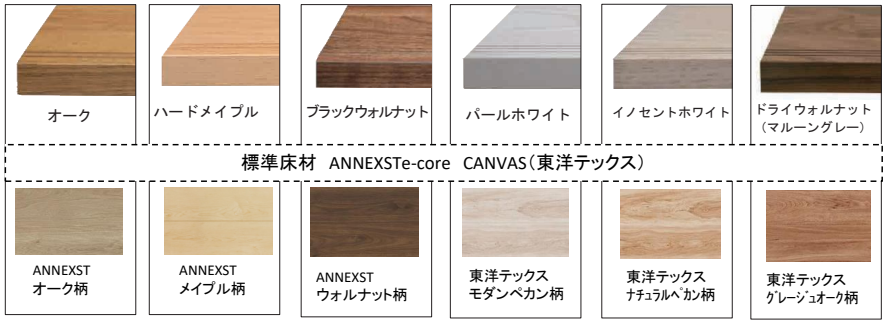



※パールホワイトの
側板・けこみ板は
段板同色の場合、
特殊化粧シートホワイトとなります。

セレクト　カラー



※側板・けこみ板にホワイト（特殊化粧シート）の部材をラインナップ。
段板の各色と組み合わせてご利用ください。


手摺部材

■オーク集成材（クリア塗装品または着色塗装品）



■サウスウッド集成材（着色塗装品）





手摺金具

※それぞれ４色をラインナップしております。
手摺３５０Eシリーズ用ブラケットⅡ

Color variation



■ ブラケット・壁付用



■ フレキシブルジョイント金具「まがるくん」



■ ブラケット・笠木用



■ エンド金具「おさむくん」



STEDIA
ステディア

【Cタイプ 】

クリナップ
キッチンから、笑顔をつくろう








※セット写真はイメージで実際の仕様とは異なります。

Kitchen Panel


クリアホワイト(KA)


ホワイトクラウド(DA)


モザイクベージュ(DJ)

油や臭い、汚れをつきにくくするキッチンパネル。
高級感を醸し出す鏡面仕上げに加え、柔らかな印象を与えるマット仕上げをご用意しました。


スタッコグレー(DG)



ブランシュウッド(DW)




Counter



■人工大理石天板


グレインホワイト（T）


ルイスグレー（E）


ルイスベージュ（M）

熟に強く、柔らかな質感の人工大理石。
色は清潔感のあるホワイト、上品なグレー、
優しい印象のベージュをご用意しました。

Sink



■人工大理石シンク


カームホワイト(H)


ベージュ(B)


グレー(I)


浅型ゴミカゴ


洗剤バスケット

OR



■美・サイレントシンク

キズ、水アカがつきにくい
高機能シンク。
水音の静けさは、
図書館レベルです。



■ステンレス製排水口
シンクの表面同様、
美コートが施されています。



汚れの下に水が入り込み、
汚れを浮かします。

耐久性に優れた、美しくなめらかな質感の
人工大理石。
油汚れもサッと拭き取ることができます。

Faucets



■浄水器一体型水栓
【三菱レイヨン製】
ZSMJT428R20BH-T



■浄水器一体型水栓
【タカギ製】
ZZJA497MN9NTN02-T

節湯B/節湯C1対応

水量・温度調節がレバー1本で可能。
水と湯の境にクリック感を設け、
ムダなガスや電気の使用を防ぎます。

Gas Range



■片面焼きグリル付コンロ
ZGFNK6R18QSE-T
（シルバー・W60㎝）水無し

キズに強いホーロー製のベーシックタイプ。
高火力によってスピーディな調理を実現します。

Rang Hood



■フラットスリムレンジフード
ZRS90ABZ21FS（L/R）-T

凸凹を減らしたシンプルでスリムなデザイン。
フード本体が３５mmと薄く、
スタイリッシュなデザイン。
整流板も装備、清掃性、吸引性に優れたフード。

Dish Washer





毎日使うからこそ使いやすい
フル上面操作

■プルオープン食器洗い乾燥機
ZWPP45R21LDS-T
（シルバー・W45㎝）

腰をかがめることなく、
ラクに食器が出し入れできる引き出し型。

【Class 4】

クリスタシリーズ


クリスタホワイト(CYE)


クリスタブルーグレー(CYW)

フィーカウッドシリーズ


オークラテ(C3A)



ウォールナットビター(C3L)


チェリーブレンド(C3B)

ユーリシリーズ



ユーリベージュ(CDK)


レフティグリーン(CDS)


ユーリチャコール(CDH)


カミーナレッド(CDB)

リュースウッドシリーズ


ペアウッドホワイト(CWT)


ペアウッドアッシュ(CWX)


マリンウッドダーク(CWZ)

コティシリーズ

コティグレー(C8T)

コティチャコール(C8Z)

【Class 5】

トワルシリーズ

トワルグレー(EC6)

トワルローズ(ECU)

ミクスドラテ(C9K)

ウッドシリーズ

ルオントセピア(CKL)

ルオントグレージュー(CKG)

クラシカルバーチ(C4B)

スエードシリーズ

スエードホワイト(CAT)

スエードチャコール(CAZ)

ロッシュシリーズ

ロッシュグレー(E5K)

ロッシュチャコール(E5H)

ロングバーシルバー(F)

スリムロングバーブラックバー(Z)

ラインシルバー(B)

ラインブラック(U)

ネコアシブラック(T)

木調取手オーク(7)

木調取手ウォールナット(8)

Panasonic BATHROOM
Oflora



ラクテク

無理しなくても心地よさと、キレイがつづく。パナソニックのバスルーム「オフローラ」

point 1 フラットラインLED照明（線のあかり）

天井から差し込むライン状の光。
洗練のバスルーム

スマートな印象で空間全体を明るく照らします。
天井にフラットに納め、お掃除性にも配慮しています。
LEDだから**省エネ・長寿命**。

白色タイプ






point 2 スミピカフロア

床のスミに目地がないので、
汚れが落としやすい



※イメージ



床立ち上げ式

微細な凹凸で乾きやすい。

①水にぬれても
②水の表面張力を壊す効果で水玉が出来にくく
③乾きやすい



point 3 スキットドア

お掃除性と換気性能を両立したドア



壁　柄

アクセントパネル（AC）：Bグレード



■正面アクセントパネル　■側面アクセントパネル

壁1面にアクセントパネル(AC)を採用し、
他3面を周囲パネルで構成。

周囲パネル　Dグレード

●アクセントパネルを選ぶと周囲パネルは自動的に決まります。

床

スミピカフロア
（ささっと排水口）




□ミディアムホワイト


□ミディアムベージュ


□ミディアムグレー

エプロン

□ピュア ホワイト


□ミディアム ベージュ


□ミディアム グレー

浴　槽



■浴槽形状


□エスライン浴槽


□アーチ浴槽

■カラーバリエーション


□ピュアホワイト


□ナチュラル


ポップアップ 排水栓



組みフタフック ホワイト


断熱組みフタ

保温浴槽Ⅱ

5時間経っても
2.5℃以内の湯温低下。※1
追い焚き回数が減らせて、
年間光熱費を
約4,300円も節約。※2

上下の断熱材で、
高い保温効果を発揮。



※1※2
浴槽内の温度変化の実験条件などはカタログをご覧下さい。


タオル掛け


タオル掛け（ホワイト）

窓　枠


フリーサイズ窓枠
（ホワイト）

天　井


フラット天井


物干しバー×１本付
（受け具：ホワイト）


フラットラインLED照明
白色タイプ　×１灯


オートルーバー
暖房換気乾燥機100Ｖ
ワイヤレスリモコン
（浴室内設置）

水　栓


ライン水栓（メタル）
吐水パイプなし


W水流シャワー
（メタルワンタッチ）


シャワースライドバーHタイプ（メタル）

カウンター


バイザーカウンター


□ピュア ホワイト


□ベージュ


□ブラック

ミラー


スリムミラー

ド　ア

2枚折りドア
ホワイト
（スリムスキットドア）

洗面ドレッシング C Line W750



多彩なプランで、暮らしや空間にフィットする「シーライン」

おそうじラクラク

お掃除しやすい工夫のカウンター部。

濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。
水栓まわりを傾斜させて、水アカ汚れを減らせる工夫をしています。






3°傾斜設計
水栓まわりを3度傾斜設計に。水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

ウェットエリア
濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。水あと汚れを極力少なく。

※写真の水栓はメタルタイプです。

ミラー

片付けにくい「大きめの家電」もすっきり収納できます。



スタンダードLED照明３面鏡 ミドルパネル

細かい美容家電も大きなヘアドライヤーもすっきり入る。
置き場所に困る美容家電を出し入れしやすく収納。洗面室が片付きます。


収納例

※写真は旧スリムLED照明3面鏡 幅900mmの収納例です。

電動ハブラシなどを充電しながら収納できる。
収納内部にコンセントを２個設置。シェーバーや電動ハブラシなど、内部に設置したコンセントを使い、いつもの収納場所で充電可能です。



コンセント3個
（うち収納内は２個）

くもりシャット!
吸水コーティングの加工済み。お風呂上がりも、くもりにくい。



※センターミラー部がくもりシャットになります。

壁 柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

タイプB


□アルベロホワイト柄


□ソフトウォールナット柄



□ナチュラルチェスナット柄



□フォググレー


□ヴィンテージメタル柄

タイプC


□ホワイト



□ポタリーベージュ


タオル掛け

水 栓


おそうじラクラク

マルチシングルレバーシャワー

□スゴピカタイプ エコカチット


●シャワー／直流整水の切替えが可能

「エコカチット」で、お湯のムダ使いを上手に節約。



お湯と水との境目をクリック感でお知らせ。


汚れをサッとふきとれる


吐水部を左右に９０度首振りできる



水栓は引き出せるので、お掃除に便利

本体キャビネット

細かい物は引出しに。大きいものは開きに。


引出しタイプ
W750

引出しがドア枠に当たらない構造を採用
ドア枠に当たらないよう、引出しを約１３mm回避しています。（１０mmのドア枠まで対応）





●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

 ※ 画像はイメージです。印刷物につき実際の色柄と異なる場合があります。実物でのご確認をお願い致します。© Panasonic Corporation

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社 首都圏住宅営業部

FY26（トイレ）ベーシア プラン 標準 B1ｸﾞﾚｰﾄﾞ

ほ ベーシアシャワートイレ

BC-B30S/BW1 DT-B381/BW1

INAX




3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

2年保証 1年延長保証 3年無償 | HYPER KILAMIC | SIAA ISO22196 for KOHKIN

1グレード 機能表

グレード別機能						
キレイ機能	ビデ専用ノズル	パワーストリーム洗浄	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)		
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応

カラーバリエーション



☑ BW1 ﾋﾞｭｱﾎﾜｲﾄ　☐ BN8 ｵﾌﾎﾜｲﾄ　☐ LR8 ﾋﾟﾝｸ　☐ BB7 ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ＩＳＯに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

SIAA ISO22196 for KOHKIN

抗菌仕様
しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

ビデ専用ノズル

"おしり洗浄時の便がつかない※1"から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



イメージ


※1 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ＥＣＯ５（大５Ｌ・小３.８Ｌ）

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の２１％も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ＥＣＯ５トイレ」なら、大１３Ｌ便器と比べ**約６９％**
大８Ｌ便器と比べ**約４９％**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大８Ｌ便器に比べ、超節水ＥＣＯ５トイレは、
３日でおフロ１杯分以上※節約できます。

※おフロ1杯を１８０Ｌで計算

[試算条件]４人家族（男性２人、女性２人）が大１回／人・日、小３回／人・日使用した場合で算出。

紙巻器



ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/BW1

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760㎜なので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。
※前出寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。




キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



スローダウン便座

便座がゆっくり閉まって、閉まる時の音を低減します。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST 地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

LIXIL長期保証サービス 詳細はWEBをご確認ください

ほ マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M25088487963-001-1

株式会社 LIXIL

テレビドアホン　JS－12E

最大設置台数
玄関1台　室内2台（内線通話不可）

アイホン

基本セット

テレビドアホン

JS－12E

オープン価格



2



↑AC100V

カメラ付
玄関子機

モニター付親機

増設機器



↑AC100V

●JS－12Eに1台増設可能
（内線通話はできません）

モニター付子機
JS－1H－T

オープン価格

チャイム音で来訪者を知らせます。



または



呼出音増設スピーカー
IER－2

本体希望小売価格
￥1,800（税抜）

ワイヤレス呼出システム
FW－TR

オープン価格

3.5型カラーモニター

3.5型カラーモニターを採用。
夜もしっかりカラーで確認できます。



※イメージです。

シンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配置し、外観の美しさにこだわりました。



本体底面





スピーカースリット

カメラレンズ角度調整

カメラレンズ角度が上・下・左・右・斜めに調整可能

従来品に比べ、角度調整ができる範囲が広がりました。



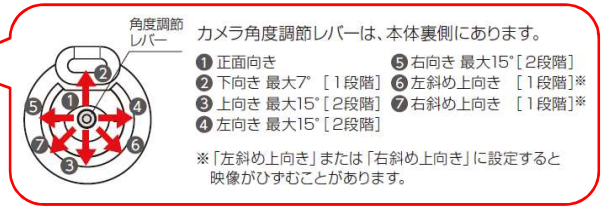

カメラ角度調節レバーは、本体裏側にあります。

❶正面向き
❷下向き 最大7°［1段階］
❸上向き 最大15°［2段階］
❹左向き 最大15°［2段階］
❺右向き 最大15°［2段階］
❻左斜め上向き ［1段階］※
❼右斜め上向き ［1段階］※

※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定すると映像がひずむことがあります。


画面表示

分かりやすい画面表示

誰にでも視覚的に分かりやすいアイコンやお知らせ表示灯を採用。



●文字が点滅…新着録画有り
●文字が点灯…時刻未設定

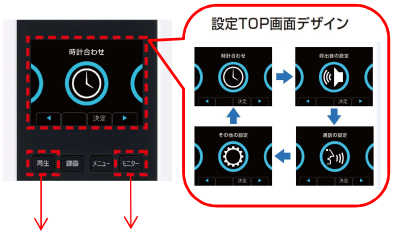

「再生ボタン」または「モニターボタン」で切り替え

録画機能

留守中に誰が来たのかがわかるから安心

呼出直後の自動録画のほか、呼出中や通話中、モニター中に録画ボタンを押して手動録画ができます。

●録画件数・・・最大30件（1件1画像）



ワンタッチズーム

来訪者をズームアップして確認

ワンタッチで約1.5倍に拡大してしっかり確認。
拡大位置は9種類より選べます。



ノーマル画面　ズーム画面



Ver.2

26FYシリーズ

Panasonic

基本照明リスト



60形室内用ダウンライト 標準設置箇所

■玄関・ホール・廊下（5か所）

■トイレ（主・副階各1か所）

■キッチン（2か所）

■流し元（2か所）

■洗面室（1か所）

■クローゼット（1か所）




○**LSEB9532**LE1（100V）
電球色（2700K）
Ra83
希望小売価格4,500円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.5W
入力電流0.1A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
準耐火構造対応
埋込高80
●鋼板枠（ホワイト*つや消し）
●光束維持時間40000時間（光束維持率70%）
60形電球相当
60形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W（450 lm・4.5W）

LED交換不可 LED内蔵 | 調光不可 | 拡散マイルド | G 購入 | 電気用品安全法 100

2026年1月1日以降の価格です。

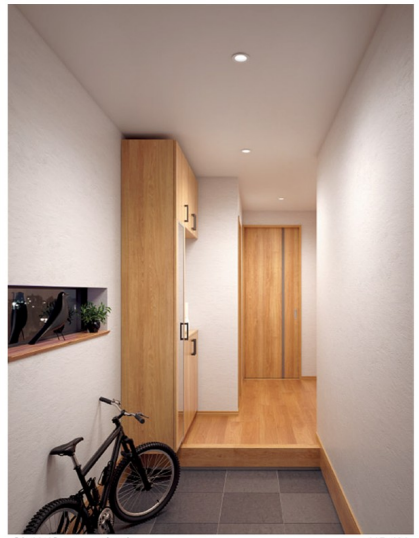

［お断り］イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。
AAE-484

60形屋外用ダウンライト　設置箇所

■ポーチ（1か所）※ビルトインガレージ（2か所）




○**LSEW5028**LE1（100V）
電球色（2700K）
Ra83
希望小売価格5,100円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.5W
入力電流0.1A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
埋込高80
防湿型・防雨型
●アルミ枠（ホワイト*つや消し）
●光束維持時間40000時間（光束維持率70%）
60形電球相当
60形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアルプレート LGK02010・LGK02011
●調光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W（450 lm・4.5W）

LED交換不可 LED内蔵 | 調光不可 | 拡散マイルド | G 購入 | 電気用品安全法 100

2026年1月1日以降の価格です。

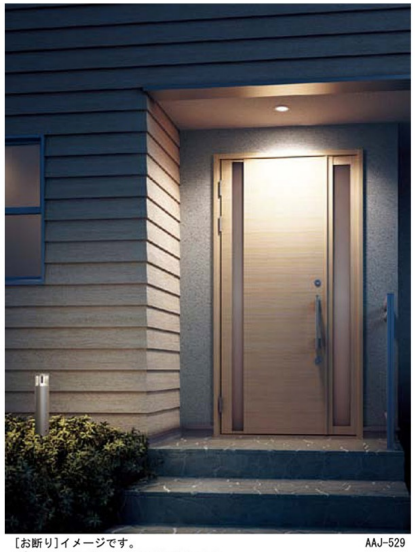

［お断り］イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。
AAJ-529

60形室内用ブラケット　設置箇所

■階段（1か所）※３F住宅（2か所）




○**LSEB4030**LE1（100V）
電球色（2700K）
Ra83
希望小売価格7,900円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.5W
入力電流0.08A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅135・高135・出しろ90・重0.5kg
ツマミネジ方式
60形電球相当
●アクリルカバー（乳白つや消し）
●光束維持時間40000時間（光束維持率70%）
60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率93.1 lm/W（419 lm・4.5W）

LED交換不可 LED内蔵 | 調光不可 | 拡散 | G 購入



2026年1月1日以降の価格です。

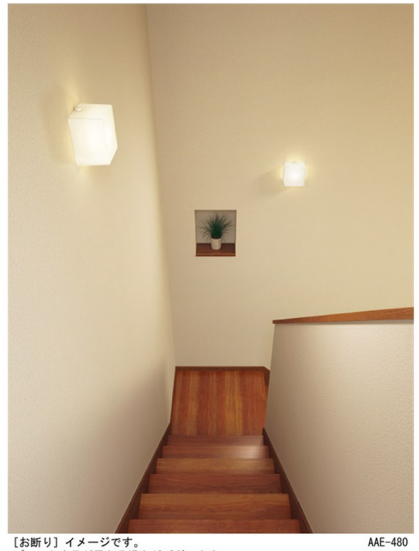


［お断り］イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。
プラケット：取付高・直下踏面より 2000
AAE-480

F95JUK03作成

基本照明リスト

DAIKO 大光電機株式会社

2025.8.28 作成

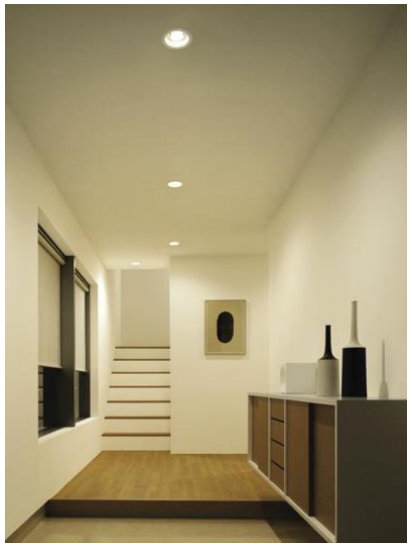




高い基本性能を搭載したオールマイティな光

圧倒的なコストパフォーマンスを誇るベーシックタイプは、多灯使いのプランにもフィット。一般的な集中配灯はもちろん、連続配灯すれば、広い空間にも理想的な照度を確保することができます。

反射板で光を制御

反射板制御により、高効率化と省電力化を実現。消費電力は、白熱灯60Wタイプでわずか5.2W。拡散パネルにより粒々感のないソフトな光を実現しました。





COBタイプ｜高気密SB形

DDL-6132 YW
電球色／2700K・Ra93

定格光束 440 lm | 消費電力 4.6 W | 固有エネルギー消費効率 95.6 lm/W

¥3,600（税抜）（LED内蔵）

LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白（マット）
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火

【温白色】



COBタイプ｜高気密SB形

DDL-6132 AW
温白色／3500K Ra93（クラス2）

480 lm | 4.6 W | 104.3 lm/W

¥3,600（税抜）（LED内蔵）

LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白（マット）
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火

ここちいい空間づくりへの新提案

くつろぎ と 作業性 を兼ね備えた


温白色"3500K"のあかり

*3500K。は、多様なシーンになじむ自然な色味で生活を彩ります。



くつろぎと作業性を兼ねた空間に自然な光





COBタイプ｜高気密SB形

DDL-6132 YW
電球色／2700K・Ra93

定格光束 440 lm | 消費電力 4.6 W | 固有エネルギー消費効率 95.6 lm/W

¥3,600（税抜）（LED内蔵）

LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白（マット）
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火

LEDベースダウンライト
NEW DOWN LIGHT

約60,000時間
の長寿命

LEDの放熱性を高め、寿命を約60,000時間までのばすことができました。



LEDなら約30倍長寿命！

キッチン手元×2台



DBK-39359 Y
電球色／2700K・Ra83

定格光束 500lm | 消費電力 6.5W | 固有エネルギー消費効率 76.9lm/W

LED 6.5W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白（マット）
- 径 86 出47㎜ 0.3kg
- 11VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用

非調光 / 傾斜天井 可能 / LED交換 不可

【温白色】

DBK-39359 A
温白色／3500K Ra83


520 lm | 6.5 W | 80.0 lm/W

¥7,500（税抜）（LED内蔵）

LED 6.5W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白（マット）
- 径 86 出47㎜ 0.3kg
- 11VA
- 密閉型
- AC100V
- 光束維持時間40,000時間
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用

非調光 / 傾斜天井 可能 / LED交換 不可



COBタイプ｜高気密SB形

DDL-6132 YW
電球色／2700K・Ra93

定格光束 440 lm | 消費電力 4.6 W | 固有エネルギー消費効率 95.6 lm/W

¥3,600（税抜）（LED内蔵）

LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白（マット）
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火

【温白色】

DDL-6132 AW
温白色／3500K Ra93（クラス2）

480 lm | 4.6 W | 104.3 lm/W

¥3,600（税抜）（LED内蔵）

LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白（マット）
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火



非防火 D タイプ

GIESTA 2
ジエスタ2

TOSTEM

■ドアデザイン

M13 型



EH EC ED
CB BB EG
CD BE BC
FH FD AA
FW FA

M16 型



EC ED CB
BB CD BC
FH FD AA
FW FA AK
AG

M17 型



EH EC ED
CB BB EG
CD BD BE
BC FH FD
AA FW FA
AK AG CF
CE

M22 型



EH EC ED
CB BB EG
CD BD BE
BC FA AK
AG CF CE

M26 型




EH EC ED
CB BB EG
CD BE BC
FA AK AG
CF CE

■カラーバリエーション

■木目調（遮熱鋼板）



■アルミ色（遮熱鋼板）



■ハンドルバリエーション

■バーハンドル



暮らしやすく

<標準装備>

◆セキュリティサムターン

ガラス破り対策に有効。ボタンを押すだけでサムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



従来のサムターン

セキュリティサムターン（取り外した状態）



※画像はFamiLock用/エントリーシステム用セキュリティサムターンです。

<標準装備>

◆防犯性

破られにくい「2ロック」で、ピッキング対策も万全

2ロックを標準装備し、シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

こじ破りに強い、3つの鎌付デッドボルト。

3つの鎌付デッドボルトを採用。こじ破りに対する抵抗力を高めています。





<オプション>

スマートロックシステム FamiLock【電池式】



スマホ、ときどき、玄関キー。

専用アプリをインストールすれば、スマートフォンが玄関キーに早変わり。Bluetooth®通信により、ドアのボタンを押すだけで施解錠できます。

LIXIL Fami Lock 専用アプリ「My Entrance」スマートフォン(iOS/Android)(Bluetooth®認証)

利用料金無料

カードキーセット



カードキー×3枚



オーナーキー ×1個




標準キー ×4本

◆断熱性能（k2仕様）


熱貫流率：1.79［W/（㎡・K）］※～

断熱枠（サーマルブレイク構造枠）と高断熱複層ガラスの組み合わせで、高い断熱性能を実現。

■ サーマルブレイク構造枠



■ 高断熱複層ガラス



※JIS A 4710に基づく試験またはJIS A 2102に基づく計算による開口部の熱貫流率（ドアデザイン・開閉形式により熱貫流率は異なります）※ドアデザイン・開閉形式別の熱貫流率は、カタログの断熱性能についてページをご確認ください。

ECO FIRST 地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

2024.09.20 作成
POM-240912-00657243b

株式会社 LIXIL


非防火専用 サッシ Dタイプ サーモスL〈遮熱高断熱 Low-E 複層ガラス〉

TOSTEM

サーモスL　アルミと樹脂のハイブリッド構造で優れた断熱性能を実現。

フレームをスリム化し、熱のロスを低減。


窓の断熱性を高めるためには、ガラスに比べて熱を通しやすいフレームの露出を少なくする必要があります。
そこで、サーモスは独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積最大化を図り、断熱性能を向上させました。



※引違い窓Mサイズ(縦横)での比較。

高断熱を追求し、ガラス高性能化。


特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」を標準設定。樹脂スペーサーやアルゴンガス入りも選択可能です。



※一般複層ガラスとLow-E複層ガラス グリーンの比較。

ハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側は耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には、アルミに比べ熱伝導率（熱の伝えやすさ）が約1/1000の樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。

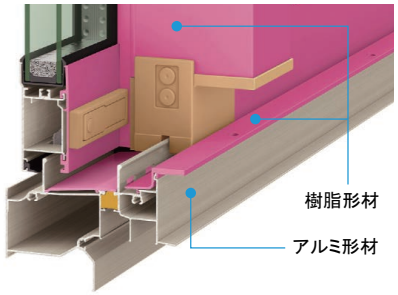

※画像はイメージです。※説明画像・イラストはサーモスⅡ-Hを使用

基本性能

寒さ・暑さ・結露をグッと軽減。暖冷房効率アップで省エネにも貢献。


住まいの中で、最も熱の出入りが多いのが「窓」。

住まいの中で熱の出入りが最も多いのが「窓」。そのため、室内の快適さをキープするためには、窓の断熱性を高めることが重要なポイントとなります。

●断熱性能：開口部の熱貫流率・開口部の日射熱取得率は、カタログ巻末の断熱性能についてをご参照ください。
●耐風圧性能：S-3(160)等級
●気密性能：A-4(2)等級
●水密性能：W-4(35)等級
フラットアタッチメント使用時はW-3（25）等級となります。
●遮音性能※：等級2・等級3（住宅性能表示）
…住宅型式性能認定による
※遮音性能等級に適合するガラスは、当社オフィシャルサイト（https://www.lixil.co.jp/）内のビジネス向けページをご確認ください。

※（ ）内は旧等級を示す。性能については一部該当しない機種があります。

カラーバリエーション　※ダスクグレーはオプション価格となります。

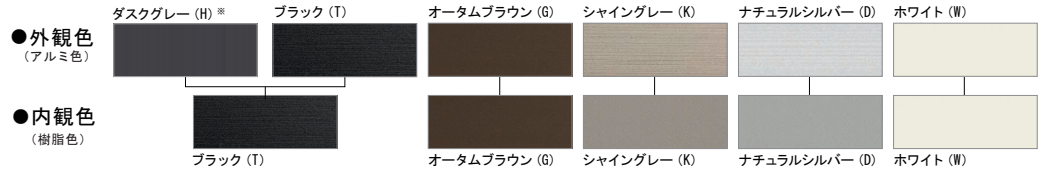

※外観色ダスクグレーの内観色はブラック（T）です。

Low-E複層ガラス グリーン（高遮熱型）


断熱性能

より夏の日差し対策にこだわるならこちら。

わずかにグリーンに着色したLow-E膜を室外側にコーティングすることで、優れた断熱性能はそのまま、より遮熱性を向上し、夏の強烈な日差しをしっかりカットします。夏に頻繁に冷房を使用する地域や強烈な日差しが入る部屋などにおすすめです。

熱貫流率	1.4 W/(㎡･K)
日射熱取得率	38%
可視光透過率	72%
紫外線カット率	80%

※3-A16-3の性能値
※算出根拠はカタログを参照してください。



使いやすさ・安心

簡単＆スムーズに開閉できるハンドルや把手。



オペレーターハンドルは、ハンドルを回転させるだけでらくらく開閉。
また、テラスサイズの引違い窓の開閉をサポートする把手もご用意しています。
※大型把手、アシスト把手はオプションとなります。

指はさみを未然に防止する、安心・安全な構造。

万一の指はさみ事故を防止するために、窓やドアを閉める際の安心・安全に配慮しています。



［引違い窓］
指はさみ防止部品

［上げ下げ窓FS］
指はさみ防止構造

［ドア］
インナーピボット構造

デザイン



☐ 単体引違い窓



☐ シャッター付引違い窓




☐ 横すべり出し窓（オペレーター）



☐ 内倒し窓

耐風機構
●防犯性と耐風圧性を向上させる安心設計
標準タイプ
耐風圧：1200Pa
※サイズにより性能が異なります。詳しくは寸法特注範囲をご確認ください。
防犯耐風フックを標準装備。スラットを抜けにくくした構造になっています。






☐ 縦すべり出し窓T（オペレーター）



☐ FIX窓（外押縁タイプ）



☐ 上げ下げ窓FS



☐ 面格子付引違い窓



☐ 面格子付上げ下げ窓FS



☐ テラスドア



☐ 採風勝手ロドアFS

ECO FIRST 地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

PRPSCO-230629-038

株式会社 LIXIL

DAIKEN ieria series 【 縦木目タイプ 】 ･･･ 内装提案書 Aタイプ ･･･

木目調のやさしい質感。

ＬＤＫドア（DH=2,000）



C4 デザイン



D4 デザイン

洋室･洗面ドア（DH=2,000）



00 デザイン

トイレドア（DH=2,000）



00 デザイン(明かり窓･表示錠)

クローゼット（RS series）





扉デザイン

フラット縦木目

00 デザイン

■標準ハンドル



ラウンド型 Tシルバー
(120mmピッチ)

仕様

■標準ハンドル



65デザイン（Tシルバー）

■消音ラッチ（開戸）



ドアの開閉音を
小さくする「消音ラッチ」。
すべてのドアに
標準装備しています。

■採光タイプ



スチレン系樹脂
（ミスト調半透明）

■汚れが拭き取りやすい表面シート。



耐汚染性能の高い表面シートを採用しました。
油汚れやマジックの汚れなど拭き取りやすい
撥油効果の高い表面シートを採用。



玄関収納　W１２００ コの字型



扉デザイン：**フラット縦木目**

■棚板





水平にした場合



前倒しにした場合

拭くだけで簡単に汚れが落とせます。樹脂製なので水洗いも可能です。
設置角度のアレンジもできます。（耐荷重4kg／枚）

■標準ハンドル



ラウンド型 Tシルバー
(120mmピッチ)

COLOR VARIATION

※下記画像は色柄のメージです。木目方向などは伴っておりません。



JH
パウダーホワイト柄

塗装仕上げをイメージ
したサラサラとした質感
のホワイトカラー。

※JH色は
単色です。



WH
ネオホワイト柄

アッシュ材の木の温かみ
を残した木質感あふれる
ホワイト柄。



MP
ソフトグレージュ柄

透明感を失わない
奥行きのある
グレージュカラー。



ML
ミルベージュ柄

メープル材の照りや
繊細でならかな
木肌感を表現しました。



MA
ライトオーカー柄

オーク材特有の
導管や虎斑等の
木質感を表現しました。



MG
トープグレー柄

表情豊かなグレイッシュ
なサクラ柄。落ち着き
ながらも華やかさを演出。



MW
ダルブラウン柄

ウォールナット材の
細かな木目や、透明感
のある表面仕上げを追求。



MU
モスブラック柄

ペイント調のブラックカラー。
伸びやかで力強い木目の
豊かな柄変化が楽しめます。

※画像等はイメージになります。実際の提案と異なる場合がございますので必ずご確認くださいませ。

株式会社オリエント

フローリング　階　段

耐衝撃性　耐傷性　抗菌仕様
耐汚染性　耐候性　床暖房対応

□フローリング（エポルカフロア）



森林資源を有効活用する
環境配慮型フローリング
日常生活で床材の受ける様々な傷の発生に対して
大幅にメンテナンスの手間も軽減します。

□洗面・トイレ床材





耐アンモニア試験：満面に10%アンモニア滴下後、24時間放置

引っ掻き傷



掃除機をかけたり、ペットを飼うなどの日常生活で頻繁に発生する、引っ掻き傷・擦り傷・白化傷などにオリエントエポルカフロアの強化コーティング層が効果を発揮します。

美しさ長持ち



オリエントエポルカフロアは大幅木・突板フロアと比較にならない耐久性を発揮します。
直射日光や熱・湿度による劣化や変色クラックなどを制御し、しかも耐磨耗性にも優れているため、美しさを保ってくれます。

傷に強い
ワックス不要
美しさ長持ち

衝撃落下傷




日常生活において食器や調理道具、容器類などの硬くて少し重い物をうっかり落とした時でも、オリエントエポルカフロアは落下傷が付きにくく、表面の割れが制御され、凹みも目立たないので、メンテナンスの頻度が少なくなります。

キャスター傷



日常生活でのキャスター付きの椅子・ワゴンを使用時や、キャスター付き家具の移動時においても、オリエントエポルカフロアは傷が付きにくく、凹みが目立たないので、安心してお使いいただけます。
※金属製キャスターや球状キャスターはへこみや傷が発生する場合があります

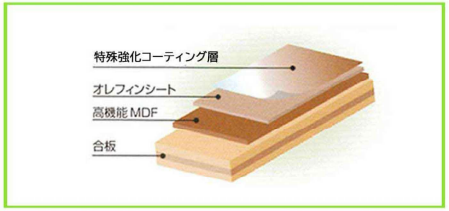

□階段・手摺（階段手摺内回り）


階段：MTW色（ミスティホワイト）・丸棒手摺：866E


階段：TLM色（レジェンドメイプル）
丸棒手摺：5067E

■ 踏板



※特許 第4116605号

- ●表面は、フロアと同じ強化コーティングを施しており傷に強く、美しさが持続します。
- ●踏み板には、2本の特殊樹脂モールを埋め込んでおり視覚での確認が容易で、お年寄りにも優しいデザインとなっております。
- ●段鼻（踏板先端）は、優しいR加工仕上げとなります。
- ●手摺には、握りやすいエンボス加工のシートを採用。また抗菌仕様となっており、お子様にも安心の製品となっております。

■丸棒手摺


866E


5067E


5043E


896E

丸棒手摺の色柄は階段色に合わせた類似色を4色ご用意しております。

※印刷により実際の色とは異なります。実際の商品見本にてお確かめ下さい。

Toclas Kitchen
B6+


※写真はイメージです。




※写真はイメージです。

26FY　Cタイプ

物件No. JZQ0847 K1

TOCLAS

**基本機能のこだわりと
多彩なインテリアシーンで
あなたの暮らしに寄りそうキッチンです。**

フロアスライドプラン　標準仕様

レンジフード

薄型フードASR
W９００

シルバー / ブラック




ASR3A9027(R/L)(S/K)Y

加熱機器

ホーロートップコンロ
W６００
シルバー



R3AM5H2SAV


※写真イメージのため、実際の色や仕様とはことなります。

水栓金具

浄水器内蔵シャワー水栓
（トクラス製）



AWJSA2HSK

JIS規格指定16物質
＋浄水器協会指定4物質を除去

キャビネット用トレー



食器洗い乾燥機

浅型パネルタイプ
シルバー / ブラック



NP45RS9S(K)AA

カウンター

Clastone クラストン


美しく、お手入れが簡単な人造大理石カウンター

熱に強い



熱や衝撃に強く鍋やフライパンをうっかり直置きしても安心です。

汚れに強い



日頃はフキンでサッと拭くだけできれいになります。

カンタンリニューアル



しつこい汚れ、キズはご家庭のナイロンたわしで修復できます。

段差、つなぎ目なし



カウンターから排水口まで"一体形状"
汚れる場所を無くしました。


扉　シリーズ

Zシリーズ【艶消し】深みのある素材の表現が上質なインテリア空間を実現



□グレーストーン　□ダークレザー　□エイジングゴールド　□クリームストーン　□スムースモルタル

Dシリーズ【鏡面】深みと光の加減を演出するランダムクロス柄の鏡面扉



□ミッドナイトブルー　□ワインレッド

Qシリーズ【鏡面】上質なグレード感を醸し出すナチュラルで深みのある木目柄



□グロウホワイト　□グロウミディアム　□グロウダーク

Sシリーズ【鏡面/艶消し】白無地仕上げ



□ベーシックホワイト　□シルクホワイト

Nシリーズ【艶消し】エイジングを施したような落ち着いた雰囲気の大柄な木目柄



□ライトオーク　□ミディアムチーク　□ダークウォルナット

Yシリーズ【艶消し】4種類の樹木の素材感にこだわった豊かな木目柄



□リファインドホワイト　□リファインドモカ


扉　取手




□バー取手 ブラック / シルバー　□ライン取手 ブラック / シルバー

カウンター


上質感あふれるカウンターは3色から選べます



□サンドブラック



□サンドグレージュ



□ニューグラーナホワイト

シンク

【デザイン】 柔らかく深みのある質感をそなえた人造大理石シンク



□H2シンク

【カラー】 インテリアテイストに合わせてコーディネートができる、
全4色をラインナップ

□ホワイト



□シックベージュ



□グレー



□グレージュ

キッチンパネル

□ラスタホワイト

□ラスタベージュ

□ビアンコ

FY26（浴室）Bタイプ プラン

システムバスルーム　AX

1616サイズ　BMUS-1616LBZ-B+H

LIXIL



CG合成画像のため実物と異なる場合があります。窓サッシ表示の場合はイメージです。
隣り合う壁の接合部は柄にズレが生じます。柄の位置の指定はできません。

壁パネルカラー　アクセント張り

アクセント：ハイクラス

HN642 ウッドグレインライト	HN661 チェリー	HN662 ウォールナット	HN988 マーフィルベージュ	HN985 ヘイジーシルバー	HN987 ストーンシェルグレー	HN986 クルムホワイト	HN954 モザイクアクア	HT541 ランダムウッド

ベース：ベーシッククラス

HT614 モルティオダーク	HT615 ヘリンボーンミント	HT611 シルバーグレー	HT612 スティングブルー	HN301 鏡面ホワイト	LE301 マットホワイト



カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大して
リアルな質感を
ご体感いただけます

浴槽カラー　FRP

NW1 ホワイト	Y71 ベージュ

エプロンカラー

FW1 ホワイト	N11 ブラック

床カラー　キレイサーモフロア 単色

N86 ホワイト	Y71 ベージュ	U61 グレー

スイッチ付エコアクアシャワー

**空気を含んだ大粒の水滴が
心地よい超節水シャワー。**

エコアクアシャワー




スイッチ付はワンプッシュで
吐水・止水がカンタン。



心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。



※イメージです。

動画はこちら


※写真は〈メタル調-ホワイト〉です。

パッとくるりんポイ排水口

**パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。**

パッと くるりんポイ 排水口

特許第7336233号※1　特許第7336236号※2

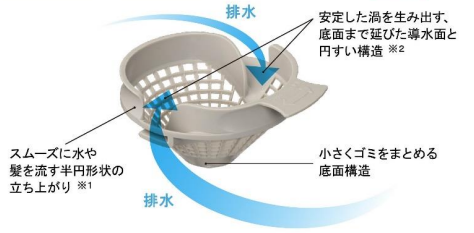

渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときなどの排水。



渦でまとまったゴミをポイ！

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら

※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

キレイサーモフロア

**汚れにくい表面処理と形状で、
お掃除ラクラク。**

キレイサーモフロア





溝の奥までスポンジが
届きやすい。



足元が冷やッとしない。

冷ヤッとしないヒミツ　※イメージ図です。

従来の床	キレイサーモフロア
	
私たちがモノに触れたとき、身体の熱を奪われることで冷たさを感じます。	独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

動画はこちら

ほ サーモバスS

最後のひとりまで、あたたかい。

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。
（ＪＩＳ高断熱浴槽準拠）

お風呂のお湯が、ホットと長持ち。 サーモバスS



※イメージ図です。

動画はこちら

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST 地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

ほ マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ（二次元コード）にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M250884865 91-001-1

株式会社 LIXIL

FY26（洗面）EV プラン スリムLED

洗面化粧台　EV

間口750mm　EBH-755SY-G/MEB-753TXJU

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー　ミドルグレード



☐ LP2
クリエペール



☐ LM2
クリエモカ



☐ LD2
クリエダーク



☐ YS2
グロスホワイト



☐ HD2
ディープグレー

カウンターカラー



☐ H
プレーンネオホワイト

カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大して
リアルな質感を
ご体感いただけます

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



※写真は自動水栓タイプです。
一体成形カウンターで
お手入れ簡単。



カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

ほキレイアップ水栓

簡単キレイを追求した キレイアップ水栓



一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。

吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。

化粧台本体



引出タイプ
EBH-755SY-G/YS2HC

間口750mm
取り出したいものが簡単に見つけられる引出収納がついたキャビネットです。



※写真は間口900mmです。

ミラーキャビネット



スリムLED照明・3面鏡・全収納
MEB-753TXJU

間口750mm　コンセント3個
家族の小物の整理に便利な
ミラーキャビネット



※写真は間口900mmです。

新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。
水を通しやすい大口径φ55の排水口です。

マルチボトルトラップ



トラップのお掃除まで簡単

カウンター高さ



タオルリング



スタンダードシリーズ　タオルリング
KF-91A

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

ほマークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M25088489094-001-2

株式会社 LIXIL