

予算内で夢を実現

# FIX WWE 共通仕様書



# 当社のこだわり木材について



木は軽くてもろいイメージがありますが、同じ重さで比べると…  
木の引張強度は鉄の約3倍、圧縮強度はコンクリートの約6倍です。  
地震のエネルギーは建物の重さに比例する為、軽くて強度がある木は耐震力のある素材です。

WWE仕様は構造体土台にシベリア産のホワイトウッドを使用しております。  
FIX仕様は構造体土台に105角の集成材をを使用しております。  
Modern仕様は構造体土台に105角の集成材をを使用しております。  
MUKU仕様は構造体土台に桧無垢又は集成材105角を使用しています。  
アクアフォームを選択希望の方は欧米産集成材を使用致します。



桧や杉などの針葉樹は切られてからも200年間強くなり続け、1300年を経過してようやく切られた時の状態に戻ると言われる程丈夫な木です。  
大変腐りにくく、世界最古の木造建築である、法隆寺の五重塔にも  
桧が使われています。  
その強度と耐久性には、絶大なる信頼感があります。  
法隆寺



実験「野外での木材腐朽テスト」下の写真は、木材・住宅情報交流組織JICC(リック)が行ったテストの様子です！

野ざらし3年目の杉・桧は幹の外側には傷みが見られますが、  
木材の中心部はキレイなままで。  
ミツガは下方が腐り始め、ホワイトウッドは全体的に腐っています。



そして、4年半後の下の写真はホワイトウッドは  
朽ち果てて崩壊してしまっています。  
杉・桧は表面近くは多少傷んでいるもの  
耐久性に問題はありませんでした。




実際の住宅は屋根や壁があり、このように  
朽ち果てることはないでしょうが、  
ホワイトウッド(集成材)と桧・杉(無垢材)  
の防蟻耐久性には、かなりの差がある  
事は確かです。

輸入材のホワイトウッド。  
とはいって、ホワイトウッドという樹種がある  
ホワイトウッドの集成材は、  
近年急速に普及し、  
**日本の住宅の5割以上、  
建売住宅では7割程  
柱材として使用されています。**


# 基礎、構造

土台105mm

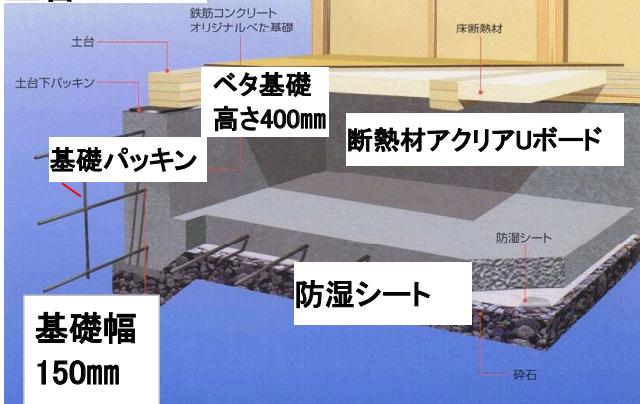


FIX、Modern、MUKU仕様は在来工法に構造用面材をプラスしたハイブリット耐震構造です

## 耐力面材（筋交い+面材で耐力性UP）

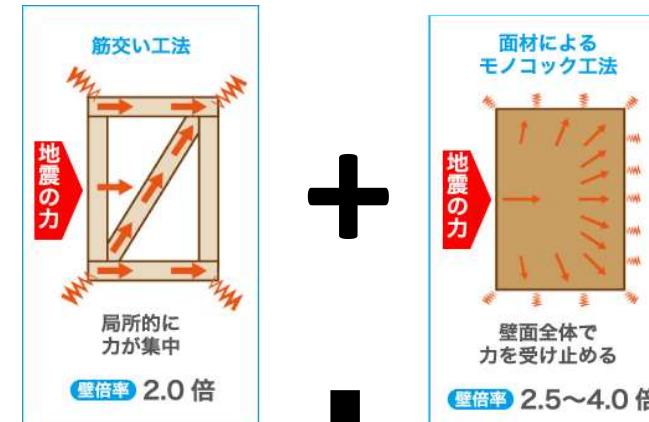


## 基礎パッキン

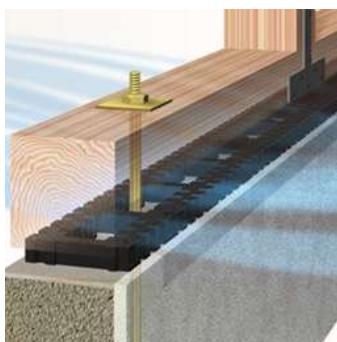

### メリット その① 全周換気

建物の全周からの床下換気になり、湿気がたまりやすい角部分もしっかり換気できます。

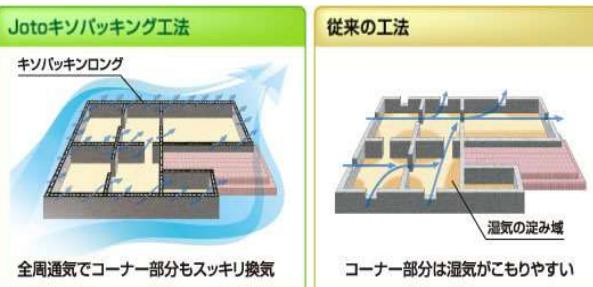


基礎パッキンロング工法とは  
基礎の上にパッキンを敷き  
その上に土台をのせる工法  
です。



### メリット その② 安全・剛性

床下換気口のように基礎を削る必要が無いため、基礎の剛性を保ちます。  
基礎パッキン工法は振動実験や、経過住宅のデータなどでも安全性が確認されています。

## 剛床工法（横揺れ、ねじれに強い工法）

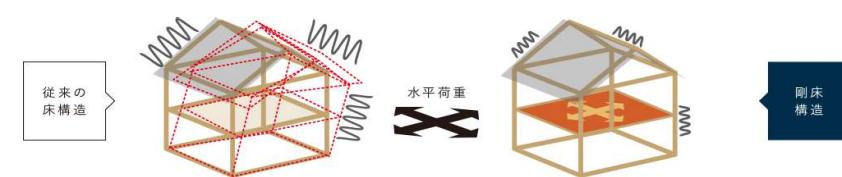

# novopan STP IIの特徴

## novopan STP IIとは


novopan STP IIは、木造軸組工法・枠組壁工法耐力壁の国土交通大臣認定品であり、かつ昭和56年建設省告示1100号および平成13年国土交通省告示1541号で指定する「構造用パーティクルボード」です。



### JISの表示とその意味

## 筋かい耐力壁と面材耐力壁


筋かい耐力壁は、柱・梁との接合部に力が集中するため脆的な破壊を起こす恐れがありますが、面材耐力壁は面全体に力を分散させることから地震や台風などの外力に対して粘り強く抵抗します。

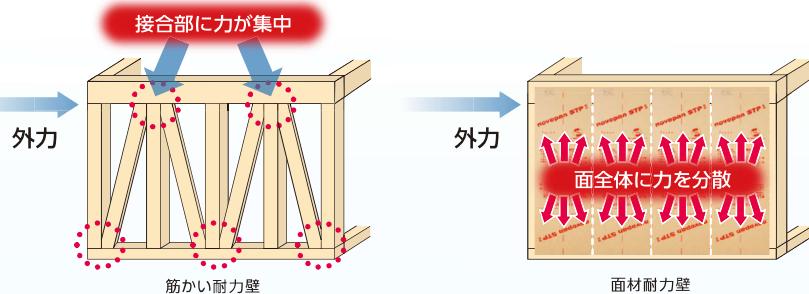

## 高いせん断性能

novopan STP IIは、耐力面材に要求される面内せん断性能については合板より高く、特にせん断剛性は合板の2倍以上あります。

### せん断性能…合板 < STP II

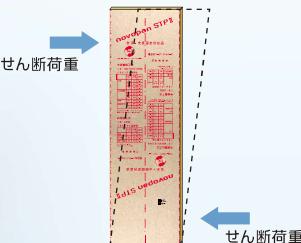

### ノボパンを使って 家族も安心の 「強い家」

動画公開中!

「日本には強い壁が必要だ」  
編




パソコン・スマート  
フォンからご覧  
いただけます。

## 高い耐水性能

novopan STP IIは、耐水性の高い接着剤を使用しており、水の浸入を抑えております。



### 48時間水中浸漬後の吸水率

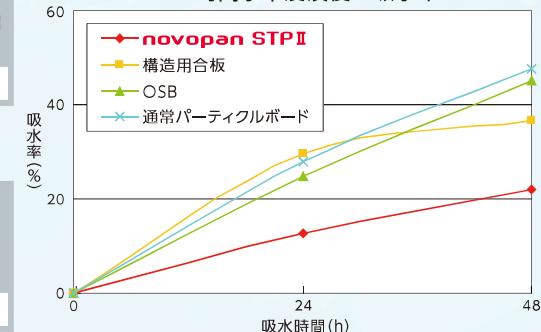

## ネイルマーク

ネイルマークにより、早く正確な施工が可能になります。



- 外周は●□のいずれかに釘打ちすると150mmとなります。
- 外周は●□の両方に釘打ちすると75mmとなります。
- 外周は線の上端、下端のいずれかに釘打ちすると100mmとなります。
- 中通は線の上端、下端のいずれかに釘打ちすると200mmとなります。



## 高い安定性

品質 → 日本工業規格(JIS)に規定された工業製品であるため、安定した品質でお届けしています。

供給 → 2工場(関東・関西)で生産しているため、供給体制が安定しています。

価格 → 工業製品であるため、急な価格変動はなく、安定した価格でご提供可能です。

# ライクスホームの(株)日本住宅保証検査機構JIO検査と保証

## 各種保証書・証明書発行

お引渡しの際に、以下の各種保証書・証明書を発行致します。

1. 住宅瑕疵担保責任保険【(株)日本住宅保証検査機構(JIO)】

2. 住宅設備機器について各メーカーの保証書

3. 自社発行アフターメンテナンス保証書

## 保証期間



保証の対象になるのは、ライクスホームの施工による住宅です  
但し、継続して6ヶ月以上居住しない場合及び、お引渡後10年  
以内に他社様にて増改築工事を行った場合は対象外となります。



お引渡し

(一部保証期間終了)

2年

10年


保証開始

短期保証終了

長期保証終了

短期保

長期保証

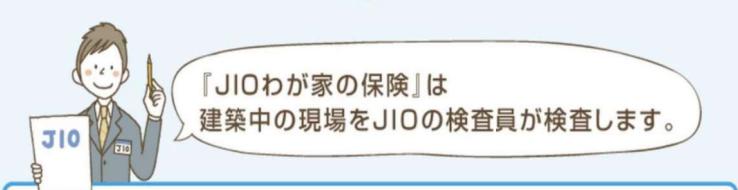

建築中の現場検査が不具合(かし)の発生防止につながります。

保険の加入にあたって、

建築中に現場検査を実施します。

検査では建築士の資格を持ったJIOの検査員が、

「構造耐力上主要な部分」と

「雨水の浸入を防止する部分」について

チェックします。



保険期間は住宅の引渡しから10年間です。

保険の対象となるのは住宅品質確保法に

定められた、「構造耐力上主要な部分」と、

「雨水の浸入を防止する部分」です。


具体的には柱や基礎等、不具合があると住宅の

強度が低下してしまう部分や、屋根や外壁等、

きちんと防水処理していないと

雨水が浸入してしまう部分です。

保険の対象となる新築住宅の部分

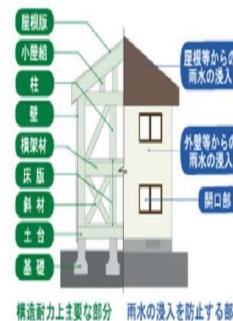

もしも保険期間中に不具合が発生したら?



不具合があったら事業者が保険金で  
しっかりと修繕します。

「JIOわが家の保険」では、不具合に対する保証を事業者に  
義務付けているので安心です。また修繕にかかる費用を  
保険でカバーできるので、必要な工事が確実に実施できます。



【保険金の支払限度額】2,000万円

戸建て住宅はオプションで  
3,000万円~5,000万円まで選択できます。

定期点検の時以外でも、気になることがあれば迅速に対応いたしますのでいつでもご連絡下さい。

・建具の不具合

・床下の点検(シロアリチェック)

・設備の点検 等々わからないことや疑問点がありましたら、お気軽にご連絡下さい。

# COLOR BEST QUAD(クアッド・シリーズ)

Kmew

## グリシェイドクアッド

どんな住まいにもマッチする、檜皮葺き調テクスチャーを採用。  
日本の住まいの最適な「軽さ」と「強さ」をもった屋根材です。



### ■カラーバリエーション



GK221  
ココナツ・ブラウン



GK262  
ネオ・ブラック



GK275P  
パール・グレイ



GK227  
ラスティ・グリーン



GK247  
アイリッシュ・グリーン


印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

### 災害からまもる

#### ■地震時の住まいの揺れを抑える軽い屋根材

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、重心が高ければ揺れはさらに増大します。カラーベストは全商品が一般的な陶器平板瓦の約1/2という軽さ。  
建物の総重量を軽く、重心を低くでき、住まいの減震効果が期待できます。

■陶器平板瓦との本体重量比較（1片当りの重さ）

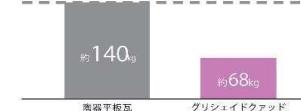

#### 1 建物の重量を軽く


屋根が重いと大きく揺れ、建物に余分な負荷がかかりますが、屋根を軽くすると揺れとその負荷を小さくできます。



※屋根の重量だけが違う同じ建物に同じ加速度の力を与えた場合、建物にかかる負荷や揺れの違いをイメージしています。

#### 2 建物の重心を低く

軽い屋根で建物の重心を低くすれば安定感がより高まるため、地震時の建物の揺れ幅を小さくできます。

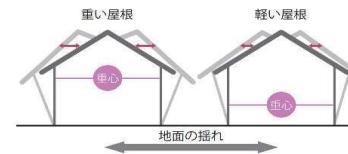



#### ■暴風・豪雨の影響を受けにくい設計

屋根材の大きな重なりと下葺材で豪雨でも漏水を抑えます。

カラーべストは屋根材で一次防水を、下葺材で二次防水する2段階の防水設計。屋根材裏面に浸水した場合でも、下葺材で野地板への浸水を防ぎます。

#### ■防水試験

（社内試験）  
実験条件  
● 斜度：20°傾斜  
● 高さ：30cm  
● 2枚積重：10kg  
● 合体：約2m  
● 4枚勾配：流れ長さ2m



一重部分がない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。

#### ■防水試験結果

品名	表面への滴水量	備考
カラーベスト	微量	—
セメント洋瓦	多	ジョイント部より浸入
陶器瓦	多	ジョイント部より浸入

防水性能試験はあくまで生地瓦の目標で、台風などの自然の風とは異なります。  
※ケイミュー屋根材には高い防水性はありますが、2次防水としての施工下地作成は必ずご使用ください。

屋根材の一枚一枚を釘で固定して、ズレや飛散を防ぎます。

一枚一枚の屋根材を4本の釘で固定する釘留め方式で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

#### ■耐風試験

（社内試験）

【実験条件】  
● 斜度：20°傾斜  
● 高さ：30cm  
● 2枚積重：10kg  
● 合体：約2m  
● 4枚勾配：流れ長さ2.5m

一枚一枚が釘でしっかりと固定されているため、強風による飛散が防止できます。

#### ■耐風試験結果

品名	20m/s	30m/s	40m/s	50m/s	60m/s
カラーベスト	漏出なし	漏出なし	漏出なし	漏出なし	漏出なし
セメント洋瓦	漏出なし	漏出なし	漏出なし	漏出なし	漏出なし
陶器瓦	漏出なし	漏出なし	漏出なし	漏出なし	漏出なし

風速60m/sの試験でも飛散しませんでした。

耐風試験結果はよくとも実機評定の目安です。  
台風などの自然の風とは異なります。  
※どの種別によって耐風性がどうなるか。  
※耐風試験は別途試験基準書に準じて設営しております。  
詳しくは、業者と総合カタログをご参照ください。

資料・商品：ケイミュー株式会社 2023.04

グリシェイドクアッド

Kmew

231001

D A T A

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。  
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多くの変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。

●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

## ニチハ

# モエンサイディング-M14 モエンサイディングW14

Ctype 14mm釘止貼り同質長尺コーナー 仕様①

マイクロガード  
外板の汚れ落とし効果を発揮します。

耐火  
3等級

2024年10月現在

### ■シンプルライン (MDX2321,MDX2323はマイクロガードなし)




### ■プロネウォール



### ■リーブルスクエア



### ■リオビスタ

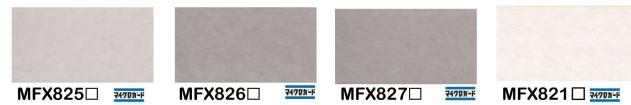

### ■ルシェルド



### ■木目調 ツートーン



### ■レジエマルシェ



### ■グレーウッド



### ■パティナウッド



### ■ソフィアウォール調



### ■ハッシュウォール調



### ■コンクリート打ちっ放し



### ■無垢板型枠RCウォール



### ■ブリーレ



### ■シャトーワール調



●出隅: 短尺同質出隅(長さ455mm)  
色は各柄各色対応

マイクロガード  
外板の汚れ落とし効果を発揮します。

- 雨水で汚れを落とすセルフクリーニング効果を発揮します。
- 日陰だって、夜だって効果を発揮
- 防藻、防カビ機能をプラス





耐火  
3等級

2024年10月現在

ニチハ

C②

250109

モ  
エ  
ン  
サ  
イ  
デ  
イ  
ン  
グ

D A T A

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多くの変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。  
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

ニチハ

●出隅: 短尺同質出隅(長さ455mm)  
色は各柄各色対応




### ルスコミュール調



### ルストナ




- 雨水で汚れを落とすセルフクリーニング効果を発揮します。
- 日陰で、夜たて効果を発揮
- 防藻、防カビ機能をプラス



- 1 空気中の水分子で膜を形成  
シリカ粒子が空気中の水分子を吸着!  
外壁表面に薄い水分子膜を作ります。



- 2 水分子膜の上に汚れが付着  
静電気がないので汚れがつきにくく、ついた汚れも水分子膜の上に浮かんだ状態に。

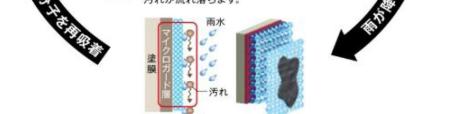

- 3 雨と一緒に汚れが流れ落ちます  
付着した汚れの下を雨水が通り、汚れが流れ落ちます。

### Type 14mm釘止貼り同質長尺コーナー 仕様②

**コロリータイル調**

MFX478 □ 3470R+K	MFX474 □ 3470R+K	MFX476 □ 3470R+K	MFX477 □ 3470R+K
リスタMGココア	リスタMGミルク	ブレールMGイエロー	ブレールMGレッド

**リシェルストーン**

MFX811 □ 3470R+K	MFX812 □ 3470R+K	MFX813 □ 3470R+K	MFX814 □ 3470R+K	MFX816 □ 3470R+K
オルドMGホワイト	オルドMGアイボリー	オルドMGベージュ	オルドMGブラウン	オルドMGダークブラウン

**フリディア**

2025年3月 生産中止		MFX710 □ 3470R+K	MFX712 □ 3470R+K	MFX713 □ 3470R+K	MFX714 □ 3470R+K	MFX7131 □ 3470R+K
		ディアMGホワイト	ディアMGオフホワイト	ディアMGベージュ	ディアMGグレー	ルクルムMGブラックII

**フォストライン**

MFX481 □ 3470R+K	MFX482 □ 3470R+K	MFX483 □ 3470R+K	MFX484 □ 3470R+K	MFX485 □ 3470R+K
リスタMGベージュ	リスタMGココア	リスタMGスマート	リスタMGホワイト	リスタMGグレー

MFX487 □ 3470R+K	MFX4811 □ 3470R+K	MFX4812 □ 3470R+K	MFX4813 □ 3470R+K
リスタMGピュアホワイト	リスタMGピターブラウン	リスタMGブラック	

**ステディストーン**

MFX691 □ 3470R+K	MFX692 □ 3470R+K	MFX693 □ 3470R+K	MFX698 □ 3470R+K	MFX699 □ 3470R+K
エミュMGホワイト	エミュMGクリーム	エミュMGベージュ	エミュMGブラウン	エミュMGブラック

MFX6910 □ 3470R+K
エミュMGチャコール

**ニュービックロストーン調**

2025年3月 生産中止		MFX761 □ 3470R+K	MFX762 □ 3470R+K	MFX764 □ 3470R+K	MFX766 □ 3470R+K
		バーゼMGホワイト	バーゼMGプラチナ	バーゼMGクリーム	モデレートMGクラゲルグレー

**リエット**

MFX751 □ 3470R+K	MFX754 □ 3470R+K	MFX756 □ 3470R+K
テレノMGホワイト	テレノMGグレイン	テレノMGチャコール

**クリレタイル**

MFX741 □ 3470R+K	MFX743 □ 3470R+K	MFX745 □ 3470R+K
サティスMGホワイト	サティスMGアーモンド	サティスMGブラウン

**ロワブリック調**

MFX165 □ 3470R+K	MFX167 □ 3470R+K	MFX168 □ 3470R+K
フランMGオレンジ	フランMGレッド	フランMGイエロー

**シェルモンテ**

MFX851 □ 3470R+K	MFX853 □ 3470R+K	MFX855 □ 3470R+K
セロMGホワイト	セロMGブラウン	セロMGグラファイト

**ルベリアストーン調**

MFX222 □ 3470R+K	MFX225 □ 3470R+K
ハウッドMGクリーム	ハウッドMGホワイト

**マトリカ**

MFX791 □ 3470R+K	MFX792 □ 3470R+K	MFX793 □ 3470R+K	MFX796 □ 3470R+K
オルアMGホワイト	オルアMGアイボリー	オルアMGグレー	オルアMGチャコール

**ネビアストーン調**

MFX463 □ 3470R+K	MFX464 □ 3470R+K
リスタMGバニラ	リスタMGミルク

**ソルジェストーン**


WFX511 □ 3470R+K	WFX512 □ 3470R+K	WFX516 □ 3470R+K	WFX514 □ 3470R+K
スペラMGホワイト	スペラMGオフホワイト	スペラMGアーモンド	スペラMGオーカー

WFX515 □ 3470R+K	WFX517 □ 3470R+K
スペラMGブラック	スペラMGグレー

※掲載の写真は印刷物の為、実際の色柄と異なる場合がございます。

# 非防火【B type】アルミ窓 フレミング J

樹脂アングルを採用した「フレミングJ」  
結露を抑制し、標準装備の複層ガラスは省エネ性能  
に優れ、より快適な住まいを実現します

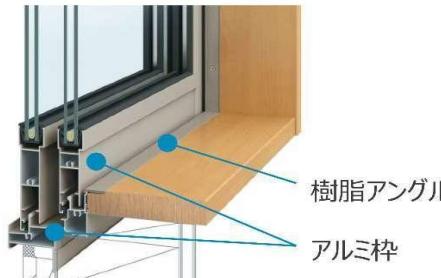

## Low-E複層ガラス



ガラスをLow-E金属膜でコーティングすることによって、ガラスの断熱性能を高めた複層ガラスです。

## カラーバリエーション

アルミニウム材色

**B1**

ブラウン

**B7**

カームブラック

**H2**

プラチナステン

**YW**

ホワイト

### □ 空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。



障子が完全に閉まるとき  
トリガーがクレセント受けに当たり、施錠が可能になります。

### 引違い窓・シャッター付き引違い窓



□ 3枚建

□ 4枚建



### 片上げ下げ窓



### FIX窓



### 内倒し窓



### たてすべり出し窓



### すべり出し窓



### 高所用すべり出し窓



### 通風ドア



### テラスドア



□ カムラッチハンドル

□ カムラッチハンドル

※アルミ樹脂複合窓 □ 網戸付格子

※アルミ樹脂複合窓

※商品の仕様詳細はカタログ等でご確認ください。※画像はイメージです。印刷物のため実際の商品と異なる場合がございますので、サンプル等でご確認ください。

YKK AP

B

231001

フレミングJ

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多くの変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

内装建材標準仕様書 Aタイプ

NODA

# Canaeru E

〈H20タイプ=H2,033mm〉



## Color Variation

縦木目	D1	E1	L1	M1	G1	W1	W3	木目なし
ウォールナットダーク色 チエリーミディアム色 オークライト色 メープルミルキー色 オークグレージュ色 アッシュホワイト色 枠・玄関収納ボックス: シルキーホワイト色 シルキーホワイト色(W3)	D1	E1	L1	M1	G1	W1	W3	



## 造作材



## ◆取手





## SIAA基準適合の「抗菌」フローリング



抗菌加工  
無機抗菌剤・印刷  
表面層  
JP122534A0002U

SIAAマークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。


(登録番号)JP122534A002U  
対象：メイプル柄  
ウォルナット柄、オーク柄

## 床暖房対応のe-core ボード



■平面図

寸法/厚み12×巾303×長さ1,818mm  
梱包入数/3枚(半坪)入



■断面図



品名 メイプル柄

品番 [3枚入] HCT2S5033



品名 オーク柄

品番 [3枚入] HCT2S5213



品名 ウォルナット柄

品番 [3枚入] HCT2S5163

内装上履用	耐凹み傷	耐すり傷	耐摩耗	フリーウックス
捨て張り	抗菌	床暖房対応	ヒビワレ防止	F★★☆☆

## オレフィンシートで発揮される性能



耐傷性  
耐塗装凹み  
耐塗装白化

耐傷性  
耐熱下  
耐キャスター  
耐静荷重

## 特殊繊維板で発揮される性能



耐傷性  
耐熱下  
耐キャスター  
耐静荷重

## 生活環境に配慮

F★★☆☆ (ホルムアルデヒド放散量最高等級)品です。  
トルエン・キシレン等の有害物質を含んでいません。

低ホルムアルデヒド	LESS	抗菌
F★★☆☆	トルエン・キシレン エチルベンゼン メタノン	

ヒビワレ防止  
電気カーペット  
対応

## 優れた品質安定性

オレフィンシートは色違いやバラツキ、色ムラなどが多く、品質安定性に優れています。  
またその構成は反りや目スキ、突上げなどが起こりにくく、寸法安定性にも優れています。

## 床暖房に標準対応

耐熱性や寸法安定性に優れており、温湿度変化によるクラックを抑制。  
標準仕様として、床暖房対応を可能とする構成です。

床暖房対応

## 玄関框



メイプル柄用  
Live Natural ハードメイプル



オーク柄用  
Live Natural オーク



ウォルナット柄用  
Live Natural ブラックウォルナット

朝日ウッドテック

250109

アネックス ST

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多くの変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。

●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

# CP シリーズ

Grayish color collection -粹-  
ヌーディに近い上質なベージュを表現した  
グレイッシュカラーフローリング。  
トレンドの部屋づくりも思いのまま。



厳選した家具や小物に囲まれる  
暮らしには最適なデザインです。




CP01 モダンペカン柄

■平面図




■断面図

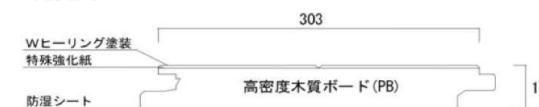

CP02 ナチュラルペカン柄

■断面図



CP03 グレージュオーク柄

○床暖房対応について  
電気式床暖房(スリーエステクノ製フィルムヒーター限定)にも対応しております。  
※詳細条件等は施工説明書をご確認いただきたく存じます。

美しさと強さの  
**TOYOTEX**



落ち着いた優しい色味が生活に癒しをもたらします。



北欧の森や風を感じるようなモチーフや  
ファブリックソファが引き立ちます。



CP03 グレージュオーク柄

サ イ ズ : 12mm × 303mm × 1,818mm

梱包入数 : 1ケース6枚(3.3m<sup>2</sup>)入り

下 地 : 捨て貼り施工

基 材 : パーテイクルボード

表面仕上 : プレミアコート®10

Wヒーリング塗装

特殊強化紙

VII本溝・横溝なし

■性能

ホットカーペットOK

ホットカーペットを直 接使用してもヒビ割れ が起らなくなります。

キャスターに強い ※1

一般床での使用下で 従来のキャスターと比較して 傷が付かないようになります。

ワックス不要

従来の木質パネルと比べて、すり傷が付くにくく さらに、ワックスなどの塗装をした場合アザツキが ほとんどないアクリル塗装です。基本的にワックス掛けは必要ありません。

床暖房対応 ※2

床面に抗菌処理を施して いるため細菌の 繁殖を抑え清潔に保ちます。

車椅子対応

車椅子をご使用頂いても一般的な木質フ ローリングに比べて 傷が付くにくくなっています。

抗菌塗装

表面に抗菌処理を施して いるため細菌の 繁殖を抑え清潔に保ちます。

滑りにくい

フロアの表面に滑りにくい塗装を施してあります。

ペット対応(防滑)


ペット(犬や猫)が 歩きやすいように 防滑性を付与した 製品。

※1  
・キャスター  
・ホットカーペット  
・車椅子  
・滑りにくい  
・ペット対応(防滑)  
・ワックス不要  
・床暖房対応

※2  
・抗菌塗装  
・Wヒーリング塗装


## ・新設計塗装「Wヒーリング塗装」

夏はさらっと、冬はヒヤッとしてしない新設計塗装!!

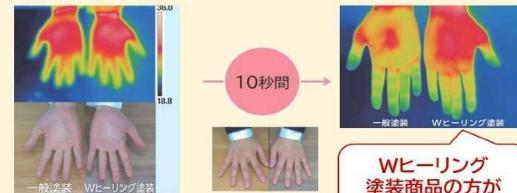

Wヒーリング  
塗装商品の方が  
熱が奪われにくく

人とペットの滑りにくさを追求!!

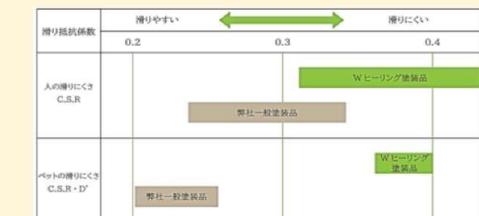

※上記数値は弊社試験結果であり、保証値ではありません。人の滑りにくさは「スリップ」と「転倒」を想定しております。ペットの滑りにくさは小型犬を想定しております。

東洋テックス

231001

C  
P  
シ  
リ  
ー  
ズ

DATA

- 商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

# 高性能グラスウール断熱材 断熱等級4仕様

一年中もっと快適で健康に暮らせるように、各部位の断熱性能を最高レベルに。

簡単には変えられない壁の中だからこそ、今選んで欲しい。

天井	アクリアマット 14K 155mm R4.1
壁	アクリアマット 10K 100mm R2.3
床	アクリアUボードピンレス 24K 80mm R2.2



R:熱抵抗値( $m^2 \cdot K/W$ )

天井 **Aクリアマット**

高性能14K 厚さ155mm  
熱抵抗値:4.1  $m^2 \cdot K/W$


♦ 断熱等性能等級4の天井に対応している高性能グラスウールです！

壁 **Aクリアマット**

高性能10K 厚さ100mm  
熱抵抗値:2.3  $m^2 \cdot K/W$

♦ 防湿フィルム付アクリア  
♦ 断熱材の四辺に防湿気密フィルムの大きな耳が付いているので、確実な防湿気密施工ができます。

フィルム厚さ:18ミクロン 透湿抵抗値:0.032( $m^2 \cdot s \cdot Pa/ng$ )

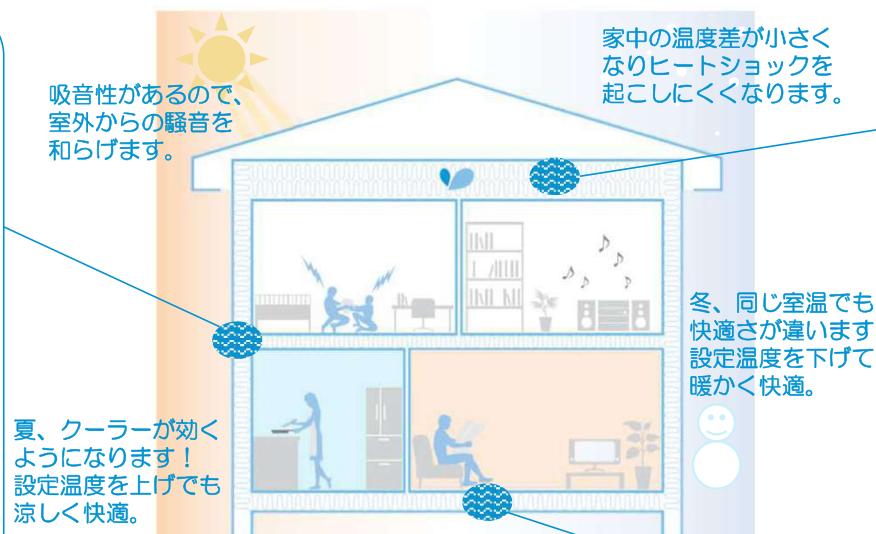


床 **AクリアUボードピンレス**

高性能24K 厚さ80mm  
熱抵抗値:2.2  $m^2 \cdot K/W$

♦ 適度な弾力性があるので、隙間のない断熱施工ができます。  
♦ 透湿性を備えた水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。

アクリアくんが活躍するCMはこちから好評放送中！

アクリア公式キャラクター「アクリアくん」

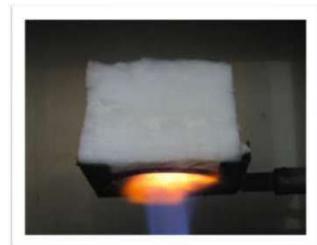

ガラスが主原料なので、火に強く燃えにくい材料です。

ホームページのスペシャルサイトでもご覧いただけます。  
[アクリア](https://www.afgc.co.jp/aclear/) 検索



吉野石膏グループ  
旭ファイバーグラス株式会社

201909

断熱玄関ドア

# ヴェナート D30

非防火地域  
標準仕様

作成日:2024.8.30



玄関ドア  
entrance door

カラーバリエーション

JJ	バニラウォールナット
BQ	シナモンオーク
BV	ハニー・チリー
BE	マキアート・パイン
KE	キャラメル・チーク
AM	ダージリン・ウォールナット
DP	ガナッシュ・ウォールナット
Z9	ショコラ・ウォールナット
W6	桑灰
XP	ココナッツ・チリー
B1	アイスブルー・ノーチ
QS	オリーブ・グリーン
A8	スマート・ヒッコリー
AF	ガトーアカシア
HV	ビターストーン
Z4	ディープ・グレイ
LU	サファイア・ブルー
KR	ルビーレッド
S1	ピュア・シルバー
H2	プラチナ・ステン
K5/B7	カーム・ブラック

N08

枠 本体 共通

BQ
BE
KE
DP
Z9



N09

枠 本体 共通

JJ
BQ
BE
KE
DP
Z9
XP
BJ



F08

枠 本体 共通

S1
H2
B7 K5



C10

枠 本体 共通

JJ
BQ
BV
BE
KE
AM
DP
Z9
W6
XP
BJ
QS
Z4
S1
H2
B7 K5



BE : マキアート・パイン

BQ : シナモン・オーク

A8 : スモーク・ヒッコリー

Z4 : ディープ・グレイ

New E14

枠 本体 共通

JJ
BQ
BE
KE
DP
Z9
XP
BJ
Z4



New C09

枠 本体 共通

BV
KE
AM
Z9
W6
XP
H2
B7 K5



New F03

枠 本体 共通

S1
H2
B7 K5



## ■ ハンドル

◆ 丸型ストレート

シルバー ブラック

◆ 角型ストレート

シルバー ブラック

◆ クラシック

ゴールド ブラック

## AM : ダージリン・ウォールナット

※ハンドル写真は全て室外側です。内部側は異なります。

◆ ユーション・ショウワ製

シルバー ブラック

◆ ゴールド

ゴールド ブラック

## ■ シリンダー <WGシリンダー>

## ■ 脱着サムターン

ユーション・ショウワ製

<シルバー>

<ゴールド>

<ブラック>

<ゴールド>

樹脂カバー付

オーナーキー

5本

サムターンをボタンひとつで取り外せます。外出時や就寝時に外しておけば、ガラスを破って手や工具を差し入れられても、サムターンを操作して開けられる心配がありません。(下部錠のみ)



OPTIOPEN  
電池式スマートドア  
ピタットキー

【標準装備】 ICタグキー3個 子鍵2本

ICタグキー

"タグ"をピタットに近づける

専用アプリ

スマートフォン

部屋

非常用カギ内蔵

シリンダーを内蔵したすっきりとしたハンドルデザイン



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。※カラー設定はデザインにより異なります。

- 商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

D A T A

YKK AP

ヴ  
エ  
ナ  
ー  
ト

D  
3  
0

# 【STAIRS】化粧階段

美しい天然銘木の突き板で仕上げた階段部材。

床材でご用意している品種を品揃え。同色または同色系もしくは際立ち色（反対色）の組み合わせでトータルコーディネートがお楽しみいただけます。



## 「いつまでも美しく」を実現。

「キズガード処理」をしていますので、落下物によるへこみ傷等がつきにくくなっています。また、乾湿の繰り返しによって木材表面に生じるヒビワレを起こにくくする、当社独自のヒビワレ防止処理を施しており、天然木の美しさを長く保ちます。

## 安全性、バリアフリーに配慮した設計。

住まいの中でも事故が起きる可能性が一番高いのが階段。一段毎の端の部分がわかりやすい「ノンスリップ溝」を採用するなど、安心して昇り降りできるよう、安全には特に配慮しています。また、バリアフリー対応の間口は踏み面の大きい段板、変形まわり4段などもご用意しています。



受注生産品  
※出荷日につきましては、当社営業までお問い合わせください。  
内装用  
★★★★★  
※ルームアルティビ  
規制対象外部分

WOODTEC  
朝日ウッドテック株式会社

朝日ウッドテック

250109

化  
粧  
階  
段

## 5つの衛生機能を備えた「ハイジエニック仕様」

※踏み板部分がハイジエニック仕様となっております。

### HYGENIC

#### 【ハイジエニック仕様とは】

- 天然木であること
- 以下の5つの衛生性能を兼ね備えていること。

#### 1. 抗ウイルス性能



※1  
無機系・塗装  
木部表面  
JP0612534X0007J

#### 2. 抗菌性能



※2  
無機系・塗装  
木部表面  
JP0122534X0007F

#### 3. 耐薬品性能

次亜塩素酸ナトリウムやアルコールをご使用いただけます。

#### 5. 室内空気環境性能

国内最高レベルの室内空気環境性能です。

#### 4. 耐汚染性能

難燃緊密のもととなる汚れをきれいに拭き取れます。


\*1 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗衛生品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。  
\*2 ウイルス加工は、商品の治療や予防を目的ではありません。  
\*3 SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

## LINE UP | 全て乱尺柄になっております。

### Live Natural



### AIRIS-α

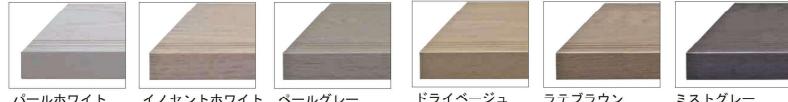

※パールホワイトの側板、けこみ板は同色の場合、特殊化粧シートホワイトとなります。

※側板・けこみ板等に3種（特殊化粧シート）の部材をラインナップ。段板の各色と組み合わせてご利用ください。



DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。  
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

## 【Cタイプ】



## Kitchen Panel



クリアホワイト(KA) ホワイトクラウド(DA) モザイクベージュ(DJ)



スタッコグレー(DG)



プランシュウッド(DW)

油や塵い、汚れをつきにくくするキッチンパネル。  
高級感を醸し出す鏡面仕上げに加え、柔らかな印象を与えるマット仕上げをご用意しました。

## クリナップ

C

231001

## Counter



■人工大理石板

熱に強く、柔らかな質感の人工大理石。  
色は清潔感あるホワイト・上品なグレー、  
優しい印象のベージュをご用意しました。

## Sink



■人工大理石シンク

耐久性に優れ、美しくなめらかな質感の  
人工大理石。  
油汚れもサッと拭き取ることができます。

OR



■美・サイレントシンク

キズ、水アカがつきにくい  
音の静けさは、  
図書館レベルです。

## Faucets

■ステンレス製排水口  
シンクの表面形状、  
美コートが施されています。

■エコ・サイレントシンク  
■浄水器一体型水栓  
【三重レイヨン製】  
ZSNJT428P2OBH-T  
節湯B/節湯C1対応  
■浄水器一体型水栓  
【カガキ製】  
ZZJA497MN9NTN02-T  
節湯B/節湯C1対応  
水量・温度調節がレバー1本で可能。  
水と湯の境にクリック感を設け、  
ムダなガスや電気の使用を防ぎます。

## Gas Range



■片面焼きグリル付コンロ  
ZGFNK6R18QSE-T  
（シルバー・W60cm）水無し  
■センサー調理

## Rang Hood



■フラットスリムレンジフード  
ZRS90ABZ21FS (L/R) -T  
凸凹を減らしたシンプルでスリムなデザイン。  
フード本体が35mmと薄く、  
スタイリッシュなデザイン。  
整流板も装備。清掃は、吸引性に優れたフード。

## Dish Washer



■ブルーオープン食器洗い乾燥機  
ZWP45R21LDS-T  
（シルバー・W45cm）  
腰をかがめることなく、  
ラクに食器が出し入れできる引き出し型。

## クリスタシリーズ



クリスタレッド(CYB)

## フィーカウッドシリーズ



エルムモカ(C3K)

## リユースウッドシリーズ



ペアウッドホワイト(CW1)

ペアウッドアッシュ(CWX)

マリンウッドダーク(CWZ)

## クイールシリーズ



クイールオリーブ(C8S)

## リーナシリーズ



リーナローズ(E6U)

リーナブルーベリー(E5V)

## 【Class 4】

## トワルシリーズ



トワルグレー(E0G)

トワルブルー(EGV)

トワルローズ(ECU)

## ウッドシリーズ



ノルディックビーチ(E4V)

クラッシュカルバーチ(C4B)

## スエードシリーズ



スエードホワイト(CAT)

スエードチャコール(CAZ)

## ロッショウシリーズ



ロッショウグレー(E5K)

ロッショウチャコール(E5H)



ライン取手シルバー(B)



ライン取手ブラック(U)



ロングバー(ブラック)(G)



ロングバーシルバー(F)



ネコアシ(ブラック)(T)

## DATA

- 商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。



**ラクテク**  
その家事に、  
ラクするテクノロジー。

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットする「シーライン」

**お掃除しやすい工夫のカウンター部。**

濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。  
水栓まわりを傾斜させて、水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

**530 mm**

**3度傾斜設計**  
水栓まわりを3度傾斜設計に。水アカ汚れを減らせる工夫をしています

**ウェットエリア**  
濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。  
水あと汚れを極力少なく。

**ミラー**

片付けにくい「大きめの家電」もすっきり収納できます。

細かい美容家電も  
大きなヘアドライヤーもす  
っきり入る。  
置き場所に困る美容家電を  
出し入れしやすく収納。  
洗面室が片付きます。

**NEW**  
スタンダードLED照明 3面鏡 ミドルパネル

電動ハブラシなどを  
充電しながら収納できる。

収納内部にコンセントを2個設置。  
シェーバーや電動ハブラシなど、  
内部に設置したコンセントを使い、  
いつもの収納場所で充電可能です

**コンセント3個**  
(うち収納内は2個)

**洗面所の鏡を  
魔芋代ゼロくもりにくく!  
キレイシャット!**  
吸水コーティングの加工済み  
お風呂上がりも、くもりにくい。

※センターミラー一部がくもりシャットになります。

**扉柄**

タイプB	タイプC
□スタンダード木目柄	□ホワイト
□ソフトウォールナット柄	□マット
□アルペロブラック柄	□アルペロホワイト柄
□鏡面木目柄	□ヴィンテージメタル
□アルペロブラック柄	□タオル掛け

**水栓**

**マルチシングルレバーシャワー** **エコカチット**

□スゴピカタイプ

●シャワー／直流整水の切替えが可能

水栓は引き出せるので、  
お掃除に便利

吐水部を左右に  
90度首振りできる

湯水混合

レバーハンドル

カチッ

湯

汚れをサッと落とせる

**本体キャビネット**

細かい物は引出しに。大きいものは開きに。

引出しがドア枠に当たらない構造を採用

ドア枠に当たらないよう、  
引出しを約13mm回避しています。  
(10mmのドア枠まで対応)

**引出しタイプ W750**



# 24FYシリーズ

## ほ ベーシア シャワートイレ

BC-B30S/BW1 DT-B381/BW1



3DCGによるイメージ画像です。  
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

### ■ 1グレード 機能表

グレード別機能


キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタタッチ式着脱	抗菌樹脂(ISO協産準拠)		

エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(80)	電源スイッチ	

洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりイライ洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調整

快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターOFF	着座センサー	点字刻印

### ■ カラーバリエーション

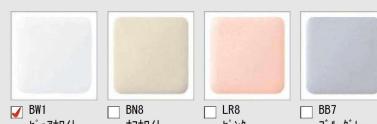

### リモコンデザイン



壁リモコン

### キレイ機能



### ハイパークリアミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

#### 水になじみやすい親水性

ハイパークリアミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

#### キズ汚れに強い。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいますので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



### 紙巻器



カラーバリエーション  
□ WA □ BW1 □ BN8 □ LR8 □ BB7

ワンタッチ式紙巻器  
CF-AA22H/BW1

### タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング  
KF-91

### しっかりエコ

#### 地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%大8L便器と比べ約49%節水できます。

### ECO5

3日で  
おフロ1杯以上の  
節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、  
3日でおフロ1杯分以上<sup>※</sup>節約できます。

<sup>※</sup>おフロ1杯を180Lで計算

[試算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日を使用した場合で算出。

### キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

#### ◆ご注意とお願い

・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

・商品によっては、予告なく改良・仕様変更などをを行う場合がありますので、ご了承ください。

・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。

・掲載内容及び写真・図版の無断複数転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

### コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



### お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



### 女性専用『レディスノズル』

INAXはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



### ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



トイレ  
toilet

LIXIL

B1

230724

ベー  
シ  
ア

D A T A

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。

●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

ECO FIRST  
地球環境のためにLIXILは  
業界トップランナーとして  
先進的な取組をしていきます。

➡➡➡  
LIXIL長期保証サービス  
詳細はWEBをご確認ください

ほマークは住宅省エネ2023キャンペーンの対象製品です。  
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願い  
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



見積No:M23060805360 001-1

株式会社 LIXIL

## テレビドアホン JS-12E

オープン価格

カメラ付  
玄関子機

モニター付親機

2 /

AC100V

基本セット

増設機器



AC100V

●JS-12Eに1台増設可能  
(内線通話はできません)

**モニター付子機  
JS-1H-T**

オープン価格

チャイム音で来訪者を知らせます。



または



**呼出音増設スピーカー IER-2**  
ワイヤレス呼出システム  
**FW-TR**

本体希望小売価格  
¥1,800(税抜)

オープン価格

### 3.5型カラーモニター

3.5型カラー モニターを採用。  
夜もしっかりカラーで確認できます。



3.5型



※イメージです。

### シンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配  
置し、外観の美しさにこだわりました。




本体底面

スピーカースリット

### カメラレンズ角度調整

#### カメラレンズ角度が上・下・左・右・斜めに調整可能

従来品に比べ、角度調整ができる範囲が広がりました。

角度調節  
レバー

カメラ角度調節レバーは、本体裏側にあります。

- ① 正面向き
- ② 下向き 最大アーム [1段階]
- ③ 上向き 最大アーム [2段階]
- ④ 左向き 最大アーム [2段階]
- ⑤ 右向き 最大15° [2段階]
- ⑥ 左斜め上向き [1段階]※
- ⑦ 右斜め上向き [1段階]※

※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定すると  
映像がひずむことがあります。

### 分かりやすい画面表示

誰にでも視覚的に分かりやすいアイコン  
やお知らせ表示灯を採用。



お知らせ表示灯

- 文字が点滅…新着録画有り
- 文字が点灯…時刻未設定



「再生ボタン」または「モニターボタン」で切り替え

### 画面表示

### 留守中に誰が来たのかがわかるから安心

呼出直後の自動録画のほか、呼出中や通  
話中、モニター中に録画ボタンを押して手動  
録画ができます。

- 録画件数…最大30件(1件1画像)



### 録画機能

### 来訪者をズームアップして確認

ワンタッチで約1.5倍に拡大してしっかり確認、  
拡大位置は9種類より選べます。



ノーマル画面



ズーム画面

